

Küche

Version 3, August 2022



Tauchen Sie ein in die digitale V-ZUG Welt

Hintergrundinformationen, Videos und Bilder: Hinter jedem QR-Code steckt etwas Interessantes. Erfahren Sie mehr über Ihr Lieblingsprodukt, studieren Sie die neuesten Funktionen und profitieren Sie von ergänzenden Beiträgen.

So funktioniert's:
QR-Code mit der Kamera Ihres Smartphones scannen und spannende Inhalte konsumieren.

Inhalt

5 Über uns
8 Neue Energieetiketten
12 Service, Beratung und Inspiration: vor und nach dem Kauf
16 Design
18 Excellence Line – nahtlose Integration in die Küche

24 Steamer, Combi-Steamer, Combair-Steamer
35 Excellence Line 60
47 Mass-Skizzen Excellence Line 60
50 Excellence Line 55
58 Mass-Skizzen Excellence Line 55
60 Ausstattung und Zubehör Excellence Line 60/55
63 Classic Line 60
67 Mass-Skizzen Classic Line 60
69 Classic Line 55
72 Mass-Skizzen Classic Line 55
73 Ausstattung und Zubehör Classic Line 60/55

76 Backöfen und Herde
85 Excellence Line Backöfen 60
95 Mass-Skizzen Excellence Line 60
97 Advanced Line Backöfen 60
102 Mass-Skizzen Advanced Line 60
104 Classic Line Backöfen 60
107 Mass-Skizzen Classic Line 60
108 Ausstattung und Zubehör Excellence Line, Advanced Line und Classic Line 60
110 Excellence Line Backöfen 55
118 Mass-Skizzen Excellence Line 55
120 Advanced Line Backöfen 55
126 Mass-Skizzen Advanced Line 55
128 Classic Line Backöfen 55
130 Mass-Skizzen Classic Line 55
131 Ausstattung und Zubehör Excellence Line, Advanced Line und Classic Line 55
133 Advanced Line Herde 60
136 Mass-Skizzen Advanced Line 60
137 Ausstattung und Zubehör Advanced Line 60
138 Advanced Line Herde 55
142 Mass-Skizzen Advanced Line 55
143 Ausstattung und Zubehör Advanced Line 55

144 Schubladen

162 Mikrowellen
167 Excellence Line Mikrowellen 60
170 Mass-Skizzen Excellence Line 60
172 Excellence Line und Advanced Line Mikrowellen 55
174 Mass-Skizzen Excellence Line und Advanced Line 55
175 Classic Line Mikrowellen 60
178 Mass-Skizzen Classic Line 60
179 Classic Line Mikrowellen 55
181 Mass-Skizzen Classic Line 55
181 Ausstattung und Zubehör 55/60

182 Kaffeevollautomaten

190 Kochfelder
200 Excellence Line CookTop (Induktion)
214 Flächenbündige Induktionskochfelder für den Ersatzmarkt
215 Mass-Skizzen CookTop (Induktion) Excellence Line
232 Mass-Skizzen Induktion für den Ersatzmarkt
234 Excellence Line CookTop (bisher Toptronic)
239 Flächenbündige Toptronic-Kochfelder für den Ersatzmarkt
240 Mass-Skizzen CookTop (bisher Toptronic) Excellence Line
251 Mass-Skizzen Toptronic für den Ersatzmarkt
252 Advanced Line CookTop (bisher Quicklight)
252 Quicklight für den Ersatzmarkt
260 Flächenbündige Quicklight-Kochfelder für den Ersatzmarkt
262 Einbauschaltkästen
264 Mass-Skizzen CookTop Advanced Line
267 Mass-Skizzen Quicklight-Kochfelder für den Ersatzmarkt
268 Mass-Skizzen Einbauschaltkästen
269 Zubehör

270 Dunstabzüge
280 Deckenhauben, Tischlüfter, Inselhauben und Wandhauben
290 Mass-Skizzen
298 Einbau-Dunstabzüge und Huttenlüfter
308 Mass-Skizzen
316 Zubehör

320 Geschirrspüler
332 Excellence Line und Advanced Line 60
343 Mass-Skizzen Excellence Line 60
347 Mass-Skizzen Advanced Line 60
348 Ausstattung und Zubehör Excellence Line 60
350 Excellence Line und Advanced Line 55
358 Mass-Skizzen Excellence Line 55
360 Mass-Skizzen Advanced Line 55
362 Ausstattung und Zubehör Excellence Line 55

364 Kühl- und Gefriergeräte
372 Kühl- und Gefriergeräte 60
384 Mass-Skizzen 60
392 Excellence Line und Classic Line WineCooler 60
394 Mass-Skizzen Excellence Line und Classic Line 60
396 Supreme Line 60
399 Mass-Skizzen 60
400 Ausstattung und Zubehör Kühl- und Gefriergeräte 60
402 Kühl- und Gefriergeräte 55
412 Classic Line WineCooler 55
413 Mass-Skizzen 55
419 Ausstattung und Zubehör Kühl- und Gefriergeräte 55
420 FoodCenter
422 Mass-Skizzen

424 Warendeklaration



Schweizer Perfektion für zuhause

Im Herzen der Schweiz mit viel Passion entwickelt
und produziert, auf der ganzen Welt im Einsatz:
Unsere Haushaltsgeräte überzeugen mit Präzision,
Innovation und Qualität – heute und morgen,
dafür stehen wir als führende Schweizer Marke.

Seit über 100 Jahren begeistern wir unsere Kundinnen und Kunden mit qualitativ hochstehenden Haushaltsgeräten. Aus Überzeugung – und als einziges Unternehmen der Branche – entwickeln und produzieren wir in der Schweiz in Zug. Und das bleibt auch in Zukunft so: Mit dem visionären Projekt «Technologiecluster Zug» engagieren wir uns gemeinsam mit der Metall Zug AG und der Stadt Zug für die langfristige Sicherung des Industrie- und Produktionsstandorts Schweiz.

Mit Passion zu Höchstleistungen
Unsere Haushaltsgeräte sind hochwertig, modern und zuverlässig. Das Geheimnis? Es liegt im Detail. Hochmotivierte Mitarbeitende engagieren sich mit viel Herzblut für Haushaltsgeräte von höchster Schweizer Perfektion. Angefangen bei der Entwicklung, über die Produktion bis zum Einsatz des Gerätes bei den Kundinnen und Kunden zuhause – die Passion für jedes Detail steht im Fokus unserer täglichen Arbeit.

Weltweit zuhause
Heute schätzen Menschen auf der ganzen Welt die typische Schweizer Innovationskraft. Vor über zehn Jahren haben wir uns entschieden, über die eigenen Landesgrenzen hinauszuwachsen und unsere Haushaltsgeräte weltweit zugänglich zu machen. Heute sind wir mit einem ausgewählten Premiumsortiment weltweit in 19 Ländern präsent.

Zukunft braucht Herkunft
Tradition, Wurzeln, Verbundenheit – für uns ist das der Nährboden für eine erfolgreiche Zukunft. Als Familienbetrieb haben wir die Chance, anpassungsfähiger zu sein und nachhaltig auf Veränderungen zu reagieren. Den Stolz auf unsere Herkunft tragen wir bis heute im Firmennamen: Das «V» steht für unsere Geschichte als Verzinkerei, «ZUG» für unser Bekenntnis zum Standort Schweiz.

Starke Wurzeln wachsen
Die inländische Produktion ist für uns als Schweizer Unternehmen zentral, um den hohen Qualitätsanspruch zu erfüllen. Dabei bedeutet Qualität weit mehr als hochwertige Materialien und präzise Handwerkskunst: Sie beinhaltet auch Funktionalität, Design, Nachhaltigkeit, digitale Weiterentwicklung und einen einwandfreien Service während des gesamten Gerätelebens. Das meinen wir mit «Schweizer Perfektion für zuhause».
Um weiterhin erfolgreich hier forschen, entwickeln und produzieren zu können, machen wir unseren Werkplatz fit für die Zukunft. Bis 2033 entsteht auf unserem Areal ein ganz neuer Stadtteil, der dem Unternehmen, dem Industriestandort Zug und dem Produktionsstandort Schweiz den Rücken stärkt. Das Areal befindet sich in einem stetigen Entwicklungsprozess: Einige Neubauten sind bereits in Betrieb, andere ebnen uns den Weg hoch hinaus – wie zum Beispiel die Entstehung unserer vertikalen Fabrik.



Unser Beitrag für die Zukunft

Als verantwortungsvoller Akteur setzen wir uns lokal wie international ganzheitlich für Nachhaltigkeit in Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt ein.

Ein Leben lang inspirieren und mit einfachen Lösungen begeistern – ein ehrgeiziges Ziel, das mehr bedeutet als die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Haushaltsgeräte. Der Umgang mit natürlichen Ressourcen, unseren Mitarbeitenden und der Gesellschaft, in der wir uns als Unternehmen bewegen, rücken stärker ins Zentrum. Deshalb betrachten wir Nachhaltigkeit ganzheitlich.

Investition in Energieeffizienz
Haushaltsgeräte haben einen bedeutenden Anteil am täglichen Energie- und Wasserverbrauch. Wer in ein topmodernes Gerät von uns investiert, spart im Alltag wertvolle Ressourcen. Wir sind beispielsweise das erste Unternehmen weltweit, das Geschirrspüler, Waschmaschinen und Wäschetrockner mit einer Wärmepumpe ausstattet – und damit neue Massstäbe beim Energieverbrauch dieser Geräte setzt. Unsere AdoraSpülen V6000 mit Wärmepumpe brilliert daher mit sagenhafter Energieeffizienz wie keine andere auf dem Markt.

Verantwortung übernehmen
Wir möchten unsere Kundinnen und Kunden motivieren, sich im Haushalt Tag für Tag ökologisch zu verhalten. Das EcoManagement bei Waschmaschinen und Wäschetrocknern zeigt zum Beispiel den prognostizierten Energie- und Wasserverbrauch eines Programms an und informiert nach Programmende über den effektiven Verbrauch. Mit der Energiespar-Taste wird jedes Waschprogramm zudem noch ressourcenschonender.

Bewusst nachhaltig
So energieeffizient wie unsere Geräte bei unseren Kundinnen und Kunden zuhause im Einsatz sind, so ressourcenschonend werden sie auch produziert. Auf unserem Werkplatz in Zug verfolgen wir das Ziel, unsere CO_2-Emissionen kontinuierlich zu senken: Der Strom für die Produktion stammt schon heute zu 100 % aus der erneuerbaren Energiequelle Wasserkraft. Und im Logistik-Center ZUGgate betreiben wir eine der grössten privaten Photovoltaikanlagen des Kantons. Diese sorgt zusammen mit weiteren energiesparenden Massnahmen dafür, dass unser gesamtes Logistik-Center ökologisch selbsttragend ist. Neben dem Energiemanagement kümmern wir uns auch um Themen wie Abfallwirtschaft, nachhaltigen Einkauf, Mitarbeiterentwicklung, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie Chancengleichheit.

Engagiert vernetzt
Wir engagieren uns zudem als aktives Mitglied im Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA) sowie als branchenexklusiver Leading Partner des Vereins Minergie für ressourcenschonendes Wohnen und Arbeiten.
Wir möchten einen Beitrag zu einer funktionierenden Zukunft leisten. Zu einer Welt, in der knappen Ressourcen Sorge getragen wird, in der sich Menschen entfalten und Unternehmen wie unseres Grossartiges leisten können.

Neue Energieetiketten

Seit dem 1. März 2021 ist die neue, verschärfte Verordnung für die Energieverbrauchskennzeichnung der Europäischen Union (EU) in Kraft. Diese wurde mit der Revision der Energieeffizienzverordnung in das Schweizer Recht übernommen und ist das Resultat der technischen Weiterentwicklungen und des veränderten Verbraucherverhaltens.

Änderungen an den Energieetiketten bei Haushaltsgeräten sind bei den **Geschirrspülern, den Kühl- und Gefriergeräten** (inkl. Weinkühlern), den **Waschmaschinen** und den **Waschtrocknern** (Waschen und Trocknen in einem Gerät) erfolgt. Weitere Produktkategorien werden in den nächsten Jahren folgen.

Mehr Transparenz im Gerätevergleich
Die EU-Energieetiketten haben sich seit 1995 bewährt, Verbraucherinnen und Verbraucher kennen sie und berücksichtigen sie bei ihrer Kaufentscheidung. Mit der Einführung der Energieetiketten wurden der Wettbewerb sowie die innovativen Entwicklungen in der Industrie unterstützt. Geräte wurden immer effizienter, so dass je nach Produktkategorie die bisherige Skala von A bis G auf A+/A++ oder gar A+++ erweitert wurde. Dies führte dazu, dass es den Verbraucherinnen und Verbrauchern schwerfiel, die besten Produkte zu erkennen.
Die Einführung der neuen Energieetikette mit der Rückkehr zur bekannten, aber auch einheitlichen Energieeffizienzskala von A (beste) bis G (schlechteste) hat wieder für mehr Transparenz im Gerätevergleich gesorgt.

Vereinfachter Informationszugang
Wie die alten Energieetiketten informieren auch die neuen über weitere Produkteigenschaften eines Gerätes. Umfangreichere Geräteinformationen lassen sich bequem mit dem Smartphone abrufen: einfach den QR-Code auf der Etikette einscannen und auf die Europäische Produktdatenbank «EPREL» zugreifen. Dies gilt nur für Modelle, die in der EU verkauft werden.

Führend in der Ressourceneffizienz
Der Geschirrspüler AdoraSpülen V6000 mit Wärmepumpe erreichte auf Anhieb die Bestklassierung in der Energieeffizienz und gehört damit zu den ressourcenschonendsten Geräten seiner Klasse.

Weitere Informationen zu den neuen Energieetiketten finden Sie hier.

Anpassung Piktogramm
Auf dem Gerät wird die Energieeffizienzklasse mit einem Piktogramm ausgewiesen. Dieses wurde basierend auf der neuen Vorgabe angepasst und wird in der Form eines Pfeiles dargestellt. Darin integriert sind die geltende Skala A–G sowie der Buchstabe für die erreichte Energieeffizienzklasse. Passend zur Energieeffizienzklasse wird der Pfeil in einer Farbabstufung von Dunkelgrün (höchste Effizienzklasse) bis Dunkelrot (tiefste Effizienzklasse) dargestellt. Der textliche Hinweis «Energieeffizien», wie bisher angegeben, entfällt beim neuen Piktogramm.




Bisher



Neu

Ökodesign-Richtlinien für mehr Kreislaufwirtschaft
In den Ökodesign-Verordnungen werden ergänzende Aspekte zur Energieverbrauchskennzeichnung behandelt. So werden Mindestanforderungen an Merkmale wie den Energieverbrauch im Standby-Zustand, die Reparierbarkeit, die Verfügbarkeit von Ersatzteilen oder eine leichte Demontage und Wiederverwertung am Ende der Lebensdauer festgelegt. Dadurch werden auch Ziele der Kreislaufwirtschaft unterstützt. Der Nachhaltigkeitsgedanke ist bei uns fest verankert – in der Vision und in der Strategie, aber auch in unserer Firmenkultur und in unserem Verständnis. Wir übernehmen Verantwortung für unsere Produkte über die ganze Lebensdauer und betreuen unsere Kundinnen und Kunden bei der Nutzung. Dabei zeichnen wir uns unter anderem mit der Ersatzteilgarantie von bis zu 15 Jahren als Vorreiter der Branche aus.

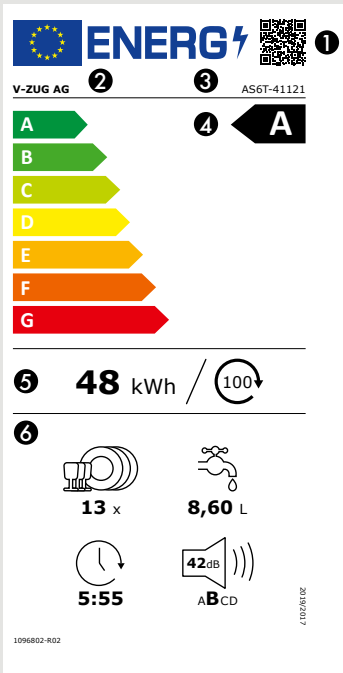

So setzt sich die neue Energieetikette zusammen (Bsp. Geschirrspüler)

1. **QR-Code (falls Modell auch in der EU verkauft wird)** für weitere Gerätedetails
2. **Name oder Handelsmarke des Lieferanten**
3. **Modellkennung des Lieferanten**
4. **Energieeffizienzklasse (A–G)**
5. **Gewichteter Energieverbrauch des Eco-Programms bei 100 Zyklen**
6. **Ergänzende Produktinformationen** Anzahl der Massgedecke, Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Zyklus, Dauer des Eco-Programms, Luftschallemission und Luftschallemissionsklasse

Zukunft ist jetzt

Vernetzte Geräte sind eine Investition in innovatives, aktuelles und inspirierendes Haushalten: Sie bieten zahlreiche Assistenzfunktionen wie EasyCook oder eine Rezeptauswahl. In der V-ZUG App kann individuell ein Programm gewählt und an das Gerät gesendet werden.

Viele unserer Backöfen, Steamer, Mikrowellen und Kühlgeräte sind standardmässig kommunikationsfähig und über die V-ZUG App mit dem Smartphone oder dem Tablet vernetzbar. In nur wenigen Schritten ist das Gerät bereit, die Funktionen von V-ZUG-Home zu nutzen.

Das Gerät ist vernetzungsfähig und Sie profitieren von den Vorteilen von V-ZUG-Home.

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

Alle Informationen immer und überall zur Hand
In der V-ZUG App ist eine grosse Auswahl an Kochrezepten zu finden, deren Zubereitungseinstellungen sich einfach auf den Backofen, den Steamer oder die Mikrowelle übertragen lassen. Die Einstelltipps EasyCook zeigen zudem die beste Zubereitungsart für Lebensmittel an: einfach den Broccoli oder die Kartoffeln auswählen und das vorgeschlagene Programm inklusive Temperatur und Dauer mit einem Klick auf das Gerät übertragen. Zudem kann jede gewünschte Betriebsart mit einem Klick vom Smartphone oder vom Tablet an das Gerät gesendet werden.



Die V-ZUG App trägt das moderne Erscheinungsbild der Excellence Line und bietet eine einzigarte Bedienerfreundlichkeit. Programme, Rezepte und EasyCook Einstellungen lassen sich individuell anordnen. Die Favoriten hat man stets im Blick.
Auch das Einkaufen geht dank V-ZUG-Home ganz einfach: Die benötigten Zutaten lassen sich im Handumdrehen auf die Shoppingliste von Bring!* übertragen. Die Liste ist auch bei Spontaneinkäufen immer dabei und kann mit anderen Personen geteilt werden.

Immer auf dem neuesten Stand
Mit V-ZUG-Home können neue Funktionen und Software-Updates schnell und einfach auf das Gerät übertragen werden – Service- und Funktionserweiterungen sowie eine hohe Investitionssicherheit sind damit gewährleistet. Während des ganzen Lebenszyklus des Gerätes kommen neue Funktionen und Optimierungen hinzu, so bleibt das Gerät up to date und überrascht immer wieder mit Neuerungen.

Eine Vielzahl von Küchengeräten sowie die Adora Waschraumgeräte sind standardmässig vernetzbar. Aber auch ältere Geräte lassen sich nachträglich vernetzen. Einfach auf home.vzug.com mit Hilfe der Seriennummer überprüfen, ob ein Gerät mit V-ZUG-Home nachgerüstet werden kann.

Alle Geräte mit V-ZUG-Home sind für die digitalSTROM-Plattform vorbereitet und können darin eingebunden werden. digitalSTROM ist ein Smart-Home-Standard und steht für ein ganzheitliches Vernetzungskonzept.

Wie V-ZUG-Home Haushalten noch bequemer macht.

V-Kitchen App:
Ideen von Schweizer Kochprofis
V-Kitchen, die ideale Ergänzung zur V-ZUG App, macht es Ihnen leichter, den Alltag rund um Küche und Esstisch zu meistern. Mit inspirierenden Rezepten und hilfreichen Tipps von Experten wie Tiptopf und Annemarie Wildeisen begeistern Sie Ihre Gäste. Die ideale Küchen-App für alle, die gerne geniessen.

Jetzt kostenlos downloaden!



*Bring! ist ein App- und Dienstleistungs-Angebot der Bring! Labs AG

Service, Beratung und Inspiration: vor und nach dem Kauf

Über ein Drittel unseres gesamten Personals sorgt sich allein um die Beratung und das Wohl der Kundinnen und Kunden – vor, während und noch lange nach dem Kauf eines Gerätes.

Technischer Support
Mit unserem dichten Servicenetz in der ganzen Schweiz sind wir nie weit von unseren Kundinnen und Kunden entfernt. Rund 300 erstklassig ausgebildete Servicetechnikerinnen und -techniker sorgen bei technischen Anliegen schnell und unkompliziert für einen jahrelang einwandfreien Betrieb der Geräte. Unsere Ersatzteilgarantie gewährt eine 15-jährige Funktionsfähigkeit aller V-ZUG Geräte.



Einblicke und Entscheidungshilfen vor dem Kauf
In den ZUGORAMAs, unseren 10 regionalen Ausstellungs- und Beratungscentern in der ganzen Schweiz, stehen ausgewählte Produkte des aktuellen Sortiments für Küche und Textilpflege zum Erleben bereit. Auf einer besonderen Erlebnisreise erfahren Interessierte mehr über unser Sortiment und können so herausfinden, welche Geräte am besten zu ihnen passen. Unsere Expertinnen und Experten laden in die Welt der V-ZUG Geräte ein und führen die Vorzüge und Funktionen unserer Geräte vor – dabei kommen auch kulinarische Höhenflüge nicht zu kurz.



Beratung nach dem Kauf
Auch nach dem Kauf helfen unsere Fachleute mit Tipps und Tricks, die Möglichkeiten der Geräte maximal auszuschöpfen. Alle, die ihre eigenen V-ZUG Geräte noch besser kennen lernen möchten, profitieren von einer kostenlosen Vorführung in einem unserer ZUGORAMAs oder von einer persönlichen Heimberatung. Mit zahlreichen Beispielen, inspirierenden Anregungen sowie Tipps und Tricks gewinnen die Kundinnen und Kunden Sicherheit im Umgang mit unseren Geräten. Für alle Geräte der Komfortstufe V6000 (Geräte aus der Excellence Line) wie auch für die Steamer und Backöfen der SL-Line (Classic Line genannt) ist auch die persönliche Heimberatung kostenlos. Wer drei Geräte der Excellence Line (V2000 und V4000) besitzt, profitiert ebenfalls von einer kostenlosen Heimberatung.

Kochkünste verfeinern
Kochkurse in den ZUGORAMAs ermöglichen den Austausch mit Gleichgesinnten und zeigen auf, welche Gerätefunktionen die gewünschte Zubereitung am besten unterstützen. Von trendiger Gemüseküche über Kochkurse für Fleischliebhaber bis zu Kochen mit Vacuisine – unsere Kurse bieten Inspiration und Unterstützung für alle Interessierten.

In den ZUGORAMAs Zug und Zürich finden die Veranstaltungen auch in Englisch statt. An speziellen Kids-Kochkursen erhalten Kinder ausserdem eine Einführung in die Welt des Kochens.

Wir stellen vor

Das neue Namenssystem schliesst Lücken, gewährleistet Einheitlichkeit und sorgt für eine nachvollziehbare und verständliche Benennung der Produkte.

Durch unser differenziertes Namenssystem ist die Sortimentsaufteilung klar ersichtlich: Auf einen Blick lässt sich feststellen, welches Angebot zu den individuellen Bedürfnissen passt. Als erster Teil der Produktbezeichnung umschreibt der Produktname die Gerätekategorie und hilft diese einfach und selbsterklärend zu identifizieren. Wo nötig wird der Produktname mit einem Hinweis zur Funktion unterstützt. Im Markt etablierte Namen führen wir dabei weiter. Ein Dunstabzug heisst so neu AiroClear, ein Kochfeld CookTop und die Kühl- und Gefriergeräte erhalten verständliche und prägnante Produktnamen wie Cooler, CombiCooler, Freezer oder WineCooler.

Segmentierung nach Excellence Line und Advanced Line
Als Vollsortimenter bieten wir Produkte im wertigen Einstiegsbereich (Advanced Line) und auch im gehobenen Segment (Excellence Line) an. Einfach, robust, sympathisch, bewährt und modern – diese Attribute sind charakteristisch für unsere Produkte der Advanced Line. Dank ihrer hohen Qualität mit einfachem Funktionsumfang und ihrer Langlebigkeit eignen sie sich besonders für Mietwohnungen. Geräte der Excellence Line sind innovativ, reduziert, edel, präzise und zuverlässig. Kundinnen und Kunden, die höchste Anforderungen an Funktion, Leistung, Energieeffizienz und Design stellen, entscheiden sich für ein Produkt dieser Linie. Der zweite Teil der Produktbezeichnung besteht aus der Komfortstufe. Geräte der Advanced Line haben eine dreistellige Zahl (V200/V400/V600), Geräte der Excellence Line eine vierstellige (V2000/V4000/V6000) und «V» steht für V-ZUG. Die Stufe gestaltet sich aus dem Umfang der Funktionen und dem Preis.

Differenzierte Codierung

Für eine gezielte Produktdifferenzierung kommt bei Produktkategorien mit hoher Sortimentstiefe zusätzlich ein Code zum Einsatz. Dieser ist der Komfortstufe nachgelagert und setzt sich aus Buchstaben und Zahlen zusammen, die für produktspezifische Informationen wie z. B. Nischenhöhe, Einbauart, Technologie, Breitennorm und Funktionen stehen.

Der Hero-Name

Um ein Produkt, das über eine ausserordentliche Innovation verfügt, besonders herauszuheben, bekommt es einen Hero-Namen. So zum Beispiel unsere FullFlex Induktionskochfelder, die maximale Flexibilität beim Kochen mit dem freien Platzieren von bis zu sechs Pfannen bieten.

Die Umstellung

Das neue Namenssystem wird in einem mehrjährigen Prozess auf alle Produktkategorien ausgerollt. Seit 2019 führen wir das System schrittweise ein und sorgen so für eine reibungslose und nachhaltige Umstellung der Produktnamen über alle Kategorien hinweg.

Eine detaillierte Beschreibung zur Codierung sowie weitere nützliche Informationen rund um das Namenssystem finden Sie auf unserer Naming-Website.

Folgende Übersicht zeigt den Aufbau des neuen Namenssystems:

AdoraWaschen	V4000		
AdorinaTrocknen	V400		
CombiSteamer	V6000	45F	
Combair	V2000	6U	
CoffeeCenter	V6000	45	
CookTop	V6000	I705	FullFlex
AdorinaSpülen	V200	V	
CombiCooler	V2000	178NI	
ProduktnameFunktion	**Segment** Komfortstufe	**Differenzierungscode**	**Hero Name**
Bestehender, angepasster Produktname oder neuer Produktname. Bei Produktkombinationen wird Combi vorne angehängt. Die Produktfunktion ist ein zusätzliches beschreibendes Element, das übersetzt wird (de, fr, it, en).	**Advanced Line** V200 V400 V600 **Excellence Line** V2000 V4000 V6000	Enthält produktspezifische Informationen wie z. B. Nischenhöhe, Einbauart, Technologie, Breitennorm und Feature Wird bei Produktkategorien mit hoher Sortimentstiefe eingesetzt.	Wird eingesetzt bei ausserordentlichen, bedeutenden Innovationen: z. B. Fusion, FullFlex, DualDry

Design: Ikonisch. Integriert. Intuitiv. Individualisierbar. Inspirierend.

Mit den Excellence Line Geräten haben wir unsere Designsprache weiterentwickelt – ja sogar revolutioniert. Schönheit, Emotionalität und eine einzigartige Bedienung – das ist für uns Designqualität und Swiss Made.

Unsere Geräte sind sehr hochwertig, zurückhaltend und puristisch. Gleichzeitig haben sie einen eigenen Charakter und eine Schlichtheit, die man aus dem Kopf heraus nachzeichnen kann. Diese Simplizität ist die hohe Kunst des ikonischen Designs, das wir bei unseren Produkten anstreben. Wir wollen Nutzerinnen und Nutzer, die unser Design lieben und schätzen.

Einfache Bedienung
Die Interaktion mit unseren Geräten ist intuitiv: Das Gerät führt in einfachen Abläufen zur richtigen Einstellung. Ergonomische Griffe und ein grosszügiges Display, das einfach durch die Einstellungen führt, erleichtern die Bedienung zusätzlich – für ein intuitives Bedienerlebnis, das die Nutzerin und den Nutzer begeistert.

Eine eigene Sprache
Unser Design zeichnet sich durch Zeitlosigkeit, Hochwertigkeit und Zurückhaltung aus. Da unsere Geräte für Qualität und Langlebigkeit stehen, muss auch das Design über einen längeren Zeitraum überzeugen. Bei der Wahl der Formen und Farben streben wir deshalb eine Harmonisierung der Produkte an. Das schliesst auch die Wahl der Materialien mit ein: Auch hier achten wir auf Hochwertigkeit und verwenden echte Materialien wie Metall, Glas oder eloxiertes Aluminium. Mit den Farben Nero, Weiss oder ChromeClass in der Advanced Line und den Spiegelglasvarianten Schwarz, Platinum und Pearl in der Excellence Line stehen unseren Kundinnen und Kunden alle Möglichkeiten zur Auswahl: eine dezente, ja fast unscheinbare Integration in die Küche oder ein Statement mit starken Akzenten – unser Design erfüllt alle Wünsche. Für höchste Qualität und Ästhetik überprüfen wir im Entwicklungsteam jeden Millimeter, jedes Pixel und jede Farbnuance – das ist unsere Passion für jedes Detail.
Ergänzend führen wir im gehobenen Segment die Classic Line (SL, XSL, HSL und HSE). Diese besteht aus einer bewährten Geräteauswahl an Backöfen, Steamern, Mikrowellen, Kaffeevollautomaten sowie WineCooler und unterscheidet sich von den neuen Geräten durch ihr klassisches Bedienkonzept.



reddot winner 2021
best of the best

DESIGN AWARD 2021

Excellence Line – nahtlose Integration in die Küche

Mit dem puristischen Design und den spiegelnden Glasfronten in drei Farben fügen sich die Geräte der Excellence Line harmonisch in die Architektur und Atmosphäre der Küche ein.

Die Geräte der Excellence Line sind auf das Wesentliche reduziert. Durch das verspiegelte Glas der Fronten greifen sie die Farben und Materialien der Umgebung auf und integrieren sich nahtlos in jede Küche. Im ausgeschalteten Zustand nimmt sich das Gerät vollständig zurück. Durch die produktübergreifende Vereinheitlichung der Blenden und entsprechende Designanpassungen lassen sich Backöfen, Steamer, Kaffeevollautomaten oder WineCooler beliebig miteinander kombinieren – zusammen bilden sie eine charakterstarke, anmutige Produktfamilie, die aus einem Guss daherkommt.

Spiegelglas Schwarz, Platinum, Pearl – von klassisch bis exklusiv
Alle Geräte der neuen Excellence Line sind in den Spiegelglasfarben Schwarz und Platinum erhältlich. Schwarz ist der zeitlose Klassiker, Platinum ermöglicht eine harmonische Integration in helle Küchen. Bei ausgewählten Geräten der Komfortstufe V6000 steht zusätzlich die Farbvariante Pearl zur Auswahl. Die V-ZUG Exklusivität ist ein heller, warmer Farbton – für das ästhetische Zusammenspiel mit Naturmaterialien und hellen Küchen.



Spiegelglas Schwarz



Spiegelglas Platinum



Spiegelglas Pearl

Excellence Line – die Bedienungs- und Designrevolution

Bei den Geräten der Excellence Line legen wir den Fokus auf puristisches Design, interaktive Bedienung und perfekte Garergebnisse. Neben Backöfen und Steamern umfasst das Excellence Line Sortiment neu Mikrowellen und eine Neuheit im Bereich der Combi-Steamer.

In der Excellence Line lancieren wir dieses Jahr mit dem CombiSteamer V6000 45M PowerSteam ein Kombigerät aus Combi-Steamer und Mikrowelle. Zudem bringen wir zwei Mikrowellen neu auf den Markt (CombiMiwell V2000 und CombiMiwell V4000). Die neuen Geräte zeichnen sich durch höchste Nutzerfreundlichkeit aus und ermöglichen es sowohl erfahrenen als auch Gelegenheitsköchinnen und -köchen, perfekte Garergebnisse zu erzielen. Die Bedienung erfolgt schnell und intuitiv auf dem grosszügigigen TouchDisplay, ergänzt mit dem revolutionären CircleSlider.

Qualität, die überzeugt

Die Backöfen und Steamer der Excellence Line verkörpern Swiss Made mit Passion für das Detail. Um Schweizer Perfektion zu erreichen, scheuen wir beim Entwickeln und Testen keinen Aufwand. So entstehen Funktionen, die in ihrer Qualität und Bedienerfreundlichkeit restlos überzeugen – wie AutoDoor, die erste Tür, die nicht nur automatisch öffnet, sondern auch schliesst.

In grifflosen Küchen kann dank AutoDoor komplett auf die Griffe an den Geräten verzichtet werden. Dies unterstreicht das puristische Design und integriert die Geräte nahtlos in die Umgebung. Modelle mit Griff überzeugen durch eine detailgenaue, ergonomische Ausarbeitung. Das schnörkellose Design des Griffs erleichtert die Aussenreinigung der Geräte massiv.



Gerätesteuerung der Zukunft

Das grosse TouchDisplay mit dem CircleSlider
hebt das Benutzererlebnis auf eine neue Ebene –
intuitiv, interaktiv, personalisierbar.

Interaktive Bedienung mit dem CircleSlider
Gesteuert werden die Backöfen, Steamer und Mikrowellen der Excellence Line über das grosse TouchDisplay, ergänzt durch den revolutionären CircleSlider – einen Drehgeber, der in der Mitte des TouchDisplays ins Glas eingeschliffen ist. Der Finger wird auf der leicht angerauten Oberfläche präzise geführt und unterstützt somit das exakte Einstellen von Werten. In Kombination mit dem TouchDisplay ist der CircleSlider die interaktive Weiterentwicklung unseres beliebten Einstellknopfs.
Jede Anwendung wird auf dem hochauflösenden Farb-Display beschrieben, dabei erfährt man, für welche Gerichte sie sich am besten eignet. Während des Garprozesses visualisiert der CircleSlider den Prozessfortschritt oder die entsprechende Garphase. So weiss man stets, wie weit das Gericht fortgeschritten ist.



Das TouchDisplay – grosszügig, informativ, leicht verständlich
Das TouchDisplay bildet in einer App-Ansicht über mehrere Seiten sämtliche Anwendungen ab, ähnlich einer Smartphone-Benutzeroberfläche. Die Bedienung erfolgt schnell und intuitiv. Ein Klick auf das Heissluft-Symbol führt zur Auswahl der vier Heissluft-Varianten. Wenn die bevorzugte Art gewählt ist, kann das Gerät bereits gestartet werden. Die Temperatur lässt sich über den CircleSlider vor oder während des Betriebs ändern. Für alle, die sich in der App-Ansicht nicht wohl fühlen oder sich einen Überblick über die Anwendungen verschaffen möchten, steht noch eine weitere Ansicht zur Verfügung: die Listenansicht. Das Gerät hilft der Nutzerin und dem Nutzer, die geeignete Anwendung auszuwählen oder neue Anwendungen kennenzulernen. Das hochauflösende TouchDisplay ist einmalig in seiner Grösse – das bedeutet hoher Bedienkomfort und beste Lesbarkeit.

Favoriten personalisieren und prominent platzieren
Häufig benutzte Funktionen inklusive dazu definierter, individueller Einstellungen lassen sich als Favoriten speichern. Die erstellten Favoriten können persönlich benannt werden und tauchen als neue App auf dem Startbildschirm auf. So lässt sich die unter dem selbst gewählten Namen gespeicherte Lieblingsanwendung schnell finden und mit einem Tastendruck starten.
Die einzelnen Apps kann man seinen persönlichen Gewohnheiten entsprechend an eine prominentere Stelle verschieben – genau wie beim Smartphone. Ob man alle Apps auf einer Seite übersichtlich darstellen will oder eine reduzierte Ansicht bevorzugt und nur die meistverwendeten Apps auf der ersten Seite wünscht – alles ist möglich. Auch Personalisierungen betreffend Farbschemas, Töne, Hintergrundbilder etc. lassen sich einfach umsetzen.



Automatische Türöffnung und -schliessung dank der Innovation AutoDoor
Ein Gerät, das mit AutoDoor ausgestattet ist, benötigt keinen Griff. Die Tür öffnet sich automatisch bei Berührung des Tür-Icons auf dem TouchDisplay. Einzigartig ist die automatische Schliessung ebenfalls bei Berührung. Unsere Innovation AutoDoor ermöglicht nicht nur eine Bedienung der Tür ohne Kraftaufwand und ohne Spuren von verschmutzten Fingern zu hinterlassen, sie reduziert auch den Überwachungsaufwand. Das Gerät kann während ausgewählter Garprozesse die Tür leicht öffnen, um Feuchtigkeit entweichen oder auf Wunsch am Prozessende den Garraum auskühlen zu lassen – alles selbstständig vom Gerät gesteuert.



Nachhaltig vorheizen
Auf das Vorheizen kann beim Backen und Steamen ohne Qualitätsverlust verzichtet werden. Den Garprozess im kalten Gerät zu starten, spart Energie. Wer trotzdem vorheizen möchte, kann diese Funktion beim Einschalten des Geräts aktivieren. Der CircleSlider visualisiert den Fortschritt des Vorheizprozesses, eine Meldung informiert, sobald das Gargut eingeschoben werden kann.

Der smarte Weg zum Genuss

Mit wenig Aufwand zu perfekten Garergebnissen:
In den Geräten der Excellence Line verschmelzen
ausgereifte Technologie und höchster Komfort.

Die Backöfen, Steamer und Mikrowellen der Excellence Line sind sehr leise im Betrieb, was insbesondere in offenen Küchen geschätzt wird und stressfreies Arbeiten ermöglicht.

Bessere Ausleuchtung, angenehme Sicht auf das Gargut
Alle Backöfen, Combi-Steamer und Combair-Steamer sind an den Garraumseiten und an der Decke mit versenkten Leuchten ausgestattet. Der gesamte Garraum wird optimal ausgeleuchtet, auch beim Backen auf mehreren Auflagen. Der Garfortschritt lässt sich überwachen, ohne dass man geblendet wird. Die Geräte der Komfortstufen V2000 und V4000 haben weiterhin Halogenleuchten. Bei den Geräten der Komfortstufe V6000 kommen neu LED-Leuchten zum Einsatz. Diese sind energieeffizient und bieten eine lange Lebensdauer des Leuchtmittels.



Präziser Gargutsensor mit 3-Punkt-Messung
Der Gargutsensor in den Geräten der Excellence Line basiert auf einer 3-Punkt-Messung. Diese bietet den Vorteil, dass sich auch bei etwas ungenauem Einstechen des Garguts die Kerntemperatur präzise bestimmen lässt – das Fleisch entspricht dem persönlichen Geschmack und erreicht einen einheitlichen Gargrad. Der 3-Punkt-Gargutsensor des neuen CombiSteamer V6000 45 PowerSteam verfügt über Kugeln am Kabel, damit das Kabel nicht in der Tür eingeklemmt werden kann.

Inspirierende Rezeptsammlung
Inspiration und Ideen zum Kochen liefern die beiden Rezeptbücher «Mit Passion fürs Detail» zum Backen oder Steamen. Wir haben eine Vielzahl von Rezepten entwickelt, die auf die Geräte der Excellence Line abgestimmt sind. Über das Display lassen sich die hinterlegten Rezepte automatisch abrufen und die vorgegebenen Einstellungen laufen in der richtigen Reihenfolge ab – das spart Zeit und Mühe beim Kochen.

Weitere Rezepte finden Sie auf unserer Website oder in der App.

Einstellhilfen –
mit EasyCook von Voreinstellungen profitieren und diese individuell anpassen
Die Funktion EasyCook bietet hilfreiche Voreinstellungen für über 100 ausgewählte Lebensmittel – für eine schnelle und sichere Zubereitung, ohne ein Rezept zu konsultieren. Einfach das gewünschte Lebensmittel unter EasyCook auswählen und das Gerät schlägt direkt eine oder mehrere Garmethoden vor. Die Auswahl an Lebensmitteln lässt sich individuell gestalten.

Kurse, Vorführungen und Heimberatungen helfen, die vielfältigen Gerätefunktionen sicher zu nutzen, und liefern Inspiration für den Alltag und das Festmahl. Bei Geräten der Komfortstufe V6000 sind die Heimberatungen kostenlos. Wer drei Geräte der Excellence Line (V2000 oder V4000) besitzt, profitiert ebenfalls von einer kostenlosen Heimberatung.

Standardmässig vernetzbar – V-ZUG App mit erweiterten Funktionen
Alle Geräte der Excellence Line sind standardmässig kommunikationsfähig und über die V-ZUG App mit Smartphone oder Tablet vernetzbar. Die gewünschte Betriebsart oder ein ganzes Rezept kann in der App gewählt und direkt an das Gerät gesendet werden. Über die V-ZUG App lassen sich Informationen über Temperatur, Restdauer des Garprozesses, laufende Rezepte etc. abfragen und bei Programmende erfolgt auf Wunsch eine Benachrichtigung.



Lebensmittelkategorien des EasyCook Assistenten.



Auf das Gerät abgestimmte und übertragbare Vorschlagswerte mit Hinweis zum Zubehör.

Available on the App Store
GET IT ON Google Play

Steamer, Combi-Steamer, Combair-Steamer





Für alle, die das Leben geniessen – mit einem gesunden Lifestyle und Geschmack.


Einfach, schnell und vielseitig steamen

Einfach
Intelligente Programme machen die Gerätebedienung und damit die Zubereitung der Speisen ganz einfach. Mit dem Programm GarAutomatik erfasst das Gerät Menge und Grösse des Gerichts und wählt automatisch die beste Abfolge der verschiedenen Betriebsarten mit der exakt benötigten Temperatur und Dauer. Die Einstelltipps EasyCook zeigen zudem die beste Zubereitungsart für eine Vielzahl von Lebensmitteln an. Das puristische Design der Geräte der Excellence Line sowie automatische Reinigungsprogramme reduzieren den Pflegeaufwand auf ein Minimum.

Schnell
Die Anwendung Heissluft mit Beschwaden beschleunigt den Garvorgang, bräunt gleichmässig und trocknet das Gargut nicht aus. Am schnellsten ist unser neuer CombiSteamer V6000 45M PowerSteam mit integrierter Mikrowelle. Er dämpft und backt bis zu 30 % schneller.

Vielseitig
Ob Gemüse dämpfen, knuspriges Brot backen, ein vorgekochtes Gericht aufwärmen oder das Fleisch zart garen, die Combi-Steamer und Combair-Steamer bieten für jedes Bedürfnis eine geeignete Betriebsart.

Steamen mit der App
Die Steamer und Backöfen ab Komfortstufe V400 sind standardmässig vernetzbar und informieren via V-ZUG App über deren Status. Bei Unsicherheit, ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist, kann der Status über das Smartphone oder das Tablet abgefragt werden. Ab der Komfortstufe V4000 steht auch die Lebensmittelauswahl von EasyCook in der App zur Verfügung, die vorgeschlagene Garart wird auf Wunsch direkt an das Gerät gesendet. Bei einem eingestellten Startaufschub zeigt die App die Restlaufzeit und die Endzeit an.

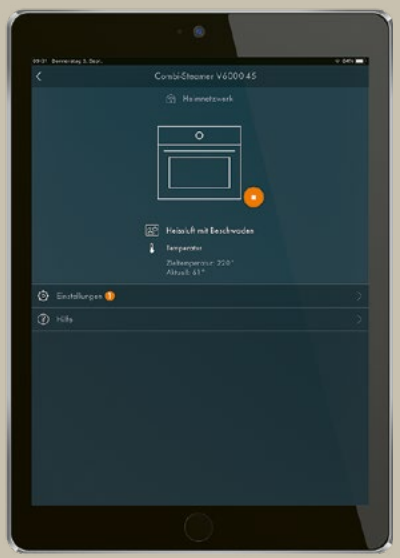



Ein Steamer für jedes Bedürfnis

Ein Gerät, das alles kann, oder zwei Garräume für flexibles Kochen – mit unseren Geräten ist Kochen nach individuellen Wünschen und Gewohnheiten möglich. Neu im Sortiment haben wir ein Gerät für eine noch schnellere Zubereitung.

Wir bieten eine Reihe von Modellen an, die den Bedürfnissen von flexiblem Kochen entsprechen. Zur Wahl stehen Steamer, Combi-Steamer und Combair-Steamer.

Steamer
Beim schonenden Dämpfen in unseren Steamern gelingt die Zubereitung von Gemüse, Fisch und weiteren Lebensmitteln. Der Steamer bietet mit der Funktion Regenerieren eine praktische Alltagshilfe – für das schnelle, einfache, gesunde und zuverlässige Aufwärmen von bereits gekochten Lebensmitteln oder Gerichten. Der Steamer ist in der Komfortstufe V4000 erhältlich.

Combi-Steamer
Unsere beliebten Combi-Steamer kombinieren seit über 20 Jahren Dampffunktionen mit Heissluft für perfekte Garergebnisse. Dies sorgt zum Beispiel beim Zartgaren und Profi-Backen dafür, dass dank der Heissluft eine gute Hitze erreicht wird, während mit dem Dampf und dem Electronic Steam System (ESS) ein geeignetes Klima erhalten bleibt. Damit trocknet das Gargut nicht aus und erhält eine knusprige und goldbraune Oberfläche. Combi-Steamer sind in den Komfortstufen V4000 und V6000 erhältlich. Sie sind die perfekte Ergänzung zu einem Backofen – denn zwei Garräume bieten volle Flexibilität beim Kochen.

Noch mehr Möglichkeiten in einem Gerät bietet unser neuer CombiSteamer V6000 45M PowerSteam. Er vereint einen vollwertigen Combi-Steamer mit einer hochwertigen Mikrowelle. Die gleichzeitige Nutzung der drei Betriebsarten Heissluft, Dampf und Mikrowelle ermöglicht einzigartige Garprozesse – schneller, aber so schonend, wie es nur mit Dampf möglich ist.

Combair-Steamer
Unsere Combair-Steamer sind vollumfängliche Backöfen mit zusätzlichen Steam-Funktionen. Die Geräte bieten die klassischen Funktionen eines Backofens wie Heissluft, Ober-/Unterhitze und Grill und können bei Bedarf gewisse Steam-Funktionen eines Steamers dazuschalten. Combair-Steamer sind als Einsteigermodell V2000 und als Top-Modell V6000 erhältlich.

Excellence Line: charakteristisch und schlicht zugleich
Die Geräte der Excellence Line gibt es in den Komfortstufen V2000, V4000 und V6000. In der Komfortstufe V6000 sind sie auf Wunsch ohne Griffe erhältlich, was in grifflosen Küchen eine perfekte Designintegration ermöglicht.

Classic Line: das bewährte Premiumsortiment
Einige der bewährten Steamer werden unter dem Namen Classic Line weitergeführt. Die Geräte sind mit dem beliebten Einstellknopf ausgestattet. Damit bieten wir Flexibilität in der Wahl der Bedienung.

Gerätegrössen
Die Steamer, Combi-Steamer und Combair-Steamer sind in der Schweizer und in der Euro-Normbreite erhältlich: 55 cm (CH) und 60 cm (EU). Unterschiedliche Höhen ermöglichen eine individuelle Küchengestaltung und die Kombination mehrerer Geräte neben- oder übereinander oder zum Beispiel als Kombination mit einem WineCooler als Block.

Grössenübersicht Excellence Line



Die Standardgeräte

In folgenden Kategorien erhältlich:

- Combair-Steamer
- Backöfen



Die Kompaktgeräte

In folgenden Kategorien erhältlich:

- Combi-Steamer
- Steamer
- Backöfen
- Kaffeevollautomaten
- Mikrowellen



Die Kleingeräte

In folgenden Kategorien erhältlich:

- Combi-Steamer
- Steamer
- Mikrowellen

Von der Alltags- bis zur Spitzenküche

Die verschiedenen Anwendungen der Steamer, Combi-Steamer und Combair-Steamer erlauben kreative Zubereitungen für den Alltag und lassen Gastgeberinnen und Gastgeber brillieren.



Dämpfen – schonende Zubereitung
Die Betriebsart Dämpfen unterstützt das schonende Zubereiten von Gemüse – denn beim Dämpfen bleiben Vitamine und Mineralstoffe erhalten. Die Zubereitung ist zudem einfach und erfordert keine ständige Überwachung. Es kann nichts überkochen und nichts brennt an.



Zartgaren – perfekt gegartes Fleisch
Perfekt für Fleischliebhaberinnen und -liebhaber: Die Anwendung Zartgaren in Verbindung mit dem 3-Punkt-Gargutsensor bereitet das Fleisch auf Knopfdruck perfekt zu – und zwar auf den gewünschten Servierzeitpunkt und Gargrad.



Vacuisine – die Methode der Profiköche
Vacuisine, oder Sous-vide, ist das langsame Garen bei tiefen Temperaturen (unter 100 °C) in vakuumversiegelten Beuteln. Mit unseren Steamern, Combi-Steamern und Combair-Steamern und in Kombination mit der Vakuumierschublade kochen Hobbyköchinnen und -köche unkompliziert und stressfrei. Um Zeit für die Gäste zu haben, schiebt man das Fleisch bereits Stunden zuvor in den Steamer und serviert es gleichmässig gegart zum gewünschten Zeitpunkt.



Regenerieren – aufwärmen ohne Qualitätsverlust
Das Programm Regenerieren wärmt vorgekochte Menüs und Fertigprodukte auf. So kommt zu jeder Tageszeit schnell ein Gericht auf den Tisch – wie frisch zubereitet. Die Kombination aus Dampf und Heissluft verhindert einen Qualitäts- und Feuchtigkeitsverlust. Es ist möglich, mehrere Speisen gleichzeitig auf verschiedenen Auflagen und ohne Abdeckung aufzuwärmen. Einen Schritt weiter geht die RegenerierAutomatik. Sie wärmt vollautomatisch auf und liefert knusprige Gerichte wie frisch zubereitet – das Gerät stellt automatisch die richtige Zeit und das richtige Garraumklima ein.



Profi-Backen – knusprig, ohne auszutrocknen
Brote, Brötchen und Zöpfe gelingen mit der Anwendung Profi-Backen auf Knopfdruck, wie von der Bäckerin oder dem Bäcker zubereitet. Die Anwendung unterstützt bereits beim Aufgehen des Teigs und bietet das perfekte Klima, um den Teig in kürzester Zeit backbereit zu machen. Die Kombination aus Heissluft und Dampf sorgt dafür, dass das Gargut beim Backen nicht austrocknet und eine goldbraune Oberfläche erhält. Blätterteiggerichte lassen sich damit besonders luftig zubereiten.

GarAutomatik – keine manuellen Einstellungen nötig

Für weniger Geübte und alle, die sich nicht um Garmethoden und -zeiten kümmern möchten, ist die GarAutomatik ideal. In diesem Programm wählt man einfach das gewünschte Lebensmittel (frisches Apérogebäck, Gratin, Brot oder Zopf), das Gerät wählt dann selbstständig die geeignete Betriebsart und das Garraumklima mit der exakt benötigten Temperatur und Dauer. Möglich machen dies Sensoren, die Menge und Grösse des Menüs automatisch erfassen. So muss man sich um fast nichts mehr kümmern.

Wellness – für kleine Aufmerksamkeiten und Entspannung

Mit warmen Erfrischungstüchern – in Japan Oshibori genannt – sorgen Gastgeberinnen und Gastgeber für eine Überraschung. Mit der Anwendung Wellness lassen sich Oshibori, Wickel, Kernsäckchen oder Steine für Hot-Stone-Massagen erwärmen. Die Anwendung erfordert wenige Handgriffe und ist auf Knopfdruck verfügbar.



Der schnellste Combi-Steamer – kompromisslos und schonend

Der CombiSteamer V6000 45M PowerSteam ist ein vollwertiger Combi-Steamer und eine High-End-Mikrowelle in einem. Er bietet eine Vielzahl an Zubereitungsarten in einem Gerät.

Unser neues Kombigerät ist der schnellste Combi-Steamer auf dem Markt. Es kann alles, was unsere bewährten Modelle können. Es dämpft und backt jedoch in Rekordtempo – dabei behält das Lebensmittel Qualität, Farbe, Textur und Geschmack. Die integrierte Inverter-Mikrowelle kann allein oder in Kombination mit dem Combi-Steamer verwendet werden. Eine Kartoffel wird 30 % schneller gedämpft und jede Art von Speisen wird bis zu 40 % schneller regeneriert. Der grosse Unterschied zum Backen und Erwärmen in der Mikrowelle: Der Dampf verhindert das Austrocknen des Gerichts.

Ressourcen und Platz sparen
Wenn neben dem unentbehrlichen Backofen nur noch eine zusätzliche Nische in der Küche vorhanden ist, ist dieses Kombigerät die optimale Lösung. In der Kombination mit dem Backofen ist jede Kochtechnologie der modernen Küche vertreten und man geniesst grenzenlose Möglichkeiten und höchste Flexibilität beim Kochen. Die Anschaffung einer separaten Einbaumikrowelle bzw. einer freistehenden Mikrowelle erübrigt sich.

Energieeffizent und schonend für das Lebensmittel
Im Gegensatz zu herkömmlichen Mikrowellen, die ihre Leistung pulsierend einspeisen, gibt die Inverter-Mikrowelle im PowerSteam permanent die gewünschte Leistung ab. Das erlaubt eine präzise, gleichmässige und vitaminerhaltende Erwärmung, ohne lokale Überhitzung. Empfindliche Lebensmittel wie Schokolade oder Butter lassen sich schonend schmelzen.
Dank der Inverter-Technologie und der damit verbundenen besseren Energieverteilung lassen sich die drei Betriebsarten Heissluft, Dampf und Mikrowelle problemlos gleichzeitig nutzen. Durch die ausgeklügelte Bauweise werden die Mikrowellen präzise im Garraum verteilt, wo sie für gleichmässig erwärmte Lebensmittel sorgen.

Ein echter Zeitvorteil:

Zubereitungszeit im herkömmlichen Combi-Steamer:*
40 Minuten

Zubereitungszeit im neuen PowerSteam:**
24 Minuten (–40 %)



Unser Blumenkohl-Rezept zubereiten in Rekordtempo.

* Rezept im CombiSteamer (S1) | ** Rezept im neuen PowerSteamer (P10)

Intelligente Betriebsarten mit Power

Die vielfältigen Betriebsarten des neuen CombiSteamer V6000 45M PowerSteam nutzen das Beste aus jeder Heiztechnologie. Für die extra Power sorgt die Mikrowelle, die sich bei den neuen Betriebsarten automatisch dazuschaltet.

PowerDämpfen
PowerDämpfen kombiniert Dampf mit Mikrowelle in einer Betriebsart – dadurch reduziert sich die Garzeit um bis zu 30 %. Durch die kurze Gardauer behalten die Lebensmittel Textur und Geschmack – Qualität, Vitamine und Farbe werden geschont.



PowerRegenerieren
In der Betriebsart PowerRegenerieren sorgen Heissluft, Mikrowelle und Dampf für einen Zeitgewinn von bis zu 40 % gegenüber herkömmlichem Regenerieren. Ausgewählte Speisen oder ganze Tellergerichte sind in Rekordzeit gleichmässig erwärmt, ohne auszutrocknen.

PowerHeissluft mit Beschwaden
Die Betriebsart PowerHeissluft mit Beschwaden beschleunigt die Zubereitung und sorgt für gleichmässig erwärmte Ergebnisse. Die Kombination aus Heissluft, Mikrowelle und Dampf macht Gerichte wie Poulets oder Lasagne aussen knusprig und innen saftig.

PowerHeissluft
Ob Cake oder Ofengemüse: Mit PowerHeissluft gelingen die Gerichte um bis zu 30 % schneller. Die Kombination aus Heissluft und Mikrowelle sorgt für eine schöne Oberfläche und einen saftigen Kern.


Auftauen
In der Betriebsart Auftauen stehen Optionen zur Verfügung, die ideal auf das jeweilige Lebensmittel abgestimmt sind. Auftauen Allgemein, Auftauen Fleisch und Auftauen Brot können individuell ausgewählt werden – für gleichmässige Resultate, ohne das Lebensmittel zu erhitzen.

Komfortabel und pflegeleicht

Dank eines externen Dampferzeugers fällt die Reinigung unserer Steamer besonders leicht. Der manuelle Reinigungsaufwand bei den Geräten wird weiterhin auf ein absolutes Minimum reduziert.

Schnell bereit für den nächsten Einsatz
Die Reinigung des Garraums nimmt nur wenig Zeit in Anspruch und gestaltet sich dank herausnehmbarer Auflagegitter hindernisfrei. Die Reinigung fällt zudem besonders leicht, weil der Dampf in einem externen Dampferzeuger produziert wird. In den Garraum gelangt daher nur reiner Dampf – Kalkflecken können so gar nicht erst entstehen. Ein Klimasensor überwacht die Feuchtigkeit während des Dampfgarens und steuert die optimale Dampfmenge – am Ende bleibt praktisch kein Restwasser zurück. Das Gerät meldet zudem den optimalen Zeitpunkt zum Entkalken des Dampferzeugers, was mit einem geführten Programm vorgenommen werden kann.

Excellence Line: pflegeleicht dank innovativer Technik und puristischem Design
Die Steamer und Combi-Steamer der Excellence Line mit dem Edelstahl-Garraum lassen sich mit wenig Aufwand zum Strahlen bringen. Geführte Programme entfernen den Schmutz automatisch. Für hartnäckige Verschmutzungen haben wir ein spezielles Reinigungsmittel – den SteamerCleaner – entwickelt.
Das Restwasser im Garraum verdampft dank einer Heizung im Unterboden grösstenteils von selbst. Nährstoffe können sich nicht in den Boden einbrennen und die Alltagsreinigung des Geräts wird noch einfacher. Das wenige, übrigbleibende Wasser wird zentriert in der Prägung des Garraumbodens gesammelt – mit einem Wisch kann es spurlos entfernt werden.

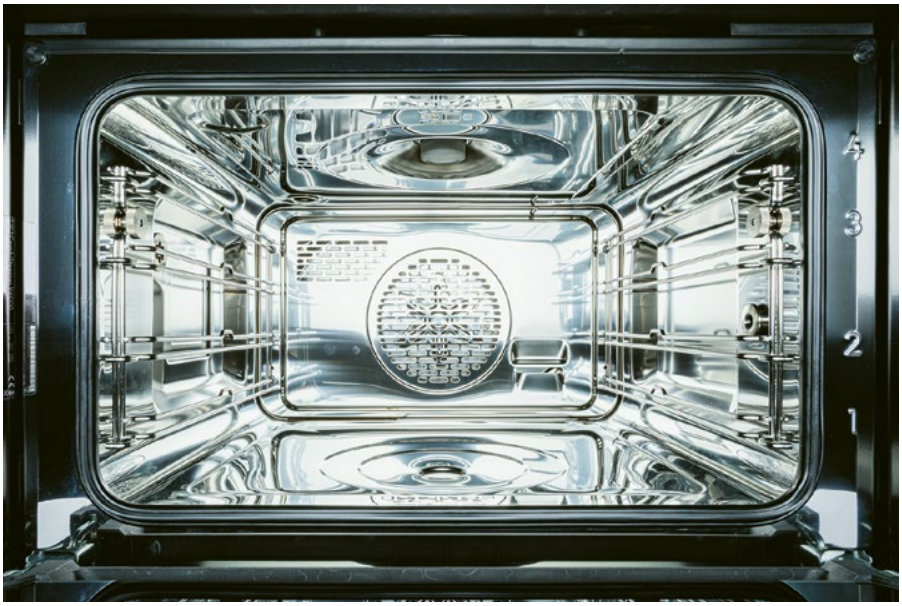

Produktvergleich

Excellence Line
Steamer, Combi-Steamer, Combair-Steamer 60

	CombiSteamer V6000 PowerSteam	CombiSteamer V6000	CombiSteamer V4000	CombairSteamer V6000	CombairSteamer V2000	Steamer V4000
Katalogseite	36	36-39	39-40	40-43	43-45	45-46
Ausführungen						
Spiegelglas Schwarz | Platinum | Pearl	■ | ■ | ■	■ | ■ | ■	■ | ■ | □	■ | ■ | ■	■ | ■ | □	■ | ■ | □
AutoDoor	■*	■*		■*		
Beleuchtung LED | Halogen	■ | □	■ | □	□ | ■	■ | □	□ | ■	
Beleuchtung automatisch mit Tür wählbar	■	■	■	■		
Garraumvolumen (l) 69 | 48 | 41 | 34	□ | □ | ■ | □	□ | ■ | □ | ■	□ | ■ | □ | ■	■ | □ | □ | □	■ | □ | □ | □	□ | ■ | □ | ■
Gerätehöhe (cm) 76 | 60 | 45 | 38	□ | □ | ■ | □	□ | □ | ■ | ■	□ | □ | ■ | ■	■ | ■ | □ | □	■ | ■ | □ | □	□ | □ | ■ | ■
Schublade mit SoftClose (bei Gerätehöhe 76 cm)				■		
Garraum Edelstahl	■	■	■			■
Garraum DualEmaille				■	■	
Energieeffizienzklasse		A++	A++	A+	A+	
Exklusivitäten von V-ZUG						
Vacuisine | gradgenaue Einstellung bei Dampffunktionen	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■
GarAutomatik mit Climate Control System (CCS)	■	■		■		
Zartgaren	■	■	■	■		
Regenerieren | PowerRegenerieren | RegenerierAutomatik	■ | ■ | ■	■ | □ | ■	■ | □ | □	■ | □ | ■	■ | □ | □	■ | □ | □
Profi-Backen	■	■		■	■	
Gargutsensor mit 3-Punkt-Messung	■	■	■	■		
Electronic Steam System (ESS)	■	■	■	■	■	■
Integrierte Rezepte | Favoriten | EasyCook	■ | ■ | ■	■ | ■ | ■	■ | ■ | ■	■ | ■ | ■	■ | ■ | □	□ | ■ | ■
V-ZUG-Home	■	■	■	■	■	■
Anwendungen						
Dämpfen | PowerDämpfen	■ | ■	■ | □	■ | □	■ | □	■ | □	■ | □
Ober-/Unterhitze/feucht/eco				■	■	
Heissluft/mit Beschwaden/feucht/eco	■	■	■	■	■	
PowerHeissluft/PowerHeissluft mit Beschwaden	■					
Maximale Temperatur bei Heissluft | Ober- und Unterhitze	230 | -	230 | -	230 | -	230 | 230	230 | 230	- | -
PizzaPlus				■	■	
Grill | Grill mit Umluft				■ | ■	■ | ■	
Mikrowelle	■					
Auftauen	■					
Wellness	■	■	■	■	■	■
Hygiene	■	■	■	■	■	■
Warmhalten	■	■	■	■	■	■
Bedienung und Anzeige						
Funktion Festwasseranschluss/Dampfabbau		■*				
Entkalkungsprogramm	■	■	■	■	■	■
Personalisierbarer Touchscreen mit CircleSlider	■	■	■	■	■	■
Sprachen	16	16	16	16	16	16
Uhranzeige | Timerfunktion	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■
Automatische Umstellung Sommer-/Winterzeit	■	■	■	■	■	■


■ vorhanden | □ nicht vorhanden | * optional



CombiSteamer V6000 45M PowerSteam

Der schnellste Combi-Steamer mit integrierter Inverter-Mikrowelle für bis zu 40 % Zeitersparnis bei exzellenten Garergebnissen.

Ausstattung

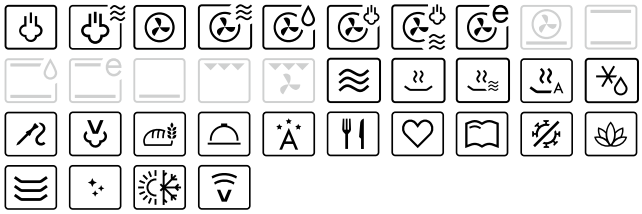

Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Beleuchtung LED
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Garraum Edelstahl
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	454 × 597 × 569 mm		
Anschluss	380 - 415 V 2N~	5100 W	16 A

ECO Standby · Climate Control System (CCS) · Electronic Steam System (ESS)

Ausführung	Artikelnummer
Standardgerät	
Spiegelglas Schwarz	**23041**00003
Spiegelglas Platinum	**23041**00004
Spiegelglas Pearl	**23041**00005


AutoDoor



CombiSteamer V6000 45M PowerSteam

Der schnellste Combi-Steamer mit integrierter Inverter-Mikrowelle und automatischer Türöffnung/-schliessung für bis zu 40 % Zeitersparnis bei exzellenten Garergebnissen.

Ausstattung

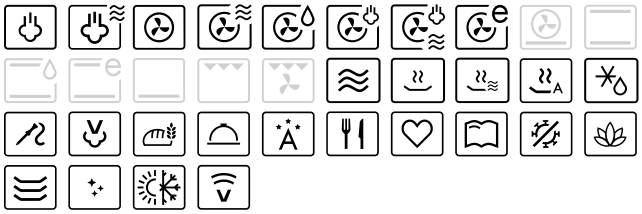

Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Beleuchtung LED
- AutoDoor
- Automatisches Auskühlen
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Garraum Edelstahl
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	454 × 597 × 569 mm		
Anschluss	380 - 415 V 2N~	5100 W	16 A

ECO Standby · Climate Control System (CCS) · Electronic Steam System (ESS)

Ausführung	Artikelnummer
AutoDoor	
Spiegelglas Schwarz	**23047**00001
Spiegelglas Platinum	**23047**00002



CombiSteamer V6000 45 (bisher Combi-Steam XSL 60)

Das beliebte Kombigerät zum Dämpfen und Backen. Dank GarAutomatik übernimmt dieses Gerät sogar die nötigen Einstellungen für Zeit und Temperatur.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Beleuchtung LED
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Garraum Edelstahl
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	454 × 597 × 569 mm		
Anschluss	380 - 415 V 2N~	4100 W	10 A

Ausführung	Artikelnummer
Standardgerät	
Spiegelglas Schwarz	**230320**0003
Spiegelglas Platinum	**230320**0004
Spiegelglas Pearl	**230320**0005

AutoDoor



CombiSteamer V6000 45 (bisher Combi-Steam XSL 60)

Dämpfen und Backen auf höchster Ausstattungsstufe mit automatischer Türöffnung/-schliessung.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Beleuchtung LED
- AutoDoor
- Automatisches Auskühlen
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Garraum Edelstahl
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	454 × 597 × 569 mm		
Anschluss	380 - 415 V 2N~	4100 W	10 A

Ausführung	Artikelnummer
AutoDoor	
Spiegelglas Schwarz	**230430**0001
Spiegelglas Platinum	**230430**0002

Festwasser-anschluss



CombiSteamer V6000 45F (bisher Combi-Steam XSL 60)

Dank Festwasseranschluss ist bei diesem beliebten Kombigerät kein manuelles Auffüllen des Wassertanks mehr nötig – das Gerät regelt die Wasserzu- und -abfuhr automatisch.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Beleuchtung LED
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Garraum Edelstahl
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung
- Festwasseranschluss

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	454 × 597 × 569 mm		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	3700 W	10 A

Ausführung / Artikelnummer

Ausführung	Artikelnummer
Festwasseranschluss	
Spiegelglas Schwarz	**23033**00001
Spiegelglas Platinum	**23033**00002
Spiegelglas Pearl	**23033**00003

AutoDoor und Festwasser-anschluss



CombiSteamer V6000 45F (bisher Combi-Steam XSL 60)

Maximaler Komfort: kein manuelles Auffüllen des Wassertanks dank Festwasseranschluss und eine automatische Türöffnung/-schliessung.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Beleuchtung LED
- AutoDoor
- Automatisches Auskühlen
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Garraum Edelstahl
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung
- Festwasseranschluss

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	454 × 597 × 569 mm		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	3700 W	10 A

Ausführung / Artikelnummer

Ausführung	Artikelnummer
AutoDoor, Festwasseranschluss	
Spiegelglas Schwarz	**23045**00001
Spiegelglas Platinum	**23045**00002



CombiSteamer V6000 38 (bisher Combi-Steam HSL 60)

Dieses Kombigerät bietet auf kleinem Raum jeglichen Komfort und die vollumfängliche Ausstattung.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Beleuchtung LED
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Garraum Edelstahl
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	378 × 597 × 569 mm		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	3800 W	10 A

Ausführung / Artikelnummer

Ausführung	Artikelnummer
Standardgerät	
Spiegelglas Schwarz	**23030**00003
Spiegelglas Platinum	**23030**00004



CombiSteamer V4000 45

Ein Kombigerät, ausgestattet mit allen Grundfunktionen, die man zum Dämpfen und Backen braucht.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Garraum Edelstahl
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Rezeptbuch kostenpflichtig erhältlich

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	454 × 597 × 569 mm		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	3700 W	10 A

Ausführung / Artikelnummer

Ausführung	Artikelnummer
Standardgerät	
Spiegelglas Schwarz	**23031**00001
Spiegelglas Platinum	**23031**00002



CombiSteamer V4000 38

Das kompakte Kombigerät ist mit allen Grundfunktionen zum Backen und Dämpfen ausgestattet.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Garraum Edelstahl
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Rezeptbuch kostenpflichtig erhältlich

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	378 × 597 × 569 mm		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	3800 W	10 A

Ausführung / Artikelnummer


Ausführung	Artikelnummer
Standardgerät	
Spiegelglas Schwarz	**23028**00001
Spiegelglas Platinum	**23028**00002



CombairSteamer V6000 60 (bisher Combair-Steam SL 60)

Ein hochwertiger Backofen ergänzt durch zusätzliche Dampffunktionen für vielseitiges Kochen. Auch geeignet als Backofenersatz.

Ausstattung

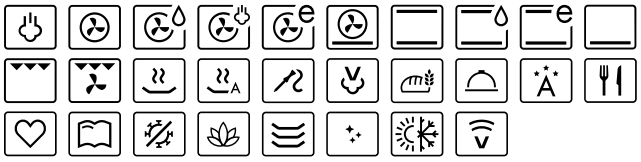

Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Beleuchtung LED
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Garraum DualEmaille
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	598 × 597 × 569 mm		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	4300 W	10 A

Ausführung / Artikelnummer

Ausführung	Artikelnummer
Standardgerät	
Spiegelglas Schwarz	**23038**00003
Spiegelglas Platinum	**23038**00004






CombairSteamer V6000 60 (bisher Combair-Steam SL 60)

Der hochwertige Backofen mit zusätzlichen Dampffunktionen lässt sich dank der automatischen Türöffnung/-schliessung komfortabel bedienen.

Ausstattung

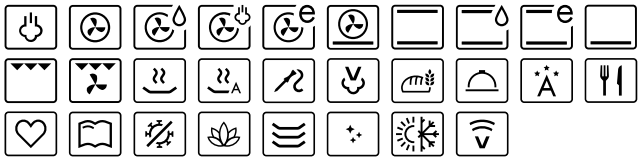

Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Beleuchtung LED
- AutoDoor
- Automatisches Auskühlen
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Garraum DualEmaille
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	598 × 597 × 569 mm		
Anschluss	380 - 415 V 2N~	4300 W	10 A


Ausführung / Artikelnummer

Ausführung	Artikelnummer
AutoDoor	
Spiegelglas Schwarz	**23049**00001
Spiegelglas Platinum	**23049**00003

CombairSteamer V6000 76 (bisher Combair-Steam SL 60)

Der hochwertige Backofen mit zusätzlichen Dampffunktionen wird durch die beheizbare Geräteschublade ergänzt. Auch geeignet als Backofenersatz.

Ausstattung

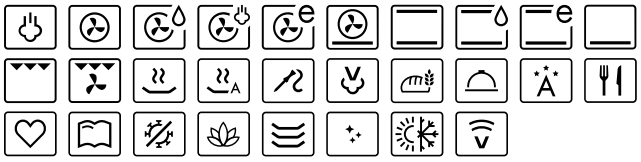

Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Beleuchtung LED
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Garraum DualEmaille
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 597 × 569 mm		
Anschluss	380 - 415 V 2N~	4700 W	10 A

Ausführung / Artikelnummer

Ausführung	Artikelnummer
Geräteschublade beheizbar	
Spiegelglas Schwarz	**23103**00000
Spiegelglas Platinum	**23103**00001






CombairSteamer V6000 76 (bisher Combair-Steam SL 60)

Der hochwertige Backofen mit zusätzlichen Dampffunktionen wird durch die beheizbare Geräteschublade und die automatische Türöffnung und -schliessung ergänzt.

Ausstattung

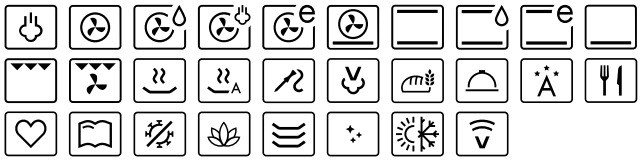

Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Beleuchtung LED
- AutoDoor
- Automatisches Auskühlen
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Garraum DualEmaille
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 597 × 569 mm		
Anschluss	380 - 415 V 2N~	4700 W	10 A

Ausführung / Artikelnummer


AutoDoor, Geräteschublade beheizbar

Spiegelglas Schwarz	**23104**00000
Spiegelglas Platinum	**23104**00001

CombairSteamer V6000 7U (bisher Combair-Steam SL 60)

Ein hochwertiger Backofen mit Dampffunktionen und beheizbarer Geräteschublade für den Untereinbau. Auch geeignet als Backofenersatz.

Ausstattung

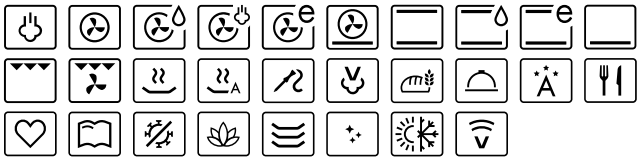

Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Beleuchtung LED
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Garraum DualEmaille
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 597 × 569 mm		
Anschluss	380 - 415 V 2N~	4700 W	10 A

Ausführung / Artikelnummer

Untereinbau, Geräteschublade beheizbar

Spiegelglas Schwarz	**23060**00001
Spiegelglas Platinum	**23060**00002






CombairSteamer V6000 7U (bisher Combair-Steam SL 60)

Ein hochwertiger Backofen mit Dampffunktionen, einer beheizbaren Geräteschublade und der automatischen Türöffnung/-schliessung für den Untereinbau.

Ausstattung

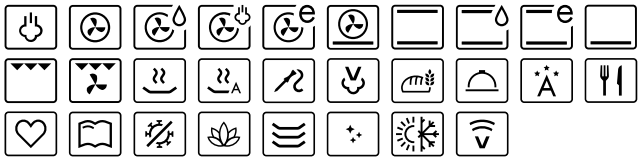

Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Beleuchtung LED
- AutoDoor
- Automatisches Auskühlen
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Garraum DualEmaille
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 597 × 569 mm		
Anschluss	380 - 415 V 2N~	4700 W	10 A

Energie-effizienz · ECO Standby · Climate Control System (CCS) · Electronic Steam System (ESS)

Ausführung	Artikelnummer
AutoDoor, Untereinbau, Geräteschublade beheizbar	
Spiegelglas Schwarz	**230610**00001
Spiegelglas Platinum	**230610**00002

CombairSteamer V2000 60

Der Backofen mit grundlegenden Dampffunktionen. Auch geeignet als Backofenersatz.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Garraum DualEmaille
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch kostenpflichtig erhältlich

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	598 × 597 × 569 mm		
Anschluss	380 - 415 V 2N~	4300 W	10 A

Energie-effizienz · ECO Standby · Electronic Steam System (ESS)

Ausführung	Artikelnummer
Standardgerät	
Spiegelglas Schwarz	**230360**00001
Spiegelglas Platinum	**230360**00003



CombairSteamer V2000 6U

Der Backofen mit grundlegenden Dampffunktionen für den Untereinbau. Auch geeignet als Backofenersatz.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Garraum DualEmaille
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch kostenpflichtig erhältlich

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	598 × 594 × 569 mm		
Anschluss	380 - 415 V 2N~	4300 W	10 A

Ausführung	Artikelnummer
Untereinbau	
Spiegelglas Schwarz	**23098**00000
Spiegelglas Platinum	**23098**00001



CombairSteamer V2000 76

Der Backofen mit grundlegenden Dampffunktionen und einer beheizbaren Geräteschublade. Auch geeignet als Backofenersatz.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Garraum DualEmaille
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch kostenpflichtig erhältlich

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 597 × 569 mm		
Anschluss	380 - 415 V 2N~	4700 W	10 A

Ausführung	Artikelnummer
Geräteschublade beheizbar	
Spiegelglas Schwarz	**23040**00001
Spiegelglas Platinum	**23040**00000



CombairSteamer V2000 7U

Der Backofen mit grundlegenden Dampffunktionen und einer beheizbaren Geräteschublade für den Untereinbau. Auch geeignet als Backofenersatz.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Garraum DualEmaille
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch kostenpflichtig erhältlich

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 597 × 569 mm		
Anschluss	380 - 415 V 2N~	4700 W	10 A

Ausführung / Artikelnummer

Ausführung	Artikelnummer
Untereinbau, Geräteschublade beheizbar	
Spiegelglas Schwarz	**23059**00001
Spiegelglas Platinum	**23059**00002



Steamer V4000 45

Der Steamer mit Regenerierfunktion ist die ideale Ergänzung zum Backofen.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Garraum Edelstahl
- EasyCook mit Filterfunktionen

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	454 × 597 × 569 mm		
Anschluss	380 - 415 V 2N~	3700 W	10 A

Ausführung / Artikelnummer

Ausführung	Artikelnummer
Standardgerät	
Spiegelglas Schwarz	**23026**00003
Spiegelglas Platinum	**23026**00004



Steamer V4000 38 (bisher Steam HSE 60)

Die kleine Variante des reinen Steamers ist mit der Funktion Regenerieren ausgestattet.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Garraum Edelstahl
- EasyCook mit Filterfunktionen

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	378 × 597 × 569 mm		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	3300 W	10 A


ECO Standby | Electronic Steam System (ESS)

Ausführung	Artikelnummer
Standardgerät	
Spiegelglas Schwarz	**23025**00003
Spiegelglas Platinum	**23025**00004

Mass-Skizzen

Excellence Line


CombiSteamer V6000 45M PowerSteam, CombiSteamer V6000 45 / 45 F, CombiSteamer V4000 45, Steamer V4000 45

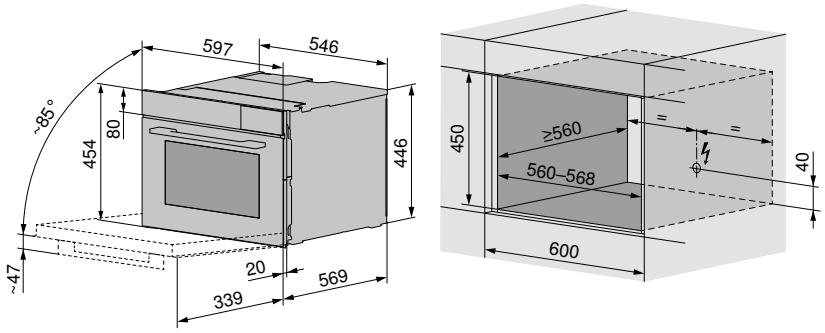

Gültig für Artikelnummer

CombiSteamer V6000 45M PowerSteam	CombiSteamer V6000 45 / 45F	CombiSteamer V4000 45	Steamer V4000 45
2304100003	**23032**00003	**23031**00001	**23026**00003
2304100004	**23032**00004	**23031**00002	**23026**00004
2304100005	**23032**00005		
2304700001	**23043**00001		
2304700002	**23043**00002		
	2303300001		
	2303300002		
	2303300003		
	2304500001		
	2304500002		

CombiSteamer V6000 38, CombiSteamer V4000 38, Steamer V4000 38

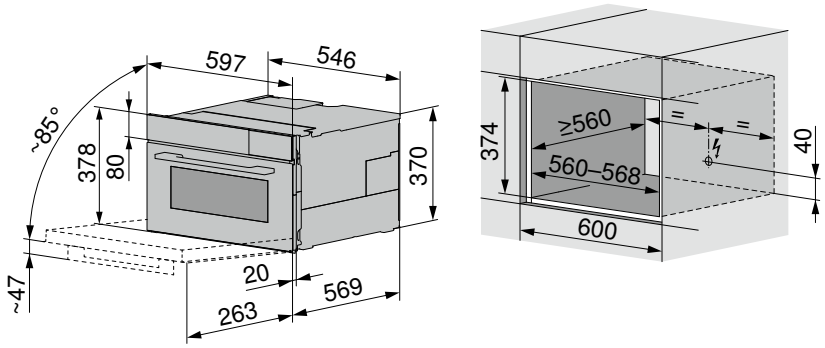


Gültig für Artikelnummer

CombiSteamer V6000 38	CombiSteamer V4000 38	Steamer V4000 38
2303000003	**23028**00001	**23025**00003
2303000004	**23028**00002	**23025**00004

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.


CombairSteamer V6000 60, CombairSteamer V2000 60

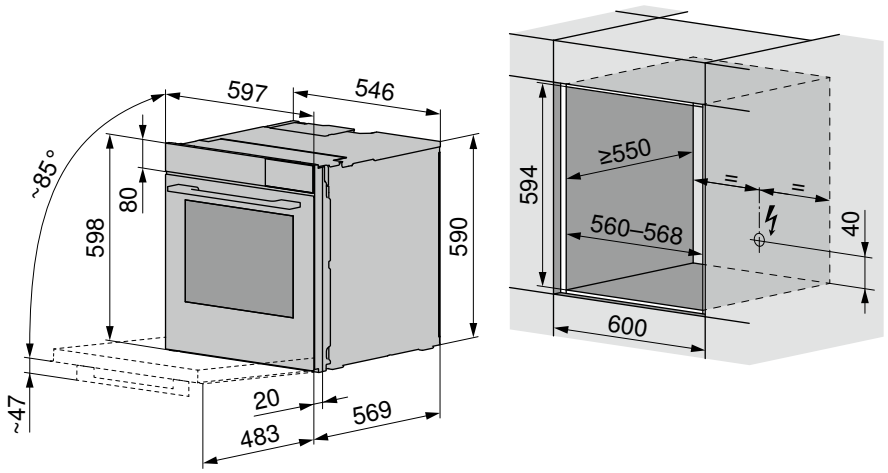

Gültig für Artikelnummer

CombairSteamer V6000 60	CombairSteamer V2000 60
2303800003	**23036**00001
2303800004	**23036**00003
2304900001	
2304900003	


CombairSteamer V2000 6U

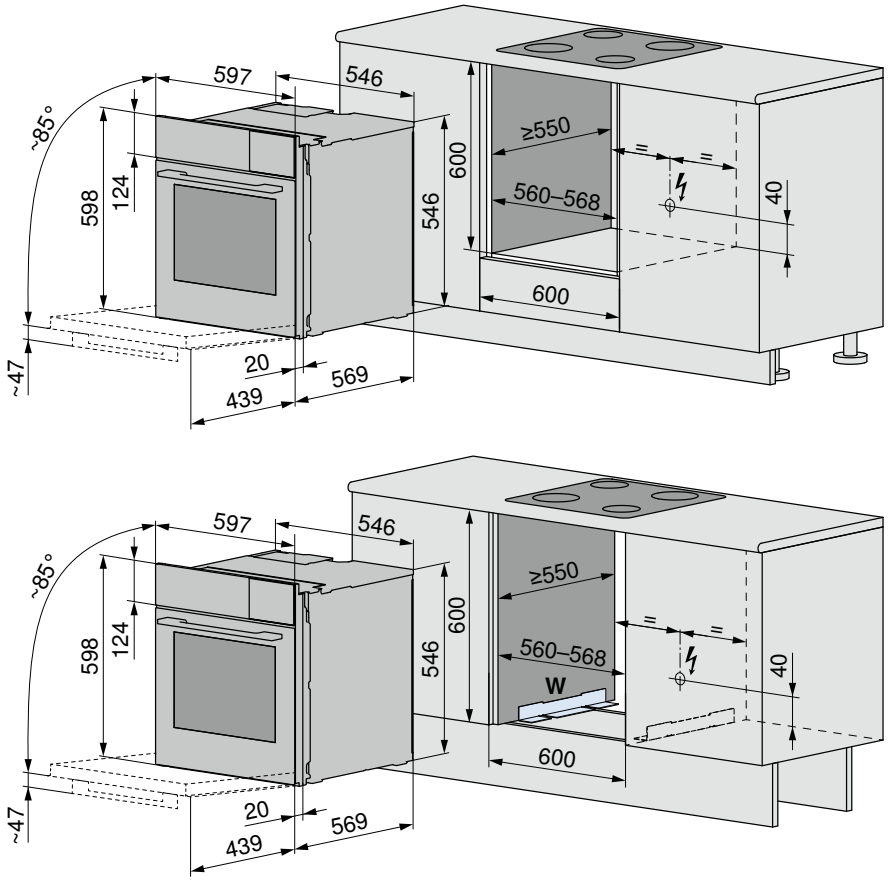

Gültig für Artikelnummer

CombairSteamer V2000 6U
2309800000
2309800001


CombairSteamer V6000 76, CombairSteamer V2000 76

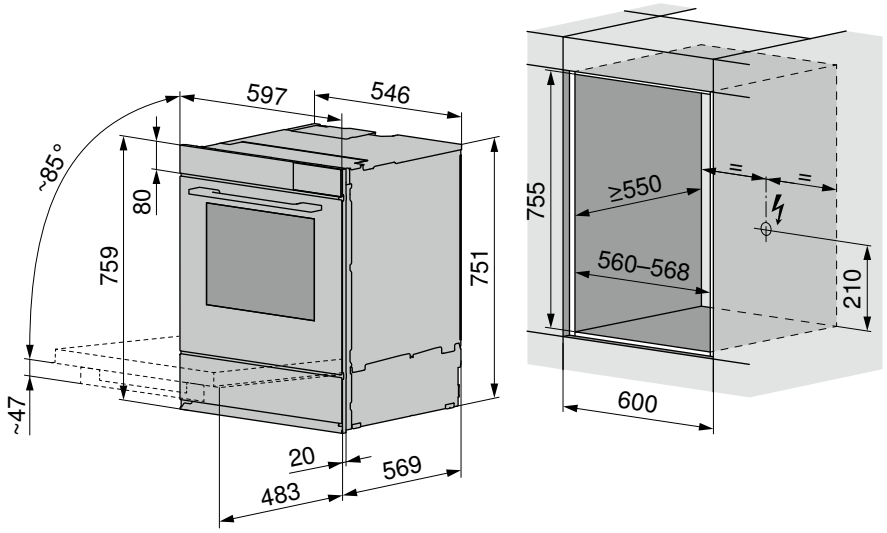

Gültig für Artikelnummer

CombairSteamer V6000 76	CombairSteamer V2000 76
2310300000	**23040**00000
2310300001	**23040**00001
2310400000	
2310400001	

CombairSteamer V6000 7U, CombairSteamer V2000 7U

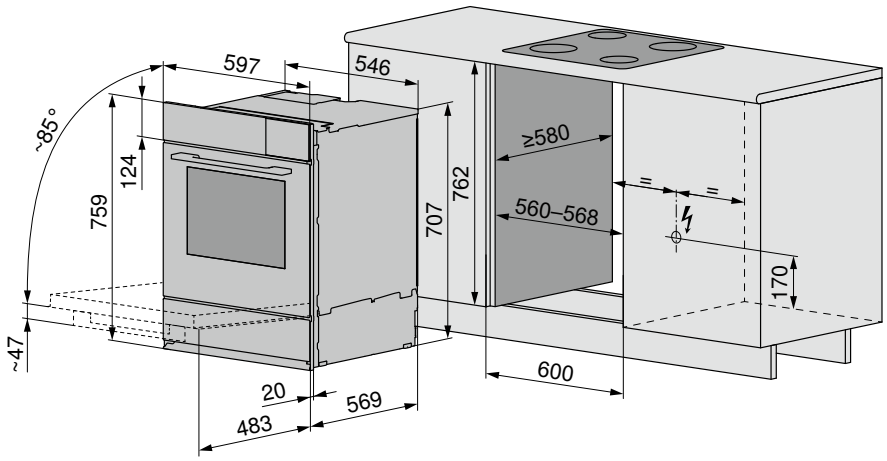

Gültig für Artikelnummer

CombairSteamer V6000 7U	CombairSteamer V2000 7U
2306000001	**23059**00001
2306000002	**23059**00002
2306100001	
2306100002	

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

Produktvergleich

Excellence Line
Steamer, Combi-Steamer, Combair-Steamer 55

	CombiSteamer V6000	CombiSteamer V4000	CombairSteamer V6000	CombairSteamer V2000	Steamer V4000
Katalogseite	51	51	52-54	55-56	57
Ausführungen					
Spiegelglas Schwarz | Platinum | Pearl	■ | ■ | □	■ | ■ | □	■ | ■ | □	■ | ■ | □	■ | ■ | □
AutoDoor			■*		
Beleuchtung LED | Halogen	■ | □	□ | ■	■ | □	□ | ■	
Beleuchtung automatisch mit Tür wählbar	■	■	■		
Garraumvolumen (l) 69 | 34	□ | ■	□ | ■	■ | □	■ | □	□ | ■
Gerätehöhe (cm) 76 | 60 | 38	□ | □ | ■	□ | □ | ■	■ | ■ | □	■ | ■ | □	□ | □ | ■
Schublade mit SoftClose (bei Gerätehöhe 76 cm)			■		
Garraum Edelstahl	■	■			■
Garraum DualEmaille			■	■	
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A+	A+	
Exklusivitäten von V-ZUG					
Vacuisine | gradgenaue Einstellungen bei Dampffunktionen	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■
GarAutomatik mit Climate Control System (CCS)	■		■		
Zartgaren	■	■	■		
Regenerieren | RegenerierAutomatik	■ | ■	■ | □	■ | ■	■ | □	■ | □
Profi-Backen	■		■	■	
Gargutsensor mit 3-Punkt-Messung	■	■	■		
Electronic Steam System (ESS)	■	■	■	■	■
Integrierte Rezepte | Favoriten | EasyCook	■ | ■ | ■	■ | ■ | ■	■ | ■ | ■	■ | ■ | □	□ | ■ | ■
V-ZUG-Home	■	■	■	■	■
Anwendungen					
Dämpfen	■	■	■	■	■
Ober-/Unterhitze/feucht/eco			■	■	
Heissluft/mit Beschwaden/feucht/eco	■	■	■	■	
Maximale Temperatur bei Heissluft | Ober- und Unterhitze	230 | -	230 | -	230 | 230	230 | 230	- | -
PizzaPlus			■	■	
Grill | Grill mit Umluft			■ | ■	■ | ■	
Wellness	■	■	■	■	■
Hygiene	■	■	■	■	■
Warmhalten	■	■	■	■	■
Bedienung und Anzeige					
Entkalkungsprogramm	■	■	■	■	■
Personalisierbarer Touchscreen mit CircleSlider	■	■	■	■	■
Sprachen	16	16	16	16	16
Uhranzeige | Timerfunktion	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■
Automatische Umstellung Sommer-/Winterzeit	■	■	■	■	■

■ vorhanden | □ nicht vorhanden | * optional



CombiSteamer V6000 38C (bisher Combi-Steam HSL)

Dieses Kombigerät bietet auf kleinem Raum jeglichen Komfort und die vollumfängliche Ausstattung.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Beleuchtung LED
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Garraum Edelstahl
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	378 × 548 × 569 mm		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	3800 W	10 A

Energie-effizienz · ECO Standby · Climate Control System (CCS) · Electronic Steam System (ESS)

Ausführung	Artikelnummer
Standardgerät	
Spiegelglas Schwarz	**23029**00003
Spiegelglas Platinum	**23029**00004



CombiSteamer V4000 38C

Dieses Kombigerät bietet auf kleinem Raum jeglichen Komfort und die vollumfängliche Ausstattung.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Garraum Edelstahl
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Rezeptbuch kostenpflichtig erhältlich

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	378 × 548 × 569 mm		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	3800 W	10 A

Energie-effizienz · ECO Standby · Electronic Steam System (ESS)


Ausführung	Artikelnummer
Standardgerät	
Spiegelglas Schwarz	**23027**00001
Spiegelglas Platinum	**23027**00002



CombairSteamer V6000 76C (bisher Combair-Steam SL)

Der hochwertige Backofen mit zusätzlichen Dampffunktionen und einer beheizbaren Geräteschublade eignet sich auch als Backofenersatz.

Ausstattung

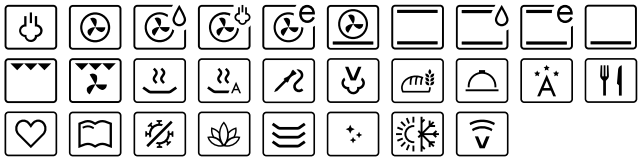

Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Beleuchtung LED
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Garraum DualEmaille
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 548 × 569 mm		
Anschluss	380 - 415 V 2N~	4700 W	10 A

Ausführung / Artikelnummer

Geräteschublade beheizbar


Spiegelglas Schwarz	**23105**00000
Spiegelglas Platinum	**23105**00001



CombairSteamer V6000 76C (bisher Combair-Steam SL)

Der hochwertige Backofen mit zusätzlichen Dampffunktionen wird durch die beheizbare Geräteschublade und die automatische Türöffnung und -schliessung ergänzt.

Ausstattung

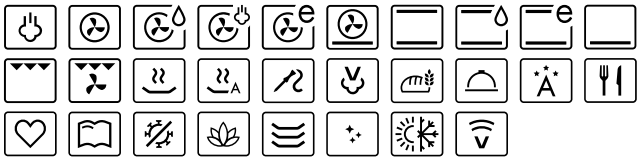

Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Beleuchtung LED
- AutoDoor
- Automatisches Auskühlen
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Garraum DualEmaille
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 548 × 569 mm		
Anschluss	380 - 415 V 2N~	4700 W	10 A

Ausführung / Artikelnummer

AutoDoor, Geräteschublade beheizbar


Spiegelglas Schwarz	**23106**00000
Spiegelglas Platinum	**23106**00001



CombairSteamer V6000 7UC (bisher Combair-Steam SL)

Ein hochwertiger Backofen mit Dampffunktionen und beheizbarer Geräteschublade für den Untereinbau. Auch geeignet als Backofenersatz.

Ausstattung

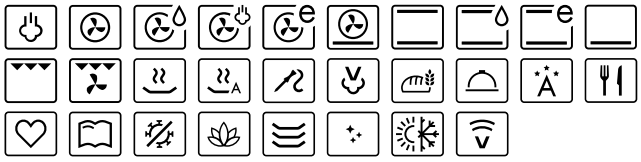

Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Beleuchtung LED
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Garraum DualEmaille
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 548 × 569 mm		
Anschluss	380 - 415 V 2N~	4700 W	10 A

Energie-effizienz · ECO Standby · Climate Control System (CCS) · Electronic Steam System (ESS)


Ausführung	Artikelnummer
Untereinbau, Geräteschublade beheizbar	
Spiegelglas Schwarz	**230570**00001
Spiegelglas Platinum	**230570**00002



CombairSteamer V6000 7UC (bisher Combair-Steam SL)

Das Kombigerät der höchsten Komfortstufe mit beheizbarer Geräteschublade und automatischer Türöffnung/-schliessung ist für den Untereinbau geeignet.

Ausstattung

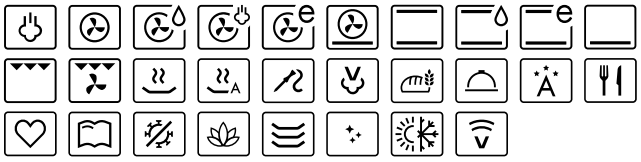

Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Beleuchtung LED
- AutoDoor
- Automatisches Auskühlen
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Garraum DualEmaille
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 548 × 569 mm		
Anschluss	380 - 415 V 2N~	4700 W	10 A

Energie-effizienz · ECO Standby · Climate Control System (CCS) · Electronic Steam System (ESS)


Ausführung	Artikelnummer
AutoDoor, Untereinbau, Geräteschublade beheizbar	
Spiegelglas Schwarz	**230580**00001
Spiegelglas Platinum	**230580**00002



CombairSteamer V6000 60C (bisher Combair-Steam SL)

Ein hochwertiger Backofen ergänzt durch Dampfunktionen für vielseitiges Kochen. Auch geeignet als Backofenersatz.

Ausstattung

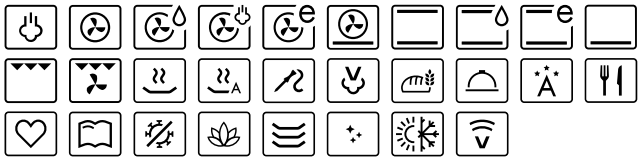

Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Beleuchtung LED
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Garraum DualEmaille
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	598 × 548 × 569 mm		
Anschluss	380 - 415 V 2N~	4300 W	10 A

Ausführung	Artikelnummer
Kurzmodell	
Spiegelglas Schwarz	**230370**0002
Spiegelglas Platinum	**230370**0004


AutoDoor



CombairSteamer V6000 60C (bisher Combair-Steam SL)

Der hochwertige Backofen mit zusätzlichen Dampffunktionen lässt sich dank der automatischen Türöffnung/-schliessung komfortabel bedienen.

Ausstattung

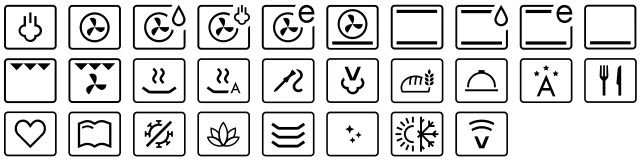

Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Beleuchtung LED
- AutoDoor
- Automatisches Auskühlen
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Garraum DualEmaille
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	598 × 548 × 569 mm		
Anschluss	380 - 415 V 2N~	4300 W	10 A

Ausführung	Artikelnummer
AutoDoor, Kurzmodell	
Spiegelglas Schwarz	**230480**0002
Spiegelglas Platinum	**230480**0004



CombairSteamer V2000 76C (bisher Combair-Steam SE)

Der Backofen mit grundlegenden Dampffunktionen und einer beheizbaren Geräteschublade eignet sich auch als Backofenersatz.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Garraum DualEmaille
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch kostenpflichtig erhältlich

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 548 × 569 mm		
Anschluss	380 - 415 V 2N~	4300 W	10 A

Ausführung / Artikelnummer

Ausführung	Artikelnummer
Geräteschublade	
Spiegelglas Schwarz	**23039**00001
Spiegelglas Platinum	**23039**00000
Geräteschublade beheizbar	
Spiegelglas Schwarz	**23039**00003
Spiegelglas Platinum	**23039**00002



CombairSteamer V2000 7UC

Der Backofen mit grundlegenden Dampffunktionen und einer beheizbaren Geräteschublade für den Untereinbau. Auch geeignet als Backofenersatz.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Garraum DualEmaille
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch kostenpflichtig erhältlich

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 548 × 569 mm		
Anschluss	380 - 415 V 2N~	4300 W	10 A

Ausführung / Artikelnummer

Ausführung	Artikelnummer
Untereinbau, Geräteschublade	
Spiegelglas Schwarz	**23056**00001
Spiegelglas Platinum	**23056**00003
Untereinbau, Geräteschublade beheizbar	
Spiegelglas Schwarz	**23056**00002
Spiegelglas Platinum	**23056**00004



CombairSteamer V2000 60C

Der Backofen mit grundlegenden Dampffunktionen für vielseitiges Kochen. Auch geeignet als Backofenersatz.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Garraum DualEmaille
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch kostenpflichtig erhältlich

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	598 × 548 × 569 mm		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	4300 W	10 A

Ausführung	Artikelnummer
Kurzmodell	
Spiegelglas Schwarz	**23035**00005
Spiegelglas Platinum	**23035**00008



CombairSteamer V2000 6UC

Der Backofen mit grundlegenden Dampffunktionen für den Untereinbau. Auch geeignet als Backofenersatz.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Garraum DualEmaille
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch kostenpflichtig erhältlich

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	598 × 544 × 569 mm		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	4300 W	10 A

Ausführung	Artikelnummer
Untereinbau, Kurzmodell	
Spiegelglas Schwarz	**23100**00000
Spiegelglas Platinum	**23100**00001



Steamer V4000 38C (bisher Steam HSE)

Die kleine Variante des reinen Steamers ist mit der Funktion Regenerieren ausgestattet.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Garraum Edelstahl
- EasyCook mit Filterfunktionen

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	378 × 548 × 569 mm		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	3300 W	10 A


ECO Standby | Electronic Steam System (ESS)

Ausführung	Artikelnummer
Standardgerät	
Spiegelglas Schwarz	**23024**00003
Spiegelglas Platinum	**23024**00004

Mass-Skizzen

Excellence Line


CombiSteamer V6000 38C, CombiSteamer V4000 38C, Steamer V4000 38C

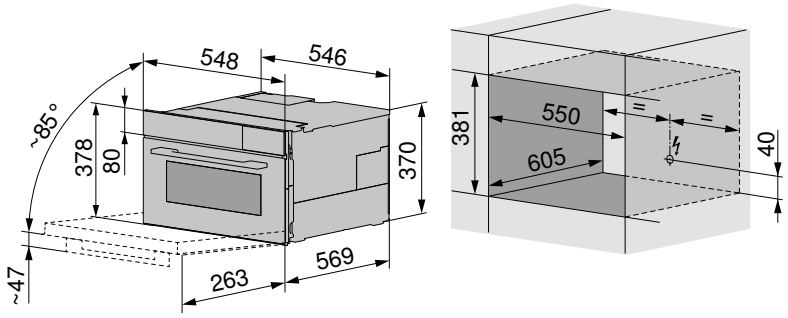

Gültig für Artikelnummer

CombiSteamer V6000 38C	CombiSteamer V4000 38C	Steamer V4000 38C
2302900003	**23027**00001	**23024**00003
2302900004	**23027**00002	**23024**00004


CombairSteamer V6000 76C, CombairSteamer V2000 76C

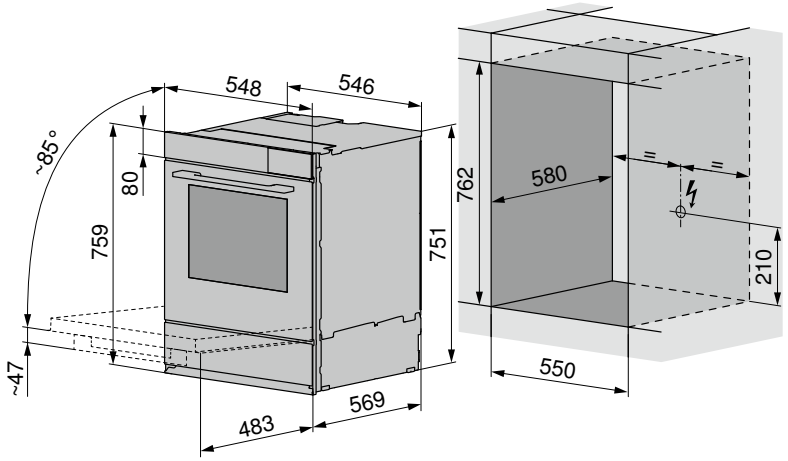

Gültig für Artikelnummer

CombairSteamer V6000 76C	CombairSteamer V2000 76C
2310500000	**23039**00000
2310500001	**23039**00001
2310600000	**23039**00002
2310600001	**23039**00003


CombairSteamer V6000 7UC, CombairSteamer V2000 7UC

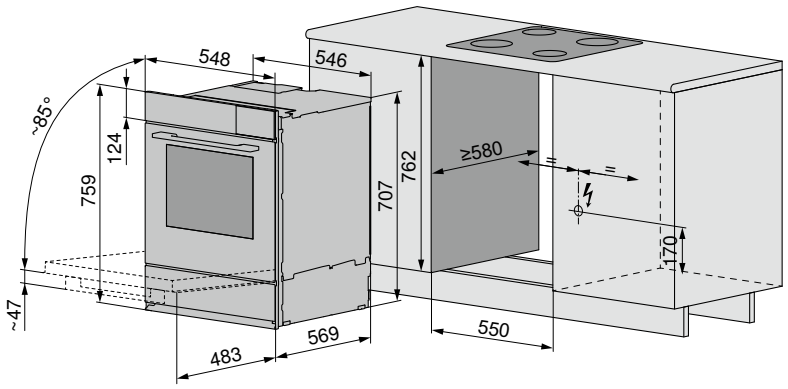

Gültig für Artikelnummer

CombairSteamer V6000 7UC	CombairSteamer V2000 7UC
2305700001	**23056**00001
2305700002	**23056**00002
2305800001	**23056**00003
2305800002	**23056**00004


CombairSteamer V6000 60C, CombairSteamer V2000 60C

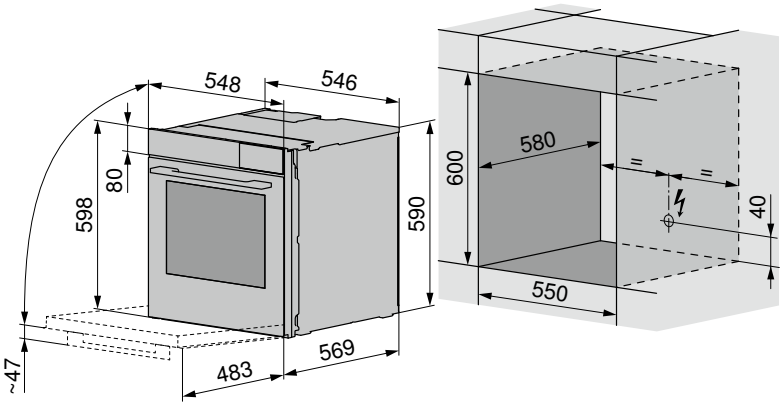


Gültig für Artikelnummer

CombairSteamer V6000 60C	CombairSteamer V2000 60C
2303700002	**230350**0005
2303700004	**230350**0008
2304800002	
2304800004	

CombairSteamer V2000 6UC

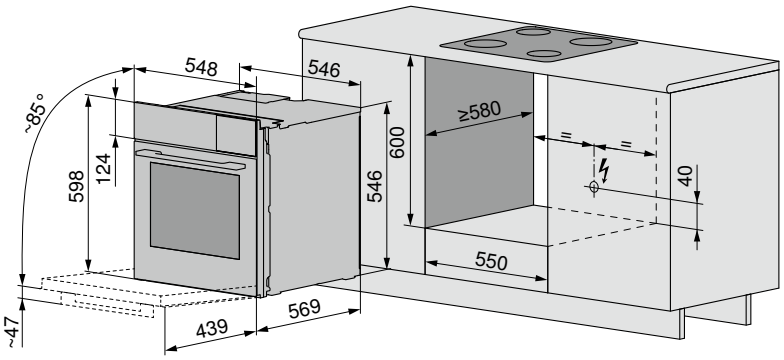

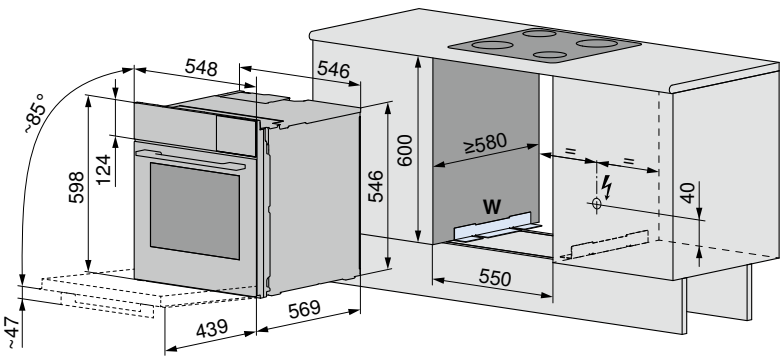


Gültig für Artikelnummer

CombairSteamer V2000 6UC
2310000000
2310000001

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

Ausstattung und Zubehör

Excellence Line
Steamer, Combi-Steamer, Combair-Steamer 60/55



1



2



3



4



5



6



7



8



9/10/11

	Beschreibung	Art.-Nr.	CombiSteamer V6000 PowerSteam	CombiSteamer V6000	CombiSteamer V4000	CombairSteamer V6000	CombairSteamer V2000	Steamer V4000
1	Rezeptbuch «Steamen. Mit Passion für Details»	1063711	♦	♦	■	♦	■	
2	Rezeptbuch «Backen. Mit Passion für Details»	1063707				■	■	
3	Broschüre Vacuisine – inspirierende Rezepte von Spitzenköchen und alles Wissenswerte rund um Vacuisine (Sous-vide-Garen)	1029752	■	■	■	■	■	■
4	Gitterrost, Edelstahl, B × T: 430 × 370 mm	K44120	▲ (1)	▲ (1)	▲ (1)	▲ (1)	▲ (1)	▲ (1)
5	Glasbackschale gehärtet, B x T x H: 430 x 345 x 24 mm	1102740	▲ (1)					
6	Porzellanform weiss, ⅔ GN, Höhe 65 mm	K27621	■	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)
7	Porzellanform weiss, ½ GN, Höhe 65 mm	K27622	■	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)
8	Porzellanform weiss, ⅓ GN, Höhe 65 mm	K27626	■	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)
9	Dampfeinsatz Edelstahl zu Porzellanform ⅔ GN	K21254						
10	Dampfeinsatz Edelstahl zu Porzellanform ½ GN	K21243						
11	Dampfeinsatz Edelstahl zu Porzellanform ⅓ GN	K21252						

▲ (Anzahl) im Lieferumfang enthalten | ■ mit Gerät kompatibel | (■) Position auf Gitterrost | ♦ kostenlos erhältlich (mit im Gerät beiliegender Bestellkarte)

Weiteres Zubehör auf
vzug.com/zubehoer



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18

Beschreibung		Art.-Nr.	CombiSteamer V6000 PowerSteam	CombiSteamer V6000	CombiSteamer V4000	CombairSteamer V6000	CombairSteamer V2000	Steamer V4000
1	Garbehälter ungelocht, ⅔ GN, Höhe 40 mm	K42365	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)
2	Garbehälter ungelocht, ⅔ GN, Höhe 40 mm, mit Ausguss	K42366	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)
3	Garbehälter ungelocht, ½ GN, Höhe 40 mm	K50319	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)
4	Garbehälter ungelocht, ½ GN, Höhe 65 mm	K50320	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)
5	Garbehälter ungelocht, ⅓ GN, Höhe 40 mm	K23223	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)
6	Garbehälter ungelocht, ⅓ GN, Höhe 65 mm	K27358	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)
7	Garbehälter ungelocht, ⅓ GN, Höhe 100 mm	K27359	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)
8	Garbehälter gelocht, ⅔ GN, Höhe 40 mm	K42363	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)
9	Garbehälter gelocht, ⅔ GN, Höhe 65 mm	K42367	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)
10	Garbehälter gelocht, ½ GN, Höhe 40 mm	K50327	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)
11	Garbehälter gelocht, ⅓ GN, Höhe 40 mm	K23208	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)
12	Garbehälter gelocht, ⅓ GN, Höhe 65 mm	K27357	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)
13	Garbehälter gelocht, B × T × H: 430 × 370 × 25 mm	K40011	▲ (1)	▲ (1)	▲ (1)	▲ (1)	▲ (1)	▲ (1)
14	Garbehälter Kunststoff gelocht, ⅓ GN, Höhe 52 mm	K40199	▲ (1)	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)
15	Edelstahlblech ungelocht, ⅔ GN, Höhe 20 mm	K42362	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)
16	Edelstahlblech ungelocht, ⅓ GN, Höhe 20 mm	K23224	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)
17	Edelstahlblech ungelocht, B × T × H: 430 × 370 × 25 mm	K40010	▲ (1)	▲ (1)	▲ (1)	▲ (1)	▲ (1)	▲ (1)
18	Kuchenblech DualEmaille, B × T × H: 430 × 370 × 25 mm	K44077	▲ (1)	▲ (1)	▲ (1)	▲ (1)	▲ (1)	

▲ (Anzahl) im Lieferumfang enthalten | ■ mit Gerät kompatibel | (■) Position auf Gitterrost



1/2/3




4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14

Beschreibung	Art.-Nr.	CombiSteamer V6000 PowerSteam	CombiSteamer V6000	CombiSteamer V4000	CombairSteamer V6000	CombairSteamer V2000	Steamer V4000
1 Kuchenblech rund, mit TopClean, Ø 24 cm	K34527	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)
2 Kuchenblech rund, mit TopClean, Ø 29 cm	K34528	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)
3 Kuchenblech rund, mit TopClean, Ø 31 cm	K34529	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)
4 Terrinenform Edelstahl, halbrund, 60 × 60 × 300 mm	K27623	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)
5 Terrinenform Edelstahl, dreieckig, 55 × 55 × 300 mm	K27624	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)	(■)
6 Vollauszug CombairSteamer 60, 3 Ebenen	1060516				■	■	
7 Vollauszug CombiSteamer und Steamer 45, 3 Ebenen	1046041		■	■			■
8 Vollauszug CombiSteamer und Steamer 38, 2 Ebenen	1060637		■	■			■
9 ThermoBox zu ⅓ GN bis max. Höhe 65 mm	K37234	■	■	■	■	■	■
10 Sushi-Schaufel inkl. Herstellanleitung	K50895	■	■	■	■	■	■
11 Erfrischungstücher Oshibori, Set à 6 Stück	1029704	■	■	■	■	■	■
12 Dichtungspads zu Vacuisine mit Gargutsensor, eine Rolle à 100 cm	1029496	■	■	■	■	■	■
13 Entkalkungsmittel Durgol	B28005	▲	▲	▲	▲	▲	▲
14 SteamerCleaner Edelstahlreiniger, 250 ml	1100327	■	■	■			■

▲ im Lieferumfang enthalten | ■ mit Gerät kompatibel | (■) Position auf Gitterrost

Legende Gastronorm-Masse GN			
	Breite (B)	**×**	**Tiefe (T)**
⅔ GN	325 mm	×	354 mm
½ GN	325 mm	×	265 mm
⅓ GN	325 mm	×	177 mm

Weiteres Zubehör auf
vzug.com/zubehoer

Produktvergleich

Classic Line
Steamer, Combi-Steamer, Combair-Steamer 60

	Combi-Steam MSLQ 60	Combi-Steam XSL 60	Combi-Steam XSL 60 Festwasseranschluss	Combi-Steam HSL 60	Combair-Steam SL 60
Katalogseite	**64**	**64**	**65**	**65**	**66**
Ausführungen					
Spiegelglas Schwarz	■	■	■	■	■
Beleuchtung Halogen | automatisch mit Tür	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■
Garraumvolumen (l)	55	51	51	34	55
Garraum Edelstahl		■	■	■	
Garraum DualEmaille	■				■
Gerätehöhe (cm)	60	45	45	38	60
Energieeffizienzklasse		A+	A+	A+	A
Exklusivitäten von V-ZUG					
Vacuisine | gradgenaue Einstellung	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■
GourmetDämpfen	■**	■**	■**	■**	■**
GarAutomatik mit Climate Control System (CCS)	■	■	■	■	■
Zartgaren angebraten | mit Dampf	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■
RegenerierAutomatik	■	■	■	■	■
Regenerieren | PowerRegenerieren	■ | ■	■ | □	■ | □	■ | □	■ | □
Profi-Backen	■	■	■	■	■
Gargutsensor	■	■	■	■	■
Electronic Steam System (ESS)	■	■	■	■	■
Hindernisfreier Garraumboden	■	■		■	■
Integrierte Rezepte	■	■	■	■	■
V-ZUG-Home	■	■	■	■	■
Anwendungen					
Dämpfen | PowerDämpfen	■ | ■	■ | □	■ | □	■ | □	■ | □
Ober-/Unterhitze	■				■
Heissluft | Heissluft mit Beschwaden	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■
PizzaPlus	■				■
Heissluft feucht	■	■	■	■	■
Grill | Grill mit Umluft	■ | ■				■ | ■
Mikrowelle	■				
Wellness	■	■	■	■	■
Hygiene	■	■	■	■	■
Warmhalten	■	■	■	■	■
Bedienung und Anzeige					
Einstellknopf	■	■	■	■	■
Sensortasten	■	■	■	■	■
Vollfarbiges Grafikdisplay | Touch (6 Sprachen)	■ | ■	■ | □	■ | □		■ | □
Grafikdisplay (6 Sprachen)				■	
Funktion Dampfabbau			■		
Entkalkungsprogramm	■	■	■	■	■
Automatische Umstellung Sommer-/Winterzeit	■	■	■	■	■


■ vorhanden | □ nicht vorhanden | * optional
** Rezepte können nach dem Kauf eines Rezeptbuchs freigeschaltet werden.



Combi-Steam MSLQ

Das Premiumprodukt, das Backofen, Steamer und Mikrowelle in einem Gerät vereint.

Ausstattung

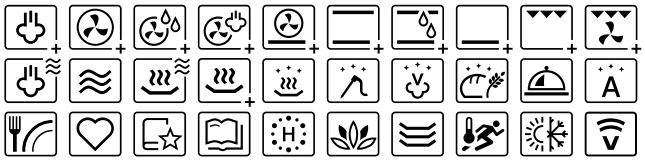

Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- TouchControl und Einstellknopf
- Elektronische Zeitschaltuhr
- Anzahl Sprachen in der Anzeige 6
- Garraum DualEmaille
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	598 × 596 × 568,1 mm		
Anschluss	400 V 2N~	5700 W	16 A

Ausführung / Artikelnummer

Ausführung	Artikelnummer
Spiegelglas Schwarz	
Designgriff Nero	**23073**10002



Combi-Steam XSL 60

Dämpfen und Backen in einem Gerät – der bewährte Klassiker mit Einstellknopf.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- TouchControl und Einstellknopf
- Elektronische Zeitschaltuhr
- Anzahl Sprachen in der Anzeige 6
- Garraum Edelstahl
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	454 × 596,7 × 567 mm		
Anschluss	400 V 2N~	3800 W	10 A

Ausführung / Artikelnummer

Ausführung	Artikelnummer
Spiegelglas Schwarz	
Designgriff Nero	**23065**10002



Combi-Steam XSL 60

Dank dem Festwasseranschluss muss der Wasserbehälter nicht aufgefüllt werden.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- TouchControl und Einstellknopf
- Elektronische Zeitschaltuhr
- Anzahl Sprachen in der Anzeige 6
- Garraum Edelstahl
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung
- Festwasseranschluss

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	454 × 596,7 × 567 mm		
Anschluss	400 V 2N~	3700 W	10 A

Ausführung / Artikelnummer

Ausführung	Artikelnummer
Spiegelglas Schwarz, Festwasseranschluss	
Designgriff Nero	**23067**10302



Combi-Steam HSL 60

Grosse Leistung beim Dämpfen und Backen auf kleinem Raum.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Grafikdisplay
- TouchControl und Einstellknopf
- Elektronische Zeitschaltuhr
- Anzahl Sprachen in der Anzeige 6
- Garraum Edelstahl
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	378 × 596,7 × 567,4 mm		
Anschluss	400 V 2N~	3500 W	10 A

Ausführung / Artikelnummer


Ausführung	Artikelnummer
Spiegelglas Schwarz	
Designgriff Nero	**23069**10002



Combair-Steam SL 60

Ein hochwertiges Kombigerät zum Backen und Dämpfen, das keine Wünsche offenlässt.

Ausstattung

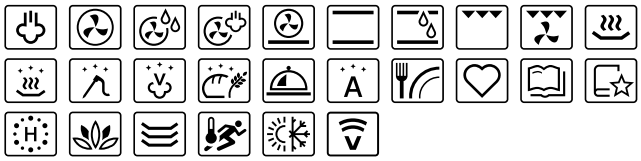

Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- TouchControl und Einstellknopf
- Elektronische Zeitschaltuhr
- Anzahl Sprachen in der Anzeige 6
- Garraum DualEmaille
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	598 × 596 × 568,1 mm		
Anschluss	400 V 2N~	4700 W	10 A




Ausführung	Artikelnummer
Spiegelglas Schwarz	
Designgriff Nero	**23070**10002

Mass-Skizzen

Classic Line


Combi-Steam MSLQ 60

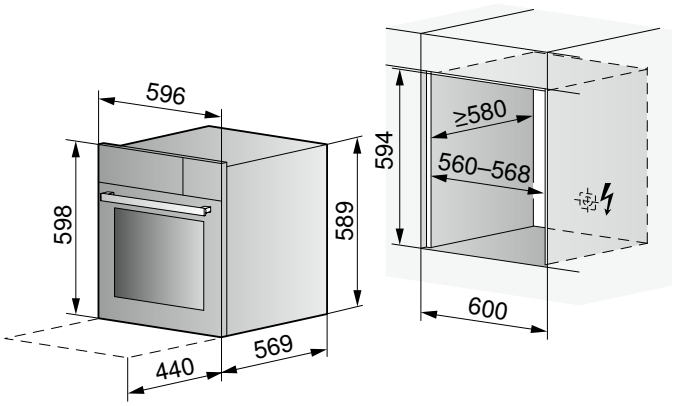

Gültig für Artikelnummer

Combi-Steam
MSLQ 60
2307310002

Combi-Steam XSL 60

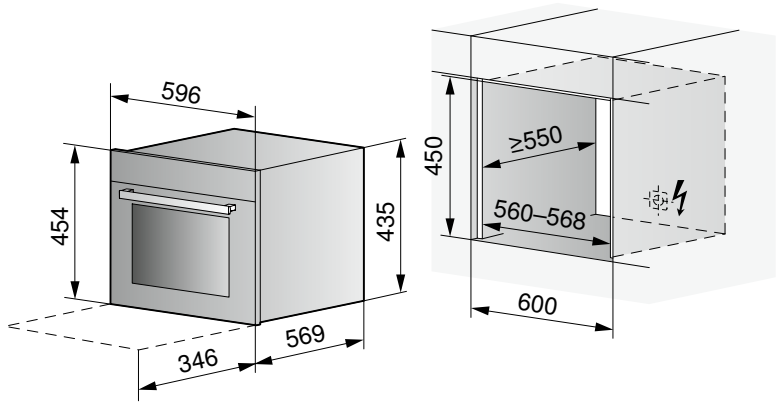


Gültig für Artikelnummer

Combi-Steam
XSL 60
2306510002

Combi-Steam XSL 60

Festwasseranschluss

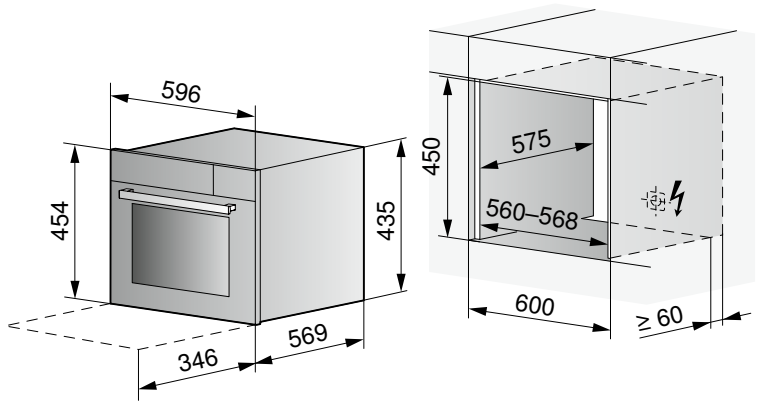


Gültig für Artikelnummer

Combi-Steam
XSL 60
2306710302

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

Combi-Steam HSL 60

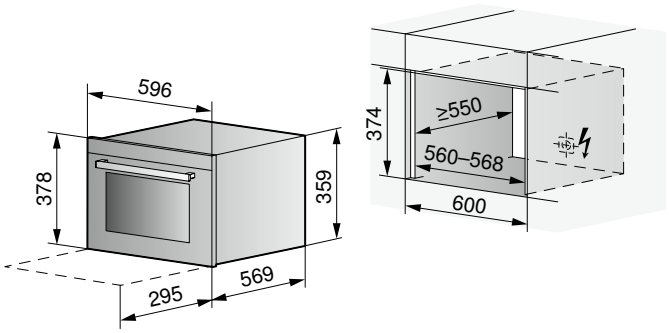


Gültig für Artikelnummer


Combi-Steam
HSL 60
2306910002

Combair-Steam SL 60

Ohne Schublade für den Untereinbau

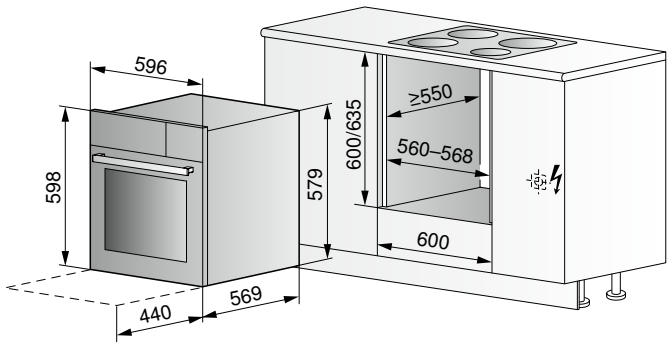

Ohne Schublade für den Hocheinbau

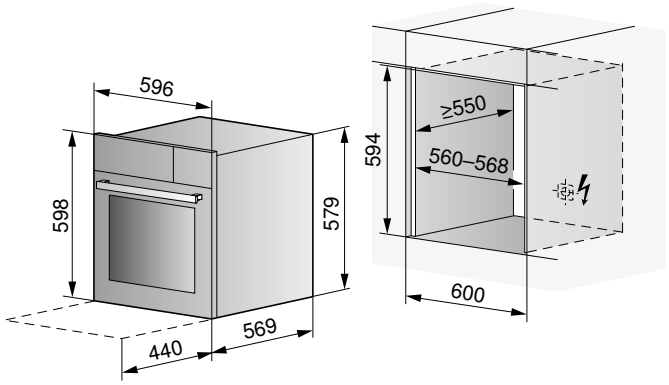

Gültig für Artikelnummer

Combair-Steam
SL 60
2307010002

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

Produktvergleich

Classic Line
Combi-Steamer und Combair-Steamer 55

	Combi-Steam MSLQ	Combi-Steam HSL	Combair-Steam SL
Katalogseite	70	70	71
Ausführungen			
Spiegelglas Schwarz	■	■	■
Beleuchtung Halogen | automatisch mit Tür	■ | ■	■ | ■	■ | ■
Garraumvolumen (l)	55	34	55
Garraum Edelstahl		■	
Garraum DualEmaille	■		■
Gerätehöhe (cm)	76	38	76
Energieeffizienzklasse		A+	A
Exklusivitäten von V-ZUG			
Vacuisine | gradgenaue Einstellung	■ | ■	■ | ■	■ | ■
GourmetDämpfen	■*	■*	■*
GarAutomatik mit Climate Control System (CCS)	■	■	■
Zartgaren angebraten | mit Dampf	■ | ■	■ | ■	■ | ■
RegenerierAutomatik	■	■	■
Regenerieren | PowerRegenerieren	■ | ■	■ | □	■ | □
Profi-Backen	■	■	■
Gargutsensor	■	■	■
Electronic Steam System (ESS)	■	■	■
Hindernisfreier Garraumboden	■	■	■
Integrierte Rezepte	■	■	■
V-ZUG-Home	■	■	■
Anwendungen			
Dämpfen | PowerDämpfen	■ | ■	■ | □	■ | □
Ober-/Unterhitze	■		■
Heissluft | Heissluft mit Beschwaden	■ | ■	■ | ■	■ | ■
PizzaPlus	■		■
Heissluft feucht	■	■	■
Grill | Grill mit Umluft	■ | ■		■ | ■
Mikrowelle	■		
Wellness	■	■	■
Hygiene	■	■	■
Warmhalten	■	■	■
Bedienung und Anzeige			
Einstellknopf	■	■	■
Sensortasten	■	■	■
Vollfarbiges Grafikdisplay | Touch (6 Sprachen)	■ | ■		■ | □
Grafikdisplay (6 Sprachen)		■	
Entkalkungsprogramm	■	■	■
Automatische Umstellung Sommer-/Winterzeit	■	■	■


■ vorhanden | □ nicht vorhanden
* Rezepte können nach dem Kauf eines Rezeptbuchs freigeschaltet werden.



Combi-Steam MSLQ

Das Premiumprodukt, das Backofen, Steamer und Mikrowelle in einem Gerät vereint.

Ausstattung

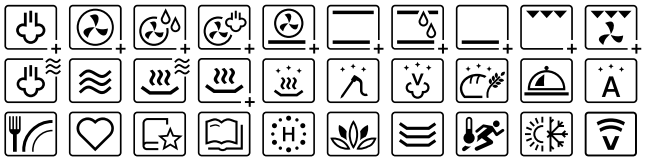

Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- TouchControl und Einstellknopf
- Elektronische Zeitschaltuhr
- Anzahl Sprachen in der Anzeige 6
- Garraum DualEmaille
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 548 × 568,1 mm		
Anschluss	400 V 2N~	5700 W	16 A

ECO Standby · Climate Control System (CCS) · Electronic Steam System (ESS)

Ausführung	Artikelnummer
Spiegelglas Schwarz, Geräteschublade beheizbar	
Designgriff Nero	**23072**10102



Combi-Steam HSL

Grosse Leistung beim Dämpfen und Backen auf kleinem Raum.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Grafikdisplay
- TouchControl und Einstellknopf
- Elektronische Zeitschaltuhr
- Anzahl Sprachen in der Anzeige 6
- Garraum Edelstahl
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	378 × 549,2 × 567,4 mm		
Anschluss	400 V 2N~	3500 W	10 A

A+ Energie-effizienz · ECO Standby · Climate Control System (CCS) · Electronic Steam System (ESS)


Ausführung	Artikelnummer
Spiegelglas Schwarz	
Designgriff Nero	**23063**10002



Combair-Steam SL

Eine beheizbare Geräteschublade ergänzt dieses hochwertige Kombigerät zum Backen und Dämpfen perfekt.

Ausstattung

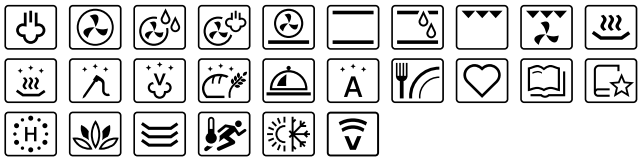

Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- TouchControl und Einstellknopf
- Elektronische Zeitschaltuhr
- Anzahl Sprachen in der Anzeige 6
- Garraum DualEmaille
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 548 × 568,1 mm		
Anschluss	400 V 2N~	4700 W	10 A




Ausführung	Artikelnummer
Spiegelglas Schwarz, Geräteschublade beheizbar	
Designgriff Nero	**23064**10102

Mass-Skizzen

Classic Line


Combi-Steam MSLQ

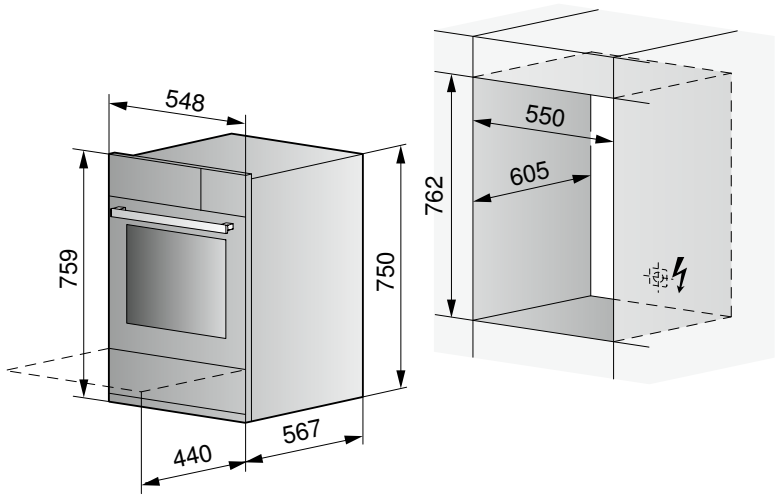

Gültig für Artikelnummer

Combi-Steam
MSLQ
2307210102


Combi-Steam HSL

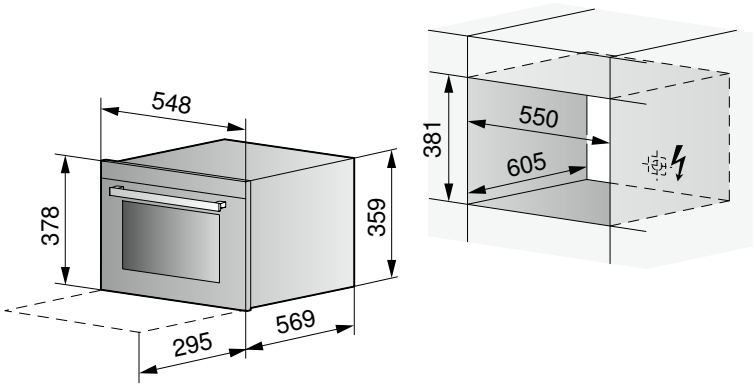


Gültig für Artikelnummer

Combi-Steam
HSL
2306310002

Combair-Steam SL

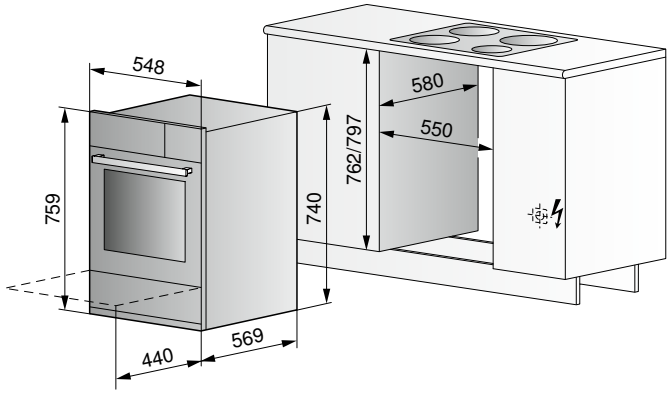

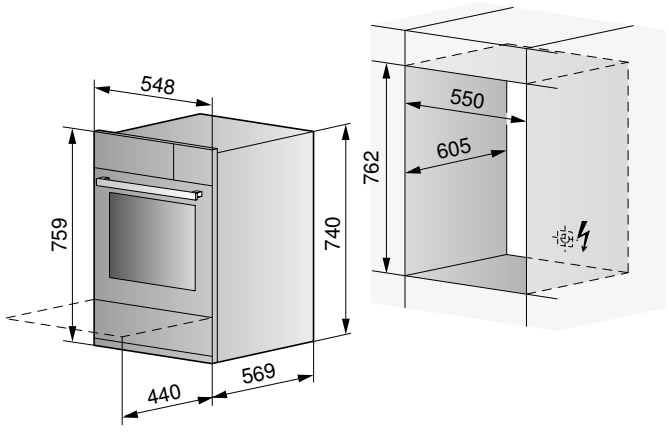

Gültig für Artikelnummer

Combair-Steam
SL
2306410102

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

Ausstattung und Zubehör

Classic Line
Steamer, Combi-Steamer, Combair-Steamer 60/55



1



2



3



4



5


6


7


8/9


10


11


12


13/14/15

	Beschreibung	Art.-Nr.	Combi-Steam MSLQ* (60)	Combi-Steam XSL 60	Combi-Steam HSL (60)	Combair-Steam SL (60)
1	Rezeptbuch «Schnell Steamen»	J23014014	▲ (1)			
2	Rezeptbuch «Zauberhaft Steamen»	J23003014		▲ (1)	▲ (1)	▲ (1)
3	Rezeptbuch «GourmetDämpfen»	J23005014	■	■	■	■
4	Rezeptbuch «Vielseitig Backen»	J21021014	■			■
5	Broschüre Vacuisine – inspirierende Rezepte von Spitzenköchen und alles Wissenswerte rund um Vacuisine (Sous-vide-Garen)	1029752	■	■	■	■
6	Glasschale gehärtet, B × T × H: 430 × 345 × 25 mm	K22503	▲ (1)			■
7	Gitterrost, Edelstahl, ⅔ GN	K43206			▲ (2)	
8	Gitterrost, Edelstahl, B × T: 453 × 380 mm	K44122		▲ (1)		
9	Gitterrost, Edelstahl, B × T: 430 × 370 mm	K44120	▲ (1)			▲ (1)
10	Porzellanform weiss, ⅔ GN, Höhe 65 mm	K27621	(■)	(■)	■	(■)
11	Porzellanform weiss, ½ GN, Höhe 65 mm	K27622	(■)	(■)	■	(■)
12	Porzellanform weiss, ⅓ GN, Höhe 65 mm	K27626	(■)	(■)	■	(■)
13	Dampfeinsatz Edelstahl zu Porzellanform ⅔ GN	K21254				
14	Dampfeinsatz Edelstahl zu Porzellanform ½ GN	K21243				
15	Dampfeinsatz Edelstahl zu Porzellanform ⅓ GN	K21252				

▲ (Anzahl) im Lieferumfang enthalten | ■ mit Gerät kompatibel | (■) Position auf Gitterrost

Weiteres Zubehör auf
vzug.com/zubehoer



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13/14



15



16



17



18/19



20



21/22

Beschreibung		Art.-Nr.	Combi-Steam MSLQ* (60)	Combi-Steam XSL 60	Combi-Steam HSL (60)	Combair-Steam SL (60)
1	Garbehälter ungelocht, ⅔ GN, Höhe 40 mm	K42365	(■)	(■)	■	(■)
2	Garbehälter ungelocht, ⅔ GN, Höhe 40 mm, mit Ausguss	K42366	(■)	(■)	■	(■)
3	Garbehälter ungelocht, ½ GN, Höhe 40 mm	K50319	(■)	(■)	■	(■)
4	Garbehälter ungelocht, ½ GN, Höhe 65 mm	K50320	(■)	(■)	■	(■)
5	Garbehälter ungelocht, ⅓ GN, Höhe 40 mm	K23223	(■)	(■)	■	(■)
6	Garbehälter ungelocht, ⅓ GN, Höhe 65 mm	K27358	(■)	(■)	■	(■)
7	Garbehälter ungelocht, ⅓ GN, Höhe 100 mm	K27359	(■)	(■)	■	(■)
8	Garbehälter gelocht, ⅔ GN, Höhe 40 mm	K42363	(■)	(■)	▲ (1)	(■)
9	Garbehälter gelocht, ⅔ GN, Höhe 65 mm	K42367	(■)	(■)	■	(■)
10	Garbehälter gelocht, ½ GN, Höhe 40 mm	K50327	(■)	(■)	■	(■)
11	Garbehälter gelocht, ⅓ GN, Höhe 40 mm	K23208	(■)	(■)	■	(■)
12	Garbehälter gelocht, ⅓ GN, Höhe 65 mm	K27357	(■)	(■)	■	(■)
13	Garbehälter gelocht, B × T × H: 452 × 380 × 28 mm	K40008		▲ (1)		
14	Garbehälter gelocht, B × T × H: 430 × 370 × 25 mm	K40011	■			▲ (1)
15	Garbehälter Kunststoff gelocht, ⅓ GN, Höhe 52 mm	K40199	▲ (1)	(■)	■	(■)
16	Edelstahlblech ungelocht, ⅔ GN, Höhe 20 mm	K42362	(■)	■	▲ (1)	■
17	Edelstahlblech ungelocht, ⅓ GN, Höhe 20 mm	K23224	(■)	(■)	■	(■)
18	Edelstahlblech ungelocht, B × T × H: 452 × 380 × 28 mm	K40007		▲ (1)		
19	Edelstahlblech ungelocht, B × T × H: 430 × 370 × 25 mm	K40010	▲ (1)			▲ (1)
20	Kuchenblech emailliert, ⅔ GN, Höhe 20 mm	K43211			■	
21	Kuchenblech TopClean, B × T × H: 452 × 380 × 28 mm	K44005		▲ (1)		
22	Kuchenblech DualEmaille, B × T × H: 430 × 370 × 25 mm	K44077	▲ (1)			▲ (1)

▲ (Anzahl) im Lieferumfang enthalten | ■ mit Gerät kompatibel | (■) Position auf Gitterrost



1/2/3



4



5



6/7



8



9



10



11



12



13



14



15

Beschreibung		Art.-Nr.	Combi-Steam MSLQ* (60)	Combi-Steam XSL 60	Combi-Steam HSL (60)	Combair-Steam SL (60)
1	Kuchenblech rund, mit TopClean, Ø 24 cm	K34527	(■)	(■)	(■)	(■)
2	Kuchenblech rund, mit TopClean, Ø 29 cm	K34528	(■)	(■)	(■)	(■)
3	Kuchenblech rund, mit TopClean, Ø 31 cm	K34529	(■)	(■)	(■)	(■)
4	Terrinenform Edelstahl, halbrund, 60 × 60 × 300 mm	K27623	(■)	(■)	(■)	(■)
5	Terrinenform Edelstahl, dreieckig, 55 × 55 × 300 mm	K27624	(■)	(■)	(■)	(■)
6	Vollauszug, 2 Ebenen	K40210			■	
7	Vollauszug, 2 Ebenen	K40211		■		
8	Vollauszug, 3 Ebenen	1045108				■
9	ThermoBox zu ⅓ GN bis max. Höhe 65 mm	K37234	■	■	■	■
10	Sushi-Schaufel inkl. Herstellanleitung	K50895	■	■	■	■
11	Erfrischungstücher Oshibori, Set à 6 Stück	1029704	■	■	■	■
12	Deckel zu Wasserbehälter	1008625			■	
13	Dichtungspads zu Vacuisine mit Gargutsensor, eine Rolle à 100 cm	1029496	■	■	■	■
14	Entkalkungsmittel Durgol	B28005	▲	▲	▲	▲
15	Edelstahlreiniger SteamerCleaner, 250 ml	1100327		■	■	

▲ im Lieferumfang enthalten | ■ mit Gerät kompatibel | (■) Position auf Gitterrost

Legende Gastronorm-Masse GN			
	Breite (B)	×	Tiefe (T)
⅔ GN	325 mm	×	354 mm
½ GN	325 mm	×	265 mm
⅓ GN	325 mm	×	177 mm

Weiteres Zubehör auf
vzug.com/zubehoer

Backöfen und Herde





Zuverlässige Geräte und
inspirierende Funktionen
für raffinierte oder einfache
Gerichte im Alltag.

Einfach, flexibel und zuverlässig backen

Einfach
Intelligente Programme machen die Gerätebedienung und damit die Zubereitung der Speisen ganz einfach. Mit dem Programm GarAutomatik erfasst das Gerät Menge und Grösse des Gerichts und wählt automatisch die besten Betriebsarten in der exakt benötigten Temperatur und Dauer. Die Einstelltipps EasyCook zeigen zudem die geeignetste Zubereitungsart für eine Vielzahl von Lebensmitteln an. Backöfen mit Pyrolyse reinigen sich fast von selbst und auch in den Geräten mit der Hightech-Beschichtung TopClean bleiben kaum Rückstände haften.



Flexibel
Ob jetzt sofort starten, auf einen gewissen Endpunkt den Start aufschieben oder mit der Funktion Einstellen für später alle Einstellungen vornehmen und zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt mit nur einem Tastendruck starten. Der Backofen erleichtert den Alltag und richtet sich flexibel nach dem Zeitplan der Nutzerin oder des Nutzers.

Zuverlässig
Ob knusprige Pizza, saftiges Schmorgericht oder luftiger Kuchen: Im Backofen bereitet man raffinierte Gerichte zu – ohne den Garprozess beaufsichtigen zu müssen. Für jedes gewünschte Garresultat gibt es ein passendes Programm. Im Programm Heissluft feucht beispielsweise wird die austretende Eigenfeuchtigkeit der Lebensmittel im Garraum gehalten – das Gargut kann nicht austrocknen.

Gesund
Im Backofen werden Lebensmittel nicht nur schnell, sondern auch gesund zubereitet. Zum Beispiel bei Fertigprodukten, die in der Bratpfanne die Zugabe von Fett benötigen. Denn auf die Zugabe von Fett kann im Backofen ganz verzichtet werden.

Backen mit der App
Die Backofen und Herde ab Komfortstufe V400 sind standardmässig vernetzbar und informieren via V-ZUG App über deren Status. Bei Unsicherheit, ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist, kann der Status über das Smartphone abgefragt werden. Ab der Komfortstufe V4000 steht auch die Lebensmittelauswahl von EasyCook in der App zur Verfügung, die vorgeschlagene Garart wird auf Wunsch direkt an das Gerät gesendet. Bei einem eingestellten Startaufschub zeigt die App die Restlaufzeit und die Endzeit an.

Vielfältiges Backofensortiment

Wir bieten Backöfen und Herde in verschiedenen Grössen und Komfortstufen an – zuverlässige Geräte, ausgestattet mit moderner Technologie.

Excellence Line: charakteristisch und schlicht zugleich
Die Backöfen der Excellence Line gibt es in den Komfortstufen V2000, V4000 und V6000. In der Komfortstufe V6000 sind sie auf Wunsch ohne Griffe erhältlich – für eine perfekte Designintegration in grifflosen Küchen.

Advanced Line: das beliebte Einstiegssortiment
Die Backöfen der Advanced Line bieten mit den Drehschaltern eine einfache Handhabung. Die Geräte sind perfekt für den Untereinbau und werden in Kombination mit einem Kochfeld zum komfortablen Herd, wobei die Steuerung beider Geräte über eine übersichtliche Bedienblende am Backofen erfolgt. Die Backöfen der Advanced Line sind in den Komfortstufen V200, V400 und V600 erhältlich.

Classic Line: das bewährte Premiumsortiment
Einige der bewährten Backöfen werden unter dem Namen Classic Line weitergeführt. Die Geräte sind mit dem beliebten Einstellknopf ausgestattet. Damit bieten wir Flexibilität in der Wahl der Bedienung.

Combair-Steamer: der Backofen mit Dampf
Neben unserem Sortiment an reinen Backöfen bieten wir auch Geräte an, die die klassischen Backfunktionen mit den Dampffunktionen eines Steamers verbinden. Unsere Combair-Steamer sind die idealen Kombigeräte, wenn hauptsächlich die klassischen Backfunktionen genutzt werden, man gelegentlich aber auch von den Vorteilen des Garens mit Dampf profitieren möchte. Weitere Informationen sind im Kapitel Steamen zu finden.

Gerätegrössen
Die Backöfen sind in der Schweizer und in der Euro-Normbreite erhältlich: 55 cm (CH) und 60 cm (EU). Unterschiedliche Höhen ermöglichen eine individuelle Küchengestaltung und die Kombination mehrerer Geräte neben- oder übereinander sowie zum Beispiel als Kombination mit einem WineCooler als Block.



Advanced Line – aufgewertetes Design, Top-Ausstattung

Die neuen Backöfen, Herde und Mikrowellen der Advanced Line bieten eine ausgereifte Qualität, ein optimiertes Preis-Leistungs-Verhältnis und moderne, wertige Materialien – für noch mehr Komfort und Kochresultate auf Premium-Niveau.

Die Backöfen, Herde und Mikrowellen der Advanced Line haben wir komplett überarbeitet. Die neuen Geräte erfüllen höchste Ansprüche an Ästhetik, sind einfach in der Bedienung und bieten die gewohnte V-ZUG Qualität. Zur Auswahl stehen wie gewohnt die drei Komfortstufen V200, V400 und V600. Allen gemeinsam ist die moderne Technologie, die robuste, funktionelle Qualität und die einfache, ergonomische Steuerung über die übersichtliche Bedienblende mit Drehschaltern.

Reduzierte Formensprache, Premium-Materialien

Die neuen Geräte der höchsten Ausstattungsstufe V600 überzeugen durch den Einsatz von wertigen Echtmaterialien. Die Türrahmen sind neu aus Edelstahl, die Blenden und Türfronten sind komplett in Glas gehalten – für eine harmonische Integration in die moderne, puristische Küche. Die geräteübergreifenden Design-anpassungen erlauben eine nahtlose Kombination des Backofens mit einer Mikro-welle der Advanced Line. Alle Modelle der Advanced Line sind mit dem Bedienkomfort SoftOpen und SoftClose ausgestattet. Die Türen lassen sich sanft öffnen und schliessen.

Erhöhte Ästhetik durch attraktive Glasfarben

Die Geräte der Komfortstufe V600 sind in zwei attraktiven Frontglasfarben erhältlich. Das Design Glas Nero ist ein zeitloser Klassiker, der sich in jedes Küchendesign integriert. Das neue Design Glas Weiss vermittelt Ruhe und Harmonie in hellen Küchen. Die Geräte der Komfortstufen V200 und V400 sind in den Farben Nero und Weiss erhältlich. Mit ChromeClass bietet die Komfortstufe V400 eine zusätzliche Variante, um den idealen Farbton für die nahtlose Integration in das Küchendesign zu finden.

Mehr Funktionen – bequemer kochen

Die Backöfen der Komfortstufe V400 haben wir um die beliebte Tageszeit- und Timerfunktion ergänzt. Auch die aktuelle Betriebstemperatur und die gewählte Betriebsart sind jederzeit ersichtlich. Die Funktion Tellerwärmen ist eine weitere Erleichterung im Alltag. Dank des Signaltons ist man über den Fortschritt des Kochprozesses genau informiert – für noch mehr Komfort im Alltag.

Einfachere Differenzierung der Produkte dank durchgängigem Namenssystem

Der neu am Ende der Produktbezeichnung ergänzte Differenzierungscode enthält die Angaben zur Nischenhöhe und zum Einsatzort für den Hocheinbau oder Unterbau (U). Zudem werden der Einbauherd (H) und die 55er-Breitennorm (C) gekennzeichnet. Die konsequente Umsetzung unterstützt eine bessere Differenzierung der Produkte.

Backen mit der App

Alle Backöfen und Einbauherde der Komfortstufen V400 und V600 sind standardmässig vernetzbar und informieren via V-ZUG App über deren Status. Bei Unsicherheit, ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist, kann der Status über das Smartphone oder das Tablet abgefragt werden. Bei einem eingestellten Startaufschub zeigt die App die Restlaufzeit und die Endzeit an.





Neu mit hochwertiger Glasblende und Edelstahl-Türrahmen

Bewährte und innovative Backprogramme

Die vielfältigen Betriebsarten der Backöfen decken die unterschiedlichsten Bedürfnisse ab: vom manuellen Einstellen der konventionellen Betriebsarten bis zu Automatikprogrammen, die nur einen Knopfdruck erfordern.



Heissluft eco und Ober-/Unterhitze eco – ökologisch backen
Mit den Eco-Programmen lässt sich Energie sparen, ohne auf Qualität zu verzichten. Heissluft eco und Ober-/Unterhitze eco eignen sich besonders für Schmorgerichte, die viel Zeit im Backofen verbringen.



Heissluft feucht – für saftige Eintöpfe
Mit der Anwendung Heissluft feucht bleibt die Feuchtigkeit des Ragouts, des Eintopfs oder des Ratatouilles im Garraum und verhindert somit das Austrocknen des Gerichts.



PizzaPlus – für knusprige Teigböden
Das Programm PizzaPlus kombiniert Heissluft mit Unterhitze. Dadurch erhalten Pizzen, italienische Focaccias, Quiches oder Wähen eine goldbraune Oberfläche und einen knusprigen Boden.



GarAutomatik – keine manuellen Einstellungen nötig
Für weniger Geübte und alle, die sich nicht um Garmethoden und -zeiten kümmern möchten, ist die GarAutomatik ideal. In diesem Programm wählt man einfach das gewünschte Lebensmittel (frisches Apérogebäck, Gratin, Brot, Zopf, Pizza oder Wähe), das Gerät wählt dann selbstständig die geeignete Betriebsart und das Garraumklima mit der exakt benötigten Temperatur und Dauer. Möglich machen dies Sensoren, die Menge und Grösse des Menüs automatisch erfassen. So muss man sich um fast nichts mehr kümmern.



Zartgaren – perfekt gegartes Fleisch
Perfekt für Fleischliebhaberinnen und -liebhaber: Die Anwendung Zartgaren in Verbindung mit dem 3-Punkt-Gargutsensor bereitet das Fleisch auf Knopfdruck perfekt zu – und zwar auf den gewünschten Servierzeitpunkt und Gargrad.



Komfortabel und pflegeleicht

Die Bedienung und die Reinigung der Backöfen und Herde fallen dank Ausstattung, Design und Materialverwendung besonders leicht. Das puristische Design der Excellence Line ist nicht nur auf Ästhetik und Ergonomie, sondern auch auf eine mühelose Reinigung ausgerichtet.

Sichere Handhabung

Am vorderen Rand der Auflagegitter helfen kleine Vorsprünge beim schnellen Einschieben und bei der sicheren Verankerung von Kuchenblechen und Gitterrosten. Um gänzlich zu verhindern, dass das Gargut kippt oder verrutscht, können die Geräte zusätzlich mit Vollauszügen ausgestattet werden. Dank den Schienen kann das Gar- und Backgut einhändig aus dem Garraum gezogen werden. Dies erleichtert das Wenden des Garguts oder auch das Hinzufügen von Saucen. Die Vollauszüge sind einfach zu montieren.

Excellence Line mit pflegeleichtem Design

Die Backöfen der Excellence Line kommen mit einer ebenen Front ohne Einstellknopf und Geräte der Komfortstufe V6000 auf Wunsch sogar ohne Griffe aus. Das puristische Design erleichtert die Aussenreinigung massiv. Ist ein Griff vorhanden, ist dieser aus einem Stück gefertigt – Ansammlungen von Schmutz in Spalten sind somit unmöglich. Die Combair V4000 und V6000 sind mit der Option Pyrolyse (Selbstreinigung der Backöfen) erhältlich.

Die Gerätetür kann zur einfachen Reinigung entfernt werden. Bei ausserordentlich starker Verschmutzung lässt sich das Glas aus der demontierten Tür entnehmen. Durch die Entfernung der Tür wird auch der Innenraum der Geräte hindernisfrei zugänglich. Die Unterhitze ist unterhalb des Bodens eingebaut, die glatte Oberfläche kann mit einem Tuch einfach gereinigt werden.

Pyrolyse oder TopClean: Selbstreinigung oder erleichterte Reinigung

Backöfen mit Pyrolyse reinigen sich fast von selbst: Verschmutzungen verwandeln sich mit dem speziellen Reinigungsprogramm Pyrolyse durch das ausserordentlich starke Aufheizen des Garraumes in Asche. Die Asche lässt sich mit einem feuchten Tuch wegwischen. Auflagegitter erleichtern die Reinigung. Geräte mit der Hightech-Beschichtung TopClean lassen sich noch leichter reinigen, da Rückstände im Garraum oder auf dem Blech weniger haften bleiben. Die Reinigung erfolgt lediglich mit einem weichen Tuch und handelsüblichem Geschirrspülmittel. TopClean ist bei allen Geräten ab der Komfortstufe V4000 Standard, bei den tieferen Komfortstufen ist sie als Option erhältlich.

Produktvergleich

Excellence Line
Backöfen 60

	Combair V6000	Combair V4000	Combair V2000
Katalogseite	86-89	90-91	92-94
Ausführungen			
Spiegelglas Schwarz | Platinum | Pearl	■ | ■ | ■	■ | ■ | □	■ | ■ | □
AutoDoor	■*		
Beleuchtung LED | Halogen	■ | □	□ | ■	□ | ■
Beleuchtung automatisch mit Tür wählbar	■	■	
Garraumvolumen (l) 69 | 43	■ | ■	■ | ■	■ | ■
Grösse 76 | 60 | 45	■ | ■ | ■	■ | ■ | ■	■ | ■ | ■
Schublade mit SoftClose (bei Gerätehöhe 76 cm)	■	■	
Energieeffizienzklasse	A+	A	A
Pyrolytische Selbstreinigung	■*	■*	
TopClean	■	■	■*
Exklusivitäten von V-ZUG			
GarAutomatik mit CCS	■		
Klimasensor	■		
Zartgaren	■	■	
Gargutsensor mit 3-Punkt-Messung	■	■	
Integrierte Rezepte | Favoriten | EasyCook	■ | ■ | ■	■ | ■ | ■	■ | ■ | □
V-ZUG-Home	■	■	■
Anwendungen			
Ober-/Unterhitze/Feucht/Eco	■	■	■
Heissluft/Feucht/Eco	■	■	■
Maximale Temperatur bei Heissluft | Ober- und Unterhitze	300 * | 300 *	300 * | 300 *	280 | 280
PizzaPlus	■	■	■
Grill | Grill mit Umluft	■ | ■	■ | ■	■ | ■
Vorheizen	■	■	■
Tellerwärmen	■	■	■
Warmhalten	■	■	■
Drehspiess	■**		
Bedienung und Anzeige			
Personalisierbarer Touchscreen mit CircleSlider	■	■	■
Sprachen	16	16	16
Uhrzeitanzeige | Timerfunktion	■ | ■	■ | ■	■ | ■
Automatische Umstellung Sommer-/Winterzeit	■	■	■


■ vorhanden | □ nicht vorhanden | * optional
** Drehspiess nicht im Lieferumfang enthalten, kann jedoch kostenlos bestellt werden.



Combair V6000 60/60P (bisher Combair SL/SLP 60)

Die GarAutomatik übernimmt die nötigen Einstellungen für Zeit und Temperatur und dank TopClean oder der Option Pyrolyse reinigt sich das Gerät fast von selbst.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Beleuchtung LED
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Drehspiess
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	598 × 597 × 569 mm		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	3400 W	10 A

Ausführung	Artikelnummer
TopClean	
Spiegelglas Schwarz	**21047**00001
Spiegelglas Platinum	**21047**00003
Pyrolyse	
Spiegelglas Schwarz	**21057**00003
Spiegelglas Platinum	**21057**00005
Spiegelglas Pearl	**21057**00007

AutoDoor



Combair V6000 60/60P (bisher Combair SL/SLP 60)

Höchster Komfort dank GarAutomatik und der automatischen Türöffnung/-schliessung. Mit TopClean oder der Option Pyrolyse reinigt sich das Gerät fast von selbst.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Beleuchtung LED
- AutoDoor
- Automatisches Auskühlen
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Drehspiess
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	598 × 597 × 569 mm		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	3400 W	10 A


Ausführung	Artikelnummer
AutoDoor, TopClean	
Spiegelglas Schwarz	**21068**00001
Spiegelglas Platinum	**21068**00003
AutoDoor, Pyrolyse	
Spiegelglas Schwarz	**21073**00001
Spiegelglas Platinum	**21073**00003



Combair V6000 76/76P (bisher Combair SL/SLP 60)

Der Backofen mit beheizbarer Geräteschublade mit SoftClose reinigt sich dank TopClean oder der Option Pyrolyse fast von selbst.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Beleuchtung LED
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Drehspiess
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 597 × 569 mm		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	3700 W	10 A

A+ Energie-effizienz · ECO Standby · Climate Control System (CCS)

Ausführung	Artikelnummer
Geräteschublade beheizbar, TopClean	
Spiegelglas Schwarz	**21113**00000
Spiegelglas Platinum	**21113**00001
Geräteschublade beheizbar, Pyrolyse	
Spiegelglas Schwarz	**21117**00000
Spiegelglas Platinum	**21117**00001



Combair V6000 76/76P (bisher Combair SL/SLP 60)

Der Backofen der höchsten Komfortstufe mit automatischer Türöffnung und -schliessung und einer beheizbaren Geräteschublade mit SoftClose.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Beleuchtung LED
- AutoDoor
- Automatisches Auskühlen
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Drehspiess
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 597 × 569 mm		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	3700 W	10 A

A+ Energie-effizienz · ECO Standby · Climate Control System (CCS)


Ausführung	Artikelnummer
AutoDoor, Geräteschublade beheizbar, TopClean	
Spiegelglas Schwarz	**21114**00000
Spiegelglas Platinum	**21114**00001
AutoDoor, Geräteschublade beheizbar, Pyrolyse	
Spiegelglas Schwarz	**21118**00000
Spiegelglas Platinum	**21118**00001



Combair V6000 7U/7UP (bisher Combair SL/SLP 60)

Dieser Backofen der höchsten Komfortstufe ist für den Untereinbau geeignet und verfügt über eine beheizbare Geräteschublade mit SoftClose.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Beleuchtung LED
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Drehspiess
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 597 × 569 mm		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	3700 W	10 A

Ausführung	Artikelnummer
Untereinbau, Geräteschublade beheizbar, TopClean	
Spiegelglas Schwarz	**21088**00001
Spiegelglas Platinum	**21088**00002
Untereinbau, Geräteschublade beheizbar, Pyrolyse	
Spiegelglas Schwarz	**21090**00001
Spiegelglas Platinum	**21090**00002



Combair V6000 7U/7UP (bisher Combair SL/SLP 60)

Backen im Untereinbau auf höchstem Niveau: mit automatischer Türöffnung/-schliessung sowie einer beheizbaren Geräteschublade mit SoftClose.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Beleuchtung LED
- AutoDoor
- Automatisches Auskühlen
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Drehspiess
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 597 × 569 mm		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	3700 W	10 A


Ausführung	Artikelnummer
AutoDoor, Untereinbau, Geräteschublade beheizbar, TopClean	
Spiegelglas Schwarz	**21089**00001
Spiegelglas Platinum	**21089**00002
AutoDoor, Untereinbau, Geräteschublade beheizbar, Pyrolyse	
Spiegelglas Schwarz	**21091**00001
Spiegelglas Platinum	**21091**00002



Combair V6000 45/45P (bisher Combair XSL/XSLP 60)

Das perfekte Gerät bei hohen Ansprüchen an das Backresultat – ideal in Kombination mit einem Combi-Steamer.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Beleuchtung LED
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	454 × 597 × 569 mm		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	3000 W	10 A

Ausführung	Artikelnummer
TopClean	
Spiegelglas Schwarz	**21050**00003
Spiegelglas Platinum	**21050**00004
Pyrolyse	
Spiegelglas Schwarz	**21059**00003
Spiegelglas Platinum	**21059**00004
Spiegelglas Pearl	**21059**00005

AutoDoor



Combair V6000 45/45P (bisher Combair XSL 60)

Das perfekte Gerät mit automatischer Türöffnung/-schliessung bei hohen Ansprüchen an das Backresultat – ideal in Kombination mit einem Combi-Steamer.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Beleuchtung LED
- AutoDoor
- Automatisches Auskühlen
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	454 × 597 × 569 mm		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	3000 W	10 A


Ausführung	Artikelnummer
AutoDoor, TopClean	
Spiegelglas Schwarz	**21067**00001
Spiegelglas Platinum	**21067**00002
AutoDoor, Pyrolyse	
Spiegelglas Schwarz	**21070**00001
Spiegelglas Platinum	**21070**00002



Combair V4000 60/60P (bisher Combair SE/SEP 60)

Der beliebteste Backofen mit Unterstützung von EasyCook bei der Programmwahl. Dank TopClean oder der Option Pyrolyse reinigt er sich sogar fast von selbst.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch kostenpflichtig erhältlich

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	598 × 597 × 569 mm		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	3400 W	10 A

Energie-effizienz A | ECO Standby

Ausführung	Artikelnummer
TopClean	
Spiegelglas Schwarz	**21045**00003
Spiegelglas Platinum	**21045**00005
Pyrolyse	
Spiegelglas Schwarz	**21055**00003
Spiegelglas Platinum	**21055**00005



Combair V4000 76/76P (bisher Combair SE/SEP 60)

Der beliebteste Backofen mit Unterstützung von EasyCook bei der Programmwahl, kombiniert mit einer beheizbaren Geräteschublade mit SoftClose.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch kostenpflichtig erhältlich

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 597 × 569 mm		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	3700 W	10 A

Energie-effizienz A | ECO Standby

Ausführung	Artikelnummer
Geräteschublade beheizbar, TopClean	
Spiegelglas Schwarz	**21064**00001
Spiegelglas Platinum	**21064**00000
Geräteschublade beheizbar, Pyrolyse	
Spiegelglas Schwarz	**21066**00001
Spiegelglas Platinum	**21066**00000



Combair V4000 7U/7UP (bisher Combair SE/SEP 60)

Der Backofen mit einer Geräteschublade mit SoftClose, der den Alltag erleichtert – für den Untereinbau geeignet und damit ideal für den Austausch.

Ausstattung

Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch kostenpflichtig erhältlich

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 597 × 569 mm		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	3700 W	10 A

Energie-effizienz A | ECO Standby

Ausführung	Artikelnummer
Untereinbau, Geräteschublade beheizbar, TopClean	
Spiegelglas Schwarz	**2108**600001
Spiegelglas Platinum	**2108**600002
Untereinbau, Geräteschublade beheizbar, Pyrolyse	
Spiegelglas Schwarz	**2108**700001
Spiegelglas Platinum	**2108**700002



Combair V4000 45/45P (bisher Combair XSE/XSEP 60)

Der beliebte Backofen mit geringer Höhe bietet alle wichtigen Backfunktionen.

Ausstattung

Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch kostenpflichtig erhältlich

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	454 × 597 × 569 mm		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	3000 W	10 A

Energie-effizienz A | ECO Standby


Ausführung	Artikelnummer
TopClean	
Spiegelglas Schwarz	**2104**900003
Spiegelglas Platinum	**2104**900004
Pyrolyse	
Spiegelglas Schwarz	**2105**800003
Spiegelglas Platinum	**2105**800004



Combair V2000 60

Das Basismodell der Excellence Line überzeugt mit einem grossen Garraumvolumen.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch kostenpflichtig erhältlich

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	598 × 597 × 569 mm		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	3400 W	10 A

Energie-effizienz A | ECO Standby

Ausführung	Artikelnummer
Standardgerät	
Spiegelglas Schwarz	**21043**00001
Spiegelglas Platinum	**21043**00005
Standardgerät, TopClean	
Spiegelglas Schwarz	**21043**00003
Spiegelglas Platinum	**21043**00007



Combair V2000 6U

Das Basismodell der Excellence Line mit grossem Garraumvolumen für den Untereinbau.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch kostenpflichtig erhältlich

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	598 × 594 × 569 mm		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	3400 W	10 A

Energie-effizienz A | ECO Standby


Ausführung	Artikelnummer
Untereinbau	
Spiegelglas Schwarz	**21110**00000
Spiegelglas Platinum	**21110**00002
Untereinbau, TopClean	
Spiegelglas Schwarz	**21110**00001
Spiegelglas Platinum	**21110**00003



Combair V2000 76

Das Basismodell der Excellence Line überzeugt mit grossem Garraumvolumen und einer beheizbaren Geräteschublade.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch kostenpflichtig erhältlich

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 597 × 569 mm		
Anschluss	380 - 415 V 2N~	3700 W	10 A

A Energie-effizienz ECO Standby

Ausführung	Artikelnummer
Geräteschublade beheizbar	
Spiegelglas Schwarz	**21052**00001
Spiegelglas Platinum	**21052**00000
Geräteschublade beheizbar, TopClean	
Spiegelglas Schwarz	**21052**00003
Spiegelglas Platinum	**21052**00002



Combair V2000 7U

Dieses Basismodell der Excellence Line überzeugt mit grossem Garraumvolumen und einer Geräteschublade und eignet sich für den Untereinbau.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch kostenpflichtig erhältlich

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 597 × 569 mm		
Anschluss	380 - 415 V 2N~	3700 W	10 A

A Energie-effizienz ECO Standby


Ausführung	Artikelnummer
Untereinbau, Geräteschublade beheizbar	
Spiegelglas Schwarz	**21085**00001
Spiegelglas Platinum	**21085**00003
Untereinbau, Geräteschublade beheizbar, TopClean	
Spiegelglas Schwarz	**21085**00002
Spiegelglas Platinum	**21085**00004



Combair V2000 45

Der kleine, praktische Backofen mit allen gängigen Backprogrammen – besonders gefragt als Einstiegsmodell.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch kostenpflichtig erhältlich

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	454 × 597 × 569 mm		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	3000 W	10 A


A Energie-effizienz ECO Standby

Ausführung	Artikelnummer
Standardgerät	
Spiegelglas Schwarz	**21048**00001
Spiegelglas Platinum	**21048**00003
Standardgerät, TopClean	
Spiegelglas Schwarz	**21048**00002
Spiegelglas Platinum	**21048**00004

Mass-Skizzen

Excellence Line


Combair V6000 60/60P, Combair V4000 60/60P, Combair V2000 60

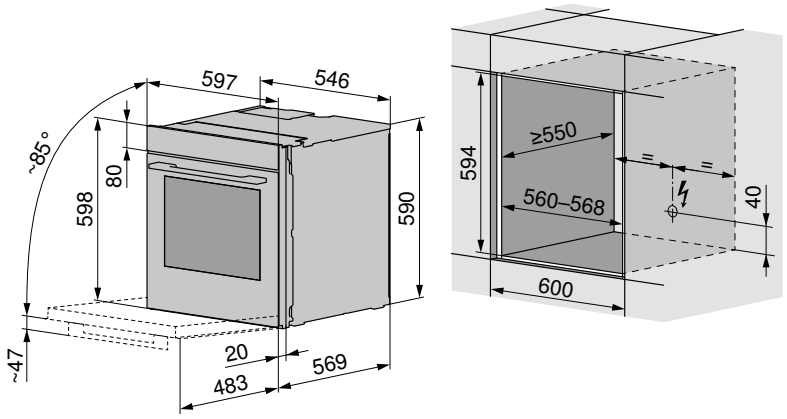

Gültig für Artikelnummer


Combair V6000 60/60P	Combair V4000 60/60P	Combair V2000 60
2104700001	**21045**00003	**21043**00001
2104700003	**21045**00005	**21043**00003
2106800001	**21055**00003	**21043**00005
2106800003	**21055**00005	**21043**00007
2105700003		
2105700005		
2105700007		
2107300001		
2107300003		

Combair V2000 6U

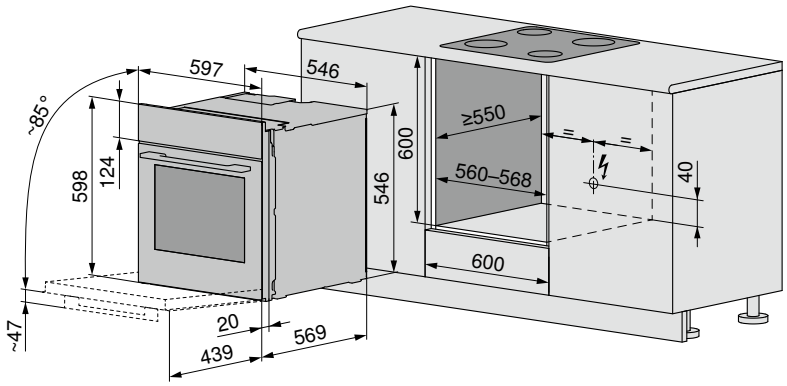


Gültig für Artikelnummer

Combair V2000 6U
2111000000
2111000001
2111000002
2111000003

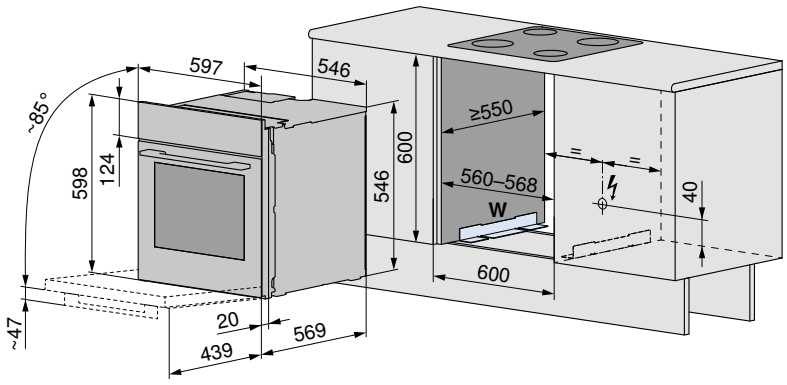

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.


Combair V6000 76/76P, Combair V4000 76/76P, Combair V2000 76

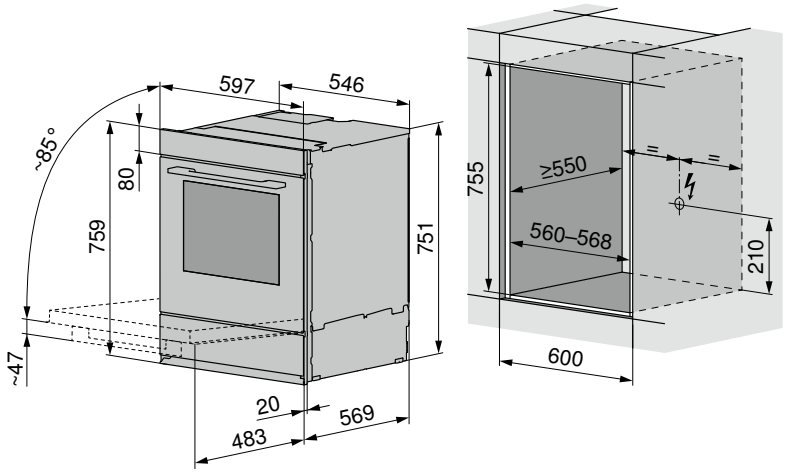

Gültig für Artikelnummer

Combair V6000 76/76P	Combair V4000 76/76P	Combair V2000 76
2111300000	**21064**00000	**21052**00000
2111300001	**21064**00001	**21052**00001
2111400000	**21066**00000	**21052**00002
2111400001	**21066**00001	**21052**00003
2111700000		
2111700001		
2111800000		
2111800001		


Combair V6000 7U/7UP, Combair V4000 7U/7UP, Combair V2000 7U

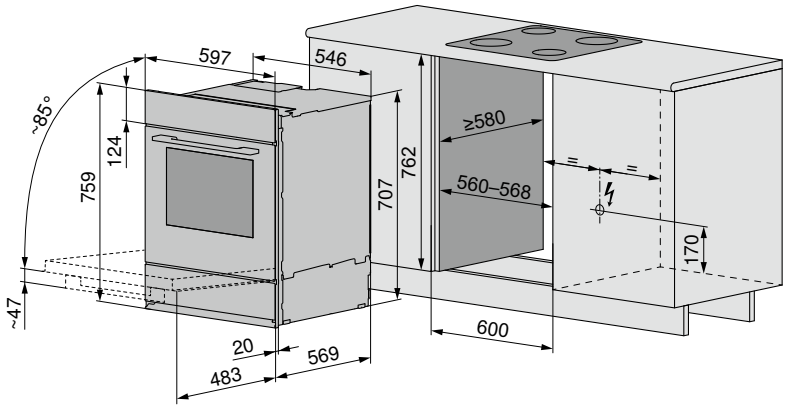

Gültig für Artikelnummer

Combair V6000 7U/7UP	Combair V4000 7U/7UP	Combair V2000 7U
2108800001	**21086**00001	**21085**00001
2108800002	**21086**00002	**21085**00002
2108900001	**21087**00001	**21085**00003
2108900002	**21087**00002	**21085**00004
2109000001		
2109000002		
2109100001		
2109100002		

Combair V6000 45/45P, Combair V4000 45/45P, Combair V2000 45

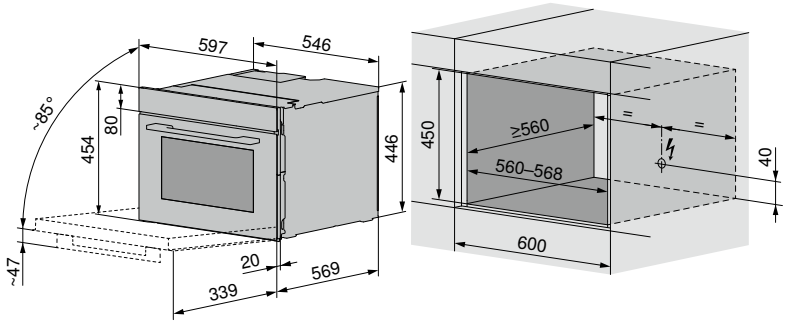

Gültig für Artikelnummer

Combair V6000 45/45P	Combair V4000 45/45P	Combair V2000 45
2105000003	**21049**00003	**21048**00001
2105000004	**21049**00004	**21048**00002
2106700001	**21058**00003	**21048**00003
2106700002	**21058**00004	**21048**00004
2105900003		
2105900004		
2105900005		
2107000001		
2107000002		

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

Produktvergleich

Advanced Line
Backöfen 60

	Combair V600	Combair V400	Combair V200
Katalogseite	98-99	100	101
Ausführungen			
Glas Nero | Glas Weiss	■ | ■		
Nero | Weiss | ChromeClass		■ | ■ | ■	■ | ■ | □
Halogenbeleuchtung	■	■	■
Anzahl Beleuchtungen	2	2	1
Garraumvolumen (l)	69	69	69
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Pyrolytische Selbstreinigung			
TopClean	■*	■*	
Exklusivitäten von V-ZUG			
Klimasensor			
Gargutsensor mit 3-Punkt-Messung			
Integrierte Rezepte | Favoriten | EasyCook			
V-ZUG-Home	■	■	
Anwendungen			
Ober-/Unterhitze/Feucht/Eco	■	■	■
Heissluft/Feucht/Eco	■	■	
PizzaPlus	■	■	
Grill | Grill mit Umluft	■ | ■	■ | ■	
Vorheizen	■	■	
Tellerwärmen	■	■	
Warmhalten			
Für Drehspiess vorbereitet			
Bedienung und Anzeige			
Drehwahlschalter	■	■	■
SoftOpen und SoftClose	■	■	■
Bedienfeld mit LED-Display	■	■	
Optische Betriebsanzeige (LED)			■
Uhrzeitanzeige | Timerfunktion	■ | ■	■ | ■	

■ vorhanden | □ nicht vorhanden | * optional



Combair V600 60

Der Backofen mit hochwertiger Glasbedienblende ist mit allen Grundfunktionen sowie Uhrzeit und Timerfunktion ausgestattet und eignet sich perfekt für den Obereinbau.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Bedienfeld mit LED-Display
- Drehschalter
- Elektronische Zeitschaltuhr
- Tageszeitanzeige
- Signaltöne
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	598 × 596 × 569 mm		
Anschluss	400V 2~	3300W	10A

Energie-effizienz A

Ausführung	Artikelnummer
Glas Nero	**2104**100029
Glas Weiss	**2104**100021
TopClean	
Glas Nero	**2104**100030
Glas Weiss	**2104**100025



Combair V600 76

Der Backofen mit hochwertiger Glasbedienblende und einer beheizbaren Geräteschublade eignet sich perfekt für den Obereinbau.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Bedienfeld mit LED-Display
- Drehschalter
- Elektronische Zeitschaltuhr
- Tageszeitanzeige
- Signaltöne
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 596 × 569 mm		
Anschluss	400V 2~	3700W	10A

Energie-effizienz A

Ausführung	Artikelnummer
Geräteschublade beheizbar	
Glas Nero	**2112**300001
Glas Weiss	**2112**300000
Geräteschublade beheizbar, TopClean	
Glas Nero	**2112**300003
Glas Weiss	**2112**300002



Combair V600 6U

Der Backofen mit hochwertiger Glasbedienblende und einer beheizbaren Geräteschublade eignet sich perfekt für den Untereinbau.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Bedienfeld mit LED-Display
- Drehschalter
- Elektronische Zeitschaltuhr
- Tageszeitanzeige
- Signaltöne
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	598 × 596 × 569 mm		
Anschluss	400V 2~	3300 W	10 A

Energie-effizienz A

Ausführung	Artikelnummer
Untereinbau	
Glas Nero	**21106**00012
Glas Weiss	**21106**00009
Untereinbau, TopClean	
Glas Nero	**21106**00013
Glas Weiss	**21106**00011



Combair V600 7U

Der Backofen mit hochwertiger Glasbedienblende kombiniert mit einer Wärmeschublade eignet sich perfekt für den Untereinbau.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Bedienfeld mit LED-Display
- Drehschalter
- Elektronische Zeitschaltuhr
- Tageszeitanzeige
- Signaltöne
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 596 × 569 mm		
Anschluss	400V 2~	3700 W	10 A

Energie-effizienz A

Ausführung	Artikelnummer
Untereinbau, Geräteschublade beheizbar	
Glas Nero	**21084**00008
Glas Weiss	**21084**00007
Untereinbau, Geräteschublade beheizbar, TopClean	
Glas Nero	**21084**00010
Glas Weiss	**21084**00009



Combair V400 60

Ein solides Gerät für den Obereinbau – ausgestattet mit allen Grundfunktionen, die es zum Backen braucht, sowie Uhrzeit und Timerfunktion.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Bedienfeld mit LED-Display
- Drehschalter
- Elektronische Zeitschaltuhr
- Tageszeitanzeige
- Signaltöne
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	598 × 596 × 569 mm		
Anschluss	400V 2~	3300 W	10 A

Energie-effizienz A

Ausführung	Artikelnummer
Nero	**21039**00009
Weiss	**21039**00008
ChromeClass	**21039**00010
TopClean	
Nero	**21039**00012
Weiss	**21039**00011
ChromeClass	**21039**00013



Combair V400 6U

Ein solides Gerät für den Untereinbau – ausgestattet mit allen Grundfunktionen, die es zum Backen braucht, sowie Uhrzeit und Timerfunktion.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Bedienfeld mit LED-Display
- Drehschalter
- Elektronische Zeitschaltuhr
- Tageszeitanzeige
- Signaltöne
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	598 × 596 × 569 mm		
Anschluss	400V 2~	3300 W	10 A

Energie-effizienz A

Ausführung	Artikelnummer
Untereinbau, Kurzmodell	
Nero	**21107**00006
Weiss	**21107**00007
ChromeClass	**21107**00008
Untereinbau, Kurzmodell, TopClean	
Nero	**21107**00009
Weiss	**21107**00010
ChromeClass	**21107**00011



Combair V200 60

Das Einstiegsmodell für den Obereinbau mit grossem Garraumvolumen ist mit den klassischen Ober-/Unterhitzefunktionen ausgestattet.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Optische Betriebsanzeige (LED)
- Drehschalter
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	598 × 596 × 569 mm		
Anschluss	400V 2~	2300 W	6 A

Energie-effizienz A


Ausführung	Artikelnummer
Kurzmodell	
Nero	**21037**00007
Weiss	**21037**00006

Mass-Skizzen

Advanced Line

Combair V600, Combair V400, Combair V200

Für den Hocheinbau

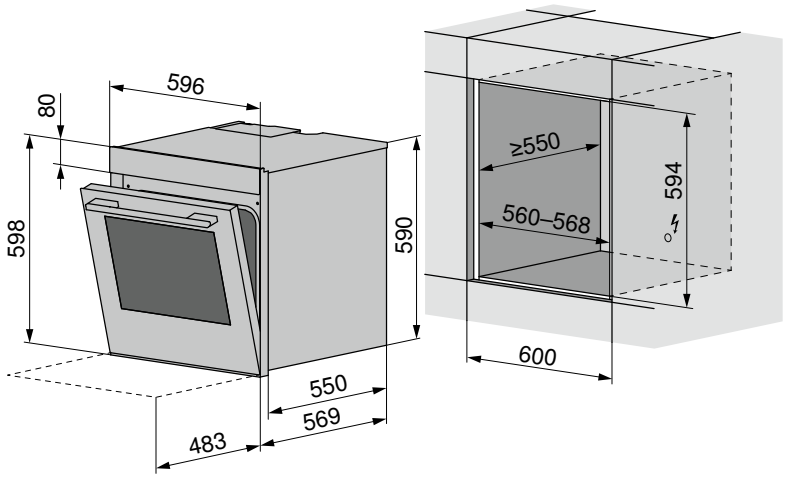


Gültig für Artikelnummer

Combair V600	Combair V400	Combair V200
2104100021	**21039**00008	**21037**00006
2104100025	**21039**00009	**21037**00007
2104100029	**21039**00010	
2104100030	**21039**00011	
	2103900012	
	2103900013	

Combair V600

Mit beheizbarer Geräteschublade für den Hocheinbau

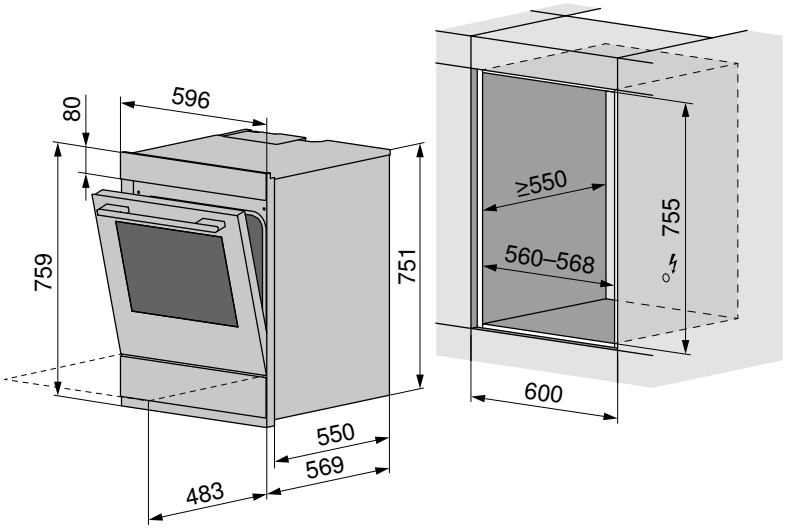


Gültig für Artikelnummer

Combair V600

2112300000
2112300001
2123300002
2123300003

Combair V600

Mit beheizbarer Geräteschublade für den Untereinbau

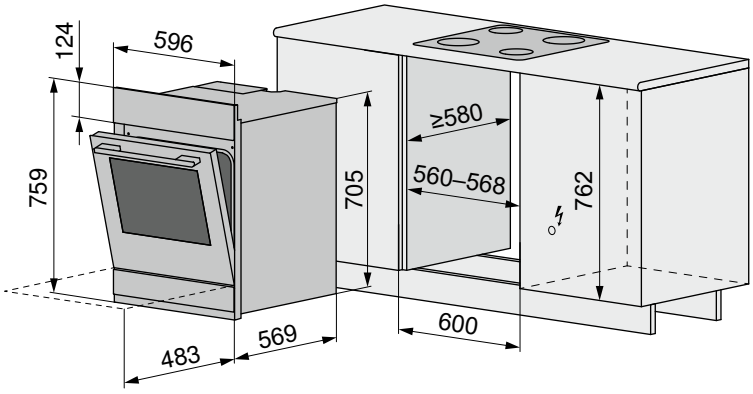


Gültig für Artikelnummer

Combair V600

2108400007
2108400008
2108400009
2108400010

Combair V600, Combair V400

Für den Untereinbau

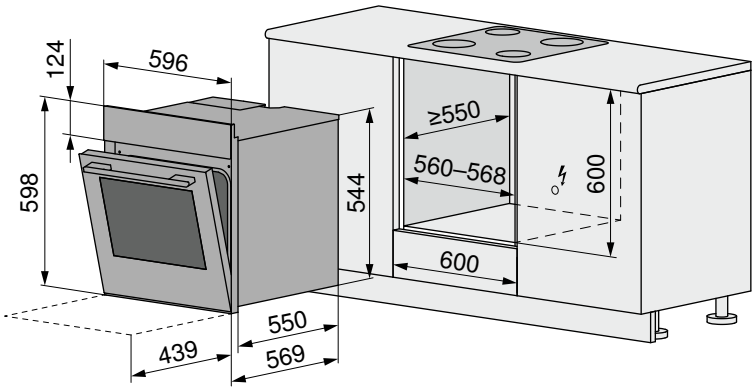

Gültig für Artikelnummer

Combair V600	Combair V400
2110600009	**21107**00006
2110600011	**21107**00007
2110600012	**21107**00008
2110600013	**21107**00009
	2110700010
	2110700011

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

Produktvergleich

Classic Line
Backöfen 60

	Combair SLP 60	Combair SL 60	Combair XSLP 60	Combair XSL 60	Combair HSE 60
Katalogseite	105	105	105	105	106
Ausführungen					
Spiegelglas Schwarz	■	■	■	■	■
Beleuchtung Halogen | automatisch mit Tür	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | □	■ | □
Garraumvolumen (l)	68	68	50	50	39
Kompaktbackofen			■	■	
Kleinbackofen					■
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A	A
Pyrolytische Selbstreinigung	■		■		
TopClean		■		■	■
Exklusivitäten von V-ZUG					
GarAutomatik mit CCS	■	■	■	■	
Klimasensor	■	■	■	■	
Zartgaren	■	■	■	■	■
Gargutsensor	■	■	■	■	■
Integrierte Rezepte	■	■	■	■	■*
V-ZUG-Home	■	■	■	■	
Anwendungen					
Ober-/Unterhitze	■	■	■	■	■
Heissluft	■	■	■	■	■
PizzaPlus	■	■	■	■	■
Grill | Grill mit Umluft	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■
Schnellaufheizen	■	■	■	■	■
Tellerwärmen	■	■	■	■	■
Warmhalten	■	■	■	■	■
Für Drehspiess vorbereitet	■**	■**			
Bedienung und Anzeige					
Einstellknopf	■	■	■	■	■
Sensortasten	■	■	■	■	■
Vollfarbiges Grafikdisplay (6 Sprachen)	■	■	■	■	
Grafikdisplay (6 Sprachen)					■
Uhrzeitanzeige | Timerfunktion	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■
Automatische Umstellung Sommer-/Winterzeit	■	■	■	■	

■ vorhanden | □ nicht vorhanden

* Rezepte können nach dem Kauf des Rezeptbuchs «Vielseitig Backen» freigeschaltet werden.

** Drehspiess nicht im Lieferumfang enthalten, kann jedoch kostenlos bestellt werden.



Combair SL/SLP 60

Ein hochwertiges Gerät mit farbigem Grafikdisplay – für tägliche Inspiration.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- TouchControl und Einstellknopf
- Elektronische Zeitschaltuhr
- Timerfunktion
- Anzahl Sprachen in der Anzeige 6
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	598 × 596 × 569 mm		
Anschluss	400 V 2N~	3400 W	10 A

Energie-effizienz · ECO Standby · Climate Control System (CCS)

Ausführung	Artikelnummer
Spiegelglas Schwarz, TopClean	
Designgriff Nero	**21097**00002
Spiegelglas Schwarz, Pyrolyse	
Designgriff Nero	**21096**00002



Combair XSL/XSLP 60

Dieses Kompaktgerät empfiehlt sich für Fleischliebhaber und lässt sich bestens mit einem Combi-Steamer kombinieren.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- TouchControl und Einstellknopf
- Elektronische Zeitschaltuhr
- Timerfunktion
- Anzahl Sprachen in der Anzeige 6
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	454 × 596 × 569 mm		
Anschluss	400 V 2N~	3300 W	10 A

Energie-effizienz · ECO Standby · Climate Control System (CCS)

Ausführung	Artikelnummer
Spiegelglas Schwarz, TopClean	
Designgriff Nero	**21100**00002
Spiegelglas Schwarz, Pyrolyse	
Designgriff Nero	**21099**00002



Combair HSE 60

Grosse Leistung auf kleinem Raum: der Bestseller bei den Kleinbacköfen.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Grafikdisplay
- TouchControl und Einstellknopf
- Elektronische Zeitschaltuhr
- Anzahl Sprachen in der Anzeige 6
- Rezeptbuch kostenpflichtig erhältlich

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	378 × 596 × 569 mm		
Anschluss	400 V 2N~	3100 W	10 A


Energie-effizienz A | ECO Standby

Ausführung	Artikelnummer
Spiegelglas Schwarz, TopClean	
Designgriff Nero	**21004**00002

Mass-Skizzen

Classic Line


Combair SL 60, Combair SLP 60

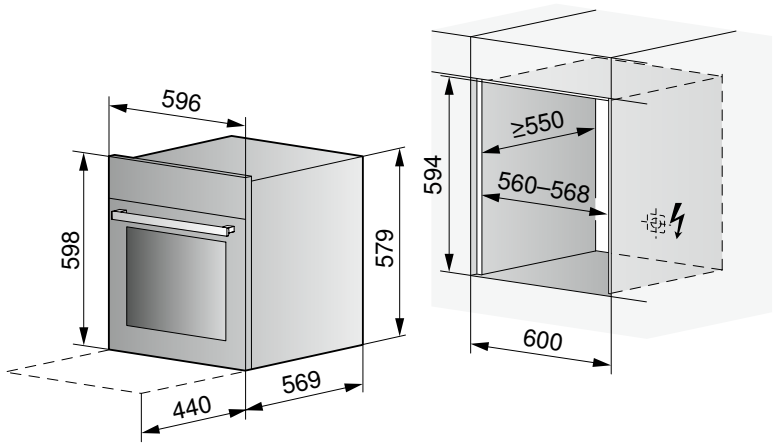

Gültig für Artikelnummer

Combair
SL/SLP 60
2109700002
2109600002


Combair XSL 60, Combair XSLP 60

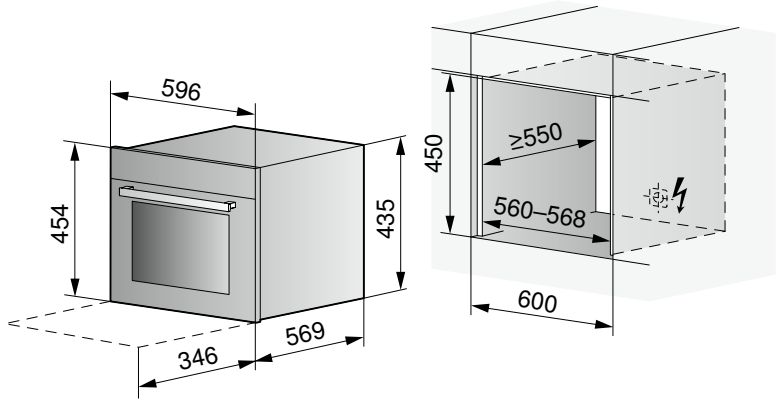

Gültig für Artikelnummer

Combair
XSL/XSLP 60
2110000002
2109900002

Combair HSE 60

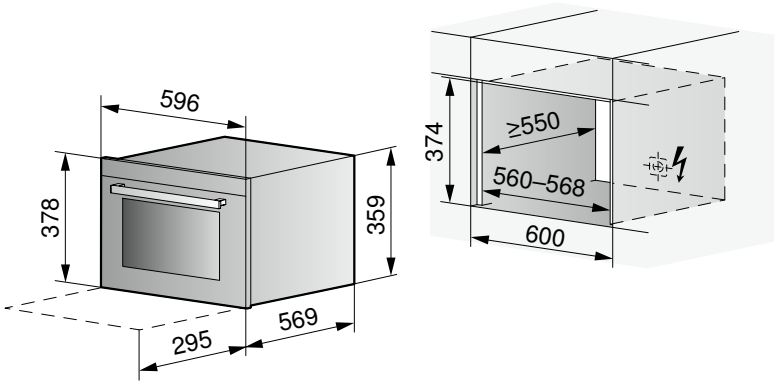

Gültig für Artikelnummer

Combair
HSE 60
2100400002

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

Ausstattung und Zubehör

Excellence Line, Advanced Line und Classic Line
Backöfen 60




1



2



3/4/5



6/7



8/9/10

	Beschreibung	Art.-Nr.	Combair V6000	Combair V4000	Combair V2000	Combair V600	Combair V400	Combair V200	Combair SLP 60	Combair SL 60	Combair XSLP 60	Combair XSL 60	Combair HSE 60
1	Rezeptbuch «Backen. Mit Passion für Details»	1063707	♦	■	■								
2	Rezeptbuch «Vielseitig Backen»	J21021014							▲(1)	▲(1)	▲(1)	▲(1)	■
3	Kuchenblech BrilllantEmail	K44006			▲(2)	▲(2)	▲(2)	▲(1)					
4	Kuchenblech mit TopClean	K54000	▲(2)	▲(2)	▲(2)*	▲(2)*	▲(2)*	▲(1)*					
5	Kuchenblech mit TopClean	K44005							▲(2)	▲(2)	▲(2)	▲(2)	▲(1)
6	Gitterrost, Stahl vernickelt	K44119	▲(1)	▲(1)	▲(1)	▲(1)	▲(1)	▲(1)					
7	Gitterrost, Stahl vernickelt	K44102							▲(1)	▲(1)	▲(1)	▲(1)	▲(1)
8	Kuchenblech rund, mit TopClean, Ø 24 cm	K34527	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9	Kuchenblech rund, mit TopClean, Ø 29 cm	K34528	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10	Kuchenblech rund, mit TopClean, Ø 31 cm	K34529	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

▲ (Anzahl) im Lieferumfang enthalten | ■ mit Gerät kompatibel | ♦ kostenlos erhältlich (mit im Gerät beiliegender Bestellkarte) | * Optional bei Geräten mit TopClean



1




2



3



4



5



6/7



8



9/10

	Beschreibung	Art.-Nr.	Combair V6000	Combair V4000	Combair V2000	Combair V600	Combair V400	Combair V200	Combair SLP 60	Combair SL 60	Combair XSLP 60	Combair XSL 60	Combair HSE 60
1	Porzellanform weiss, ⅔ GN, Höhe 65 mm	K27621	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	Porzellanform weiss, ½ GN, Höhe 65 mm	K27622	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Porzellanform weiss, ⅓ GN, Höhe 65 mm	K27626	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Vollauszug Combair 60, 3 Ebenen	1060456	■	■	■	■	■	■					
5	Vollauszug Combair 45, 2 Ebenen	1060394	■	■	■								
6	Vollauszug, 3 Ebenen	K40207							■	■			
7	Vollauszug, 3 Ebenen	K40208									■	■	
8	Vollauszug, 2 Ebenen	K40209											■
9	Drehspiess mit Auflagerahmen	1073540	♦										
10	Drehspiess mit Auflagerahmen	K54009							♦	♦			
11	Blindentauglichkeitsfolie	1067231						■					

▲ (Anzahl) im Lieferumfang enthalten | ■ mit Gerät kompatibel | ♦ kostenlos erhältlich (mit im Gerät beiliegender Bestellkarte) | * Optional bei Geräten mit TopClean

Weiteres Zubehör auf
vzug.com/zubehoer

Produktvergleich

Excellence Line
Backöfen 55

	Combair V6000	Combair V4000	Combair V2000
Katalogseite	111-113	114-115	115-117
Ausführungen			
Spiegelglas Schwarz | Platinum | Pearl	■ | ■ | □	■ | ■ | □	■ | ■ | □
AutoDoor	■*		
Beleuchtung LED | Halogen	■ | □	□ | ■	□ | ■
Beleuchtung automatisch mit Tür wählbar	■	■	
Garraumvolumen (l) 69	■	■	■
Grösse 76 | 60	■ | ■	■ | ■	■ | ■
Schublade mit SoftClose bei Gerätehöhe 76	■	■	
Energieeffizienzklasse	A+	A	A
Pyrolytische Selbstreinigung	■*	■*	
TopClean	■	■	■*
Exklusivitäten von V-ZUG			
GarAutomatik mit CCS	■		
Klimasensor	■		
Zartgaren	■	■	
Gargutsensor mit 3-Punkt-Messung	■	■	
Integrierte Rezepte | Favoriten | EasyCook	■ | ■ | ■	■ | ■ | ■	■ | ■ | □
V-ZUG-Home	■	■	■
Anwendungen			
Ober-/Unterhitze/Feucht/Eco	■	■	■
Heissluft/Feucht/Eco	■	■	■
Maximale Temperatur bei Heissluft | Ober- und Unterhitze	300 * | 300 *	300 * | 300 *	280 | 280
PizzaPlus	■	■	■
Grill | Grill mit Umluft	■ | ■	■ | ■	■ | ■
Vorheizen	■	■	■
Tellerwärmen	■	■	■
Warmhalten	■	■	■
Drehspiess	■**		
Bedienung und Anzeige			
Personalisierbarer Touchscreen mit CircleSlider	■	■	■
Sprachen	16	16	16
Uhrzeitanzeige | Timerfunktion	■ | ■	■ | ■	■ | ■
Automatische Umstellung Sommer-/Winterzeit	■	■	■


■ vorhanden | □ nicht vorhanden | * optional
** Drehspiess nicht im Lieferumfang enthalten, kann jedoch kostenlos bestellt werden.



Combair V6000 76C/76PC (bisher Combair SL/SLP)

Der Backofen mit beheizbarer Geräteschublade mit SoftClose reinigt sich dank TopClean oder der Option Pyrolyse fast von selbst.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Beleuchtung LED
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Drehspiess
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 548 × 569 mm		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	3700 W	10 A

A+ Energie-effizienz · ECO Standby · Climate Control System (CCS)

Ausführung	Artikelnummer
Geräteschublade beheizbar, TopClean	
Spiegelglas Schwarz	**21115**00000
Spiegelglas Platinum	**21115**00001
Geräteschublade beheizbar, Pyrolyse	
Spiegelglas Schwarz	**21119**00000
Spiegelglas Platinum	**21119**00001



Combair V6000 76C/76PC (bisher Combair SL/SLP)

Der Backofen der höchsten Komfortstufe mit automatischer Türöffnung und -schliessung und einer beheizbaren Geräteschublade mit SoftClose.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Beleuchtung LED
- AutoDoor
- Automatisches Auskühlen
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Drehspiess
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 548 × 569 mm		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	3700 W	10 A

A+ Energie-effizienz · ECO Standby · Climate Control System (CCS)


Ausführung	Artikelnummer
AutoDoor, Geräteschublade beheizbar, TopClean	
Spiegelglas Schwarz	**21116**00000
Spiegelglas Platinum	**21116**00001
AutoDoor, Geräteschublade beheizbar, Pyrolyse	
Spiegelglas Schwarz	**21120**00000
Spiegelglas Platinum	**21120**00001



Combair V6000 7UC/7UPC (bisher Combair SL/SLP)

Dieser Backofen der höchsten Komfortstufe ist für den Untereinbau geeignet und verfügt über eine beheizbare Geräteschublade mit SoftClose.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Beleuchtung LED
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Drehspiess
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 548 × 569 mm		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	3700 W	10 A

Ausführung	Artikelnummer
Untereinbau, Geräteschublade beheizbar, TopClean	
Spiegelglas Schwarz	**21080**00001
Spiegelglas Platinum	**21080**00002
Untereinbau, Geräteschublade beheizbar, Pyrolyse	
Spiegelglas Schwarz	**21082**00001
Spiegelglas Platinum	**21082**00002



Combair V6000 7UC/7UPC (bisher Combair SL/SLP)

Backen im Untereinbau auf höchstem Niveau: mit automatischer Türöffnung/-schliessung sowie einer beheizbaren Geräteschublade mit SoftClose.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Beleuchtung LED
- AutoDoor
- Automatisches Auskühlen
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Drehspiess
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 548 × 569 mm		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	3700 W	10 A


Ausführung	Artikelnummer
AutoDoor, Untereinbau, Geräteschublade beheizbar, TopClean	
Spiegelglas Schwarz	**21081**00001
Spiegelglas Platinum	**21081**00002
AutoDoor, Untereinbau, Geräteschublade beheizbar, Pyrolyse	
Spiegelglas Schwarz	**21083**00001
Spiegelglas Platinum	**21083**00002



Combair V6000 60C/60PC (bisher Combair SL/SLP)

Die GarAutomatik übernimmt die nötigen Einstellungen für Zeit und Temperatur und dank TopClean oder der Option Pyrolyse reinigt sich das Gerät fast von selbst.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Beleuchtung LED
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Drehspiess
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	598 × 548 × 569 mm		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	3400 W	10 A

Ausführung	Artikelnummer
Kurzmodell, TopClean	
Spiegelglas Schwarz	**210460**0002
Spiegelglas Platinum	**210460**0004
Kurzmodell, Pyrolyse	
Spiegelglas Schwarz	**210560**0002
Spiegelglas Platinum	**210560**0004

AutoDoor



Combair V6000 60C/60PC (bisher Combair SL/SLP)

Höchster Komfort dank GarAutomatik und der automatischen Türöffnung/-schliessung. Mit TopClean oder der Option Pyrolyse reinigt sich das Gerät fast von selbst.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Beleuchtung LED
- AutoDoor
- Automatisches Auskühlen
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Drehspiess
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	598 × 548 × 569 mm		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	3400 W	10 A

Ausführung	Artikelnummer
AutoDoor, Kurzmodell, TopClean	
Spiegelglas Schwarz	**210720**0002
Spiegelglas Platinum	**210720**0004
AutoDoor, Kurzmodell, Pyrolyse	
Spiegelglas Schwarz	**210690**0002
Spiegelglas Platinum	**210690**0004



Combair V4000 76C/76PC (bisher Combair SE/SEP)

Der beliebteste Backofen mit Unterstützung von EasyCook bei der Programmwahl, kombiniert mit einer Geräteschublade mit SoftClose.

Ausstattung

Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch kostenpflichtig erhältlich

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 548 × 569 mm
Anschluss	380 - 415 V 2N~ 3400/3700 W 10 A

Energie-effizienz A | ECO Standby

Ausführung	Artikelnummer
Geräteschublade, TopClean	
Spiegelglas Schwarz	**21053**00001
Spiegelglas Platinum	**21053**00000
Geräteschublade, Pyrolyse	
Spiegelglas Schwarz	**21065**00001
Spiegelglas Platinum	**21065**00000
Geräteschublade beheizbar, TopClean	
Spiegelglas Schwarz	**21053**00003
Spiegelglas Platinum	**21053**00002
Geräteschublade beheizbar, Pyrolyse	
Spiegelglas Schwarz	**21065**00003
Spiegelglas Platinum	**21065**00002



Combair V4000 7UC/7UPC (bisher Combair SE/SEP)

Der Backofen mit einer Geräteschublade mit SoftClose, der den Alltag erleichtert – für den Untereinbau geeignet und damit ideal für den Austausch.

Ausstattung

Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch kostenpflichtig erhältlich

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 548 × 569 mm
Anschluss	380 - 415 V 2N~ 3400/3700 W 10 A

Energie-effizienz A | ECO Standby


Ausführung	Artikelnummer
Untereinbau, Geräteschublade, TopClean	
Spiegelglas Schwarz	**21078**00001
Spiegelglas Platinum	**21078**00003
Untereinbau, Geräteschublade, Pyrolyse	
Spiegelglas Schwarz	**21079**00001
Spiegelglas Platinum	**21079**00003
Untereinbau, Geräteschublade beheizbar, TopClean	
Spiegelglas Schwarz	**21078**00002
Spiegelglas Platinum	**21078**00004
Untereinbau, Geräteschublade beheizbar, Pyrolyse	
Spiegelglas Schwarz	**21079**00002
Spiegelglas Platinum	**21079**00004



Combair V4000 60C/60PC (bisher Combair SE/SEP)

Der beliebteste Backofen mit Unterstützung von EasyCook bei der Programmwahl. Dank TopClean oder der Option Pyrolyse reinigt er sich sogar fast von selbst.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Automatisches Licht bei Programmende
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- EasyCook mit Filterfunktionen
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch kostenpflichtig erhältlich

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	598 × 548 × 569 mm		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	3400 W	10 A

Energie-effizienz A | ECO Standby

Ausführung	Artikelnummer
Kurzmodell, TopClean	
Spiegelglas Schwarz	**21044**00005
Spiegelglas Platinum	**21044**00008
Kurzmodell, Pyrolyse	
Spiegelglas Schwarz	**21054**00005
Spiegelglas Platinum	**21054**00008



Combair V2000 76C

Dieses Basismodell der Excellence Line überzeugt mit grossem Garraumvolumen und einer Geräteschublade.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch kostenpflichtig erhältlich

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 548 × 569 mm		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	3400/3700 W	10 A

Energie-effizienz A | ECO Standby


Ausführung	Artikelnummer
Geräteschublade	
Spiegelglas Schwarz	**21051**00001
Spiegelglas Platinum	**21051**00000
Geräteschublade, TopClean	
Spiegelglas Schwarz	**21051**00005
Spiegelglas Platinum	**21051**00004
Geräteschublade beheizbar	
Spiegelglas Schwarz	**21051**00003
Spiegelglas Platinum	**21051**00002
Geräteschublade beheizbar, TopClean	
Spiegelglas Schwarz	**21051**00007
Spiegelglas Platinum	**21051**00006



Combair V2000 7UC

Dieser Backofen mit grossem Garraumvolumen und einer Schublade eignet sich für den Untereinbau – ein bewährtes Basismodell der Excellence Line.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch kostenpflichtig erhältlich

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 548 × 569 mm
Anschluss	380 – 415 V 2N~ 3400/3700 W 10 A

Energie-effizienz A | ECO Standby

Ausführung	Artikelnummer
Untereinbau, Geräteschublade	
Spiegelglas Schwarz	**21077**00001
Spiegelglas Platinum	**21077**00005
Untereinbau, Geräteschublade, TopClean	
Spiegelglas Schwarz	**21077**00003
Spiegelglas Platinum	**21077**00007
Untereinbau, Geräteschublade beheizbar	
Spiegelglas Schwarz	**21077**00002
Spiegelglas Platinum	**21077**00006
Untereinbau, Geräteschublade beheizbar, TopClean	
Spiegelglas Schwarz	**21077**00004
Spiegelglas Platinum	**21077**00008



Combair V2000 60C

Das Basismodell der Excellence Line überzeugt mit einem grossen Garraumvolumen.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch kostenpflichtig erhältlich

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	598 × 548 × 569 mm
Anschluss	380 – 415 V 2N~ 3400 W 10 A

Energie-effizienz A | ECO Standby


Ausführung	Artikelnummer
Kurzmodell	
Spiegelglas Schwarz	**21042**00005
Spiegelglas Platinum	**21042**00011
Kurzmodell, TopClean	
Spiegelglas Schwarz	**21042**00006
Spiegelglas Platinum	**21042**00012



Combair V2000 6UC

Das Basismodell der Excellence Line mit grossem Garraumvolumen für den Untereinbau.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Sabbat-Modus
- Rezeptbuch kostenpflichtig erhältlich

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	598 × 594 × 569 mm		
Anschluss	380 - 415 V 2N~	3400 W	10 A


Energie-effizienz ECO Standby

Ausführung	Artikelnummer
Untereinbau, Kurzmodell	
Spiegelglas Schwarz	**21112**00000
Spiegelglas Platinum	**21112**00002
Untereinbau, Kurzmodell, TopClean	
Spiegelglas Schwarz	**21112**00001
Spiegelglas Platinum	**21112**00003

Mass-Skizzen

Excellence Line


Combair V6000 76C/76PC, Combair V4000 76C/76PC, Combair V2000 76C

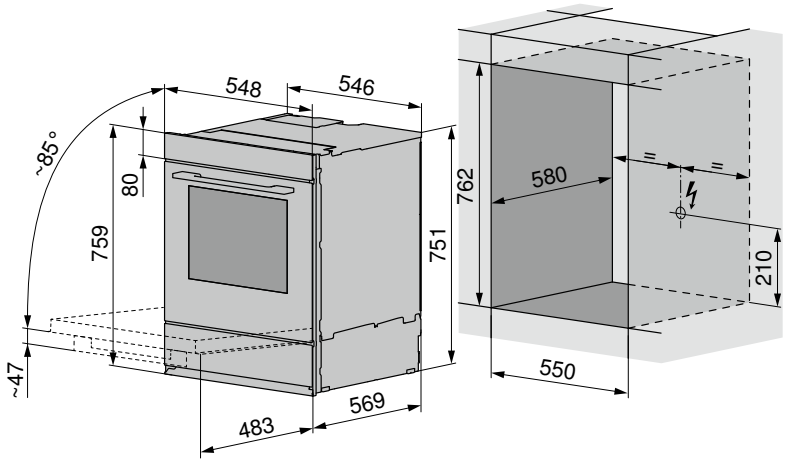

Gültig für Artikelnummer

Combair V6000 76C/76PC	Combair V4000 76C/76PC	Combair V2000 76C
2111500000	**21053**00000	**21051**00000
2111500001	**21053**00001	**21051**00001
2111600000	**21053**00002	**21051**00002
2111600001	**21053**00003	**21051**00003
2111900000	**21065**00000	**21051**00004
2111900001	**21065**00001	**21051**00005
2112000000	**21065**00002	**21051**00006
2112000001	**21065**00003	**21051**00007


Combair V6000 7UC/7UPC, Combair V4000 7UC/7UPC, Combair V2000 7UC

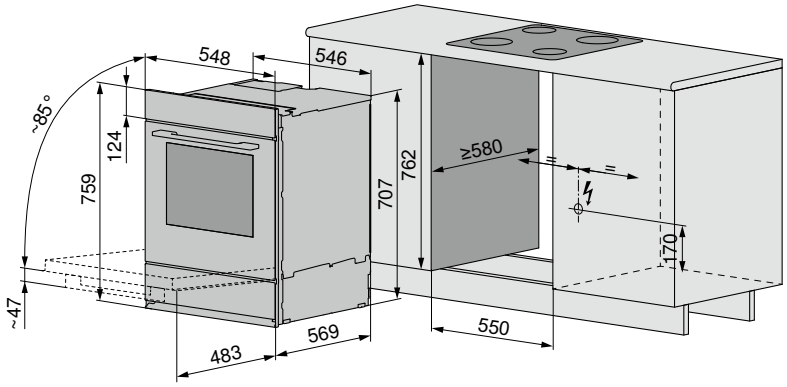

Gültig für Artikelnummer

Combair V6000 7UC/7UPC	Combair V4000 7UC/7UPC	Combair V2000 7UC
2108000001	**21078**00001	**21077**00001
2108000002	**21078**00002	**21077**00002
2108100001	**21078**00003	**21077**00003
2108100002	**21078**00004	**21077**00004
2108200001	**21079**00001	**21077**00005
2108200002	**21079**00002	**21077**00006
2108300001	**21079**00003	**21077**00007
2108300002	**21079**00004	**21077**00008


Combair V6000 60C/60PC, Combair V4000 60C/60PC, Combair V2000 60C

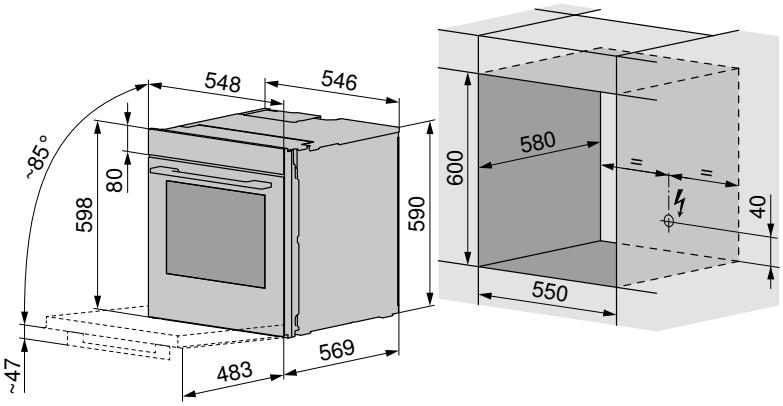


Gültig für Artikelnummer

Combair V6000 60C/60PC	Combair V4000 60C/60PC	Combair V2000 60C
21046000002	**210440**00005	**210420**00005
21046000004	**210440**00008	**210420**00006
21072000002	**210540**00005	**210420**00011
21072000004	**210540**00008	**210420**00012
21056000002		
21056000004		
21069000002		
21069000004		

Combair V2000 6UC

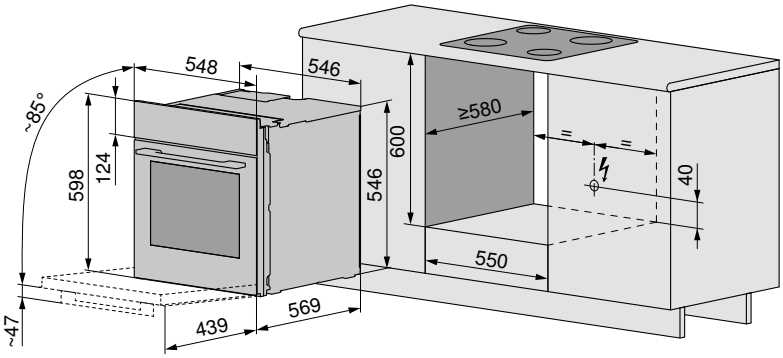

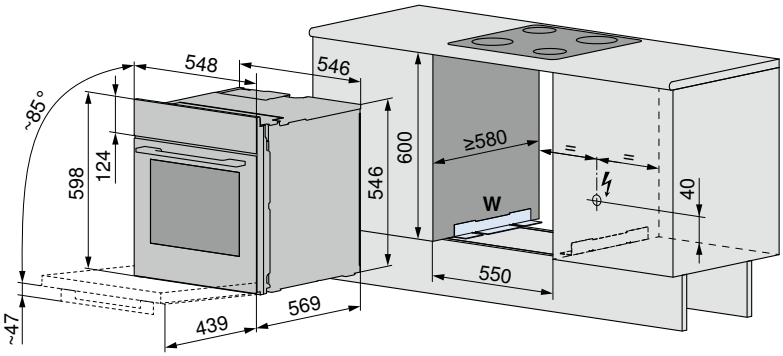

Gültig für Artikelnummer

Combair V2000 6UC
21112000000
21112000001
21112000002
21112000003

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

Produktvergleich

Advanced Line
Backöfen 55

	Combair V600	Combair V400	Combair V200
Katalogseite	121-122	123-124	125
Ausführungen			
Glas Nero | Glas Weiss	■ | ■		
Nero | Weiss | ChromeClass		■ | ■ | ■	■ | ■ | □
Beleuchtung Halogen	■	■	■
Anzahl Beleuchtungen	2	2	1
Garraumvolumen (l)	69	69	69
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Pyrolytische Selbstreinigung			
TopClean	■*	■*	
Exklusivitäten von V-ZUG			
Klimasensor			
Gargutsensor mit 3-Punkt-Messung			
Integrierte Rezepte | Favoriten | EasyCook			
V-ZUG-Home	■	■	
Anwendungen			
Ober-/Unterhitze/Feucht/Eco	■	■	■
Heissluft/Feucht/Eco	■	■	
PizzaPlus	■	■	
Grill | Grill mit Umluft	■ | ■	■ | ■	
Vorheizen	■	■	
Tellerwärmen	■	■	
Warmhalten			
Für Drehspiess vorbereitet			
Bedienung und Anzeige			
Drehwahlschalter	■	■	■
SoftOpen und SoftClose	■	■	■
Bedienfeld mit LED-Display	■	■	
Optische Betriebsanzeige (LED)			■
Uhrzeitanzeige | Timerfunktion	■ | ■	■ | ■	

■ vorhanden | □ nicht vorhanden | * optional



Combair V600 76C/7C

Der Backofen mit hochwertiger Glasbedienblende ist mit allen Grundfunktionen sowie Uhrzeit und Timerfunktion ausgestattet und eignet sich perfekt für den Obereinbau.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Bedienfeld mit LED-Display
- Drehschalter
- Elektronische Zeitschaltuhr
- Tageszeitanzeige
- Signaltöne
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 548 × 569 mm		
Anschluss	400V 2~	3300 W	10 A

Energie-effizienz A

Ausführung	Artikelnummer
Geräteschublade	
Glas Nero	**21040**00043
Glas Weiss	**21040**00031
Geräteschublade, TopClean	
Glas Nero	**21040**00044
Glas Weiss	**21040**00037
Geräteschublade beheizbar	
Glas Nero	**21040**00045
Glas Weiss	**21040**00035
Geräteschublade beheizbar, TopClean	
Glas Nero	**21040**00046
Glas Weiss	**21040**00041



Combair V600 60C/6C

Der Backofen mit hochwertiger Glasbedienblende ist mit allen Grundfunktionen sowie Uhrzeit und Timerfunktion ausgestattet und eignet sich für den Obereinbau.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Bedienfeld mit LED-Display
- Drehschalter
- Elektronische Zeitschaltuhr
- Tageszeitanzeige
- Signaltöne
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	598 × 548 × 569 mm		
Anschluss	400V 2~	3300 W	10 A

Energie-effizienz A

Ausführung	Artikelnummer
Kurzmodell	
Glas Nero	**21122**00001
Glas Weiss	**21122**00000
Kurzmodell, TopClean	
Glas Nero	**21122**00003
Glas Weiss	**21122**00002



Combair V600 7UC

Dieser Backofen mit hochwertiger Glasbedienblende, einer Geräteschublade und allen Grundfunktionen eignet sich perfekt für den Untereinbau.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Bedienfeld mit LED-Display
- Drehschalter
- Elektronische Zeitschaltuhr
- Tageszeitanzeige
- Signaltöne
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 548 × 569 mm		
Anschluss	400V 2~	3300 W	10 A

Energie-effizienz A

Ausführung	Artikelnummer
Untereinbau, Geräteschublade	
Glas Nero	**2107**00030
Glas Weiss	**2107**00022
Untereinbau, Geräteschublade, TopClean	
Glas Nero	**2107**00031
Glas Weiss	**2107**00026
Untereinbau, Geräteschublade beheizbar	
Glas Nero	**2107**00032
Glas Weiss	**2107**00024
Untereinbau, Geräteschublade beheizbar, TopClean	
Glas Nero	**2107**00033
Glas Weiss	**2107**00028



Combair V600 6UC

Der Backofen mit hochwertiger Glasbedienblende ist mit allen Grundfunktionen sowie Uhrzeit und Timerfunktion ausgestattet und eignet sich für den Untereinbau.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Bedienfeld mit LED-Display
- Drehschalter
- Elektronische Zeitschaltuhr
- Tageszeitanzeige
- Signaltöne
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	598 × 548 × 569 mm		
Anschluss	400V 2~	3300 W	10 A

Energie-effizienz A

Ausführung	Artikelnummer
Untereinbau, Kurzmodell	
Glas Nero	**2110**00006
Glas Weiss	**2110**00007
Untereinbau, Kurzmodell, TopClean	
Glas Nero	**2110**00008
Glas Weiss	**2110**00009



Combair V400 76C

Ein solides Gerät für den Obereinbau – ausgestattet mit allen Grundfunktionen, einer Geräteschublade sowie Uhrzeit und Timerfunktion.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Bedienfeld mit LED-Display
- Drehschalter
- Elektronische Zeitschaltuhr
- Tageszeitanzeige
- Signaltöne
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 548 × 569 mm		
Anschluss	400V 2~	3300 W	10 A

Energie-effizienz A

Ausführung	Artikelnummer
Geräteschublade	
Nero	**21038**00018
Weiss	**21038**00017
ChromeClass	**21038**00019
Geräteschublade, TopClean	
Nero	**21038**00024
Weiss	**21038**00023
ChromeClass	**21038**00025



Combair V400 60C

Ein solides Gerät für den Obereinbau – ausgestattet mit allen Grundfunktionen, die es zum Backen braucht, sowie Uhrzeit und Timerfunktion.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Bedienfeld mit LED-Display
- Drehschalter
- Elektronische Zeitschaltuhr
- Tageszeitanzeige
- Signaltöne
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	598 × 548 × 569 mm		
Anschluss	400V 2~	3300 W	10 A

Energie-effizienz A

Ausführung	Artikelnummer
Kurzmodell	
Nero	**2112**100001
Weiss	**2112**100000
ChromeClass	**2112**100002
Kurzmodell, TopClean	
Nero	**2112**100004
Weiss	**2112**100003
ChromeClass	**2112**100005



Combair V400 7UC

Perfekt für den Untereinbau – ausgestattet mit allen Grundfunktionen, einer Geräteschublade sowie Uhrzeit und Timerfunktion.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Bedienfeld mit LED-Display
- Drehschalter
- Elektronische Zeitschaltuhr
- Tageszeitanzeige
- Signaltöne
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 548 × 569 mm		
Anschluss	400V 2~	3300 W	10 A

Energie-effizienz A

Ausführung	Artikelnummer
Untereinbau, Geräteschublade	
Nero	**21075**00010
Weiss	**21075**00009
ChromeClass	**21075**00011
Untereinbau, Geräteschublade, TopClean	
Nero	**21075**00013
Weiss	**21075**00012
ChromeClass	**21075**00014



Combair V400 6UC

Perfekt für den Untereinbau – ausgestattet mit allen Grundfunktionen, die es zum Backen braucht, sowie Uhrzeit und Timerfunktion.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Bedienfeld mit LED-Display
- Drehschalter
- Elektronische Zeitschaltuhr
- Tageszeitanzeige
- Signaltöne
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	598 × 548 × 569 mm		
Anschluss	400V 2~	3300 W	10 A

Energie-effizienz A

Ausführung	Artikelnummer
Untereinbau, Kurzmodell	
Nero	**21109**00006
Weiss	**21109**00007
ChromeClass	**21109**00008
Untereinbau, Kurzmodell, TopClean	
Nero	**21109**00009
Weiss	**21109**00010
ChromeClass	**21109**00011



Combair V200 76C

Das Einstiegsmodell für den Obereinbau mit Geräteschublade und grossem Garraumvolumen in bewährter Qualität.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Optische Betriebsanzeige (LED)
- Drehschalter
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 548 × 569 mm		
Anschluss	400V 2~	2300 W	6 A

Energie-effizienz A

Ausführung	Artikelnummer
Geräteschublade	
Nero	**21036**00006
Weiss	**21036**00005



Combair V200 7UC

Das Einstiegsmodell für den Untereinbau mit Geräteschublade und grossem Garraumvolumen in bewährter Qualität.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Optische Betriebsanzeige (LED)
- Drehschalter
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 548 × 569 mm		
Anschluss	400V 2~	2300 W	6 A

Energie-effizienz A


Ausführung	Artikelnummer
Untereinbau, Geräteschublade	
Nero	**21074**00006
Weiss	**21074**00005

Mass-Skizzen

Advanced Line

Combair V600, Combair V400, Combair V200

Mit Geräteschublade für den Hocheinbau

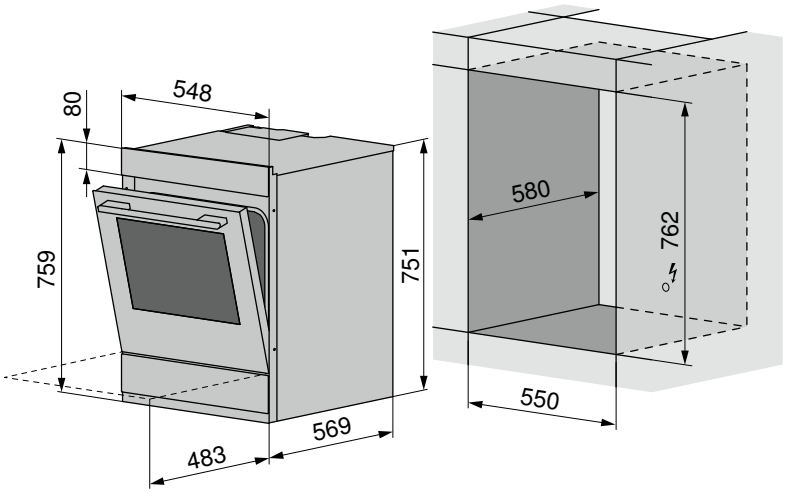


Gültig für Artikelnummer

Combair V600	Combair V400	Combair V200
2104000031	**21038**00017	**21036**00005
2104000035	**21038**00018	**21036**00006
2104000037	**21038**00019	
2104000041	**21038**00023	
2104000043	**21038**00024	
2104000044	**21038**00025	
2104000045		
2104000046		

Combair V600, Combair V400

Ohne Geräteschublade (Kurzmodell) für den Hocheinbau

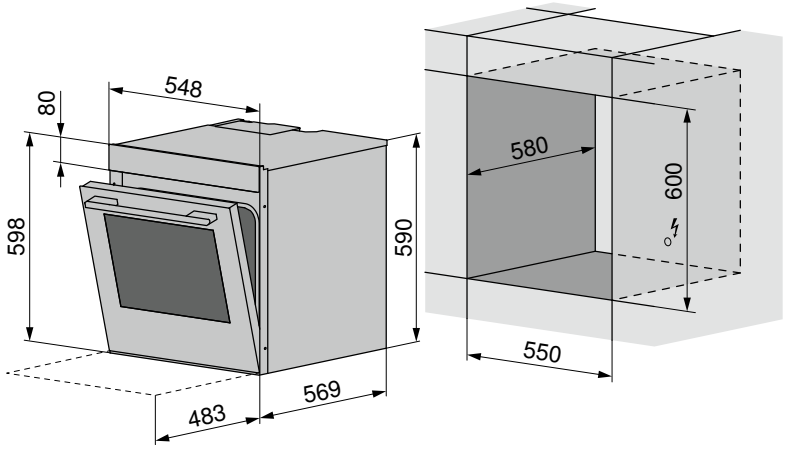


Gültig für Artikelnummer

Combair V600	Combair V400
2112200000	**21121**00000
2112200001	**21121**00001
2112200002	**21121**00002
2112200003	**21121**00003
	2112100004
	2112100005

Combair V600, Combair V400, Combair V200

Mit Geräteschublade für den Untereinbau

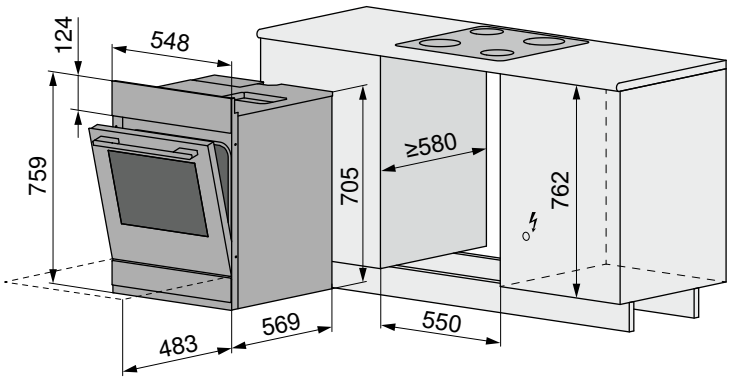



Gültig für Artikelnummer

Combair V600	Combair V400	Combair V200
2107600022	**2107**500009	**2107**400005
2107600024	**2107**500010	**2107**400006
2107600026	**2107**500011	
2107600028	**2107**500012	
2107600030	**2107**500013	
2107600031	**2107**500014	
2107600032		
2107600033		

Combair V600, Combair V400

Ohne Geräteschublade (Kurzmodell) für den Untereinbau

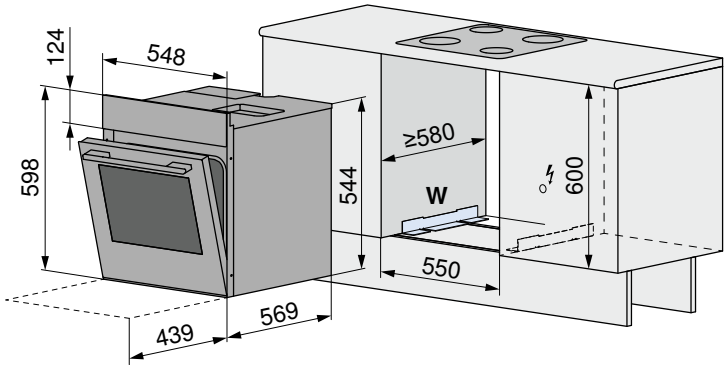

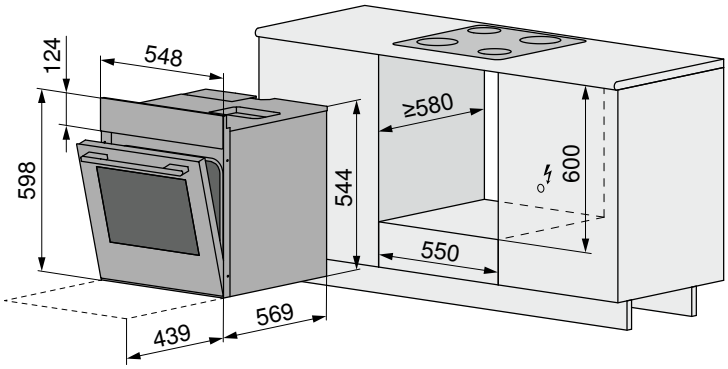

Gültig für Artikelnummer

Combair V600	Combair V400
2110800006	**2110**900006
2110800007	**2110**900007
2110800008	**2110**900008
2110800009	**2110**900009
	2110900010
	2110900011

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

Produktvergleich

Classic Line
Backöfen 55

	Combair SLP	Combair SL	Combair HSE
Katalogseite	129	129	129
Ausführungen			
Spiegelglas Schwarz	■	■	■
Beleuchtung Halogen | automatisch mit Tür	■ | ■	■ | ■	■ | □
Garraumvolumen (l)	68	68	39
Kleinbackofen			■
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Pyrolytische Selbstreinigung	■		
TopClean		■	■
Exklusivitäten von V-ZUG			
GarAutomatik mit CCS	■	■	
Klimasensor	■	■	
Zartgaren	■	■	■
Gargutsensor	■	■	■
Integrierte Rezepte	■	■	■*
V-ZUG-Home	■	■	
Anwendungen			
Ober-/Unterhitze	■	■	■
Heissluft	■	■	■
PizzaPlus	■	■	■
Grill | Grill mit Umluft	■ | ■	■ | ■	■ | ■
Schnellaufheizen	■	■	■
Tellerwärmen	■	■	■
Warmhalten	■	■	■
Für Drehspiess vorbereitet	■**	■**	
Bedienung und Anzeige			
Vollelektronische Bedienung	■	■	■
Sensortasten	■	■	■
Vollfarbiges Grafikdisplay (6 Sprachen)	■	■	
Grafikdisplay (6 Sprachen)			■
Uhrzeitanzeige | Timerfunktion	■ | ■	■ | ■	■ | ■
Automatische Umstellung Sommer-/Winterzeit	■	■	

■ vorhanden | □ nicht vorhanden

* Rezepte können nach dem Kauf des Rezeptbuchs «Vielseitig Backen» freigeschaltet werden.

** Drehspiess nicht im Lieferumfang enthalten, kann jedoch kostenlos bestellt werden.



Combair SL/SLP

Ein hochwertiges Gerät in Kombination mit einer beheizbaren Geräteschublade.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- TouchControl und Einstellknopf
- Elektronische Zeitschaltuhr
- Timerfunktion
- Anzahl Sprachen in der Anzeige 6
- Rezeptbuch inbegriffen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 548 × 569 mm		
Anschluss	400 V 2N~	3400 W	10 A

Energie-effizienz A · ECO Standby · Climate Control System (CCS)

Ausführung	Artikelnummer
Spiegelglas Schwarz, Geräteschublade beheizbar, TopClean	
Designgriff Nero	**21095**00102
Spiegelglas Schwarz, Geräteschublade beheizbar, Pyrolyse	
Designgriff Nero	**21094**00102



Combair HSE

Grosse Leistung auf kleinem Raum: der Bestseller bei den Kleinbacköfen.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Grafikdisplay
- TouchControl und Einstellknopf
- Elektronische Zeitschaltuhr
- Anzahl Sprachen in der Anzeige 6
- Rezeptbuch kostenpflichtig erhältlich

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	378 × 548 × 569 mm		
Anschluss	400 V 2N~	3100 W	10 A

Energie-effizienz A · ECO Standby


Ausführung	Artikelnummer
Spiegelglas Schwarz, TopClean	
Designgriff Nero	**21003**00002

Mass-Skizzen

Classic Line

Combair SL, Combair SLP

Mit Geräteschublade

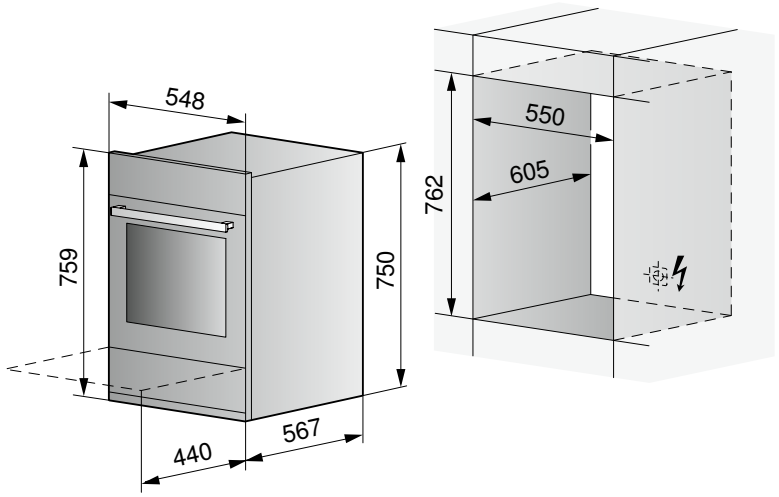


Gültig für Artikelnummer

Combair SL/SLP

2109500102
2109400102

Combair HSE

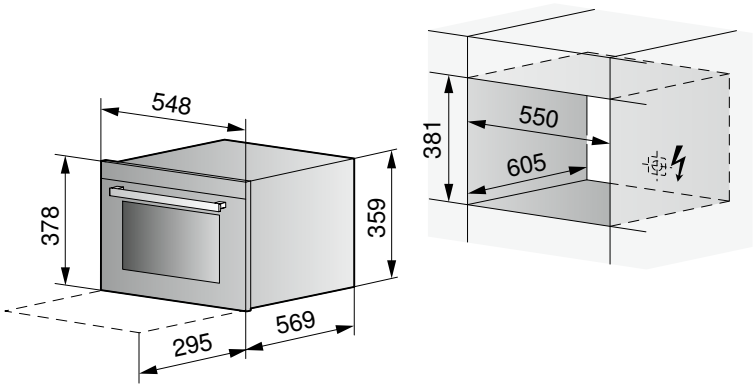

Gültig für Artikelnummer

Combair HSE

2100300002

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

Ausstattung und Zubehör

Excellence Line, Advanced Line und Classic Line
Backöfen 55




1



2



3/4/5



6/7



8/9/10

	Beschreibung	Art.-Nr.	Combair V6000	Combair V4000	Combair V2000	Combair V600	Combair V400	Combair V200	Combair SL/SLP	Combair HSE
1	Rezeptbuch «Backen. Mit Passion für Details»	1063707	♦	■	■					
2	Rezeptbuch «Vielseitig Backen»	J21021014							▲ (1)	■
3	Kuchenblech BrillantEmaille	K44006			▲ (2)	▲ (2)	▲ (2)	▲ (1)		
4	Kuchenblech mit TopClean	K54000	▲ (2)	▲ (2)	▲ (2)*	▲ (2)*	▲ (2)*	▲ (1)*		
5	Kuchenblech mit TopClean	K44005							▲ (2)	▲ (1)
6	Gitterrost, Stahl vernickelt	K44119	▲ (1)	▲ (1)	▲ (1)	▲ (1)	▲ (1)	▲ (1)		
7	Gitterrost, Stahl vernickelt	K44102							▲ (1)	▲ (1)
8	Kuchenblech rund, mit TopClean, Ø 24 cm	K34527	■	■	■	■	■	■	■	■
9	Kuchenblech rund, mit TopClean, Ø 29 cm	K34528	■	■	■	■	■	■	■	■
10	Kuchenblech rund, mit TopClean, Ø 31 cm	K34529	■	■	■	■	■	■	■	■

▲ (Anzahl) im Lieferumfang enthalten | ■ mit Gerät kompatibel | ♦ kostenlos erhältlich (mit im Gerät beiliegender Bestellkarte) | * Optional bei Geräten mit TopClean

Weiteres Zubehör auf
vzug.com/zubehoer



1




2



3




4



5



6



7



8/9

Beschreibung	Art.-Nr.	Combair V6000	Combair V4000	Combair V2000	Combair V600	Combair V400	Combair V200	Combair SL/SLP	Combair HSE
1 Porzellanform weiss, ⅔ GN, Höhe 65 mm	K27621	■	■	■	■	■	■	■	■
2 Porzellanform weiss, ½ GN, Höhe 65 mm	K27622	■	■	■	■	■	■	■	■
3 Porzellanform weiss, ⅓ GN, Höhe 65 mm	K27626	■	■	■	■	■	■	■	■
4 Vollauszug Combair 60, 3 Ebenen	1060456	■	■	■	■	■	■		
5 Vollauszug Combair 45, 2 Ebenen	1060394	■	■	■					
6 Vollauszug, 3 Ebenen	K40207							■	
7 Vollauszug, 2 Ebenen	K40209								■
8 Drehspiess mit Auflagerahmen	1073540	♦							
9 Drehspiess mit Auflagerahmen	K54009							♦	
10 Blindentauglichkeitsfolie	1067231						■		

▲ (Anzahl) im Lieferumfang enthalten | ■ mit Gerät kompatibel | ♦ kostenlos erhältlich (mit im Gerät beiliegender Bestellkarte) | * Optional bei Geräten mit TopClean

Weiteres Zubehör auf
vzug.com/zubehoer

Produktvergleich

Advanced Line
Herde 60

	Combair V600	Combair V400
Katalogseite	**134**	**135**
Ausführungen		
Glas Nero | Glas Weiss	■ | ■	
Nero | Weiss | ChromeClass		■ | ■ | ■
Garraumvolumen (l)	69	69
Energieeffizienzklasse	A	A
TopClean	■*	■*
Beleuchtung Halogen	2	2
Kochzonen		
Anzahl Kochplatten	4	4
Anwendungen		
Ober-/Unterhitze	■	■
Heissluft	■	■
Pizza Plus	■	■
Grill | Grill mit Umluft	■ | ■	■ | ■
Schnellaufheizen	■	■
Tellerwärmen	■	■
Exklusivitäten von V-ZUG		
V-ZUG-Home	■	■
Bedienung und Anzeige		
Bedienfeld mit LED-Display	■	■
Optische Betriebsanzeige LED		
Uhrzeitanzeige | Timerfunktion	■ | ■	■ | ■

■ vorhanden | □ nicht vorhanden | * optional



Combair V600 6UH

Der Herd mit hochwertiger Glasbedienblende ist mit allen Grundfunktionen sowie Uhrzeit und Timerfunktion ausgestattet.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Bedienfeld mit LED-Display
- Drehschalter
- Elektronische Zeitschaltuhr
- Tageszeitanzeige
- Signaltöne
- Bedienung der Kochzonen mit Drehschalter
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Anzahl bedienbare Kochzonen 4

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	598 × 596 × 569 mm		
Anschluss	400V 3~	11300W	16A

Energie-effizienz A

Ausführung	Artikelnummer
Glas Nero	**22028**00016
Glas Weiss	**22028**00013
TopClean	
Glas Nero	**22028**00017
Glas Weiss	**22028**00015



Combair V600 7UH

Dieser Herd mit hochwertiger Glasbedienblende ist mit allen Grundfunktionen, einer beheizbaren Geräteschublade sowie Uhrzeit und Timerfunktion ausgestattet.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Bedienfeld mit LED-Display
- Drehschalter
- Elektronische Zeitschaltuhr
- Tageszeitanzeige
- Signaltöne
- Bedienung der Kochzonen mit Drehschalter
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Anzahl bedienbare Kochzonen 4

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 596 × 569 mm		
Anschluss	400V 3~	11700W	16A

Energie-effizienz A


Ausführung	Artikelnummer
Geräteschublade beheizbar	
Glas Nero	**22026**00008
Glas Weiss	**22026**00007
Geräteschublade beheizbar, TopClean	
Glas Nero	**22026**00010
Glas Weiss	**22026**00009



Combair V400 6UH

Ein solides Gerät – ausgestattet mit allen Grundfunktionen, die es zum Backen braucht, sowie Uhrzeit und Timerfunktion.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Bedienfeld mit LED-Display
- Drehschalter
- Elektronische Zeitschaltuhr
- Tageszeitanzeige
- Signaltöne
- Bedienung der Kochzonen mit Drehschalter
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Anzahl bedienbare Kochzonen 4

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	598 × 596 × 569 mm		
Anschluss	400V 3~	11300W	16A


Energie-effizienz

Ausführung	Artikelnummer
Nero	**22029**00008
Weiss	**22029**00009
ChromeClass	**22029**00010
TopClean	
Nero	**22029**00011
Weiss	**22029**00012
ChromeClass	**22029**00013

Mass-Skizzen

Advanced Line

Combair V600, Combair V400

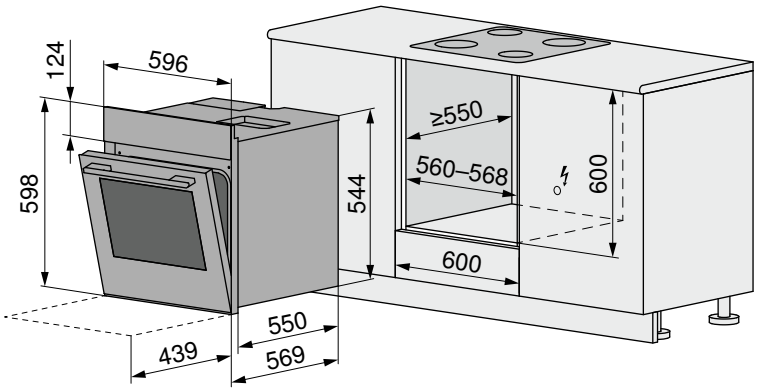


Gültig für Artikelnummer

Combair V600	Combair V400
2202800013	**22029**00008
2202800015	**22029**00009
2202800016	**22029**00010
2202800017	**22029**00011
	2202900012
	2202900013

Combair V600

Mit beheizbarer Geräteschublade

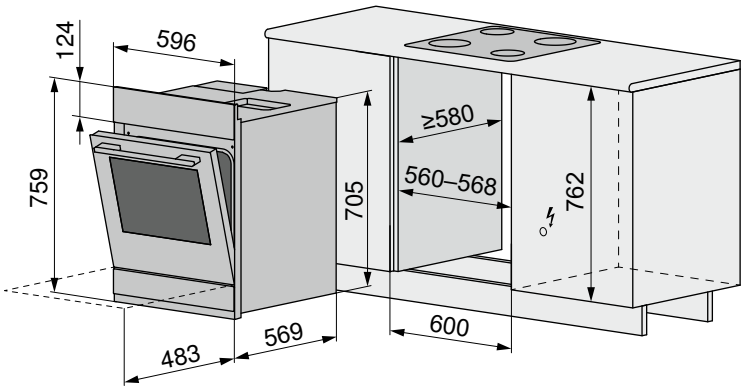

Gültig für Artikelnummer

Combair V600

2202600007
2202600008
2202600009
2202600010

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

Ausstattung und Zubehör

Advanced Line
Herde 60



1/2



3



4/5/6



7



8



9



10

Beschreibung		Art.-Nr.	Combair V600	Combair V400
1	Kuchenblech BrillantEmaille	K44006	▲ (2)	▲ (2)
2	Kuchenblech mit TopClean	K54000	▲ (2)*	▲ (2)*
3	Gitterrost, Stahl vernickelt	K44119	▲ (1)	▲ (1)
4	Kuchenblech rund, mit TopClean, Ø 24 cm	K34527	■	■
5	Kuchenblech rund, mit TopClean, Ø 29 cm	K34528	■	■
6	Kuchenblech rund, mit TopClean, Ø 31 cm	K34529	■	■
7	Porzellanform weiss, ⅔ GN, Höhe 65 mm	K27621	■	■
8	Porzellanform weiss, ½ GN, Höhe 65 mm	K27622	■	■
9	Porzellanform weiss, ⅓ GN, Höhe 65 mm	K27626	■	■
10	Vollauszug, 3 Ebenen	1060456	■	■
11	Blindentauglichkeitsfolie	1067231		

▲ (Anzahl) im Lieferumfang enthalten | ■ mit Gerät kompatibel | * Optional bei Geräten mit TopClean

Weiteres Zubehör auf
vzug.com/zubehoer

Produktvergleich

Advanced Line
Herde 55

	Combair V600	Combair V400	Combair V200
Katalogseite	**139-140**	**140**	**141**
Ausführungen			
Glas Nero | Glas Weiss	■ | ■		
Nero | Weiss | ChromeClass		■ | ■ | ■	■ | ■ | □
Garraumvolumen (l)	69	69	69
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Beleuchtung Halogen	2	2	1
TopClean	■*	■*	
Kochzonen			
Anzahl Kochplatten	4	2/3/4	2/3/4
Anwendungen			
Ober-/Unterhitze	■	■	■
Heissluft	■	■	
Pizza Plus	■	■	
Grill | Grill mit Umluft	■ | ■	■ | ■	
Schnellaufheizen	■	■	
Tellerwärmen	■	■	
Exklusivitäten von V-ZUG			
V-ZUG-Home	■	■	
Bedienung und Anzeige			
Bedienfeld mit LED-Display	■	■	
Optische Betriebsanzeige LED			■
Uhrzeitanzeige | Timerfunktion	■ | ■	■ | ■	

■ vorhanden | □ nicht vorhanden | * optional



Combair V600 7UHC

Dieser Herd mit hochwertiger Glasbedienblende ist mit allen Grundfunktionen, einer Geräteschublade sowie Uhrzeit und Timerfunktion ausgestattet.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Bedienfeld mit LED-Display
- Drehschalter
- Elektronische Zeitschaltuhr
- Tageszeitanzeige
- Signaltöne
- Bedienung der Kochzonen mit Drehschalter
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Anzahl bedienbare Kochzonen 4

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 548 × 569 mm		
Anschluss	400V 3~	11300 W	16 A

Energie-effizienz A

Ausführung	Artikelnummer
Geräteschublade	
Glas Nero	**2202**100033
Glas Weiss	**2202**100025
Geräteschublade, TopClean	
Glas Nero	**2202**100034
Glas Weiss	**2202**100029



Combair V600 7UHC

Dieser Herd mit hochwertiger Glasbedienblende ist mit allen Grundfunktionen, einer beheizbaren Geräteschublade sowie Uhrzeit und Timerfunktion ausgestattet.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Bedienfeld mit LED-Display
- Drehschalter
- Elektronische Zeitschaltuhr
- Tageszeitanzeige
- Signaltöne
- Bedienung der Kochzonen mit Drehschalter
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Anzahl bedienbare Kochzonen 4

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 548 × 569 mm		
Anschluss	400V 3~	11700 W	16 A

Energie-effizienz A

Ausführung	Artikelnummer
Geräteschublade beheizbar	
Glas Nero	**2202**100035
Glas Weiss	**2202**100027
Geräteschublade beheizbar, TopClean	
Glas Nero	**2202**100036
Glas Weiss	**2202**100031

Mit Glasbedien-blende





Combair V600 6UHC

Der Herd mit hochwertiger Glasbedienblende ist mit allen Grundfunktionen sowie Uhrzeit und Timerfunktion ausgestattet.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Bedienfeld mit LED-Display
- Drehschalter
- Elektronische Zeitschaltuhr
- Tageszeitanzeige
- Signaltöne
- Bedienung der Kochzonen mit Drehschalter
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Anzahl bedienbare Kochzonen 4

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	598 × 548 × 569 mm		
Anschluss	400V 3~	11300W	16A

Energie-effizienz A

Ausführung	Artikelnummer
Glas Nero	**22030**00006
Glas Weiss	**22030**00007
TopClean	
Glas Nero	**22030**00008
Glas Weiss	**22030**00009

Combair V400 7UHC

Ein solides Gerät- ausgestattet mit allen Grundfunktionen und einer Geräteschublade sowie Uhrzeit und Timerfunktion.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Bedienfeld mit LED-Display
- Drehschalter
- Elektronische Zeitschaltuhr
- Tageszeitanzeige
- Signaltöne
- Bedienung der Kochzonen mit Drehschalter
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Anzahl bedienbare Kochzonen 4

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 548 × 569 mm		
Anschluss	400V 3~	11300W	16A

Energie-effizienz A

Ausführung	Artikelnummer
Geräteschublade	
Nero	**22019**00034
Weiss	**22019**00033
ChromeClass	**22019**00035
Geräteschublade, TopClean	
Nero	**22019**00041
Weiss	**22019**00040
ChromeClass	**22019**00042



Combair V200 7UHC

Das Einstiegsmodell mit Geräteschublade und grossem Garraumvolumen in bewährter Qualität.

Ausstattung

Bedienung und Anzeige

- Optische Betriebsanzeige (LED)
- Drehschalter
- Signaltöne
- Bedienung der Kochzonen mit Drehschalter
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Anzahl bedienbare Kochzonen 4

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 548 × 569 mm		
Anschluss	400V 3~	10200 W	10 A

Energie-effizienz A

Ausführung	Artikelnummer
Geräteschublade	
Nero	**22017**00005
Weiss	**22017**00004



Anschluss Kochfeld:
400V 2N~

Betriebsspannung :
230V

Combair V200 7UHC

Für den Ersatzmarkt in Kombination mit einem Kochfeld mit Anschluss 400V 2N~.

Ausstattung

Bedienung und Anzeige

- Optische Betriebsanzeige (LED)
- Drehschalter
- Signaltöne
- Bedienung der Kochzonen mit Drehschalter
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Anzahl bedienbare Kochzonen 4

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	759 × 548 × 569 mm		
Anschluss	400V 3N~	9400 W	16 A


Energie-effizienz A

Ausführung	Artikelnummer
Geräteschublade	
Weiss	**22023**00006
Nero	**22023**00007

Mass-Skizzen

Advanced Line

Combair V600, Combair V400, Combair V200

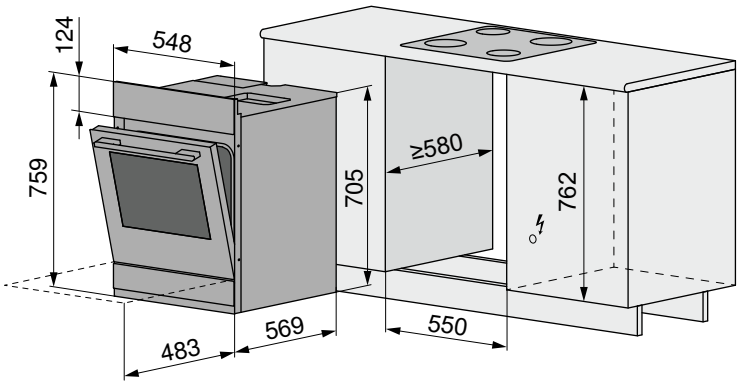


Gültig für Artikelnummer

Combair V600	Combair V400	Combair V200
2202100025	**22019**00033	**22017**00004
2202100029	**22019**00034	**22017**00005
2202100033	**22019**00035	
2202100034	**22019**00040	
	2201900041	
	2201900042	

Combair V600 (Schublade beheizbar)	Combair V200 (Betriebsspannung: 230V)
2202100027	**22023**00006
2202100031	**22023**00007
2202100035	
2202100036	

Combair V600

Ohne Geräteschublade (Kurzmodell)

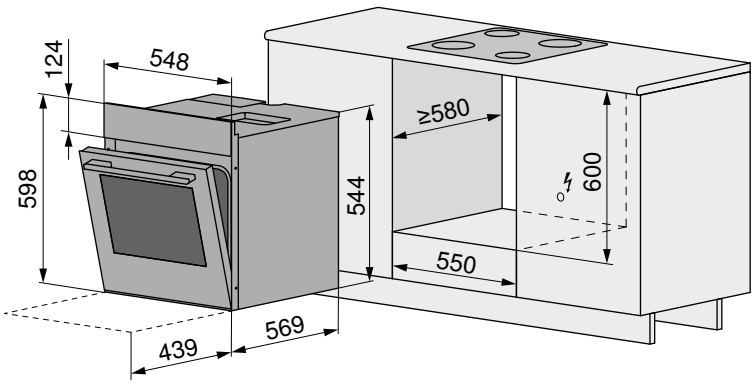

Gültig für Artikelnummer

Combair V600

2203000006
2203000007
2203000008
2203000009

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

Ausstattung und Zubehör

Advanced Line
Herde 55



1/2



3



4/5/6



7



8



9



10

	Beschreibung	Art.-Nr.	Combair V600	Combair V400	Combair V200
1	Kuchenblech BrillantEmaille	K44006	▲ (2)	▲ (2)	▲ (1)
2	Kuchenblech mit TopClean	K54000	▲ (2)*	▲ (2)*	▲ (1)*
3	Gitterrost, Stahl vernickelt	K44119	▲ (1)	▲ (1)	▲ (1)
4	Kuchenblech rund, mit TopClean, Ø 24 cm	K34527	■	■	■
5	Kuchenblech rund, mit TopClean, Ø 29 cm	K34528	■	■	■
6	Kuchenblech rund, mit TopClean, Ø 31 cm	K34529	■	■	■
7	Porzellanform weiss, ⅔ GN, Höhe 65 mm	K27621	■	■	■
8	Porzellanform weiss, ½ GN, Höhe 65 mm	K27622	■	■	■
9	Porzellanform weiss, ⅓ GN, Höhe 65 mm	K27626	■	■	■
10	Vollauszug, 3 Ebenen	1060456	■	■	■
11	Blindentauglichkeitsfolie	1067231			■

▲ (Anzahl) im Lieferumfang enthalten | ■ mit Gerät kompatibel | * Optional bei Geräten mit TopClean

Weiteres Zubehör auf
vzug.com/zubehoer

Schubladen





Für mehr Komfort und Luxus in der Alltagsküche: Die Vakuumier-, Wärme- und Systemschubladen sind die ideale Ergänzung zu Backofen oder Steamer.

Schubladen für den Alltag und das Festmahl

Vakuumier-, Wärme- und Systemschubladen bieten Hobbyköchinnen und -köchen, die Komfort in der Küche schätzen und Freude an kleinen Annehmlichkeiten haben, die gewissen Extras.

Nahtlose Integration in die Küche
Die Schubladen sind im Design der Excellence Line gestaltet und lassen sich mit allen Geräten dieser Gerätegeneration nahtlos kombinieren. Alle Schubladen sind in den Spiegelglasfarben Schwarz, Platinum und Pearl erhältlich. Schwarz ist der zeitlose Klassiker, Platinum ermöglicht eine harmonische Integration in helle Küchen. Die V-ZUG Exklusivität Pearl ist ein heller, warmer Farbton – für das ästhetische Zusammenspiel mit Naturmaterialien und hellen Küchen. Auch eine Vollintegration in die Küchenfront ist möglich. In dieser Variante fügt sich die Schublade komplett in das individuell ausgewählte Küchendesign ein und gibt sich von aussen nicht zu erkennen. Dank TouchControl Bedienung und Push-/Pull-Öffnung sind die Schubladen prädestiniert für die grifflose Küche.

Mit der Systemschublade im Design und in der Farbe des Backofens oder des Steamers gewinnt man eine praktische und dezente Aufbewahrungslösung für Bleche und weiteres Zubehör.

Die Vakuumierschublade ist die perfekte Ergänzung zum Combi-Steamer. Sie unterstützt anspruchsvolle Hobbyköchinnen und -köche zuhause beim Kochen. In der Schublade werden die Lebensmittel vakuumiert und anschliessend im Beutel mit Vacuisine (Sous-vide) gradgenau gegart.



Die Wärmeschubladen sind die ideale Ergänzung zum Backofen, zum Combi-Steamer, zum Kaffeevollautomaten, zum WineCooler oder zur Mikrowelle. Dank der Zusammenarbeit von Glasheizplatte und raffiniertem Heissluftsystem herrscht in der gesamten Schublade eine perfekte Wärmeverteilung. So können Gerichte wie auch Geschirr gleichmässig erwärmt werden.

Wärmen und warm halten

Unsere Wärmeschubladen wärmen Teller und Tassen vor, halten Gerichte warm und eignen sich zum Zubereiten von Joghurt.

Die Wärmeschubladen zeichnen sich durch ein optimiertes Heizkonzept und eine praktische TouchControl Bedienung aus. Die Schubladen bieten Platz für ein Sechs-Personen-Gedeck und sind mit bis zu 25 kg belastbar. Der Innenraum ist aus Glaskeramik und Edelstahl und damit sehr leicht zu reinigen. Für gute Sicht sorgt die Innenbeleuchtung. In diversen Grössen und in den Spiegelglasfarben Schwarz, Platinum und Pearl erhältlich, lässt sich die Wärmeschublade nach Belieben mit einem Steamer, einem Backofen, einem Kaffeevollautomaten oder einer Mikrowelle zusammen einbauen und in Kombination mit diesen Geräten nutzen – für noch mehr Flexibilität und Komfort im Alltag. Auch eine Vollintegration in die Küchenfront ist möglich. In dieser Variante fügt sich die Schublade komplett in das individuell ausgewählte Küchendesign ein und gibt sich von aussen nicht zu erkennen.

Praktisch im Alltag
Wer regelmässig gefrorene Lebensmittel auftaut, stellt Zeit und Wärme nach Wunsch ein und speichert die am meisten genutzten Anwendungen unter den Favoriten. Auch Tortillas lassen sich schnell und präzise erwärmen. Kaffeeliebhaber können mit der Funktion Tassen wärmen das Getränk aus einer vorgewärmten Kaffeetasse geniessen. Zerkleinertes Obst legt man auf einem Gitterrost in die Schublade und dörrt es zu Chips. Mit dem Joghurt-programm gelingen hausgemachte Joghurts. Auch Schokolade schmelzen, Hefeteig aufgehen lassen oder Gelatine auflösen geht schnell und dank des integrierten Timers sicher.

Ideal für Gastgeberinnen und Gastgeber
Gute Gastgeberinnen und -geber servieren ihre Gerichte in vorgewärmten Tellern. Diese lassen sich in der Schublade bis zum gewünschten Servierzeitpunkt warm halten. In der Wärmeschublade kann man aber auch kleine bis mittelgrosse Fleischstücke nachgaren: einfach scharf anbraten, in eine Form geben, diese mit dem Deckel verschliessen und in der Schublade fertiggaren, bis sie serviert werden.



Exklusive Vakuumiertechnologie für zuhause

In der Vakuumierschublade werden Lebensmittel in Beuteln vakuumiert. Damit sind sie vorbereitet für die schonende Zubereitung mit Vacuisine im Combi-Steamer.

Nach dem Schliessen des Schubladendeckels wird die Vakuumkammer zu einem undurchlässigen dichten Raum. Die Vakuumpumpe saugt die darin vorhandene Luft ab, bis der definierte Unterdruck erreicht ist. Dadurch wird die vorhandene Atmosphäre aus der Vakuumkammer, aus dem Beutel und aus den Zwischenräumen des Packguts entfernt.

Im Alltag oder für das perfekte Dinner

Die Einsatzmöglichkeiten der Vakuumierschublade sind vielfältig: Gemüse aus dem eigenen Garten lässt sich beispielsweise blanchieren oder zu einer Suppe verarbeiten, in sinnvollen Portionen vakuumieren und längere Zeit ohne Qualitätsverlust gefroren aufbewahren. Auch grössere Mengen an eingekauftem Fleisch können für die Aufbewahrung portioniert werden. Und sogar Einmach- und Konfitürengläser lassen sich in der Schublade vakuumieren.

Mit dem Zubehör für externe Behälter lassen sich Speisen und Lebensmittel in Flaschen haltbar machen. Bei dieser Anwendung wird die Luft aus den Öl- oder Weinflaschen evakuiert, um unerwünschte Reaktionen mit Sauerstoff zu unterbinden. Auch andere im Handel erhältliche Vakuumierdosen können mit dieser Funktion vakuumiert werden. Voraussetzung für eine lange Haltbarkeit sind qualitativ einwandfreie Lebensmittel und die Aufbewahrung im Kühlschrank bzw. im Gefrierfach.

Das Vakuumieren von Speisen im Beutel ist zudem die Vorbereitung für Vacuisine – das gradgenaue Sous-vide-Garen im Combi-Steamer. Die vakuumierten Lebensmittel können auch im Wasserbad schonend gegart werden.

Vier Stufen

Im Gegensatz zu den meisten freistehenden Geräten wird bei der Vakuumierschublade die ganze Kammer unter Vakuum gesetzt. Dies macht es möglich, auch flüssige Lebensmittel wie Suppen oder Saucen und Speisen mit einem hohen Flüssigkeitsanteil zu vakuumieren.

Das Gerät bietet vier Stufen: Stufe 0 zum Versiegeln bei leichtem Unterdruck im Beutel. Stufe 1 für druckempfindliche Lebensmittel wie Beeren, Suppen, Saucen und Fleisch mit viel Marinade. Stufe 2 für wenig empfindliche Lebensmittel wie Obst, Birnen und Peperoni. Stufe 3 für druckunempfindliche Lebensmittel wie Fleisch, Karotten und Hartkäse.

Mögliche Gerätekombinationen

Für alle Bedürfnisse: Je nach Nischenhöhe lässt sich das Gerät perfekt mit der passenden Schublade kombinieren.

906 mm



Combair V6000 60
WarmingDrawer V4000 31

877 mm



CombairSteamer V6000 60
WarmingDrawer V4000 28

594 mm



CombiSteamer V6000 45
VacuDrawer V6000 14

1136 mm



CombiSteamer V6000 38C
Combair V6000 60C
WarmingDrawer V4000 16C

765 mm



Combair V6000 60C
WarmingDrawer V4000 16C

594 mm



CombiSteamer V6000 38C
WarmingDrawer V4000 22C

Vakuumierschublade

Excellence Line und Classic Line



VacuDrawer V6000 14

Für einfaches, sauberes und schnelles Vakuumieren und in Kombination mit dem Combi-Steamer perfekt vorbereitet für Vacuisine.

Betriebsarten



Bedienung und Anzeige

- Vakuumierstufen 4
- Vakuumierstufen bei externem Vakuumieren 3
- Geeignet für Flüssigkeiten
- Stabiler Teleskop-Vollauszug
- Push/Pull
- TouchControl
- Chromstahl Innenraum
- Beutelabstützung
- Innenabmessung (H × B × T): 95 × 350 × 285 mm
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	142 × 596 × 547 mm		
Anschluss	220 – 240 V~	320 W	10 A

Ausführung	Artikelnummer
Spiegelglas Schwarz	**36004**00000
Spiegelglas Platinum	**36004**00001
Spiegelglas Pearl	**36004**00002
Vollintegrierbar	**36005**00000

Systemschubladen

Excellence Line und Classic Line



Drawer V2000 14

Eine praktische Schublade zum Verstauen von Blechen und Backutensilien. Ihr Design harmoniert perfekt mit den übrigen Geräten der Excellence Line.

Betriebsarten

Bedienung und Anzeige

- Stabiler Teleskop-Vollauszug
- Push/Pull
- Innenabmessung (H × B × T): 130 × 510 × 485 mm

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	142 × 596 × 560 mm

Ausführung	Artikelnummer
Spiegelglas Schwarz	**3500**500000
Spiegelglas Platinum	**3500**500001



Drawer V2000 7

Die 76 mm hohe Schublade bietet Platz zum Verstauen von Blechen und Backutensilien. Ideal in Kombination mit dem CoffeeCenter Supremo HSL.

Betriebsarten

Bedienung und Anzeige

- Stabiler Teleskop-Vollauszug
- Push/Pull
- Innenabmessung (H × B × T): 62 × 510 × 485 mm

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	74 × 596 × 560 mm

Ausführung	Artikelnummer
Spiegelglas Schwarz	**3500**600000
Spiegelglas Platinum	**3500**600001

Wärmeschubladen

Excellence Line und Classic Line



WarmingDrawer V4000 31

Eine geräumige und vielfältige Schublade zum Warmhalten und Tellerwärmen.

Betriebsarten



Bedienung und Anzeige

- Fassungsvermögen Menügeschirr 20
- Fassungsvermögen Teller 40
- TouchControl
- Elektronischer Temperaturregler
- Anzahl Temperaturstufen 6
- Boden mit Glasheizplatte
- Indoor Light
- Sabbat-Modus
- Push/Pull
- Chromstahl Innenraum
- FunctionLight
- Gitterrost

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	310 × 596 × 547 mm		
Anschluss	220 – 240 V~	810 W	10 A

Ausführung	Artikelnummer
Spiegelglas Schwarz	**34031**00000
Spiegelglas Platinum	**34031**00001



WarmingDrawer V4000 28

Eine geräumige und vielfältige Schublade zum Warmhalten und Tellerwärmen in der Höhe 283 mm.

Betriebsarten



Bedienung und Anzeige

- Fassungsvermögen Menügeschirr 20
- Fassungsvermögen Teller 40
- TouchControl
- Elektronischer Temperaturregler
- Anzahl Temperaturstufen 6
- Boden mit Glasheizplatte
- Indoor Light
- Sabbat-Modus
- Push/Pull
- Chromstahl Innenraum
- FunctionLight
- Gitterrost

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	281 × 596 × 547 mm		
Anschluss	220 – 240 V~	810 W	10 A

Ausführung	Artikelnummer
Spiegelglas Schwarz	**34030**00000
Spiegelglas Platinum	**34030**00001



WarmingDrawer V4000 22

Eine Schublade zum Warmhalten und Tellerwärmen in der Höhe 220 mm. Ideal in Kombination mit einem 38er-Backofen oder -Steamer.

Betriebsarten

Bedienung und Anzeige

- Fassungsvermögen Menügeschirr 15
- Fassungsvermögen Teller 30
- TouchControl
- Elektronischer Temperaturregler
- Anzahl Temperaturstufen 6
- Boden mit Glasheizplatte
- Indoor Light
- Sabbat-Modus
- Push/Pull
- Chromstahl Innenraum
- FunctionLight

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	218 × 596 × 547 mm		
Anschluss	220 – 240 V~	810 W	10 A

Ausführung	Artikelnummer
Spiegelglas Schwarz	**34029**00000
Spiegelglas Platinum	**34029**00001



WarmingDrawer V4000 16

Eine schmale Schublade zum Warmhalten und Tellerwärmen in der Höhe 162 mm.

Betriebsarten

Bedienung und Anzeige

- Fassungsvermögen Menügeschirr 10
- Fassungsvermögen Teller 20
- TouchControl
- Elektronischer Temperaturregler
- Anzahl Temperaturstufen 6
- Boden mit Glasheizplatte
- Indoor Light
- Sabbat-Modus
- Push/Pull
- Chromstahl Innenraum
- FunctionLight

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	160 × 596 × 547 mm		
Anschluss	220 – 240 V~	810 W	10 A

Ausführung	Artikelnummer
Spiegelglas Schwarz	**34028**00000
Spiegelglas Platinum	**34028**00001



WarmingDrawer V4000 14

Die beliebte Wärmeschublade als Ergänzung zum CombiSteamer ist auch als vollintegrierte Variante erhältlich.

Betriebsarten



Bedienung und Anzeige

- Fassungsvermögen Menügeschirr 6
- Fassungsvermögen Teller 14
- TouchControl
- Elektronischer Temperaturregler
- Anzahl Temperaturstufen 6
- Boden mit Glasheizplatte
- Indoor Light
- Sabbat-Modus
- Push/Pull
- Chromstahl Innenraum
- FunctionLight

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	142 × 596 × 547 mm		
Anschluss	220 - 240 V~	810 W	10 A

Ausführung	Artikelnummer
Spiegelglas Schwarz	**34026**00000
Spiegelglas Platinum	**34026**00001
Spiegelglas Pearl	**34026**00002
Vollintegrierbar	**34027**00000



WarmingDrawer V4000 22C

Die Schublade zum Warmhalten und Tellerwärmen in der Höhe 220 mm. Ideal in Kombination mit einem 38er-Backofen oder -Steamer.

Betriebsarten



Bedienung und Anzeige

- Fassungsvermögen Menügeschirr 15
- Fassungsvermögen Teller 30
- TouchControl
- Elektronischer Temperaturregler
- Anzahl Temperaturstufen 6
- Boden mit Glasheizplatte
- Indoor Light
- Sabbat-Modus
- Push/Pull
- Chromstahl Innenraum
- FunctionLight

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	218 × 548 × 547 mm		
Anschluss	220 – 240 V~	810 W	10 A

Ausführung	Artikelnummer
Spiegelglas Schwarz	**34025**00000
Spiegelglas Platinum	**34025**00001



WarmingDrawer V4000 16C

Eine schmale Schublade zum Warmhalten und Tellerwärmen in der Höhe 162 mm.

Betriebsarten



Bedienung und Anzeige

- Fassungsvermögen Menügeschirr 10
- Fassungsvermögen Teller 20
- TouchControl
- Elektronischer Temperaturregler
- Anzahl Temperaturstufen 6
- Boden mit Glasheizplatte
- Indoor Light
- Sabbat-Modus
- Push/Pull
- Chromstahl Innenraum
- FunctionLight

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	160 × 548 × 547 mm		
Anschluss	220 – 240 V~	810 W	10 A


Ausführung	Artikelnummer
Spiegelglas Schwarz	**34024**00000
Spiegelglas Platinum	**34024**00001


Mass-Skizzen


Excellence Line und Classic Line

VacuDrawer V6000 14

Einzeleinbau Spiegelglas Schwarz, Platinum, Pearl

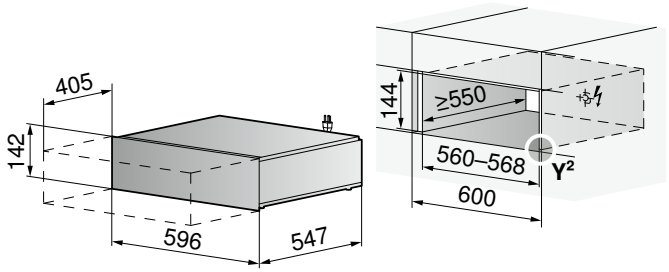






Gültig für Artikelnummer

VacuDrawer V6000 14

3600400000
3600400001
3600400002

Einzeleinbau vollintegriert

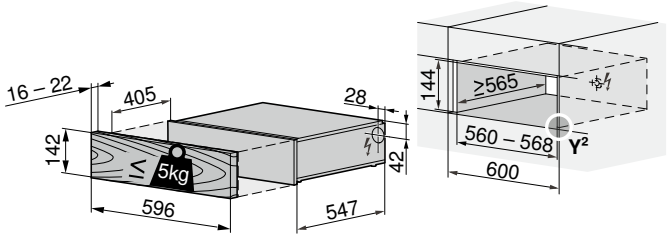


Gültig für Artikelnummer


VacuDrawer V6000 14


3600500000

Drawer V2000 14

Einbau mit CoffeeCenter V6000 45 Spiegelglas Schwarz und Platinum

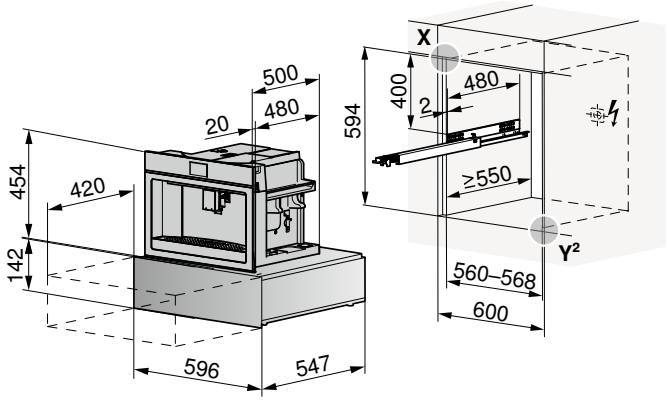






Gültig für Artikelnummer


Drawer V2000 14


3500500000
3500500001

Drawer V2000 7

Einbau mit Supremo HSL Spiegelglas Schwarz und Platinum

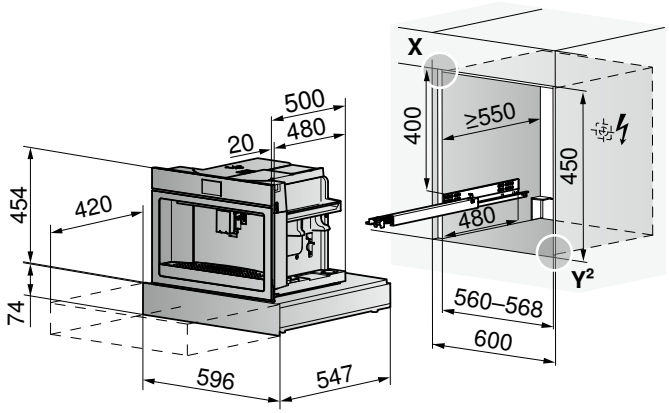






Gültig für Artikelnummer


Drawer V2000 7

3500600000
3500600001

WarmingDrawer V4000 31

Einzeleinbau Spiegelglas Schwarz, Spiegelglas Platinum

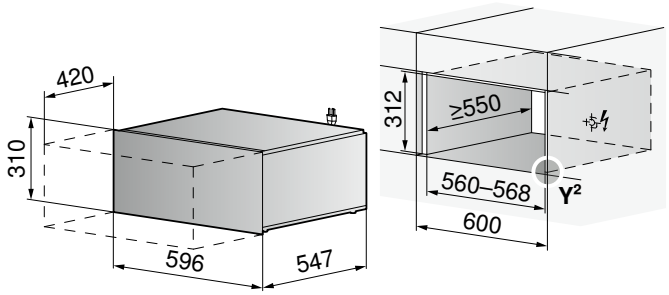




Gültig für Artikelnummer


WarmingDrawer V4000 31

3403100000
3403100001

WarmingDrawer V4000 28

Einzeleinbau Spiegelglas Schwarz, Platinum

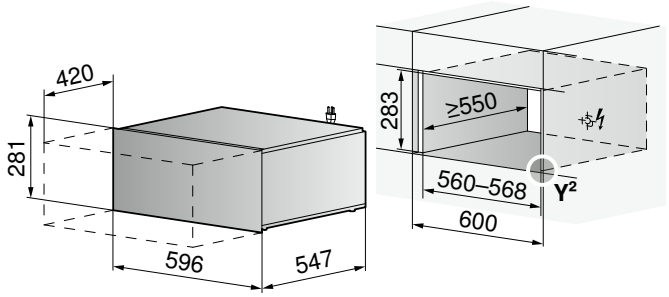




Gültig für Artikelnummer


WarmingDrawer V4000 28

3403000000
3403000001

WarmingDrawer V4000 22

Einzeleinbau Spiegelglas Schwarz, Spiegelglas Platinum

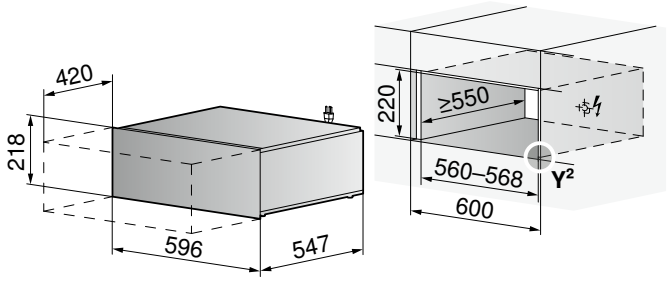



Gültig für Artikelnummer


WarmingDrawer V4000 22


3402800000
3402800001

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

WarmingDrawer V4000 16

Einzeleinbau Spiegelglas Schwarz, Spiegelglas Platinum

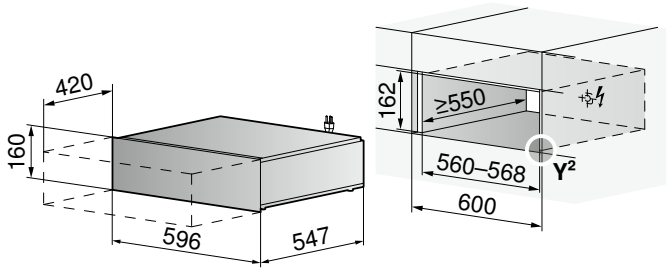




Gültig für Artikelnummer


WarmingDrawer V4000 16

3402800000
3402800001

WarmingDrawer V4000 14

Einzeleinbau Spiegelglas Schwarz, Spiegelglas Platinum

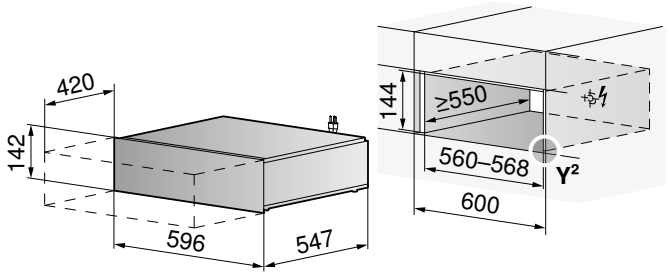




Gültig für Artikelnummer

WarmingDrawer V4000 14

3402600000
3402600001
3402600002

Einzeleinbau vollintegriert

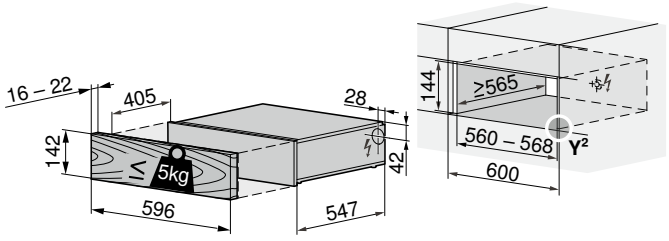


Gültig für Artikelnummer


WarmingDrawer V4000 14

3402700000

WarmingDrawer V4000 22C

Einzeleinbau Spiegelglas Schwarz, Spiegelglas Platinum

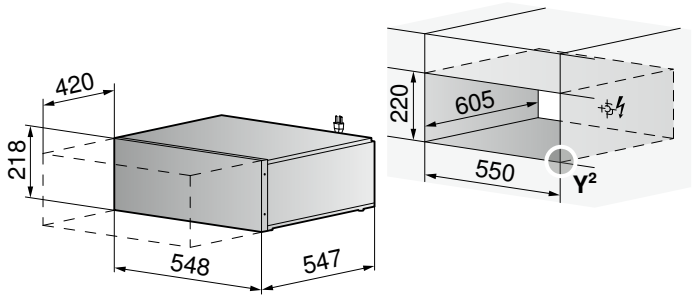




Gültig für Artikelnummer


WarmingDrawer V4000 22C

3402500000
3402500001

WarmingDrawer V4000 16C

Einzeleinbau Spiegelglas Schwarz, Spiegelglas Platinum

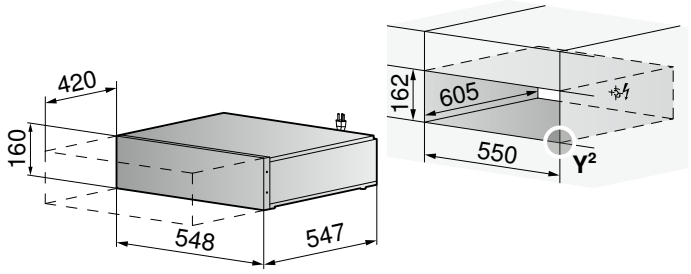



Gültig für Artikelnummer

WarmingDrawer V4000 16C

3402400000
3402400001

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

Ausstattung und Zubehör

Excellence Line und Classic Line
Vakuumier- und Wärmeschubladen



1/2



3



4



5

	Beschreibung	Art.-Nr.	VacuDrawer V6000 14	WarmingDrawer V4000 28	WarmingDrawer V4000 31
1	Vakuumierbeutel, 50 Stück à 180 × 280 mm (BPA-frei)	1012506	▲ (1)		
2	Vakuumierbeutel, 50 Stück à 240 × 350 mm (BPA-frei)	1012507	▲ (1)		
3	Dichtungspads zu Vacuisine mit Gargutsensor, eine Rolle à 100 cm	1029496			
4	Gitterrost für Wärmeschublade 283 und 312	1045990		▲ (1)	▲ (1)
5	Broschüre Vacuisine – Inspirierende Rezepte von Spitzenköchen und alles Wissenswerte rund um Vacuisine (Sous-vide-Garen)	1029752	■		

▲ (Anzahl) im Lieferumfang enthalten | ■ mit Gerät kompatibel

Weiteres Zubehör auf
vzug.com/zubehoer

Mikrowellen





Egal ob Gefrorenes auftauen oder Gratin zubereiten. Unsere praktischen Multitalente bereiten Gerichte besonders vielseitig zu.

Neue und bewährte Mikrowellen für jeden Anspruch

Ob ein Multitalent mit Kombinationsbetrieb oder eine Mikrowelle, welche die klassischen Funktionen wie das Aufwärmen von Speisen und Flüssigkeiten anbietet – unser Sortiment erfüllt individuelle Ansprüche.

Neues Sortiment der Excellence Line

Die Mikrowellen der Excellence Line integrieren sich mit ihren Spiegelglasfronten Schwarz oder Platinum und der einheitlichen Bedienblenden harmonisch in die Küche und ermöglichen eine nahtlose Kombination mit einem Steamer, einem Backofen, einem Kaffeevollautomaten oder einem WineCooler. Die Bedienung erfolgt intuitiv mit dem revolutionären CircleSlider auf dem grosszügigen TouchDisplay. Die gewünschte Betriebsart lässt sich schnell und bequem auswählen und sofort starten – ein ungewohnt hochwertiges Bedienerlebnis für eine Mikrowelle.

Die neuen Mikrowellen der Excellence Line sind in den Komfortstufen V4000 und V2000 erhältlich:

CombiMiwell V4000 45: das grosse Kombi-Mikrowellengerät mit zusätzlichen Anwendungen
Die neue CombiMiwell V4000 mit einer Höhe von 45 cm ergänzt die Miwell-Combi XLS. Das Gerät verfügt über neue Anwendungen und Kombi-Betriebsarten zum Wärmen und Backen. PizzaPlus, Auftauen, Grill und Grill-Umluft sorgen für exzellente Resultate. EasyCook und die Favoritentaste machen die Bedienung besonders einfach und intuitiv.



CombiMiwell V2000 38: das kompakte Gerät mit zwei Anwendungen
Das Gerät der Komfortstufe V2000 ergänzt die beiden bisherigen Geräte Miwell-Combi HSL und Miwell HSL. Das 38 cm hohe Gerät kennt zwei Betriebsarten: reiner Mikrowellenbetrieb und Kombi-Betriebsart Grill-Heissluft mit Mikrowelle. Diese Kombination verleiht dem Gargut wie Lasagne oder Auflauf eine schöne goldbraune Oberfläche. Mit dem Auftauen und der Favoritentaste erzielt man optimale Resultate bei intuitiver Bedienung.

Kommunikationsfähige Geräte
Die neuen Mikrowellen der Excellence Line sind standardmässig mit einem WLAN-Modul ausgestattet. Sie lassen sich bequem vernetzen und bieten zahlreiche Vorteile in Kombination mit der V-ZUG App. So lässt sich beispielsweise bequem über das Smartphone die Restdauer abrufen. Die Lebensmittelauswahl von EasyCook steht auch in der App zur Verfügung, die vorgeschlagene Garart wird auf Wunsch direkt an die Mikrowelle gesendet.

Neues Sortiment der Advanced Line

Miwell V600: klassischer Mikrowellenbetrieb mit einfacher, eleganter Steuerung
Die neue Miwell V600 ist ein hochwertiges Basisprodukt mit TouchControl (Sensortasten) und Einfach-Slider für eine einfache Bedienung. Das neue Gerät hat ein um 12 Liter grösseres Garraumvolumen und einen grösseren Drehteller als sein Vorgängermodell. Die reduzierte Formensprache sorgt für ein modernes Erscheinungsbild. Die Farben Glas Nero und Glas Weiss ermöglichen eine passende Integration in das Küchendesign. Die Miwell V600 bietet den klassischen Mikrowellenbetrieb mit der Anwendung Auftauen.

Bewährtes Sortiment der Classic Line

Eine kleine, feine Auswahl an Geräten unseres bisherigen Sortiments wird unter dem Namen Classic Line weitergeführt. Die reinen Mikrowellen sind mit dem beliebten Einstellknopf ausgestattet. Für noch mehr Flexibilität in der Wahl der Bedienung. Die Geräte der Classic Line bieten eine Reihe von praktischen Betriebsarten:

Heissluft – für kleines Gebäck
Diese Betriebsart macht das Backen von Brötchen und kleinem Blätterteiggebäck ganz einfach. Ausserdem lassen sich Gerichte im Kombibetrieb mit Mikrowelle im Vergleich zum herkömmlichen Backofen noch schneller zubereiten.

AutomaticPlus – die Programmautomatik
Bis zu 31 Automatikprogramme helfen bei der Zubereitung unterschiedlicher Gerichte. Sei es beim lebensmittelgerechten Auftauen mit PerfectFrost, beim Aufwärmen, Knusprigbacken, Backen, Garen, Schmelzen oder Antauen.

AufwärmAutomatik – mühelos und vollautomatisch
Die Mikrowellen in der Gerätehöhe 45 cm verfügen über eine AufwärmAutomatik: Tellergerichte lassen sich mit einem einzigen Knopfdruck aufwärmen.

Eine neue Generation von Mikrowellengeräten

Wir haben unser Mikrowellensortiment komplett überarbeitet. Die neuen Geräte der Excellence Line und der Advanced Line bestechen durch ein puristisches Design, das sich mit einer Auswahl an Glasfarben nahtlos in die Küche integriert. Zur Wahl stehen reine Mikrowellengeräte und Kombigeräte, die wärmen und backen.

Egal ob Gratin zubereiten oder eine runde Pizza mit besonders dünnem Boden backen: Unsere Kombi-Mikrowellen bieten für viele Gerichte eine optimale Betriebsart.

Neu EasyCook: Assistenzfunktion für eine einfache Zubereitung
EasyCook bietet Einstellhilfen für fast 100 Lebensmittel – für eine schnelle und sichere Zubereitung, ohne ein Rezept zu konsultieren. Einfach das gewünschte Lebensmittel unter EasyCook auswählen und das Gerät schlägt direkt eine optimale Garmethode vor. Die Einstellhilfe EasyCook steht auch in der V-ZUG App zur Verfügung. Einfach das gewünschte Lebensmittel auswählen und die vorgeschlagene Garart wird auf Wunsch direkt an die Mikrowelle gesendet.

Neu PizzaPlus: einfach zu knusprigen Ergebnissen
Die CombiMiwell V4000 verfügt neu und exklusiv über einen emaillierten Drehteller. Dieser hilft bei der gleichmässigen Verteilung der Unterhitze an Pizza- und Wähenböden. Die Kombination von einem runden Kuchenblech auf dem niedrigen Gitterrost sorgt für ein besonders knuspriges Ergebnis.



Produktvergleich

Excellence Line und Advanced Line
Mikrowellen 60

	CombiMiwell V4000	CombiMiwell V2000	Miwell V600
Katalogseite	168	168	169
Ausführungen			
Einbau im Hochschrank	■	■	■
Spiegelglas Schwarz | Platinum	■ | ■	■ | ■	
Glas Nero | Glas Weiss			■ | ■
Beleuchtung (LED)	■	■	■
Garraumvolumen (l)	44	34	34
Mikrowellenleistung max. (W)	900	900	900
Mikrowellenstufen	17	17	9
Grill (W)	1750	1100	
Unterhitze (W)	600		
Heissluft (W)	1750	1200	
Drehteller in cm (Material)	36.3 (Emaille)	34.5 (Glas)	34.5 (Glas)
Exklusivitäten von V-ZUG			
Vollfarbiges Grafikdisplay	■	■	
Digitalanzeige			■
Touchscreen mit CircleSlider	■	■	
Sensortasten und Einfach-Slider			■
Personalisierbares Display	■	■	
EasyCook	■	■	
V-ZUG-Home	■	■	
Funktionen, Automatiken, Kombi-Betrieb			
Mikrowelle	■	■	■
Heissluft	■		
PizzaPlus	■		
Heissluft-Mikrowelle | PizzaPlus-Mikrowelle	■ | ■		
Grill	■		
Grill-Heissluft mit Mikrowelle		■	
Grill-Umluft | Grill-Mikrowelle | Grill-Umluft mit Mikrowelle	■ | ■ | ■		
Favoriten	■	■	
Auftauen	■	■	■
Aufwärmen	■	■	
Wellness	■	■	
Bedienung und Anzeige			
Uhrzeit | Timer	■ | ■	■ | ■	■ | ■
Einschaltdauer	■	■	■
Ausschaltzeit	■	■	
Anzeige Sprachen	16	16	
Kindersicherung	■	■	■
Garraum (Edelstahl)	■	■	■


■ vorhanden | □ nicht vorhanden | * optional



CombiMiwell V4000 45

Ein leistungsstarkes Kombi-Mikrowellengerät mit zahlreichen Anwendungen. Der CircleSlider sorgt für eine besonders intuitive Bedienung.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Anzahl Sprachen in der Anzeige 16
- Touchscreen mit CircleSlider
- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Türanschlag unten
- Nennleistung Mikrowelle 900 W
- Nennleistung Grill 1750 W

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	454 × 595 × 568 mm		
Anschluss	230 V~	3600 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Spiegelglas Schwarz	**24025**00003
Spiegelglas Platinum	**24025**00004



CombiMiwell V2000 38

Ob als reine Mikrowelle oder im Kombinationsmodus aus Grill, Heissluft und Mikrowelle: dieses Mikrowellengerät sorgt für perfekte Resultate.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Anzahl Sprachen in der Anzeige 16
- Touchscreen mit CircleSlider
- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Türanschlag unten
- Nennleistung Mikrowelle 900 W
- Nennleistung Grill 1100 W

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	378 × 595 × 492 mm		
Anschluss	230 V~	2700 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Spiegelglas Schwarz	**24021**00000
Spiegelglas Platinum	**24021**00001



Verfügbar ab Ende 2022

Miwell V600 38

Das hochwertige Basismodell bietet einen klassischen Mikrowellenbetrieb. Die Bedienung erfolgt dank Einfach-Slider präzise und schnell.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Sensortasten und Einfach-Slider
- Digitalanzeige
- Türanschlag unten
- Nennleistung Mikrowelle 900 W

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	378 × 595 × 492 mm		
Anschluss	230 V~	1450 W	10 A


Ausführung	Artikelnummer
Glas Nero	**24019**00000
Glas Weiss	**24019**00001


Mass-Skizzen


Excellence Line und Advanced Line
Mikrowellen 60

CombiMiwell V4000 45

Mindesteinbauhöhe: Abstand 850 mm vom Boden bis zur Unterkante der Mikrowelle einhalten.

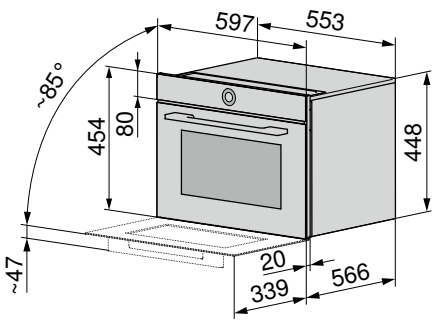

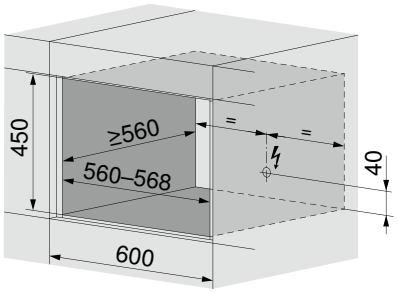

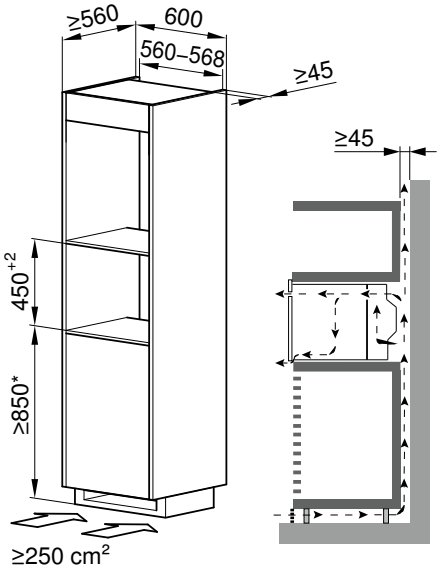

* Mindesteinbauhöhe


Gültig für Artikelnummer


CombiMiwell V4000 45


2402500003
2402500004

CombiMiwell V2000 38, Miwell V600 38

Mindesteinbauhöhe: Abstand 850 mm vom Boden bis zur Unterkante der Mikrowelle einhalten.»

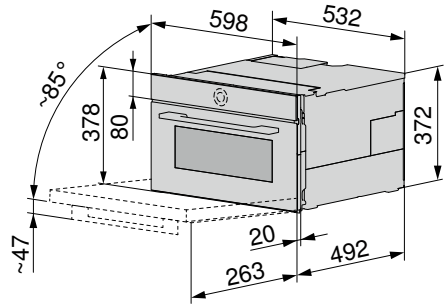




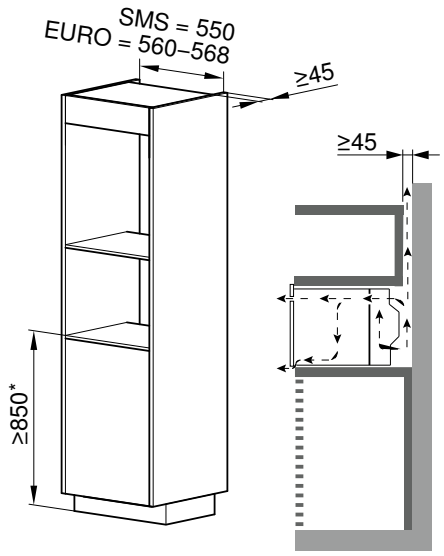

* Mindesteinbauhöhe

Gültig für Artikelnummer

CombiMiwell V2000 38	Miwell V600 38
2402100000	**24019**00000
2402100001	**24019**00001

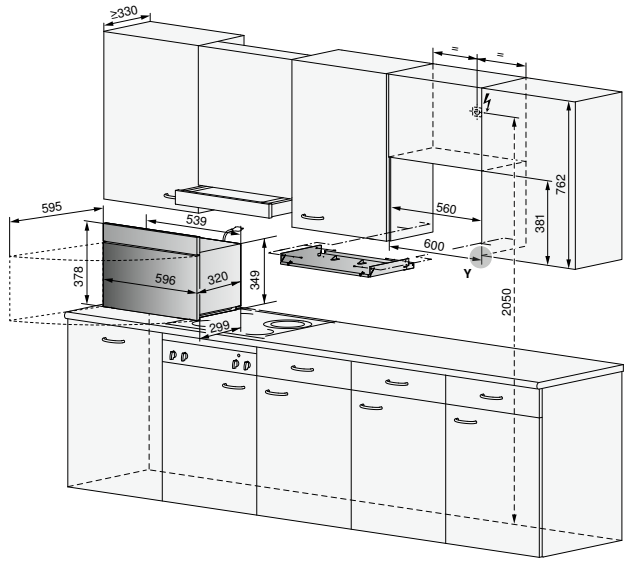

Einbau der V600 ist im Oberschrank und bei einer Möbeltiefe von 330 mm nicht möglich. Für eine derartige Einbausituation bieten wir Ihnen ein Ersatzmarktgerät an: Miwell V400.

Kontaktieren Sie uns bitte – Kontaktmöglichkeiten siehe Rückseite.

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

Produktvergleich

Excellence Line und Advanced Line
Mikrowellen 55

	CombiMiwell V2000	Miwell V600
Katalogseite	173	173
Ausführungen		
Einbau im Hochschrank	■	■
Spiegelglas Schwarz | Platinum	■ | ■	
Glas Nero | Glas Weiss		■ | ■
Beleuchtung (LED)	■	■
Garraumvolumen (l)	34	34
Mikrowellenleistung max. (W)	900	900
Mikrowellenstufen	17	9
Grill (W)	1100	
Heissluft (W)	1200	
Drehteller in cm (Material)	34.5 (Glas)	34.5 (Glas)
Exklusivitäten von V-ZUG		
Vollfarbiges Grafikdisplay	■	
Digitalanzeige		■
Touchscreen mit CircleSlider	■	
Sensortasten und Einfach-Slider		■
Personalisierbares Display	■	
EasyCook	■	
V-ZUG-Home	■	
Funktionen, Automatiken, Kombi-Betrieb		
Mikrowelle	■	■
Grill-Heissluft mit Mikrowelle	■	
Favoriten	■	
Auftauen	■	■
Aufwärmen	■	
Wellness	■	
Bedienung und Anzeige		
Uhrzeit | Timer	■ | ■	■ | ■
Einschaltdauer	■	■
Ausschaltzeit	■	
Anzeige Sprachen	16	
Kindersicherung	■	■
Garraum (Edelstahl)	■	■

■ vorhanden | □ nicht vorhanden | * optional

Verfügbar ab Ende 2022



CombiMiwell V2000 38C

Ob als reine Mikrowelle oder im Kombinationsmodus aus Grill, Heissluft und Mikrowelle: dieses Mikrowellengerät sorgt für perfekte Resultate.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- Anzahl Sprachen in der Anzeige 16
- Touchscreen mit CircleSlider
- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Türanschlag unten
- Nennleistung Mikrowelle 900 W
- Nennleistung Grill 1100 W

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	378 × 547 × 492 mm		
Anschluss	230 V~	2700 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Spiegelglas Schwarz	**24022**00000
Spiegelglas Platinum	**24022**00001

Verfügbar ab Ende 2022



Miwell V600 38C (bisher Miwell V400)

Das hochwertige Basismodell bietet einen klassischen Mikrowellenbetrieb. Die Bedienung erfolgt dank Einfach-Slider präzise und schnell.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- TouchControl und Einfach-Slider
- Digitalanzeige
- Türanschlag unten
- Nennleistung Mikrowelle 900 W

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	378 × 547 × 492 mm		
Anschluss	230 V~	1450 W	10 A


Ausführung	Artikelnummer
Glas Nero	**24020**00000
Glas Weiss	**24020**00001


Mass-Skizzen

Excellence Line und Advanced Line
Mikrowellen 55

CombiMiwell V2000 38C, Miwell V600 38C


Mindesteinbauhöhe: Abstand 850 mm vom Boden bis zur Unterkante der Mikrowelle einhalten.

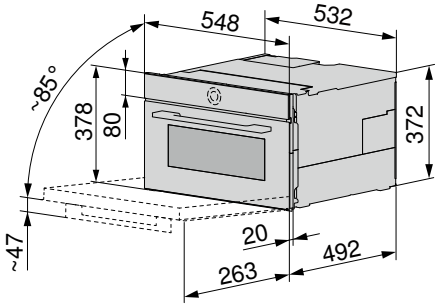



Gültig für Artikelnummer


CombiMiwell V2000 38C	Miwell V600 38C
2402200000	**24020**00000
2402200001	**24020**00001

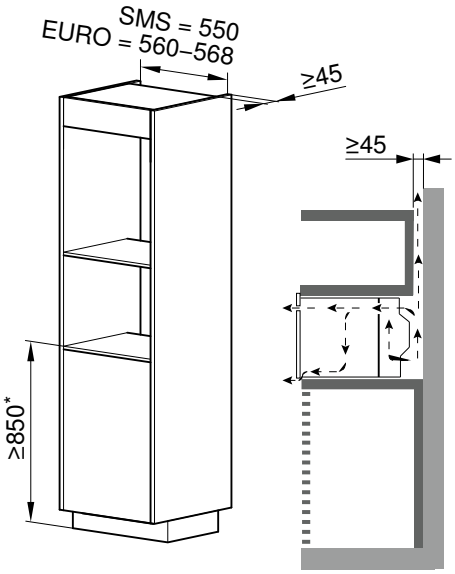

* Mindesteinbauhöhe

Einbau der V600 ist im Oberschrank und bei einer Möbeltiefe von 330 mm nicht möglich. Für eine derartige Einbausituation bieten wir Ihnen ein Ersatzmarktgerät an: Miwell V400.

Kontaktieren Sie uns bitte – Kontaktmöglichkeiten siehe Rückseite.

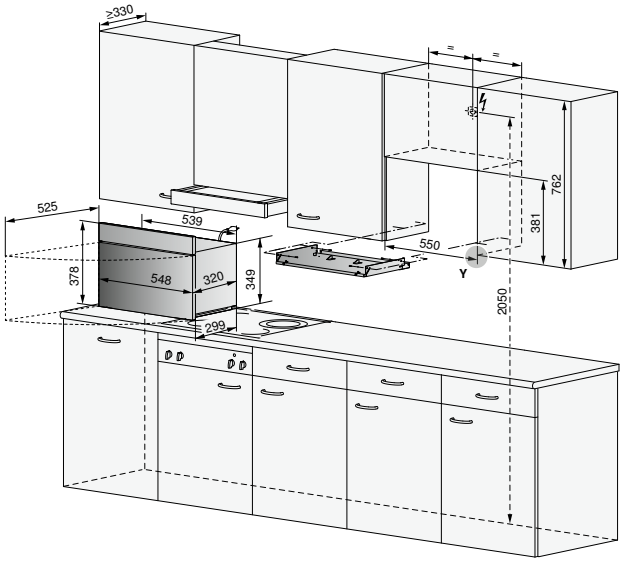

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

Produktvergleich

Classic Line
Mikrowellen 60

	Miwell-Combi XSL 60	Miwell-Combi HSL 60	Miwell HSL 60
Katalogseite	**176**	**176**	**177**
Ausführungen			
Einbau im Hochschrank	■	■	■
Spiegelglas Schwarz	■	■	■
Beleuchtung	■	■	■
Garraumvolumen (l)	40	31	31
Mikrowellenleistung max. (W)	900	1000	1000
Grill (W)	1600	800	800
Drehteller in cm (Material)	40 (Glas)	32,5 (Glas)	32,5 (Glas)
Exklusivitäten von V-ZUG			
Mikrowellenstufen	18	20	20
Einschaltdauer	■	■	■
Ausschaltzeit	■	■	■
Anwendungen			
Mikrowelle	■	■	■
Grill	■	■	■
CombiCrunch	■	■	■
Heissluft	■	■	
Grill und Umluft	■		
Favoriten	■	■	■
PerfectDefrost	■	■	■
AutomaticPlus	■	■	■
AutomaticPlus mit Sensorik	■		
AufwärmAutomatik	■		
Bedienung und Anzeige			
Vollelektronische Bedienung	■	■	■
Sensortasten	■	■	■
Elektronische Zeitschaltuhr	■	■	■
Grafikdisplay (14 Sprachen)	■	■	■
Hindernisfreier und pflegeleichter Garraum	■	■	■

■ vorhanden | □ nicht vorhanden | * optional



Miwell-Combi XSL 60

Ein Mikrowellengerät, welches dank Heissluft und Grill zusätzliche Betriebsarten beinhaltet.

Ausstattung

Bedienung und Anzeige

- Anzahl Sprachen in der Anzeige 14
- TouchControl und Einstellknopf
- Grafikdisplay
- Türanschlag unten
- Nennleistung Mikrowelle 900 W
- Nennleistung Grill 1600 W

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	454 × 596 × 567 mm		
Anschluss	220 V~	2800 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Spiegelglas Schwarz	
Designgriff Nero	**24009**00000



Miwell-Combi HSL 60

Mit der zusätzlichen Funktion Heissluft eröffnet dieses Gerät ganz neue Möglichkeiten.

Ausstattung

Bedienung und Anzeige

- Anzahl Sprachen in der Anzeige 14
- TouchControl und Einstellknopf
- Grafikdisplay
- Türanschlag unten
- Nennleistung Mikrowelle 1000 W
- Nennleistung Grill 800 W

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	378 × 596 × 516 mm		
Anschluss	230 V~	2300 W	10 A

Ausführung	Artikelnummer
Spiegelglas Schwarz	
Designgriff Nero	**24008**00000



Miwell HSL 60

Ein leistungsstarkes Komfortmodell mit zahlreichen Anwendungen.

Ausstattung

Bedienung und Anzeige

- Anzahl Sprachen in der Anzeige 14
- TouchControl und Einstellknopf
- Grafikdisplay
- Türanschlag unten
- Nennleistung Mikrowelle 1000 W
- Nennleistung Grill 800 W

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	378 × 596 × 470 mm		
Anschluss	230 V~	2300 W	10 A


Ausführung	Artikelnummer
Spiegelglas Schwarz	
Designgriff Nero	**24006**00000

Mass-Skizzen

Classic Line


Miwell-Combi XSL 60

Mindesteinbauhöhe Kinderschutz: Abstand 850 mm vom Boden bis zur Unterkante der Mikrowelle einhalten.

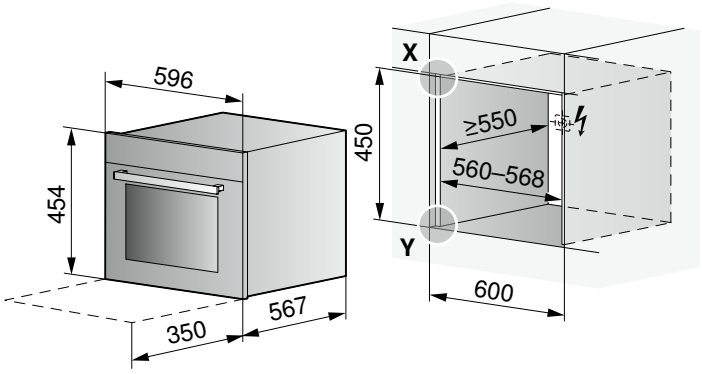


Gültig für Artikelnummer

Miwell-Combi XSL 60
2400900000

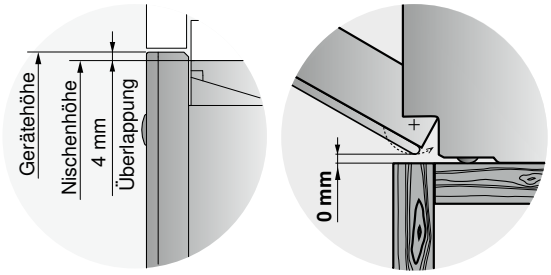

Miwell-Combi HSL 60, Miwell HSL 60

Mindesteinbauhöhe Kinderschutz: Abstand 850 mm vom Boden bis zur Unterkante der Mikrowelle einhalten.

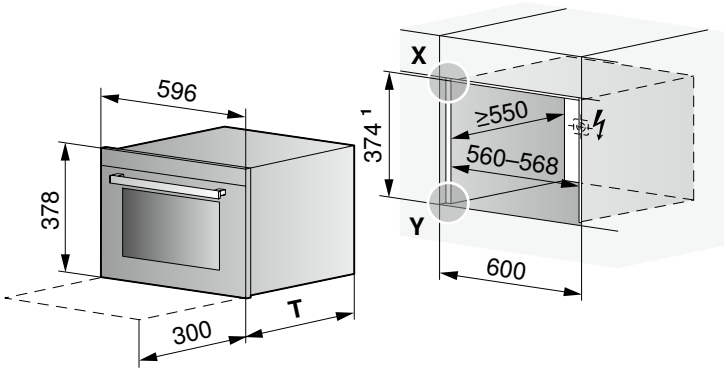


A Einbau SMS: Nischenhöhe 381 mm

T Miwell-Combi HSL 60: 516 mm
Miwell HSL 60: 470 mm

Gültig für Artikelnummer

Miwell-Combi HSL 60
2400800000

Miwell HSL 60
2400600000

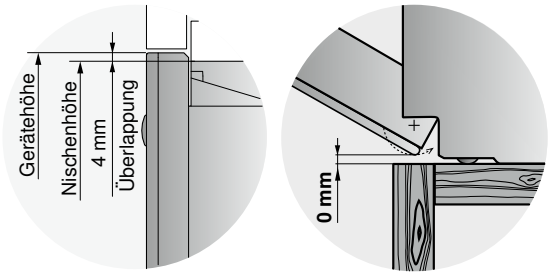

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

Produktvergleich

Classic Line
Mikrowellen 55

	Miwell-Combi HSL	Miwell HSL
Katalogseite	**180**	**180**
Ausführungen		
Einbau im Hochschrank	■	■
Spiegelglas Schwarz	■	■
Beleuchtung	■	■
Garraumvolumen (l)	31	31
Mikrowellenleistung max. (W)	1000	1000
Grill (W)	800	800
Drehteller in cm (Material)	32,5 (Glas)	32,5 (Glas)
Exklusivitäten von V-ZUG		
Mikrowellenstufen	20	20
Einschaltdauer	■	■
Ausschaltzeit	■	■
Anwendungen		
Mikrowelle	■	■
Grill	■	■
CombiCrunch	■	■
Heissluft	■	
Favoriten	■	■
PerfectDefrost	■	■
AutomaticPlus	■	■
Bedienung und Anzeige		
Vollelektronische Bedienung	■	■
Sensortasten	■	■
Elektronische Zeitschaltuhr	■	■
Grafikdisplay (14 Sprachen)	■	■
Hindernisfreier und pflegeleichter Garraum	■	■

■ vorhanden | □ nicht vorhanden | * optional



Miwell-Combi HSL

Mit der zusätzlichen Funktion Heissluft eröffnet dieses Gerät ganz neue Möglichkeiten.

Ausstattung

Bedienung und Anzeige

- Anzahl Sprachen in der Anzeige 14
- TouchControl und Einstellknopf
- Grafikdisplay
- Türanschlag unten
- Nennleistung Mikrowelle 1000 W
- Nennleistung Grill 800 W

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	378 × 548 × 516 mm		
Anschluss	230 V~	2300 W	10 A

Ausführung	Artikelnummer
Spiegelglas Schwarz	
Designgriff Nero	**24007**00000



Miwell HSL

Ein leistungsstarkes Komfortmodell mit zahlreichen Anwendungen.

Ausstattung

Bedienung und Anzeige

- Anzahl Sprachen in der Anzeige 14
- TouchControl und Einstellknopf
- Grafikdisplay
- Türanschlag unten
- Nennleistung Mikrowelle 1000 W
- Nennleistung Grill 800 W

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	378 × 548 × 470 mm		
Anschluss	230 V~	2300 W	10 A


Ausführung	Artikelnummer
Spiegelglas Schwarz	
Designgriff Nero	**24005**00000


Mass-Skizzen

Classic Line

Miwell-Combi HSL, Miwell HSL

Mindesteinbauhöhe Kinderschutz: Abstand 850 mm vom Boden bis zur Unterkante der Mikrowelle einhalten.

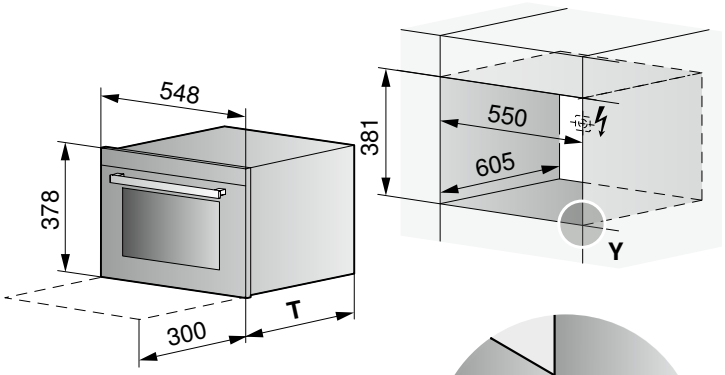



T Miwell-Combi HSL 55: 516 mm
Miwell HSL 55: 470 mm

Gültig für Artikelnummer

Miwell-Combi HSL
2400700000

Miwell HSL
2400500000

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

Ausstattung und Zubehör

Euro 60 cm

SMS 55 cm

Excellence Line und Advanced Line



1



2



3



4/5/6

Beschreibung	Art.-Nr.	alle CombiMiwell, Miwell	CombiMiwell V2000 38C, Miwell V600 38C	CombiMiwell V4000 45
1 Tellerabdeckhaube	1134632	■		
2 Winkelset 55 und 60	K50572	■		
3 Montageblech Set	1158634		■	
4 Kuchenblech rund, mit TopClean, Ø 24 cm	K34527			■
5 Kuchenblech rund, mit TopClean, Ø 29 cm	K34528			■
6 Kuchenblech rund, mit TopClean, Ø 31 cm	K34529			■

▲ (Anzahl) im Lieferumfang enthalten | ■ mit Gerät kompatibel | * Optional bei Geräten mit TopClean

Weiteres Zubehör auf **vzug.com/zubehoer**

Kaffeevollautomaten





Egal ob Ristretto, Espresso, Cappuccino, Caffè Latte oder Flat White – der Kaffeevollautomat bietet für jeden Geschmack den richtig aufgebrühten Kaffee.

Kaffeegenuss auf Knopfdruck

Das CoffeeCenter V6000 45 überzeugt Hobby-Baristas mit einem hochwertigen Mahlwerk und dem perfekten Druck beim Brühvorgang. Fünf voreinstellbare Kaffeestärken von extramild bis sehr kräftig und fünf Tassengrössen ermöglichen eine individuelle Zubereitung. Die Kaffeetemperatur lässt sich ebenfalls nach Belieben einstellen. Es können bis zu sechs Benutzerprofile gespeichert und auf Knopfdruck abgerufen werden, damit alle ihren Kaffee nach ihren Vorlieben geniessen können.

Neues Design, intuitive Bedienung
Das CoffeeCenter V6000 45 ist im neuen Design der Excellence Line gestaltet und lässt sich mit allen Geräten dieser neuen Gerätegeneration wie Backöfen, Steamern und WineCooler nahtlos kombinieren. Der Kaffeevollautomat ist in den Spiegelglasfarben Schwarz und Platinum erhältlich. Schwarz ist der zeitlose Klassiker, Platinum ermöglicht eine harmonische Integration in helle Küchen. Das intuitive Vollgrafik-Display erleichtert die Bedienung. Von Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Doppio, Cappuccino, Flat White, Caffè Latte, Latte Macchiato bis zu aktuellen Trends, wie Long Coffee, bietet das CoffeeCenter V6000 45 für jeden Geschmack den richtig aufgebrühten Kaffee. Alle Spezialitäten lassen sich in Stärke und Grösse individualisieren und als Favorit hinterlegen.





Schaumkrone in drei Varianten

Der integrierte Milchschäumer bereitet den Schaum automatisch in drei Stufen zu – für Cappuccino, Latte Macchiato oder Caffè Latte. Der Thermo-Milchbehälter der Kaffeevollautomaten ist doppelwandig und hält die Milch lange frisch. Alternativ kann er entnommen und im Kühlschrank gelagert werden.

Automatische Reinigungsprogramme

Ein automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm hält das CoffeeCenter V6000 45 ohne manuelles Eingreifen sauber. Der Innenbehälter des Thermo-Milchbehälters ist spülmaschinenfest. Über die Reinigungstaste führt die Maschine automatisch eine Selbstreinigung der Milchschaumleitung durch.

Kaffeevollautomaten

Excellence Line



CoffeeCenter V6000 45

Der moderne Kaffeevollautomat integriert sich perfekt in die Küche und bietet personalisierten Kaffeegenuss.

Betriebsarten



Bedienung und Anzeige

- Zusätzliche Kaffeevariationen:
  - Ristretto
  - Doppio
  - Long
  - Americano
  - Espresso macchiato
  - Flat white
- Vollfarbiges Grafikdisplay
- TouchControl
- Benutzerprofile 6
- Teleskopschienen soft closing/-opening
- Einstellbare Mahlgrad-Stufen 13
- Programmierbare Brühtemperatur
- Integriertes Reinigungsprogramm
- Automatisches Entkalkungsprogramm
- Wasserbehälter 2,3 l
- Kapazität Bohnenbehälter 350 g
- Kapazität Tresterbehälter 14
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 85 – 140 mm
- Beleuchtung LED
- Wählttaste Pulver/Bohnen
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	454 × 596 × 480 mm		
Anschluss	220 – 240 V~	1350 W	10 A


Energie-effizienz A

64 kWh/a

Ausführung	Artikelnummer
Spiegelglas Schwarz	**25005**00001
Spiegelglas Platinum	**25005**00002

Kaffeevollautomaten

Classic Line

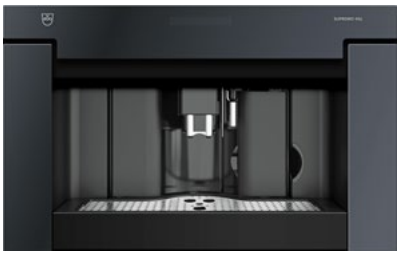

Supremo HSL 60

Mit seiner geringen Höhe integriert sich dieser Kaffeevollautomat perfekt in die Küche und bietet höchsten Kaffeegenuss.

Betriebsarten

Bedienung und Anzeige

- Klartextanzeige
- TouchControl
- Einstellbare Mahlgrad-Stufen 13
- Programmierbare Brühtemperatur
- Integriertes Reinigungsprogramm
- Automatisches Entkalkungsprogramm
- Wasserbehälter 1,8 l
- Kapazität Bohnenbehälter 200 g
- Kapazität Tresterbehälter 14
- Beleuchtung LED
- Wähltaste Pulver/Bohnen


Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	378 × 596 × 412 mm		
Anschluss	220 - 240 V~	1350 W	10 A

Energie-effizienz A

63 kWh/a

Ausführung	Artikelnummer
Spiegelglas Schwarz	**25002**00002

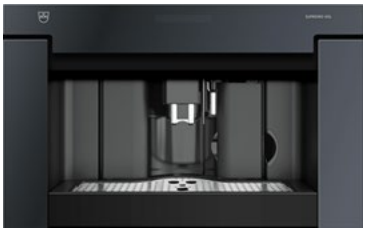

Supremo HSL

Mit seiner geringen Höhe integriert sich dieser Kaffeevollautomat perfekt in die Küche und bietet höchsten Kaffeegenuss.

Betriebsarten

Bedienung und Anzeige

- Klartextanzeige
- TouchControl
- Einstellbare Mahlgrad-Stufen 13
- Programmierbare Brühtemperatur
- Integriertes Reinigungsprogramm
- Automatisches Entkalkungsprogramm
- Wasserbehälter 1,8 l
- Kapazität Bohnenbehälter 200 g
- Kapazität Tresterbehälter 14
- Beleuchtung LED
- Wähltaste Pulver/Bohnen

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	378 × 548 × 412 mm		
Anschluss	220 - 240 V~	1350 W	10 A

Energie-effizienz A


63 kWh/a

Ausführung	Artikelnummer
Spiegelglas Schwarz	**25001**00002


Mass-Skizzen

Excellence Line und Classic Line


CoffeeCenter V6000 45

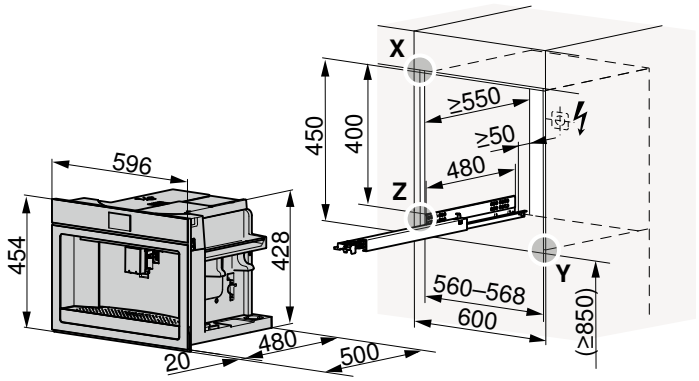


Detail X



Detail Y




Detail Z



Gültig für Artikelnummer


CoffeeCenter V6000 45
2500500001
2500500002

Supremo HSL 60

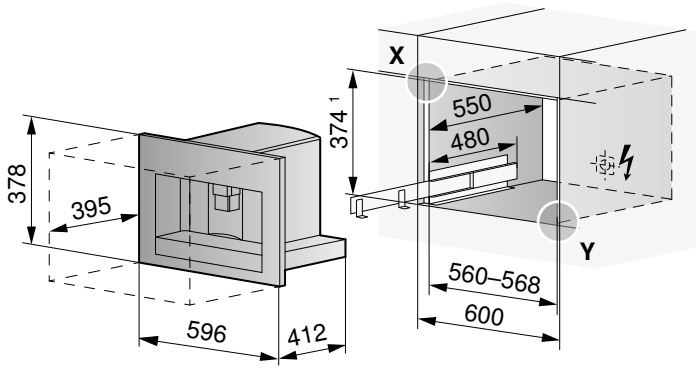


[1] Einbau SMS: Nischenhöhe 381 mm

Detail X




Detail Y



Gültig für Artikelnummer

Supremo HSL 60
2500200002

Supremo HSL

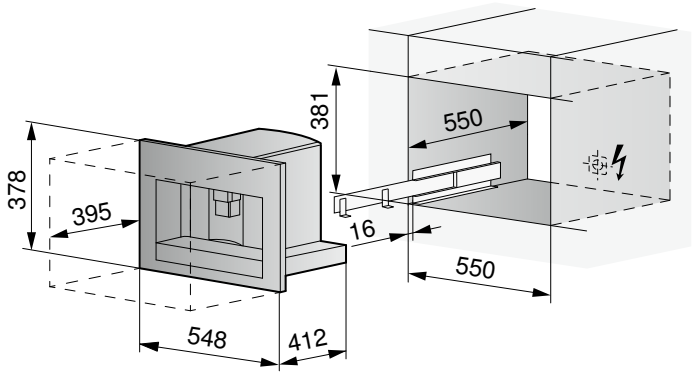

Gültig für Artikelnummer

Supremo HSL
2500100002

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

Zubehör

Excellence Line und Classic Line
Kaffeevollautomaten



1



2

Beschreibung	Art.-Nr.	CoffeeCenter V6000 45	Supremo HSL 60	Supremo HSL
1 EcoDecalk Mini, 2 × 100 ml	1058960	■	■	■
2 Wasserfilter Kaffeevollautomaten	1091437	■		

■ mit Gerät kompatibel

Weiteres Zubehör auf
vzug.com/zubehoer

Kochfelder





Für höchsten Genuss und Inspiration bereits beim Kochen: modernste Technologie für jeden Anspruch.

Vernetzt, flexibel, unterstützend

Für mehr Flexibilität beim Kochen
Innovationen wie GuidedCooking und OptiLink machen aus Induktionskochfeldern vernetzte Geräte, die den Kochprozess massiv erleichtern. Noch mehr Flexibilität bieten unsere neuen ZoneFlex Induktionskochfelder, wahlweise mit integriertem Dunstabzug.

Vernetzte Küchengeräte
GuidedCooking bietet zusammen mit darauf abgestimmtem Kochgeschirr neue Möglichkeiten in der Zubereitung der Speisen. Kochfelder und Dunstabzüge mit OptiLink kommunizieren miteinander – die Haube reguliert sich automatisch, abhängig vom Kochgeschehen.

Unterstützung in der Küche: die GuidedCooking App
Die V-ZUG GuidedCooking App bietet die Möglichkeit, ganze Rezepte oder nur einzelne Zutaten mit Unterstützung zuzubereiten. Die App hält eine grosse Auswahl an Rezepten zum Nachkochen und als kulinarische Inspiration bereit. Für eine umfassende Kochhilfe wählt man ein Rezept aus, folgt den Instruktionen für die Vorbereitung und startet die Anwendung. Wer stärker in den Kochprozess eingreifen möchte, nutzt EasyCook zur sichereren Zubereitung einer einzelnen Zutat, wie zum Beispiel einer Gemüseart. Das Kochfeld wählt die optimale Kochstufe und Zubereitungsdauer. Die App informiert auf Wunsch über den aktuellen Status des Kochprozesses und dessen Ende. So gelingt jedes Gericht stressfrei bei optimalem Zeit- und Energieaufwand.




GuidedCooking: Kochhilfe der Zukunft

Wer mit raffinierten Gerichten brillieren, es beim Kochen aber etwas einfacher haben möchte, findet mit GuidedCooking hilfreiche Unterstützung.

Kochfelder mit der GuidedCooking Funktion kommunizieren mit dem Kochgeschirr und regulieren den Dunstabzug, wenn dieser mit OptiLink ausgerüstet ist. Steuern lässt sich der Kochprozess über die V-ZUG GuidedCooking App.

GuidedCooking und OptiLink unterstützen bei der Zubereitung der Speisen.

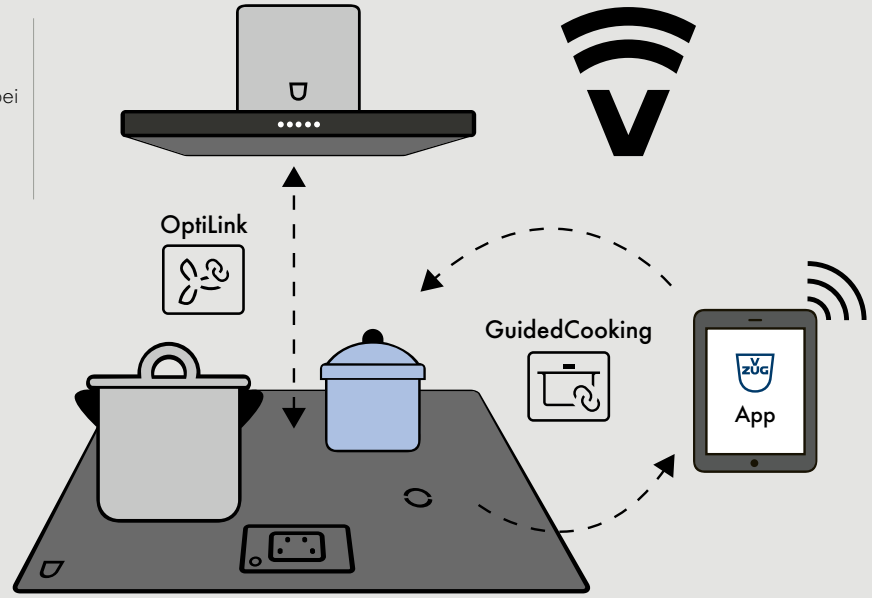

Für das vernetzte Kochen wird Bluetooth-fähiges Kochgeschirr unseres Partners Kuhn Rikon benötigt. Zur Wahl stehen der Hotpan® Comfort und der Duromatic® Comfort[1]. Registrierte Endkundinnen und -kunden erhalten beim Gerätekauf den Kuhn Rikon Hotpan® Comfort 2 geschenkt[2].

KUHN RIKON SWITZERLAND

[1] Hotpan® Comfort und Duromatic® Comfort sind eingetragene Marken der Firma Kuhn Rikon AG.
[2] Angebot gültig bis 31.12.2022; Details unter home.vzug.com

Kochen war noch nie einfacher:
GuidedCooking und OptiLink unterstützen bei der Zubereitung der Speisen und eröffnen neue Möglichkeiten in der Welt vernetzter Küchengeräte.

Ein Kochfeld für jeden Anspruch

Mit unserem neuen Sortiment bieten wir für jeden Anspruch ein passendes Kochfeld an. Ob moderne Induktion, eine Kombination aus Kochfeld und Dunstabzug oder konventionell mit Strahlungsheizkörper: Alle lassen sich intuitiv bedienen und erfüllen höchste Ansprüche an die Ästhetik.

Unsere neuen Geräte überzeugen optisch bis ins Detail: Sie sind dem Design der Excellence Line angepasst und lassen sich mit allen Geräten dieser Gerätegeneration kombinieren.

CombiCookTop

Das Sortiment CombiCookTop (ehemals Fusion) umfasst Induktionskochfelder, die über einen Dunstabzug verfügen, der ins Glas des Kochfelds eingelassen ist. Der Dunst wird direkt dort abgezogen, wo er entsteht. Die zwei Kochzonen des CombiCookTop V4000 (ZoneFlex Induktion) erkennen Grösse und Position des Topfs automatisch. Die Bedienung erfolgt intuitiv auf dem Touch-Grafikdisplay.





CookTop

Induktion
Durch die direkte Energieübertragung auf den Pfannenboden erhitzen sich Speisen auf Induktionskochfeldern trotz Rekordzeit mit minimalem Energieaufwand. Ein Liter Wasser wird in etwa zwei Minuten zum Sieden gebracht, was bis zu 30 % Energie spart. Die Wärme wird nur am Pfannenboden erzeugt, nicht aber auf dem Glas. So brennt kaum etwas an und das Kochfeld kann jederzeit mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Zudem ist die Verbrennungsgefahr für Kinderhände gering. Bei einer Kombination mit einem Einbauherd erfolgt die Bedienung über externe Drehschalter, autarke Induktionskochfelder werden direkt am Gerät mit einem Touch-Slider bedient.

Strahlungsheizkörper
Im Gegensatz zur Induktionstechnologie wird bei dieser konventionellen Kochfeldvariante eine Heizspirale als Wärmequelle verwendet, die den Topfboden durch das Glas hindurch erwärmt. Unser Sortiment im Bereich Strahlungsheizkörper umfasst autarke Kochfelder und solche mit externer Bedienung. Autarke Kochfelder, die komfortabel über die Glaskeramikplatte bedient werden (ehemals Toptronic), sind in den Komfortstufen CookTop V2000, V4000 und V6000 erhältlich. Die ehemals Quicklight genannten Kochfelder kommen in Kombination mit einem Einbauherd oder externen Drehschaltern zum Einsatz. Diese Geräte verfügen teilweise über eine Bräter-, eine Warmhalte- oder eine Zweikreis-Kochzone.

Die flächenbündigen Ausschnittmasse der Kochfelder mit Strahlungsheizkörper der Breitennorm 60 entsprechen denjenigen der Induktionskochfelder. Der Wechsel von einem konventionellen Kochfeld zu Induktion erfordert keinen Umbau an der Küchenabdeckung.

Induktion: von fixierten Zonen bis zur maximalen Flexibilität

Die moderne Induktionstechnologie ist so vielfältig wie die Ansprüche an ein Kochfeld. Mit der neuen ZoneFlex Induktionstechnologie schliessen wir die Lücke zwischen fixierten Zonen und dem Flächenkochen.

Standardinduktion: fixe Kochzonen
Beim klassischen Kochfeld gibt die Induktionsspule die Position der Kochzone vor. Bis zu ihrem maximalen Durchmesser können sich die runden Kochzonen dem Topfdurchmesser anpassen. Die Standardinduktionskochfelder sind robust, bieten eine gute Wärmeverteilung und sind simpel in der Bedienung.

MaxiFlex: Teilflexibilität mit manueller Brückenfunktion
Etwas mehr Flexibilität bieten die Induktionskochfelder mit MaxiFlex. Die runden Kochzonen passen sich bis zu ihrem maximalen Durchmesser der Topfgrösse an. Jeweils zwei Spulen können manuell vertikal zu einer Brücke verbunden werden. Die nahe Anordnung der Spulen erlaubt eine verbesserte Wärmeübertragung.

ZoneFlex: hohe Flexibilität mit smarter Brückenfunktion
Die neue Induktionstechnologie ZoneFlex bietet eine neuartige Flexibilität beim Kochen. Die Kochzonen sind mit jeweils vier ZoneFlex Induktionsspulen ausgestattet. Diese erkennen Topfgrösse und -position automatisch und verbinden sich ohne manuelles Eingreifen zu einer Brücke. Die Kochzone kann somit als ein grosses Feld für einen Bräter oder wie gewohnt mit zwei Töpfen genutzt werden. Die Töpfe lassen sich innerhalb einer Kochzone beliebig verschieben, ohne dass die voreingestellte Leistungsstufe verloren geht. Diese Memory-Funktion sowie die automatische Zuordnung der aktuellen Induktorenkombination auf die Bedien-Slider erleichtern die Nutzung. Eine manuelle Anpassung der Zuordnung ist jederzeit möglich. Durch die optimierte Wärmeverteilung beschleunigt sich der Kochprozess gegenüber einem fixierten Kochfeld und die Bräunung des Garguts wird noch gleichmässiger.
Das flexible Zonenkochen ist mit unseren neuen Geräten CookTop V4000 und CombiCookTop V4000 möglich.

FullFlex: maximale Flexibilität bei Grösse und Position
Wer noch mehr Flexibilität wünscht, wählt das FullFlex Induktionskochfeld. Hier sind keine Kochzonen vorgegeben. Es erkennt dank bis zu 48 modernster Induktoren automatisch Position und Grösse des Kochgeschirrs. So können bis zu sechs Pfannen beliebig auf der Platte verteilt werden. Dank der Memory-Funktion lassen sie sich verschieben, ohne dass die Einstellungen verloren gehen. Die neuen FullFlex Induktionskochfelder werden über ein vollfarbiges Grafikdisplay per Touch-Bedienung gesteuert. Eine übersichtliche Darstellung der Informationen erleichtert die Bedienung.

Kreatives, flexibles Kochen, reduzierte Ästhetik

Das neue CookTop V4000 mit ZoneFlex Induktions-technologie definiert die Flexibilität der Kochzonen neu. Mit der neuen Multi-Slider-Steuerung erfüllt er höchste Designansprüche und bietet eine intuitive Bedienung.

Flexibel
Das neue CookTop V4000 ist mit zwei flexiblen Kochzonen ausgestattet. Dank der innovativen Induktionstechnologie ZoneFlex passen sich die Kochzonen intelligent an Topfgrösse und -position an. Die Brückenfunktion erfolgt automatisch, die Töpfe lassen sich innerhalb der Zonen beliebig verschieben, ohne dass die voreingestellte Leistungsstufe verloren geht. ZoneFlex erlaubt ein schnelleres, gleichmässigeres Kochen mit mehr Nutzungsfläche. Auf den zwei Zonen kann vom kleinen Topf bis zum Bräter jede Kochgeschirrgrösse platziert werden.

Puristisch
Ein Minimum an Bedruckung auf der Glaskeramik und zwei Multi-Slider, die nur bei Bedarf aufleuchten – das CookTop V4000 schafft eine neuartige Eleganz und lässt sich nahtlos in das Küchendesign integrieren. Die Multi-Slider zeigen übersichtlich und klar nur diejenigen Segmente an, die abhängig von der Topfposition aktiv sind. Im ausgeschalteten Zustand sind nur der An-/Aus-Schalter, dezente Orientierungslinien und das V-ZUG Logo ersichtlich.

Kraftvoll
Die zwei Zonen des Kochfelds sorgen mit jeweils bis zu 3700 Watt für schnelle Koch-resultate. Dank hochwertiger Induktionstechnologie benötigt der CookTop V4000 weniger Energie als ein Kochfeld mit konventioneller Heizart.
Die Oberflächenveredelung OptiGlass schütz die Glaskeramik des Kochfelds indem Kratzer weniger schnell auftreten können. Das Gerät verfügt über die Funktion OptiLink, mit einem entsprechenden Dunstabzug passt sich die Dunstabzugsleistung automatisch dem Kochgeschehen an. Es ist in den zwei Breiten 60 cm und 80 cm erhältlich.



Designvarianten

Die Kochfelder sind in den Designvarianten DualDesign, Chromstahl-Rahmen oder teilweise mit Übermassrahmen erhältlich. Kochfelder mit OptiGlass sind besonders robust.

DualDesign: von filigran bis praktisch
Diverse Kochfelder sind in der Designvariante DualDesign erhältlich: Das bedeutet, das Kochfeld kann flächenbündig oder aufgesetzt eingebaut werden. Die aufgesetzte Version verfügt über eine robuste Glaskante mit filigraner Ausstrahlung. Die flächenbündige Version lässt sich hingegen in jede Arbeitsplatte integrieren, ohne diese zu unterbrechen. Mit einer Geräteausführung sind somit zwei Einbauarten möglich.
Alternativ sind elegante Chromstahl- und Übermassrahmen erhältlich, die das Kochfeld mit der Küchenabdeckung verbinden.

OptiGlass
Schön im Design und besonders robust – das zeichnet die Kochfelder mit OptiGlass aus. Dank der aussergewöhnlich harten Beschichtung ist das Kochfeld kratzfester und sieht länger wie neu aus als herkömmliche Kochfelder. Mit ihrem Spiegelglas-Design passen die Geräte perfekt zu den anderen Küchengeräten. OptiGlass ist bei ausgewählten Kochfeldern des Standardsortiments erhältlich.



DualDesign (Ausführung aufgesetzt)



Chromstahl-Rahmen



DualDesign (Ausführung flächenbündig)



Übermassrahmen

Präzise Steuerung: von Bedienknebeln über Einfach-Slider bis zum neuen Multi-Slider

Nach der Wahl der passenden Kochfeldart gilt es, sich für Bedienkonzept, Design und Einbauvariante zu entscheiden.

Bei den Kochfeldern mit ZoneFlex basiert die neue Steuerung mit Multi-Sliedern auf Lichtelementen, die nur im eingeschalteten Zustand aufleuchten. Die übersichtlichen Anzeigeelemente und die eindeutige Information über gerade aktive Kochzonen erleichtern die Handhabung.

Die FullFlex Kochfelder verfügen über ein 7-Zoll-Touch-Grafikdisplay. Die aufgeräumte Anzeige mit Slider und Icons gibt Auskunft darüber, was beim Kochen gerade geschieht. Die Bedienung ist intuitiv und schnell.

Autarke Kochfelder werden direkt am Gerät bedient und sind mit einem Einfach- oder einem Multi-Slider ausgerüstet. Beim Einfach-Slider muss zuerst die Kochzone gewählt werden, dann bedient man das Kochfeld indirekt über das Display. Beim Multi-Slider steht für jede Kochzone ein eigener Bedienbereich zur direkten Steuerung zur Verfügung.


Für alle, die keine Touchdisplays mögen, bietet sich eine Lösung mit externen Schaltkästen und Bedienknebeln oder eine Steuerung vom Herd aus an.



Bedienknebel



Multi-Slider-Bedienung

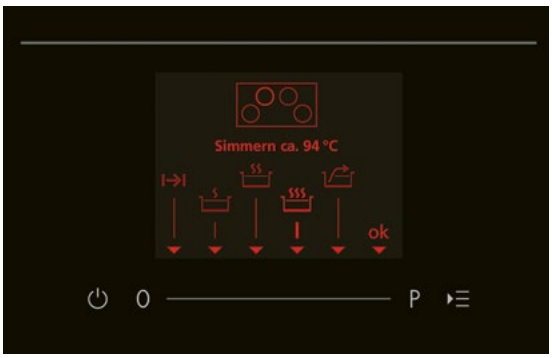

Einfach-Slider-Bedienung



Touch-Grafikdisplay



Vollfarbiges Touch-Grafikdisplay

Produktvergleich


Excellence Line
CookTop (Induktion)

	CookTop V6000 I906 FullFlex	CookTop V6000 I905	CookTop V4000 I904	CombiCookTop V4000	CombiCookTop V2000	CookTop V4000 I804	CookTop V4000 I804	CookTop V2000 I804
Breitenmasse in cm		90				80		
Katalogseite	202	202	203	203	204	204	205	205
Ausführungen								
Chromstahl-Rahmen		■					■	
Übermassrahmen								
DualDesign (aufgesetzt oder flächenbündig)	■	■	■	■	■	■	■	■
OptiGlass		■		■		■	■	■
Anwendungen								
Anzahl Kochzonen	6	5	4	4	4	4	4	4
Anzahl PowerPlus	6	5	4	4	4	4	4	4
Brückenfunktion		■		■		■		■
Automatische Brückenfunktion	■			■		■		
Memory-Funktion	■			■		■		
Automatische Topfbodenerkennung	■			■		■		
Bedienung/Pflege								
Multi-Slider/Direktwahl		■	■			■	■	
Einfach-Slider	■			■	■			■
Externe Bedienung								
TFT-Farbdisplay	■							
Touch-Grafikdisplay				■	■			
Grafikdisplay								■
V-ZUG-Home	■							
OptiLink		■		■	■	■	■	
GuidedCooking		■					■	
Timer	■	■	■	■	■	■	■	■
Abschaltautomatik	■	■	■	■	■	■	■	■
Pausentaste	■	■	■	■	■	■	■	■
Ankochautomatik		■	■	■	■	■	■	■
Funktion Simmern	■	■	■	■	■	■	■	■
Wischschutztaste	■	■	■	■	■	■	■	■
Wiederherstellfunktion	■	■	■	■	■	■	■	■
Grosse Kochzonenabstände		■	■	■	■	■	■	■
Warmhaltestufe	■	■	■	■	■	■	■	■
Schnelle Reaktionszeit	■	■	■	■	■	■	■	■
Kindersicherung	■	■	■	■	■	■	■	■

	CookTop V6000 I705 FullFlex	CookTop V4000 I704	CookTop V2000 I704	CookTop V4000 I604	CookTop V4000 I604	CookTop V2000 I604	CookTop V2000 I604	CookTop Teppan Yaki I40	CookTop V4000 I402	CookTop V4000 I302	CookTop V2000 J804	CookTop V2000 J704	CookTop V2000 J604
	70			60				40		30	80	70	60
	206	206	207	208	208	209	209	210	210	211	212	212	213
		■			■		■						
					■								
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		■		■	■	■							
	5	4	4	4	4	4	4	2	2	2	4	4	4
	5	4	4	4	4	4	4		2	2	4	4	4
		■		■	■			■	■	■		■	
	■			■									
	■			■									
	■			■									
		■		■	■			■	■	■			
	■		■			■	■						
											■	■	■
	■												
	■												
		■		■	■								
		■			■								
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
		■	■	■	■	■	■		■	■			
	■	■	■	■	■	■	■		■	■			
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
		■	■	■	■	■	■		■		■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■		■	■			
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

reddot award 2019 winner

PLUS X AWARD®
2018/2019 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Ease of Use
Functionality

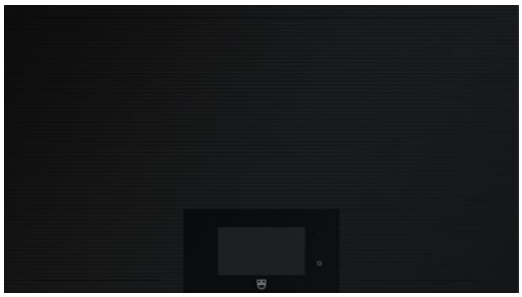

CookTop V6000 I906 FullFlex (bisher CookTopInduktion V6000 FullFlex)

Das hochflexible Kochfeld ist in Schwarz und in Grau erhältlich und mit V-ZUG-Home über WLAN vernetzungsfähig.

Betriebsarten

Bedienung und Anzeige

- Max. Leistung 11100 W
- Flexible Kochfläche
- Max. Anzahl Kochgeschirre 6
- Topfbodenerkennung ab 10 cm
- Leistungsstufen 18
- Sicherheitspaket
- Vollfarbiges Grafikdisplay Touch
- Einfach-Slider
- Schnittstelle WLAN
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (B × T)	897 × 501 mm/R2		
Anschluss	380 – 415 V 3N~	11100 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 90 cm, DualDesign	
Schwarz	**31134**00002
Grau	**31134**00001

Beim Kauf eines Induktionskochfeldes FullFlex 90 cm und 70 cm erhalten Sie eine Premium-Teppan-Yaki Platte zum Vorzugspreis (Bestellkarte liegt dem Kochfeld bei).



CookTop V6000 I905 (bisher CookTopInduktion V6000)

Ein absolutes Power-Kochfeld mit einfacher Direktwahl-Bedienung und innovativer Vernetzung.

Betriebsarten

Bedienung und Anzeige

- Max. Leistung pro Kochzone 3700 W
- Kochzonen 5
- Mit einer Kochzone 28 cm
- Topfbodenerkennung 10 – 22 cm
- BlackDesign
- Leistungsstufen 9
- Sicherheitspaket
- Digitalanzeige
- Multi-Slider/Direktwahl
- Kostenlose Heimberatung
- OptiLink
- GuidedCooking

Registrierte Endkunden erhalten einen passenden Kuhn Rikon Hotpan Comfort 2 l geschenkt*
*Angebot gültig bis 31.12.2022; Details unter home.vzug.com

Geräteinformationen

Masse (B × T)	a: 897 × 501 mm/R2		
	b: 910 × 514 mm/R8		
Anschluss	380 – 415 V 3N~	11100 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 90 cm	
DualDesign[a)]	**31114**00003
Chromstahl-Rahmen[b)]	**31114**00001
Breitennorm 90 cm, OptiGlass	
DualDesign[a)]	**31114**00004



CookTop V4000 I904 (bisher GK47TIMPS)

Ein leistungsstarkes Panorama-Kochfeld mit Multi-Slider-Bedienung – ästhetisch und praktisch zugleich.

Betriebsarten



Bedienung und Anzeige

- Max. Leistung pro Kochzone 3700 W
- Kochzonen 4
- Topfbodenerkennung 10 – 22 cm
- BlackDesign
- Leistungsstufen 9
- Sicherheitspaket
- Digitalanzeige
- Multi-Slider/Direktwahl

Geräteinformationen

Masse (B × T)	880 × 380 mm/R2		
Anschluss	400 V 2N~	7400 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 90 cm	
DualDesign	**31142**00000



CombiCookTop V4000 I804 (bisher GKD46TIMAS Fusion)

Das Kochfeld mit integriertem Dunstabzug bietet maximale Flexibilität beim Kochen und Freiheit bei der Planung und der Gestaltung der Küche.

Betriebsarten



Betriebsarten Lüften



Bedienung und Anzeige

- Max. Leistung pro Kochzone 3700 W
- ZoneFlex
- Kochzonen 4
- Topfbodenerkennung ab 10 cm
- BlackDesign
- Leistungsstufen 9+i
- Sicherheitspaket
- Grafikdisplay Touch
- Anzahl Sprachen in der Anzeige 12
- Einfach-Slider
- OptiLink
- Anschluss für Fensterkontaktschalter
- Fettfilterkassette Aufnahmekapazität für Flüssigkeit 175 ml
- Auffangwanne mit Aufnahmekapazität für Flüssigkeit 350 ml
- Spülmaschinenfeste Fettfilterkassette

Geräteinformationen

Masse (B × T)	761 × 501 mm/R2		
Anschluss	400 V 2N~	7400 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 80 cm, OptiGlass	
DualDesign	**31096**00000

Extras für Umluftbetrieb

Longlife-Plus-Aktivkohlefilter	**1155***757*

Sonderzubehör für den ungeführten Umluftbetrieb

Teleskopanschluss kurz	1157471
Teleskopanschluss lang	1157472

Weiteres Sonderzubehör für Abluft- oder Umluftbetrieb siehe Seite 316



CombiCookTop V2000 I804

Das Kochfeld mit integriertem Dunstabzug vereint puristisches Design mit intuitiver Bedienung.

Betriebsarten



Betriebsarten Lüften



Bedienung und Anzeige

- Kochfeldleistung mit PowerPlus
  2 × 3000 W, 1 × 3500 W, 1 × 3700 W
- Kochzonen 4
- Topfbodenerkennung 10 – 22 cm
- BlackDesign
- Leistungsstufen 9+i
- Sicherheitspaket
- Grafikdisplay Touch
- Anzahl Sprachen in der Anzeige 12
- Einfach-Slider
- OptiLink
- Anschluss für Fensterkontaktschalter
- Fettfilterkassette Aufnahmekapazität für Flüssigkeit 175 ml
- Auffangwanne mit Aufnahmekapazität für Flüssigkeit 350 ml
- Spülmaschinenfeste Fettfilterkassette

Geräteinformationen

Masse (B × T)	761 × 501 mm/R2		
Anschluss	400V 2N~	7400 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 80 cm	
DualDesign	**31095**00000


Extras für Umluftbetrieb

Longlife-Plus-Aktivkohlefilter	1155757

Sonderzubehör für den ungeführten Umluftbetrieb

Teleskopanschluss kurz	1157471
Teleskopanschluss lang	1157472

Weiteres Sonderzubehör für Abluft- oder Umluftbetrieb siehe Seite 316

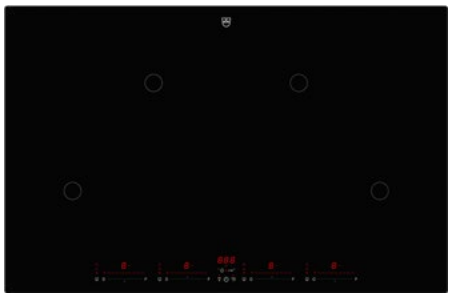

CookTop V4000 I804 (bisher CookTopInduktion V4000)

Ein grosszügiges Multi-Slider-Kochfeld mit wegweisender Vernetzung.

Betriebsarten



Bedienung und Anzeige

- Max. Leistung pro Kochzone 3700 W
- Kochzonen 4
- Topfbodenerkennung 10 – 22 cm
- BlackDesign
- Leistungsstufen 9
- Sicherheitspaket
- Digitalanzeige
- Multi-Slider/Direktwahl
- OptiLink
- GuidedCooking

Registrierte Endkunden erhalten einen passenden Kuhn Rikon Hotpan Comfort 2l geschenkt*
*Angebot gültig bis 31.12.2022; Details unter home.vzug.com

Geräteinformationen

Masse (B × T)	a: 761 × 501 mm/R2		
	b: 774 × 514 mm/R8		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	7400 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 80 cm	
DualDesign[a)]	**31112**00003
Chromstahl-Rahmen[b)]	**31112**00001
Breitennorm 80 cm, OptiGlass	
DualDesign[a)]	**31112**00004
Chromstahl-Rahmen[b)]	**31112**00002



CookTop V4000 I804

Ein puristisches Kochfeld mit zwei flexiblen Kochzonen: Dank ZoneFlex passen sich die Kochzonen an Topfgrösse und -position an.

Betriebsarten



Bedienung und Anzeige

- Max. Leistung pro Kochzone 3700 W
- Kochzonen 4
- Topfbodenerkennung ab 10 cm
- BlackDesign
- Leistungsstufen 9
- Sicherheitspaket
- Digitalanzeige
- Multi-Slider/Direktwahl
- OptiLink

Geräteinformationen

Masse (B × T)	761 × 501 mm/R2		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	7400 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 80 cm, OptiGlass	
DualDesign	**31158**00000



CookTop V2000 I804 (bisher GK46TIMAS)

Dieses Kochfeld ist mit OptiGlass ausgestattet.

Betriebsarten




Bedienung und Anzeige

- Max. Leistung pro Kochzone 3700 W
- Kochzonen 4
- Topfbodenerkennung 10 – 22 cm
- BlackDesign
- Leistungsstufen 9
- Sicherheitspaket
- Digitalanzeige
- Einfach-Slider

Geräteinformationen

Masse (B × T)	761 × 501 mm/R2		
Anschluss	400 V 2N~	7400 W	16 A


Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 80 cm	
DualDesign	**31146**00000
Breitennorm 80 cm, OptiGlass	
DualDesign	**31146**00001

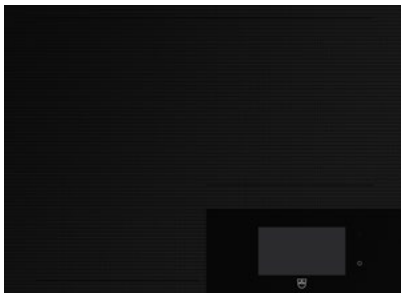

CookTop V6000 I705 FullFlex (bisher CookTopInduktion V6000 FullFlex)

Das hochflexible Kochfeld ist in Schwarz und in Grau erhältlich und mit V-ZUG-Home über WLAN vernetzungsfähig.

Betriebsarten

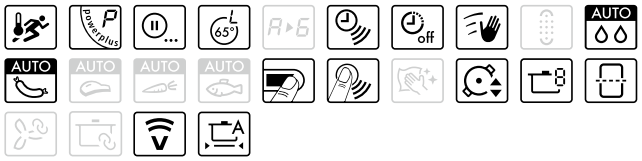

Bedienung und Anzeige


- Max. Leistung 7400 W
- Flexible Kochfläche
- Max. Anzahl Kochgeschirre 5
- Topfbodenerkennung ab 10 cm
- Leistungsstufen 18
- Sicherheitspaket
- Vollfarbiges Grafikdisplay Touch
- Einfach-Slider
- Schnittstelle WLAN
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (B × T)	691 × 501 mm/R2		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	7400 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 70 cm, DualDesign	
Schwarz	**31132**00002
Grau	**31132**00001

Beim Kauf eines Induktionskochfeldes FullFlex 90 cm und 70 cm erhalten Sie eine Premium-Teppan-Yaki Platte zum Vorzugspreis (Bestellkarte liegt dem Kochfeld bei).

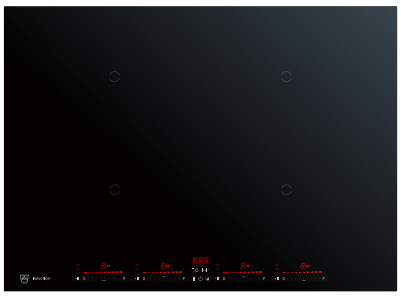

CookTop V4000 I704 (bisher CookTopInduktion V4000)

Souverän in allen wichtigen Dimensionen: Leistung, Multi-Slider-Bedienung und Vernetzung.

Betriebsarten



Bedienung und Anzeige

- Max. Leistung pro Kochzone 3700 W
- Kochzonen 4
- Topfbodenerkennung 10 – 22 cm
- BlackDesign
- Leistungsstufen 9
- Sicherheitspaket
- Digitalanzeige
- Multi-Slider/Direktwahl
- OptiLink
- GuidedCooking


Registrierte Endkunden erhalten einen passenden Kuhn Rikon Hotpan Comfort 2 l geschenkt*

*Angebot gültig bis 31.12.2022; Details unter home.vzug.com

Geräteinformationen

Masse (B × T)	a: 691 × 501 mm/R2		
	b: 704 × 514 mm/R8		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	7400 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 70 cm	
DualDesign[a)]	**31116**00003
Chromstahl-Rahmen[b)]	**31116**00001
Breitennorm 70 cm, OptiGlass	
DualDesign[a)]	**31116**00004

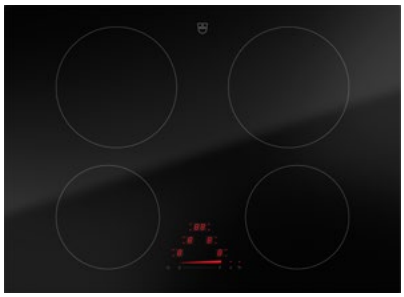

CookTop V2000 I704 (bisher GK47TIMXS)

Ein leistungsstarkes Kochfeld mit kompakter Slider-Steuerung.

Betriebsarten



Bedienung und Anzeige

- Max. Leistung pro Kochzone 3700 W
- Kochzonen 4
- Topfbodenerkennung 10 – 22 cm
- BlackDesign
- Leistungsstufen 9
- Sicherheitspaket
- Digitalanzeige
- Einfach-Slider

Geräteinformationen

Masse (B × T)	691 × 501 mm/R2		
Anschluss	380 - 415 V 2N~	7400 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 70 cm	
DualDesign	**31147**00000



CookTop V4000 I604

Ein puristisches Kochfeld mit zwei flexiblen Kochzonen: Dank ZoneFlex passen sich die Kochzonen an Topfgrösse und -position an.

Betriebsarten




Bedienung und Anzeige

- Max. Leistung pro Kochzone 3700 W
- Kochzonen 4
- Topfbodenerkennung ab 10 cm
- BlackDesign
- Leistungsstufen 9
- Sicherheitspaket
- Digitalanzeige
- Multi-Slider/Direktwahl
- OptiLink

Geräteinformationen

Masse (B × T)	571 × 501 mm/R2		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	7400 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 60 cm, OptiGlass	
DualDesign	**31157**00000



CookTop V4000 I604 (bisher CookTopInduktion V4000)

Der leistungsstarke Einstieg in die Welt der smarten Kochfelder.

Betriebsarten



Bedienung und Anzeige


- Max. Leistung pro Kochzone 3700 W
- Kochzonen 4
- Topfbodenerkennung 10 – 22 cm
- BlackDesign
- Leistungsstufen 9
- Sicherheitspaket
- Digitalanzeige
- Multi-Slider/Direktwahl
- OptiLink
- GuidedCooking

Registrierte Endkunden erhalten einen passenden Kuhn Rikon Hotpan Comfort 2 l geschenkt*
*Angebot gültig bis 31.12.2022; Details unter home.vzug.com

Geräteinformationen

Masse (B × T)	a: 571 × 501 mm/R2		
	b: 584 × 514 mm/R8		
	c: 600 × 545 mm/R8		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	7400 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 60 cm	
DualDesign[a)]	**31115**00005
Chromstahl-Rahmen[b)]	**31115**00001
Übermassrahmen[c)]	**31115**00003
Breitennorm 60 cm, OptiGlass	
DualDesign[a)]	**31115**00006
Chromstahl-Rahmen[b)]	**31115**00002



CookTop V2000 I604 (bisher GK47TIMS)

Dieses Kochfeld ist auch mit OptiGlass erhältlich.

Betriebsarten


Bedienung und Anzeige

- Max. Leistung pro Kochzone 3700 W
- Kochzonen 4
- Topfbodenerkennung 10 – 22 cm
- BlackDesign
- Leistungsstufen 9
- Sicherheitspaket
- Digitalanzeige
- Einfach-Slider

Geräteinformationen

Masse (B × T)	571 × 501 mm/R2		
Anschluss	400 V 2N~	7400 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 60 cm	
DualDesign	**31148**00000
Breitennorm 60 cm, OptiGlass	
DualDesign	**31148**00001



CookTop V2000 I604

Der Einstieg in die Welt unserer Induktionskochfelder.

Betriebsarten

Bedienung und Anzeige

- Max. Leistung pro Kochzone 3000 W
- Kochzonen 4
- Topfbodenerkennung 10 – 22 cm
- BlackDesign
- Leistungsstufen 9
- Sicherheitspaket
- Digitalanzeige
- Einfach-Slider

Geräteinformationen

Masse (B × T)	a: 571 × 501 mm/R2 b: 584 × 514 mm/R8		
Anschluss	380 – 415 V 2N~	7400 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 60 cm	
DualDesign[a)]	**31159**00001
Chromstahl-Rahmen[b)]	**31159**00000



CookTop Teppan Yaki I40 (bisher GK17TIYSZ)

Das kompakte Teppan-Yaki-Kochfeld funktioniert mit Induktion und eignet sich besonders zum fettarmen Braten von Fleisch und Fisch.

Betriebsarten



Bedienung und Anzeige


- Max. Leistung pro Kochzone 1400 W
- Kochzonen 2
- BlackDesign
- Leistungsstufen 9
- Sicherheitspaket
- Digitalanzeige
- Multi-Slider/Direktwahl

Geräteinformationen

Masse (B × T)	384 × 501 mm/R2		
Anschluss	230 V~	2800 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 40 cm	
DualDesign	**31140**00000

Beim Kauf eines Teppan Yaki Kochfeldes erhalten Sie zwei Wendeschaufeln und eine Garglocke kostenlos dazu.



CookTop V4000 I402 (bisher GK27TIMS)

Leistungsstarke und energiesparende Induktion ist auch auf kleiner Fläche möglich.

Betriebsarten



Bedienung und Anzeige

- Max. Leistung pro Kochzone 3700 W
- Kochzonen 2
- Topfbodenerkennung 10 – 22 cm
- BlackDesign
- Leistungsstufen 9
- Sicherheitspaket
- Digitalanzeige
- Multi-Slider/Direktwahl

Geräteinformationen

Masse (B × T)	384 × 501 mm/R2		
Anschluss	230 V~	3700 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 40 cm	
DualDesign	**31144**00000



CookTop V4000 I302 (bisher GK26TIMS)

Ein kompaktes Induktionskochfeld mit zwei Kochzonen – ideal zum Kombinieren.

Betriebsarten



Bedienung und Anzeige

- Max. Leistung pro Kochzone 3700 W
- Kochzonen 2
- Topfbodenerkennung 10 – 22 cm
- BlackDesign
- Leistungsstufen 9
- Sicherheitspaket
- Digitalanzeige
- Multi-Slider/Direktwahl

Geräteinformationen

Masse (B × T)	281 × 501 mm/R2		
Anschluss	230 V~	3700 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 30 cm	
DualDesign	**31143**00000



CookTop V2000 J804 (bisher GK47IMAD)

Das Induktionskochfeld wird mittels Einbauschaltkasten/Bedienknebel ESIS4 oder ESIE4 bedient.

Betriebsarten



Bedienung und Anzeige

- Max. Leistung pro Kochzone 3700 W
- Kochzonen 4
- Topfbodenerkennung 10 – 22 cm
- BlackDesign
- Leistungsstufen 9
- Sicherheitspaket
- Digitalanzeige
- Externe Knebel-Bedienung

Geräteinformationen

Masse (B × T)	761 × 501 mm/R2		
Anschluss	400 V 2N~	7400 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 80 cm	
DualDesign	**31138**00000



CookTop V2000 J704 (bisher Type GK46IMXD)

Das Induktionskochfeld wird mittels Einbauschaltkasten/Bedienknebel ESIS4 oder ESIE4 bedient.

Betriebsarten



Bedienung und Anzeige

- Max. Leistung pro Kochzone 3700 W
- Kochzonen 4
- Topfbodenerkennung 10 – 22 cm
- BlackDesign
- Leistungsstufen 9
- Sicherheitspaket
- Digitalanzeige
- Externe Knebel-Bedienung

Geräteinformationen

Masse (B × T)	691 × 501 mm/R2		
Anschluss	400 V 2N~	7400 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 70 cm	
DualDesign	**31137**00000



CookTop V2000 J604 (bisher GK47IMD)

Das Induktionskochfeld wird mittels Einbauschaltkasten/Bedienknebel ESIS4 oder ESIE4 bedient.

Betriebsarten



Bedienung und Anzeige

- Max. Leistung pro Kochzone 3700 W
- Kochzonen 4
- Topfbodenerkennung 10 – 22 cm
- BlackDesign
- Leistungsstufen 9
- Sicherheitspaket
- Digitalanzeige
- Externe Knebel-Bedienung

Geräteinformationen

Masse (B × T)	571 × 501 mm/R2		
Anschluss	400 V 2N~	7400 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 60 cm	
DualDesign	**31139**00000



Bedienknebel ESIE4

Ausführung	Artikelnummer
ChromeClass	**11C4**00



Einbauschaltkasten ESIS4

Ausführung	Artikelnummer
Spiegelglas	**92A4**00

Flächenbündige Induktionskochfelder

für den Ersatzmarkt

Dank grosser Eckradien können diese Kochfelder in jede Arbeitsplatte eingebaut werden. Die auf der Glasfläche der Kochfelder aufgedruckten Zentrierhilfen unterstützen Benutzerinnen und Benutzer bei der Platzierung der Pfannen.



GK46TIABS

Ein Kochfeld in praktischer Breite mit direkter Slider-Bedienung.

Betriebsarten



Bedienung und Anzeige

- Max. Leistung pro Kochzone 3700 W
- Kochzonen 4
- BlackDesign
- Leistungsstufen 9
- Sicherheitspaket
- Digitalanzeige
- Multi-Slider/Direktwahl

Geräteinformationen

Masse (B × T)	a: *737 × 477* mm/R11		
Anschluss	380 - 415 V 2N~	*7400* W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 80 cm	
Flächenbündig[a)]	**31097**00402



GK46TIMS

Ein Kochfeld in kompakter Breite mit direkter Slider-Bedienung.

Betriebsarten



Bedienung und Anzeige

- Max. Leistung pro Kochzone 3700 W
- Kochzonen 4
- Topfbodenerkennung 10 - 22 cm
- BlackDesign
- Leistungsstufen 9
- Sicherheitspaket
- Digitalanzeige
- Multi-Slider/Direktwahl

Geräteinformationen

Masse (B × T)	*547 × 477* mm/R11		
Anschluss	400 V 2N~	*7400* W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 60 cm	
Flächenbündig	**88A**440


Mass-Skizzen

CookTop (Induktion)
Excellence Line

CookTop V6000 I906 FullFlex – Breitennorm 90 cm


Aufliegender Einbau mit DualDesign


- Ausschnitt-Eckradien ≤5 mm anstreben
- Geräte-Eckradien 2 mm

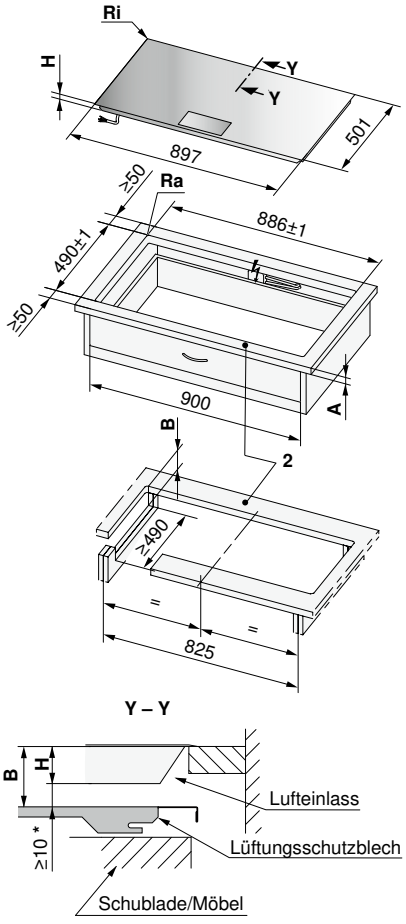

Flächenbündiger Einbau mit DualDesign

- Kochfeld muss nach unten ausbaubar sein
- Seit 2013 mit grösseren Arbeitsplattenausschnitten und verändertem Radius!

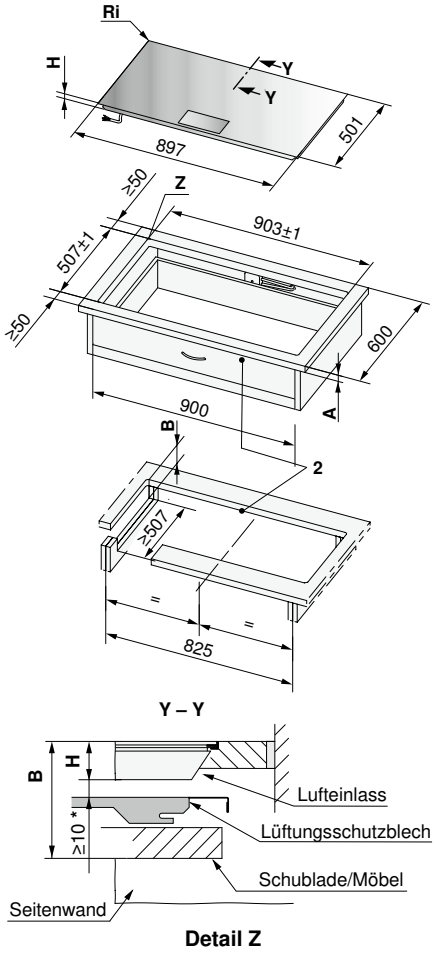

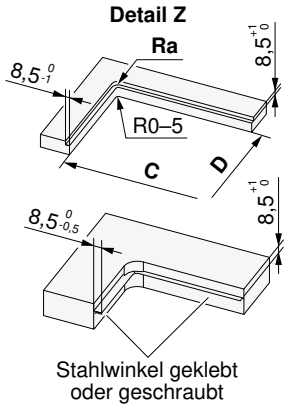

Gültig für Artikelnummer

CookTop V6000 I906 FullFlex

3113400002
3113400001

* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!

2 Vordere und hintere Stege sind unterseitig armiert. Die Stegbreite wird vom Hersteller der Steinabdeckung festgelegt. Je nach Eigenschaft des Steins kann die Mindest-Stegbreite variieren.

Typ	A frei nach Hersteller	B	C/D	H	Eckradius Ra/Ri
CookTop V6000 I906 FullFlex aufliegender Einbau mit DualDesign	≤40 mm	≥82 mm		72 mm	5/2 mm
CookTop V6000 I906 FullFlex flächenbündiger Einbau mit DualDesign	≤40 mm	≥150 mm	886/490 mm	76 mm	5/2 mm


A Arbeitsplattendicke
B Erforderlicher Freiraum im Service-Austausch über die gesamte Ausschnittfläche
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes
Ri Geräte-Eckradien
Ra Ausschnitt-Eckradien aussen

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

CookTop V6000 I905 – Breitennorm 90 cm


Aufliegender Einbau mit DualDesign


- Ausschnitt-Eckradien ≤5 mm anstreben
- Geräte-Eckradien 2 mm

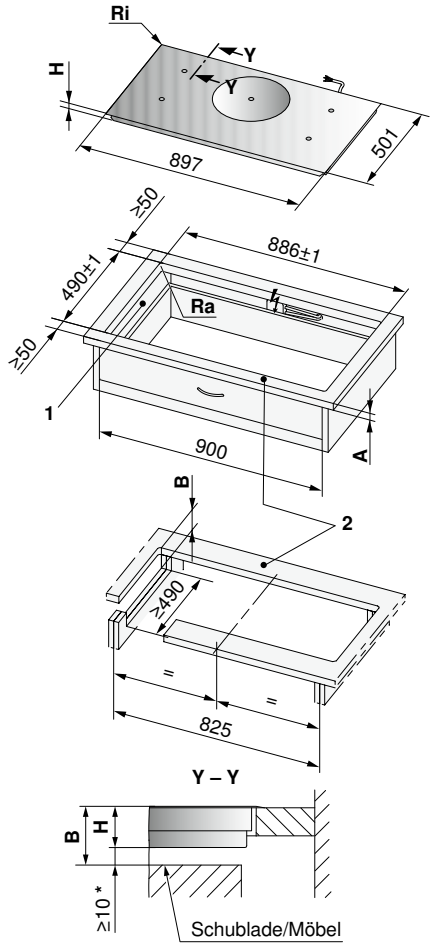

Flächenbündiger Einbau mit DualDesign

- Kochfeld muss nach unten ausbaubar sein
- Seit 2013 mit grösseren Arbeitsplattenausschnitten und verändertem Radius!

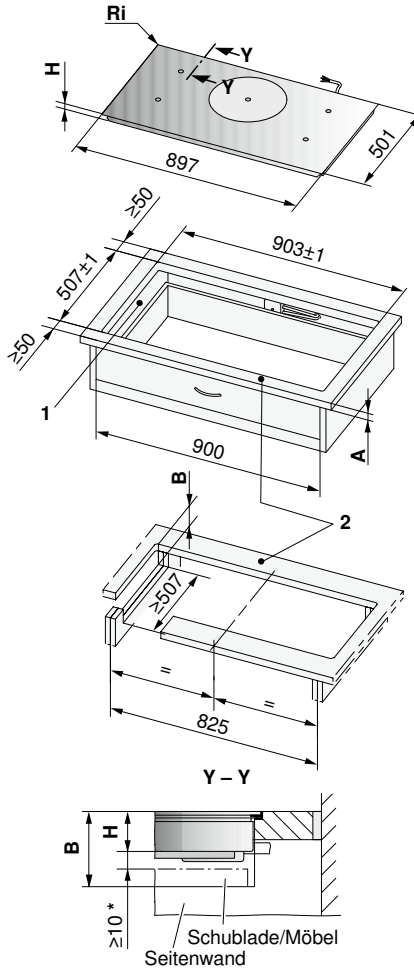

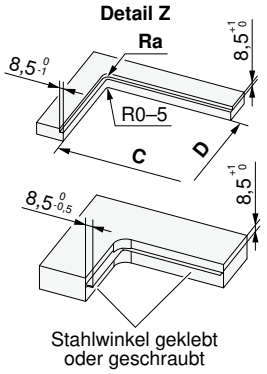

Gültig für Artikelnummer

Cooktop V6000 I905
3111400003
3111400004

* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!

1 Ausschnitte in Seitenwänden links/rechts bei Nischenbreite 900 mm, erforderlich für die Belüftung des Gerätes.
2 Vordere und hintere Stege sind unterseitig armiert. Die Stegbreite wird vom Hersteller der Steinabdeckung festgelegt. Je nach Eigenschaft des Steins kann die Mindest-Stegbreite variieren.


Typ	A frei nach Hersteller	B	C/D	H	Eckradius Ra/Ri
CookTop V6000 I905 aufliegender Einbau mit DualDesign	≥20 mm	≥75 mm		53,3 mm	5/2 mm
CookTop V6000 I905 flächenbündiger Einbau mit DualDesign	≥20 mm	≥75 mm	886/490 mm	53,3 mm	5/2 mm

A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen, gilt nicht für Kleingeräte)
B Erforderlicher Freiraum für Belüftung und Service-Austausch über die gesamte Ausschnittfläche
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationsöffnung)
Ri Geräte-Eckradien
Ra Ausschnitt-Eckradien aussen

CookTop V6000 I905 – Breitennorm 90 cm

Aufliegender Einbau mit Chromstahl-Rahmen

- Ausschnitt-Eckradien ≤10 mm anstreben
- Geräte-Eckradien 8 mm

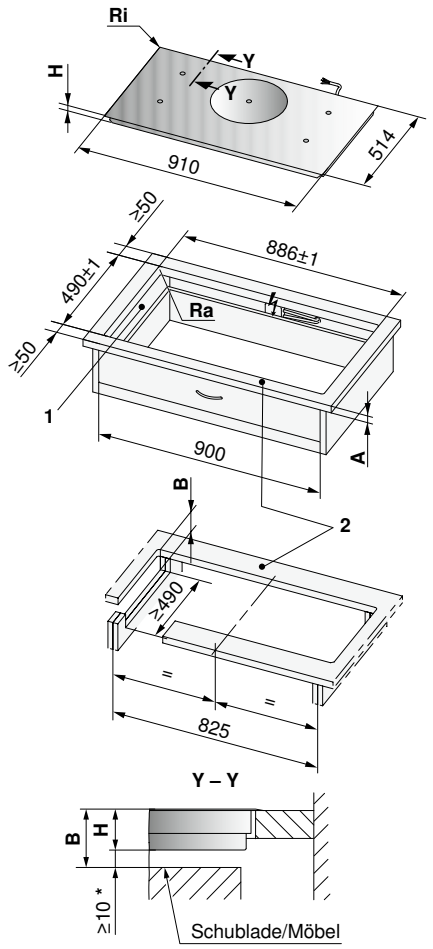

Gültig für Artikelnummer

CookTop V6000 I905
3111400001
3111400002

* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!

1 Ausschnitte in Seitenwänden links/rechts bei Nischenbreite 900 mm, erforderlich für die Belüftung des Gerätes.
2 Vordere und hintere Stege sind unterseitig armiert. Die Stegbreite wird vom Hersteller der Steinabdeckung festgelegt. Je nach Eigenschaft des Steins kann die Mindest-Stegbreite variieren.

Typ	A frei nach Hersteller	B	H	Eckradius Ra/Ri
CookTop V6000 I905	≥20 mm	≥61,3 mm	51,3 mm	10/8 mm


A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen, gilt nicht für Kleingeräte)
B Erforderlicher Freiraum für Belüftung und Service-Austausch über die gesamte Ausschnittfläche
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationsöffnung)
Ri Geräte-Eckradien
Ra Ausschnitt-Eckradien aussen

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

CookTop V4000 I904 (bisher GK47TIMPS) – Breitennorm 90 cm


Aufliegender Einbau mit DualDesign

- Ausschnitt-Eckradien ≤5 mm anstreben
- Geräte-Eckradien 2 mm

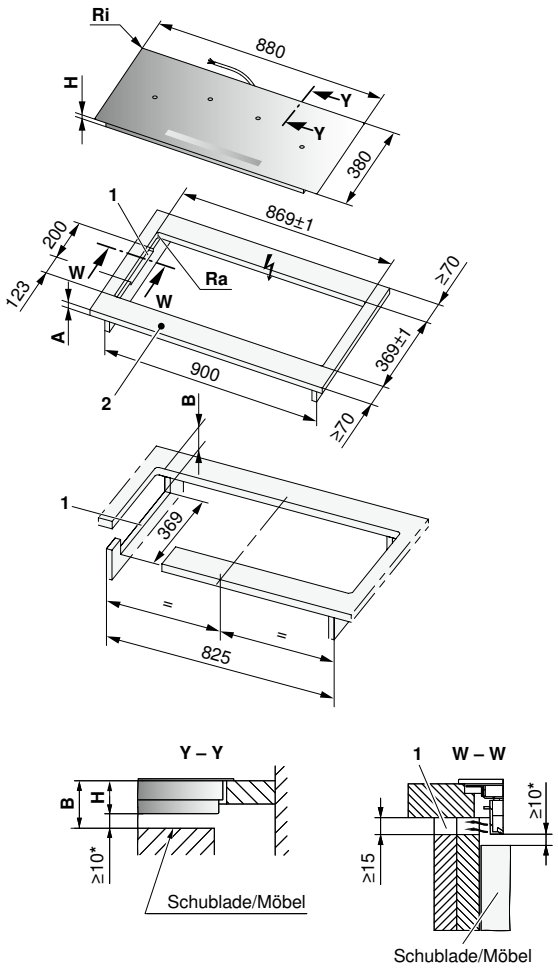

Flächenbündiger Einbau mit DualDesign

- Kochfeld muss nach unten ausbaubar sein
- Seit 2013 mit grösseren Arbeitsplattenausschnitten und verändertem Radius!

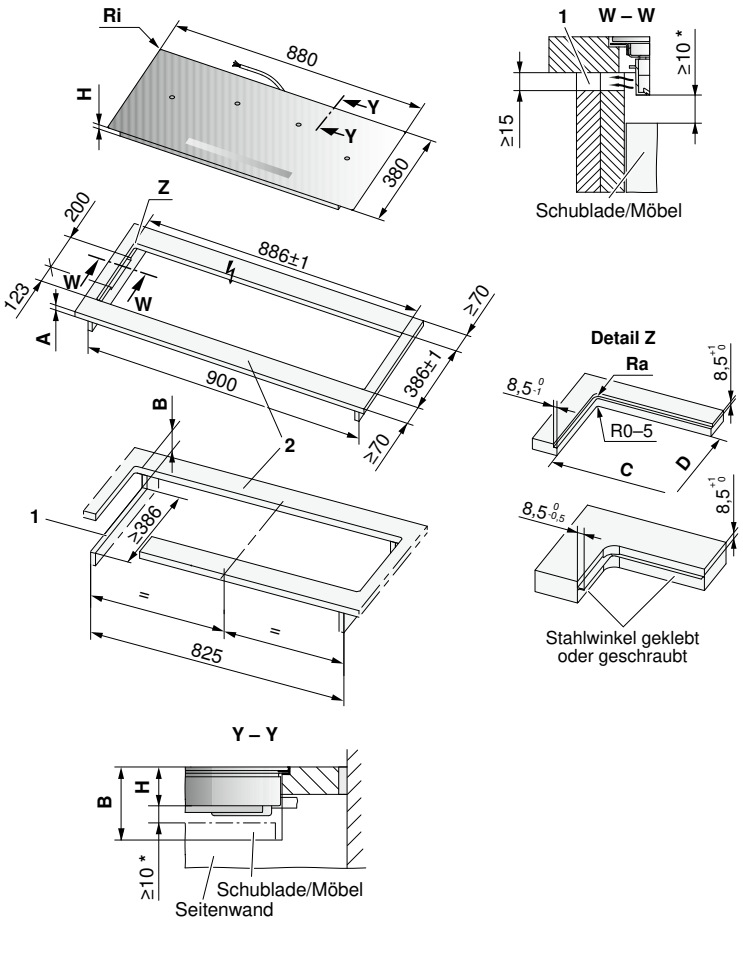

* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!

1 Ausschnitte in Seitenwänden links/rechts bei Nischenbreite 900 mm, erforderlich für die Belüftung des Gerätes.

2 Vordere und hintere Stege sind unterseitig armiert. Die Stegbreite wird vom Hersteller der Steinabdeckung festgelegt. Je nach Eigenschaft des Steins kann die Mindest-Stegbreite variieren.

Gültig für Artikelnummer

CookTop V4000 I904

3114200000

Typ	A frei nach Hersteller	B	C/D	H	Eckradius Ra/Ri
CookTop V4000 I904 aufliegender Einbau mit DualDesign	≥20 mm	≥61 mm		51 mm	5/2 mm
CookTop V4000 I904 flächenbündiger Einbau mit DualDesign	≥20 mm	≥75 mm	869/396mm	51 mm	5/2 mm

A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen, gilt nicht für Kleingeräte)
B Erforderlicher Freiraum für Belüftung und Service-Austausch über die gesamte Ausschnittfläche
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationsöffnung)
Ri Geräte-Eckradien
Ra Ausschnitt-Eckradien aussen


CombiCookTop - Breitennorm 80cm (bisher GKD46TIMAS Fusion)

Detailliertere Informationen zum CombiCookTop finden Sie im Kapitel Dunstabzüge auf der Seite 293

CookTop V2000 I804 (bisher GK46TIMAS)**, CookTop V4000 I804, CookTop V2000 J804** (bisher GK47IMAD) **– Breitennorm 80 cm**


Aufliegender Einbau mit DualDesign

- Ausschnitt-Eckradien ≤5 mm anstreben
- Geräte-Eckradien 2 mm

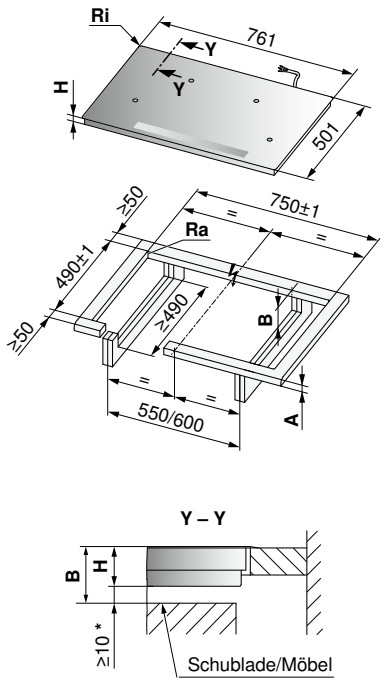

Flächenbündiger Einbau mit DualDesign

- Kochfeld muss nach unten ausbaubar sein!
- Seit 2013 mit grösseren Arbeitsplattenausschnitten und verändertem Radius!

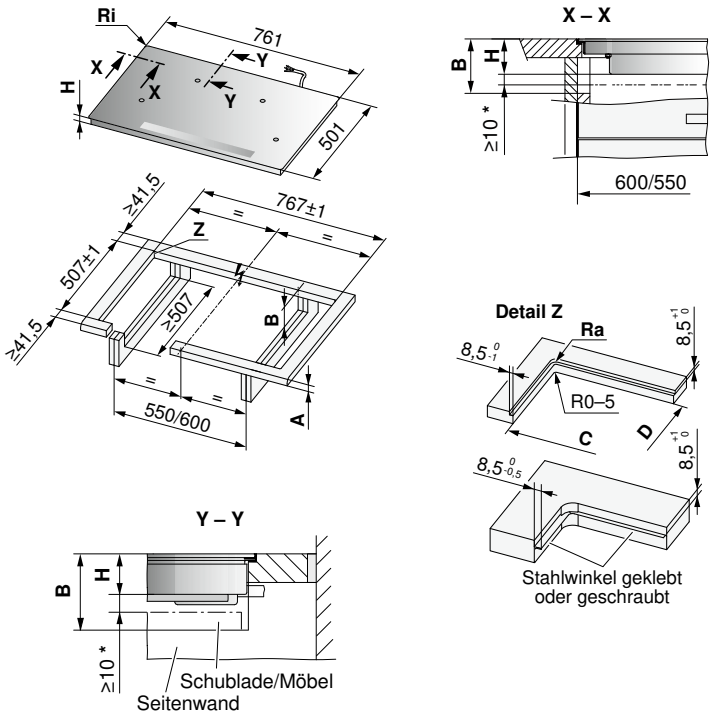

* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!

Gültig für Artikelnummer

CookTop V4000 I804	CookTop V4000 I804	CookTop V2000 I804	CookTop V2000 J804
3115800000	**31112**00003	**31146**00000	**31138**00000
	3111200004	**31146**00001	

Typ	A frei nach Hersteller	B	C/D	H	Eckradius Ra/Ri
CT V2000 I804, CT V4000 I804, CT V2000 J804 aufliegender Einbau mit DualDesign	≥20 mm	≥60 mm		50 mm	5/2 mm
CookTop V4000 I804	≥20 mm	≥58 mm		48 mm	5/2 mm
CT V2000 I804, CT V4000 I804, CT V2000 J804 flächenbündiger Einbau mit DualDesign	≥20 mm	≥75 mm	750/490	51,7 mm	5/2 mm
CookTop V4000 I804	≤20 mm	≥75 mm	750/490	52 mm	5/2 mm


A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen, gilt nicht für Kleingeräte)
B Erforderlicher Freiraum für Belüftung und Service-Austausch über die gesamte Ausschnittfläche
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationsöffnung)
Ri Geräte-Eckradien
Ra Ausschnitt-Eckradien aussen


Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

CookTop V4000 I804 – Breitennorm 80 cm

Aufliegender Einbau mit Chromstahl-Rahmen

- Ausschnitt-Eckradien ≤10 mm anstreben
- Geräte-Eckradien 8 mm

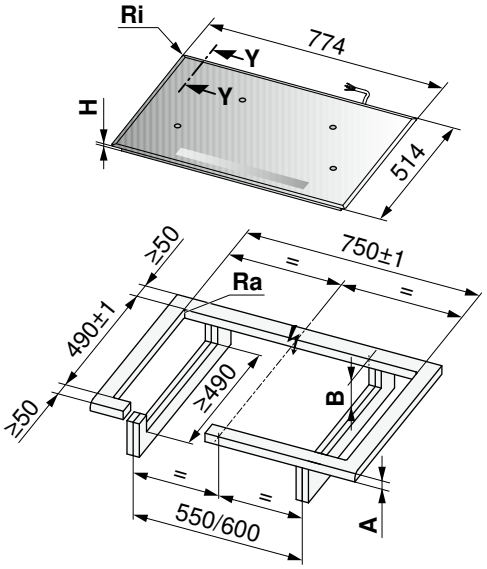



Gültig für Artikelnummer

CookTop V4000 I804
3111200001
3111200002

* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!
** Ausschneiden bei Nischenbreite 550 mm

Typ	A frei nach Hersteller	B	H	Eckradius Ra/Ri
CookTop V4000 I804	≥20 mm	≥60 mm	50 mm	10/8 mm

A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen, gilt nicht für Kleingeräte)
B Erforderlicher Freiraum für Belüftung und Service-Austausch über die gesamte Ausschnittfläche
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationsöffnung)
Ri Geräte-Eckradien
Ra Ausschnitt-Eckradien aussen


CookTop V6000 I705 FullFlex – Breitennorm 70 cm


Aufliegender Einbau mit DualDesign


- Ausschnitt-Eckradien ≤5 mm anstreben
- Geräte-Eckradien 2 mm


Flächenbündiger Einbau mit DualDesign


- Kochfeld muss nach unten ausbaubar sein
- Seit 2013 mit grösseren Arbeitsplattenausschnitten und verändertem Radius!

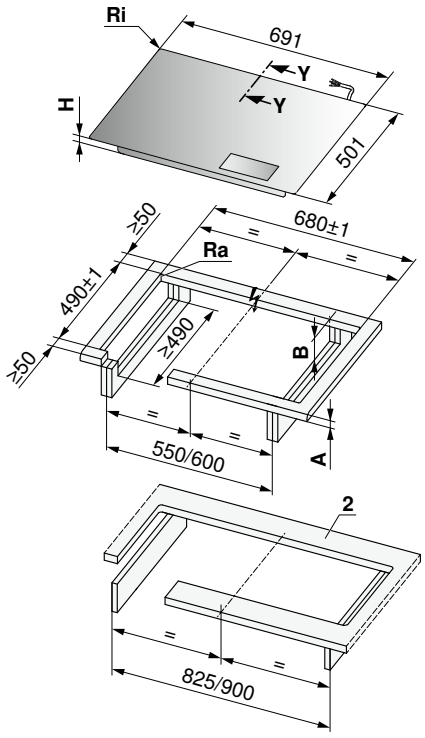

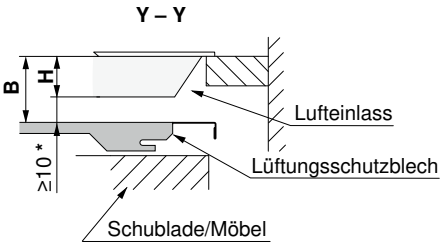

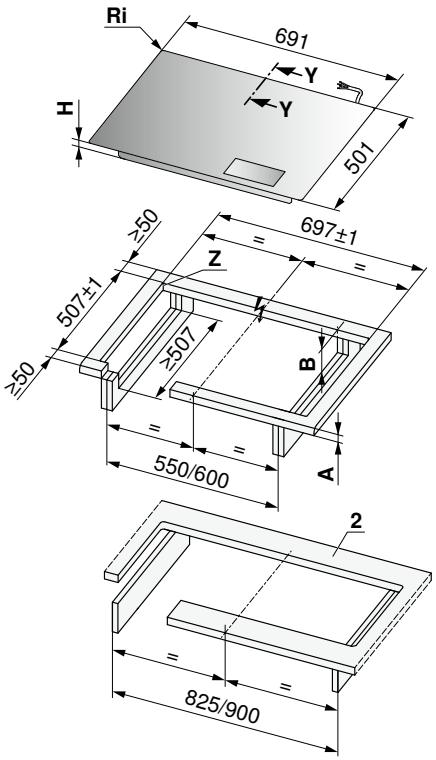

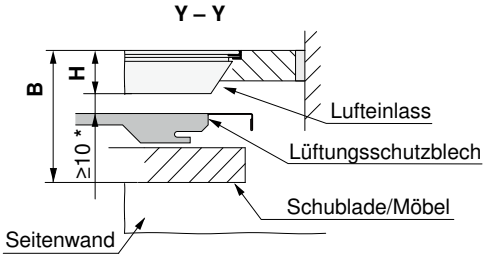

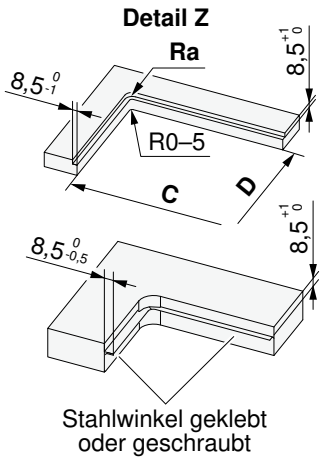

Gültig für Artikelnummer

CookTop V6000 I705 FullFlex

31132000002
31132000001

* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!

2 Vordere und hintere Stege sind unterseitig armiert. Die Stegbreite wird vom Hersteller der Steinabdeckung festgelegt. Je nach Eigenschaft des Steins kann die Mindest-Stegbreite variieren.

Typ	A frei nach Hersteller	B	C/D	H	Eckradius Ra/Ri
CookTop V6000 I705 FullFlex Aufliegender Einbau mit DualDesign	≤40 mm	≥82 mm		72 mm	5/2 mm
CookTop V6000 I705 FullFlex Flächenbündiger Einbau mit DualDesign	≤40 mm	≥150 mm	680/490 mm	76 mm	5/2 mm


A Arbeitsplattendicke
B Erforderlicher Freiraum im Service-Austausch über die gesamte Ausschnittfläche
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes
Ri Geräte-Eckradien
Ra Ausschnitt-Eckradien aussen

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

CookTop V4000 I704, CookTop V2000 I704, CookTop V2000 J704 (bisher GK47TIMXS, GK46IMXD) – Breitennorm 70 cm


Aufliegender Einbau mit DualDesign


- Ausschnitt-Eckradien ≤5 mm anstreben
- Geräte-Eckradien 2 mm

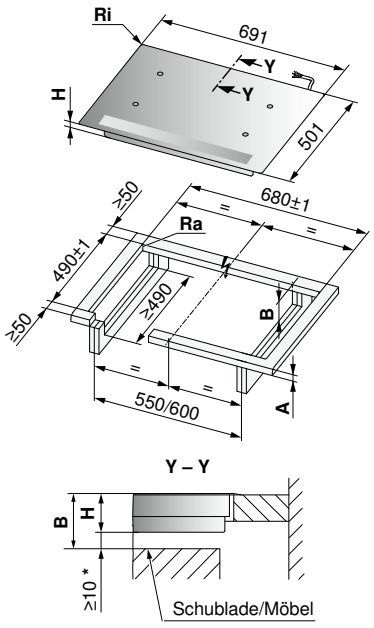


Flächenbündiger Einbau mit DualDesign

- Kochfeld muss nach unten ausbaubar sein!
- Seit 2013 mit grösseren Arbeitsplattenausschnitten und verändertem Radius!

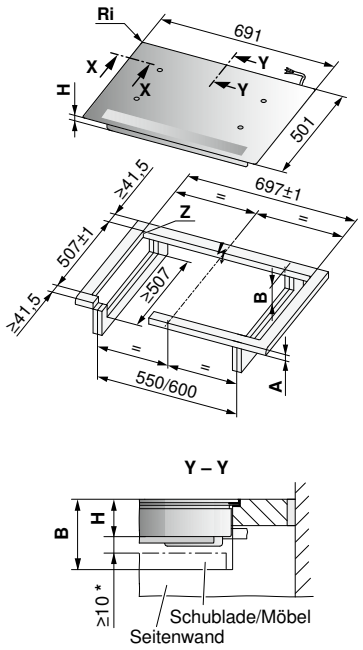





* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!

Gültig für Artikelnummer

CookTop V4000 I704	CookTop V2000 I704	CookTop V2000 J704
3111600003 **31116**00004	**31147**00000	**31137**00000


Typ	A frei nach Hersteller	B	C/D	H	Eckradius Ra/Ri
CT V4000 I704, CT 2000 I704, CT V2000 J704 Aufliegender Einbau mit DualDesign	≥20 mm	≥60 mm		50 mm	5/2 mm
CT V4000 I704, CT 2000 I704, CT V2000 J704 Flächenbündiger Einbau mit DualDesign	≥20 mm	≥75 mm	680/490	51,7 mm	5/2 mm

A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen, gilt nicht für Kleingeräte)
B Erforderlicher Freiraum für Belüftung und Service-Austausch über die gesamte Ausschnittfläche
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationsöffnung)
Ri Geräte-Eckradien
Ra Ausschnitt-Eckradien aussen

CookTop V4000 I704 – Breitennorm 70 cm

Aufliegender Einbau mit Chromstahl-Rahmen

- Ausschnitt-Eckradien ≤10 mm anstreben
- Geräte-Eckradien 8 mm

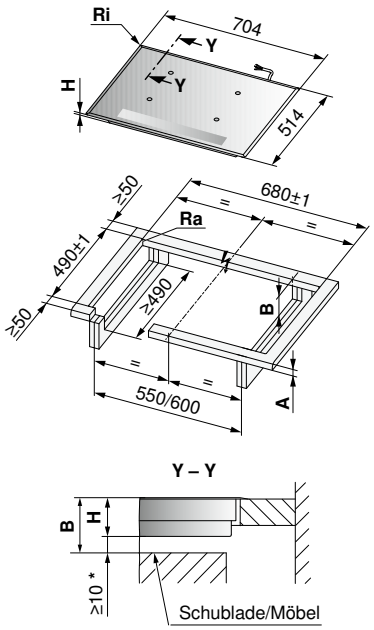

* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!
** Ausschneiden bei Nischenbreite 550 mm

Gültig für Artikelnummer

CookTop V4000 I704
3111600001
3111600002

Typ	A frei nach Hersteller	B	H	Eckradius Ra/Ri
CookTop V4000 I704	≥20 mm	≥60 mm	50 mm	10/8 mm


A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen, gilt nicht für Kleingeräte)
B Erforderlicher Freiraum für Belüftung und Service-Austausch über die gesamte Ausschnittfläche
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationsöffnung)
Ri Geräte-Eckradien
Ra Ausschnitt-Eckradien aussen

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

CookTop V4000 I604 – Breitennorm 60 cm

Einbau in Spezialausschnitte für Chromnickelstahl-Komplettabdeckungen mit Befestigungslaschen

- Ausschnitt-Eckradien ≤10 mm anstreben
- Geräte-Eckradien 8 mm

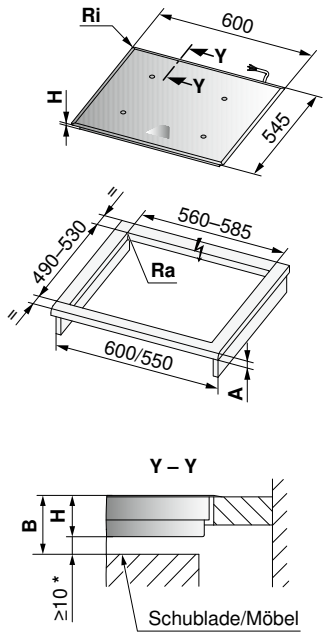

* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!
** Ausschneiden bei Nischenbreite 550 mm

Gültig für Artikelnummer

CookTop V4000 I604
3111500003
3111500004


Typ	A frei nach Hersteller	B	H	Eckradius Ra/Ri
CookTop V4000 I604	≥20 mm	≥58,2 mm	48,2 mm	10/8 mm

A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen)
B Erforderlicher Freiraum für Belüftung und Service-Austausch über die gesamte Ausschnittfläche
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationsöffnung)
Ri Geräte-Eckradien
Ra Ausschnitt-Eckradien aussen

CookTop V4000 I604, CookTop V2000 I604 – Breitennorm 60 cm

Aufliegender Einbau mit Chromstahl-Rahmen

- Ausschnitt-Eckradien ≤10 mm anstreben
- Geräte-Eckradien 8 mm

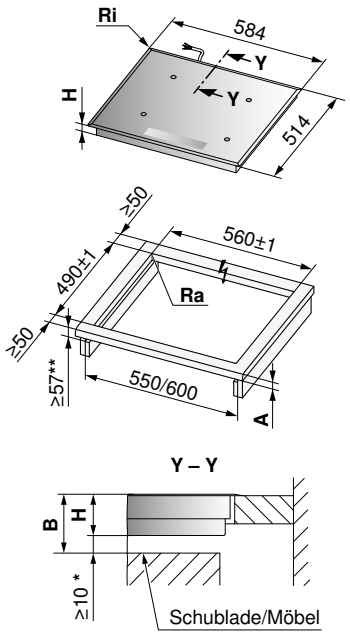

* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!
** Ausschneiden bei Nischenbreite 550 mm

Gültig für Artikelnummer

CookTop V4000 I604	CookTop V2000 I604
3111500001	**31159**00000
3111500002	


Typ	A frei nach Hersteller	B	H	Eckradius Ra/Ri
CookTop V4000 I604, CT V2000 I604 Aufliegender Einbau mit Chromstahl-Rahmen	≥20 mm	≥60 mm	50 mm	10/8 mm

A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen, gilt nicht für Kleingeräte)
B Erforderlicher Freiraum für Belüftung und Service-Austausch über die gesamte Ausschnittfläche
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationsöffnung)
Ri Geräte-Eckradien
Ra Ausschnitt-Eckradien aussen

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.


Aufliegender Einbau mit DualDesign

- Ausschnitt-Eckradien ≤5 mm anstreben
- Geräte-Eckradien 2 mm

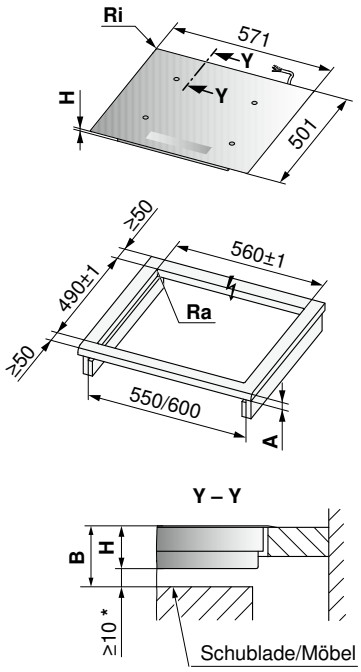

Flächenbündiger Einbau mit DualDesign

- Kochfeld muss nach unten ausbaubar sein!
- Seit 2013 mit grösseren Arbeitsplattenausschnitten und verändertem Radius!

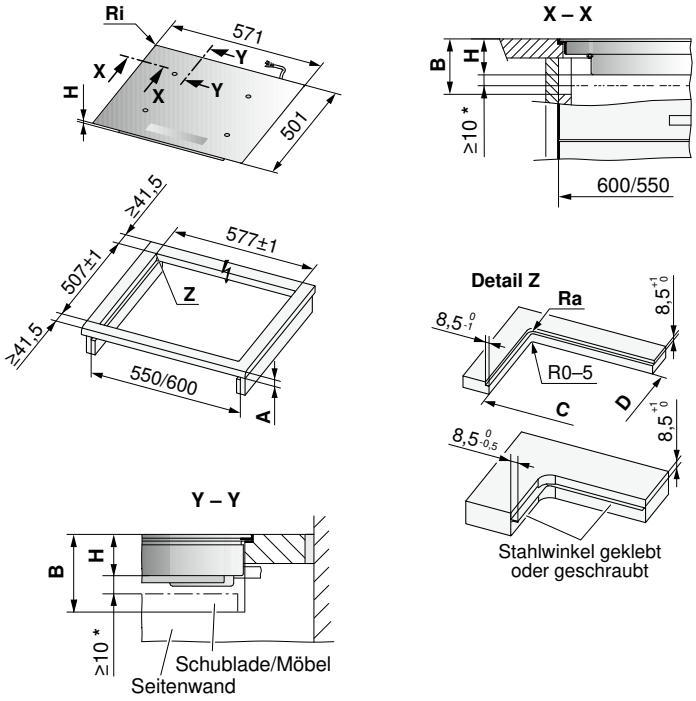

* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!

Gültig für Artikelnummer

CookTop V4000 I604	CookTop V4000 I604	CookTop V4000 I604	CookTop V2000 I604	CookTop V2000 J604
3115700000	**31148**00000 **31148**00001	**31115**00005 **31115**00006	**31159**00001	**31139**00000

Typ	A frei nach Hersteller	B	C/D	H	Eckradius Ra/Ri
CT V4000 I604, CT V2000 I604, CT V2000 I604, CT V2000 J604 Aufliegender Einbau mit DualDesign	≥20 mm	60 mm		50 mm	5/2 mm
CookTop V4000 I604	≥20 mm	≥58 mm		48 mm	5/2 mm
CT V4000 I604, CT V2000 I604, CT V2000 I604, CT V2000 J604 Flächenbündiger Einbau mit DualDesign	≥20 mm	≥75 mm	560/490	51,7 mm	5/2 mm
CookTop V4000 I604	≤20 mm	≥75 mm	750/490	52 mm	5/2 mm


A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen, gilt nicht für Kleingeräte)
B Erforderlicher Freiraum für Belüftung und Service-Austausch über die gesamte Ausschnittfläche
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationsöffnung)
Ri Geräte-Eckradien
Ra Ausschnitt-Eckradien aussen

Aufliegender Einbau mit Normalrahmen

- Ausschnitt-Eckradien ≤10 mm anstreben
- Geräte-Eckradien 8 mm

Gültig für Artikelnummer

CookTop V2000 I604
3115900000

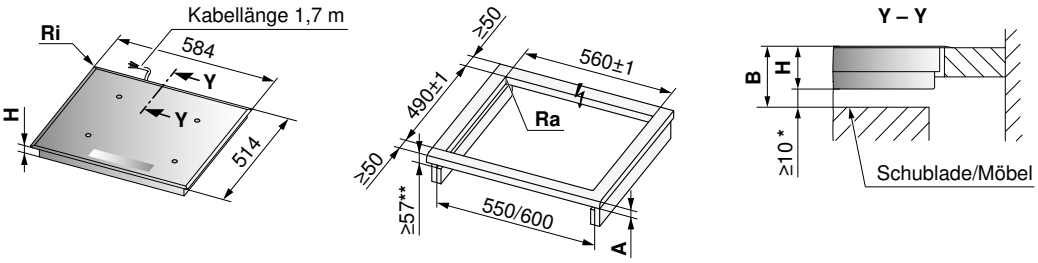


Aufliegender Einbau mit DualDesign

- Ausschnitt-Eckradien ≤5 mm anstreben
- Geräte-Eckradien 2 mm

Gültig für Artikelnummer

CookTop V2000 I604
3115900001

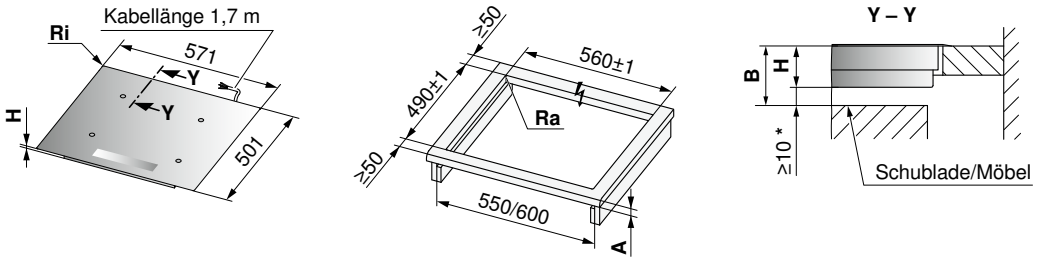


Flächenbündiger Einbau mit DualDesign

- Kochfeld muss nach unten ausbaubar sein!
- Seit 2013 mit grösseren Arbeitsplattenausschnitten und verändertem Radius!

Gültig für Artikelnummer

CookTop V2000 I604
3115900001

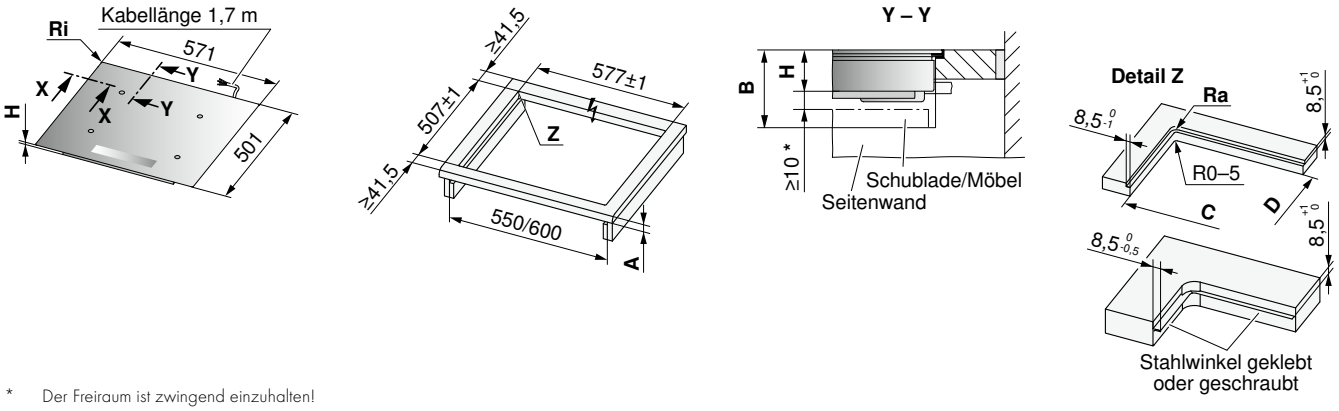

* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!
** Ausschneiden bei Nischenbreite 550 mm

Typ	A frei nach Hersteller	B	C/D	H	Eckradius Ra/Ri
CookTop V2000 I604	≥20 mm	≥61 mm		51 mm	10/8 mm
CookTop V2000 I604 Aufliegender Einbau mit DualDesign	≥20 mm	≥71 mm		49 mm	5/2 mm
CookTop V2000 I604 Flächenbündiger Einbau mit DualDesign	≤20 mm	≥75 mm	560/490	53 mm	5/2 mm


A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen, gilt nicht für Kleingeräte)
B Erforderlicher Freiraum für Belüftung und Service-Austausch über die gesamte Ausschnittfläche
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationsöffnung)
Ri Geräte-Eckradien
Ra Ausschnitt-Eckradien aussen

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

CookTop Teppan Yaki I40 (bisher GK17TIYSZ) – Breitennorm 40 cm


Aufliegender Einbau mit DualDesign

- Ausschnitt-Eckradien ≤5 mm anstreben
- Geräte-Eckradien 2 mm

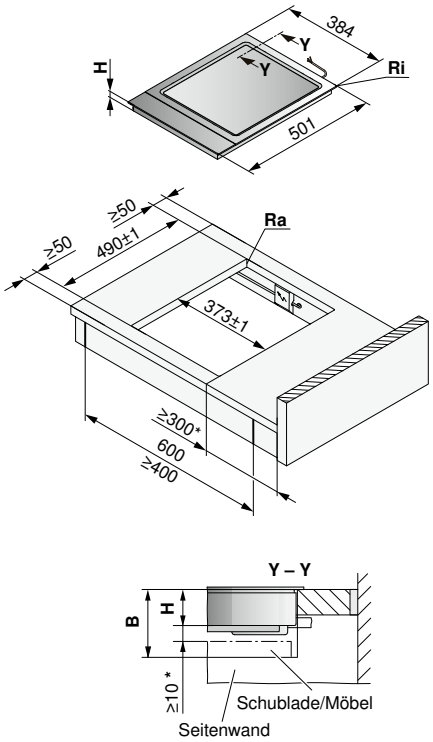

Flächenbündiger Einbau mit DualDesign

- Kochfeld muss nach unten ausbaubar sein
- Seit 2013 mit grösseren Arbeitsplattenausschnitten und verändertem Radius!

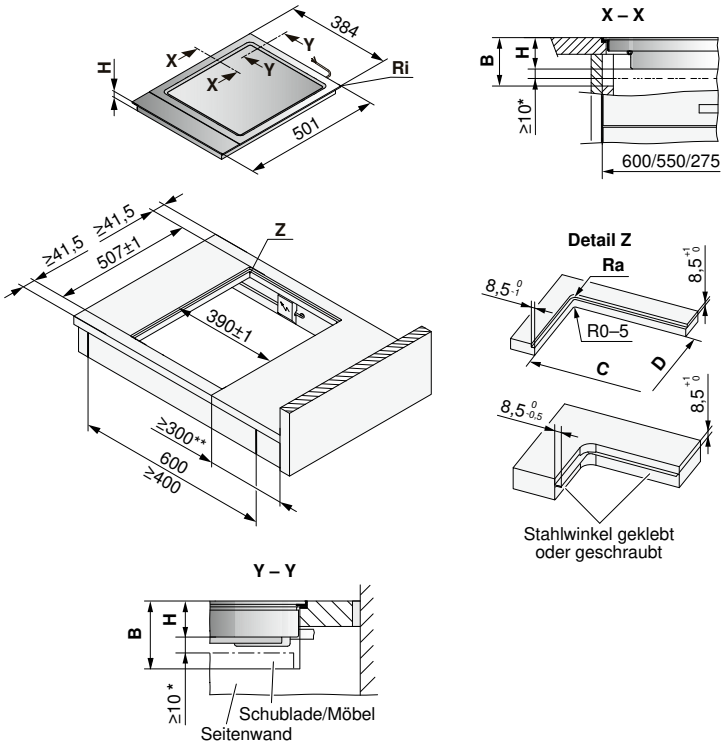

* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!
** Beidseitig, aus arbeitstechnischen Gründen

Gültig für Artikelnummer

CookTop Teppan Yaki I40
3114000000


Typ	A frei nach Hersteller	B	C/D	H	Eckradius Ra/Ri
CookTop Teppan Yaki I40 aufliegender Einbau mit DualDesign	≥20 mm	≥77,6 mm		64 mm	5/2 mm
CookTop Teppan Yaki I40 flächenbündiger Einbau mit DualDesign	≥20 mm	≥73,6 mm	373/490 mm	64 mm	5/2 mm

A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen, gilt nicht für Kleingeräte)
B Erforderlicher Freiraum für Belüftung und Service-Austausch über die gesamte Ausschnittfläche
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationsöffnung)
Ri Geräte-Eckradien
Ra Ausschnitt-Eckradien aussen

CookTop V4000 I402 – Breitennorm 40 cm


Aufliegender Einbau mit DualDesign


- Ausschnitt-Eckradien ≤5 mm anstreben
- Geräte-Eckradien 2 mm

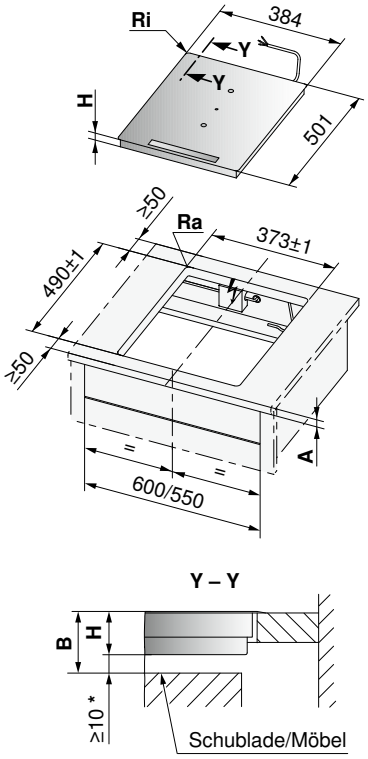

Flächenbündiger Einbau mit DualDesign

- Kochfeld muss nach unten ausbaubar sein
- Seit 2013 mit grösseren Arbeitsplattenausschnitten und verändertem Radius!

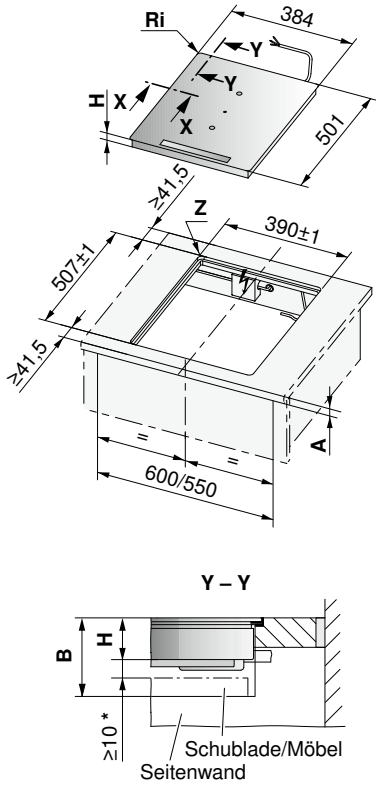

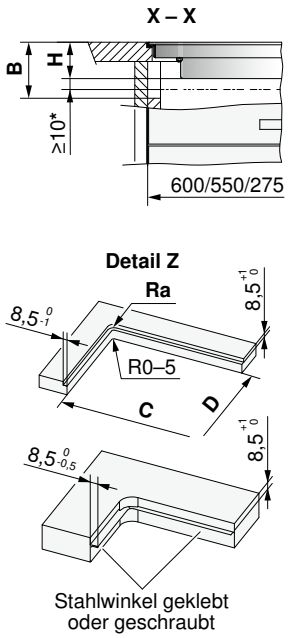

* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!

Gültig für Artikelnummer

CookTop V4000 I402
3114400000

Typ	A frei nach Hersteller	B	C/D	H	Eckradius Ra/Ri
CookTop V4000 I402 aufliegender Einbau mit DualDesign	≥20 mm	≥61,7 mm		51,7 mm	5/2 mm
CookTop V4000 I402 flächenbündiger Einbau mit DualDesign	≥20 mm	≥75 mm	373/490 mm	51,7 mm	5/2 mm


A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen, gilt nicht für Kleingeräte)
B Erforderlicher Freiraum für Belüftung und Service-Austausch über die gesamte Ausschnittfläche
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationsöffnung)
Ri Geräte-Eckradien
Ra Ausschnitt-Eckradien aussen

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

CookTop V4000 I302 (bisher GK26TIMS) – Breitennorm 30 cm


Aufliegender Einbau mit DualDesign


- Ausschnitt-Eckradien ≤5 mm anstreben
- Geräte-Eckradien 2 mm

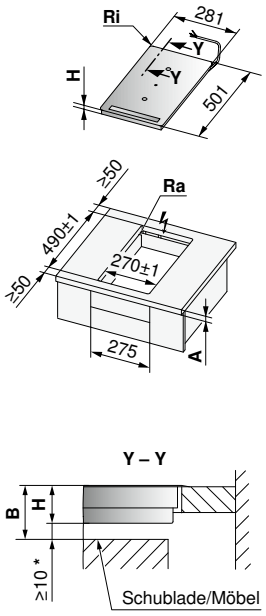


Flächenbündiger Einbau mit DualDesign

- Kochfeld muss nach unten ausbaubar sein
- Seit 2013 mit grösseren Arbeitsplattenausschnitten und verändertem Radius!

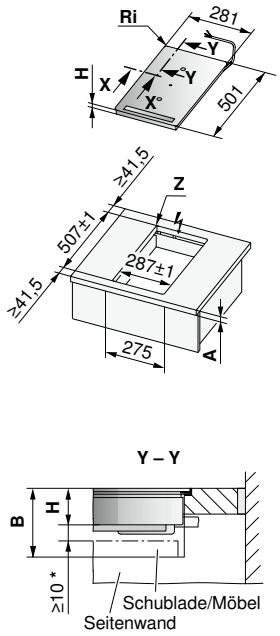





* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!

Gültig für Artikelnummer


CookTop V4000 I302
3114300000


Typ	A frei nach Hersteller	B	C/D	H	Eckradius Ra/Ri
CookTop V4000 I302 aufliegender Einbau mit DualDesign	≥20 mm	≥ 61,7 mm		51,7 mm	5/2 mm
CookTop V4000 I302 flächenbündiger Einbau mit DualDesign	≥20 mm	≥ 75 mm	270/490 mm	128,5 mm	5/2 mm

A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen, gilt nicht für Kleingeräte)
B Erforderlicher Freiraum für Belüftung und Service-Austausch über die gesamte Ausschnittfläche
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationsöffnung)
Ri Geräte-Eckradien
Ra Ausschnitt-Eckradien aussen

Bedienknebel ESIE4

Einzelschalter

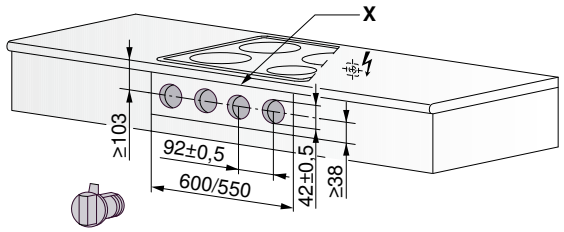




Gültig für Artikelnummer


Bedienknebel ESIE4
11C400

X Lüftungsschlitz 5 mm über die gesamte Elementbreite, min 25 cm².

Einbauschaltkasten ESIS4

Einzelschalter

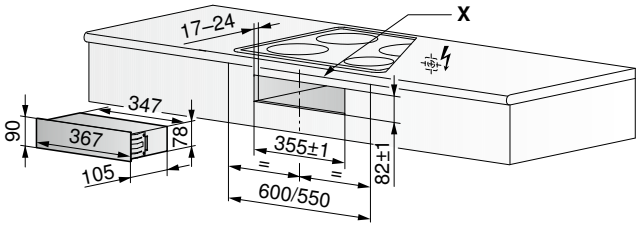



Gültig für Artikelnummer

Einbauschaltkasten ESIS4
92A400

X Lüftungsschlitz 5 mm über die gesamte Elementbreite, min 25 cm².

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

Mass-Skizzen

Induktion für den Ersatzmarkt


GK46TIABS

Geräte für den Ersatzmarkt, Induktion

- Kochfeld muss nach unten ausbaubar sein!
- Geräte-Eckradien 11 mm

Gültig für Artikelnummer

GK46TIABS
310970040

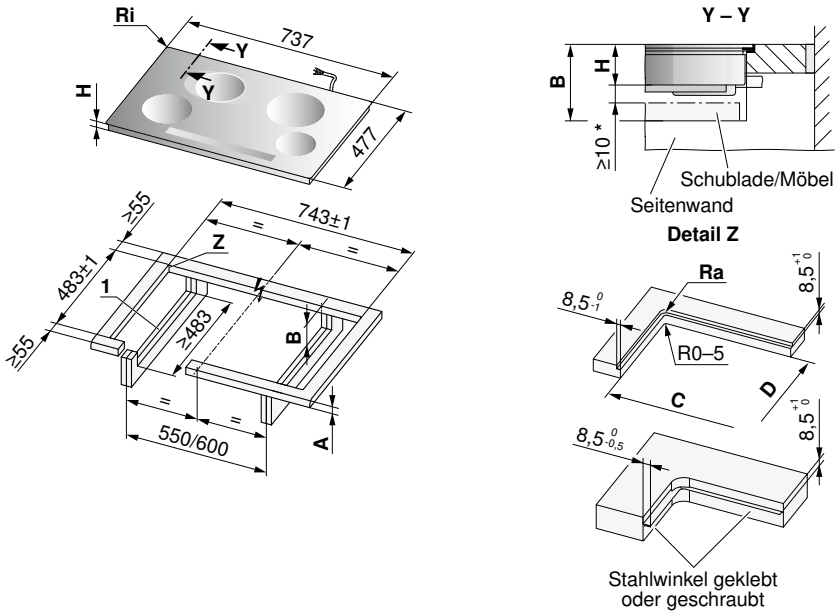

* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!

1 Bei symmetrischem Einbau kein Ausschneiden der Seitenwände erforderlich.

Typ	A frei nach Hersteller	B	C/D	H	Eckradius Ra/Ri
GK46TIABSF	≥20 mm	≥75 mm	726/466 mm	50 mm	14/11 mm

A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen, gilt nicht für Kleingeräte)
B Erforderlicher Freiraum für Belüftung und Service-Austausch über die gesamte Ausschnittfläche
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationsöffnung)
Ri Geräte-Eckradien
Ra Ausschnitt-Eckradien aussen


GK46TIMS


Geräte für den Ersatzmarkt, Induktion

- Kochfeld muss nach unten ausbaubar sein!
- Geräte-Eckradien 11 mm

Gültig für Artikelnummer

GK46TIMS
88A440

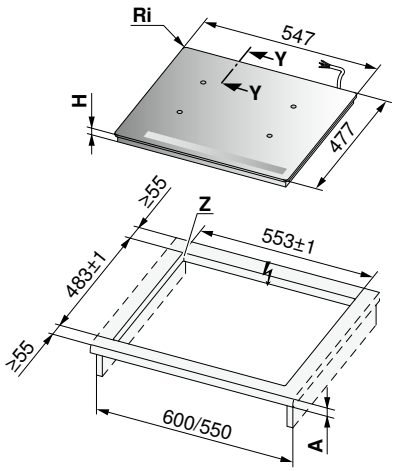

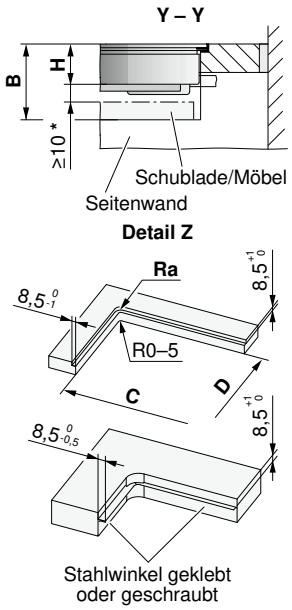

* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!

Typ	A frei nach Hersteller	B	C/D	H	Eckradius Ra/Ri
GK46TIMSF	≥20 mm	≥75 mm	536/466 mm	51,7 mm	14/11 mm


A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen, gilt nicht für Kleingeräte)
B Erforderlicher Freiraum für Belüftung und Service-Austausch über die gesamte Ausschnittfläche
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationsöffnung)
Ri Geräte-Eckradien
Ra Ausschnitt-Eckradien aussen

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

Produktvergleich

Excellence Line
CookTop (Strahlungsheizkörper mit autarker Bedienung)

	CookTop V6000 A905	CookTop V6000 A904B	CookTop V6000 A804B	CookTop V4000 A704	CookTop V4000 A604B	CookTop V4000 A604	CookTop V2000 A604	CookTop V2000 A302
Breitenmasse in cm	90		80	70	60			30
Katalogseite	235	235	236	236	237	237	238	238
Ausführungen								
Chromstahl-Rahmen			■	■	■	■	■	
Flächenbündig					■			
Übermassrahmen			■			■		
DualDesign (aufgesetzt oder flächenbündig)	■	■	■	■	■	■	■	■
OptiGlass			■	■		■		
Anwendungen								
Anzahl Kochzonen	5	4	4	4	4	4	4	2
Kochzonengrössen (cm)	14/21/23/ 18/18	14/18 /14-21/ 17×29	14/14 - 21/ 17×29/18	14/14 - 21/ 18/18	18/17×26,5/ 17,5 - 21/14	14/18/17,5 - 21/ 14	14/21/18/14	14/12-18
Anzahl Zonen mit PowerTronic	1							
Anzahl Zweikreis-Kochzonen		1	1	1	1	1		1
Anzahl Bräterzonen		1	1		1			
Bedienung/Pflege								
Slider-Bedienung	■	■	■	■	■	■		
Timer	■	■	■	■	■	■	■	■
Abschaltautomatik	■	■	■	■	■	■	■	■
Pausentaste	■	■	■	■	■	■	■	
Ankochautomatik	■	■	■	■	■	■	■	■
Wischschutztaste	■	■	■	■	■	■		
Wiederherstellfunktion	■	■	■	■	■	■	■	
Grosse Kochzonenabstände	■	■	■	■	■			
Kindersicherung	■	■	■	■	■	■	■	■

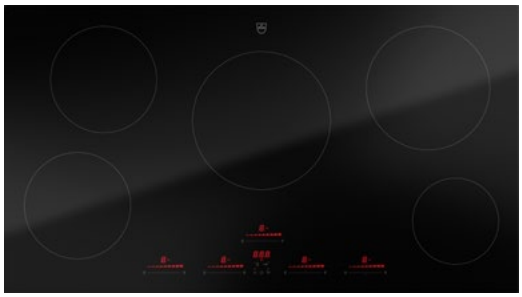

CookTop V6000 A905 (bisher GK55TES)

Dieses Kochfeld verfügt über eine komfortable Bedienung auf dem Glas.

Betriebsarten



Bedienung und Anzeige

- Kochzonen 5
- Kochzonengrössen: 14/21/23/18/18 cm
- BlackDesign
- Leistungsstufen 9
- Digitalanzeige
- Multi-Slider/Direktwahl
- Sicherheitspaket
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (B × T)	897 × 501 mm/R2		
Anschluss	400 V 3N~	10300 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 90 cm	
DualDesign	**31155**00000



CookTop V6000 A904B (bisher GK45TEPS)

Ein elegantes Panorama-Kochfeld in grosszügiger Breite.

Betriebsarten




Bedienung und Anzeige

- Kochzonen 4
- Kochzonengrössen: 14/18/14 - 21/17x29 cm
- BlackDesign
- Leistungsstufen 9
- Digitalanzeige
- Multi-Slider/Direktwahl
- Sicherheitspaket
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (B × T)	880 × 380 mm/R2		
Anschluss	400 V 2N~	7600 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 90 cm	
DualDesign	**31154**00000

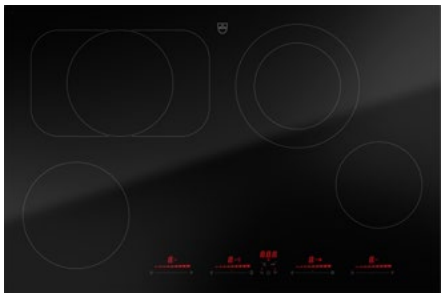

CookTop V6000 A804B (bisher GK45TEAS)

Dieses Kochfeld ist auch mit OptiGlass erhältlich.

Betriebsarten




Bedienung und Anzeige

- Kochzonen 4
- Kochzonengrössen: 14/14 - 21/17x29/18 cm
- BlackDesign
- Leistungsstufen 9
- Digitalanzeige
- Multi-Slider/Direktwahl
- Sicherheitspaket
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (B × T)	a: 761 × 501 mm/R2		
	b: 774 × 514 mm/R8		
	c: 790 × 545 mm/R8		
Anschluss	400 V 2N~	7600 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 80 cm	
DualDesign[a]	**31153**00002
Chromstahl-Rahmen[b]	**31153**00000
Übermassrahmen[c]	**31153**00001
Breitennorm 80 cm, OptiGlass	
DualDesign[a]	**31153**00003

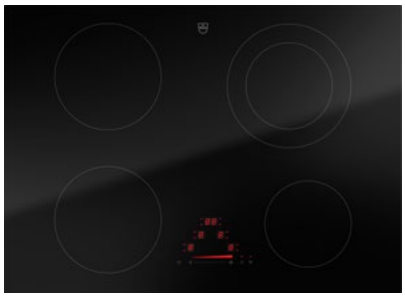

CookTop V4000 A704 (bisher GK45TEXS)

Dieses Kochfeld ist mit OptiGlass erhältlich.

Betriebsarten




Bedienung und Anzeige

- Kochzonen 4
- Kochzonengrössen: 14/14 - 21/18/18 cm
- BlackDesign
- Leistungsstufen 9
- Digitalanzeige
- Einfach-Slider
- Sicherheitspaket

Geräteinformationen

Masse (B × T)	a: 691 × 501 mm/R2		
	b: 704 × 514 mm/R8		
Anschluss	400 V 2~	7000 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 70 cm	
DualDesign[a]	**31152**00001
Chromstahl-Rahmen[b]	**31152**00000
Breitennorm 70 cm, OptiGlass	
DualDesign[a]	**31152**00002



CookTop V4000 A604B (bisher GK45TEBS)

Ein kompaktes Kochfeld mit vielen Funktionen.

Betriebsarten



Bedienung und Anzeige

- Kochzonen 4
- Kochzonengrössen: 18/17x26,5/17,5 – 21/14 cm
- BlackDesign
- Leistungsstufen 9
- Digitalanzeige
- Einfach-Slider
- Sicherheitspaket

Geräteinformationen

Masse (B × T)	a: 571 × 501 mm/R2		
	b: 584 × 514 mm/R8		
Anschluss	400 V 2~	7700 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 60 cm	
DualDesign[a)]	**31149**00001
Chromstahl-Rahmen[b)]	**31149**00000



CookTop V4000 A604 (bisher GK45TES)

Dieses Kochfeld ist mit OptiGlass erhältlich.

Betriebsarten



Bedienung und Anzeige

- Kochzonen 4
- Kochzonengrössen: 14/18/17,5 – 21/14 cm
- BlackDesign
- Leistungsstufen 9
- Digitalanzeige
- Einfach-Slider
- Sicherheitspaket

Geräteinformationen

Masse (B × T)	a: 571 × 501 mm/R2		
	b: 584 × 514 mm/R8		
	c: 600 × 545 mm/R8		
Anschluss	400 V 2~	6500 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 60 cm	
DualDesign[a)]	**3115**100003
Chromstahl-Rahmen[b)]	**3115**100000
Übermassrahmen[c)]	**3115**100002
Breitennorm 60 cm, OptiGlass	
DualDesign[a)]	**3115**100004
Chromstahl-Rahmen[b)]	**3115**100001



CookTop V2000 A604 (bisher GK45TEG)

Der Einstieg in die Welt der autarken Heizstrahl-Kochfelder.

Betriebsarten



Bedienung und Anzeige

- Kochzonen 4
- Kochzonengrössen: 14/21/18/14 cm
- BlackDesign
- Leistungsstufen 9
- Digitalanzeige
- TouchControl
- Sicherheitspaket

Geräteinformationen

Masse (B × T)	a: 571 × 501 mm/R2 b: 584 × 514 mm/R8		
Anschluss	400 V 2~	6500 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 60 cm	
DualDesign[a)]	**31150**00001
Chromstahl-Rahmen[b)]	**31150**00000



CookTop V2000 A302 (bisher GK25TE)

2 Kochzonen auf kleiner Fläche – das CookTop Kochfeld ist ideal zum Kombinieren oder bei speziellen Einbausituationen.

Betriebsarten



Bedienung und Anzeige

- Kochzonen 2
- Kochzonengrössen: 14/12 – 18 cm
- BlackDesign
- Leistungsstufen 9
- Digitalanzeige
- TouchControl
- Sicherheitspaket

Geräteinformationen


Masse (B × T)	281 × 501 mm/R2		
Anschluss	230 V~	3000 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 30 cm	
DualDesign	**31156**00000

Flächenbündige Toptronic-Kochfelder

für den Ersatzmarkt

Dank grosser Eckradien können diese Kochfelder in jede Arbeitsplatte eingebaut werden. Das Mass der Glaskeramikplatte entspricht den bisherigen Toptronic-Dimensionen.



GK45TEBS

Ein kompaktes Kochfeld mit vielen Funktionen.

Betriebsarten



Bedienung und Anzeige

- Kochzonen 4
- Kochzonengrössen: 18/17 x 26,5/17,5 - 21/14 cm
- BlackDesign
- Leistungsstufen 9
- Digitalanzeige
- Einfach-Slider
- Sicherheitspaket

Geräteinformationen

Masse (B × T)	547 × 477 mm/R11		
Anschluss	400 V 2~	7700 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 60 cm	
Flächenbündig	**31103**00402


Mass-Skizzen

CookTop (Strahlungsheizkörper autarke Bedienung)
Excellence Line

CookTop V6000 A905 (bisher GK55TES) – **Breitennorm 90 cm**


Aufliegender Einbau mit DualDesign

- Ausschnitt-Eckradien ≤5 mm anstreben
- Geräte-Eckradien 2 mm

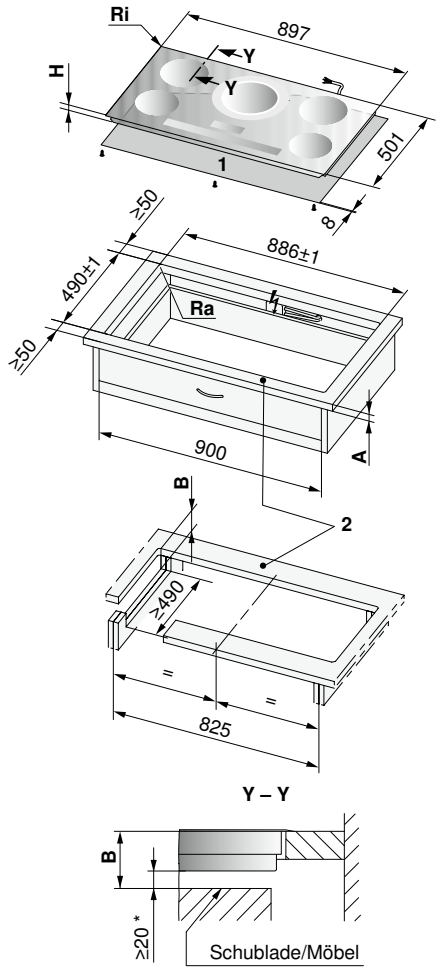

Flächenbündiger Einbau mit DualDesign

Für das Unterbauelement wird die Breite 600 mm empfohlen.
Der Zugang von unten her zum Kochfeld muss gewährleistet sein. Im Servicefall kann die Kochfeldsteuerung von unten her ausgewechselt werden.

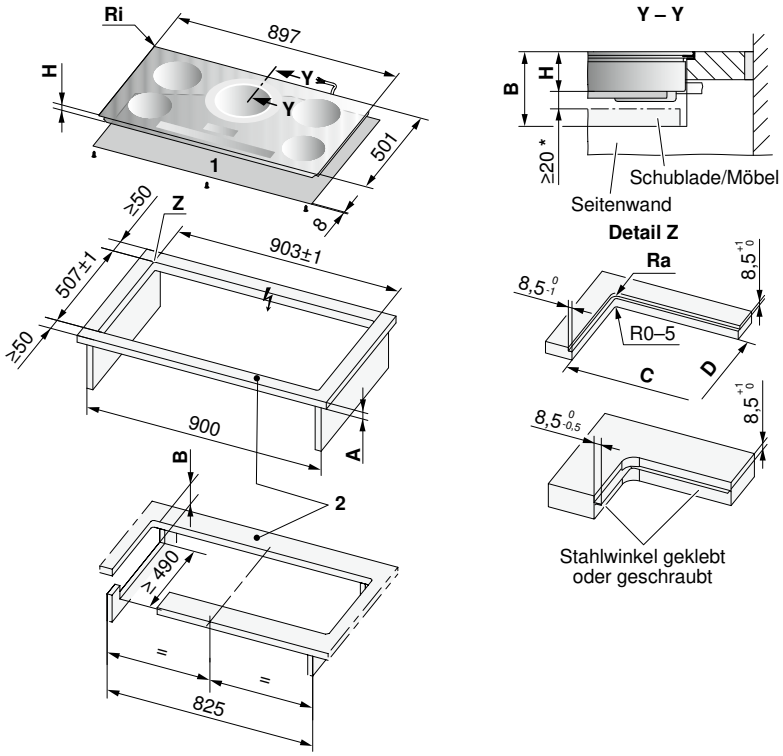

Gültig für Artikelnummer

CookTop V6000 A905
3115500000

* Empfohlener Freiraum

1 Thermo-Abschirmblech-Bausatz
2 Vordere und hintere Stege sind unterseitig armiert. Die Stegbreite wird vom Hersteller der Steinabdeckung festgelegt. Je nach Eigenschaft des Steins kann die Mindest-Stegbreite variieren.


Typ	A frei nach Hersteller	B	C/D	H	Eckradius Ra/Ri
Cook Top V6000 A905 aufliegender Einbau mit DualDesign	≥20 mm	≥71 mm		49,3 mm	5/2 mm
Cook Top V6000 A905 flächenbündiger Einbau mit DualDesign	≥20 mm	≥86 mm	886/490 mm	47,5 mm	5/2 mm

A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen, gilt nicht für Kleingeräte)
B Erforderlicher Freiraum für Belüftung und Service-Austausch über die gesamte Ausschnittfläche
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationsöffnung)
Ri Geräte-Eckradien
Ra Ausschnitt-Eckradien aussen

CookTop V6000 A904B (bisher GK45TEPS) – Breitennorm 90 cm


Aufliegender Einbau mit DualDesign

- Ausschnitt-Eckradien ≤5 mm anstreben
- Geräte-Eckradien 2 mm

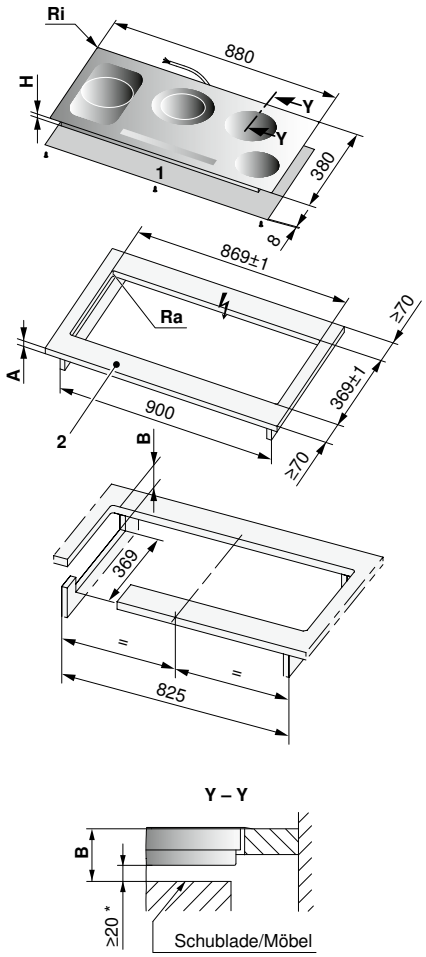

Flächenbündiger Einbau mit DualDesign

Für das Unterbauelement wird die Breite 600 mm empfohlen.
Der Zugang von unten her zum Kochfeld muss gewährleistet sein. Im Servicefall kann die Kochfeldsteuerung von unten her ausgewechselt werden.

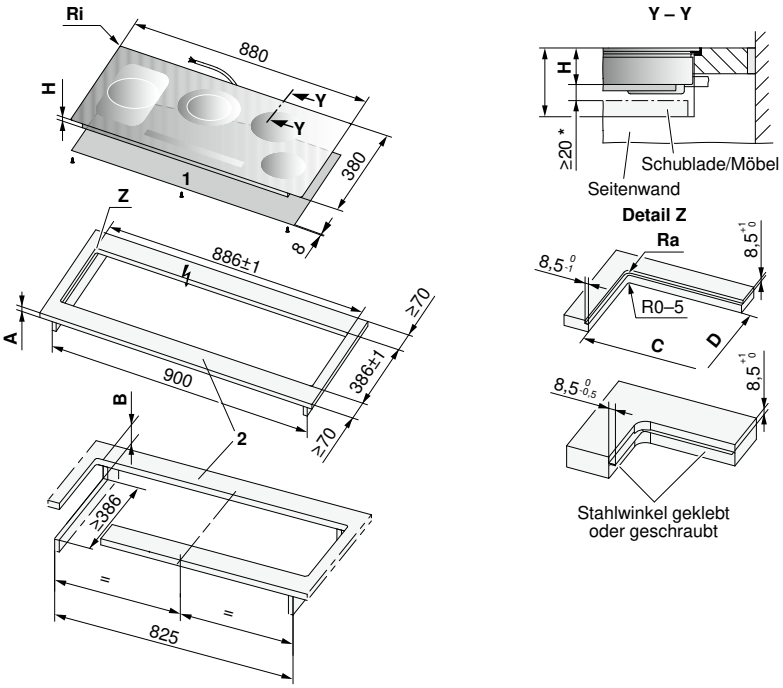

Gültig für Artikelnummer

CookTop V6000 A904B
3115400000

* Empfohlener Freiraum

1 Thermo-Abschirmblech-Bausatz
2 Vordere und hintere Stege sind unterseitig armiert. Die Stegbreite wird vom Hersteller der Steinabdeckung festgelegt. Je nach Eigenschaft des Steins kann die Mindest-Stegbreite variieren.

Typ	A frei nach Hersteller	B	C/D	H	Eckradius Ra/Ri
Cook Top V6000 A904B aufliegender Einbau mit DualDesign	≥20 mm	≥63,5 mm		43,5 mm	5/2 mm
Cook Top V6000 A904B flächenbündiger Einbau mit DualDesign	≥20 mm	≥82 mm	869/369 mm	43,5 mm	5/2 mm

A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen, gilt nicht für Kleingeräte)
B Erforderlicher Freiraum für Belüftung und Service-Austausch über die gesamte Ausschnittfläche
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationsöffnung)
Ri Geräte-Eckradien
Ra Ausschnitt-Eckradien aussen


Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.


CookTop V6000 A804B (bisher GK45TEAS) – Breitennorm 80 cm


Aufliegender Einbau mit Chromstahl-Rahmen.

Für das Unterbauelement wird die Breite 600 mm empfohlen.

- «Klick-in»-Montage
- Ausschnitt-Eckradien von ≤10 mm anstreben
- Geräte-Eckradien 8 mm

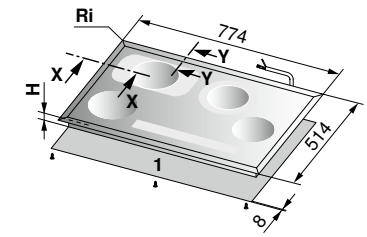





Gültig für Artikelnummer

CookTop V6000 A804B
3115300000

* Empfohlener Freiraum

1 Thermo-Abschirmblech-Bausatz


Typ	A frei nach Hersteller	B	H	Eckradius Ra/Ri
CookTop V6000 A804B	≥20 mm	≥66,5 mm	46,5 mm	10/8 mm

A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen)
B Ausschnitt in Seitenwänden (mit/ohne Thermo-Abschirmblech-Set)
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite der Kochfeldwanne
Ri Geräte-Eckradien
Ra Ausschnitt-Eckradien aussen

CookTop V6000 A804B (bisher GK45TEAS) – Breitennorm 80 cm


Aufliegender Einbau mit DualDesign

- Ausschnitt-Eckradien ≤5 mm anstreben
- Geräte-Eckradien 2 mm

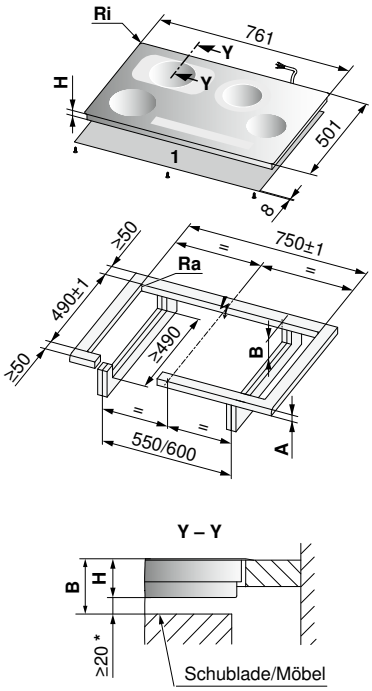

Flächenbündiger Einbau mit DualDesign

Für das Unterbauelement wird die Breite 600 mm empfohlen.
Der Zugang von unten her zum Kochfeld muss gewährleistet sein. Im Servicefall kann die Kochfeldsteuerung von unten her ausgewechselt werden.

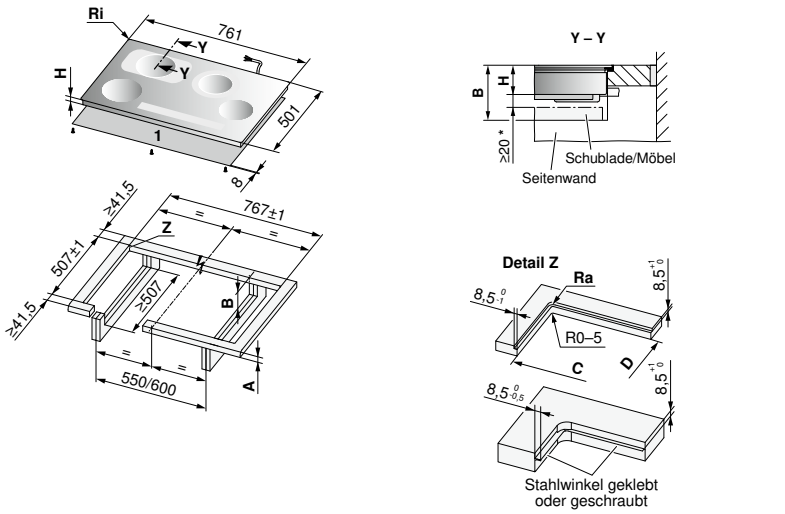

Gültig für Artikelnummer

CookTop V6000 A804B
3115300002
3115300003

* Empfohlener Freiraum

1 Thermo-Abschirmblech-Bausatz

Typ	A frei nach Hersteller	B	C/D	H	Eckradius Ra/Ri
CookTop V6000 A804B aufliegender Einbau mit DualDesign	≥20 mm	≥67,5 mm		47,5 mm	5/2 mm
CookTop V6000 A804B flächenbündiger Einbau mit DualDesign	≥20 mm	≥90 mm	750/490 mm	47,5 mm	5/2 mm


A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen, gilt nicht für Kleingeräte)
B Erforderlicher Freiraum für Belüftung und Service-Austausch über die gesamte Ausschnittfläche
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationsöffnung)
Ri Geräte-Eckradien
Ra Ausschnitt-Eckradien aussen

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

CookTop V6000 A804B (bisher GK45TEAS) – Breitennorm 80 cm

Einbau mit Übermass-Einbaurahmen.

Für das Unterbauelement wird die Breite 600 mm empfohlen.
- «Klick-in»-Montage oder mit beigepackten Befestigungslaschen.
- Einbau in Spezialausschnitte für Chromnickelstahl-Komplettabdeckung mit Befestigungslaschen.
- Ausschnitt-Eckradien von ≤10 mm anstreben
- Geräte-Eckradien 8 mm

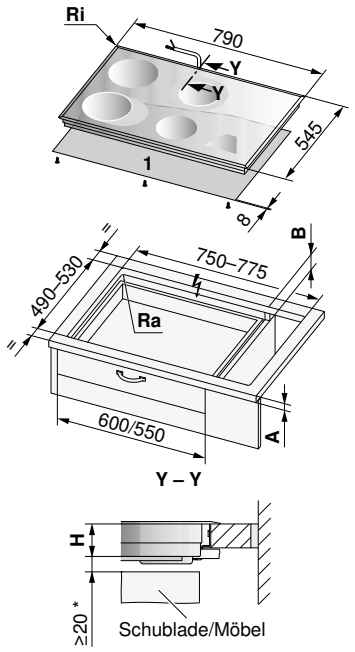

Gültig für Artikelnummer

CookTop V6000 A804B
3115300001

* Empfohlener Freiraum

1 Thermo-Abschirmblech-Bausatz


Typ	A frei nach Hersteller	B	H	Eckradius Ra/Ri
Cook Top V6000 A804B	≥20 mm	≥54 mm	45 mm	10/8 mm

A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen)
B Ausschnitt in Seitenwänden (mit/ohne Thermo-Abschirmblech-Set)
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite der Kochfeldwanne
Ri Geräte-Eckradien
Ra Ausschnitt-Eckradien aussen

CookTop V4000 A704 (bisher GK45TEXS) – Breitennorm 70 cm

Aufliegender Einbau mit Chromstahl-Rahmen.

- Für das Unterbauelement wird die Breite 600 mm empfohlen.
- «Klick-in»-Montage
- Ausschnitt-Eckradien von ≤10 mm anstreben
- Geräte-Eckradien 8 mm

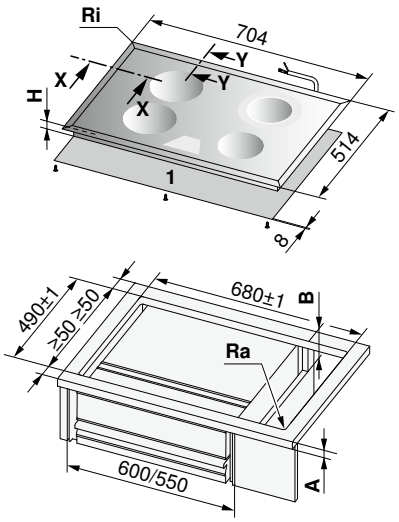

Gültig für Artikelnummer

CookTop V4000 A704
3115200000

* Empfohlener Freiraum

1 Thermo-Abschirmblech-Bausatz

Typ	A frei nach Hersteller	B	H	Eckradius Ra/Ri
CookTop V4000 A704	≥20 mm	≥66,5 mm	46,5 mm	10/8 mm


A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen)
B Ausschnitt in Seitenwänden (mit/ohne Thermo-Abschirmblech-Set)
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite der Kochfeldwanne
Ri Geräte-Eckradien
Ra Ausschnitt-Eckradien aussen

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

CookTop V4000 A704 (bisher GK45TEXS) – Breitennorm 70 cm


Aufliegender Einbau mit DualDesign

- Ausschnitt-Eckradien ≤5 mm anstreben
- Geräte-Eckradien 2 mm

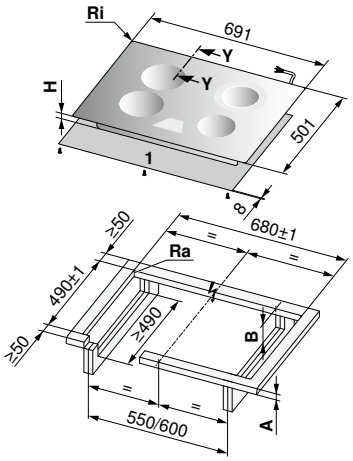

Flächenbündiger Einbau mit DualDesign

Für das Unterbauelement wird die Breite 600 mm empfohlen.
Der Zugang von unten her zum Kochfeld muss gewährleistet sein. Im Servicefall kann die Kochfeldsteuerung von unten her ausgewechselt werden.

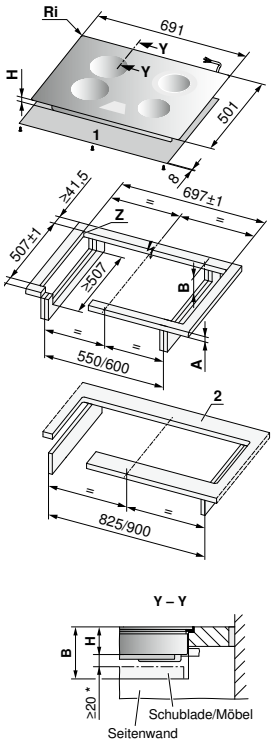

Gültig für Artikelnummer

CookTop V4000 A704
3115200001
3115200002

* Empfohlener Freiraum

1 Thermo-Abschirmblech-Bausatz

Typ	A frei nach Hersteller	B	C/D	H	Eckradius Ra/Ri
CookTop V4000 A704 aufliegender Einbau mit DualDesign	≥20 mm	≥90 mm		47,5 mm	5/2 mm
CookTop V4000 A704 flächenbündiger Einbau mit DualDesign	≥20 mm	≥90 mm	680/490 mm	47,5 mm	5/2 mm


A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen, gilt nicht für Kleingeräte)
B Erforderlicher Freiraum für Belüftung und Service-Austausch über die gesamte Ausschnittfläche
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationsöffnung)
Ri Geräte-Eckradien
Ra Ausschnitt-Eckradien aussen


CookTop V4000 A604B, CookTop V4000 A604, CookTop V2000 A604 (bisher GK45TEBS, GK45TES, GK45TEG) – Breitennorm 60 cm


Aufliegender Einbau mit Chromstahl-Rahmen.

Für das Unterbauelement wird die Breite 600 mm empfohlen.

- «Klick-in»-Montage
- Ausschnitt-Eckradien von ≤10 mm anstreben
- Geräte-Eckradien 8 mm







Gültig für Artikelnummer

CookTop V4000 A604B	CookTop V4000 A604	CookTop V2000 A604
3114900000	**31151**00000 **31151**00001	**31150**00000

* Empfohlener Freiraum

1 Thermo-Abschirmblech-Bausatz

Typ	A frei nach Hersteller	B	H	Eckradius Ra/Ri
CookTop V4000 A604B, CookTop V4000 A604, CookTop V2000 A604	≥20 mm	≥66,5 mm	46,5 mm	10/8 mm


A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen)
B Ausschnitt in Seitenwänden (mit/ohne Thermo-Abschirmblech-Set)
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite der Kochfeldwanne
Ri Geräte-Eckradien
Ra Ausschnitt-Eckradien aussen

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

CookTop V4000 A604B, CookTop V4000 A604, CookTop V2000 A604 (bisher GK45TEBS, GK45TES, GK45TEG) – Breitennorm 60 cm


Aufliegender Einbau mit DualDesign

- Ausschnitt-Eckradien ≤5 mm anstreben
- Geräte-Eckradien 2 mm

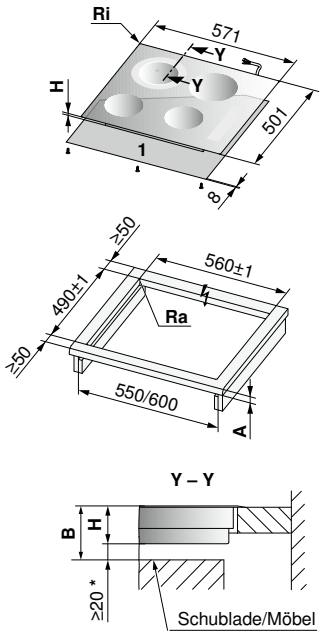

Flächenbündiger Einbau mit DualDesign

Für das Unterbauelement wird die Breite 600 mm empfohlen.
Der Zugang von unten her zum Kochfeld muss gewährleistet sein. Im Servicefall kann die Kochfeldsteuerung von unten her ausgewechselt werden.

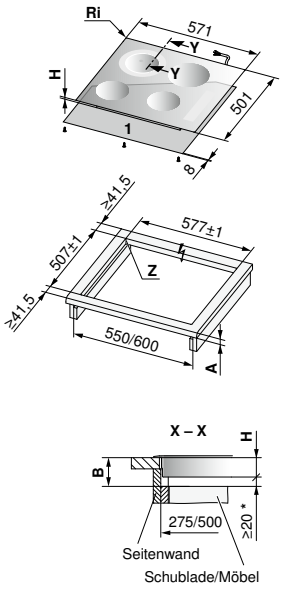

* Empfohlener Freiraum

1 Thermo-Abschirmblech-Bausatz

Gültig für Artikelnummer

CookTop V4000 A604B	CookTop V4000 A604	CookTop V2000 A604
3114900001	**31151**00003 **31151**00004	**31150**00001

Typ	A frei nach Hersteller	B	C/D	H	Eckradius Ra/Ri
CT V4000 A604B, CT V4000 A604, CT V2000 A604 aufliegender Einbau mit DualDesign	≥20 mm	≥67,5 mm		47,5 mm	5/2 mm
CT V4000 A604B, CT V4000 A604, CT V2000 A604 flächenbündiger Einbau mit DualDesign	≥20 mm	≥90 mm	560/490 mm	47,5 mm	5/2 mm


A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen, gilt nicht für Kleingeräte)
B Erforderlicher Freiraum für Belüftung und Service-Austausch über die gesamte Ausschnittfläche
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationsöffnung)
Ri Geräte-Eckradien
Ra Ausschnitt-Eckradien aussen

CookTop V4000 A604 (bisher GK45TES) – Breitennorm 60 cm

Einbau mit Übermass-Einbaurahmen.

Für das Unterbauelement wird die Breite 600 mm empfohlen.

- «Klick-in»-Montage oder mit beigepackten Befestigungslaschen.
- Einbau in Spezialausschnitte für Chromnickelstahl-Komplettabdeckung mit Befestigungslaschen.
- Ausschnitt-Eckradien von ≤10 mm anstreben
- Geräte-Eckradien 8 mm

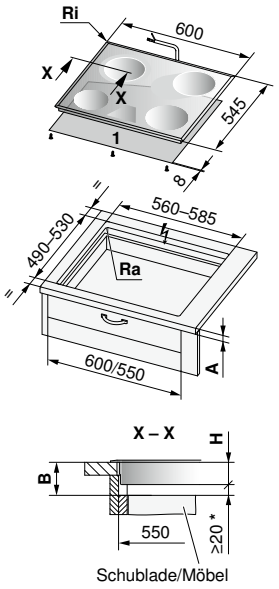

* Empfohlener Freiraum

1 Thermo-Abschirmblech-Bausatz

Gültig für Artikelnummer

CookTop V4000 A604

3115100002

Typ	A frei nach Hersteller	B	H	Eckradius Ra/Ri
CookTop V4000 A604	≥20 mm	≥54 mm	45 mm	10/8 mm


A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen)
B Ausschnitt in Seitenwänden (mit/ohne Thermo-Abschirmblech-Set)
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite der Kochfeldwanne
Ri Geräte-Eckradien
Ra Ausschnitt-Eckradien aussen

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

CookTop V2000 A302 (bisher GK25TE) – Breitennorm 30 cm


Aufliegender Einbau mit DualDesign

- Ausschnitt-Eckradien ≤5 mm anstreben
- Geräte-Eckradien 2 mm

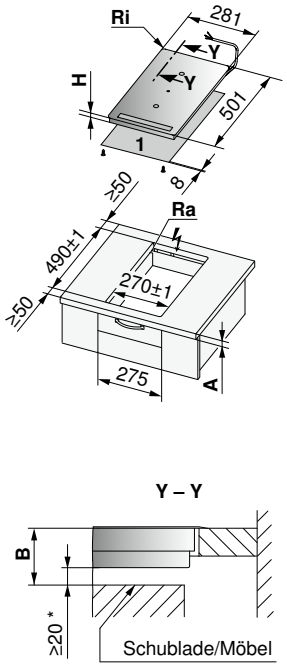

Flächenbündiger Einbau mit DualDesign

Seit 2003 mit grösseren Arbeitsplattenausschnitten und verändertem Radius!
Für das Unterbauelement wird die Breite 600 mm empfohlen.
Der Zugang von unten her zum Kochfeld muss gewährleistet sein. Im Servicefall kann die Kochfeldsteuerung von unten her ausgewechselt werden.

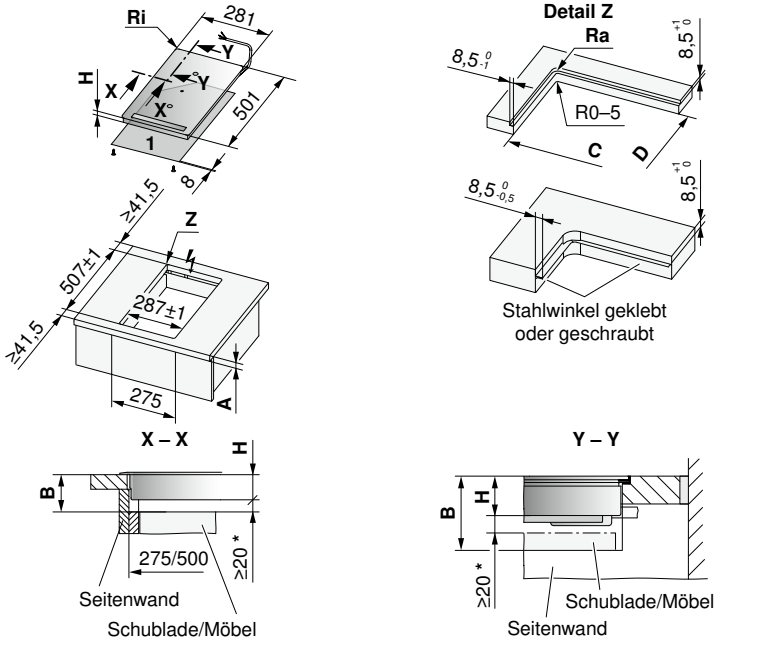

* Empfohlener Freiraum

1 Thermo-Abschirmblech-Bausatz

Gültig für Artikelnummer

CookTop V2000 A302
3115600000

Typ	A frei nach Hersteller	B	C/D	H	Eckradius Ra/Ri
CookTop V2000 A302 aufliegender Einbau mit DualDesign	≥20 mm	≥63,5 mm		43,5 mm	5/2 mm
CookTop V2000 A302 flächenbündiger Einbau mit DualDesign	≥20 mm	≥82 mm	270/490 mm	43,5 mm	5/2 mm

A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen, gilt nicht für Kleingeräte)
B Erforderlicher Freiraum für Belüftung und Service-Austausch über die gesamte Ausschnittfläche
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationsöffnung)
Ri Geräte-Eckradien
Ra Ausschnitt-Eckradien aussen


Mass-Skizzen

Toptronic für den Ersatzmarkt

GK45TEBS

Bei direktem Unterbau einer Schublade – falls die Wanne von unten her ohne Werkzeug berührt werden kann – ist ein Berührungsschutz zwingend.
Das Thermo-Abschirmblech-Set (siehe Kapitel Zubehör) ist dafür zu empfehlen.
Für das Unterbauelement wird die Breite 600 mm empfohlen.
Der Zugang von unten zum Kochfeld muss gewährleistet sein. Im Servicefall kann die Kochfeldsteuerung von unten her ausgewechselt warden.

- Geräte-Eckradien 11 mm

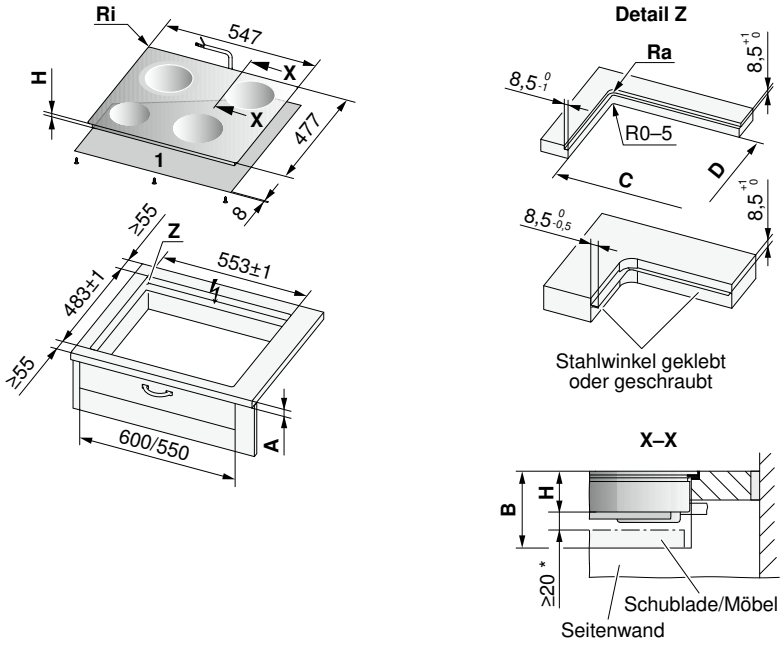

* Empfohlener Freiraum

1 Thermo-Abschirmblech-Bausatz

Gültig für Artikelnummer

GK45TEBS
3110300402

Typ	A frei nach Hersteller	B	C/D	H	Eckradius Ra/Ri
GK45TEBSF	≥20 mm	≥90 mm	536/466 mm	47,5 mm	14/11 mm

A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen)
B Ausschnitt in Seitenwänden (mit/ohne Thermo-Abschirmblech-Set)
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite der Kochfeldwanne
Ri Geräte-Eckradien
Ra Ausschnitt-Eckradien aussen

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

Produktvergleich


Advanced Line
CookTop (Strahlungsheizkörper externe Bedienung)

	CookTop V600 E804B	CookTop V200 E804	CookTop V400 E804B	CookTop V400 E604	CookTop V400 E604	CookTop V400 E604	CookTop V400 E604	CookTop V200 E604	CookTop V200 E604	CookTop V200 E603	CookTop V200 E302
Breitenmasse in cm	80		60								30
Katalogseite	253	254	254	255	255	256	256	257	257/258	258	259
Ausführungen											
Design	Black-Design	Classic-Design	Black-Design	Black-Design	Black-Design	Black-Design	Black-Design	Classic-Design	Classic-Design	Classic-Design	Classic-Design
Chromstahl-Rahmen	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
DualDesign			■	■	■	■	■	■			
Übermassrahmen	■	■		■		■		■			
OptiGlass				■							
Anwendungen											
Anzahl Kochzonen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2
Kochzonengrössen (cm)	14/14 - 21/ 18/18	14/14 - 21/ 18/18	14/14-21/ 18/18-27.5	14/14 - 21/ 18/18	14/14 - 21/ 14/18	14/21/ 18/18	14/21/ 14/18	14/14 - 21/ 18/18	14/21/ 18/18	14/21/ 18	14/ 18
Anzahl Zweikreis-Kochzonen	1	1	1	1	1			1			
Bräterzone	■		■								
Warmhaltefläche	■										
Sicherheit											
Restwärmeanzeige	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Produktvergleich

Quicklight für den Ersatzmarkt

	GK43	GK43.3	GK42H
Breitenmasse in cm	60		
Katalogseite	260	260	261
Ausführungen			
Design	BlackDesign	BlackDesign	ClassicDesign
Flächenbündig	■	■	■
OptiGlass	■		
Anwendungen			
Anzahl Kochzonen	4	4	4
Kochzonengrössen (cm)	14/14-21/18/18	14/14-21/18/18	14/14-21/18/18
Anzahl Zweikreis-Kochzonen	1	1	1
Sicherheit			
Restwärmeanzeige	■	■	■

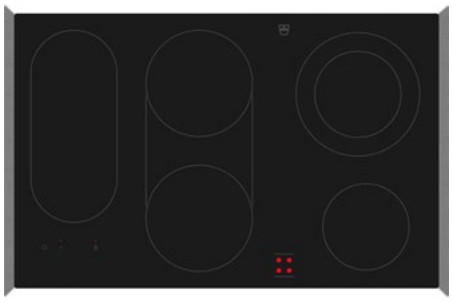

CookTop V600 E804B (bisher GK43BL)

Dieses Kochfeld mit praktischer Warmhaltefläche auf der linken Seite bietet in Kombination mit einem Einbauherd viel Platz zum Kochen.


Betriebsarten

- Kochzonen 4
- Kochzonengrössen: 14/14 – 21/18/18 cm
- BlackDesign
- Leistungsstufen 9
- Bräterzone
- Warmhaltefläche
- Restwärmeanzeige
- Optische Betriebsanzeige (LED)
- Externe Bedienung über Herd/Schaltkasten

Geräteinformationen

Masse (B × T)	774 × 514 mm/R8		
Anschluss	400 V 2~	7900 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 80 cm	
Chromstahl-Rahmen	**31121**00001

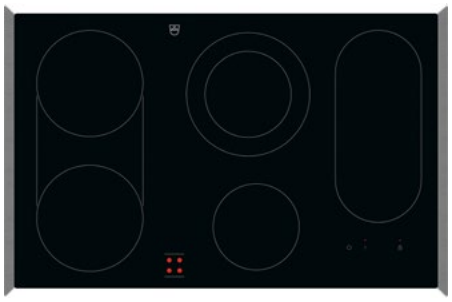

CookTop V600 E804B (bisher GK43BR)

Dieses Kochfeld mit praktischer Warmhaltefläche auf der rechten Seite bietet in Kombination mit einem Einbauherd viel Platz zum Kochen.


Betriebsarten

- Kochzonen 4
- Kochzonengrössen: 14/14 – 21/18/18 cm
- BlackDesign
- Leistungsstufen 9
- Bräterzone
- Warmhaltefläche
- Restwärmeanzeige
- Optische Betriebsanzeige (LED)
- Externe Bedienung über Herd/Schaltkasten

Geräteinformationen

Masse (B × T)	a: 774 × 514 mm/R8 b: 790 × 545 mm/R8		
Anschluss	400 V 2~	7950 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 80 cm	
Chromstahl-Rahmen[a)]	**31120**00001
Übermassrahmen[b)]	**31120**00002

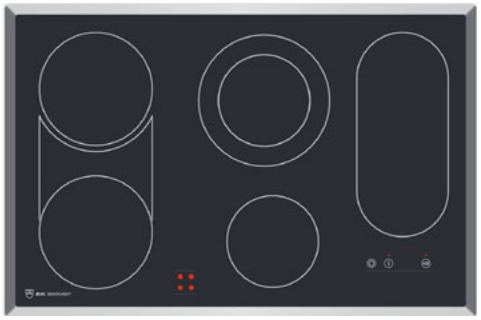

CookTop V200 E804 (bisher GK43AU)

Das ideale Modell im ClassicDesign mit praktischer Abstellfläche auf der rechten Seite für den nachträglichen Einbau in bestehende Küchenkombinationen.


Betriebsarten

- Kochzonen 4
- Kochzonengrössen: 14/14 - 21/18/18 cm
- ClassicDesign
- Leistungsstufen 9
- Restwärmeanzeige
- Optische Betriebsanzeige (LED)
- Externe Bedienung über Herd/Schaltkasten

Geräteinformationen

Masse (B × T)	790 × 545 mm/R8		
Anschluss	400 V 2~	7000 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 80 cm	
Übermassrahmen	**31128**00001



CookTop V400 E604B (bisher GK431.B)

Dieses Kochfeld bietet in Kombination mit einem Einbauherd viel Platz zum Kochen und verfügt über eine Bräterzone.


Betriebsarten

- Kochzonen 4
- Kochzonengrössen: 14/14 - 21/18/18 - 27,5 cm
- BlackDesign
- Leistungsstufen 6
- Bräterzone
- Restwärmeanzeige
- Optische Betriebsanzeige (LED)
- Externe Bedienung über Herd/Schaltkasten

Geräteinformationen

Masse (B × T)	a: 571 × 501 mm/R1,5 b: 584 × 514 mm/R8		
Anschluss	400 V 2~	7600 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 60 cm	
DualDesign[a)]	**31123**00002
Chromstahl-Rahmen[b)]	**31123**00001



CookTop V400 E604 (bisher GK43)

Ein Standard-Kochfeld für die Kombination mit einem Einbauherd – auch mit OptiGlass erhältlich.


Betriebsarten

- Kochzonen 4
- Kochzonengrössen: 14/14 – 21/18/18 cm
- BlackDesign
- Leistungsstufen 9
- Restwärmeanzeige
- Optische Betriebsanzeige (LED)
- Externe Bedienung über Herd/Schaltkasten

Geräteinformationen

Masse (B × T)	a: 571 × 501 mm/R1,5 b: 584 × 514 mm/R8 c: 600 × 545 mm/R8		
Anschluss	400 V 2~	7000 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 60 cm	
DualDesign[a)]	**31119**00003
Chromstahl-Rahmen[b)]	**31119**00001
Übermassrahmen[c)]	**31119**00002
Breitennorm 60 cm, OptiGlass	
DualDesign[a)]	**31119**00005
Chromstahl-Rahmen[b)]	**31119**00004



CookTop V400 E604 (bisher GK43.3)

Ein Standard-Kochfeld mit Zweikreis-Kochzone für die Kombination mit einem Einbauherd.


Betriebsarten

- Kochzonen 4
- Kochzonengrössen: 14/14 – 21/14/18 cm
- BlackDesign
- Leistungsstufen 9
- Restwärmeanzeige
- Optische Betriebsanzeige (LED)
- Externe Bedienung über Herd/Schaltkasten

Geräteinformationen

Masse (B × T)	a: 571 × 501 mm/R1,5 b: 584 × 514 mm/R8		
Anschluss	400 V 2~	6400 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 60 cm	
DualDesign[a)]	**31131**00002
Chromstahl-Rahmen[b)]	**31131**00001



CookTop V400 E604 (bisher GK43.2)

Ein Standard-Kochfeld für die Kombination mit einem Einbauherd.


Betriebsarten

- Kochzonen 4
- Kochzonengrössen: 14/21/18/18 cm
- BlackDesign
- Leistungsstufen 9
- Restwärmeanzeige
- Optische Betriebsanzeige (LED)
- Externe Bedienung über Herd/Schaltkasten

Geräteinformationen

Masse (B × T)	a: 571 × 501 mm/R1,5 b: 584 × 514 mm/R8 c: 600 × 545 mm/R8		
Anschluss	400 V 2~	7100 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 60 cm	
DualDesign[a)]	**31122**00003
Chromstahl-Rahmen[b)]	**31122**00001
Übermassrahmen[c)]	**31122**00002



CookTop V400 E604 (bisher GK43.1)

Ein kompaktes Kochfeld mit zwei kleineren Kochzonen.


Betriebsarten

- Kochzonen 4
- Kochzonengrössen: 14/21/14/18 cm
- BlackDesign
- Leistungsstufen 9
- Restwärmeanzeige
- Optische Betriebsanzeige (LED)
- Externe Bedienung über Herd/Schaltkasten

Geräteinformationen

Masse (B × T)	a: 571 × 501 mm/R1,5 b: 584 × 514 mm/R8		
Anschluss	400 V 2~	6500 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 60 cm	
DualDesign[a)]	**31118**00002
Chromstahl-Rahmen[b)]	**31118**00001



CookTop V200 E604 (bisher GK42H)

Ein Kochfeld mit einer Zweikreis-Zone im ClassicDesign für die Kombination mit einem Einbauherd.


Betriebsarten

- Kochzonen 4
- Kochzonengrössen: 14/14 – 21/18/18 cm
- ClassicDesign
- Leistungsstufen 9
- Restwärmeanzeige
- Optische Betriebsanzeige (LED)
- Externe Bedienung über Herd/Schaltkasten

Geräteinformationen

Masse (B × T)	a: 571 × 501 mm/R1,5 b: 584 × 514 mm/R8 c: 600 × 545 mm/R8		
Anschluss	400 V 2~	7000 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 60 cm	
DualDesign[a)]	**31124**00003
Chromstahl-Rahmen[b)]	**31124**00001
Übermassrahmen[c)]	**31124**00002



CookTop V200 E604 (bisher GK42H1)

Ein Standard-Kochfeld im ClassicDesign für die Kombination mit einem Einbauherd.

Betriebsarten

- Kochzonen 4
- Kochzonengrössen: 14/21/18/18 cm
- ClassicDesign
- Leistungsstufen 9
- Restwärmeanzeige
- Optische Betriebsanzeige (LED)
- Externe Bedienung über Herd/Schaltkasten

Geräteinformationen

Masse (B × T)	584 × 514 mm/R8		
Anschluss	400 V 2~	7100 W	16 A


Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 60 cm	
Chromstahl-Rahmen	**31126**00001

Anschluss Kochfeld:

400V 2N~

Betriebsspannung :

230V



CookTop V200 E604 (bisher GK42H1)

Ein Standard-Kochfeld im ClassicDesign für die Kombination mit einem Einbauherd.


Betriebsarten

- Kochzonen 4
- Kochzonengrössen: 14/21/18/18 cm
- ClassicDesign
- Leistungsstufen 9
- Restwärmeanzeige
- Optische Betriebsanzeige (LED)
- Externe Bedienung über Herd/Schaltkasten

Geräteinformationen

Masse (B × T)	584 × 514 mm/R8		
Anschluss	400 V 2N~	7100 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 60 cm	
Chromstahl-Rahmen	**31125**00001



CookTop V200 E603 (bisher GK32H1)

Ein Standard-Kochfeld im ClassicDesign mit drei Kochzonen für die Kombination mit einem Einbauherd.


Betriebsarten

- Kochzonen 3
- Kochzonengrössen: 14/21/18 cm
- ClassicDesign
- Leistungsstufen 9
- Restwärmeanzeige
- Optische Betriebsanzeige (LED)
- Externe Bedienung über Herd/Schaltkasten

Geräteinformationen

Masse (B × T)	584 × 514 mm/R8		
Anschluss	400 V 2~	5300 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 60 cm	
Chromstahl-Rahmen	**31127**00001



CookTop V200 E302 (bisher GK22H1)

Ein Kochfeld im ClassicDesign mit zwei Kochzonen – ideal zum Kombinieren oder für spezielle Einbausituationen.

Betriebsarten

- Kochzonen 2
- Kochzonengrössen: 14/18 cm
- ClassicDesign
- Leistungsstufen 9
- Restwärmeanzeige
- Optische Betriebsanzeige (LED)
- Externe Bedienung über Herd/Schaltkasten

Geräteinformationen


Masse (B × T)	286 × 511 mm/R8		
Anschluss	400 V 2~	3000 W	10 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 30 cm	
Chromstahl-Rahmen	**31129**00001

Flächenbündige Quicklight-Kochfelder

für den Ersatzmarkt

Dank grosser Eckradien können diese Kochfelder in jede Arbeitsplatte eingebaut werden. Das Mass der Glaskeramikplatte entspricht den bisherigen Quicklight-Dimensionen.



GK43

Dieses Kochfeld ist auch mit OptiGlass erhältlich.


Betriebsarten

- Kochzonen 4
- Kochzonengrössen: 14/14 - 21/18/18 cm
- BlackDesign
- Leistungsstufen 6
- Restwärmeanzeige
- Optische Betriebsanzeige (LED)
- Externe Bedienung über Herd/Schaltkasten

Geräteinformationen

Masse (B × T)	547 × 477 mm/R11		
Anschluss	400 V 2~	7000 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 60 cm	
Flächenbündig	**527**440
Breitennorm 60 cm, OptiGlass	
Flächenbündig	**31092**00412



GK43.3

Ein kompaktes Kochfeld mit einer Zweikreis-Kochzone und zwei kleineren Kochzonen.


Betriebsarten

- Kochzonen 4
- Kochzonengrössen: 14/14 - 21/14/18 cm
- BlackDesign
- Leistungsstufen 6
- Restwärmeanzeige
- Optische Betriebsanzeige (LED)
- Externe Bedienung über Herd/Schaltkasten

Geräteinformationen

Masse (B × T)	547 × 477 mm/R11		
Anschluss	400 V 2~	6400 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 60 cm	
Flächenbündig	**91A**440



GK42H

Ein kompaktes Kochfeld im ClassicDesign und unterschiedlich grossen Kochzonen.

Betriebsarten

- Kochzonen 4
- Kochzonengrössen: 14/14 - 21/18/18 cm
- ClassicDesign
- Leistungsstufen 6
- Restwärmeanzeige
- Optische Betriebsanzeige (LED)
- Externe Bedienung über Herd/Schaltkasten

Geräteinformationen

Masse (B × T)	547 × 477 mm/R11		
Anschluss	400 V 2~	7000 W	16 A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 60 cm	
Flächenbündig	**31065**00402

Für die Geräteplatzierung nach Wunsch

Die Einbauschaltkästen sind mit allen extern bedienten Cook-Top Kochfeldern mit Strahlungsheizkörpern kompatibel und ermöglichen eine hohe Flexibilität bei der Platzierung der Geräte in der Küche. Die Einbauschaltkästen sind in den Farben Nero, Weiss, ChromeClass und Spiegelglas erhältlich.





Einbauschaltkasten ES4

- Modelle für vier Kochplatten und Strahlungsheizkörper-Kochfelder
- Nicht versenkbare Drehschalter
- Für Steuerung von Zweikreis-Kochzonen geeignet

Einbauschaltkasten ES4U

- Modelle für vier Kochplatten und Strahlungsheizkörper-Kochfelder
- Nicht versenkbare Drehschalter
- Für nachträglichen Einbau in bestehende Küchenkombinationen mit breiterem Rahmen
- Für Steuerung von Zweikreis-Kochzonen geeignet

Artikelnummer

Spiegelglas Schwarz	**33014**00432
ChromeClass	**33014**00433

Artikelnummer

Nero	**33011**00430
Weiss	**33011**00431

Kochplattensätze

4 Platten
3 Platten
2 Platten

Befestigungsset

4/3 Platten

Weitere Kochplattensätze und Befestigungssets – siehe Preisliste Küche und Textilpflege 2022





Einbaurechaud ER4

- 1/1-Element für vier Kochplatten und Strahlungsheizkörper-Kochfelder
- Nicht versenkbare Drehschalter

Einbaurechaud ER2

- 1/1-Element für zwei Kochplatten und Strahlungsheizkörper-Kochfelder
- Nicht versenkbare Drehschalter

Einbaurechaud ER202

- ½-Element (27,5 cm) für zwei Kochplatten und Strahlungsheizkörper-Kochfelder
- Nicht versenkbare Drehschalter

Artikelnummer

ER4	
Nero	**33013**00430
Weiss	**33013**00431
ChromeClass	**33013**00433
ER2	
Nero	**33010**00210
Weiss	**33010**00211
ER202	
Nero	**33009**00210
Weiss	**33009**00211

Einzelschalter ES1

- Modell für Zweikreis-Kochzonen (Kochplatte und Strahlungsheizkörper-Kochfeld)
- Nicht versenkbare Drehschalter

Artikelnummer

Spiegelglas	**33012**00222


Mass-Skizzen

CookTop (Strahlungsheizkörper externe Bedienung)
Advanced Line

CookTop V600 E804B (bisher GK43BL/BR) – Breitennorm 80 cm

Aufliegender Einbau mit Chromstahl-Rahmen

- «Klick-in»-Montage
- Ausschnitt-Eckradien von ≤10 mm anstreben
- Geräte-Eckradien 8 mm

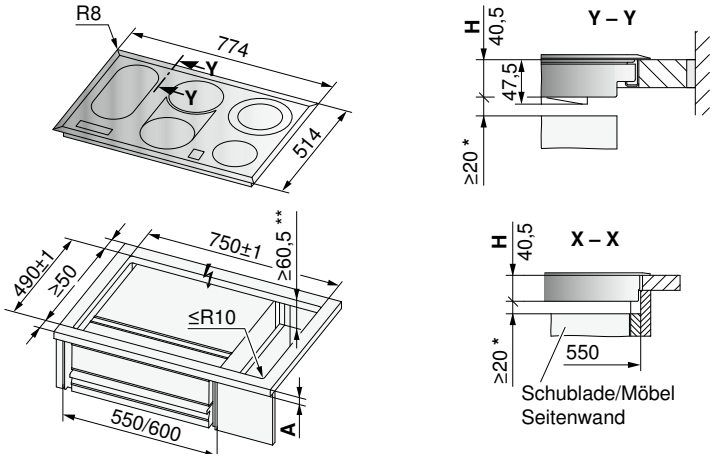

Gültig für Artikelnummer

CookTop V600
E804B

3112100001
3112000001


* Empfohlener Freiraum
** Ausschnitt in Seitenwände

A ≥30 mm, frei nach Hersteller
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite der Kochfeldwanne

CookTop V600 E804B, CookTop V200 E804 (bisher GK43BR, GK43AU) – Breitennorm 80 cm

Aufliegender Einbau mit Übermassrahmen

- «Klick-in»-Montage
- Einbau in Spezialausschnitte für Chromnickelstahl-Komplettabdeckung mit Befestigungslaschen
- Ausschnitt-Eckradien von ≤10 mm anstreben
- Geräte-Eckradien 8 mm

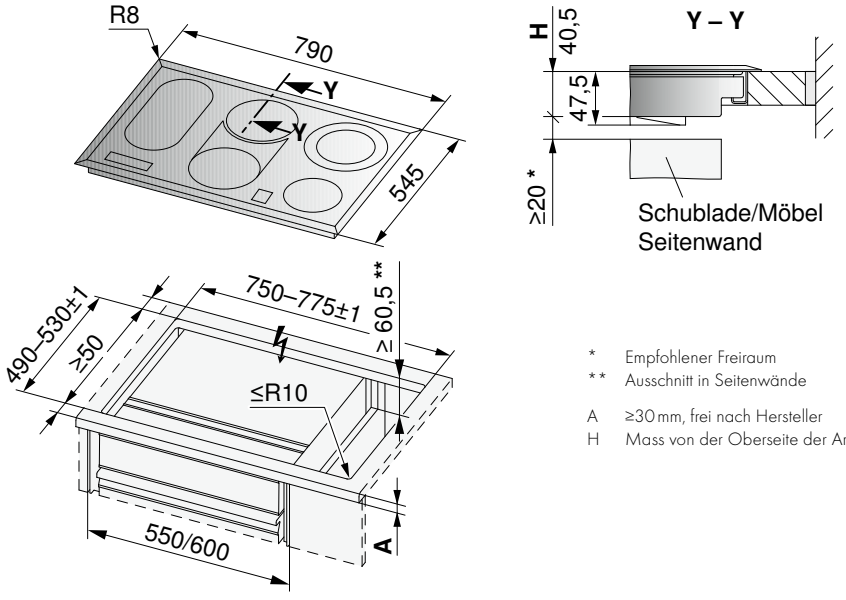

Gültig für Artikelnummer


CookTop V600 E804B	CookTop V200 E804
31120000002	**311280**0001


* Empfohlener Freiraum
** Ausschnitt in Seitenwände

A ≥30 mm, frei nach Hersteller
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite der Kochfeldwanne

CookTop V200 E604, CookTop V400 E604 (bisher GK43.1B, GK43, GK43.3, GK43.2, GK43.1, GK42H, GK42H1, GK32H1) – Breitennorm 60 cm

Aufliegender Einbau mit Chromstahl-Rahmen

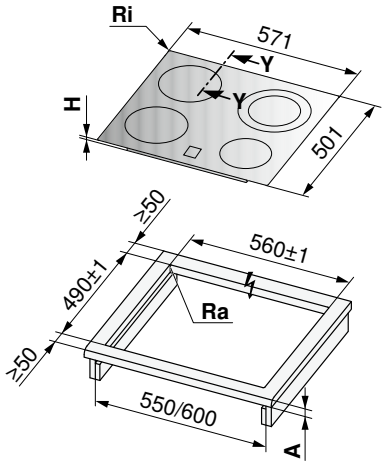



Gültig für Artikelnummer

CookTop V200 E604	CookTop V400 E604/E604B
3112400001	**31123**00001
3112600001	**31119**00001
3112500001	**31119**00004
3112700001	**31131**00001
	3112200001
	3111800001


Das Plattenbild des einzubauenden Kochfeldes kann vom abgebildeten Kochfeld abweichen


Typ	A frei nach Hersteller	B	H	Eckradius Ra/Ri
CookTop V200 E604, CookTop V400 E604	≥30 mm	≥63,5 mm	43,5 mm	10/8 mm


A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen, gilt nicht für Kleingeräte)
B Erforderlicher Freiraum für Belüftung und Service-Austausch über die gesamte Ausschnittfläche
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationsöffnung)
Ri Geräte-Eckradien
Ra Ausschnitt-Eckradien aussen

CookTop V200 E604, CookTop V400 E604 (bisher GK43.1B, GK43, GK43.3, GK43.2, GK43.1, GK42H) – Breitennorm 60 cm

Flächenbündiger Einbau mit DualDesign

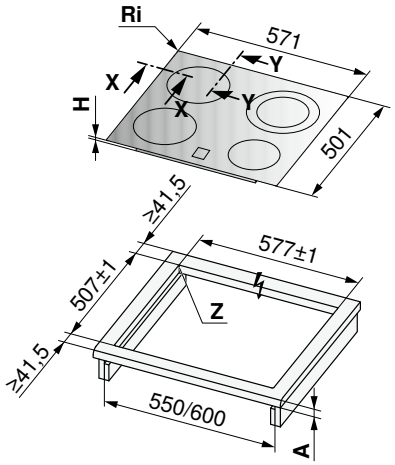

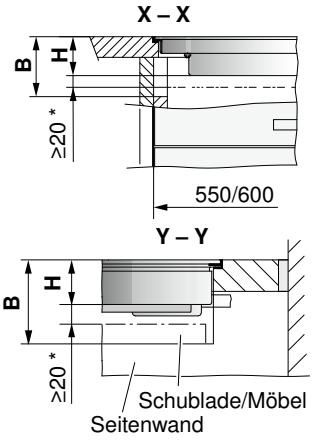

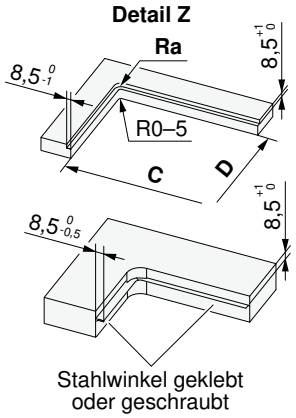

Gültig für Artikelnummer

CookTop V200 E604

3112400003

CookTop V400 E604/E604B

3112300002
3111900003
3111900005
3113100002
3112200003
3111800002


Typ	A frei nach Hersteller	B	C/D	H	Eckradius Ra/Ri
CookTop V200 E604, CookTop V400 E604	≥30 mm	≥75 mm	560/490 mm	43,5 mm	5/1,5 mm


A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen, gilt nicht für Kleingeräte)
B Erforderlicher Freiraum für Belüftung und Service-Austausch über die gesamte Ausschnittfläche
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationsöffnung)
Ri Geräte-Eckradien
Ra Ausschnitt-Eckradien aussen

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

CookTop V200 E604, CookTop V400 E604 (bisher GK43.1B, GK43, GK43.3, GK43.2, GK43.1, GK42H) – Breitennorm 60 cm

Aufliegender Einbau mit DualDesign

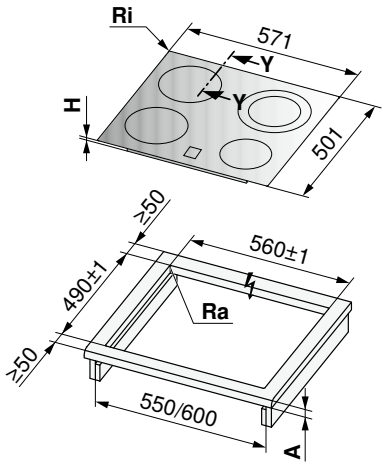



Gültig für Artikelnummer

CookTop V200 E604	CookTop V400 E604/E604B
3112400003	**31123**00002
	3111900003
	3111900005
	3113100002
	3112200003
	3111800002

Das Plattenbild des einzubauenden Kochfeldes kann vom abgebildeten Kochfeld abweichen

Typ	A frei nach Hersteller	B	H	Eckradius Ra/Ri
CookTop V200 E604, CookTop V400 E604	≥30 mm	≥63,5 mm	43,5 mm	5/1,5 mm

A Arbeitsplattendicke (in Kombination mit direkt untergebautem Backofen, gilt nicht für Kleingeräte)
B Erforderlicher Freiraum für Belüftung und Service-Austausch über die gesamte Ausschnittfläche
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationsöffnung)
Ri Geräte-Eckradien
Ra Ausschnitt-Eckradien aussen

CookTop V200 E604, V400 E604 (bisher GK43, GK43.2, GK42H) – Breitennorm 60 cm


Aufliegender Einbau mit Übermassrahmen


Für das Unterbauelement wird die Breite 600 mm empfohlen.

- «Klick-in»-Montage
- Einbau in Spezialausschnitte für Chromnickelstahl-Komplettabdeckung mit Befestigungslaschen
- Ausschnitt-Eckradien von ≤10 mm anstreben
- Geräte-Eckradien 8 mm

Gültig für Artikelnummer

CookTop V200 E604	CookTop V400 E604
3112400002	**31119**00002
	3112200002

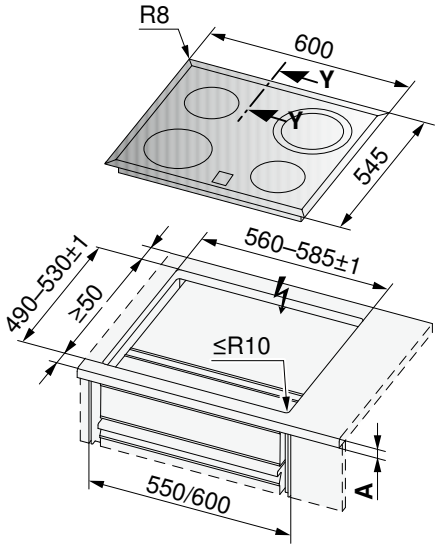



* Empfohlener Freiraum


A ≥30 mm, frei nach Hersteller
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite der Kochfeldwanne

Aufliegender Einbau mit Chromstahl-Rahmen

Für das Unterbauelement wird die Breite 600 mm empfohlen.
- «Klick-in»-Montage
- Ausschnitt-Eckradien von ≤10 mm anstreben
- Geräte-Eckradien 8 mm

Gültig für Artikelnummer

CookTop V200
E302
3112900001

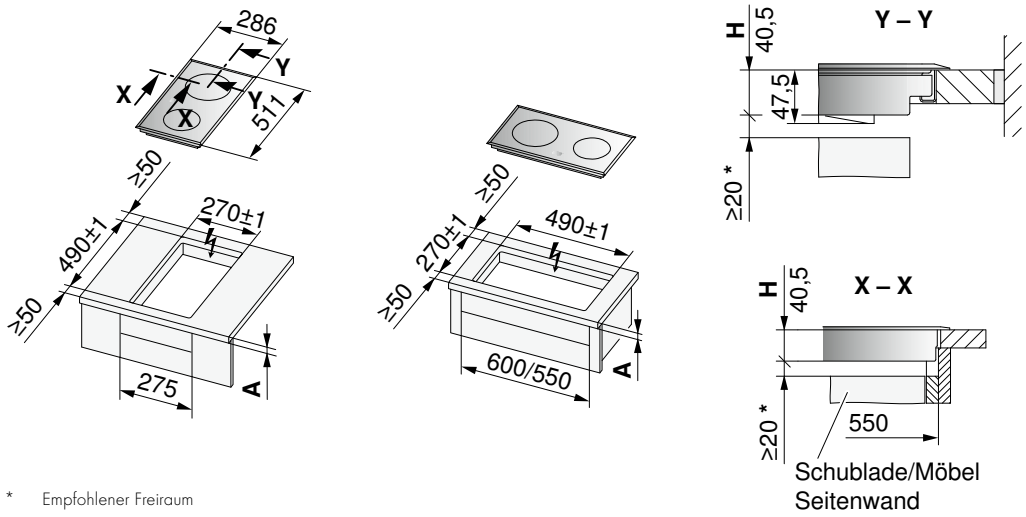

* Empfohlener Freiraum

A ≥30 mm, frei nach Hersteller
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite der Kochfeldwanne

Mass-Skizzen

Quicklight-Kochfelder für den Ersatzmarkt


GK43, GK43.3, GK42H

Flächenbündiger Einbau

Für das Unterbauelement wird die Breite 600 mm empfohlen.
Kochfeld-Unterteil muss nach unten ausbaubar sein!

Gültig für Artikelnummer

GK43	GK43.3	GK42H
527440	**91A440**	**31065**00402
3109200412		

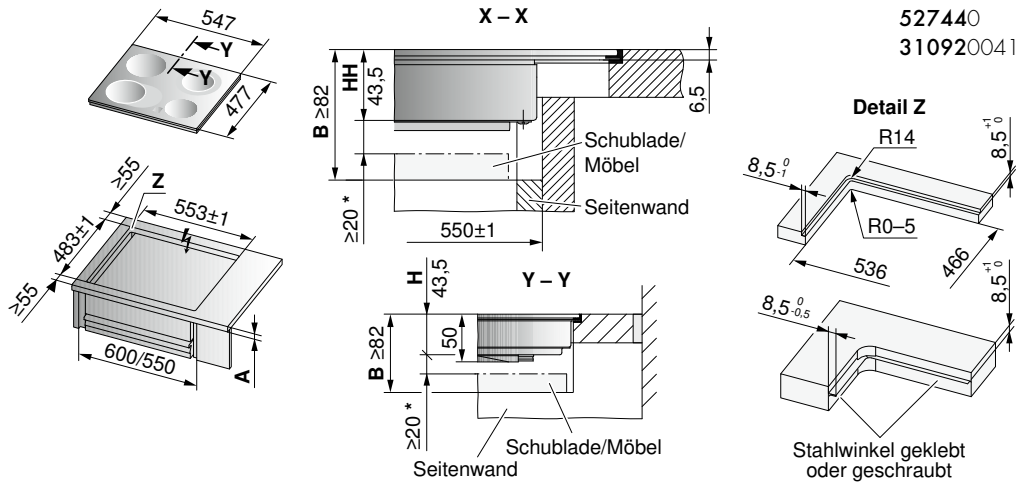

Typ	A frei nach Hersteller	B	H	Eckradius R14
GK43, GK43.3, GK42H	≥30 mm	≥82 mm	43,5 mm	11 mm

* Empfohlener Freiraum
A ≥30 mm, frei nach Hersteller
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite der Kochfeldwanne
B Mindestmass für die Demontage der Kochfeldwanne im Bereich der Seitenwände


Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

Mass-Skizzen

Einbauschaltkästen

ES4 (60 cm, 55 cm)

Einbauschaltkästen

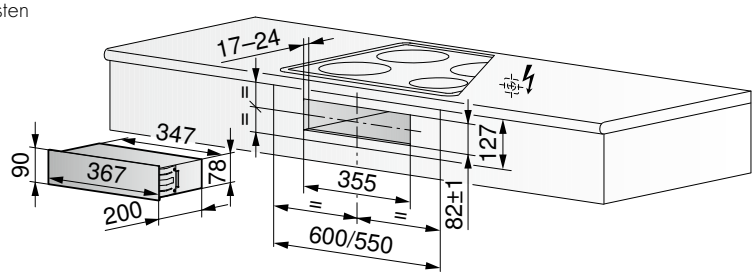


Gültig für Artikelnummer

ES4

3301400432
3301400433

ES4U (60 cm, 55 cm)

Einbauschaltkästen

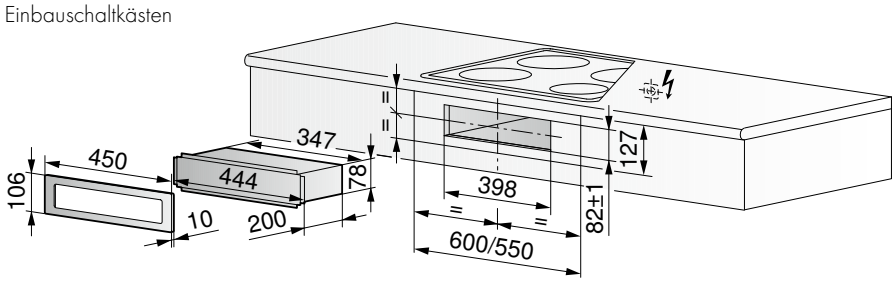


Gültig für Artikelnummer

ES4U

3301100430
3301100431

ER4, ER2 (55 cm)

Einzelschalter

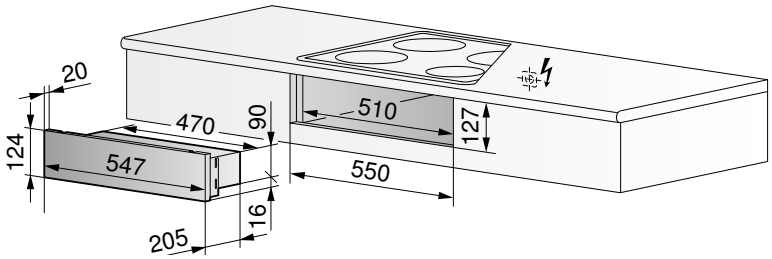


Gültig für Artikelnummer

ER4	ER2
3301300430	**33010**00210
3301300431	**33010**00211
3301300433	

ER202, (27,5 cm)

Einzelschalter

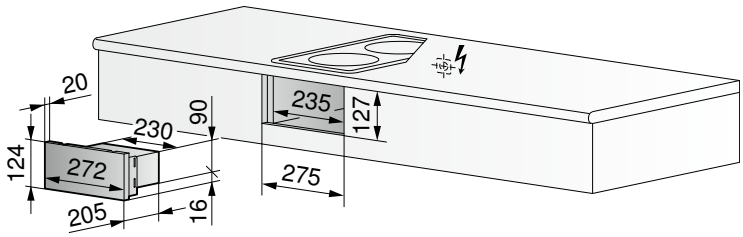


Gültig für Artikelnummer

ER202

3300900210
3300900211

ES1

Einzelschalter

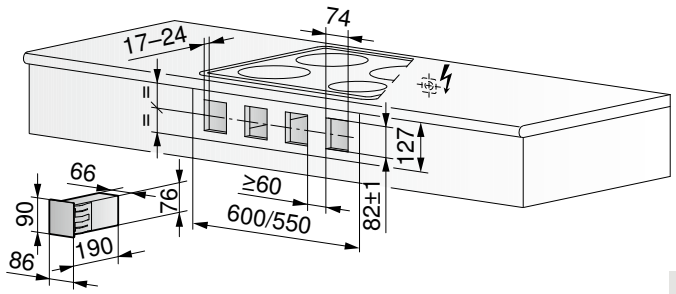

Gültig für Artikelnummer

ES1

3301200222

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

Zubehör

Kochfelder



1



2



3

Beschreibung	Art.-Nr.
1 Bausatz Zwischensteg-Set für Kochfeld-Kombinationen (2 Stück)	H63789
2 Abdeck-/Schneidebrett zu Teppan Yaki schmal	1021462
3 Premium-Teppan-Yaki-Platte für FullFlex-Induktion	1037885

Weiteres Zubehör auf
vzug.com/zubehoer

Dunstabzüge





Funktionalität und hohe
Qualität, die man riechen,
fühlen und sehen kann.

Leistungsfähig, praktisch, ästhetisch

Ob auffällige Designhauben oder Lüfter, die diskret in das Küchendesign integriert werden, unsere Dunstabzugshauben überzeugen mit Technologie und Funktionalität.

In der modernen Architektur wird die Küche immer mehr zum Wohnraum. Das offene Wohngefühl, die grosszügige Wirkung des Raums und die Möglichkeit, sich beim Kochen mit den Gästen zu unterhalten, machen offene Küchen zu einem anhaltenden Trend. Um die Vorteile einer offenen Küche voll auszukosten, sind Küchengeräte gefragt, die Planungsfreiheit bieten, die Küche in ihrem vollen Glanz erscheinen lassen und leise arbeiten.

Wir bieten ein umfassendes Sortiment: Tischlüfter und Muldenlüfter werden in Kombination mit einem Kochfeld in die Arbeitsfläche integriert, sind dort beinahe unsichtbar und bieten absolute Kopffreiheit. Bei den Geräten, die den Dunst nach oben absaugen, stehen eine sichtbare Haube und eine Einbauvariante zur Auswahl. Eine weitere Option ist ein Kochfeld mit einem vollständig integrierten Dunstabzug. Unsere neuen CombiCookTop vereinen zwei Geräte in einem, benötigen wenig Platz, sind einfach in Planung und Installation und verschmelzen förmlich mit der Küche. Sie ermöglichen, die Kücheninsel mit Sicht auf den Wohnbereich auszurichten. Aber auch ein an der Wand eingebautes CombiCookTop erlaubt Planungsfreiheit und lässt viel Platz für Stauraum.



Zwei Geräte in einem: In den neuen CombiCookTop ist bereits ein Dunstabzug integriert.

Kombigeräte für höchste Ansprüche an Design und Performance

Die neuen CombiCookTop überzeugen durch Platzgewinn, einfache Reinigung und sorgen mit Automatikfunktionen dafür, dass man sich vollkommen auf das Kochen konzentrieren kann.

Das CombiCookTop bieten wir in zwei Komfortstufen des gehobenen Segments an. Das CombiCookTop V4000 mit ZoneFlex Induktionstechnologie ist für die anspruchsvollen Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer, die viel Wert auf Flexibilität legen. Das CombiCookTop V2000 ist als praktisches Kombigerät ideal für den Einstieg ins Eigenheim. Er verfügt über vier feste Induktionskochzonen und ist auch als Umluftlösung verfügbar.

Wenig Platzbedarf
Der Dunstabzug ist direkt am Kochfeld angebracht. Der niedrige Motor mit integrierter Lüftereinheit lässt zudem viel Platz unterhalb des Kochfelds frei, um Pfannen und Töpfe aufzubewahren. Selbst bei einer 60 cm tiefen Küchenzeile sind im Umluftbetrieb keine Schubladenkürzungen nötig.

Einfachste Bedienung, Reinigung und Wartung von oben
Ein Redesign der Einlasswanne erlaubt, Fettfilter und Aktivkohlefilter schnell, intuitiv und sicher von oben durch die Einströmöffnung zu entnehmen. Blenden oder Schubladen müssen dazu nicht entfernt werden. Überkochende Flüssigkeiten und Kochkondensat werden von der 175 ml fassenden Filterkassette aufgenommen. Das reicht für alle Kochzwischenfälle und Kochkondensationen aus. Die unter der Filterkassette liegende Auffangwanne hat eine zusätzliche Aufnahmekapazität von 350 ml.

ZoneFlex: automatische Brückenfunktion
Die innovative Induktionstechnologie ZoneFlex bietet eine neuartige Flexibilität beim Kochen mit dem CombiCookTop V4000. Die zwei Kochzonen erkennen Topfgrösse und -position automatisch. Die vier Induktoren verbinden sich ohne manuelles Eingreifen zu einer Brücke. Die Töpfe können innerhalb der zwei Zonen beliebig verschoben werden, ohne dass sie die voreingestellte Leistungsstufe verlieren.

Intuitive Bedienung, hilfreiche Funktionen
Die Bedienung des Kochfelds erfolgt intuitiv mit dem Einfach-Slider auf dem mehrsprachigen Touch-Grafikdisplay. Das Display schaltet sich bei Nichtgebrauch automatisch aus. Eine Vielzahl von Funktionen wie Schmelzen, Wärmen, Simmern und die automatische Ankochfunktion erleichtern den Kochalltag. Mit der Raumluftfunktion sorgt der Abzug auch für saubere Luft, wenn kein Kochprozess im Gang ist.

Auffällig oder diskret

Platz sparen? Kopffreiheit? Ästhetik? Unser Sortiment umfasst Dunstabzüge für jedes Bedürfnis.

Platzsparend und kaum sichtbar

Einbau-Dunstabzüge und Huttenlüfter werden in den Küchenoberschrank oder in eine speziell dafür angefertigte Ummantelung eingebaut. Durch die Integration in das Küchendesign sind sie fast unsichtbar. Je nach Ausführung lässt der Abzug im Einbauschrank Platz, um Gewürze oder Kochbücher aufzubewahren.

Für Inselkochstellen


Inselhauben setzen mit ihrem stilvollen Design Akzente. Weniger auffällig, aber ebenso gut geeignet für Inselkochstellen sind Deckenhauben.

Lüfter in der Küchenabdeckung

Nutzerinnen und Nutzer, die sich die Sicht auf das Kochfeld nicht versperren möchten und puristisches Design mögen, sind mit einem Muldenlüfter bestens bedient. Er wird modular zwischen zwei Kochfeldern oder zwischen Kochfeld und Teppan Yaki eingebaut. Die komplette Freiheit beim Kombinieren ermöglicht es, ein individuelles Kochzentrum zu gestalten. Da der Lüfter unmittelbar neben den Pfannen platziert ist, saugt er den Dunst direkt nach unten ab. Ein Tischlüfter hingegen wird hinter dem Kochfeld eingebaut und fährt bei Gebrauch auf Topfhöhe aus. Er eignet sich besonders für Panorama-Kochfelder.
Unser neues Sortiment CombiCookTop (ehemals Fusion) umfasst Kochfelder, die über einen Dunstabzug verfügen, der ins Glas des Kochfelds eingelassen ist. Der Dunst wird direkt dort abgezogen, wo er entsteht. Höchsten Ansprüchen an Technik und Ästhetik wird gleichermassen entsprochen. Das elegante Design nimmt sich in der Küche komplett zurück und verschmilzt förmlich mit der Küchenumgebung. Puristisch und schnörkellos, wie es dem modernen Zeitgeist entspricht.

Für an der Wand platzierte Kochfelder

Wenn das Kochfeld an eine Wand grenzt, sind Wand- und Schräghauben ideal. Damit nimmt man das Gerät aus dem Blickfeld und geniesst insbesondere mit der Schräghaube absolute Kopffreiheit.

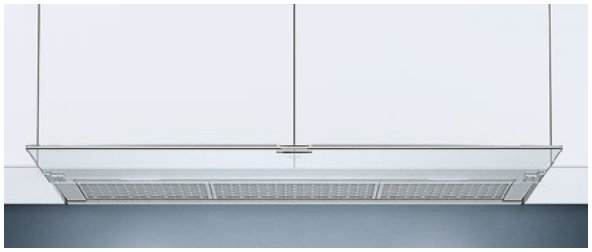

Einbau-Dunstabzug



Tischlüfter



Inselhaube



Deckenhaube



Wandhaube



Muldenlüfter



Huttenlüfter



Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

Unsichtbar, aber hocheffizient

Der Huttenlüfter AiroClearEinbau V4000 vereint die Leistungsfähigkeit einer bewährten Dunstabzugshaube mit Auszug mit dem Komfort eines integrierten Huttenlüfters. Dank OptiLink reguliert er seine Leistung selbstständig, abhängig vom Kochgeschehen.

Die Dunstabzugshaube verschwindet vollständig im Küchenoberschrank oder in einer der Küche angepassten Ummantelung über dem Kochfeld. Dank der hohen Gestaltungsfreiheit ist der Huttenlüfter die ideale Lösung für alle, die den Dunstabzug nicht zur Schau stellen möchten. Seitlich bleibt genug Platz frei, um Gewürze oder Kochbücher aufzubewahren. Der Huttenlüfter AiroClearEinbau V4000 reinigt die Luft kraftvoll, trotzdem bleibt er leise und ressourcenschonend. Die integrierte, energiesparende LED-Lichtquelle sorgt für eine optimale Beleuchtung beim Kochen.

Die zuverlässige Einbaulösung für alle Küchenschränke ist als Abluft- oder Umluftlösung erhältlich. Die kompakten Abmessungen – wahlweise 56 cm oder 86 cm breit – erlauben den Einbau auch in schmale Küchenmöbel. Huttenlüfter lassen sich schnell installieren und sind sofort einsatzfähig. Für mehr Planungsfreiheit ist der Abluftanschluss nach oben oder seitlich nach rechts möglich.





OptiLink reguliert den Dunstabzug automatisch

Das CombiCookTop, ausgewählte Huttenlüfter und die Dunstabzugshaube der Komfortstufe V6000 muss man nicht sehen, aber auch nicht selbst bedienen. Denn sie sind standardmässig mit OptiLink ausgestattet und kommunizieren via Bluetooth mit dem Kochfeld. Einzige Voraussetzung für das intelligente Kochen: Man wählt ein Kochfeld, das ebenfalls OptiLink hat. Zu Beginn des Kochprozesses schaltet sich der Lüfter automatisch ein und passt seine Leistung permanent an, um mit höchstmöglicher Effizienz eine optimale Luftqualität zu garantieren. Die Nachlaufautomatik beseitigt am Ende des Kochprozesses und während 5 bis 20 Minuten nach Abschalten des Kochfelds automatisch Restgerüche und Feuchtigkeit aus der Küche.

OptiLink stellt für jede Situation automatisch die beste Lüfterstufe ein. So liegt die Konzentration auf dem Kochen und die Hände bleiben frei für die Zubereitung der Lebensmittel. Ein manuelles Eingreifen ist selbstverständlich jederzeit möglich.

Kraftvoll, leise, sauber

Von SilentPlus über ComfortFix bis FlexLED und OptiLink – unsere Dunstabzugshauben überzeugen mit technischen Innovationen, die sich bewährt haben.

Extrem leise dank SilentPlus
Ein Schalldämmsystem reduziert Motorgeräusche und Vibrationen. Auch im Höchstleistungsbetrieb sind Gespräche in der Küche in normaler Lautstärke kein Problem.

Leichtes Handling der Fettfilter dank ComfortFix
Die Fettfilter sind magnetbefestigt und können zur Reinigung sicher entfernt und wieder eingesetzt werden. Eine Steckvorrichtung hält den Filter beim Entfernen fest. So kann er nicht herunterfallen und das Kochfeld beschädigen.

FlexLED Beleuchtung
Die LED-Leuchten benötigen wenig Strom und können je nach Modell in ihrer Farbtemperatur von Warmweiss bis Kaltweiss auf das Beleuchtungssystem der Küche abgestimmt werden – für ein gleichmässiges Erscheinungsbild.

Effektive Aktivkohlefilter mit langer Lebensdauer
Die Geruchsabscheidung erfolgt über unterschiedliche Arten von Aktivkohlefilter. Der ideale Filter für geruchsintensives Kochen ist der Longlife-Plus-Aktivkohlefilter, der bis zu 96 % der Gerüche effektiv reduziert. Er lässt sich leicht einsetzen und kann im Backofen regeneriert werden. Seine Lebensdauer beträgt rund drei Jahre.



Pflegeleicht und bedienerfreundlich

Nur regelmässig gereinigte Dunstabzüge behalten ihre Wirksamkeit. Die Bestandteile unserer Geräte lassen sich leicht entfernen und reinigen.

Dunstabzugshauben und Fettfilter
Die flächenbündig eingebaute LED-Lampe und der Verzicht auf störende Kanten oder Schmutzecken ermöglichen eine hindernisfreie Reinigung der Dunstabzugshaube. Auch das Innere der Haube kann bequem mit einem feuchten Lappen gereinigt werden. Die Fettfilter einiger Modelle sind magnetbefestigt (ComfortFix) und können zur Reinigung sicher entfernt und einfach wieder eingesetzt werden. Die meisten Geräte informieren, sobald eine Reinigung des Fettfilters notwendig ist – alle Fettfilter sind spülmaschinenfest.

Aktivkohlefilter
Die Aktivkohlefilter lassen sich leicht entfernen und je nach Modell regenerieren. Der effizienteste Longlife-Plus-Aktivkohlefilter kann mittels Wärmeregeneration alle drei bis sechs Monate im Backofen regeneriert werden. Der Longlife-Aktivkohlefilter lässt sich im Geschirrspüler reinigen und anschliessend im Backofen trocknen. Der Standard-Aktivkohlefilter besteht aus einer individuellen Aktivkohlemischung und hat eine Lebensdauer von sechs Monaten bis fünf Jahren.

Auffangwanne beim Muldenlüfter
Falls etwas überkocht, ist das kein Grund zur Sorge. Der Muldenlüfter verfügt über eine Auffangwanne mit einer Kapazität von 500 ml. Sie kann samt Fettfilter einfach aus der Mulde gehoben und im Geschirrspüler gereinigt werden.

Reinigung des Kochfelds mit integriertem Dunstabzug
Die Fettfilterkassette des CombiCookTop kann mit allen Teilen einfach aus der Mulde gehoben und im Geschirrspüler gereinigt werden. Die unter der Filterkassette liegende Auffangwanne ist von oben einfach zugänglich und lässt sich mit einem Schwamm oder Küchenreinigungstuch reinigen. Der hochwirksame und widerstandsfähige Aktivkohlefilter Longlife Plus wird im Backofen regeneriert. Seine Lebensdauer beträgt rund drei Jahre.



Produktvergleich

Deckenhauben, Tischlüfter, Inselhauben und Wandhauben

	DSDSR	DIAS	DSTS	DSMS	CombiCookTop V4000	CombiCookTop V2000	AiroClearInsel V6000
Katalogseite	282	282	283	283	284	284	285
Ausführungen							
ChromeClass	■						
Glas	■		■				
Spiegelglas Schwarz		■					■
Front aus Glas				■			
OptiGlass					■		
120 cm Breite	■						■
100 cm Breite		■					■
90 cm Breite			■				
80 cm Breite					■	■	
70 cm Breite							
60 cm Breite							
Abluft	■		■	■	■	■	■
Umluft mit Standard-Aktivkohlefilter	■	■	■	■			
Umluft mit Longlife-Aktivkohlefilter			■				
Umluft mit Longlife-Plus-Aktivkohlefilter					■	■	■
Anwendungen							
FlexLED verstellbar 2700–4000 Kelvin							■
LED-Beleuchtung	■	■	■				■
Lichtfarbe (Kelvin)	3000	3000	4000				2700–4000
Dimmbares Licht	■	■	■				
SilentPlus							■
Anzahl Fettfilter	4	3	2	1	2	2	3/4
ComfortFix							■
Nachlaufautomatik	■	■	■	■	■	■	■
Intensivstufe	■	■	■	■	■	■	■
CleanAir	■	■	■		■	■	
Fettfilterreinigungsanzeige	■	■	■	■	■	■	■
Anschluss für Zu-/Abluftklappe							■
Effizienter BLDC-Motor				■	■	■	■
Bedienung und Anzeige							
Touch-Grafikdisplay					■	■	
TouchControl		■	■	■			■
Tipptasten	■						
Schiebeschalter							
Fernbedienung*	inkl.	■					■
OptiLink					■	■	■
Anzahl Leistungsstufen	4	4	4	4	10	10	4
Gebläsestufenanzeige	■	■	■	■	■	■	■

■ vorhanden | □ nicht vorhanden | * gegen Aufpreis | Zubehör ab Seite 316

	DI QS	DI E	AiroClearWand V6000	DW VHR	AiroClearWand V2000	DW QS	DW E	DW N	AiroClearEinbau V200
	285	286	286	287	287	288	288	289	289
	■	■				■	■	■	■
			■						
				■	■				
			■						
	■								
		■	■	■	■	■	■	■	■
						■			
						■		■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■			■	■	■		■
	■	■		■	■	■	■	■	
			■						
			■						
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	3000	3000	2700 - 4000	3000	2700	3000	3000	3000	2800
	■	■		■		■	■	■	
			■						
	3	3	3/4	2	2	2/3	3	2/3	2/3
			■						
	■	■	■	■	■	■	■	■	
	■	■	■	■	■	■	■	■	
	■	■		■		■	■		
	■	■	■	■	■	■	■	■	
	■		■			■			
			■	■					
			■	■	■				
	■	■				■	■	■	
									■
	■	■	■	■		■	■	■	
			■						
	4	4	4	4	4	4	4	4	3
	■	■	■	■	■	■	■	■	■



DSDSR

Starke Leistung und ästhetische Diskretion – diese Haube wird direkt über der Kochinsel in der Decke verbaut.

Betriebsarten

Ausstattung

- Luftleistung Abluft max. Stufe 600 m³/h
- Luftleistung Abluft Intensivstufe 780 m³/h
- Luftleistung nach EN 61591
- Leistungsstufen 3 + i
- Geräuschwert Abluft max. Stufe 67 dB(A)
- Geräuschwert Abluft Intensivstufe 72 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Rückstauklappe beigelegt
- Beleuchtung LED
- Anzahl der Beleuchtung 2
- Dimmbares Licht 2-stufig
- Fernbedienung inklusive
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Clean-Air-Funktion
- Tipptasten

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	133 × 1200 × 700 mm		
Gerätehöhe Abluft	318 mm		
Anschluss	220 – 240 V~	284 W	10 A

A+ Energie-effizienz

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 120 cm	
ChromeClass	**640080**0003
Glas	**640080**0005

Extras für Umluftbetrieb

Umluftbox mit 5 kg Aktivkohle ca. 5 Jahre wartungsfrei
1012161
Extras für Variante mit externem Motor Bausatz
H43403



DIAS

An Seilen festgemacht kommt diese Inselhaube dank ihrer flexiblen Höhe in Loft- und Dachwohnungen besonders gut zur Geltung.

Betriebsarten

Ausstattung

- Luftleistung Abluft max. Stufe 491 m³/h
- Luftleistung Abluft Intensivstufe 532 m³/h
- Luftleistung nach EN 61591
- Leistungsstufen 3 + i
- Geräuschwert Abluft max. Stufe 69 dB(A)
- Geräuschwert Abluft Intensivstufe 70 dB(A)
- Beleuchtung LED
- Anzahl der Beleuchtung 4
- Dimmbares Licht 2-stufig
- Fernbedienung optional, als Zubehör
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- CleanAir
- TouchControl

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	132 × 1000 × 700 mm		
Gerätehöhe Abluft	500 – 2000 mm		
Anschluss	220 – 240 V~	110 W	10 A

D Energie-effizienz

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 100 cm	
Spiegelglas Schwarz	**630090**0005

Extras für Umluftbetrieb

Aktivkohlefilter-Paket mit 4 kg Aktivkohle ca. 3.5 Jahre wartungsfrei inkl.



DSTS

Ein Dunstabzug der Extraklasse. Der versenkbare Tischlüfter verleiht der Küche eine Prise Exklusivität und passt perfekt in Kombination mit Panorama-Kochfeldern.

Betriebsarten

Ausstattung

- Luftleistung Abluft max. Stufe 420 m³/h
- Luftleistung Abluft Intensivstufe 670 m³/h
- Luftleistung nach EN 61591
- Leistungsstufen 3 + i
- Geräuschwert Abluft max. Stufe 57 dB(A)
- Geräuschwert Abluft Intensivstufe 69 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Rückstauklappe beigelegt
- Beleuchtung LED
- Anzahl der Beleuchtung 1
- Dimmbares Licht 2-stufig
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Clean-Air
- TouchControl

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	646 × 880 × 352 mm		
Ausfahrhöhe	400 mm		
Anschluss	220 - 240 V~	276 W	10 A
B Energie-effizienz			

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 90 cm	
Glas	**64004**00005

Extras für Umluftbetrieb

Umluftbox für Sockel mit Aktivkohlefilter-Paket ca. 3,5 Jahre wartungsfrei	1012161
Longlife Aktivkohlefilter	1012163
Extras für Variante mit externem Motor Bausatz	1012164



DSMS

Beinahe unsichtbar in der Küchenabdeckung eingelassen überzeugt der Muldenlüfter mit hocheffektiver Absaugung.

Betriebsarten

Ausstattung

- Luftleistung Abluft max. Stufe 500 m³/h
- Luftleistung Abluft Intensivstufe 590 m³/h
- Luftleistung nach EN 61591
- Leistungsstufen 3 + i
- Geräuschwert Abluft max. Stufe 67 dB(A)
- Geräuschwert Abluft Intensivstufe 70 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- TouchControl
- Herausnehmbare Auffangwanne mit integriertem Fettfilter, Spülmaschinenfest
- Aufnahmekapazität der Auffangwanne 500 ml

Abbildung enthält Kochstellen. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Geräteinformationen

Masse (B × T)	110 × 501 mm/R1,5		
Anschluss	220 - 240 V~	145 W	10 A
A Energie-effizienz			

Ausführung	Artikelnummer
Glas	**64005**00005

Extras für Umluftbetrieb

Umluftbox für Sockel mit Aktivkohlefilter-Paket ca. 3,5 Jahre wartungsfrei	1012161



CombiCookTop V4000 I804 (bisher GKD46TIMAS Fusion)

Das Kochfeld mit integriertem Dunstabzug bietet maximale Flexibilität beim Kochen und Freiheit bei Planung und Gestaltung der Küche.

Betriebsarten Lüften

Betriebsarten Kochfeld

Bedienung und Anzeige

- Max. Leistung pro Kochzone 3700 W
- ZoneFlex
- Kochzonen 4
- Topfbodenerkennung ab 10 cm
- BlackDesign
- Leistungsstufen 9+i
- Sicherheitspaket
- Grafikdisplay Touch
- Anzahl Sprachen in der Anzeige 12
- Einfach-Slider
- OptiLink
- Anschluss für Fensterkontaktschalter
- Fettfilterkassette Aufnahmekapazität für Flüssigkeit 175 ml
- Auffangwanne mit Aufnahmekapazität für Flüssigkeit 350 ml
- Spülmaschinenfeste Fettfilterkassette

Geräteinformationen

Masse (B × T)	761 × 501 mm/R1,5		
Anschluss	400V 2N~	7400 W	16 A

A Energie-effizienz

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 80 cm, OptiGlass	
DualDesign	**31096**00000

Extras für Umluftbetrieb

Longlife-Plus-Aktivkohlefilter 1155757

Sonderzubehör für den ungeführten Umluftbetrieb

Teleskopanschluss kurz 1157471
Teleskopanschluss lang 1157472

Weiteres Sonderzubehör für Abluft- oder Umluftbetrieb siehe Seite 316



CombiCookTop V2000 I804

Das Kochfeld mit integriertem Dunstabzug vereint puristisches Design mit intuitiver Bedienung.

Betriebsarten Lüften

Betriebsarten Kochfeld

Bedienung und Anzeige

- Kochfeldleistung mit PowerPlus
  2 × 3000 W, 1 × 3500 W, 1 × 3700 W
- Kochzonen 4
- Topfbodenerkennung 10 – 22 cm
- BlackDesign
- Leistungsstufen 9+i
- Sicherheitspaket
- Grafikdisplay Touch
- Anzahl Sprachen in der Anzeige 12
- Einfach-Slider
- OptiLink
- Anschluss für Fensterkontaktschalter
- Fettfilterkassette Aufnahmekapazität für Flüssigkeit 175 ml
- Auffangwanne mit Aufnahmekapazität für Flüssigkeit 350 ml
- Spülmaschinenfeste Fettfilterkassette

Geräteinformationen

Masse (B × T)	761 × 501 mm/R1,5		
Anschluss	400V 2N~	7400 W	16 A

A Energie-effizienz

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 80 cm	
DualDesign	**31095**00000

Extras für Umluftbetrieb

Longlife-Plus-Aktivkohlefilter 1155757

Sonderzubehör für den ungeführten Umluftbetrieb

Teleskopanschluss kurz 1157471
Teleskopanschluss lang 1157472

Weiteres Sonderzubehör für Abluft- oder Umluftbetrieb siehe Seite 316



AiroClearInsel V6000

Dieses Spitzengerät vereint Funktionalität und modernes Premiumdesign, ist leise, perfekt verarbeitet und besonders energieeffizient. OptiLink reguliert die Leistung des Dunstabzuges automatisch.

Betriebsarten

Ausstattung

- Luftleistung Abluft max. Stufe 452 m³/h
- Luftleistung Abluft Intensivstufe 675 m³/h
- Luftleistung nach EN 61591
- Leistungsstufen 3 + i
- Geräuschwert Abluft max. Stufe 52 dB(A)
- Geräuschwert Abluft Intensivstufe 63 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Rückstauklappe beigelegt
- Beleuchtung LED
- Anzahl der Beleuchtung 4
- Fernbedienung optional, als Zubehör
- TouchControl
- Lichtfarbe einstellbar 2700 - 4000 Kelvin
- Anschluss für Zu-/Abluftklappe
- ComfortFix, einfache Handhabung und Fixierung der Fettfilter
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	55 × 1000 × 700 mm		
Abluft	510 - 635/845 mm		
Umluft	610 - 790/1000 mm		
Anschluss	220 - 240 V~	138 W	10 A

A+ Energie-effizienz

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 100 cm	
Spiegelglas Schwarz	**63019**00001
Spiegelglas, Lang	**63019**00002
Breitennorm 120 cm	
Spiegelglas Schwarz	**63020**00001
Spiegelglas, Lang	**63020**00002

Extras für Umluftbetrieb

Longlife-Plus-Aktivkohlefilter inkl. Umluftweiche, Starter-Kit 1046969



DIQS

Mit ihrem geradlinigen und zeitlosen Design überzeugt diese Inselhaube mit Ästhetik, Funktionalität und einfacher Bedienung.

Betriebsarten

Ausstattung

- Luftleistung Abluft max. Stufe 580 m³/h
- Luftleistung Abluft Intensivstufe 700 m³/h
- Luftleistung nach EN 61591
- Leistungsstufen 3 + i
- Geräuschwert Abluft max. Stufe 66 dB(A)
- Geräuschwert Abluft Intensivstufe 69 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Rückstauklappe beigelegt
- Beleuchtung LED
- Anzahl der Beleuchtung 4
- Dimmbares Licht 2-stufig
- Fernbedienung optional, als Zubehör
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Tipptasten mit 7-Segmentanzeige
- Anschluss für Zu-/Abluftklappe

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	60 × 998 × 599 mm		
Abluft	640 - 880/1090 mm		
Umluft	690 - 880/1090 mm		
Anschluss	220 - 240 V~	274 W	10 A

A+ Energie-effizienz

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 100 cm	
ChromeClass	**63014**00003
ChromeClass, Lang	**63014**00203

Extras für Umluftbetrieb

Standard-Aktivkohlefilter 1046987
Longlife-Aktivkohlefilter 1046986



DIE

Diese Inselhaube ist dank ihrer geringen Fronthöhe auch visuell sehr ansprechend, leistungsstark und energiesparend.

Betriebsarten

Ausstattung

- Luftleistung Abluft max. Stufe 580 m³/h
- Luftleistung Abluft Intensivstufe 700 m³/h
- Luftleistung nach EN 61591
- Leistungsstufen 3 + i
- Geräuschwert Abluft max. Stufe 66 dB(A)
- Geräuschwert Abluft Intensivstufe 69 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Rückstauklappe beigelegt
- Beleuchtung LED
- Anzahl der Beleuchtung 4
- Dimmbares Licht 2-stufig
- Fernbedienung optional, als Zubehör
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Tipptasten
- Anschluss für Zu-/Abluftklappe

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	60 × 898 × 599 mm		
Abluft	640 – 880 mm		
Umluft	690 – 880 mm		
Anschluss	220 – 240 V~	274 W	10 A

A+ Energie-effizienz

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 90 cm	
ChromeClass	**63013**00003

Extras für Umluftbetrieb

Standard-Aktivkohlefilter	1046987
Longlife-Aktivkohlefilter	1046986



AiroClearWand V6000

Dieses Spitzengerät vereint Funktionalität und modernes Premiumdesign, ist leise, perfekt verarbeitet und besonders energieeffizient. OptiLink reguliert die Leistung des Dunstabzuges automatisch.

Betriebsarten

Ausstattung

- Luftleistung Abluft max. Stufe 452 m³/h
- Luftleistung Abluft Intensivstufe 675 m³/h
- Luftleistung nach EN 61591
- Leistungsstufen 3 + i
- Geräuschwert Abluft max. Stufe 52 dB(A)
- Geräuschwert Abluft Intensivstufe 63 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Rückstauklappe beigelegt
- Beleuchtung LED
- Anzahl der Beleuchtung 2
- Fernbedienung optional, als Zubehör
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- TouchControl
- Lichtfarbe einstellbar 2700 – 4000 Kelvin
- Anschluss für Zu-/Abluftklappe
- ComfortFix, einfache Handhabung und Fixierung der Fettfilter
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	55 × 898 × 550 mm		
Abluft	460 – 660/875 mm		
Umluft	570 – 770/995 mm		
Anschluss	220 – 240 V~	134 W	10 A

A+ Energie-effizienz

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 90 cm	
Spiegelglas Schwarz	**62028**00001
Spiegelglas, Lang	**62028**00002
Breitennorm 120 cm	
Spiegelglas Schwarz	**62029**00001
Spiegelglas, Lang	**62029**00002

Extras für Umluftbetrieb

Longlife-Plus-Aktivkohlefilter inkl. Umluftweiche, Starter-Kit	1046969



DWVHR

Als Schräghaube bietet diese energieeffiziente und leistungsstarke Wandlösung grosse Kopffreiheit – und damit viel Komfort beim Kochen.

Betriebsarten

Ausstattung

- Luftleistung Abluft max. Stufe 420 m³/h
- Luftleistung Abluft Intensivstufe 750 m³/h
- Luftleistung nach EN 61591
- Leistungsstufen 3 + i
- Geräuschwert Abluft max. Stufe 60 dB(A)
- Geräuschwert Abluft Intensivstufe 72 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Rückstauklappe beigelegt
- Beleuchtung LED
- Anzahl der Beleuchtung 2
- Fernbedienung optional, als Zubehör
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Clean-Air
- TouchControl

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	500 × 898 × 338 mm		
Abluft	805 – 1435 mm		
Umluft (ohne Kamin)	463 mm		
Anschluss	220 – 240 V~	272 W	10 A

A+ Energie-effizienz

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 90 cm	
Glas	**62030**00005

Teleskopverschalung für Abluft

Standard	H43384
Lang	H43385

Extras für Umluftbetrieb

Longlife-Aktivkohlefilter	H43400



AiroClearWand V2000

Die Schräghaube hat eine hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas und bietet Kopffreiheit für den besten Blick auf das Kochfeld.

Betriebsarten

Ausstattung

- Luftleistung Abluft max. Stufe 535 m³/h
- Luftleistung Abluft Intensivstufe 720 m³/h
- Luftleistung nach EN 61591
- Leistungsstufen 3 + i
- Geräuschwert Abluft max. Stufe 62 dB(A)
- Geräuschwert Abluft Intensivstufe 70 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Rückstauklappe beigelegt
- Beleuchtung LED
- Anzahl der Beleuchtung 2
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- TouchControl

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	515 × 898 × 325 mm		
Abluft	1045 – 1465 mm		
Umluft (ohne Kamin)	515 mm		
Anschluss	220 – 240 V~	255 W	10 A

A Energie-effizienz

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 90 cm	
Glas	**62032**00000

Extras für Umluftbetrieb

Standard-Aktivkohlefilter	H43402
Longlife-Aktivkohlefilter	1016766



DWQS

Mit ihrem geradlinigen und zeitlosen Design überzeugt diese Haube mit Ästhetik, Funktionalität und einfacher Bedienung.

Betriebsarten

Ausstattung

- Luftleistung Abluft max. Stufe 580 m^3/h
- Luftleistung Abluft Intensivstufe 700 m^3/h
- Luftleistung nach EN 61591
- Leistungsstufen 3 + i
- Geräuschwert Abluft max. Stufe 66 dB(A)
- Geräuschwert Abluft Intensivstufe 69 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Rückstauklappe beigelegt
- Beleuchtung LED
- Anzahl der Beleuchtung 2
- Dimmbares Licht 2-stufig
- Fernbedienung optional, als Zubehör
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Tipptasten mit 7-Segmentanzeige
- Anschluss für Zu-/Abluftklappe

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	60 × 598 × 470 mm		
Abluft	650 - 810/1160 mm		
Umluft	710 - 920/1260 mm		
Anschluss	220 - 240 V~	272 W	10 A

Energie-effizienz

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 60 cm	
ChromeClass	**62019**00003
ChromeClass, Lang	**62019**00203
Breitennorm 70 cm	
ChromeClass	**62020**00003
ChromeClass, Lang	**62020**00203
Breitennorm 90 cm	
ChromeClass	**62021**00003
ChromeClass, Lang	**62021**00203

Extras für Umluftbetrieb

Standard-Aktivkohlefilter	1046987
Longlife-Aktivkohlefilter	1046986



DWE

Diese Wandhaube ist dank ihrer geringen Fronthöhe auch visuell sehr ansprechend, leistungsstark und energiesparend.

Betriebsarten

Ausstattung

- Luftleistung Abluft max. Stufe 580 m^3/h
- Luftleistung Abluft Intensivstufe 700 m^3/h
- Luftleistung nach EN 61591
- Leistungsstufen 3 + i
- Geräuschwert Abluft max. Stufe 66 dB(A)
- Geräuschwert Abluft Intensivstufe 69 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Rückstauklappe beigelegt
- Beleuchtung LED
- Anzahl der Beleuchtung 2
- Dimmbares Licht 2-stufig
- Fernbedienung optional, als Zubehör
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Tipptasten
- Anschluss für Zu-/Abluftklappe

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	60 × 898 × 470 mm		
Abluft	650 - 810 mm		
Umluft	710 - 920 mm		
Anschluss	220 - 240 V~	272 W	10 A

Energie-effizienz

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 90 cm	
ChromeClass	**62017**00003

Extras für Umluftbetrieb

Standard-Aktivkohlefilter	1046987
Longlife-Aktivkohlefilter	1046986



DWN

Das Einstiegsmodell bei den Wandhauben – mit klassischem Design und starker Dunsterfassung.

Betriebsarten

Ausstattung

- Luftleistung Abluft max. Stufe 622 m^3/h
- Luftleistung Abluft Intensivstufe 750 m^3/h
- Luftleistung nach EN 61591
- Leistungsstufen 3 + i
- Geräuschwert Abluft max. Stufe 64 dB(A)
- Geräuschwert Abluft Intensivstufe 69 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Rückstauklappe beigelegt
- Beleuchtung LED
- Anzahl der Beleuchtung 2
- Fernbedienung optional, als Zubehör
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Tipptasten

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	30 × 598 × 500 mm		
Abluft	525 – 930 mm		
Umluft	595 – 1000 mm		
Anschluss	220 – 240 V~	272 W	10 A

A+ Energie-effizienz

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 60 cm	
ChromeClass	**62015**00003
Breitennorm 90 cm	
ChromeClass	**62016**00003

Extras für Umluftbetrieb

Longlife-Aktivkohlefilter Starter-Kit	1048414



AiroClearEinbau V200

Das wandelbare Einstiegsmodell: Verfügbar als Einbauhaube für in den Oberschrank oder als Wandhaube.

Betriebsarten

Ausstattung

- Luftleistung Abluft max. Stufe 336 m^3/h
- Luftleistung nach EN 61591
- Leistungsstufen 3
- Geräuschwert Abluft max. Stufe 73 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 125 mm
- Rückstauklappe beigelegt
- Beleuchtung LED
- Anzahl der Beleuchtung 2
- Fernbedienung
- Schiebeschalter
- Teleskopverschalung separat

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	132 × 898 × 510 mm		
Abluft	545 – 1140 mm		
Umluft	545 – 1140 mm		
Anschluss	220 – 240 V~	166 W	10 A

D Energie-effizienz

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 90 cm	
ChromeClass	**61054**00001

Teleskopverschalung


Standard	H40166
Lang	H40167


Extras für Umluftbetrieb


Standard-Aktivkohlefilter	1068362

Mass-Skizzen

DSDSR – Deckenhaube

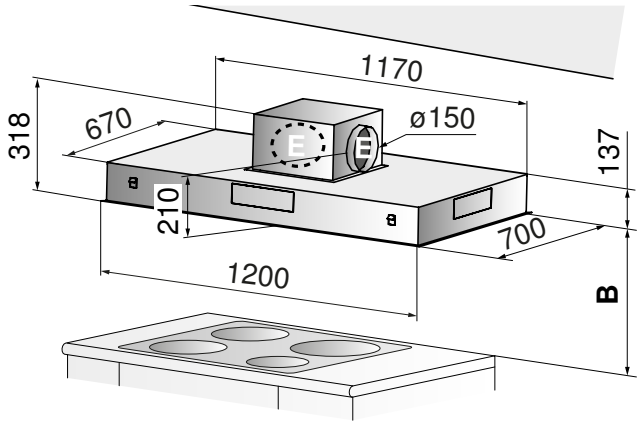

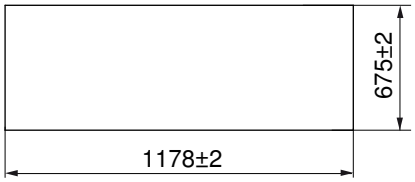

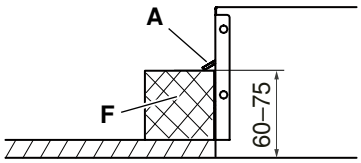

Gültig für Artikelnummer


DSDSR

6400800003
6400800005
1012160
H43403

E Motorengehäuse auf alle vier Seiten drehbar
F Holzleiste
X Ausschnittmass Ansicht
B Mindestabstand über Kochfeld: 800 mm
Empfohlener Maximalabstand: 1300 mm

* Installation mit externem Motorgehäuse siehe Planungshilfe

DIAS – Inselhaube

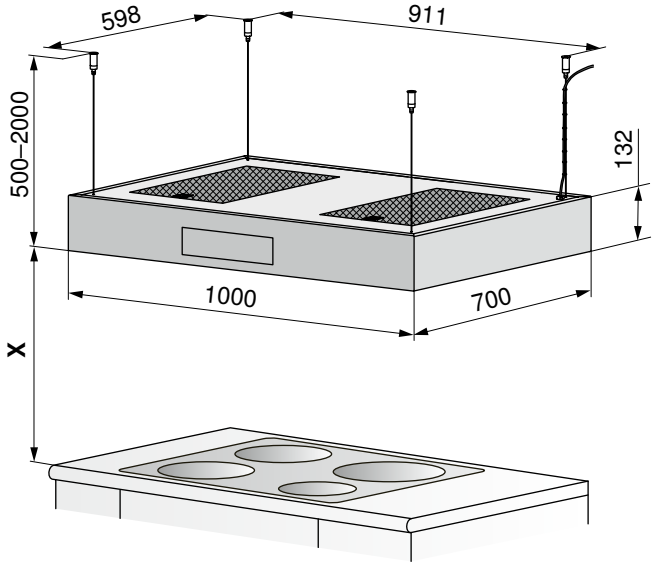


Gültig für Artikelnummer

DIAS


6300900005

X Mindestabstand über Kochfeld:
Bei Elektrokochfeld: 650 mm
Bei Gaskochfeld: 750 mm
Empfohlener Maximalabstand: 1300 mm

Montagevariante Aufliegend

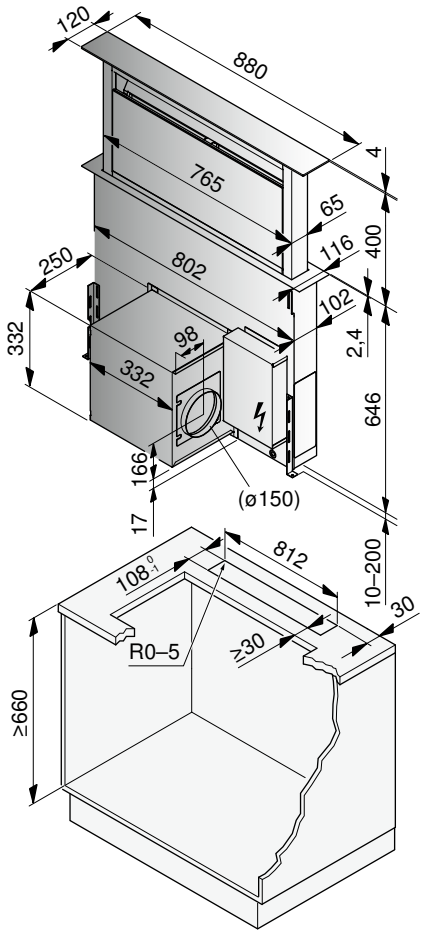

Montagevariante Flächenbündig

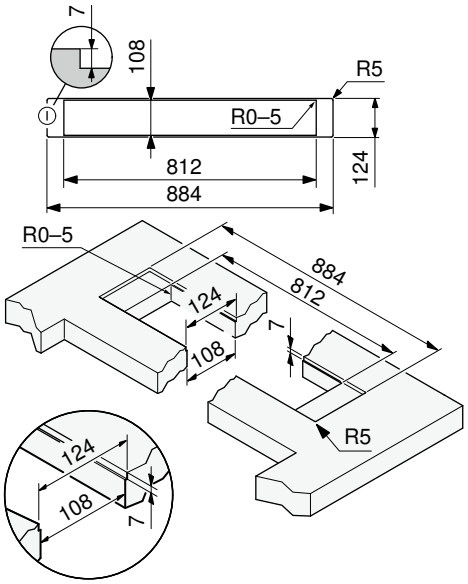

Gültig für Artikelnummer

DSTS


6400400005
1012161
1012163
1012164

- Das Motorengehäuse kann alternativ auch von hinten am Dunstabzug geplant und montiert werden, wobei die Service- und Montagezugänglichkeit trotzdem von vorne gewährleistet sein muss.
- Der Ausblasstutzen kann in vier verschiedenen Richtungen platziert werden.


Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

DSMS


Wandmontage, Tiefe ≥600 mm

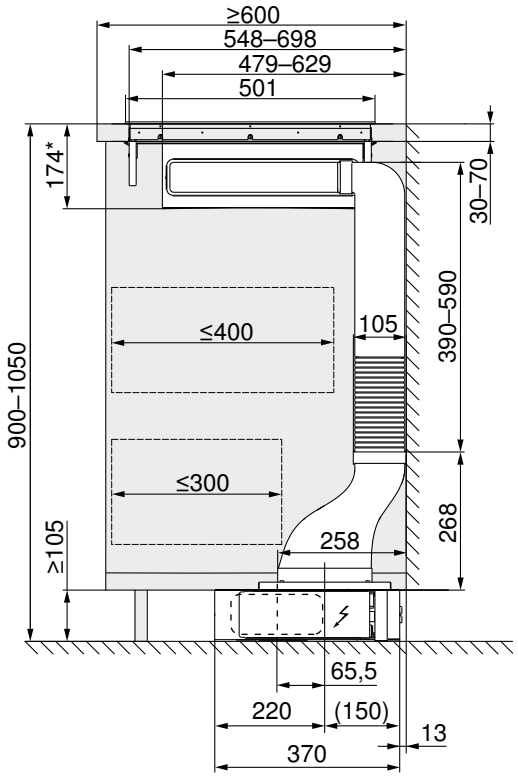

Wand-/Inselmontage, Tiefe ≥700 mm

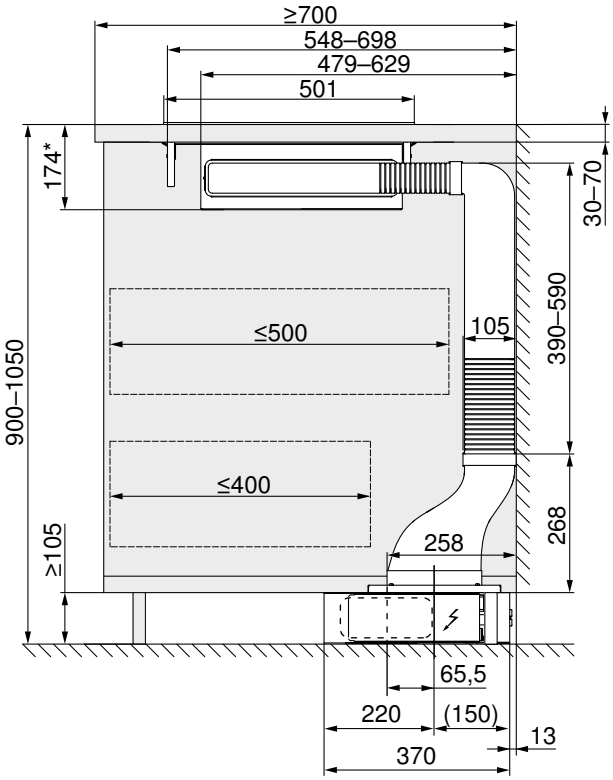

Inselmontage, Tiefe ≥900 mm

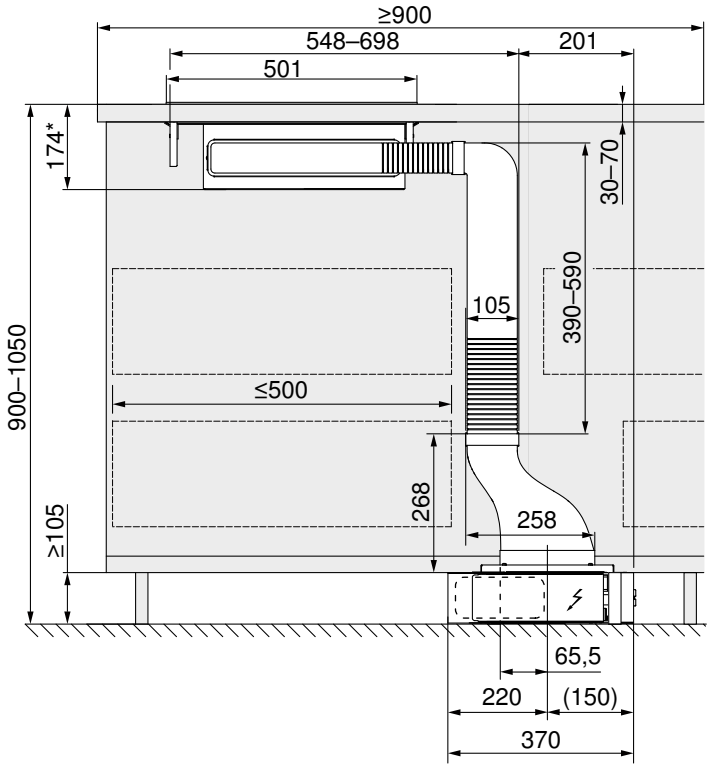


Gültig für Artikelnummer

DSMS

6400500005
1012161


* Flächenbündiger Einbau. Aufliegender Einbau: 170 mm.

CombiCookTop V4000 I804 (bisher GKD46TIMASZO-FUSION), CombiCookTop V2000 I804

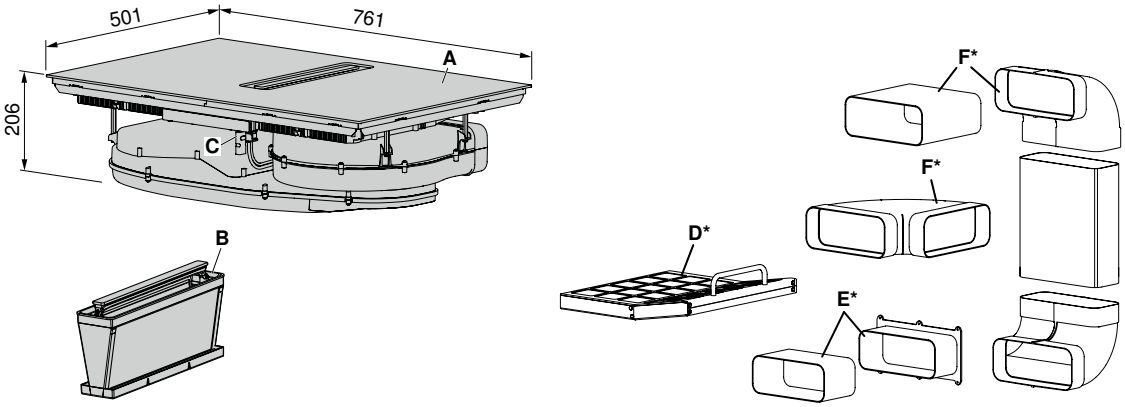


Im Lieferumfang enthalten:
- A Kochfeld
- B Filterkassette mit Fettfilter
- C Potentialfreier Schaltkontakt (Fensterkontaktschalter)


Als bestellbares Zubehör erhältlich:
- D* Aktivkohlefilter (nur bei Umluftbetrieb)
- E* Teleskopanschluss für Umluftbetrieb ungeführt
- F* Flachkanäle, Bogenvarianten und Übergangsstücke

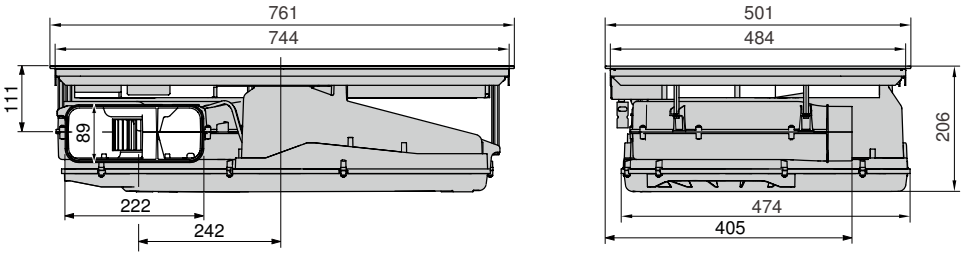


Abluft- oder Umluftbetrieb mit Flachkanalsystem




Abluft- oder Umluftbetrieb mit Flachkanalsystem, extratief

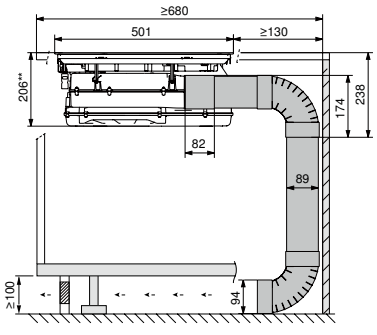

Umluftbetrieb ungeführt, mit Teleskopanschluss (E*)



Umluftbetrieb ungeführt lang




* = Andere min. Abmessungen bei Verwendung des Luftkanal Metall Bogen 90°
** = Flächenbündiger Einbau (aufliegender Einbau: 202 mm)

Gültig für Artikelnummer

CombiCookTop V4000	CombiCookTop V2000
3109600000	**3109500000**

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

AiroClearInsel V6000

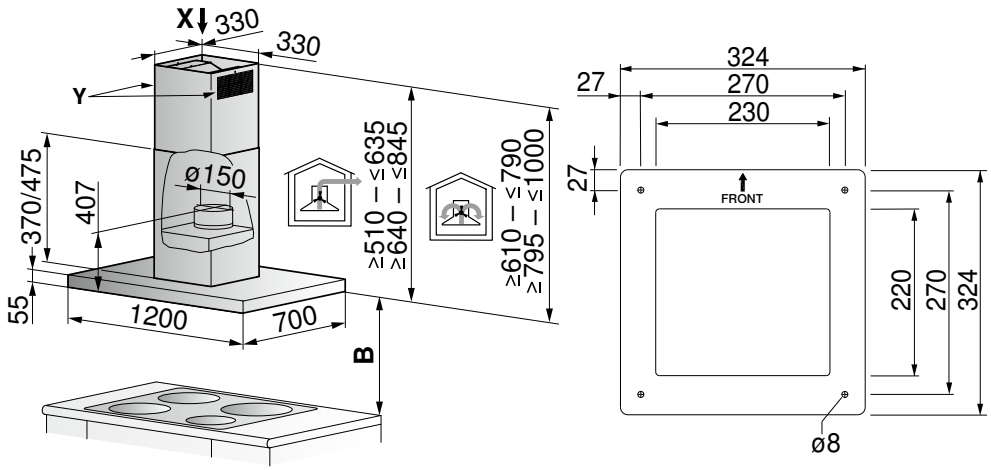

Gültig für Artikelnummer


AiroClearInsel V6000

6301900001
6301900002
6302000001
6302000002
1046969

Teleskopverschalung Abluft/Umluft:
In der Höhe verstellbar.
In 2 Basishöhen erhältlich.

B Mindestabstand über Kochfeld
Bei Elektrokochfeld: 500 mm
Bei Gaskochfeld: 750 mm
Y Bei Umluft: Luftaustritt links/rechts und hinten/vorne möglich.
X Bohrplan (siehe links)

DIQS

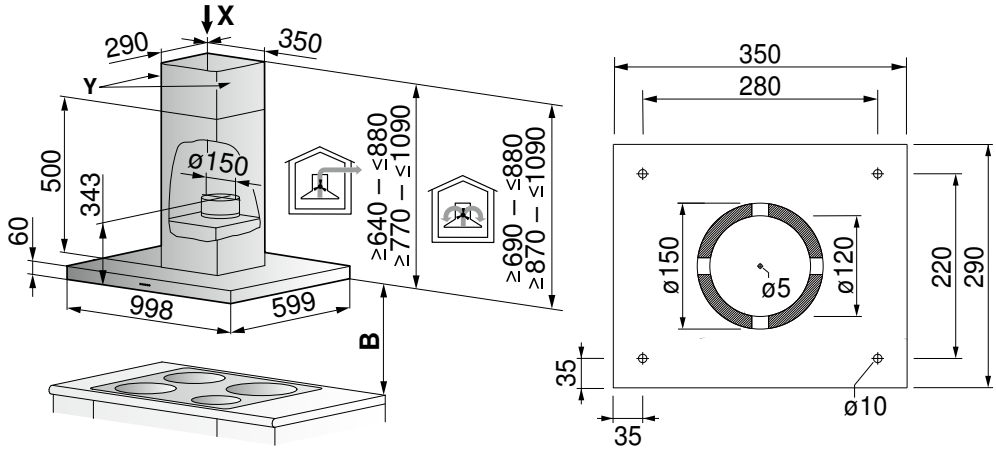

Gültig für Artikelnummer


DIQS

6301400003
6301400203
1046987
1046986

Teleskopverschalung Abluft/Umluft:
In der Höhe verstellbar.
In 2 Basishöhen erhältlich.

B Mindestabstand über Kochfeld
Bei Elektrokochfeld: 650 mm
Bei Gaskochfeld: 750 mm
Y Bei Umluft: Luftaustritt links/rechts und hinten/vorne möglich.
X Bohrplan (siehe links)

DIE

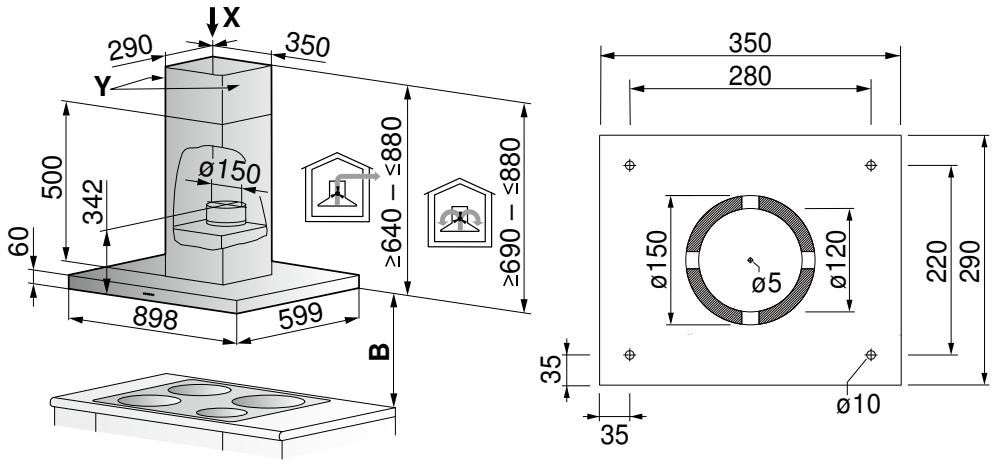

Gültig für Artikelnummer


DIE

6301300003
1046987
1046986

Teleskopverschalung Abluft/Umluft:
In der Höhe verstellbar.

B Mindestabstand über Kochfeld
Bei Elektrokochfeld: 650 mm
Bei Gaskochfeld: 750 mm
Y Bei Umluft: Luftaustritt links/rechts und hinten/vorne möglich.
X Bohrplan (siehe links)

AiroClearWand V6000

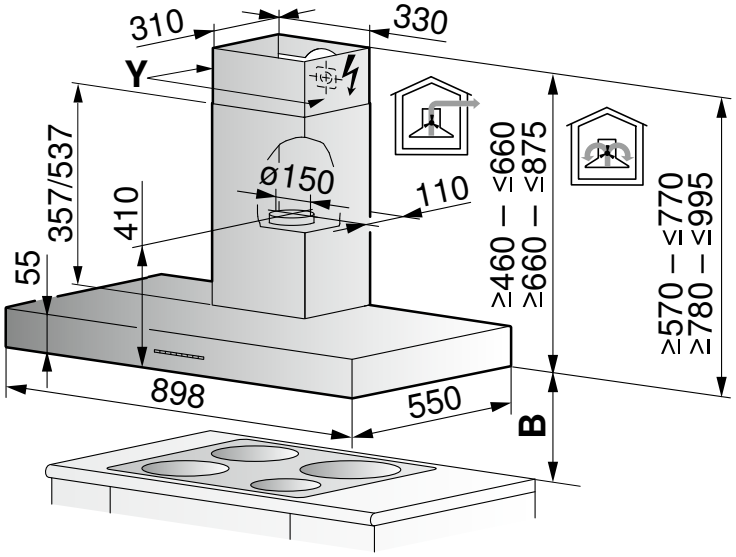

Gültig für Artikelnummer


AiroClearWand V6000
6202800001
6202800002
6202900001
6202900002
1046969

Teleskopverschalung Abluft/Umluft:
In der Höhe verstellbar.
In 2 Basishöhen erhältlich.

B Mindestabstand über Kochfeld
Bei Elektrokochfeld: 500 mm
Bei Gaskochfeld: 750 mm

DWVHR

Standardausführung Umluft: ohne Teleskopverschalung, mit flacher Abdeckung für Filter und Netzkabel

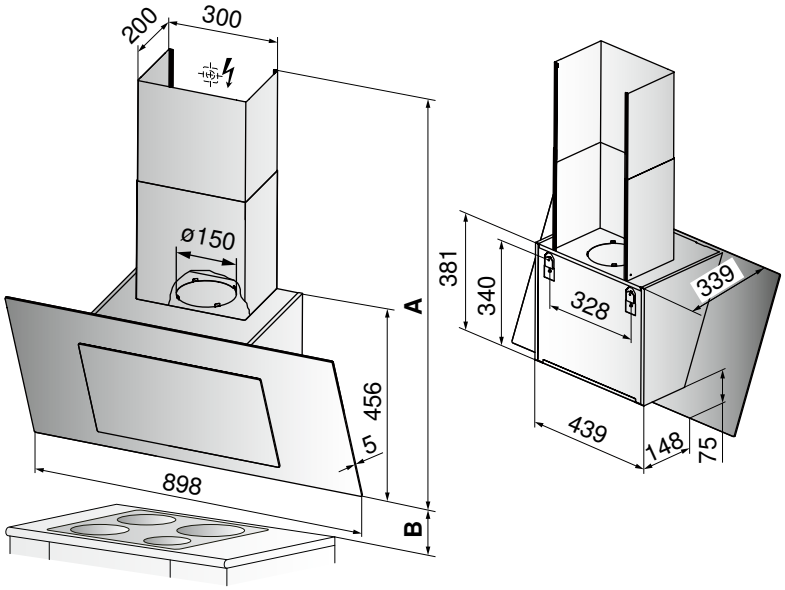

Gültig für Artikelnummer

DWVHR
6203000005
H43384
H43385
H43400


A Teleskopverschalung Abluft
In 2 Basishöhen erhältlich:
805 - 1095mm (Standard)
1090 - 1435mm (lang)

B Mindestabstand über Kochfeld:
Bei Elektrokochfeld: 450 mm
Bei Gaskochfeld: 500 mm

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

AiroClearWand V2000 (bisher DWVMR)

Standardausführung Umluft: ohne Teleskopverschalung, mit Schutzgitter für Gebläse-Öffnung

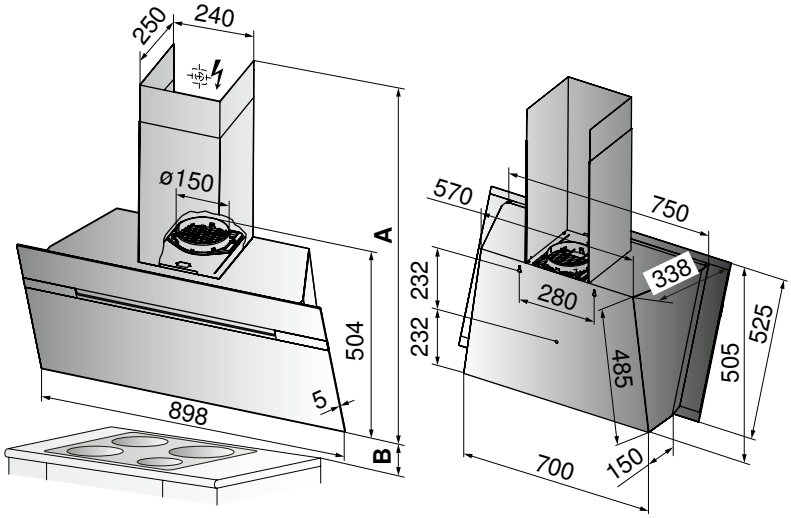

Gültig für Artikelnummer


AiroClearWand
V2000
6203200000
H43402
1016766

A Teleskopverschalung Abluft
In Basishöhe erhältlich:
1045 – 1465 mm (Standard)

B Mindestabstand über Kochfeld:
Bei Elektrokochfeld: 400 mm
Bei Gaskochfeld: 500 mm

DWQS


Teleskopverschalung Abluft/Umluft: In der Höhe verstellbar. In 2 Basishöhen erhältlich.

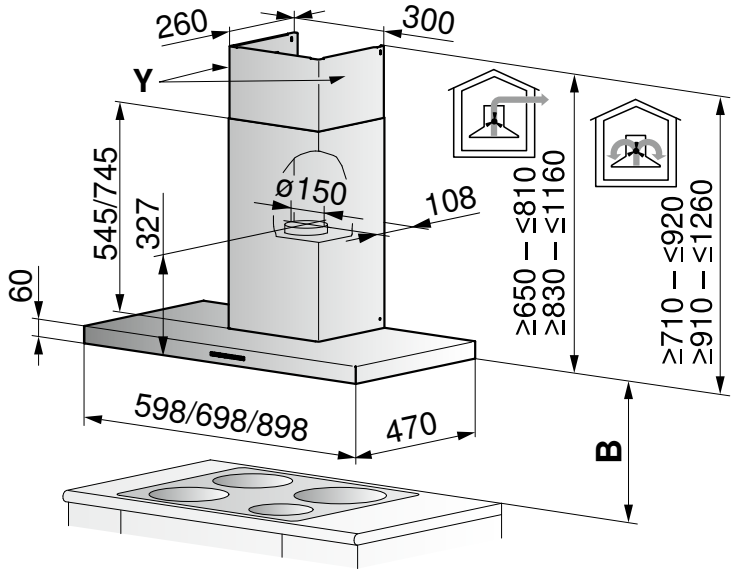

Gültig für Artikelnummer

DWQS
6201900003
6201900203
6202000003
6202000203
6202100003
6202100203
1046987
1046986

DWE

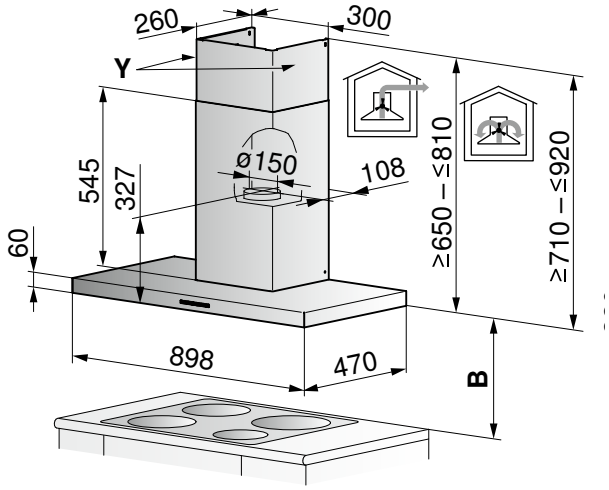

Gültig für Artikelnummer


DWE

6201700003
1046987
1046986

Teleskopverschalung Abluft/Umluft:
In der Höhe verstellbar.

B Mindestabstand über Kochfeld:
Bei Elektrokochfeld: 650 mm
Bei Gaskochfeld: 750 mm

DWN

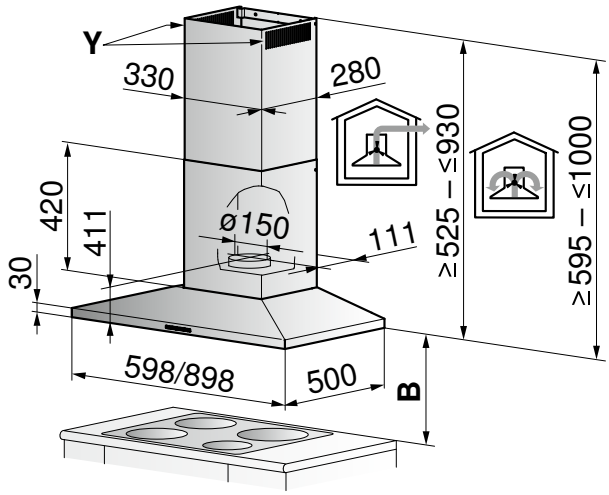

Gültig für Artikelnummer


DWN

6201500003
6201600003
1048414

Teleskopverschalung Abluft/Umluft:
In der Höhe verstellbar.

B Mindestabstand über Kochfeld:
Bei Elektrokochfeld: 500 mm
Bei Gaskochfeld: 750 mm

AiroClearEinbau V200

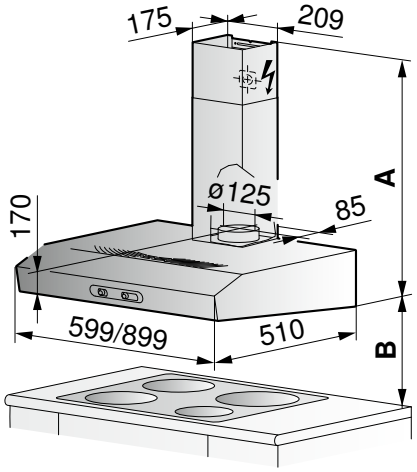

Gültig für Artikelnummer

AiroClearEinbau V200

6105400001
H40166
H40167
1068362

A Teleskopverschalung Abluft
In 2 Basishöhen erhältlich:
545 - 880 mm (Standard)
700 - 1140 mm (lang)

B Mindestabstand über Kochfeld:
Bei Elektrokochfeld: 600 mm
Bei Gaskochfeld: 750 mm

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

Produktvergleich

Einbau-Dunstabzüge und Huttenlüfter

	AiroClear Einbau V4000	DEHMR	AiroClear Einbau V6000 (Glasauszug)	AiroClear Einbau V6000 (Flachauszug)
Katalogseite	300	300-301	301	302
Ausführungen				
ChromeClass	■	■	■	■
Spiegelglas Schwarz				■
Nero/Weiss				
Mit Glasauszug			■	
Einbau sichtbar | teilsichtbar			□ | ■	■ | □
Einbau integriert	■	■		
120 cm Breite			■	
90 cm Breite			■	■
86 cm Breite	■	■		
82,5 cm Breite				
70 cm Breite		■		
60 cm Breite	■		■	■
55 cm Breite			■	■
52 cm Breite		■		
Abluft	■	■	■	■
Umluft mit Standard-Aktivkohlefilter				
Umluft mit Longlife-Aktivkohlefilter		■		
Umluft mit Longlife-Plus-Aktivkohlefilter	■		■	■
Anwendungen				
Randabsaugung		■		
FlexLED verstellbar 2700–4000 Kelvin	■		■	■
LED-Beleuchtung	■	■	■	■
Lichtfarbe (Kelvin)	2700–4000	3000	2700–4000	2700–4000
SilentPlus	■		■	■
Anzahl Fettfilter	1/2	1/2	2/3/4	2
ComfortFix	■		■	■
Nachlaufautomatik	■	■	■	■
Fettfilterreinigungsanzeige	■	■	■	■
Anschluss für Zu-/Abluftklappe	■		■	■
Effizienter BLDC-Motor			■	■
Bedienung und Anzeige				
Schiebeschalter				
Tipptasten	■	■		
TouchControl			■	■
Lüfterstufenwahl über Glas-/Schwadenschirm			■	■
Fernbedienung*	■	■	■	■
OptiLink	■		■	■
Anzahl Leistungsstufen	4	4	4	4
Gebläsestufenanzeige	■	■	■	■
Quickstart			■	■

■ vorhanden | □ nicht vorhanden | * gegen Aufpreis | Zubehör ab Seite 316

DF SG	DK Si	DF SE	AiroClearEinbau V400	DF N	DF L	AiroClearEinbau V200
302	303	303	304	304	305	305
■		■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■
■						
■ | ■		■ | □	■ | □	■ | □	■ | □	■ | □
	■					
■						■
■						
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
	■	■		■		■
■		■		■		
■						
■	■	■	■	■	■	■
3000	2800	3000	2800	2800	2800	2800
1	1	2	2	2	2	2/3
■		■				
■		■				
	■					■
		■	■	■	■	
■						
4	3	4	3	3	3	3
■		■	■			
■		■	■	■	■	■



AiroClearEinbau V4000

Nahezu unsichtbar bietet diese kraftvolle und robuste Dunstabzugshaube höchsten Komfort. OptiLink reguliert die Leistung des Dunstabzuges automatisch.

Betriebsarten

Ausstattung

- Luftleistung Abluft max. Stufe 598 m³/h
- Luftleistung Abluft Intensivstufe 704 m³/h
- Luftleistung nach EN 61591
- Leistungsstufen 3 + i
- Geräuschwert Abluft max. Stufe 64 dB(A)
- Geräuschwert Abluft Intensivstufe 67 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Rückstauklappe beigelegt
- Beleuchtung 2 × LED
- Fernbedienung optional, als Zubehör
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Tipptasten
- Lichtfarbe einstellbar 2700 - 4000 Kelvin
- Anschluss für Zu-/Abluftklappe
- ComfortFix, einfache Handhabung und Fixierung der Fettfilter

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	a: 458 × 560 × 320 mm b: 458 × 860 × 320 mm		
Anschluss	220 - 240 V~	258 W	10 A

Energie-effizienz A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 60 cm	
ChromeClass[a)]	**64009**00000
Breitennorm 90 cm	
ChromeClass[b)]	**64010**00000

Extras für Umluftbetrieb

Longlife-Plus-Aktivkohlefilter	1046970



DEHMR 80

Eine energieeffiziente Einbaulösung mit einer hohen Luftfördermenge für beste Erfassungseffizienz und dimmbarer LED-Beleuchtung.

Betriebsarten

Ausstattung

- Luftleistung Abluft max. Stufe 560 m³/h
- Luftleistung Abluft Intensivstufe 690 m³/h
- Luftleistung nach EN 61591
- Leistungsstufen 3 + i
- Geräuschwert Abluft max. Stufe 64 dB(A)
- Geräuschwert Abluft Intensivstufe 68 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Rückstauklappe beigelegt
- Beleuchtung 2 × LED
- Fernbedienung optional, als Zubehör
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- CleanAir
- Tipptasten

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	330 × 860 × 300 mm		
Anschluss	220 - 240 V~	252 W	10 A

Energie-effizienz A

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 80 cm	
ChromeClass	**61025**00003

Extras für Umluftbetrieb

Longlife-Aktivkohlefilter	H43392



DEHMR 55/70

Eine energieeffiziente Einbaulösung mit einer hohen Luftfördermenge für beste Erfassungseffizienz und dimmbarer LED-Beleuchtung.

Betriebsarten

Ausstattung

- Luftleistung Abluft max. Stufe 540 m^3/h
- Luftleistung Abluft Intensivstufe 640 m^3/h
- Luftleistung nach EN 61591
- Leistungsstufen 3 + i
- Geräuschwert Abluft max. Stufe 69 dB(A)
- Geräuschwert Abluft Intensivstufe 71 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Rückstauklappe beigelegt
- Beleuchtung 2 × LED
- Anzahl der Beleuchtung 2
- Fernbedienung optional, als Zubehör
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Clean-Air
- Tipptasten

Geräteinformationen

Masse (H × B × T) a: 330 × 520 × 300 mm
b: 330 × 700 × 300 mm

Anschluss 220 - 240 V~ 267 W 10 A

B Energie-effizienz

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 55 cm	
ChromeClass[a)]	**61023**00003
Breitennorm 70 cm	
ChromeClass[b)]	**61024**00003

Extras für Umluftbetrieb

Longlife-Aktivkohlefilter	H43392



AiroClearEinbau V6000

Dieses Spitzengerät vereint Funktionalität und modernes Premiumdesign, ist leise, perfekt verarbeitet und besonders energieeffizient. OptiLink reguliert die Leistung des Dunstabzuges automatisch.

Betriebsarten

Ausstattung

- Luftleistung Abluft max. Stufe 455 m^3/h
- Luftleistung Abluft Intensivstufe 657 m^3/h
- Luftleistung nach EN 61591
- Leistungsstufen 3 + i
- Geräuschwert Abluft max. Stufe 53 dB(A)
- Geräuschwert Abluft Intensivstufe 63 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Rückstauklappe beigelegt
- Beleuchtung 2 × LED
- Fernbedienung optional, als Zubehör
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- TouchControl
- Lichtfarbe einstellbar 2700 - 4000 Kelvin
- Anschluss für Zu-/Abluftklappe
- ComfortFix, einfache Handhabung und Fixierung der Fettfilter
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T) a: 10 × 548 × 306 mm
b: 10 × 598 × 306 mm
c: 10 × 898 × 306 mm
d: 10 × 1198 × 306 mm

Anschluss 220 - 240 V~ 134 W 10 A

A+ Energie-effizienz

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 55 cm	
ChromeClass[a)]	**61061**00001
Breitennorm 60 cm	
ChromeClass[b)]	**61062**00001
Breitennorm 90 cm	
ChromeClass[c)]	**61063**00001
Breitennorm 120 cm	
ChromeClass[d)]	**61064**00001

Extras für Umluftbetrieb

Longlife-Plus-Aktivkohlefilter	1046970



AiroClearEinbau V6000

Dieses Spitzengerät vereint Funktionalität und modernes Premium-Design, ist leise, perfekt verarbeitet und besonders energieeffizient. OptiLink reguliert die Leistung des Dunstabzuges automatisch.

Betriebsarten

Ausstattung

- Luftleistung Abluft max. Stufe 452 m^3/h
- Luftleistung Abluft Intensivstufe 653 m^3/h
- Luftleistung nach EN 61591
- Leistungsstufen 3 + i
- Geräuschwert Abluft max. Stufe 53 dB(A)
- Geräuschwert Abluft Intensivstufe 64 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Rückstauklappe beigelegt
- Beleuchtung 2 × LED
- Fernbedienung optional, als Zubehör
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- TouchControl
- Lichtfarbe einstellbar 2700 – 4000 Kelvin
- Anschluss für Zu-/Abluftklappe
- ComfortFix, einfache Handhabung und Fixierung der Fettfilter
- Lüfterstufe wählbar über Glasschirm oder TouchControl
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)
a: 25 × 548 × 303 mm
b: 25 × 598 × 303 mm
c: 25 × 898 × 303 mm

Anschluss 220 – 240 V~ 134 W 10 A

A+ Energie-effizienz

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 55 cm	
Spiegelglas Schwarz[a)]	**610570**00002
ChromeClass[a)]	**610570**00001
Breitennorm 60 cm	
Spiegelglas Schwarz[b)]	**610580**00002
ChromeClass[b)]	**610580**00001
Breitennorm 90 cm	
Spiegelglas Schwarz[c)]	**610600**00002
ChromeClass[c)]	**610600**00001

Extras für Umluftbetrieb

Longlife-Plus-Aktivkohlefilter	1046970



DFSG

Die elegante Einbaulösung, für Abluftleitung von min. 150 mm Durchmesser, mit grosszügiger LED-Beleuchtung und dezenter Bedienung auf dem Glas.

Betriebsarten

Ausstattung

- Luftleistung Abluft max. Stufe 537 m^3/h
- Luftleistung Abluft Intensivstufe 625 m^3/h
- Luftleistung nach EN 61591
- Leistungsstufen 3 + i
- Geräuschwert Abluft max. Stufe 63 dB(A)
- Geräuschwert Abluft Intensivstufe 66 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Rückstauklappe beigelegt
- Beleuchtung 1 × LED-Stripe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Tipptasten
- Einbau in Oberschrank sichtbar oder teilsichtbar

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)
a: 46 × 548 × 290 mm
b: 46 × 598 × 290 mm
c: 46 × 823 × 290 mm
d: 46 × 898 × 290 mm

Anschluss 220 – 240 V~ 207 W 10 A

A Energie-effizienz

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 55 cm	
ChromeClass[a)]	**610300**00003
Breitennorm 60 cm	
ChromeClass[b)]	**610310**00003
Breitennorm 82,5 cm	
ChromeClass[c)]	**610320**00003
Breitennorm 90 cm	
ChromeClass[d)]	**610330**00003

Extras für Umluftbetrieb

Longlife-Aktivkohlefilter	1029584
Longlife-Plus-Aktivkohlefilter	1029585



DKSi

Dank der ausklappbaren Frontblende ist dieser Einbaudunstabzug bei Nichtgebrauch komplett unsichtbar.

Betriebsarten

Ausstattung

- Luftleistung Abluft max. Stufe 394 m³/h
- Luftleistung nach EN 61591
- Leistungsstufen 3
- Geräuschwert Abluft max. Stufe 65 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Rückstauklappe beigelegt
- Beleuchtung 2 × LED
- Schiebeschalter
- Frontblende (separat erhältlich)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T) a: 240 × 547 × 290 mm
b: 240 × 597 × 290 mm

Anschluss 220 - 240 V~ 133 W 10 A

D Energie-effizienz

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 55 cm	
Nero[a]	**610430**00000
Weiss[a]	**610430**00001
Frontblende Nero	1046988
Frontblende Weiss	1046989
Breitennorm 60 cm	
Nero[b]	**610440**00000
Weiss[b]	**610440**00001
Frontblende Nero	1046990
Frontblende Weiss	1046991

Extras für Umluftbetrieb

Standard-Aktivkohlefilter	1046993



DFSE

Eines der gefragtesten Einbaumodelle: energieeffizient, leistungsstark, komfortable Bedienung und die Spot-LED-Lampen sorgen für eine grosszügige Ausleuchtung.

Betriebsarten

Ausstattung

- Luftleistung Abluft max. Stufe 515 m³/h
- Luftleistung Abluft Intensivstufe 625 m³/h
- Luftleistung nach EN 61591
- Leistungsstufen 3 + i
- Geräuschwert Abluft max. Stufe 63 dB(A)
- Geräuschwert Abluft Intensivstufe 67 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Rückstauklappe beigelegt
- Beleuchtung 2 × LED
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Tipptasten
- Vollintegration möglich mit bauseitiger Frontblende

Geräteinformationen

Masse (H × B × T) a: 40 × 548 × 302 mm
b: 40 × 598 × 302 mm

Anschluss 220 - 240 V~ 205 W 10 A

A Energie-effizienz

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 55 cm	
Nero[a]	**610280**00000
Weiss[a]	**610280**00001
ChromeClass[a]	**610280**00003
Breitennorm 60 cm	
Nero[b]	**610290**00000
Weiss[b]	**610290**00001
ChromeClass[b]	**610290**00003

Extras für Umluftbetrieb

Standard-Aktivkohlefilter	1029582
Longlife-Aktivkohlefilter	1029583



AiroClearEinbau V400

Ein Abluftmodell mit komfortabler Bedienung für Neu- und Altbau, geeignet für längere Abluftleitungen mit einem Durchmesser von 125 mm oder 150 mm.

Betriebsarten

Ausstattung

- Luftleistung Abluft max. Stufe 310 m^3/h
- Luftleistung Abluft Intensivstufe 410 m^3/h
- Luftleistung nach EN 61591
- Leistungsstufen 3 + i
- Geräuschwert Abluft max. Stufe 55 dB(A)
- Geräuschwert Abluft Intensivstufe 61 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Ideal auch für Abluftleitung Ø 125 mm
- Rückstauklappe beigelegt
- Beleuchtung 2 × LED
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Tipptasten
- Vollintegration möglich mit bauseitiger Frontblende
- Für eine Umluftlösung empfehlen wir das baugleiche Modell DFSE oder DFN

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	a: 40 × 548 × 302 mm b: 40 × 598 × 302 mm		
Anschluss	220 - 240 V~	205 W	10 A

D Energie-effizienz

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 55 cm	
Nero[a)]	**6106**6000002
Weiss[a)]	**6106**6000003
ChromeClass[a)]	**6106**6000001
Breitennorm 60 cm	
Nero[b)]	**6106**7000002
Weiss[b)]	**6106**7000003
ChromeClass[b)]	**6106**7000001



DFN

Ein energiesparendes Einstiegsmodell, geeignet für kürzere Abluftleitungen von min. 150 mm Durchmesser oder ideal für den Umluftbetrieb.

Betriebsarten

Ausstattung

- Luftleistung Abluft max. Stufe 647 m^3/h
- Leistungsstufen 3
- Geräuschwert Abluft max. Stufe 67 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Rückstauklappe beigelegt
- Beleuchtung 2 × LED
- Anzahl der Beleuchtung 2
- Druckschalter
- Vollintegration möglich mit bauseitiger Frontblende

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	a: 40 × 548 × 302 mm b: 40 × 598 × 302 mm		
Anschluss	220 - 240 V~	206 W	10 A

A Energie-effizienz

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 55 cm	
Nero[a)]	**6102**6000000
Weiss[a)]	**6102**6000001
ChromeClass[a)]	**6102**6000003
Breitennorm 60 cm	
Nero[b)]	**6102**7000000
Weiss[b)]	**6102**7000001
ChromeClass[b)]	**6102**7000003

Extras für Umluftbetrieb

Standard-Aktivkohlefilter	1029582
Longlife-Aktivkohlefilter	1029583



DFL

Ein Abluftmodell mit sehr kleiner Einbauhöhe von 180 mm.

Betriebsarten

Ausstattung

- Luftleistung Abluft max. Stufe 400 m^3/h (Breitennorm 55 cm 384 m^3/h)
- Luftleistung nach EN 61591
- Leistungsstufen 3
- Geräuschwert Abluft max. Stufe 70 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 120 mm
- Rückstauklappe beigelegt
- Beleuchtung 2 × LED
- Druckschalter
- Vollintegration möglich mit bauseitiger Frontblende

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	a: 40 × 548 × 280 mm b: 40 × 598 × 280 mm		
Anschluss	220 - 240 V~	121 W	10 A

C Energie-effizienz

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 55 cm	
Nero[a)]	**610340**00000
Weiss[a)]	**610340**00001
ChromeClass[a)]	**610340**00003
Breitennorm 60 cm	
Nero[b)]	**610350**00000
Weiss[b)]	**610350**00001
ChromeClass[b)]	**610350**00003

Extras für den Ersatzmarkt

Bitte konsultieren sie die Planungshilfe



AiroClearEinbau V200

Das wandelbare Einstiegsmodell: verfügbar als Einbauhaube für in den Oberschrank oder als Wandhaube.

Betriebsarten

Ausstattung

- Luftleistung Abluft max. Stufe 336 m^3/h
- Luftleistung nach EN 61591
- Leistungsstufen 3
- Geräuschwert Abluft max. Stufe 73 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 125 mm
- Rückstauklappe beigelegt
- Beleuchtung 2 × LED
- Schiebeschalter

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	a: 132 × 549 × 510 mm b: 132 × 598 × 510 mm		
Anschluss	220 - 240 V~	220 W	10 A

D Energie-effizienz

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 55 cm	
Nero[a)]	**610480**00001
Weiss[a)]	**610480**00003
ChromeClass[a)]	**610480**00004
Breitennorm 60 cm	
Nero[b)]	**610510**00001
Weiss[b)]	**610510**00002
ChromeClass[b)]	**610510**00003

Extras für Umluftbetrieb

Standard-Aktivkohlefilter 1068362



LRC – Luft-Recycling-Cassette

Für extra saubere Luft – in Kombination mit einem Gerät Ihrer Wahl eine hervorragende Umluftlösung.

Betriebsarten

Ausstattung

- Umluft inkl. 900 gr. Standard-Aktivekohlefilter

Geräteinformationen

Masse (H × B × T) 112 × 530 × 283 mm

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 53 cm	
Nero	H42775
Weiss	H42780
ChromeClass	H42770



LAC – Luft-Ausblas-Cassette

Diese Kassette bläst die Luft da aus, wo es nicht stört. Kombinierbar mit einem Umluftgerät Ihrer Wahl.

Betriebsarten

Ausstattung


Geräteinformationen


Masse (H × B × T) 112 × 530 × 283 mm

Ausführung	Artikelnummer
Breitennorm 53 cm	
Nero	H42811
Weiss	H42812
ChromeClass	H42810

Mass-Skizzen

AiroClearEinbau V4000 (bisher DHL)

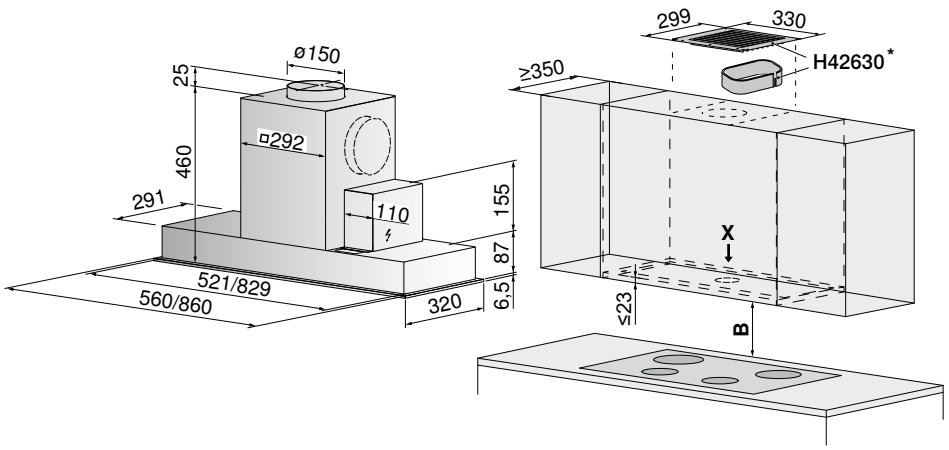

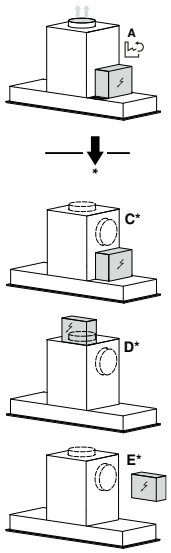

Gültig für Artikelnummer


AiroClearEinbau
V4000
6400900000
6401000000
1046970

B Mindestabstand über Kochfeld:
Bei Elektrokochfeld: 500 mm
Bei Gaskochfeld: 750 mm


* Umluftsatz (Zubehör) für
Oberschränke ohne Blende

Ab Werk A
(*) Optionen C/D/E:
Möglichkeiten der Anordnung El Box
und Luftausgabe.

DEHMR

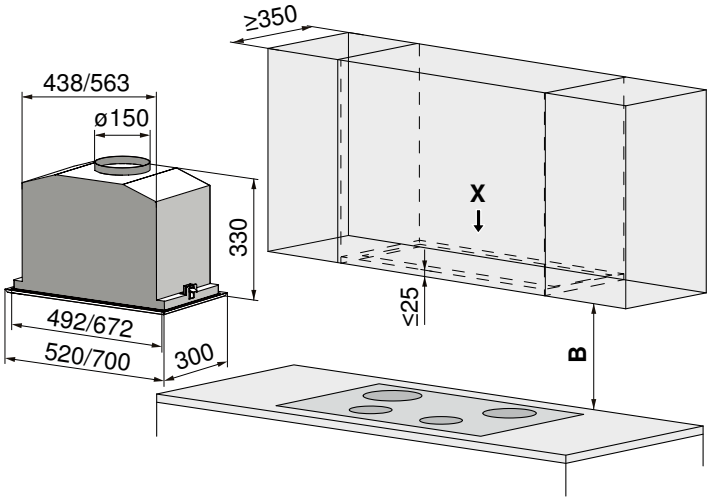

Ausschnitt Oberschrank (Ansicht X)

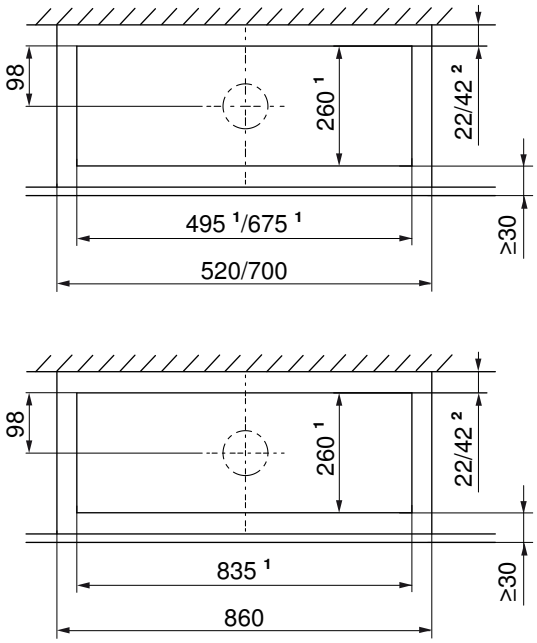

Gültig für Artikelnummer


DEHMR
6102300003
6102400003
6102500003
H43392

B Mindestabstand über Kochfeld:
Bei Elektrokochfeld: 450 mm
Bei Gaskochfeld: 750 mm

1 Ausschnittmass
2 Verwendung von Gesteinsabdeckungen
Wandplatte (Granit, Marmor) mit 20 mm Dicke möglich.

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

AiroClearEinbau V6000

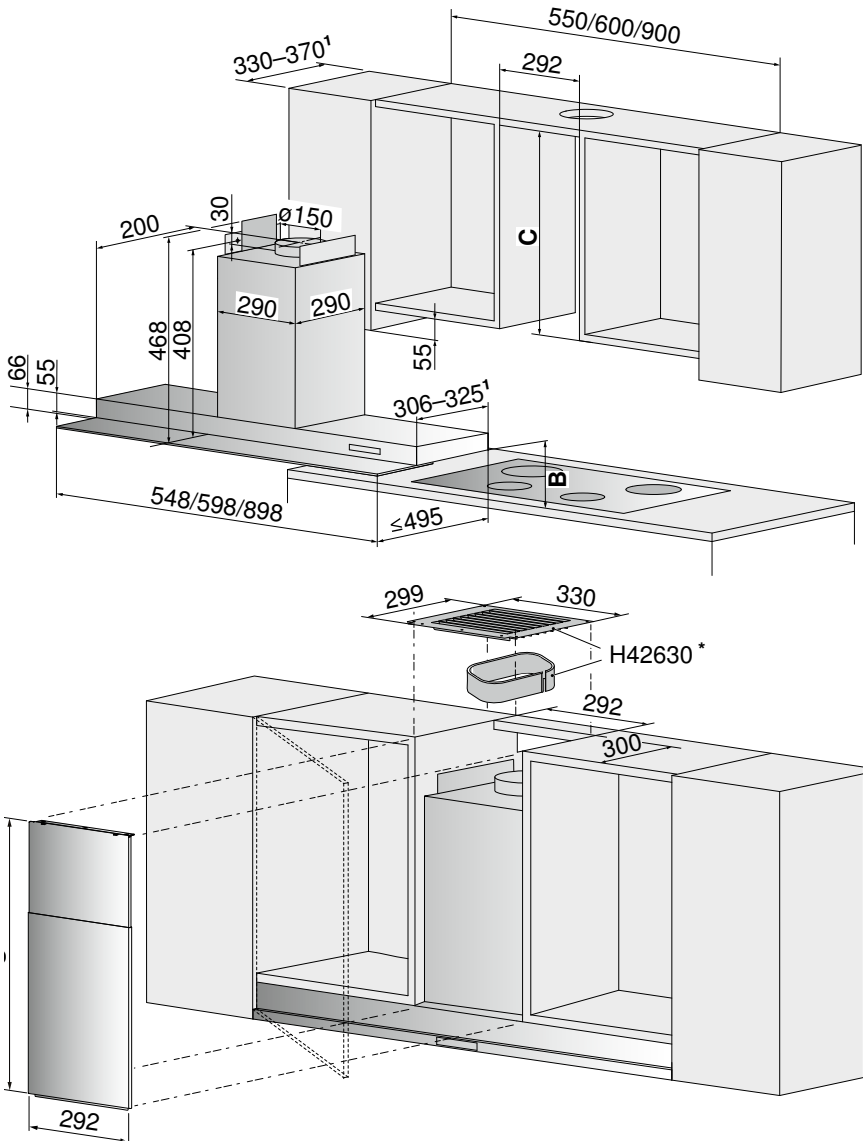

Gültig für Artikelnummer

AiroClearEinbau
V6000


6106100001
6106200001
6106300001
6106400001
1046970

B Mindestabstand über Kochfeld:
Bei Elektrokochfeld: 500 mm
Bei Gaskochfeld: 750 mm

* Umluftsatz (Zubehör) für Oberschränke ohne Blende

Abschlussprofil im Lieferumfang enthalten:		Als Option erhältlich:		
Breite	**Oberschranktiefe**	**Breite**	**Oberschranktiefe**	**Artikel-Nr.**
548 mm	330 - 350 mm	548 mm	351 - 370 mm	1046974
598 mm	330 - 350 mm	598 mm	351 - 370 mm	1046975
898 mm	330 - 350 mm	898 mm	351 - 370 mm	1046976
1198 mm	330 - 350 mm	1198 mm	351 - 370 mm	1046977

Frontabdeckung als Option erhältlich:			Umluftsatz für Oberschränke ohne Blende als Option erhältlich, kombinierbar mit 1046971 und 1046972	
Material	**Höhe C**	**Artikel-Nr.**	**Material**	**Artikel-Nr.**
ChromeClass	410 - 790 mm	1046971	ChromeClass	H42630
ChromeClass	791 - 1150 mm	1046972		

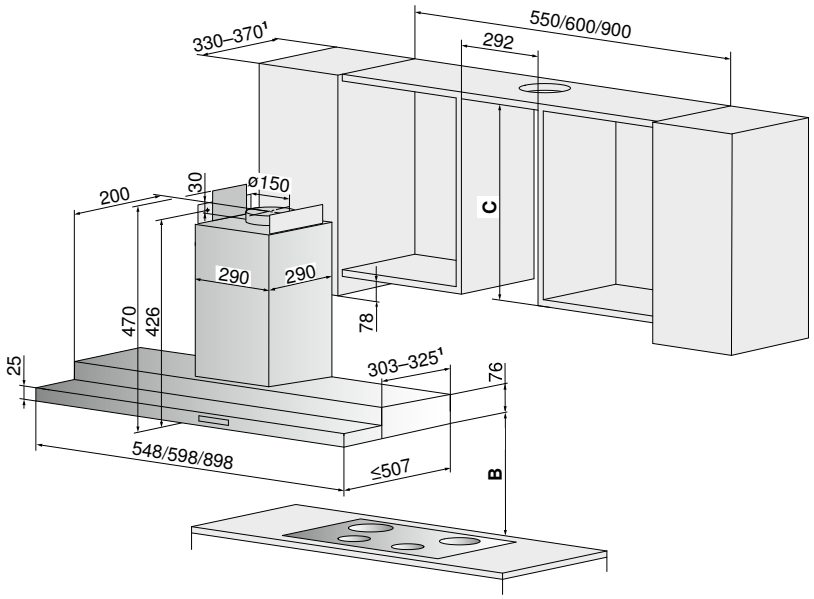

Gültig für Artikelnummer


AiroClearEinbau
V6000

6105700002
6105700001
6105800002
6105800001
6106000002
6106000001
1046970

1 bei Oberschranktiefe 351–370 mm: zusätzliches Abschlussprofil notwendig.

B Mindestabstand über Kochfeld:
Bei Elektrokochfeld: 500 mm
Bei Gaskochfeld: 750 mm


Abschlussprofil im Lieferumfang enthalten:		Als Option erhältlich:		
Breite	**Oberschranktiefe**	**Breite**	**Oberschranktiefe**	**Artikel-Nr.**
548 mm	330–350 mm	548 mm	351–370 mm	1046978
598 mm	330–350 mm	598 mm	351–370 mm	1046979
898 mm	330–350 mm	898 mm	351–370 mm	1046980

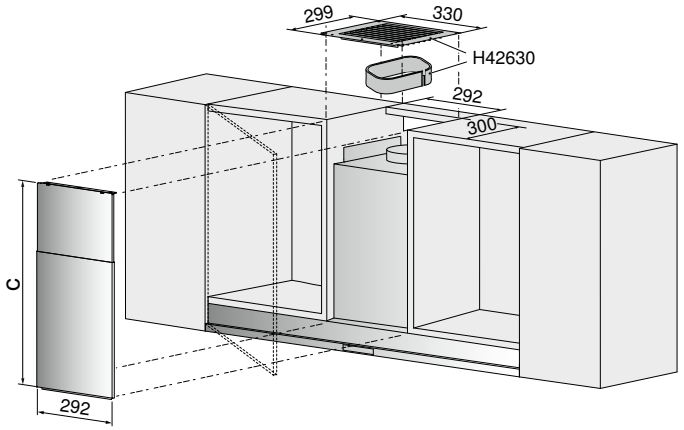

Frontabdeckung als Option erhältlich:			Umluftsatz für Oberschränke ohne Blende als Option erhältlich, kombinierbar mit 1046971 und 1046972	
Material	**Höhe C**	**Artikel-Nr.**	**Material**	**Artikel-Nr.**
ChromeClass	410–790 mm	1046971	ChromeClass	H42630
ChromeClass	791–1150 mm	1046972		

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

DFSG

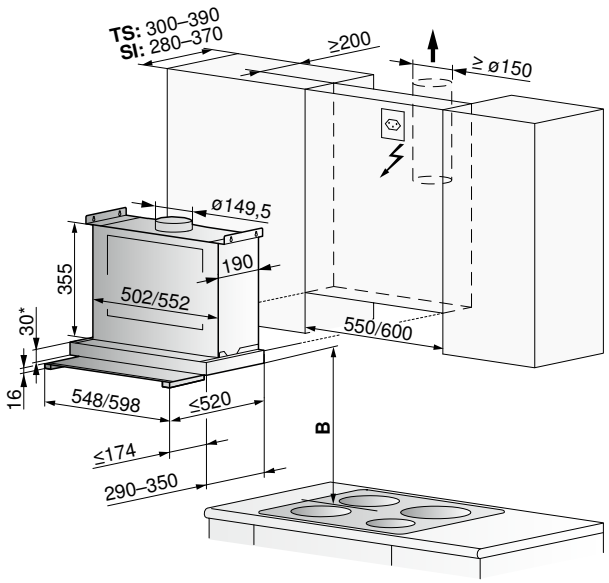

Gültig für Artikelnummer

DFSG


6103000003
6103100003
1029584
1029585

B Mindestabstand über Kochfeld:
Bei Elektrokochfeld: 430 mm
Bei Gaskochfeld: 750 mm

Abluftleitung min. ø 150 mm
Einbauvariante:
Teilsichtbar (TS), Sichtbar (SI)

* Bei einem Einbau des Dunstabzuges auf dem Niveau der Schrankunterseite müssen auf Grund der oberen Abzugsabdeckung zusätzlich 2 mm eingeplant werden.

DKSi

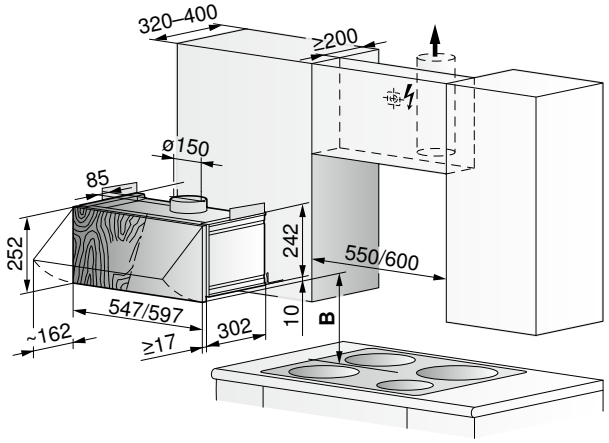

Gültig für Artikelnummer


DKSi

6104300000
6104300001
1046988
1046989
6104400000
6104400001
1046990
1046991
1046993

B Mindestabstand über Kochfeld:
Bei Elektrokochfeld: 550 mm
Bei Gaskochfeld: 750 mm

Frontblende mit Holz oder Metall (Holz bauseits).
Maximal zulässiges Gewicht der Frontblende: 2 kg.

DFSE

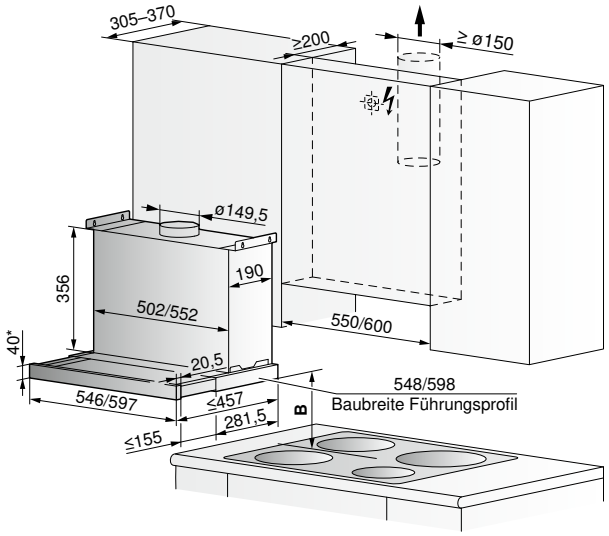

Gültig für Artikelnummer

DFSE


6102800000
6102800001
6102800003
6102900000
6102900001
6102900003
1029582
1029583

Abluftleitung min. ø 150 mm
B Mindestabstand über Kochfeld:
Bei Elektrokochfeld: 430 mm
Bei Gaskochfeld: 750 mm

Frontblende durch Holz ersetzbar (bauseits).

* Bei einem Einbau des Dunstabzuges auf dem Niveau der Schrankunterseite müssen auf Grund der oberen Abzugsabdeckung zusätzlich 2 mm eingeplant werden.

AiroClearEinbau V400 Abluft

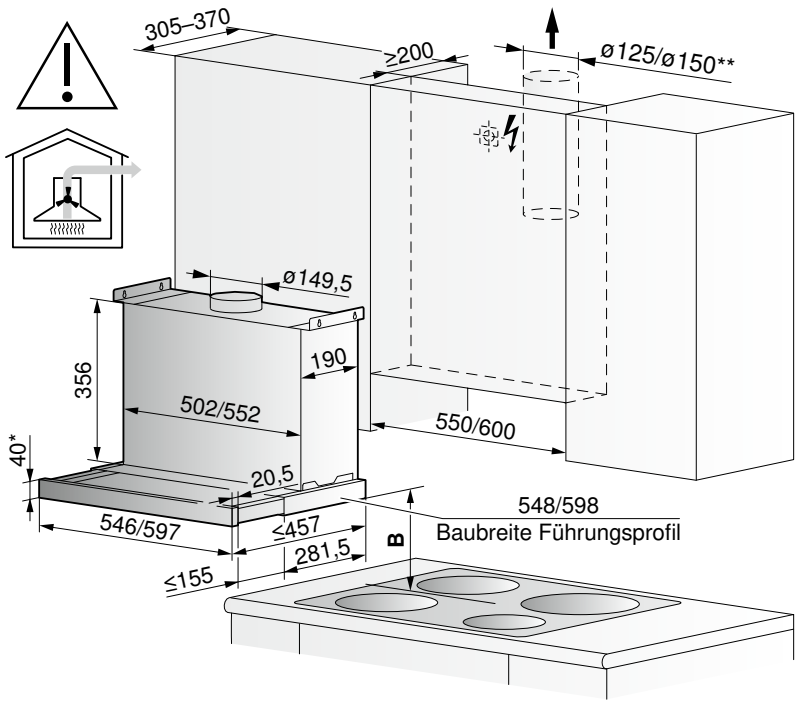

Gültig für Artikelnummer

AiroClearEinbau
V400 Abluft

6106600002
6106600003
6106600001
6106700002
6106700003
6106700001

Geeignet für längere Abluftleitungen mit ø 125 mm oder ø 150 mm Querschnitt.


Reduktionsstutzen ø 150 mm – 125 mm beiliegend.

B Mindestabstand über Kochfeld:
Bei Elektrokochfeld: 430 mm
Bei Gaskochfeld: 750 mm

Frontblende durch Holz ersetzbar (bauseits).

* Bei einem Einbau des Dunstabzuges auf dem Niveau der Schrankunterseite müssen auf Grund der oberen Abzugsabdeckung zusätzlich 2 mm eingeplant werden.

DFN

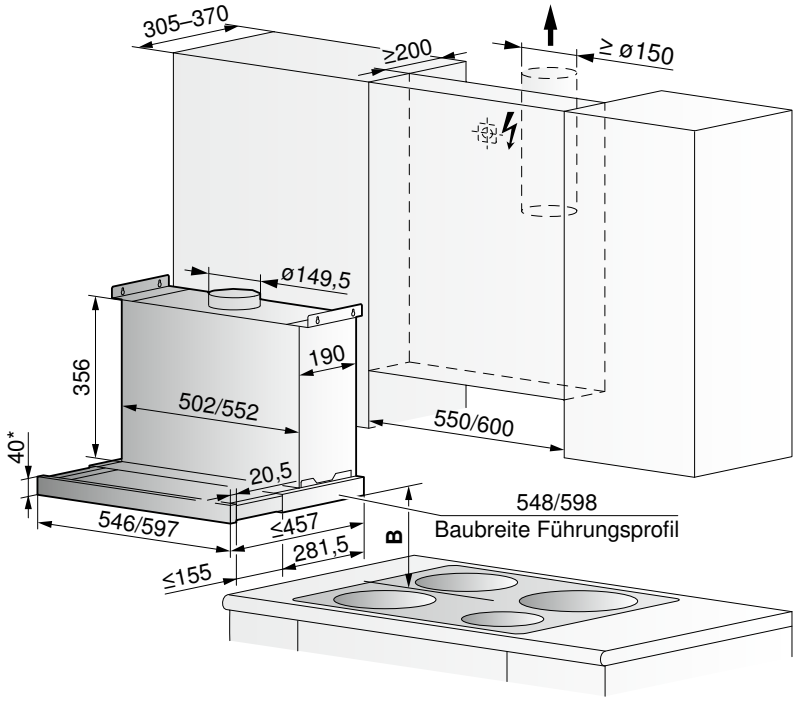

Gültig für Artikelnummer

DFN

6102600000
6102600001
6102600003
6102700000
6102700001
6102700003
1029582
1029583


Geeignet für kürzere Abluftleitungen min. ø 150 mm Querschnitt.

B Mindestabstand über Kochfeld:
Bei Elektrokochfeld: 430 mm
Bei Gaskochfeld: 750 mm

Frontblende durch Holz ersetzbar (bauseits).

* Bei einem Einbau des Dunstabzuges auf dem Niveau der Schrankunterseite müssen auf Grund der oberen Abzugsabdeckung zusätzlich 2 mm eingeplant werden.

DFSG

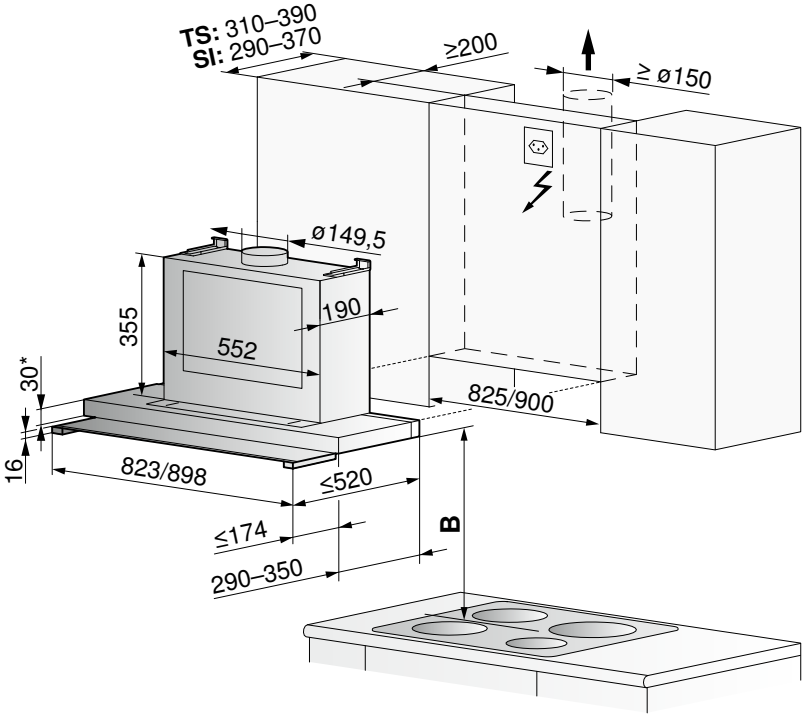

Gültig für Artikelnummer

DFSG
6103200003
6103300003
1029584
1029585

B Mindestabstand über Kochfeld:
Bei Elektrokochfeld: 430 mm
Bei Gaskochfeld: 750 mm


Abluftleitung min. ø 150 mm
Einbauvariante: Teilsichtbar (TS), Sichtbar (SI)

* Bei einem Einbau des Dunstabzuges auf dem Niveau der Schrankunterseite müssen auf Grund der oberen Abzugsabdeckung zusätzlich 2 mm eingeplant werden.

Abschlussprofil	Breite	Oberschranktiefe	Farbe	Lieferumfang	Artikel Nr.
schmal	544 mm	280 - 300 mm	ChromeClass	Nein/Option	H42223
mittel		290 - 320 mm		Ja	H42224
breit		321 - 350 mm		Ja	H42277
extrabreit		350 - 370 mm		Nein/Option	1077315
schmal	594 mm	280 - 300 mm	ChromeClass	Nein/Option	H42225
mittel		290 - 320 mm		Ja	H42226
breit		321 - 350 mm		Ja	H42281
extrabreit		350 - 370 mm		Nein/Option	1077316
mittel	817 mm	290 - 320 mm	ChromeClass	Ja	1056115
breit		321 - 350 mm		Ja	H42290
extrabreit		350 - 370 mm		Nein/Option	1077317
mittel	895 mm	290 - 320 mm	ChromeClass	Ja	1056116
breit		321 - 350 mm		Ja	H42294
extrabreit		350 - 370 mm		Nein/Option	1077318

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

DFL Abluft

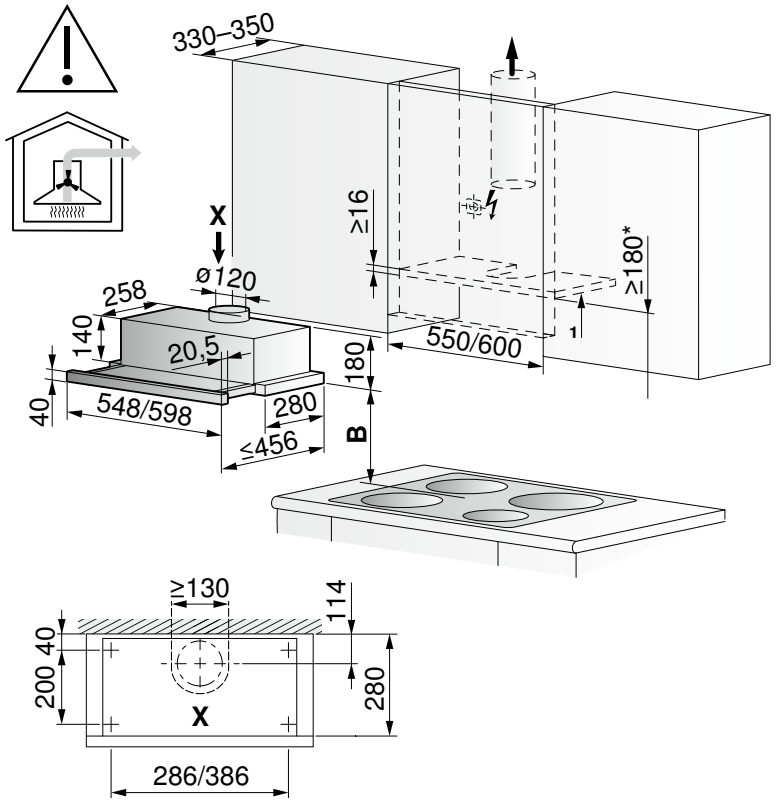

Gültig für Artikelnummer

DFL

6103400000
6103400001
6103400003
6103500000
6103500001
6103500003


Standard-Aktivkohlefilter
nur für Ersatzmarkt verwenden.
1047012

B Mindestabstand über Kochfeld:
Bei Elektrokochfeld: 500 mm
Bei Gaskochfeld: 750 mm

Frontblende durch Holz ersetzbar (bauseits).

1 Haube wird von unten an das Tablar geschraubt
* Bei einem Einbau des Dunstabzuges auf dem Niveau der Schrankunterseite müssen auf Grund der oberen Abzugsabdeckung zusätzlich 2 mm eingeplant werden.

AiroClearEinbau V200

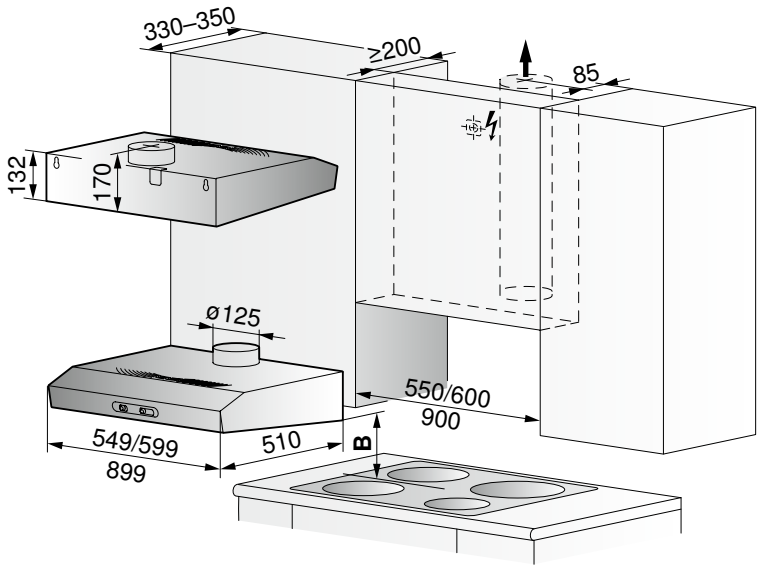

Gültig für Artikelnummer

AiroClearEinbau
V200


6104800001
6104800003
6104800004
6105100001
6105100002
6105100003
1068362

B Mindestabstand über Kochfeld:
Bei Elektrokochfeld: 600 mm
Bei Gaskochfeld: 750 mm

Luftrecycling-Cassette LRC

Gültig für Artikelnummer


Luftrecycling-Cassette LRC
H42775
H42780
H42770

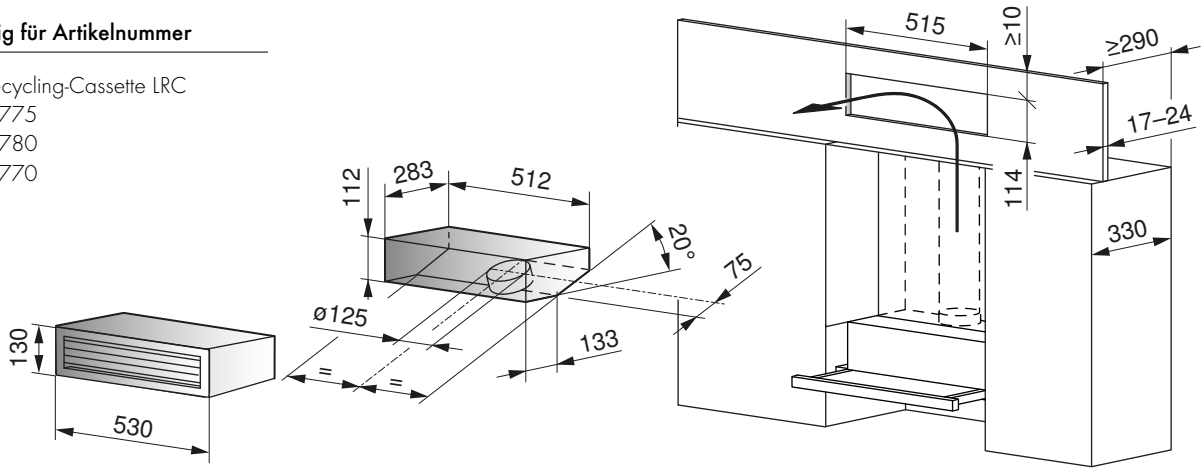

Luftauslass-Cassette LAC

Gültig für Artikelnummer

Luftauslass-Cassette LAC
H42811
H42812
H42810

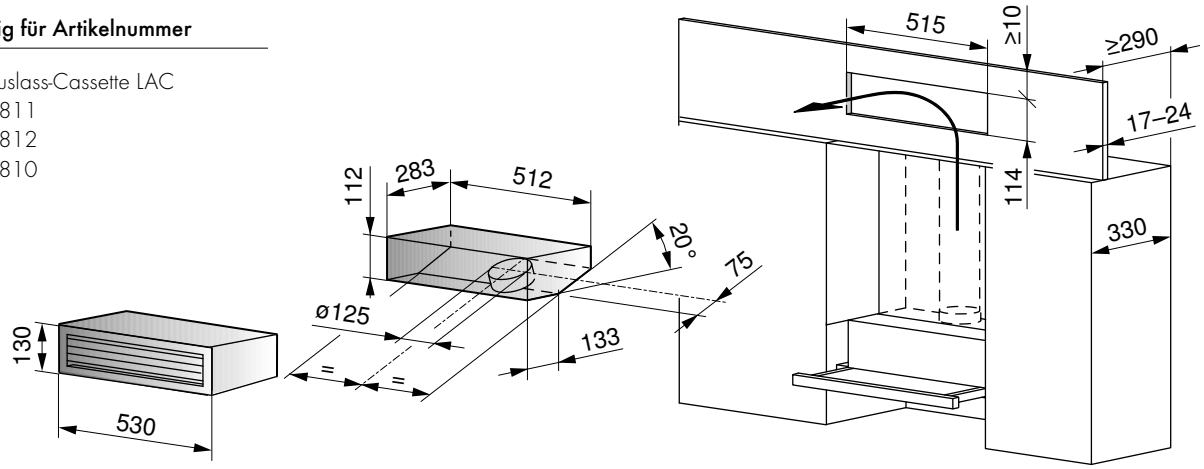

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

Zubehör

Dunstabzugshauben



1



2



3



4



5



6/7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19

	Beschreibung	Art.-Nr.
1	Fernbedienung (Funk)	1046973
2	Fernbedienung (IR)	H43404
3	Standard-Aktivkohlefilter-Paket (5 kg) inkl. Umluftbox ChromeClass	1012160
4	Umluftbox für Sockel mit Standard-Aktivekohlefilter-Paket ca. 3,5 Jahre wartungsfrei Zur Umrüstung des Tisch- und Muldenlüfters auf Umluftbetrieb	1012161
5	Longlife-Plus-Aktivkohlefilter für CombiCookTop V4000/V2000	1155757
6	Frontabdeckung, Höhe 410–790 mm, ChromeClass, Standard AiroClearEinbau V6000 DFPQ/DFPQSL	1046971
7	Frontabdeckung Lang 791–1150 mm, AiroClearEinbau V6000/DFPQ/DFPQSL	1046972
8	Umluftsatz – Oberschrankblende mit Dämmmatte für Oberschrank ohne Blende	H42630
9	Bausatz zur Montage für externen Motor bis 4 m Entfernung für DSDSR	H43403
10	Bausatz zur Montage für externen Motor bis 4 m Entfernung für DSTS	1012164
11	Bausatz Zwischensteg-Set für Kochfeld-Kombinationen (2 Stück)	H63789
12	Aluminium-Abdichtband, Rolle à 50 m, Breite 50 mm	H42067
13	Motorklappe Ø 150 mm, 230 V	H43391
14	Umluft, Teleskopanschluss ungeführt kurz	1157471
15	Umluft, Teleskopanschluss ungeführt lang	1157472
16	Flachkanal (Breite 222/Höhe 89 mm), Länge 1000 mm	1012780
17	Flexbogen von rund auf flach für Umlenkung und Drehung bis 180 ° (Breite 227/Höhe 94 mm), Länge 160–550 mm/Stutzen d=150 mm	1012787
18	Flexbogen flach für Umlenkung und Drehung bis 180 °(Breite 227/Höhe 94 mm), Länge 240–600 mm	1012786
19	Kanalverbinder für Flachkanal gerade, Länge 80 mm	1012781



1



2



3



4



5/6



7



8/9



10



11



12



13



14



15



16



17



18/19



20

Beschreibung		Art.-Nr.
1	Übergangsstück Flachkanal, Stutzen d=150 mm, Länge 190 mm	1012782
2	Umlenkstück 90 °, senkrecht auf Flachkanal, Stutzen d=150 mm, Länge 205 mm	1012783
3	Bogen 90 °, waagrecht für Flachkanal (Breite 227/Höhe 94 mm), Länge 288 mm	1012784
4	Bogen 90 °, senkrecht für Flachkanal (Breite 227/Höhe 94 mm), Länge 174 mm	1012785
5	Flachkanal (Breite 222/Höhe 89 mm) Länge 500 mm	1046627
6	Flachkanal (Breite 222/Höhe 89 mm) Länge 1000 mm	1046628
7	Verstärkungsrippe für Flachkanal Metall (Breite 222/Höhe 89/Länge 300 mm) zum Einbetonieren (Trittbelastung bis 100 kg)	1077495
8	Flachkanal flexibel (Breite 222/Höhe 89 mm), Länge 500 mm	1046629
9	Flachkanal flexibel (Breite 222/Höhe 89 mm), Länge 1000 mm	1046635
10	Kanalverbinder Metall für Flachkanal gerade, Länge 100 mm	1046636
11	Umlenkstück 90 °, senkrecht auf Flachkanal, Stutzen d=150 mm, Länge 205 mm	1046638
12	Bogen 90 °, waagrecht für Flachkanal (Breite 227/Höhe 94 mm), Länge 288 mm	1046639
13	Bogen 90 °, senkrecht für Flachkanal (Breite 227/Höhe 94 mm), Länge 174 mm	1046643
14	Übergangsstück Flachkanal, Stutzen d=150 mm, Länge 190 mm	1046644
15	Versatzendstück auf Sockelmotor d=150 mm	1046649
16	Rohrset für direkten Anschluss an das Abzugssystem	1046650
17	Wetterschutzgitter Edelstahl mit Rückstauklappe 290 × 160 mm für Anschluss an Flachkanal (Breite 222/Höhe 89 mm)	1030590
18	Spiralfalzrohr, d=125 mm	H42028
19	Spiralfalzrohr, d=150 mm	H42029
20	Rohrschelle mit Gewinde, d=150 mm	H42050



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18

Beschreibung	Art.-Nr.
1 Schlauchbride, d=110–130 mm	33121304
2 Schlauchbride, d=150 mm	33121336
3 Verbindungsnippel, d=150 mm	H42031
4 Verbindungsrohr, d=125 mm	H42032
5 Verbindungsrohr, d=150 mm	H42033
6 Bogen, 90 °, d=125 mm	H42034
7 Bogen, 90 °, d=150 mm	H42036
8 Reduktion, 150–125 mm	H42040
9 Rohrabschluss, d=150 mm	H42048
10 Wetterschutzgitter, rund, Aluminium, d=150 mm	H42064
11 Wetterschutzgitter, weiss, Kunststoff, quadratisch, d=150 mm	H42080
12 Teleskopmauerrohr mit Rückstauklappe, d=125 mm	H42065
12 Teleskopmauerrohr mit Rückstauklappe, d=150 mm	H42066
13 Rückstauklappe mit Dichtlippe, d=125 mm	H42061
13 Rückstauklappe mit Dichtlippe, d=150 mm	H42062
14 Halbflexibel, Länge 3 m, d=125 mm	H42051
15 Alu-Schlauch, halbflexibel, Länge 3m, d=150mm	H42052
16 Schalldämpfer Aluminium, d=150 mm	1030591
17 Flachkanal, Länge 1000 mm	H42068
18 Flachkanal, Länge 600 mm	H42069



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12

Beschreibung		Art.-Nr.
1	Flachkanal, verstärkt, Länge 600 mm	H42085
2	Flachkanal, verstärkt, Länge 1000 mm	H42086
3	Flachkanal, teleskopierbar, Länge 275–535 mm	H42070
4	Verstärkungsrippe für Flachkanal, Länge 600 mm/Länge 1000 mm	H42071/H42072
5	Montagebügel für Flachkanal	H42073
6	Bogen 90 °, senkrecht, für Flachkanal	H42074
7	Bogen 45 °, senkrecht, für Flachkanal	H42075
8	Bogen 90 °, waagrecht, für Flachkanal	H42076
9	Bogen 45 °, waagrecht, für Flachkanal	H42077
10	Übergangsstück von rund auf flach, d=150 mm	H42078
11	Flachkanal-Mauerkasten	H42054
12	Umlenkstück auf Flachkanal, Stutzen d=125 mm/d=150 mm	H42087/H42079



Longlife-Plus-Aktivkohlefilter
Der innovative Kohlefilter weist eine hohe Effizienz von bis zu 96% bei der Geruchsabsorption und eine hohe mechanische Widerstandsfähigkeit auf. Er kann mittels Wärmeregeneration alle drei bis sechs Monate während 60 Minuten bei 200 °C im Backofen gereinigt werden. Der Geruchsfilter muss nach drei Jahren ersetzt werden. Die Effizienz dieses Filters ist höher als beim Longlife-Aktivkohlefilter.



Longlife-Aktivkohlefilter
Der Filter ist regenerationsfähig und hat eine Lebensdauer von bis zu drei Jahren. Er muss alle zwei bis drei Monate im Geschirrspüler oder mit warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel gereinigt und im Backofen bei 100 °C getrocknet werden.



Standard-Aktivkohlefilter
Der Geruchsfilter, der aus einer individuellen Mischung aktiver Kohle besteht, hat je nach Grösse, Gewicht und Menge eine Lebensdauer von sechs Monaten bis fünf Jahren. Der Filter ist nicht regenerationsfähig und muss zu gegebener Zeit ausgewechselt werden.

Weiteres Zubehör auf
vzug.com/zubehoer

Geschirrspüler







Leistungsstarke und attraktive Küchenhelfer, die nicht nur das Geschirr zum Strahlen bringen.

Der umweltfreundlichste Geschirrspüler mit viel Komfort

Gemäss den neuen, verschärften Energieverbrauchskennzeichnungen, die seit 2021 in der Europäischen Union gelten, ist unsere AdoraSpülen V6000 mit Wärmepumpe der umweltfreundlichste Geschirrspüler auf dem Markt. Trotz dem tiefsten Energieverbrauch bietet das Gerät Komfort auf höchstem Niveau. Möglich ist dies dank der einzigartigen Wärmepumpentechnologie und einer Reihe von schnellen und exklusiven Programmen.

Wärmepumpentechnologie – so simpel wie wirkungsvoll
Die Wärmepumpentechnologie basiert auf einem Wärmespeicher mit geschlossenem Wasserkreislauf. Dem darin enthaltenen Wasser wird die Eigenwärme entzogen. Die daraus gewonnene Energie heizt das frische Spülwasser auf. Für einen voll beladenen Geschirrspüler wird somit im Eco-Programm weniger als ein halbes Kilowatt Energie benötigt.

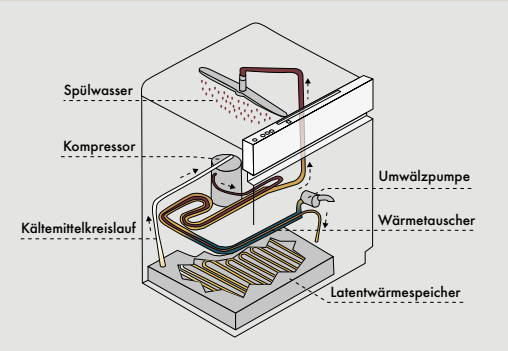

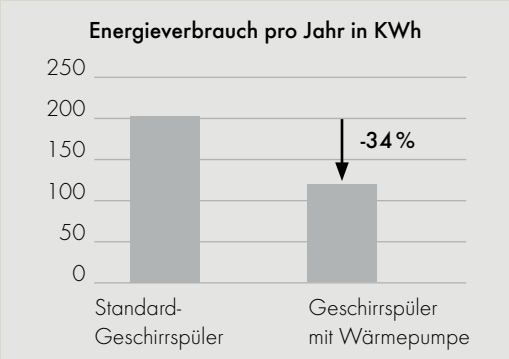

Mehr als einen Drittel Energie sparen
Im Eco-Programm beträgt die Einsparung sagenhafte 34 %. (Berechnung unter Norm-Bedingungen – mit 280 Spülzyklen pro Jahr).

Noch mehr Energie sparen dank innovativer Ausstattung
Die einzigartige Technologie kombinieren wir mit umweltfreundlichen Programmen und intelligenter Ausstattung zum umweltfreundlichsten Geschirrspüler. Die Optionen OptiStart, Energiesparen, Teilbeladung oder auch das Automatikprogramm reduzieren den Energieverbrauch zusätzlich. Mit der Funktion AutoOpen wird am Ende des Programms die Tür automatisch aufgestossen. Der Geschirrspüler kann auch an Warmwasser angeschlossen werden – so spart man noch mehr Energie.

Weniger Energie, mehr Leistung

Unsere Adora Geschirrspüler sind mit Spitzentechnik ausgestattet. Die vielen von uns in Zug entwickelten Programme und Funktionen stellen sicher, dass die Geschirrspüler mit tiefstmöglichem Wasser- und Energieverbrauch die bestmöglichen Reinigungsresultate erzielen.

Während der Handabwasch etwa 40 Liter Wasser verbraucht, benötigt eine AdoraSpülen V6000 im Automatikprogramm gerade mal fünf Liter. Wird dieser Geschirrspüler an das Warmwasser angeschlossen, reduziert sich der Energieverbrauch um bis zu 90%.

OptiStart
Die intelligente Funktion nutzt die Wartezeit bis zum Programmstart zum Benetzen des Geschirrs mit kaltem Wasser. Wenn der Spülprozess startet, ist der Schmutz am Geschirr bereits eingeweicht und das Gerät kann mit tieferen Temperaturen spülen. So können zusätzlich bis zu 10% Energie gespart werden.

AutoOpen
Diese Funktion stellt sicher, dass am Programmende die Tür automatisch aufgestossen wird. Anders als bei der Trocknung mit einem Gebläse trocknet das Geschirr dank AutoOpen schneller und ressourcenschonender. Durch eine ausgeklügelte aktive Luftführung wird die feuchte Luft aus dem Geschirrspüler kontrolliert und schonend der Küchenumgebung zugeführt – das schützt die Küchenmöbel.

Teilbeladung
Wenn der Geschirrspüler nur mit wenig Geschirr beladen ist und man trotzdem nicht auf sauberes Geschirr warten kann, empfiehlt es sich, diese Funktion zu wählen.

Intelligente Sensorik
Der Trübungssensor sorgt zum Beispiel dafür, dass nur so viel Frischwasser verbraucht wird wie nötig. Die Beladungserkennung stellt fest, wie viel Geschirr sich im Geschirrspüler befindet und passt den Wasserverbrauch an. Mit der Glanzmitteldosierung wird die Menge an Glanzmittel automatisch der Wasserhärte und der Beladung angepasst. Dank der Wasserhärtesteuerung wird die optimale Wasserhärte erreicht, mit dem Ziel, das Geschirr schonend zu spülen und Regeneriersalz zu sparen.

EcoManagement – nützliche Informationen für Verbraucherinnen und Verbraucher
Die Funktion EcoManagement informiert über den Wasser- und Energieverbrauch des Gerätes und fördert damit ein ökologischeres Verhalten im Alltag.

Hoher Bedienkomfort in attraktivem Design

Die Adora Geschirrspüler überzeugen mit moderner Ausstattung und komfortabler Bedienung. Ein preisgekröntes Design und ein intuitives Display helfen, schnell das optimale Spülprogramm zu wählen.

Moderne Touch-Bedienung
Das moderne und zeitgemässe LCD-Display mit Touch-Bedienung und Klartext-Anzeige macht die Bedienung so leicht und komfortabel wie nie zuvor. Die Bedienungsanleitung kann man getrost beiseitelegen. Das Display der AdoraSpülen V2000, V4000 und V6000 zeigt alle relevanten Daten und Texte übersichtlich und auf einen Blick.



Viele nützliche Möglichkeiten
Dank dem einfachen Bedienkonzept können Optionen wie SteamFinish, Energiesparen oder OptiStart zu einem Haupt-Spülprogramm dazugewählt und abgespeichert werden. Bei längerem Kontakt des Fingers mit dem Piktogramm auf dem Display (Longpress-Funktion) geht ein Fenster auf. Die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, sind vielfältig. Man kann sich den Programmbeschrieb anzeigen lassen oder ein Programm als Favorit abspeichern. Es besteht auch die Möglichkeit, dass permanent nur noch ein Programm auf dem Display angezeigt wird.

Zeitgemässes und preisgekröntes Design
Aufgeräumt, reduziert und modern – so präsentieren sich die Blenden aller Adora Geschirrspüler. Die Blenden der vollintegrierten Geräte sind aus Plexiglas, das sehr widerstandsfähig und kratzfest ist – vorbei sind die Zeiten mit vorstehenden Tasten oder Folientastaturen. Das hat auch die Jury des renommierten Design-Awards überzeugt. Die Adora Geschirrspüler sind mit dem Plus X Award und dem iF DESIGN AWARD ausgezeichnet.

Innenbeleuchtung
Die Beleuchtung im Geschirrspüler hilft, jederzeit den Überblick über den gesamten Spülraum zu behalten. Dank vier LED-Leuchten ist dieser optimal ausgeleuchtet.

FunctionLight
Diese innovative Anzeige beim vollintegrierten Gerät informiert schnell und einfach über den Programmstatus. Mittels LEDs erkennt man sofort, wie weit fortgeschritten das laufende Programm ist, und kann so die verbleibende Programmdauer einschätzen.



Premium-Geschirrkörbe

Unsere Geschirrspüler bieten maximale Ergonomie beim Ein- und Ausräumen von Geschirr. Clever konzipierte Körbe schaffen viel Stauraum und schützen das Geschirr.


OptiLift – der anhebbare Unterkorb
Dank OptiLift wird der Unterkorb beim Herausziehen mittels Hebemechanismus auf Hüfthöhe angehoben – für ein rückenschonendes Ein- und Ausräumen des Geschirrs. Dank SoftClose lässt sich der Unterkorb schwungvoll zurückschieben. Das Dämpfungssystem sorgt für ein sanftes Einfahren des Geschirrkorbes. Der hintere Teil des OptiLift Korbes wurde so konstruiert, dass das Einfüllen von Salz wie auch die Reinigung des Siebs einfach erledigt werden können.

Sanftes Ein- und Ausfahren der Geschirrkörbe dank SoftSlide und SoftClose
Die kugelgelagerten SoftSlide Auszugsschienen bestehen aus sehr robusten Profilen und gleiten dank Kugellagern äusserst sanft. Mit SoftClose ausgestattet, werden die Geschirrkörbe beim Einfahren abgedämpft. Das schont das Geschirr.

Besteckschublade mit Click-in
Möchte man im Oberkorb höheres Geschirr platzieren, kann man die Besteckschublade einfach entnehmen und bei Bedarf wieder einsetzen. Der Click-in-Mechanismus ist bei allen Geräten mit OptiLift vorhanden.

Oberkorb mit Platz für viele Gläser
Der Oberkorb wurde mit dem Ziel entwickelt, möglichst viele Trinkgläser zu platzieren. Dank einer zusätzlichen Gläserreihe und bis zu vier abklappbaren Gläserreihen finden auch viele Weingläser Platz. Die Multifunktions-Tassenauflagen bieten nicht nur für Kaffeetassen Platz, sondern dienen auch als Auflage für Weingläser.



OptiLift

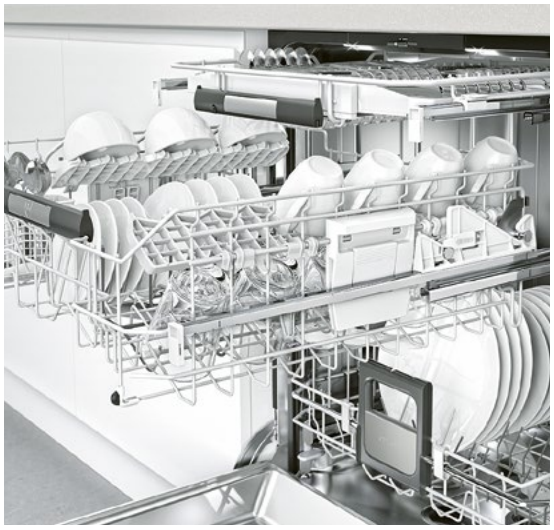
SoftSlide

Unterkorb mit patentierter Klappautomatik
Der Unterkorb ist so flexibel wie der Oberkorb. Dank der patentierten Klappautomatik können auf einfache Art und Weise vier Nadelreihen heruntergeklappt werden. So entsteht eine grossflächige MultiFlex-Zone, in der zum Beispiel grosse Schüsseln und Pfannen platziert werden können.

Easy-Nadelverlängerungen – einfach genial
Dank des genialen Zubehörs Easy-Nadelverlängerung lassen sich Karaffen oder grosse Trinkgläser stabil platzieren. Es muss nur die Kunststoffverlängerung auf die Korbnadel gesteckt werden, und schon verlängert sich die Standard-Korbnadel um ca. 10 cm. Die Easy-Nadelverlängerungen finden Sie in diesem Katalog auf den Seiten 348 und 362.

Übersicht Tellergrössen

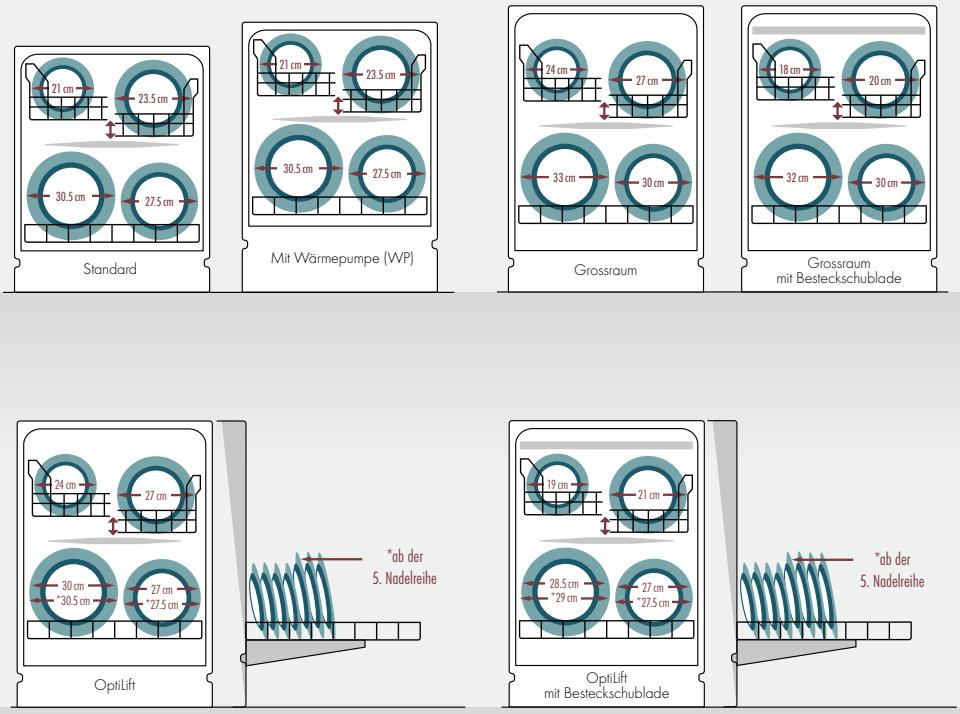

Geschirrspülen ohne Kompromisse

Ob im Rekordtempo zu sauberem Partygeschirr oder Pfannen mit angebranntem Schmutz blitzblank reinigen. Die Adora Geschirrspüler bieten für jedes Bedürfnis ein ausgeklügeltes Programm.



Das Programm, das Berge von Geschirr schnell reinigt
Während der Party leistet dieses Programm Schwerstarbeit. Fünf volle Ladungen Geschirr können im Programm Party nacheinander in Rekordzeit gereinigt werden. Für einen Spülgang braucht das Programm nur elf Minuten. Ideal für einen Abend mit vielen Gästen und ebenso viel Geschirr. Sogar Lippenstift auf Gläsern reinigt das Programm in dieser Rekordzeit.



Das Programm für angebrannten Schmutz
Das Fondue-/Raclette-Programm ist ein Intensivprogramm. Die Einweichphase mit reduzierter Temperatur macht dieses exklusive und patentierte Programm aus. Dank der Innovation werden Fondue-Caquelons und Raclette-Pfännchen perfekt sauber – aber auch Pfannen und Gratinformen mit angebranntem Schmutz.



Das schnelle Programm für den Alltag
Dank dem Programm Alltag Kurz werden Geschirr und Pfannen mit normaler Verschmutzung in nur 47 Minuten sauber.



Das schnelle Programm für den Apéro
Wenn man beim Apéro verschiedene Weine probieren möchte, aber nicht genügend Weingläser besitzt, hilft das Programm Sprint.
Es reinigt die Gläser in nur 20 Minuten.



Das Programm für Weingläser
Beim patentierten Programm SteamFinish wird Dampf im Trocknungsprozess eingesetzt. Der Dampf kondensiert am Spülgut und hinterlässt keine Spuren. Er entfernt auch die letzten Trocknungsflecken. Das Resultat ist insbesondere bei Weingläsern sichtbar: rundum funkelnder Glanz anstelle eingetrockneter Wasserflecken am Glasrand.



Die verlässlichen Standardprogramme

Wenn Zeit keine Rolle spielt, eignet sich das sparsame Eco-Programm. Das beliebte Automatikprogramm arbeitet mit einem Trübungssensor, der die Verschmutzung des Wassers erkennt und deshalb erst wieder Frischwasser verwendet, wenn es nötig ist. So werden Wasser- und Energieverbrauch tief gehalten. Das Intensivprogramm kümmert sich um Geschirr und Pfannen mit sehr starker Verschmutzung und dauert dementsprechend etwas länger. Das Glasprogramm reinigt Gläser schonend mit reduzierter Temperatur und Dauer. Das Programm Silent ist kaum zu hören – ideal in offenen Küchen. Das Programm Hygiene reinigt Schneidebretter oder Babyflaschen mit höheren Temperaturen und sorgt so für einwandfreie Hygiene.



Adora Geschirrspüler sind kommunikationsfähig

Die Adora Geschirrspüler sind an die Zukunft angeschlossen – sie lassen sich via App steuern und informieren über Programmstatus und vieles mehr.

Immer auf dem Laufenden

Die Adora Geschirrspüler sind standardmässig kommunikationsfähig und über V-ZUG-Home mit Smartphone oder Tablet vernetzbar. Das Gerät informiert über die V-ZUG App, sobald das Spülprogramm zu Ende oder das Programm Party nach der Aufwärmphase bereit zum Start ist. Auch wenn Regeneriersalz nachgefüllt werden muss, erhält man eine Benachrichtigung.

Bequeme Gerätebedienung über die App

Die Kommunikation mit dem Geschirrspüler funktioniert auch von ausserhalb des Heimnetzes. So kann man sich zum Beispiel im Büro auf dem Smartphone über den Stand des Spülprogramms informieren.

Einfache Konfiguration der Benutzereinstellungen

Statt Benutzereinstellungen wie Sprachen, akustische Signale oder Anzeigeformate des Displays direkt am Gerät zu verwalten, kann man diese bequem auf dem Tablet – und damit auf einem grösseren Display – konfigurieren.



Statusanzeige des Geräts mit Angabe des gewählten Programms und der Restlaufzeit.

Die Schmalen mit viel Komfort

Die 45 cm breiten Adorina Geschirrspüler sind ideal, wenn die Platzverhältnisse eng sind. Mit der Option VarioSpeed verkürzt sich die Spülzeit, bei tiefer Beladung reduziert sich der Wasser- und Energieverbrauch.

Auch in kleinen Küchen kann man den Komfort von V-ZUG Geschirrspülern in Anspruch nehmen. Die beiden 45 cm breiten Geräte AdorinaSpülen V400 und V600 bieten Qualität für jedes Budget.

Viel Fassungsvermögen auf kleinem Raum
Trotz der geringen Breite bieten die Adorina Geschirrspüler viel Platz für Geschirr und Besteck. Die AdorinaSpülen V600 verfügt über eine ergoPlus-Besteckschublade für maximale Ergonomie beim Ein- und Ausräumen von Besteck.

Sparsam im Energie- und Wasserverbrauch
Die Adorina Geschirrspüler sind mit praktischen Programmen ausgestattet, die den Alltag erleichtern. Im Automatikprogramm hilft die intelligente Sensorik, Wasser und Energie zu sparen. Der Türaufstosser im Eco-Programm verkürzt die Trocknungsphase, was ebenfalls den Energiebedarf reduziert.

Neue Programme und Optionen mit viel Nutzen
Die Adorina Geschirrspüler sind mit Funktionen ausgestattet, die Nutzerinnen und Nutzer im Alltag unterstützen. So verkürzt die Option VarioSpeed die Spülzeit. Wenn der Geschirrspüler mit wenig Geschirr beladen ist, passt er den Wasser- und Energieverbrauch der tiefen Beladung an – dafür muss nur die Option HalfLoad gewählt werden. Ein geniales Programm ist das 60-Minuten-Programm – für eine schnelle Reinigung von normal verschmutztem Geschirr.



Produktvergleich

Excellence Line und Advanced Line
Geschirrspüler 60

	Adora V6000 mit OptiLift	Adora V4000 mit OptiLift	Adora V6000 mit Wärmepumpe	Adora V6000
Katalogseite	**334**	**335**	**337**	**336/338**
Ausführungen				
Version Grossraum	■	■		■
Vollintegriert	■	■	■	■
Spiegelglas Schwarz				■
ChromeClass				
Nero/Weiss				
Ausstattung				
Energieeffizienzklasse	C	C	A	B/C*
Wärmepumpe			■	
ergoPlus-Besteckschublade	■	■		■
LED-Innenraumbeleuchtung	■	■	■	■
Automatische Türöffnung	■	■	■	■
Exklusivitäten von V-ZUG				
Programm Sprint | Programm Party (Min.)	20 | 11	20 | -*	18 | 11	20 | 11
Sonderfunktion für Warmwasseranschluss	■	■	■	■
SteamFinish	■	■*	■	■
AlltagKurz	■		■	■
Oberkorb mit Mehrfach-Höhenverstellung	■	■	■	■
V-ZUG-Home	WLAN	WLAN	WLAN	WLAN
Anwendungen				
Anzahl Massgedecke	12/13	12/13	13	13/14
Einfacher Hocheinbau	■	■	■	■
Anzahl Programme	12	8	12	12
All-in-1-Option	■	■	■	■
Hygiene-Programm	■	■	■	■
Kindersicherung	■	■	■	■
EcoManagement	■	■	■	■
Bedienung und Anzeige				
Startaufschub	■	■	■	■
LCD-Display mit Klartextanzeige	■	■	■	■
Touch-Bedienung	■	■	■	■
Gerätehöhe 60				
Standard (mm)			867-907	780-896
Grossraum (mm)	845-961	845-961		845-961

Ausstattung und Zubehör ab Seite 348 | * nur bei Geräten mit Besteckschublade

Adora V4000	Adora V2000	Adorina V600 VS	Adorina V400 VS	Adorina V200 V
338-340	339-340	341	341	342
■	■			
■	■	■	■	■
■	■			
■	■			
C	C	D	E	C
■		■		
■				
■	■	■		■
20 | -*				
■	■	■		■
■*				
■	■			
WLAN	WLAN			
13/14	13	10	9	12
■	■			
8	6	6	5	6
■	■			
■				
■	■			
■				
■	■	■	■	■
■	■			
■	■			
780-896	780-896	815-875	815-875	815-875
845-961	845-961			



AdoraSpülen V6000 Besteckschublade

Das vollintegrierte Premiumgerät mit den Neuheiten OptiLift, SoftSlide und SoftClose.

Ausstattung

Bedienung und Anzeige

- LCD-Display
- TouchControl
- Auszug Unterkorb OptiLift mit SoftClose
- Auszug Oberkorb SoftSlide mit SoftClose
- ErgoPlus-Besteckschublade mit SoftSlide
- Spülwasser-Speichertank
- Automatische Türöffnung
- FunctionLight
- Beleuchtung LED
- Massgedecke 13
- Trübungssensor
- Glanzmittel-Dosierautomatik
- Wasserhärtesteuerung
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	845 × 596 × 550 mm		
Anschluss	400 V 2N~	3200 W	10 A

A↑G C | A Luftschall-emission | A Trocknungswirkung | ECO Standby

Ab 51/0,73 kWh/38 dB(A)

Ausführung	Artikelnummer
Grossraum	
Vollintegrierbar	**41125**00001

Optionen (alle Anschlüsse 3 m, verstärkte Türfedern für schwere Dekorfronten) siehe Preisliste Küche und Textilpflege 2022



AdoraSpülen V6000

Das vollintegrierte Premiumgerät mit den Neuheiten OptiLift, SoftSlide und SoftClose.

Ausstattung

Bedienung und Anzeige

- LCD-Display
- TouchControl
- Auszug Unterkorb OptiLift mit SoftClose
- Auszug Oberkorb SoftSlide mit SoftClose
- Spülwasser-Speichertank
- Automatische Türöffnung
- FunctionLight
- Beleuchtung LED
- Massgedecke 12
- Trübungssensor
- Glanzmittel-Dosierautomatik
- Wasserhärtesteuerung
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	845 × 596 × 550 mm		
Anschluss	400 V 2N~	3200 W	10 A

A↑G C | A Luftschall-emission | A Trocknungswirkung | ECO Standby

Ab 51/0,69 kWh/38 dB(A)

Ausführung	Artikelnummer
Grossraum	
Vollintegrierbar	**41124**00001



AdoraSpülen V4000 Besteckschublade

Das Gerät im mittleren Preissegment mit OptiLift, SoftSlide und SoftClose.

Ausstattung

Bedienung und Anzeige

- LCD-Display
- TouchControl
- Auszug Unterkorb OptiLift mit SoftClose
- Auszug Oberkorb SoftSlide mit SoftClose
- ErgoPlus-Besteckschublade mit SoftSlide
- Automatische Türöffnung
- FunctionLight
- Beleuchtung LED
- Massgedecke 13
- Trübungssensor
- Glanzmittel-Dosierautomatik
- Wasserhärtesteuerung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	845 × 596 × 550 mm		
Anschluss	400 V 2N~	3200 W	10 A

A↑G C | A Luftschall-emission | A Trocknungswirkung | ECO Standby

Ab 8 l/0,74 kWh/38 dB(A)

Ausführung	Artikelnummer
Grossraum	
Vollintegrierbar	**411**2300001



AdoraSpülen V4000

Das Einstiegsgerät mit den Neuheiten OptiLift, SoftSlide und SoftClose.

Ausstattung

Bedienung und Anzeige

- LCD-Display
- TouchControl
- Auszug Unterkorb OptiLift mit SoftClose
- Auszug Oberkorb SoftSlide mit SoftClose
- Automatische Türöffnung
- FunctionLight
- Beleuchtung LED
- Massgedecke 12
- Trübungssensor
- Glanzmittel-Dosierautomatik

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	845 × 596 × 550 mm		
Anschluss	230 V~	2200 W	10 A

A↑G C | B Luftschall-emission | A Trocknungswirkung | ECO Standby

Ab 8 l/0,73 kWh/42 dB(A)

Ausführung	Artikelnummer
Grossraum	
Vollintegrierbar	**411**2200001



AdoraSpülen V6000 Besteckschublade (bisher Adora 60 SL)

Das Premiumgerät mit der Weltneuheit SteamFinish und der ergoPlus-Besteckschublade.

Ausstattung

Bedienung und Anzeige

- LCD-Display
- TouchControl
- ErgoPlus-Besteckschublade
- Automatische Türöffnung
- Beleuchtung LED
- Massgedecke 14
- Trübungssensor
- Glanzmittel-Dosierautomatik
- Wasserhärtesteuerung
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	845 × 596 × 572 mm		
Anschluss	400 V 2N~	3200 W	10 A

A–G C | A Luftschall-emission | A Trocknungswirkung | ECO Standby

Ab 5 l/0,71 kWh/38 dB(A)

Ausführung	Artikelnummer
Grossraum	
Spiegelglas Schwarz	**41117**00001



AdoraSpülen V6000 (bisher Adora 60 SL)

Ein erstklassiger Geschirrspüler mit der Weltneuheit SteamFinish.

Ausstattung

Bedienung und Anzeige

- LCD-Display
- TouchControl
- Automatische Türöffnung
- Beleuchtung LED
- Massgedecke 13
- Trübungssensor
- Glanzmittel-Dosierautomatik
- Wasserhärtesteuerung
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	780 × 596 × 572 mm		
Anschluss	400 V 2N~	3200 W	10 A

A–G B | A Luftschall-emission | A Trocknungswirkung | ECO Standby

Ab 5 l/0,63 kWh/38 dB(A)

Ausführung	Artikelnummer
Standard	
Spiegelglas Schwarz	**41115**00002
Grossraum	
Spiegelglas Schwarz	**41116**00001

Optionen (alle Anschlüsse 3 m, verstärkte Türfedern für schwere Dekorfronten) siehe Preisliste Küche und Textilpflege 2022

Die erste mit Wärmepumpentechnologie





AdoraSpülen V6000 Wärmepumpe (bisher Adora 60 SLWP)

Das vollintegrierte Premiumgerät: Der erste Geschirrspüler mit Wärmepumpentechnologie ist Energieweltmeister.

Ausstattung

Bedienung und Anzeige

- LCD-Display
- TouchControl
- Spülwasser-Speichertank
- Automatische Türöffnung
- FunctionLight
- Beleuchtung LED
- Massgedecke 13
- Trübungssensor
- Glanzmittel-Dosierautomatik
- Wasserhärtesteuerung
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	867 × 596 × 550 mm		
Anschluss	400 V 2N~	4000 W	10 A

A/G A | B Luftschall-emission | A Trocknungswirkung | ECO Standby

Ab 6 l/0,48 kWh/42 dB(A)

Ausführung	Artikelnummer
Standard	
Vollintegrierbar	**41121**00001

AdoraSpülen V6000 Besteckschublade (bisher Adora 60 SL)

Das Premiumgerät mit der Weltneuheit SteamFinish und der ergoPlus-Besteckschublade.

Ausstattung

Bedienung und Anzeige

- LCD-Display
- TouchControl
- ErgoPlus-Besteckschublade
- Spülwasser-Speichertank
- Automatische Türöffnung
- FunctionLight
- Beleuchtung LED
- Massgedecke 14
- Trübungssensor
- Glanzmittel-Dosierautomatik
- Wasserhärtesteuerung
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	845 × 596 × 550 mm		
Anschluss	400 V 2N~	3200 W	10 A

A/G C | A Luftschall-emission | A Trocknungswirkung | ECO Standby

Ab 5 l/0,71 kWh/38 dB(A)

Ausführung	Artikelnummer
Grossraum	
Vollintegrierbar	**41120**00002



AdoraSpülen V6000 (bisher Adora 60 SL)

Ein erstklassiger Geschirrspüler vollintegriert mit der Weltneuheit SteamFinish.

Ausstattung

Bedienung und Anzeige

- LCD-Display
- TouchControl
- Spülwasser-Speichertank
- Automatische Türöffnung
- FunctionLight
- Beleuchtung LED
- Massgedecke 13
- Trübungssensor
- Glanzmittel-Dosierautomatik
- Wasserhärtesteuerung
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	780 × 596 × 550 mm		
Anschluss	400 V 2N~	3200 W	10 A

A–G B | A Luftschall-emission | A Trocknungswirkung | ECO Standby

Ab 5 l/0,63 kWh/38 dB(A)

Ausführung	Artikelnummer
Standard	
Vollintegrierbar	**41118**00001
Grossraum	
Vollintegrierbar	**41119**00001

Optionen (alle Anschlüsse 3 m, verstärkte Türfedern für schwere Dekorfronten) siehe Preisliste Küche und Textilpflege 2022



AdoraSpülen V4000 Besteckschublade

Das Einstiegsgerät mit Besteckschublade und den exklusiven Programmen SteamFinish und Sprint.

Ausstattung

Bedienung und Anzeige

- LCD-Display
- TouchControl
- ErgoPlus-Besteckschublade
- Automatische Türöffnung
- FunctionLight
- Beleuchtung LED
- Massgedecke 14
- Trübungssensor
- Glanzmittel-Dosierautomatik
- Wasserhärtesteuerung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	845 × 596 × 550 mm		
Anschluss	400 V 2N~	3200 W	10 A

A–G C | A Luftschall-emission | A Trocknungswirkung | ECO Standby

Ab 8 l/0,73 kWh/38 dB(A)

Ausführung	Artikelnummer
Grossraum	
Vollintegrierbar	**41114**00001



AdoraSpülen V4000 (bisher Adora 60 S)

Der automatische Türaufstosser des vollintegrierten Geschirrspülers sorgt für einen optimierten Trocknungsprozess.

Ausstattung

Bedienung und Anzeige

- LCD-Display
- TouchControl
- Automatische Türöffnung
- FunctionLight
- Beleuchtung LED
- Massgedecke 13
- Trübungssensor
- Glanzmittel-Dosierautomatik

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	780 × 596 × 550 mm		
Anschluss	230 V~	2200 W	10 A

A–G C | B Luftschall-emission | A Trocknungswirkung | ECO Standby

Ab 8 l/0,73 kWh/42 dB(A)

Ausführung	Artikelnummer
Standard	
Vollintegrierbar	**41112**00001
Grossraum	
Vollintegrierbar	**41113**00001



AdoraSpülen V2000 (bisher Adora 60 N)

Dieses vollintegrierte Gerät bietet Platz für 13 Massgedecke.

Ausstattung

Bedienung und Anzeige

- LCD-Display
- TouchControl
- Automatische Türöffnung
- FunctionLight
- Massgedecke 13
- Trübungssensor
- Glanzmittel-Dosierautomatik

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	780 × 596 × 550 mm		
Anschluss	230 V~	2200 W	10 A

A–G C | B Luftschall-emission | A Trocknungswirkung | ECO Standby

Ab 8 l/0,73 kWh/42 dB(A)

Ausführung	Artikelnummer
Standard	
Vollintegrierbar	**41108**00002
Grossraum	
Vollintegrierbar	**41109**00002



AdoraSpülen V4000 (bisher Adora 60 S)

Der automatische Türaufstosser sorgt für einen optimierten Trocknungsprozess.

Ausstattung

Bedienung und Anzeige

- LCD-Display
- TouchControl
- Automatische Türöffnung
- Beleuchtung LED
- Massgedecke 13
- Trübungssensor
- Glanzmittel-Dosierautomatik

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	780 × 596 × 572 mm		
Anschluss	230 V~	2200 W	10 A

A–G C | B Luftschall-emission | A Trocknungswirkung | ECO Standby

Ab 8 l/0,73 kWh/42 dB(A)

Ausführung	Artikelnummer
Standard	
Nero	**41110**00006
Weiss	**41110**00007
ChromeClass	**41110**00008
Grossraum	
Nero	**41111**00002
Weiss	**41111**00003
ChromeClass	**41111**00004



AdoraSpülen V2000 (bisher Adora 60 N)

Dieses Gerät bietet Platz für 13 Massgedecke.

Ausstattung

Bedienung und Anzeige

- LCD-Display
- TouchControl
- Automatische Türöffnung
- Massgedecke 13
- Trübungssensor
- Glanzmittel-Dosierautomatik

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	780 × 596 × 572 mm		
Anschluss	230 V~	2200 W	10 A

A–G C | B Luftschall-emission | A Trocknungswirkung | ECO Standby

Ab 8 l/0,73 kWh/42 dB(A)

Ausführung	Artikelnummer
Standard	
Nero	**41106**00013
Weiss	**41106**00014
ChromeClass	**41106**00015
Grossraum	
Nero	**41107**00005
Weiss	**41107**00006
ChromeClass	**41107**00007

Optionen (alle Anschlüsse 3 m, verstärkte Türfedern für schwere Dekorfronten) siehe Preisliste Küche und Textilpflege 2022



AdorinaSpülen V600 VS (bisher Adorina 45S)

Speziell für Kleinwohnungen: ein extraschmaler Geschirrspüler mit Besteckschublade..

Ausstattung

Bedienung und Anzeige

- 7 Segmentanzeige
- Drucktasten
- Automatische Türöffnung
- ErgoPlus-Besteckschublade
- Massgedecke 10
- Spezialprogramm 1h
- Zusatzprogramme:
  - Vario-Speed
- InfoLight (ein roter Punkt am Boden zeigt den Programmstand)
- SMS-Bausatz als Zubehör, ohne Aufpreis

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	815 × 448 × 550 mm		
Anschluss	230 V~	2400 W	10 A

A–G D | B Luftschall-emission | A Trocknungswirkung

Ab 9,5 l/0,67 kWh/44 dB(A)

Ausführung	Artikelnummer
Standard	
Vollintegrierbar	**41141**00000



AdorinaSpülen V400 VS (bisher Adorina 45)

Speziell für Kleinwohnungen: ein extraschmaler Geschirrspüler.

Ausstattung

Bedienung und Anzeige

- Bedienfeld mit Betriebsanzeige LED
- Drucktasten
- Massgedecke 9
- Zusatzprogramme:
  - Vario-Speed
- InfoLight (ein roter Punkt am Boden zeigt den Programmstand)
- SMS-Bausatz als Zubehör, ohne Aufpreis

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	815 × 448 × 550 mm		
Anschluss	230 V~	2400 W	10 A

A–G E | C Luftschall-emission | A Trocknungswirkung

Ab 8,5 l/0,7 kWh/46 dB(A)

Ausführung	Artikelnummer
Standard	
Vollintegrierbar	**41142**00000



AdorinaSpülen V200 V (bisher Adorina GS60Vi)

Das attraktive Einstiegsmodell mit Platz für 12 Massgedecke.

Ausstattung

Bedienung und Anzeige

- 7 Segmentanzeige
- Drucktasten
- Automatische Türöffnung
- Massgedecke 12
- Spezialprogramm 1h
- Zusatzprogramme:
  - Vario-Speed
- InfoLight (ein roter Punkt am Boden zeigt den Programmstand)
- SMS-Bausatz als Zubehör, ohne Aufpreis

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	815 × 598 × 550 mm		
Anschluss	230 V~	2400 W	10 A

A G C B Luftschall-emission A Trocknungs-wirkung

Ab 9,5 l/0,73 kWh/44 dB(A)


Ausführung	Artikelnummer
Standard	
Vollintegrierbar	**41143**00000


Mass-Skizzen

Excellence Line

AdoraSpülen V6000, AdoraSpülen V4000, AdoraSpülen V2000 (Euro-Norm) (bisher Adora 60 SL, Adora 60 S, Adora N)

Hocheinbau «Standard»

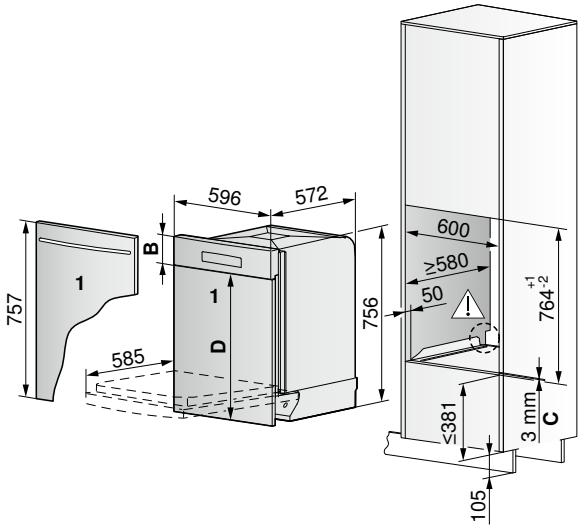



C Gleitblech *


Gültig für Artikelnummer


AdoraSpülen V6000	AdoraSpülen V4000	AdoraSpülen V2000
4111800003	**41112**00003	**41108**00004
4111800005	**41112**00005	**41108**00006
4111500008	**41110**00012	**41106**00019
	4111000013	**41106**00020
	4111000014	**41106**00021

«Standard»	Nero, Weiss	ChromeClass	Spiegelglas
Bedienblende B inkl. Kompensator	124–146 mm	124–140 mm	124–140 mm
Dekor D	610–632 mm	616–632 mm	616–632 mm

AdoraSpülen V6000, AdoraSpülen V4000, AdoraSpülen V2000 (Euro-Norm) (bisher Adora 60 SL, Adora 60 S, Adora N)

Hocheinbau «Grossraum»

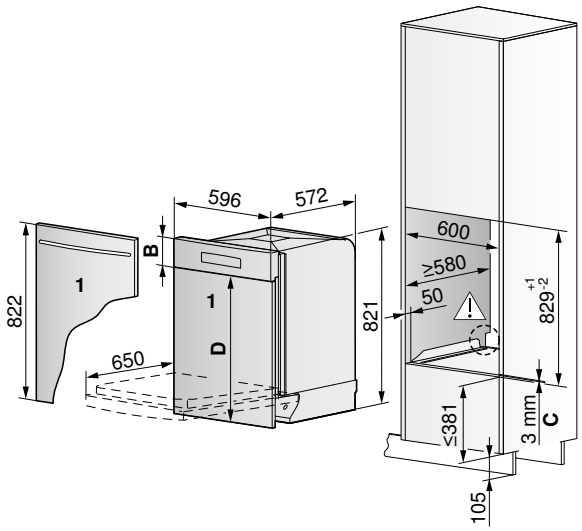



C Gleitblech *

Gültig für Artikelnummer


AdoraSpülen V6000	AdoraSpülen V4000	AdoraSpülen V2000
4112000004	**41114**00003	**41109**00004
4112000006	**41114**00005	**41109**00006
4111700005	**41113**00005	
4111900003		
4111900005		

«Grossraum»	Nero, Weiss	ChromeClass	Spiegelglas
Bedienblende B inkl. Kompensator	124–146 mm	124–140 mm	124–140 mm
Dekor D	675–697 mm	681–697 mm	681–697 mm

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

AdoraSpülen V6000, AdoraSpülen V4000, AdoraSpülen V2000 (Euro-Norm) (bisher Adora 60 SL, Adora 60 S, Adora N)

Untereinbau «Standard»

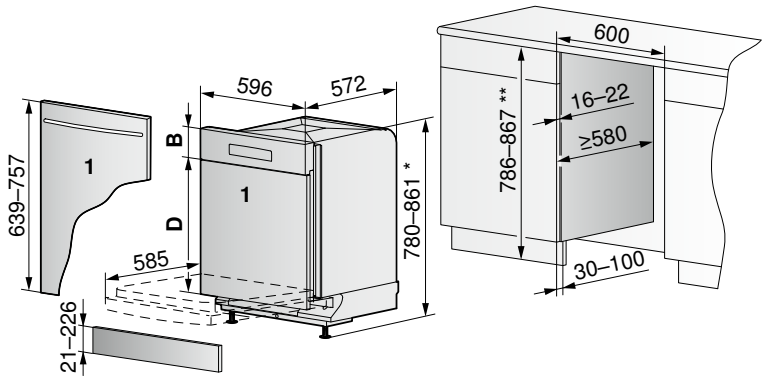


Gültig für Artikelnummer

AdoraSpülen V6000	AdoraSpülen V4000	AdoraSpülen V2000
4111500002	**41112**00001	**41108**00002
4111800001	**41110**00006	**41106**00013
	4111000007	**41106**00014
	4111000008	**41106**00015

* von 861 bis max. 896 nur mit 2. Kufe, zu bestellen unter W82930
** von 867 bis max. 902 nur mit 2. Kufe, zu bestellen unter W82930


Mass **A** in mm	Nischenhöhe **H** in mm												min. **S** in mm
	790	800	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900	
min.	27	37	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	2
	37	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	2
	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	2
	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	2
	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	2
	77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	2
	87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	2
	97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	2
	107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	5
	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	227	10
	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	227	237	15
	137	147	155	167	177	187	197	207	217	227	237	247	23
max.	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	30



«Standard»	Nero, Weiss	ChromeClass	Spiegelglas
Bedienblende B inkl. Kompensator	124 - 146 mm	124 - 140 mm	124 - 140 mm
Dekor D	490 - 632 mm	496 - 632 mm	496 - 632 mm

AdoraSpülen V6000, AdoraSpülen V4000, AdoraSpülen V2000 (Euro-Norm) (bisher Adora 60 SL, Adora 60 S, Adora N)

Untereinbau «Grossraum»

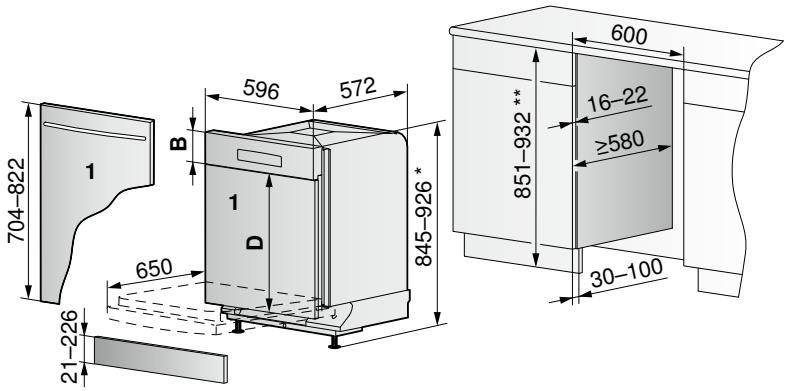


Gültig für Artikelnummer

AdoraSpülen V6000	AdoraSpülen V4000	AdoraSpülen V2000
4112500001	**41123**00001	**41109**00002
4112400001	**41122**00001	**41107**00005
4111700001	**41114**00001	**41107**00006
4111600001	**41113**00001	**41107**00007
4112000002	**41111**00002	
4111900001	**41111**00003	
	4111100004	

* von 926 bis max. 961 nur mit 2. Kufe, zu bestellen unter W82930
** von 932 bis max. 967 nur mit 2. Kufe, zu bestellen unter W82930


Mass **A** in mm	Nischenhöhe **H** in mm												min. **S** in mm
	851	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960	
min.	23	32	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	2
	33	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	2
	43	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	2
	53	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	2
	63	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	2
	73	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	2
	83	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	2
	93	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	2
	103	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	5
	113	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	10
	123	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	15
	133	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	242	23
max.	141	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	30



«Grossraum»	Nero, Weiss	ChromeClass	Spiegelglas
Bedienblende B inkl. Kompensator	124 - 146 mm	124 - 140 mm	124 - 140 mm
Dekor D	555 - 697 mm	561 - 697 mm	561 - 697 mm

AdoraSpülen V6000, AdoraSpülen V4000, AdoraSpülen V2000 (Euro-Norm) (bisher Adora 60 SL, Adora 60 S, Adora N)


Hocheinbau «Grossraum» mit Dekor und Schublade 251 mm

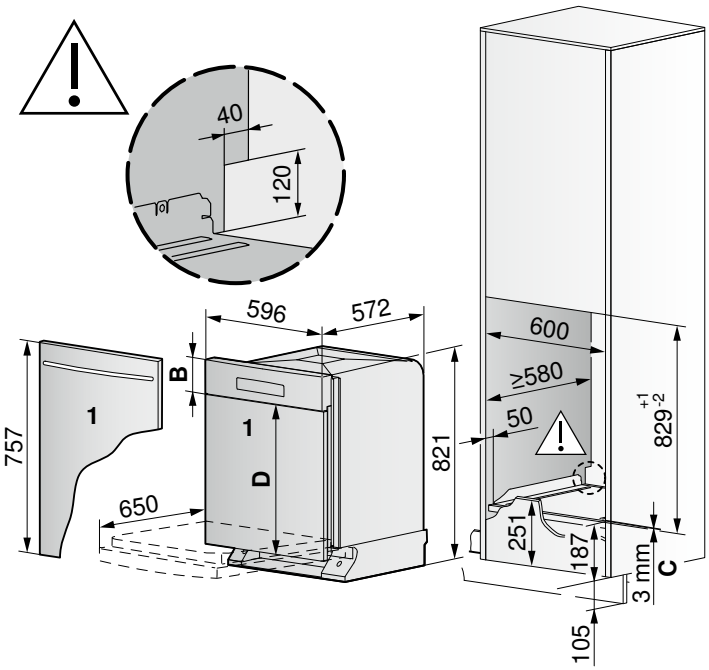

Gültig für Artikelnummer

AdoraSpülen V6000	AdoraSpülen V4000	AdoraSpülen V2000
41125000003	**411230**00003	**411090**00004
41125000005	**411230**00005	**411090**00006
41124000005	**411220**00005	
41124000004	**411140**00003	
41120000006	**411140**00005	
41117000005	**411130**00003	
41116000004	**411130**00005	
41119000003		
41119000005		

C Gleitblech *
E Abdeckleiste demontierbar

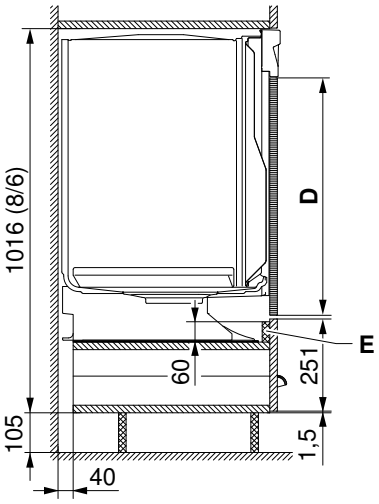


«Grossraum»	Nero, Weiss	ChromeClass	Spiegelglas
Bedienblende B inkl. Kompensator	124–146 mm	124–140 mm	124–140 mm
Dekor D	610–632 mm	616–632 mm	616–632 mm

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

AdoraSpülen V6000 mit Wärmepumpe (bisher Adora SL WP)

Hocheinbau

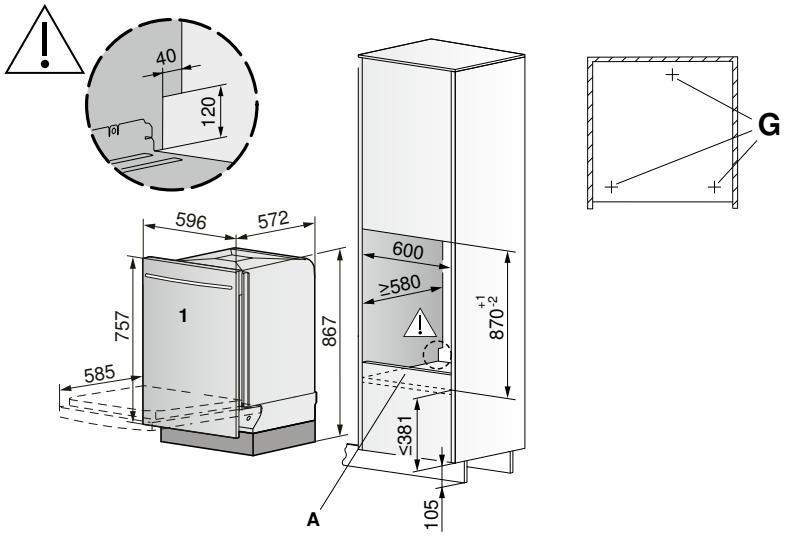

Gültig für Artikelnummer

AdoraSpülen V6000


4112100002

* Traglast Nischenboden A: 100 kg

** Bei einer Belastung von 75 kg pro Gerätefuss **G** darf sich der Nischenboden **A** um max. 1 mm durchbiegen.

AdoraSpülen V6000 mit Wärmepumpe (bisher Adora SL WP)

Unterbau

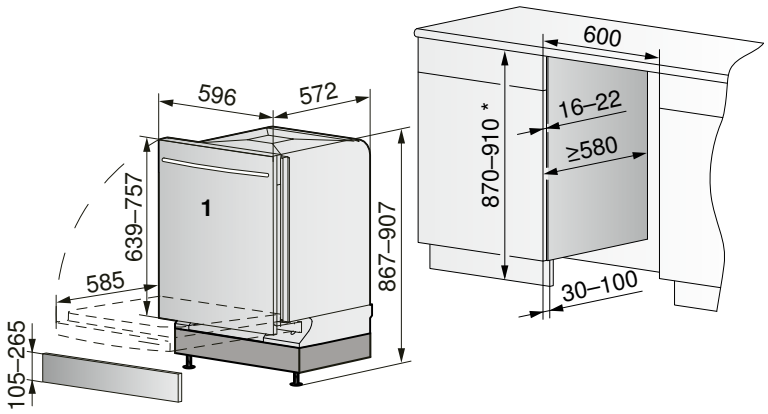


Gültig für Artikelnummer

AdoraSpülen V6000

4112100001

* Bei einer Nischenhöhe von mehr als 910 mm muss eine Platte unterlegt oder ein überlanges Dekor eingesetzt werden.

Mass **A** in mm	Nischenhöhe **H** in mm 870	880	890	900	910	min. **S** in mm
min.	107	117	127	137	147	2
	117	127	137	147	157	2
	127	137	147	157	167	2
	137	147	157	167	177	2
	147	157	167	177	187	2
	157	167	177	187	197	2
	167	177	187	197	207	2
	177	187	197	207	217	2
	187	197	207	217	227	5
	197	207	217	227	237	10
	207	217	227	237	247	15
	217	227	237	247	257	23
max.	225	235	245	255	265	30

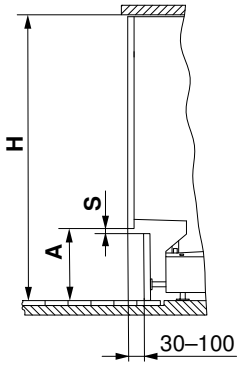


Unterbau	Spiegelglas	vollintegriert
Bedienblende B inkl. Kompensator	124 - 140 mm	-
Dekor D	496 - 632 mm	639 - 757 mm

Mass-Skizzen

Advanced Line

AdorinaSpülen V200 V (bisher Adorina GS60Vi)

Unterbau SMS

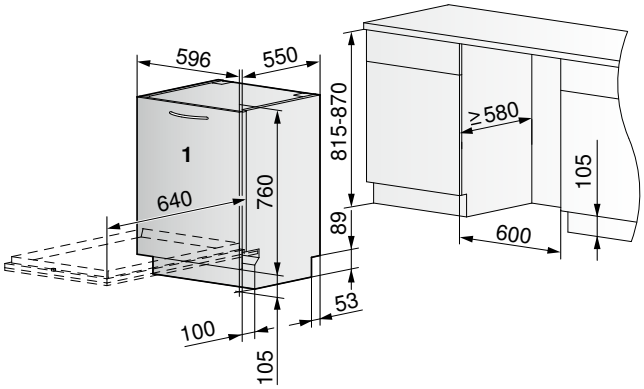

Nischenhöhe in mm

Sockelhöhe in mm	810	820	830	840	850	860	870
220							X
210						X	X
200					X	X	X
190				X	X	X	X
180			X	X	X	X	X
170		X	X	X	X	X	X
160	X	X	X	X	X	X	X
150	X	X	X	X	X	X	X
140	X	X	X	X	X	X	SMS
130	X	X	X	X	X	SMS	SMS
120	X	X	X	X		SMS	SMS
110	X	X	X			SMS	SMS
105	X	X	X			SMS	SMS
100	X	X				SMS	
90	X						

X Einbau ohne SMS-Bausatz
SMS Einbau mit SMS-Bausatz 1114290


Gültig für Artikelnummer

AdorinaSpülen V200 V
4114300000

1 Das Gewicht von Frontplatte/Dekorsystem darf 2,5–8,5 kg betragen.
Die Frontplatte, Dekorsystem (Holz), ist vollintegriert. Diese muss bauseits geliefert werden.

AdorinaSpülen V200 V (bisher Adorina GS60Vi)

Unterbau EURO

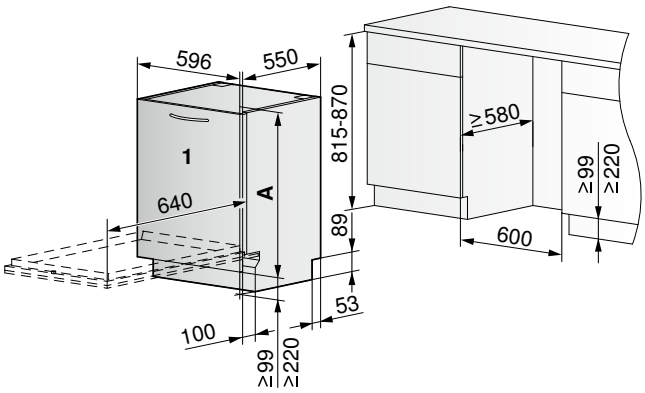

Nischenhöhe in mm

Sockelhöhe in mm	810	820	830	840	850	860	870
220							X
210						X	X
200					X	X	X
190				X	X	X	X
180			X	X	X	X	X
170		X	X	X	X	X	X
160	X	X	X	X	X	X	X
150	X	X	X	X	X	X	X
140	X	X	X	X	X	X	SMS
130	X	X	X	X	X	SMS	SMS
120	X	X	X	X		SMS	SMS
110	X	X	X			SMS	SMS
105	X	X	X			SMS	SMS
100	X	X				SMS	
90	X						

X Einbau ohne SMS-Bausatz
SMS Einbau mit SMS-Bausatz 1114290

Gültig für Artikelnummer

AdorinaSpülen V200 V
4114300000

A 650–720 mm: ohne SMS-Bausatz
730–760 mm: mit SMS-Bausatz

1 Das Gewicht von Frontplatte/Dekorsystem darf 2,5–8,5 kg betragen.
Die Frontplatte, Dekorsystem (Holz), ist vollintegriert. Diese muss bauseits geliefert werden.

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

Ausstattung und Zubehör

Excellence Line
Geschirrspüler 60




1



2



3



4



5



12*



13**

Beschreibung		Art.-Nr.	V6000Vi OptiLift Besteckschublade	V6000Vi OptiLift	V4000Vi OptiLift Besteckschublade	V4000Vi OptiLift	V6000 Wärmepumpe	V6000 Di	V6000 Vi	V6000 Di-Grossraum
1	Vario-Besteckauflage	W83586		▲			▲	▲	▲	▲
2	Gläser-Einsatz für Unterkorb	1015132					■	■	■	■
3	Zusätzliche Tassenauflage für den Unterkorb	W83934					■	■	■	■
4	Gläser-Unterkorb	1013007					■	■	■	■
5	Set Easy-Nadeln (4 Stück)	W83899	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
6	Dekorfront Nero	W81459								
7	Dekorfront Weiss	W81458								
8	Dekorfront Spiegelglas	W83526						■		
9	Dekorfront Nero für Grossraum	W83567								
10	Dekorfront Weiss für Grossraum	W83572								
11	Dekorfront Spiegelglas für Grossraum	W83527								■
12	Satz verstärkte Federn für schwere Dekorfronten* (Gewichtsangaben in der Planungshilfe ersichtlich)	W84603	■	■	■	■	■	■	■	■
13	Satz verstärkte Federn für schwere Dekorfronten** (Gewichtsangaben in der Planungshilfe ersichtlich)	W84604	■	■	■	■	■	■	■	■

▲ im Lieferumfang enthalten | ■ mit Gerät kompatibel | * für Standard-Geschirrspüler | ** für Grossraum-Geschirrspüler

Farben Dekorfronten



6/9 – Nero

7/10 – Weiss



8/11 – Spiegelglas Schwarz

V6000 Di-Besteckschublade	V4000/6000 mit Besteckschublade	V4000 integriert Grossraum	V4000 integriert	V4000 Vi	V2000 integriert Grossraum	V2000 integriert	V2000 Vi
		■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■			
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
			■			■	
			■			■	
		■			■		
		■			■		
■							
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■

Weiteres Zubehör auf
vzug.com/zubehoer

Produktvergleich

Excellence Line und Advanced Line
Geschirrspüler 55

		Adora V6000	Adora V4000	Adora V2000
Katalogseite		352-353	354/356	355-356
Ausführungen				
Version Grossraum		■	■	■
Vollintegriert		■	■	■
Spiegelglas		■		
ChromeClass			■	■
Nero/Weiss			■	■
Ausstattung				
Energieeffizienzklasse		B/C*	C	C
Wärmepumpe				
ergoPlus-Besteckschublade		■	■	
LED-Innenraumbeleuchtung		■	■	
Automatische Türöffnung		■	■	■
Exklusivitäten von V-ZUG				
Programm Sprint | Programm Party	(Min.)	20 | 11	20 | -*	
Sonderfunktion für Warmwasseranschluss		■	■	■
SteamFinish		■	■*	
AlltagKurz		■		
Oberkorb mit Mehrfach-Höhenverstellung		■	■	■
V-ZUG-Home		WLAN	WLAN	WLAN
Anwendungen				
Anzahl Massgedecke		12/13	12/13	12/13
Einfacher Hocheinbau		■	■	■
Anzahl Programme		12	8	6
All-in-1-Option		■	■	■
Hygiene-Programm		■	■	
Kindersicherung		■	■	■
EcoManagement		■	■	
Bedienung und Anzeige				
Startaufschub		■	■	■
LCD-Display mit Klartextanzeige		■	■	■
Touch-Bedienung		■	■	■
Gerätehöhe 55				
Standard (mm)		756	756	756
Grossraum (mm)		845-961	845-961	845-961

Ausstattung und Zubehör ab Seite 362 | * nur bei Geräten mit Besteckschublade

	Adorina V600 VS	Adorina V400 V
	357	357
	■	■
	D	E
	■	
	■	
	■	
	10	9
	6	6
	■	■
	815-875	815-875



AdoraSpülen V6000 Besteckschublade (bisher Adora 55 SL)

Das Premiumgerät mit SteamFinish und der ergoPlus-Besteckschublade.

Ausstattung

Bedienung und Anzeige

- LCD-Display
- TouchControl
- ErgoPlus-Besteckschublade
- Spülwasser-Speichertank
- Automatische Türöffnung
- Beleuchtung LED
- Massgedecke 13
- Trübungssensor
- Glanzmittel-Dosierautomatik
- Wasserhärtesteuerung
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	845 × 546 × 572 mm		
Anschluss	400 V 2N~	3200 W	10 A

A–G C | A Luftschall-emission | A Trocknungswirkung | ECO Standby

Ab 5 l/0,71 kWh/38 dB(A)

Ausführung	Artikelnummer
Grossraum	
Spiegelglas Schwarz	**411020**0001



AdoraSpülen V6000 (bisher Adora 55 SL)

Ein erstklassiger Geschirrspüler mit SteamFinish.

Ausstattung

Bedienung und Anzeige

- LCD-Display
- TouchControl
- Spülwasser-Speichertank
- Automatische Türöffnung
- Beleuchtung LED
- Massgedecke 12
- Trübungssensor
- Glanzmittel-Dosierautomatik
- Wasserhärtesteuerung
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	756 × 546 × 572 mm		
Anschluss	400 V 2N~	3200 W	10 A

A–G B | A Luftschall-emission | A Trocknungswirkung | ECO Standby

Ab 5 l/0,62 kWh/38 dB(A)

Ausführung	Artikelnummer
Standard	
Spiegelglas Schwarz	**411000**0002
Grossraum	
Spiegelglas Schwarz	**411010**0001

Optionen (alle Anschlüsse 3 m, verstärkte Türfedern für schwere Dekorfronten) siehe Preisliste Küche und Textilpflege 2022



AdoraSpülen V6000 Besteckschublade (bisher Adora 55 SL)

Das vollintegrierte Premiumgerät mit der Weltneuheit SteamFinish und der ergoPlus-Besteckschublade.

Ausstattung

Bedienung und Anzeige

- LCD-Display
- TouchControl
- ErgoPlus-Besteckschublade
- Spülwasser-Speichertank
- Automatische Türöffnung
- FunctionLight
- Beleuchtung LED
- Massgedecke 13
- Trübungssensor
- Glanzmittel-Dosierautomatik
- Wasserhärtesteuerung
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	845 × 546 × 550 mm		
Anschluss	400 V 2N~	3200 W	10 A

A–G C | A Luftschall-emission | A Trocknungswirkung | ECO Standby

Ab 5 l/0,71 kWh/38 dB(A)

Ausführung	Artikelnummer
Grossraum	
Vollintegrierbar	**41105**00001



AdoraSpülen V6000 (bisher Adora 55 SL)

Der automatische Türaufstosser des vollintegrierten Geschirrspülers sorgt für einen optimierten Trocknungsprozess.

Ausstattung

Bedienung und Anzeige

- LCD-Display
- TouchControl
- Spülwasser-Speichertank
- Automatische Türöffnung
- FunctionLight
- Beleuchtung LED
- Massgedecke 12
- Trübungssensor
- Glanzmittel-Dosierautomatik
- Wasserhärtesteuerung
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	756 × 546 × 550 mm		
Anschluss	400 V 2N~	3200 W	10 A

A–G B | A Luftschall-emission | A Trocknungswirkung | ECO Standby

Ab 5 l/0,62 kWh/38 dB(A)

Ausführung	Artikelnummer
Standard	
Vollintegrierbar	**41103**00001
Grossraum	
Vollintegrierbar	**41104**00001



AdoraSpülen V4000 Besteckschublade

Das Einstiegsgerät mit Besteckschublade und den exklusiven Programmen SteamFinish und Sprint.

Ausstattung

Bedienung und Anzeige

- LCD-Display
- TouchControl
- ErgoPlus-Besteckschublade
- Automatische Türöffnung
- FunctionLight
- Beleuchtung LED
- Massgedecke 13
- Trübungssensor
- Glanzmittel-Dosierautomatik
- Wasserhärtesteuerung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	845 × 546 × 550 mm		
Anschluss	400 V 2N~	3200 W	10 A

A–G: C | A Luftschall-emission | A Trocknungswirkung | ECO Standby

Ab 8 l/0,72 kWh/38 dB(A)

Ausführung	Artikelnummer
Grossraum	
Vollintegrierbar	**41099**00001



AdoraSpülen V4000 (bisher Adora 55 S)

Der automatische Türaufstosser des vollintegrierten Geschirrspülers sorgt für einen optimierten Trocknungsprozess.

Ausstattung

Bedienung und Anzeige

- LCD-Display
- TouchControl
- Automatische Türöffnung
- FunctionLight
- Beleuchtung LED
- Massgedecke 12
- Trübungssensor
- Glanzmittel-Dosierautomatik

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	756 × 546 × 550 mm		
Anschluss	230 V~	2200 W	10 A

A–G: C | B Luftschall-emission | A Trocknungswirkung | ECO Standby

Ab 8 l/0,72 kWh/42 dB(A)

Ausführung	Artikelnummer
Standard	
Vollintegrierbar	**41097**00003
Grossraum	
Vollintegrierbar	**41098**00001

Optionen (alle Anschlüsse 3 m, verstärkte Türfedern für schwere Dekorfronten) siehe Preisliste Küche und Textilpflege 2022



AdoraSpülen V2000 (bisher Adora 55 N)

Dieses vollintegrierte Gerät bietet Platz für 12 Massgedecke.

Ausstattung

Bedienung und Anzeige

- LCD-Display
- TouchControl
- Automatische Türöffnung
- FunctionLight
- Massgedecke 12
- Trübungssensor
- Glanzmittel-Dosierautomatik

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	756 × 546 × 550 mm		
Anschluss	230 V~	2200 W	10 A

A–G C | B Luftschall-emission | A Trocknungs-wirkung | ECO Standby

Ab 8 l/0,72 kWh/42 dB(A)

Ausführung	Artikelnummer
Standard	
Vollintegrierbar	**41093**00004
Grossraum	
Vollintegrierbar	**41094**00001



AdoraSpülen V4000 (bisher Adora 55 S)

Der automatische Türaufstosser sorgt für einen optimierten Trocknungsprozess.

Ausstattung

Bedienung und Anzeige

- LCD-Display
- TouchControl
- Automatische Türöffnung
- Beleuchtung LED
- Massgedecke 12
- Trübungssensor
- Glanzmittel-Dosierautomatik

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	756 × 546 × 572 mm		
Anschluss	230 V~	2200 W	10 A

Ab 8 l/0,72 kWh/42 dB(A)

Ausführung	Artikelnummer
Standard	
Nero	**41095**00015
Weiss	**41095**00016
ChromeClass	**41095**00017
Grossraum	
Nero	**41096**00001
Weiss	**41096**00002
ChromeClass	**41096**00003

Optionen (alle Anschlüsse 3 m, verstärkte Türfedern für schwere Dekorfronten) siehe Preisliste Küche und Textilpflege 2022



AdoraSpülen V2000 (bisher Adora 55 N)

Dieses Gerät bietet Platz für 12 Massgedecke.

Ausstattung

Bedienung und Anzeige

- LCD-Display
- TouchControl
- Automatische Türöffnung
- FunctionLight
- Massgedecke 12
- Trübungssensor
- Glanzmittel-Dosierautomatik

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	756 × 546 × 572 mm		
Anschluss	230 V~	2200 W	10 A

Ab 8 l/0,72 kWh/42 dB(A)

Ausführung	Artikelnummer
Standard	
Nero	**41091**00004
Weiss	**41091**00005
ChromeClass	**41091**00006



AdorinaSpülen V600 VS (bisher Adorina 45S)

Speziell für Kleinwohnungen: ein extraschmaler Geschirrspüler mit Besteckschublade..

Ausstattung

Bedienung und Anzeige

- 7 Segmentanzeige
- Drucktasten
- Automatische Türöffnung
- ErgoPlus-Besteckschublade
- Massgedecke 10
- Spezialprogramm 1h
- Zusatzprogramme:
  - Vario-Speed
- InfoLight (ein roter Punkt am Boden zeigt den Programmstand)
- SMS-Bausatz als Zubehör, ohne Aufpreis

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	815 × 448 × 550 mm		
Anschluss	230 V~	2400 W	10 A

A–G D | B Luftschall-emission | A Trocknungswirkung

Ab 9,5 l/0,67 kWh/44 dB(A)

Ausführung	Artikelnummer
Standard	
Vollintegrierbar	**41141**00000



AdorinaSpülen V400 V (bisher Adorina 45)

Speziell für Kleinwohnungen: ein extraschmaler Geschirrspüler.

Ausstattung

Bedienung und Anzeige

- Bedienfeld mit Betriebsanzeige LED
- Drucktasten
- Massgedecke 9
- Zusatzprogramme:
  - Vario-Speed
- InfoLight (ein roter Punkt am Boden zeigt den Programmstand)
- SMS-Bausatz als Zubehör, ohne Aufpreis

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	815 × 448 × 550 mm		
Anschluss	230 V~	2400 W	10 A

A–G E | C Luftschall-emission | A Trocknungswirkung

Ab 8,5 l/0,7 kWh/46 dB(A)


Ausführung	Artikelnummer
Standard	
Vollintegrierbar	**41142**00000

Mass-Skizzen

Excellence Line

AdoraSpülen V6000, AdoraSpülen V4000, AdoraSpülen V2000 (SMS-Norm) (bisher Adora 55 SL, Adora 55 S, Adora 55 N)

Hocheinbau «Standard»

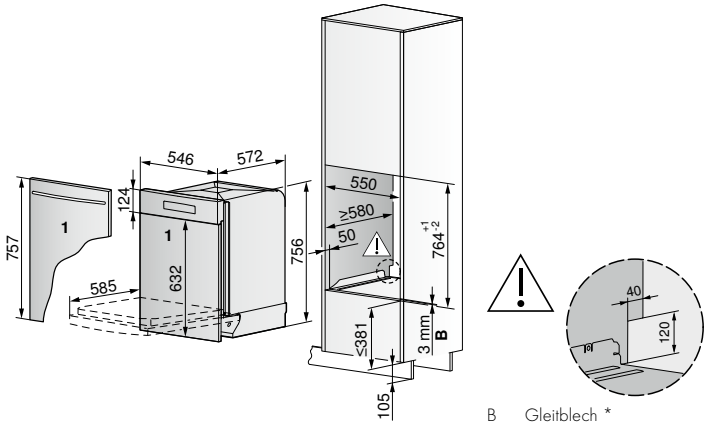


B Gleitblech *

Gültig für Artikelnummer

AdoraSpülen V6000	AdoraSpülen V4000	AdoraSpülen V2000
4110300002	**410970**0004	**410930**0005
4110000003	**410950**0018	**410910**0007
	4109500019	**410910**0008
	4109500020	**410910**0009

AdoraSpülen V6000, AdoraSpülen V4000, AdoraSpülen V2000 (SMS-Norm) (bisher Adora 55 SL, Adora 55 S, Adora 55 N)

Hocheinbau «Grossraum»

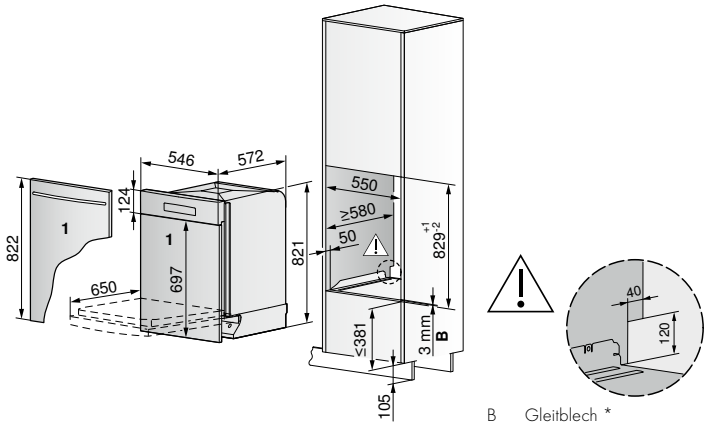


B Gleitblech *

Gültig für Artikelnummer

AdoraSpülen V6000	AdoraSpülen V4000	AdoraSpülen V2000
4110500002	**410990**0002	**410940**0002
4110400002	**410980**0002	

AdoraSpülen V6000, AdoraSpülen V4000, AdoraSpülen V2000 (SMS-Norm) (bisher Adora 55 SL, Adora 55 S, Adora 55 N)

Untereinbau «Standard», Normalnische

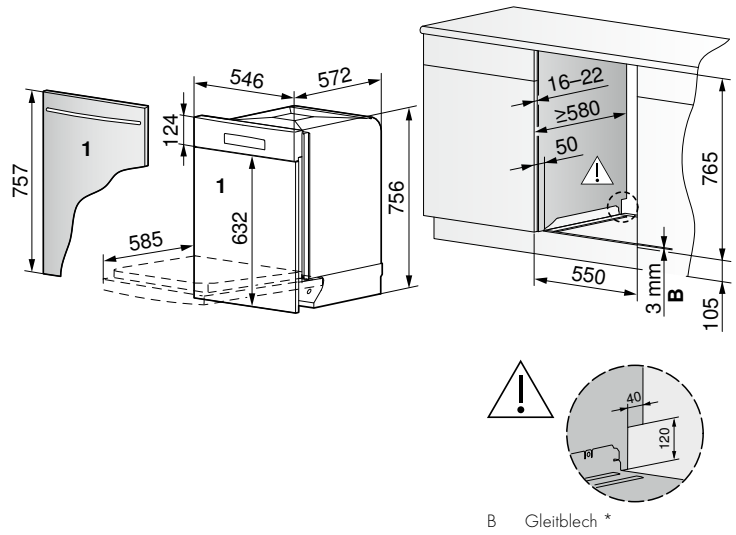


B Gleitblech *

Gültig für Artikelnummer

AdoraSpülen V6000	AdoraSpülen V4000	AdoraSpülen V2000
4110000002	**410970**0003	**410930**0004
	4109500015	**410910**0004
	4109500016	**410910**0005
	4109500017	**410910**0006

AdoraSpülen V6000, AdoraSpülen V4000, AdoraSpülen V2000 (SMS-Norm) (bisher Adora 55 SL, Adora 55 S, Adora 55 N)

Untereinbau «Grossraum»

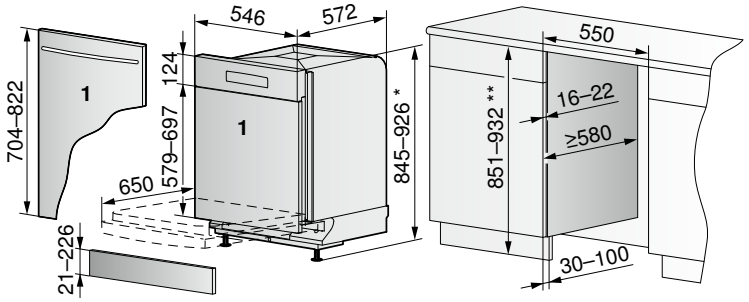


* von 926 bis max. 961 nur mit 2. Kufe, zu bestellen unter W82930
** von 932 bis max. 967 nur mit 2. Kufe, zu bestellen unter W82930

Gültig für Artikelnummer

AdoraSpülen V6000	AdoraSpülen V4000	AdoraSpülen V2000
4110500001	**410990**0001	**410940**0001
4110400001	**410980**0001	
	4109600001	
	4109600002	
	4109600003	


Nischenhöhe **H** in mm

Mass **A** in mm	851	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960	min. **S** in mm
min.	23	32	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	2
	33	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	2
	43	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	2
	53	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	2
	63	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	2
	73	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	2
	83	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	2
	93	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	2
	103	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	5
	113	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	10
	123	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	15
	133	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	242	23
max.	141	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	30



AdoraSpülen V6000, AdoraSpülen V4000, AdoraSpülen V2000 (SMS-Norm) (bisher Adora 55 SL, Adora 55 S, Adora 55 N)

Hocheinbau «Grossraum» mit 5/6 Dekor und 2/6 Schublade

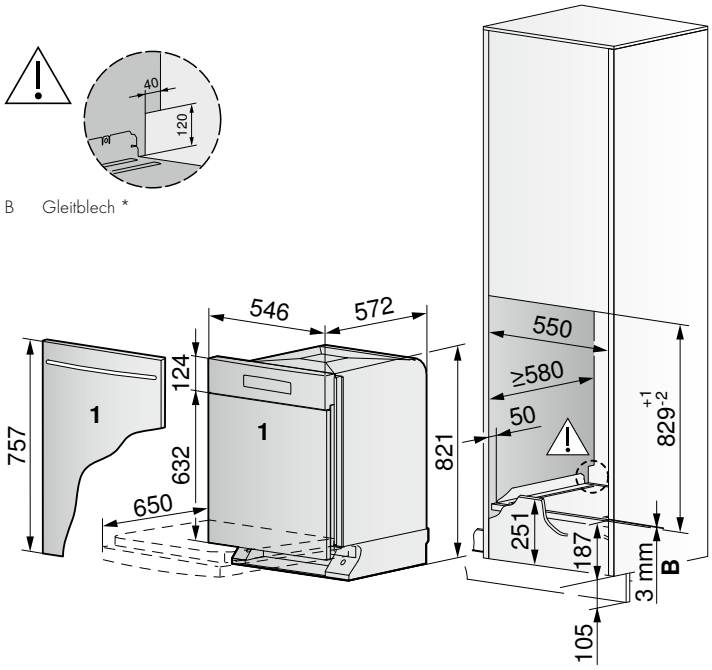

B Gleitblech *

Gültig für Artikelnummer

AdoraSpülen V6000	AdoraSpülen V4000	AdoraSpülen V2000
4110500002	**410990**0002	**410940**0002
4110400002	**410980**0002	


Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

Mass-Skizzen

Advanced Line

AdorinaSpülen V600 VS, AdorinaSpülen V400 VS (bisher Adorina 45S, Adorina 45)

Unterbau SMS

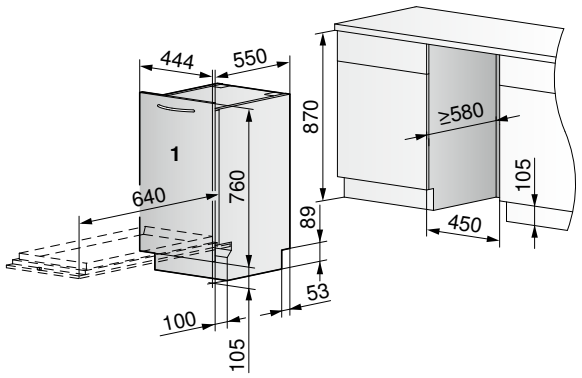

Nischenhöhe in mm

Sockelhöhe in mm	810	820	830	840	850	860	870
220							X
210						X	X
200					X	X	X
190				X	X	X	X
180			X	X	X	X	X
170		X	X	X	X	X	X
160	X	X	X	X	X	X	X
150	X	X	X	X	X	X	X
140	X	X	X	X	X	X	SMS
130	X	X	X	X	X	SMS	SMS
120	X	X	X	X		SMS	SMS
110	X	X	X			SMS	SMS
105	X	X	X			SMS	SMS
100	X	X				SMS	
90	X						


X Einbau ohne SMS-Bausatz
SMS Einbau mit SMS-Bausatz 1114289

Gültig für Artikelnummer

AdorinaSpülen V600 VS	AdorinaSpülen V400 VS
4114100000	**4114**200000

AdorinaSpülen V600 VS, AdorinaSpülen V400 VS (bisher Adorina 45S, Adorina 45)

Unterbau EURO

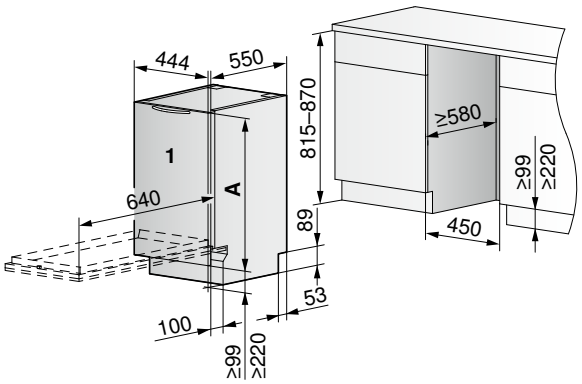

Nischenhöhe in mm

Sockelhöhe in mm	810	820	830	840	850	860	870
220							X
210						X	X
200					X	X	X
190				X	X	X	X
180			X	X	X	X	X
170		X	X	X	X	X	X
160	X	X	X	X	X	X	X
150	X	X	X	X	X	X	X
140	X	X	X	X	X	X	SMS
130	X	X	X	X	X	SMS	SMS
120	X	X	X	X		SMS	SMS
110	X	X	X			SMS	SMS
105	X	X	X			SMS	SMS
100	X	X				SMS	
90	X						

X Einbau ohne SMS-Bausatz
SMS Einbau mit SMS-Bausatz 1114289

A 650–720 mm: ohne SMS-Bausatz
730–760 mm: mit SMS-Bausatz

Gültig für Artikelnummer

AdorinaSpülen V600 VS	AdorinaSpülen V400 VS
4114100000	**4114**200000

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

Ausstattung und Zubehör

Excellence Line
Geschirrspüler 55




1



2



3



4



5



9*



10**

Beschreibung		Art.-Nr.	V6000 Di	V6000 Vollintegriert	V6000 Di-Grossraum	V6000 Vi-Grossraum	V6000 Di mit Besteckschublade	V4000/6000 mit Besteckschublade	V4000 Integriert-Grossraum
1	Vario-Besteckauflage	W83586	▲	▲	▲	▲			■
2	Gläser-Einsatz für Unterkorb	1015132	■	■	■	■	■	■	■
3	Zusätzliche Tassenauflage für den Unterkorb	W83933	■	■	■	■	■	■	■
4	Gläser-Unterkorb	1013006	■	■	■	■	■	■	■
5	Set Easy-Nadeln (4 Stück)	W83899	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
6	Dekorfront Nero	1101717							
7	Dekorfront Weiss	1101716							
8	Dekorfront Spiegelglas	W83525	■						
9	Satz verstärkte Federn für schwere Dekorfronten* (Gewichtsangaben in der Planungshilfe ersichtlich)	W84603	■	■	■	■	■	■	■
10	Satz verstärkte Federn für schwere Dekorfronten** (Gewichtsangaben in der Planungshilfe ersichtlich)	W84604	■	■	■	■	■	■	■

▲ im Lieferumfang enthalten | ■ mit Gerät kompatibel | * für Standard-Geschirrspüler | ** für Grossraum-Geschirrspüler

Farben Dekorfronten



6/9 – Nero

7/10 – Weiss



8/11 – Spiegelglas Schwarz

V4000 integriert	V4000 Vollintegriert	V4000 Vi-Grossraum	V4000 integriert Grossraum	V2000 Vollintegriert	V2000 Vi-Grossraum	V2000 integriert	V2000 integriert-Grossraum
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■					
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
■						■	■
■						■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■

Weiteres Zubehör auf
vzug.com/zubehoer

Kühl- und Gefriergeräte






Viel Stauraum, hochwertige Materialien und grossartig in der Leistung: die coolsten Geräte in der Küche.

Energieeffzient kühlen

Der Nachhaltigkeitsgedanke ist in unserer Firmenkultur fest verankert. Als einziger Hersteller entwickeln und produzieren wir Kühlschränke im eigenen Werk in der Schweiz. Hier entstehen langlebige, energiesparende Qualitätsprodukte.

Der Betrieb eines Kühl- oder Gefriergeräts macht einen grossen Teil des Energieverbrauchs im Haushalt aus. Es ist uns deshalb ein besonderes Anliegen, stromsparende Modelle zu entwickeln und herzustellen und damit zur Entlastung der Umwelt beizutragen. Durch die kontinuierliche Verbesserung der Energieeffizienz in den letzten Jahren ist die bestehende Energieetikette an ihre Grenzen gestossen. Aus diesem Grund haben die Kühl- und Gefriergeräte 2021 ein neues Label erhalten.

Mit der neuen Energieetikette sind energieeffiziente Geräte einfacher zu identifizieren und Unterschiede in der Energieeffizienz verschiedener Geräte werden besser ersichtlich. Kühl- und Gefriergeräte müssen in der neuen Kategorisierung die Energieeffizienzklasse E erreichen, um im Schweizer Markt verkauft zu werden. Eine Ausnahme bilden die eintürigen Geräte mit innenliegendem Gefrierfach, die bereits ab der Energieeffizienzklasse F zugelassen sind. Zudem dürfen alle Arten von Weinkühlern, welche die Energieeffizienzklasse G erreichen, vertrieben werden.

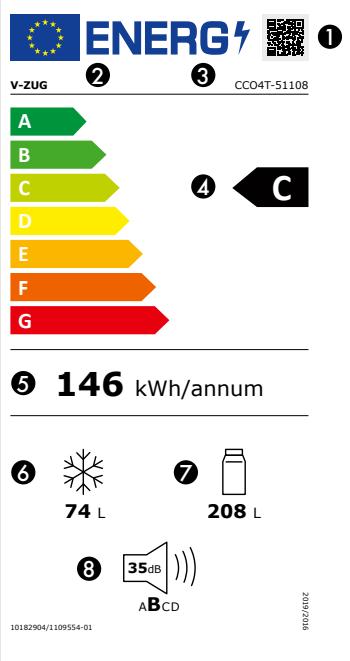

So setzt sich die neue Energieetikette bei den Kühl- und Gefriergeräten zusammen:

1. QR-Code
   (falls Modell auch in der EU verkauft wird)
   für weitere Gerätedetails
2. **Name oder Handelsmarke des Lieferanten**
3. **Modellkennung des Lieferanten**
4. **Die angepassten Energieeffizienzklassen (A–G)**
5. **Energieverbrauch pro Jahr**
6. **«Gekühltes Volumen» in der Gefrierzone**
7. **«Gekühltes Volumen» in der Kühlzone**
8. **Luftschallemission und Einordnung in Luftschallemissionsklasse (A bis D)**



Umweltfreundlich kühlen mit dem CombiCooler

Unsere CombiCooler erreichen mit der Neubeurteilung teilweise sogar die Energieeffizienzklasse C. Damit sind sie unsere energieeffizientesten Kühlgeräte. Ihre lange Nutzungsdauer hilft zusätzlich, Betriebskosten und Ressourcen einzusparen.

Kühlen mit der neuen Generation


Swiss Made und mit der innovativen PureCool Technologie ausgestattet, bieten die CombiCooler viel Platz und kühle Genussmomente.

Die PureCool Technologie ermöglicht dank einzigartigem Kühlkreislauf modernste Innovationen in der Kühltechnik.


Dank der PureCool Technologie erreichen der CombiCooler V4000 178NI und der CombiCooler V2000 152NI die Energieeffizienzklasse C und gehören damit zu den energieeffizientesten Kühlschränken auf dem Markt.



Der innovative Kühlkreislauf

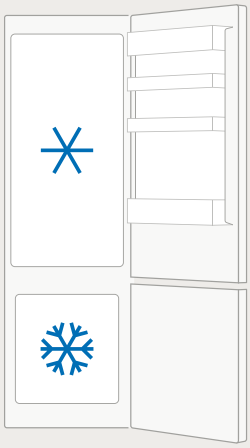

Normaler Kühlmodus

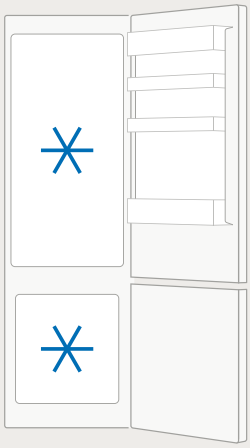

MonoFridge Modus

MonoFridge – aus zwei wird eins

Der CombiCooler passt sich den Bedürfnissen seiner Besitzerin oder seines Besitzers an. Das separate Gefrierfach lässt sich bei Bedarf innert weniger Stunden in eine Kühl- oder Kaltlagerfachzone umfunktionieren – und natürlich auch wieder zurück. MonoFridge ist optimal, wenn man für eine Party viele Getränke kaltstellen möchte, der Kühlraum aber bereits gefüllt ist. Die Umnutzung kann auch dauerhaft geschehen, wenn Mieterinnen und Mieter generell kein Gefrierfach wünschen. Andere benötigen das Gefrierfach nur im Sommer für Glacé und Eiswürfel und nutzen es saisonal als optimiertes Früchte- und Gemüsefach.



ClimateControl:
frostfrei und frischere Lebensmittel
Die Funktion ClimateControl mit aktiver Luftzirkulation verhindert, dass sich an der Rückseite des Kühlraums Eiskristalle bilden. Sie sorgt zudem im gesamten Kühlraum für möglichst gleichmässige Temperaturen. Das wirkt sich positiv auf die Haltbarkeit der Lebensmittel aus. Bei aktiver Luftzirkulation besteht immer die Möglichkeit, dass etwas Feuchtigkeit verloren geht. Dem wirkt ClimateControl entgegen, indem die Feuchtigkeit gesammelt und in den Kühlraum zurückgeführt wird. Das hält die Lebensmittel noch frischer.

Ästhetik gepaart mit komfortabler Bedienung
Das Interieur der neusten Kühl- und Gefriergeräte überzeugt mit edlen Chromstahl-Tablarabdeckungen, schwarzen Blenden, komfortablen Auszugsschienen und hochwertigen, rauchglasfarbigen Kunststoffbehältern. Eine energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine optimale Ausleuchtung und Einsicht in die transparenten Fächer. Die ClickShelf Tablare lassen sich mit einem Handgriff in der Höhe anpassen und einklicken.

Kommunikationsfähige Geräte
Die CombiCooler sind standardmässig mit einem WLAN-Modul ausgestattet: Das Gerät lässt sich bequem vernetzen und bietet zahlreiche Vorteile in Kombination mit der V-ZUG App. Bei der Inbetriebnahme des CombiCoolers erhält man mittels einer interaktiven Führung durch den Kühlschrank wertvolle Tipps und man kann die ersten Einstellungen bequem auf dem Smartphone oder dem Tablet vornehmen.

Die App unterstützt im Alltag und ermöglicht auch die Einstellung von Sonderfunktionen wie SilentPlus oder das einfache Ein- und Ausschalten des Schnellkühlens. Besonders praktisch: Man wird über die App benachrichtigt, wenn die Kühlschranktür nicht richtig geschlossen ist.



Beladungshilfe für das richtige Einräumen des Kühlschrankes in der V-ZUG App.

CombiCooler V2000 –
Sortimentserweiterung für jedes Bedürfnis
Wer sich hohen Komfort wünscht, aber etwas weniger Platz zur Verfügung hat oder eine preisgünstigere Variante des CombiCoolers V4000 bevorzugt, findet in den beiden CombiCoolern V2000 eine Alternative. Mit einer Höhe von 152 cm eignet sich der CombiCooler V2000 152NI bestens für kleinere Küchen. Dieser basiert auf der einzigartigen PureCool Technologie und bietet, trotz kleiner Grösse, eine komplette Ausstattung mit den Innovationen MonoFridge und ClimateControl. Der CombiCooler V2000 178NI ist gleich gross, aber eine preisgünstigere Variante mit moderner NoFrost Technologie.

Komfortable Ausstattung

Die Kühl- und Gefriergeräte bieten diverse Funktionen, die für Komfort und Flexibilität beim Kühlen sorgen.



FreshControl Zone
Bei Temperaturen leicht über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten die Lebensmittel Nährstoffe, Vitamine, Aromen und Aussehen bis zu dreimal länger als in der klassischen Kühlzone. Die Schubladen in der FreshControl Zone sind mit einer Feuchtigkeitsregulierung ausgestattet – so bleiben Fleisch und Fisch bei geringer Luftfeuchtigkeit bedeutend länger frisch. Für Gemüse, Kräuter und Obst wird die Luftfeuchtigkeit zur optimalen Lagerung erhöht.

NoFrost
Dank der NoFrost Technologie ist kein manuelles Abtauen mehr nötig. Die Schubladen lassen sich ohne störende Eisschicht öffnen und schliessen.

Leise dank SilentPlus
In offenen Küchen punkten die CombiCooler mit der Funktion SilentPlus. Störende Geräusche werden minimiert – bei nur leicht erhöhtem Energieverbrauch.

Kellerfach
Mit einer leicht milderen Temperatur eignet sich das Kellerfach für kälteempfindliche Lebensmittel wie Kartoffeln oder exotische Früchte. Der auf Schienen geführte Flaschenauszug enthält einen herausnehmbaren Getränkekorb für sechs Flaschen.

Sauber dank HygienePlus
Die Oberflächen unserer Kühlschränke weisen bis zu 99,9 % weniger schädliche Mikroorganismen als diejenigen von herkömmlichen Kühlschränken auf. Der Kunststoff, der das Wachstum und die Verbreitung hemmt und gleichzeitig unangenehmen Gerüchen vorbeugt, stammt von der führenden Schweizer Firma SANITIZED.

Sanfte Türschliessung dank SoftClose/SoftClosePlus
Bei allen grossen Modellen bremst die Türschliessdämpfung SoftClose die Tür und zieht sie leise und sanft zu – egal wie schwungvoll man sie schliesst. Verschiedene Modelle schliessen auch bei voller Beladung der Tür besonders sanft – mit SoftClosePlus.

Ordentlich aufbewahrt dank FlexBox
Die FlexBox sorgt für Ordnung im Kühlschrank. Sie lässt sich individuell platzieren und bietet Raum für kleinere Lebensmittel, Packungen, Tuben und Gläser.

Übersicht dank SoftTelescope
Schubladen mit SoftTelescope Auszügen lassen sich vollständig ausziehen und verfügen über einen Selbsteinzug mit sanfter Schliessdämpfung. Dieses innovative Konzept ist in ausgewählten Kühlschränken integriert.

Flexibles Einräumen dank ClickShelf Tablaren
Die ClickShelf Tablare lassen sich mit einem Handgriff in der Höhe anpassen und einklicken. Die Höhe der Fächer wird somit bequem und ohne Kraftaufwand dem Inhalt angepasst.

Beste Sicht dank moderner Beleuchtung
Hochwertige LED-Leuchten verteilen das Licht optimal im gesamten Kühlraum, so ist auch bei voller Beladung jeder Bereich optimal ausgeleuchtet und störungsfrei einsehbar.



Produktvergleich

Kühl- und Gefriergeräte 60

	Cooltronic 60i eco	Noblesse 60i eco	CombiCooler V4000 178NI	CombiCooler V2000 178NI	Prestige 60i eco	Classic 60i eco*	CombiCooler V2000 152NI	Futura 60i eco	Jumbo 60i
Katalogseite	374	374	375	375	376	376	377	377	378
Ausführungen									
Nischenhöhe (cm)	177,8	177,8	177,8	177,8	177,8	165,1	152,4	152,4	177,8
1-türig									■
2-türig	■	■	■	■	■	■	■	■	
Vollintegriert	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Nutzinhalt, total (l)	265	297	282	294	290	263	231	220	308
Gefrierteil (l)	47	63	74	74	69	76	74	69	
Energieeffizienzklasse	E	E	C	E	E	E	C	E	E
Exklusivitäten von V-ZUG									
FreshControl Zone	■								■
Kellerfach mit Flaschenauszug		■							
MonoFridge			■				■		
ClimateControl			■				■		
SilentPlus			■	■			■		
ClickShelf			■	■			■		
InfinityShelf									
HygienePlus	■	■	■	■	■	■	■	■	
V-ZUG-Home			■	■			■		
Anwendungen									
LED-Leuchten	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Teilbare Tablare oder Halbtablare	■	■	■	■	■	■	■	■	■
NoFrost			■	■			■		
Schnellkühlen und/oder Schnellgefrieren	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ferienfunktion	■	■	■	■	■		■		
Sabbat-Modus	■	■	■	■	■	■	■	■	
IceMaker									
Bedienung und Anzeige									
Getrennte Temperaturregelung	■	■	■	■	■		■		
Digitalanzeige/Grafikanzeige	■	■	■	■	■	■	■	■	■
TouchControl	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SoftClose/SoftClosePlus	■	■	■	■	■	■	■	■	■
TouchOpen									

* Sondermodell siehe Seite 376 | Zubehör ab Seite 400

	Magnum 2 60i	Magnum 60i	De Luxe 60i eco	De Luxe 60i	Optima 2 60i	Perfect 60i eco	Perfect 60i	Ideal 60i	Komfort 60i	Iglu 60i	WineCooler V6000	WineCooler V4000 90	Winecooler SL60	Winecooler UCSL 60	CombiCooler V6000 Supreme	WineCooler V6000 Supreme
	378	379	379	380	380	381	381	382	382	383	392	392	393	393	398	398
	177,8	177,8	152,4	152,4	152,4	122,1	122,1	87,4	82-89	177,8	177,8	90,6	87,4/90,6	82-87	206,4	206,4
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
															■	
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					■	■
	289	316	269	269	269	200	200	134	119	216	271	131	141	94	556	352
	27	25	25	25	25	25	25	16	15	216					131	
	F	F	E	F	F	E	F	F	F	E	G	D	G	G	E	G
	■															
		■	■	■												
															■	
															■	
												■				
															■	
		■	■	■	■	■	■					■	■			
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■			■								
										■					■	
	■	■	■	■	■	■	■			■		■	■		■	
															■	
		■	■	■	■	■	■					■			■	■
															■	
											■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■		■	■	■
	■	■	■	■	■					■	■	■	■	■		
											■	■		■		



Cooltronic 60i eco

Im Premium-Kühlschrank mit FreshControl Zone bleiben Lebensmittel bis zu 3-mal länger frisch.

Ausstattung

Merkmale

- Nutzinhalt total 265l
- Nutzinhalt Kühlteil 169l
- Nutzinhalt Gefrierteil 47l
- Nutzinhalt Kaltlagerfach 49l
- Halbtablar
- Beleuchtung LED
- Schnellgefrieren
- Schnellkühlen
- Sabbat-Modus
- Ferienfunktion
- Digitalanzeige
- TouchControl
- Luftschallemission 35 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	1776 × 548 × 545 mm		
Anschluss	230 V~	140 W	10 A

190 kWh/a

Ausführung	**Artikelnummer**
Vollintegrierbar	
Türanschlag links	**51069**10005
Türanschlag rechts	**51069**10015

Füllprofil muss separat bestellt werden



Noblesse 60i eco

Mit 297 Litern Nutzinhalt eine grosse Kühl-Gefrier-Kombination – inklusive eines separatnm Flaschenauszusg.

Ausstattung

Merkmale

- Nutzinhalt total 297l
- Nutzinhalt Kühlteil 234l
- Nutzinhalt Gefrierteil 63l
- Halbtablar
- Beleuchtung LED
- Schnellgefrieren
- Schnellkühlen
- Sabbat-Modus
- Ferienfunktion
- Digitalanzeige
- TouchControl
- Luftschallemission 35 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	1776 × 548 × 545 mm		
Anschluss	230 V~	140 W	10 A

208 kWh/a

Ausführung	**Artikelnummer**
Vollintegrierbar	
Türanschlag links	**51068**10005
Türanschlag rechts	**51068**10015

Füllprofil muss separat bestellt werden

MonoFridge



CombiCooler V4000 178NI

Dieser CombiCooler mit PureCool Technologie und NoFrost gehört mit der Energieeffizienzklasse C zu den sparsamsten Kühlgeräten.

Ausstattung

Merkmale

- Nutzinhalt total 282 l
- Nutzinhalt Kühlteil 208 l
- Nutzinhalt Gefrierteil 74 l
- Teilbares Tablar
- Beleuchtung LED
- Schnellgefrieren
- Schnellkühlen
- Sabbat-Modus
- Ferienfunktion
- Digitalanzeige
- TouchControl
- Luftschallemission 35 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	1776 × 548 × 545 mm		
Anschluss	220 - 240 V~	140 W	10 A

A–G C | B Luftschall-emission

146 kWh/a

Ausführung	Artikelnummer
Vollintegrierbar	
Türanschlag links	**51108**00001
Türanschlag rechts	**51108**00000

Füllprofil muss separat bestellt werden



CombiCooler V2000 178NI

Ein absolutes Platzwunder, inklusive der modernen NoFrost Technologie.

Ausstattung

Merkmale

- Nutzinhalt total 294 l
- Nutzinhalt Kühlteil 220 l
- Nutzinhalt Gefrierteil 74 l
- Halbtablar
- Beleuchtung LED
- Schnellgefrieren
- Schnellkühlen
- Sabbat-Modus
- Ferienfunktion
- Digitalanzeige
- TouchControl
- Luftschallemission 38 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	1776 × 548 × 545 mm		
Anschluss	220 - 240 V~	140 W	10 A

A–G E | C Luftschall-emission

205 kWh/a

Ausführung	Artikelnummer
Vollintegrierbar	
Türanschlag links	**51106**00001
Türanschlag rechts	**51106**00000

Füllprofil muss separat bestellt werden



Prestige 60i eco

Dieses 2-türige Gerät bietet viel Platz für all Ihre Lebensmittel und verbraucht dabei wenig Energie.

Ausstattung

Merkmale

- Nutzinhalt total 290l
- Nutzinhalt Kühlteil 221l
- Nutzinhalt Gefrierteil 69l
- Halbtablar
- Beleuchtung LED
- Schnellgefrieren
- Schnellkühlen
- Sabbat-Modus
- Ferienfunktion
- Digitalanzeige
- TouchControl
- Luftschallemission 36 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T) 1776 × 548 × 545 mm
Anschluss 230 V~ 115 W 10 A

214 kWh/a

Ausführung	Artikelnummer
Vollintegrierbar	
Türanschlag links	**51045**10005
Türanschlag rechts	**51045**10015

Füllprofil muss separat bestellt werden



Classic 60i eco Sondermodell*

Ein Gerät in der Höhe 165 cm – die 2 Türen machen die Benutzung besonders angenehm.

Ausstattung

Merkmale

- Nutzinhalt total 263l
- Nutzinhalt Kühlteil 187l
- Nutzinhalt Gefrierteil 76l
- Halbtablar
- Beleuchtung LED
- Schnellgefrieren
- Schnellkühlen
- Sabbat-Modus
- Digitalanzeige
- TouchControl
- Luftschallemission 37 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T) 1649 × 548 × 570 mm
Anschluss 230 V~ 115 W 10 A

191 kWh/a

Ausführung	Artikelnummer
Vollintegrierbar	
Türanschlag links	**51062**10005
Türanschlag rechts	**51062**10015

Füllprofil muss separat bestellt werden

* Wichtig zu beachten: Nischentiefe mindestens 605 mm

MonoFridge



CombiCooler V2000 152NI

Die etwas kleinere Variante des CombiCooler V4000 mit innovativer PureCool Technologie.

Ausstattung



Merkmale

- Nutzinhalt total 231 l
- Nutzinhalt Kühlteil 157 l
- Nutzinhalt Gefrierteil 74 l
- Teilbares Tablar
- Beleuchtung LED
- Schnellgefrieren
- Schnellkühlen
- Sabbat-Modus
- Ferienfunktion
- Digitalanzeige
- TouchControl
- Luftschallemission 35 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	1522 × 548 × 545 mm		
Anschluss	220 - 240 V~	140 W	10 A



147 kWh/a

Ausführung	**Artikelnummer**
Vollintegrierbar	
Türanschlag links	**51107**00001
Türanschlag rechts	**51107**00000

Füllprofil muss separat bestellt werden



Futura 60i eco

Dank den zwei Türen und der flexiblen Ausstattung: bequeme Nutzung und beste Organisation.

Ausstattung



Merkmale

- Nutzinhalt total 220 l
- Nutzinhalt Kühlteil 151 l
- Nutzinhalt Gefrierteil 69 l
- Halbtablar
- Beleuchtung LED
- Schnellgefrieren
- Schnellkühlen
- Sabbat-Modus
- Digitalanzeige
- TouchControl
- Luftschallemission 35 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	1522 × 548 × 545 mm		
Anschluss	230 V~	100 W	10 A



165 kWh/a

Ausführung	**Artikelnummer**
Vollintegrierbar	
Türanschlag links	**51061**10005
Türanschlag rechts	**51061**10015

Füllprofil muss separat bestellt werden



Jumbo 60i

In Kombination mit dem Gefrierschrank Iglu 60i die perfekte Side-by-Side-Lösung.

Ausstattung

Merkmale

- Nutzinhalt total 301 l
- Nutzinhalt Kühlteil 211 l
- Nutzinhalt Kaltlagerfach 90 l
- Teilbares Tablar
- Beleuchtung LED
- Schnellkühlen
- Digitalanzeige
- TouchControl
- Luftschallemission 37 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T) 1770 × 559 × 544 mm
Anschluss 220 - 240 V~

A–G E C Luftschall-emission

156 kWh/a

Ausführung	Artikelnummer
Vollintegrierbar	
Türanschlag links	**51078**10005
Türanschlag rechts	**51078**10015



Magnum 2 60i

Ein Kühlschrank mit viel Platz, integriertem Gefrierfach und drei Schubladen in der FreshControl Zone.

Ausstattung

Merkmale

- Nutzinhalt total 284 l
- Nutzinhalt Kühlteil 167 l
- Nutzinhalt Gefrierteil 27 l
- Nutzinhalt Kaltlagerfach 90 l
- Teilbares Tablar
- Beleuchtung LED
- Schnellkühlen
- Digitalanzeige
- TouchControl
- Luftschallemission 34 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T) 1770 × 559 × 544 mm
Anschluss 220 - 240 V~

A–G F B Luftschall-emission

215 kWh/a

Ausführung	Artikelnummer
Vollintegrierbar	
Türanschlag links	**51076**10005
Türanschlag rechts	**51076**10015



Magnum 60i

Der grösste Kühlschrank im Sortiment, ausgestattet mit einem Kellerfach.

Ausstattung

Merkmale

- Nutzinhalt total 316 l
- Nutzinhalt Kühlteil 291 l
- Nutzinhalt Gefrierteil 25 l
- Halbtablar
- Beleuchtung LED
- Schnellgefrieren
- Schnellkühlen
- Sabbat-Modus
- Digitalanzeige
- TouchControl
- Luftschallemission 35 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	1776 × 548 × 545 mm		
Anschluss	220 - 240 V~	140 W	10 A

A–G F B Luftschall-emission

214 kWh/a

Ausführung	**Artikelnummer**
Vollintegrierbar	
Türanschlag links	**51088**10005
Türanschlag rechts	**51088**10015

Füllprofil muss separat bestellt werden



De Luxe 60i eco

Der kleine Luxus im Haushalt – zum Beispiel dank einem Getränkeauszug und guter Energieeffizienzklasse.

Ausstattung

Merkmale

- Nutzinhalt total 269 l
- Nutzinhalt Kühlteil 244 l
- Nutzinhalt Gefrierteil 25 l
- Halbtablar
- Beleuchtung LED
- Schnellgefrieren
- Schnellkühlen
- Sabbat-Modus
- Digitalanzeige
- TouchControl
- Luftschallemission 34 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	1522 × 548 × 545 mm		
Anschluss	230 V~	100 W	10 A

A–G E B Luftschall-emission

167 kWh/a

Ausführung	**Artikelnummer**
Vollintegrierbar	
Türanschlag links	**51060**10005
Türanschlag rechts	**51060**10015

Füllprofil muss separat bestellt werden



De Luxe 60i

Viel Nutzinhalt und ein separater Getränkeauszug machen den Komfort dieses Geräts aus.

Ausstattung

Merkmale

- Nutzinhalt total 269 l
- Nutzinhalt Kühlteil 244 l
- Nutzinhalt Gefrierteil 25 l
- Halbtablar
- Beleuchtung LED
- Schnellgefrieren
- Schnellkühlen
- Sabbat-Modus
- Digitalanzeige
- TouchControl
- Luftschallemission 34 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	1522 × 548 × 545 mm		
Anschluss	230 V~	100 W	10 A

A–G F B Luftschall-emission

208 kWh/a

Ausführung	Artikelnummer
Vollintegrierbar	
Türanschlag links	**51064**10005
Türanschlag rechts	**51064**10015

Füllprofil muss separat bestellt werden



Optima 2 60i

Dank 6 zum Teil höhenverstellbaren Tablaren ist man beim Einräumen dieses Geräts sehr flexibel.

Ausstattung

Merkmale

- Nutzinhalt total 269 l
- Nutzinhalt Kühlteil 244 l
- Nutzinhalt Gefrierteil 25 l
- Halbtablar
- Beleuchtung LED
- Schnellgefrieren
- Schnellkühlen
- Sabbat-Modus
- Digitalanzeige
- TouchControl
- Luftschallemission 34 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	1522 × 548 × 545 mm		
Anschluss	230 V~	100 W	10 A

A–G F B Luftschall-emission

208 kWh/a

Ausführung	Artikelnummer
Vollintegrierbar	
Türanschlag links	**51085**10005
Türanschlag rechts	**51085**10015

Füllprofil muss separat bestellt werden



Perfect 60i eco

Dieser sparsame Kühlschrank passt mit seinen Gerätemassen perfekt in Kleinwohnungen.

Ausstattung

Merkmale

- Nutzinhalt total 200 l
- Nutzinhalt Kühlteil 175 l
- Nutzinhalt Gefrierteil 25 l
- Beleuchtung LED
- Schnellgefrieren
- Schnellkühlen
- Sabbat-Modus
- Digitalanzeige
- TouchControl
- Luftschallemission 33 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	1220 × 558 × 545 mm		
Anschluss	230 V~	80 W	10 A

A–G E B Luftschall-emission

154 kWh/a

Ausführung	**Artikelnummer**
Vollintegrierbar	
Türanschlag links	**51084**10005
Türanschlag rechts	**51084**10015



Perfect 60i

Ein beliebtes Gerät für den Kleinhaushalt.

Ausstattung

Merkmale

- Nutzinhalt total 200 l
- Nutzinhalt Kühlteil 175 l
- Nutzinhalt Gefrierteil 25 l
- Beleuchtung LED
- Schnellgefrieren
- Schnellkühlen
- Sabbat-Modus
- Digitalanzeige
- TouchControl
- Luftschallemission 34 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	1220 × 558 × 545 mm		
Anschluss	230 V~	80 W	10 A

A–G F B Luftschall-emission

184 kWh/a

Ausführung	**Artikelnummer**
Vollintegrierbar	
Türanschlag links	**51083**10005
Türanschlag rechts	**51083**10015



Ideal 60i

Klein, aber fein: Dieser Kühlschrank bietet bewährte Qualität bei beschränkten Platzverhältnissen.

Ausstattung

Merkmale

- Nutzinhalt total 134l
- Nutzinhalt Kühlteil 118l
- Nutzinhalt Gefrierteil 16l
- Halbtablar
- Beleuchtung LED
- Schnellkühlen
- Digitalanzeige
- Tipptasten
- Luftschallemission 36 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	872 × 559 × 544 mm
Anschluss	220 - 240 V~

A F C Luftschall-emission

183 kWh/a

Ausführung	**Artikelnummer**
Vollintegrierbar	
Türanschlag links	**51090**10005
Türanschlag rechts	**51090**10015



Komfort 60i

Der ideale Kühlschrank für Kleinwohnungen und die Montage im Unterbau.

Ausstattung

Merkmale

- Nutzinhalt total 119l
- Nutzinhalt Kühlteil 104l
- Nutzinhalt Gefrierteil 15l
- Beleuchtung LED
- Schnellkühlen
- Digitalanzeige
- Tipptasten
- Luftschallemission 35 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	820 × 597 × 540 mm
Anschluss	220 - 240 V~

A F B Luftschall-emission

177 kWh/a

Ausführung	**Artikelnummer**
Vollintegrierbar	
Türanschlag links	**51089**10005
Türanschlag rechts	**51089**10015



Iglu 60i

In Kombination mit dem Kühlschrank Jumbo 60i die perfekte Side-by-Side-Lösung.

Ausstattung

Merkmale

- Nutzinhalt Gefrierteil 216 l
- Beleuchtung LED
- Schnellgefrieren
- Digitalanzeige
- TouchControl
- Geräuschemission 37 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	1770 × 559 × 544 mm
Anschluss	220 - 240 V~


A G E C Luftschall-emission

239 kWh/a

Ausführung	**Artikelnummer**
Vollintegrierbar	
Türanschlag links	**51077**10005
Türanschlag rechts	**51077**10015

Mass-Skizzen

Cooltronic 60i eco

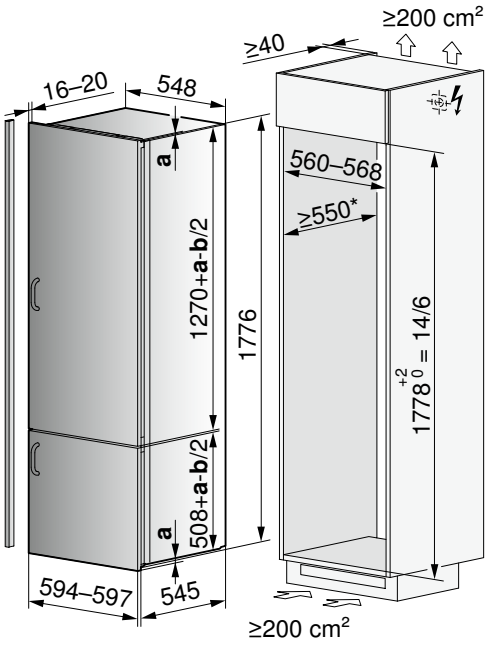


Gültig für Artikelnummer

Cooltronic 60i eco

5106910005
5106910015

Noblesse 60i eco

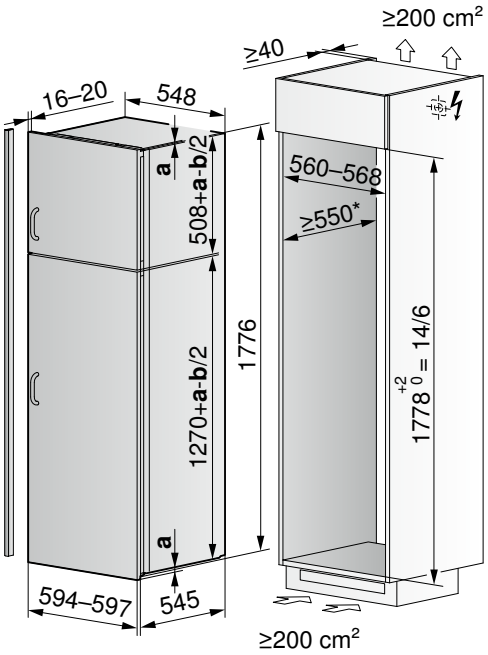


Gültig für Artikelnummer

Noblesse 60i eco

5106810005
5106810015

CombiCooler V4000 178NI

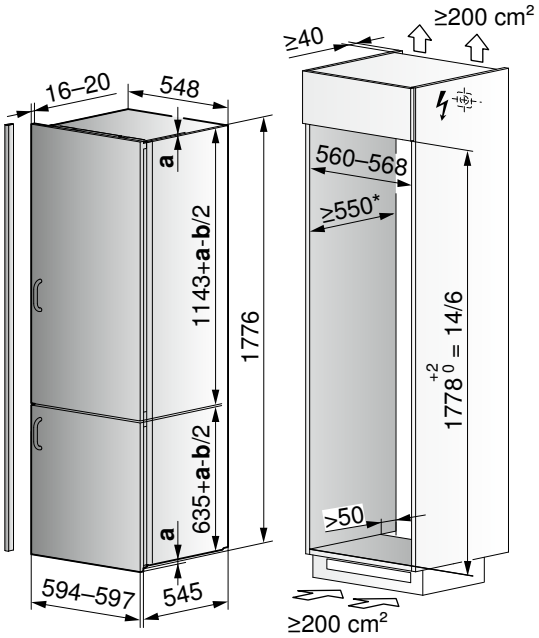


Gültig für Artikelnummer

CombiCooler
V4000 178NI

5110800001
5110800000

* = Empfehlung: 560 mm
a Überlappung
b Spalt (≥4 mm)

CombiCooler V2000 178NI, Prestige 60i eco

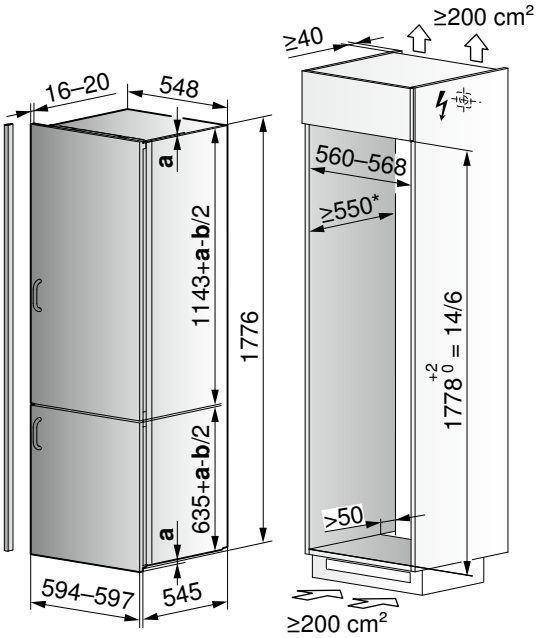

Gültig für Artikelnummer


CombiCooler
V2000 178NI

5110600000
5110600001

Prestige 60i eco

5104510005
5104510015

Magnum 60i

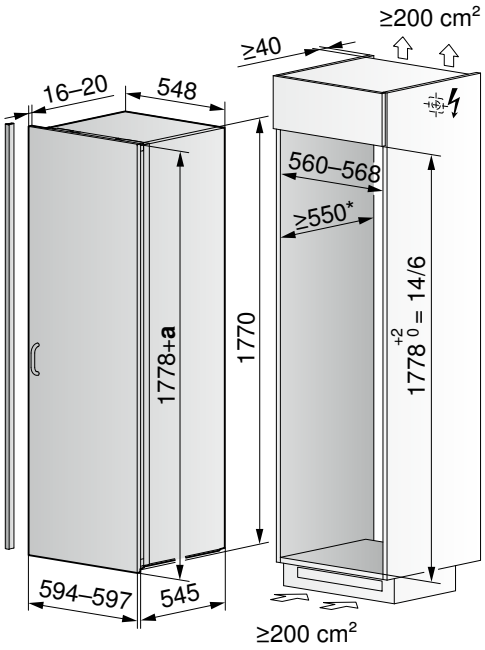


Gültig für Artikelnummer

Magnum 60i

5108810005
5108810015

Magnum 2 60i

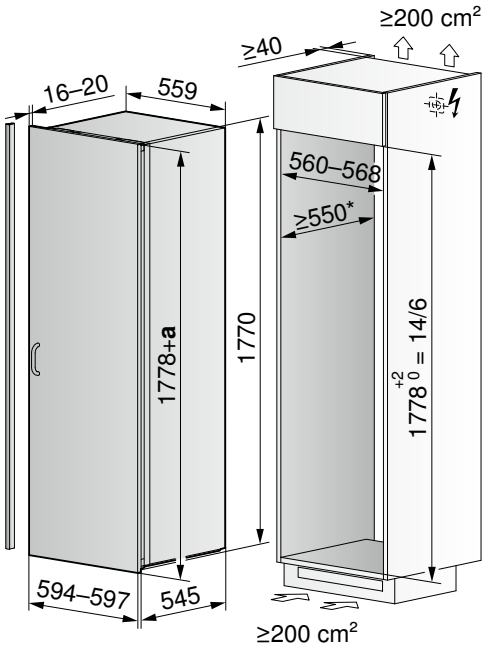


Gültig für Artikelnummer

Magnum 2 60i

5107610005
5107610015

CombiCooler V2000 152NI, Futura 60i eco

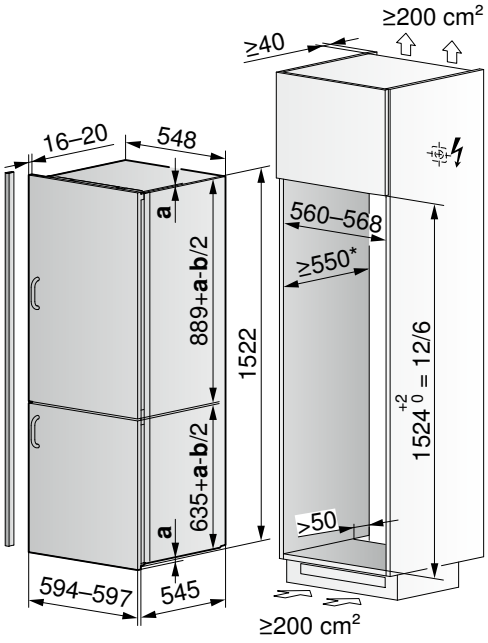

Gültig für Artikelnummer

CombiCooler V2000 152NI

5110700000
5110700001


Futura 60i eco

5106110005
5106110015

* = Empfehlung: 560 mm
a Überlappung
b Spalt (≥4 mm)

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

Optima 2 60i

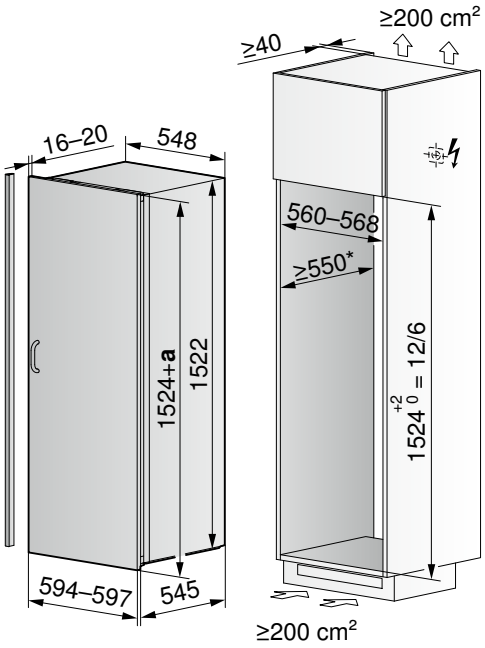


Gültig für Artikelnummer

Optima 2 60i

5108510005
5108510015


De Luxe 60i eco, De Luxe 60i

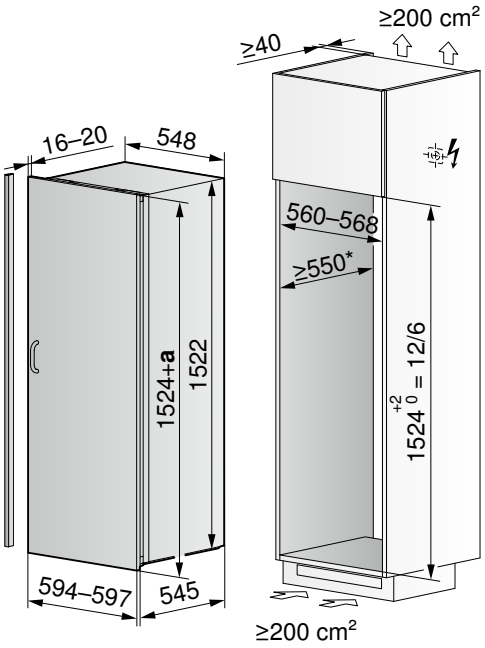

Gültig für Artikelnummer

De Luxe 60i eco	De Luxe 60i
5106010005	**51064**10005
5106010015	**51064**10015


Perfect 60i eco, Perfect 60i

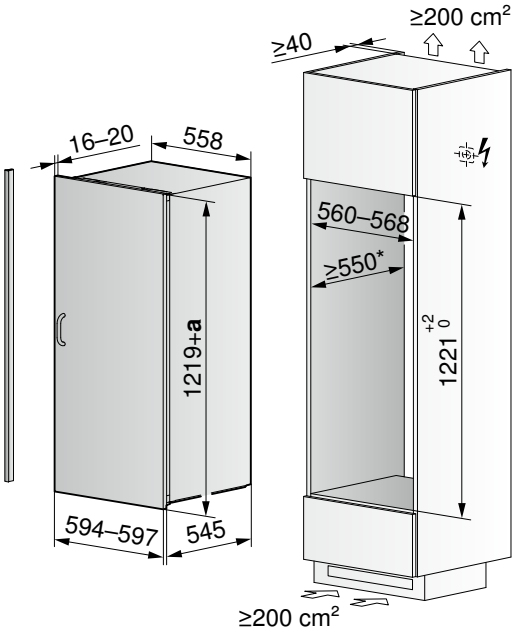

Gültig für Artikelnummer

Perfect 60i eco	Perfect 60i
5108410005	**51083**10005
5108410015	**51083**10015

Jumbo 60i

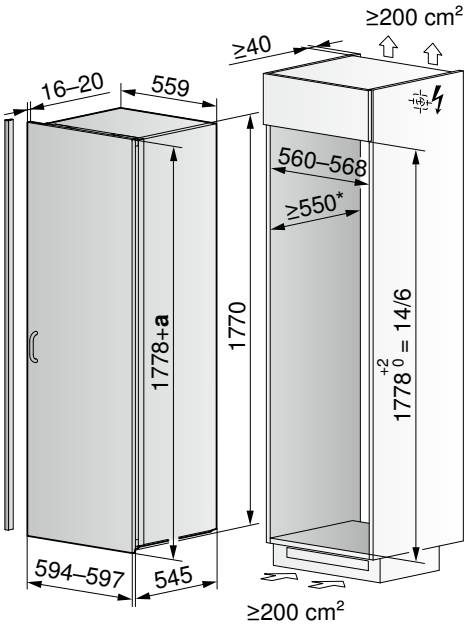


Gültig für Artikelnummer

Jumbo 60i

5107810005
5107810015

* = Empfehlung: 560 mm
a Überlappung
b Spalt (≥4 mm)

Ideal 60i

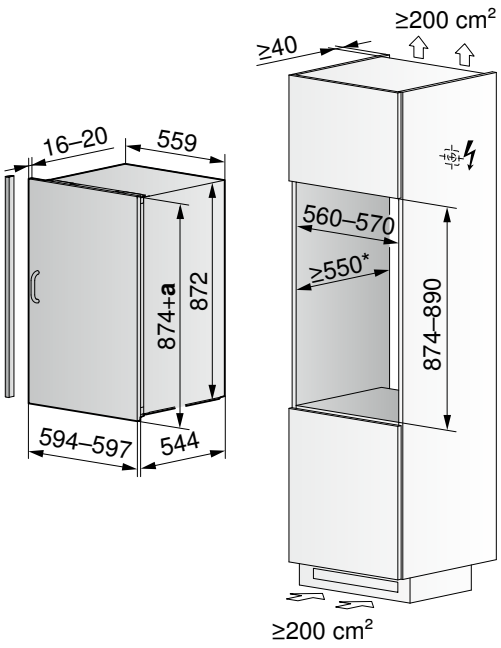


Gültig für Artikelnummer

Ideal 60i

5109010005
5109010015

Komfort 60i

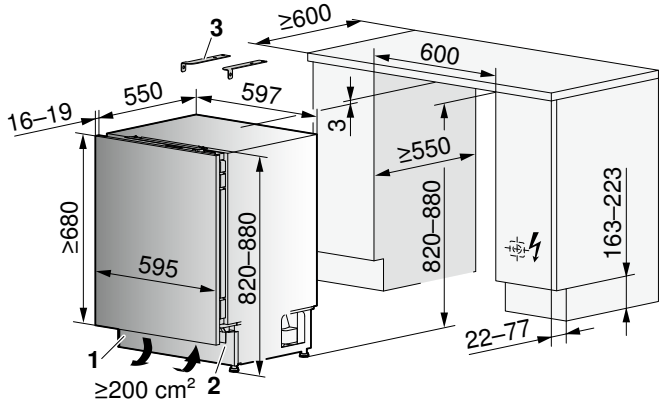

Gültig für Artikelnummer


Komfort 60i

5108910005
5108910015

1 Belüftungsteil im Sockel integriert
2 Sockelrücksprung für die Belüftung dringend einhalten
3 Montagekit Steinabdeckung (im Lieferumfang enthalten)

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

Classic 60i eco — Sondermodell*

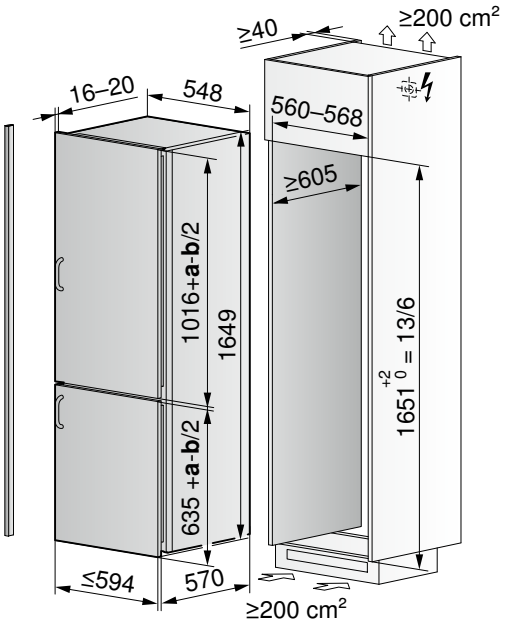


Gültig für Artikelnummer

Classic 60i eco

5106210005
5106210015

* = Nischentiefe von mindestens 605 mm muss eingehalten werden, gemessen vom Frontdoppel!
a Überlappung
b Spalt (≥ 4 mm)

Iglu 60i — Gefriergerät

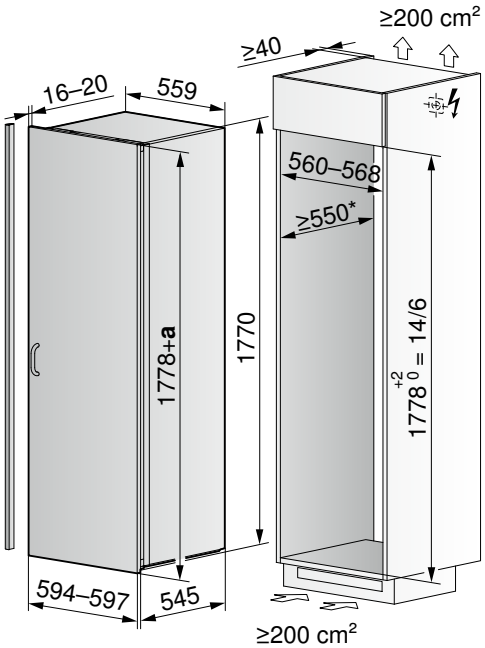

Gültig für Artikelnummer

Iglu 60i

5107710005
5107710015

* = Empfehlung: 560 mm
a Überlappung

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.



SIBIR Oldtimer OT 26010

Freistehend

In 3 trendigen Farben erhältlich:



Lifestyle-Kühlschränke mit Retrocharme: Die neue Oldtimer-Kollektion ist da! Die Hightech-Klassiker mit Retrocharme entsprechen alle der Energieeffizienzklasse E.

Die Türgriffe und die bombierten Gerätefronten im einzigartigen Retrodesign lassen den Stil der 50er-Jahre in Verbindung mit modernster Technologie wieder neu aufleben. Perfekt für Individualisten, perfekt für das Besondere, perfekt für jeden Lebensstil.

Exklusivbezug über die SIBIRGroup AG,
eine Tochtergesellschaft der V-ZUG AG
Tel. 044 755 73 00
Fax 044 755 73 01
info@sibirgroup.ch, sibirgroup.ch

Höchster Trinkgenuss, repräsentatives Design

Unsere Einbauweinkühler sorgen für die ideale Trink-temperatur und setzen die Weinflaschen perfekt in Szene.

Das Geschmackserlebnis eines guten Weines wird massgeblich von der Ausschank-temperatur bestimmt. Unsere Einbauweinkühler verfügen jeweils über zwei Temperaturzonen für Rot- und Weissweine. Beide sind zwischen 5 und 20 °C regulierbar. Viele unsere Einbauweinkühler sind Swiss Made und verfolgen ein exklusives, harmonisches Design, das sich dezent in die Küche einfügt.

Neu: Wein professionell kühlen und präsentieren mit Showeffekt
Unser neuer Weinkühler aus dem Werk im Thurgau bringt mit seinem repräsentativen Design und der Lifestyle-orientierten Ausstattung das Weinkeller-Feeling nach Hause. Der WineCooler V4000 90 bietet Platz für bis zu 38 Flaschen. Er garantiert eine professionelle Kühlung und eine jederzeit perfekte Ausschanktemperatur. Das minimalis-tische Design mit dunklem Interieur und flexiblen Tablaren aus nachhaltigem Schweizer Buchenholz hebt das Kühlen von Weinflaschen in der Küche auf ein neues Level: In offenen Küchen ist die Funktion SilentPlus besonders beliebt. Störende Geräusche werden minimiert – bei nur leicht erhöhtem Energieverbrauch.

Das Feeling der exklusiven Gastronomie zuhause
Die Glastüre ist grifflos und öffnet sich schon bei leichtem Antippen mit TouchOpen. Das Innenleben ist auf das Wesentliche reduziert. Die Tablare lassen sich zur Entnahme einer Weinflasche ausziehen, können aber auch in einen schrägen Präsentationsmodus geführt werden. Der WineCooler V4000 90 passt sich somit den Wünschen seiner Besitzerin oder seines Besitzers an: Man hat die Wahl, möglichst viele Flaschen zu stapeln oder einzelne Flaschen und deren Etiketten in





Szene zu setzen. In der Schräglage erhalten auch Magnumflaschen die volle Aufmerksamkeit. Dank der flexiblen Tablare können offene Flaschen und dekantierte Weine zum Temperaturerhalt in den Kühler zurückgestellt werden. Für einen sicheren Stand des Dekantierers sorgt das Zubehör Dekanter-Untersatz.
Der WineCooler V4000 90 ist im Design der Excellence Line gestaltet. Mit seiner edlen Front in Spiegelglas Schwarz, Platinum oder Pearl lässt er sich nahtlos mit V-ZUG Backöfen, Steamern oder einem Kaffeevollautomaten kombinieren und harmonisch in jede Küche integrieren.

WineCooler V6000: die komfortable Ergänzung für eine Side-by-Side-Lösung
Der WineCooler V6000 hat eine Höhe von 178 cm und bietet Platz für bis zu 83 Weinflaschen. Auch dieser Weinkühlschrank bietet mit TouchOpen, SoftClose, dimmbarer LED-Beleuchtung und ausziehbaren Holztablaren eine komfortable Handhabung. Eine grosszügige und elegante Bühne, um edle Tropfen stilvoll zu präsentieren.

WineCooler Excellence Line



WineCooler V6000

Die optimale Ergänzung zur Side-by-Side-Lösung mit Jumbo 60i und Iglu 60i.

Ausstattung

Merkmale

- 2 Temperaturzonen
- Nutzinhalt total 271 l
- Fassungsvermögen Weinflaschen 83
- Stabiler Teleskop-Vollauszug
- Beleuchtung LED
- Schaltung für permanente Innenbeleuchtung
- Digitalanzeige
- TouchControl
- Luftschallemission 32 dB(A)
- Kostenlose Heimberatung

Geräteinformationen

Masse (H × B × T) 1816 × 595 × 552 mm
Anschluss 220 - 240 V~

A G G B Luftschall-emission

176 kWh/a

Ausführung	Artikelnummer
Spiegelglas Schwarz, Grifflos	
Türanschlag rechts	**51095**00008



WineCooler V4000 90

Der exklusive Weinkühler bringt mit seinem puristischen Design das Weinkeller-Feeling direkt nach Hause.

Ausstattung

Merkmale

- 2 Temperaturzonen
- Nutzinhalt total 131 l
- Fassungsvermögen Weinflaschen 38
- Ausziehbare Tablare
- Beleuchtung LED
- Schaltung für permanente Innenbeleuchtung
- Schnellkühlen
- Sabbat-Modus
- Digitalanzeige
- TouchControl
- Luftschallemission 34 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T) 903 × 557 × 570 mm
Anschluss 220 - 240 V~ 55 W 10 A

A G D B Luftschall-emission

69 kWh/a

Ausführung	Artikelnummer
Spiegelglas Schwarz, Grifflos	
Türanschlag links	**51102**00002
Türanschlag rechts	**51102**00001
Spiegelglas Platinum, Grifflos	
Türanschlag links	**51102**00020
Türanschlag rechts	**51102**00019
Spiegelglas Pearl, Grifflos	
Türanschlag links	**51102**00022
Türanschlag rechts	**51102**00021

WineCooler Classic Line



Winecooler UCSL 60

Der edle Weinkühler für den praktischen Untereinbau mit der TouchOpen Funktion.

Ausstattung

Merkmale

- 2 Temperaturzonen
- Nutzinhalt total 94 l
- Fassungsvermögen Weinflaschen 34
- Stabiler Teleskop-Vollauszug
- Beleuchtung LED
- Schaltung für permanente Innenbeleuchtung
- Schnellkühlen
- Digitalanzeige
- TouchControl
- Luftschallemission 35 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T) 816 × 597 × 571 mm
Anschluss 220 - 240 V~

A G | G | B | Luftschall-emission

146 kWh/a

Ausführung	Artikelnummer
Spiegelglas Schwarz, Grifflos	
Türanschlag links	**51093**00001
Türanschlag rechts	**51093**00000



Winecooler SL 60

Dieses hochwertige, ästhetische Gerät der Classic Line sorgt für die perfekte Ausschanktemperatur edelster Weine.

Ausstattung

Merkmale

- 2 Temperaturzonen
- Nutzinhalt total 144 l
- Fassungsvermögen Weinflaschen 36
- Beleuchtung LED
- Schaltung für permanente Innenbeleuchtung
- Schnellkühlen
- Digitalanzeige
- Tipptasten
- Luftschallemission 39 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T) 886 × 594 × 566 mm
Anschluss 230 V~ 100 W 10 A

A G | G | C | Luftschall-emission


131 kWh/a

Ausführung	Artikelnummer
Spiegelglas Schwarz, Designgriff Nero	
Türanschlag links	**51075**00002
Türanschlag rechts	**51075**00012

Mass-Skizzen

Excellence Line und Classic Line

WineCooler V6000

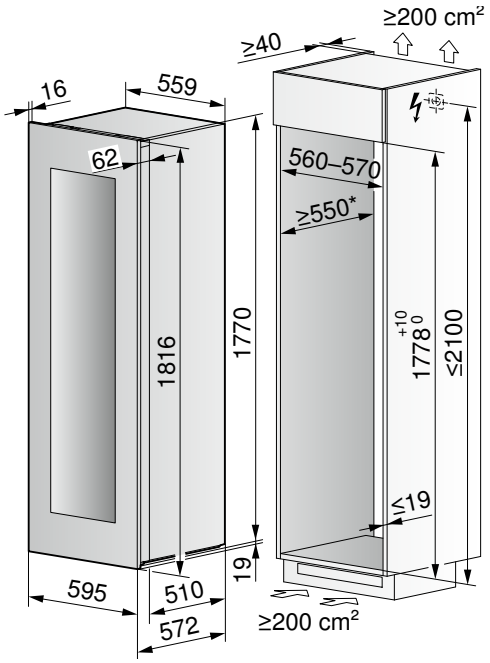

Gültig für Artikelnummer


WineCooler V6000

5109500008


* = Empfehlung: 560 mm

Winecooler SL 60


Das Einbauset für die Montage ist im Lieferumfang enthalten.

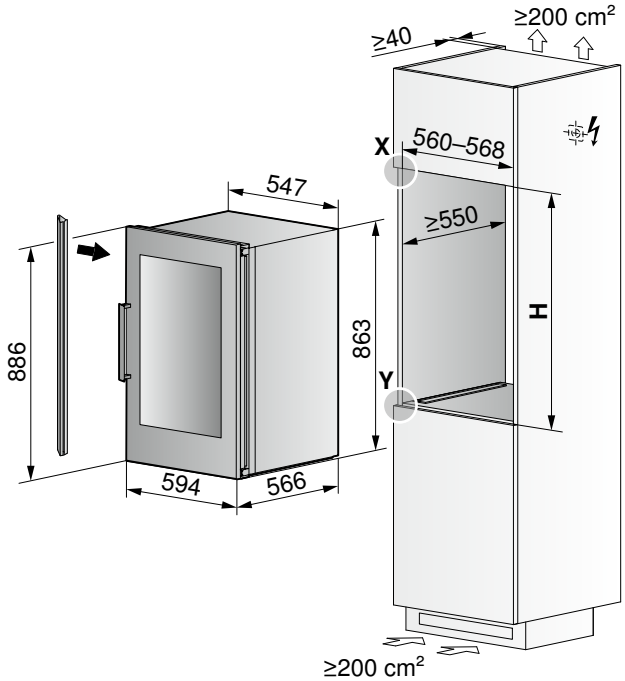

Detail X



Detail Y




Gültig für Artikelnummer

Winecooler SL 60

5107500002
5107500012

Einbauart	Nischenhöhe H	Einbauset Art.-Nr.	Einbauset Höhe	Überlappung U1	Überlappung U2
EURO 60	874 - 877	-	-	3 - 6 mm	6 mm
EURO 60	877 - 880	1032131	3 mm	3 - 6 mm	3 mm

WineCooler V4000 90

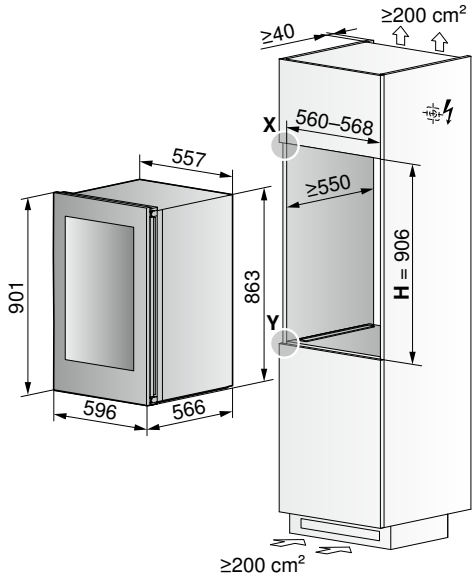

Gültig für Artikelnummer


WineCooler V4000 90


5110200001
5110200002
5110200019
5110200020
5110200021
5110200022

Einbauart	Nischenhöhe H	Einbauset Art.-Nr.	Einbauset Höhe	Überlappung U1	Überlappung U2
EURO 90/60	906	1031817	16 mm	4 mm	-

Winecooler UCSL 60

Lüftungsgitter ist im Lieferumfang enthalten. Montagewinkel: Art.-Nr. 1062627. Abdeckung Holz (V1) mit Spiegelglas Galvolux (v2)

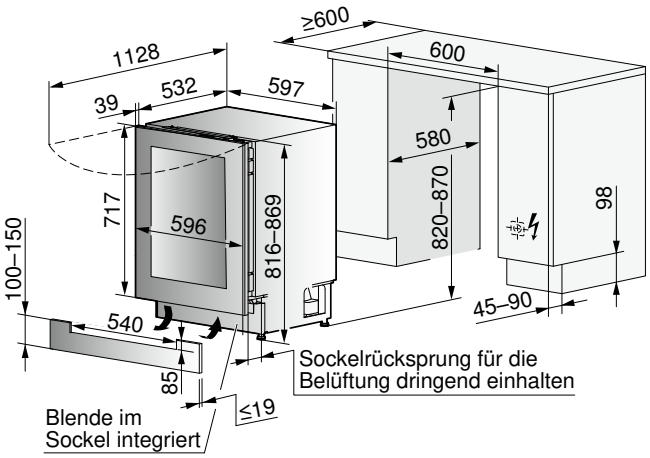

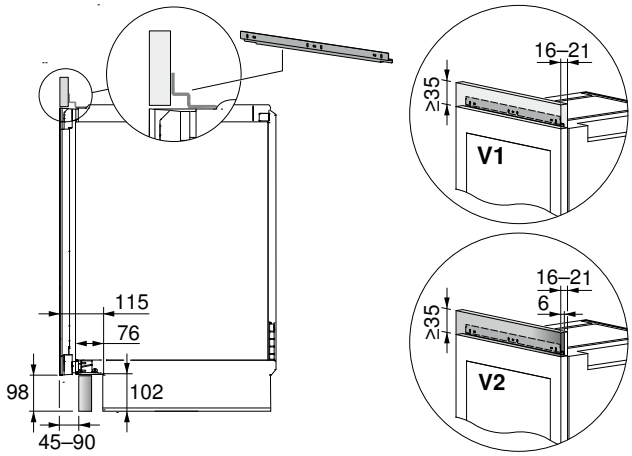

Gültig für Artikelnummer

Winecooler UCSL 60

5109300000
5109300001

Einbauart	Nischenhöhe H
EURO 60	820 - 870 + 2

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

Supreme Line – Flexibilität pur

Die Kühl- und Gefriergeräte der Supreme Line verbinden Funktionalität und Ästhetik auf höchstem Niveau: Sie bieten den Luxus, sich nicht einschränken zu müssen, und glänzen mit hochwertigen Materialien und einzigartiger Verarbeitung.

Unsere Supreme Line bietet viel Platz und Flexibilität beim Einräumen der Vorräte. Der CombiCooler Supreme und der WineCooler Supreme sind nicht nur höher und breiter, sie gewähren auch in der Tiefe mehr Platz. Dies wird durch eine seitlich eingebaute Kühltechnologie ermöglicht. Mit dem zusätzlichen Platz steigt die Übersicht. Jedes Produkt ist ohne Umschichten jederzeit griffbereit.

Die neuen Geräte sind nicht nur in puncto Dimensionen luxuriös, sondern auch optisch und haptisch. Für die Geräte der Supreme Line verwenden wir so wenig Kunststoff wie möglich. Echte, hochwertige Materialien bieten eine Qualität, die man sieht und spürt. Riesige Chromstahlflächen aus einem Stück gefertigt und massive Elemente sorgen für Stabilität.

Die Geräte der Supreme Line lassen sich vollständig in das Küchendesign integrieren. Als Zubehör sind aber auch Chromstahlfronten mit grosszügigen V-ZUG Griffen erhältlich.



Innovation IceMaker
Der CombiCooler der Supreme Line ist das erste V-ZUG Einbaugerät mit einem integrierten IceMaker. Die Eiswürfelbox füllt sich automatisch. Für den Betrieb der Eismaschine wird ein Wasseranschluss benötigt.

Einfache Bedienung
Das vollfarbige TFT Touch Display ermöglicht eine einfache und angenehme Bedienung.

Beste Kühltechnologie für frische Lebensmittel
Der CombiCooler Supreme bietet höchste Flexibilität dank der Funktion MonoFridge. Seine Gefrierschublade lässt sich damit innerhalb von wenigen Stunden in einen normalen Kühlraum umfunktionieren.



Frische Lebensmittel dank ClimateControl
ClimateControl mit aktiver Luftzirkulation sorgt dafür, dass die Frische der Lebensmittel durch minimierte Temperaturunterschiede länger erhalten bleibt.

Einfache Verstellung dank InfinityShelf
Das einzigartige Tablarsystem InfinityShelf erleichtert die Individualisierung des CombiCooler Supreme. Die Tablare sind an Schienen aufgehängt und lassen sich nach Belieben in der Höhe verstellen. Es gibt weder vordefinierte Höhen noch Begrenzungen.

Übersicht dank SoftTelescope
Die Schubladen mit SoftTelescope Auszügen lassen sich vollständig ausziehen und verfügen über einen Selbsteinzug mit sanfter Schliessdämpfung.



MonoFridge

Festwasser-anschluss

CombiCooler V6000 Supreme

Luxus in grossen Dimensionen: Dieses Gerät punktet mit seinem Nutzinhalt, der hochwertigen Ausstattung und der Funktion MonoFridge.

Ausstattung

Merkmale

- Nutzinhalt total 556l
- Nutzinhalt Kühlteil 425l
- Nutzinhalt Gefrierteil 131l
- Beleuchtung LED
- Schnellgefrieren
- Schnellkühlen
- Sabbat-Modus
- Ferienfunktion
- Vollfarbiges Grafikdisplay Touch
- TouchControl
- Wasserfilter
- Luftschallemission 41 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T) 2050 × 887 × 610 mm
Anschluss 220 - 240 V~

A G E C Luftschall-emission

294 kWh/a

Ausführung	Artikelnummer
Vollintegrierbar	
Türanschlag links	**51096**00017
Türanschlag rechts	**51096**00016

Optional: Chromstahl Türdoppel Set siehe Kapitel Ausstattung und Zubehör Kühlgeräte



WineCooler V6000 Supreme

Hochwertige Ausstattung und viel Platz: Dieses Gerät bietet luxuriöse Aufbewahrung für die edelsten Tropfen bei perfekten Temperaturen.

Ausstattung

Merkmale

- 2 Temperaturzonen
- Nutzinhalt total 352l
- Fassungsvermögen Weinflaschen 72
- Beleuchtung LED
- Schaltung für permanente Innenbeleuchtung
- Sabbat-Modus
- Vollfarbiges Grafikdisplay Touch
- TouchControl
- Feuchtigkeitskontrolle
- Luftschallemission 41 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T) 2050 × 587 × 615 mm
Anschluss 220 - 240 V~

A G G C Luftschall-emission


175 kWh/a

Ausführung	Artikelnummer
Vollintegrierbar	
Türanschlag links	**51097**00019
Türanschlag rechts	**51097**00018

Optional: Chromstahl Türdoppel Set siehe Kapitel Ausstattung und Zubehör Kühlgeräte

Mass-Skizzen

CombiCooler V6000 Supreme

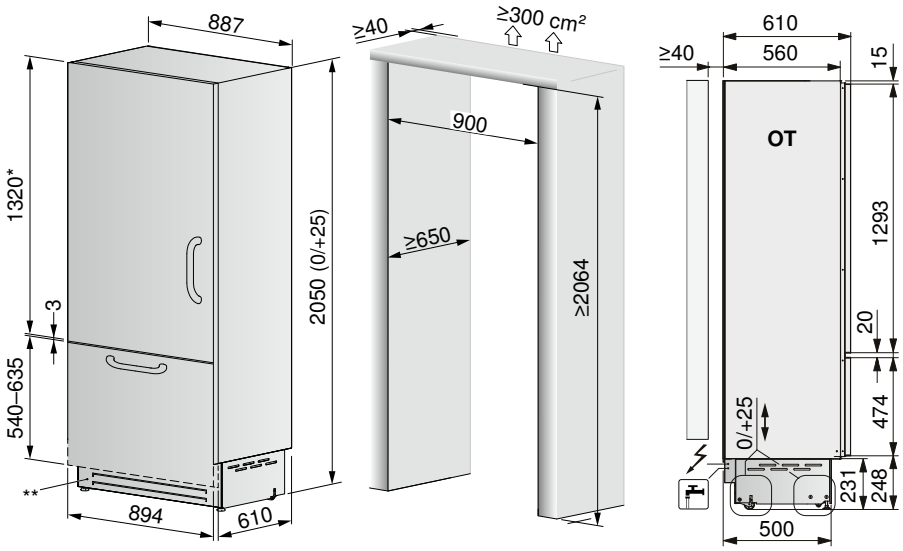


Gültig für Artikelnummer

CombiCooler V6000 Supreme

5109600016
5109600017

WineCooler V6000 Supreme

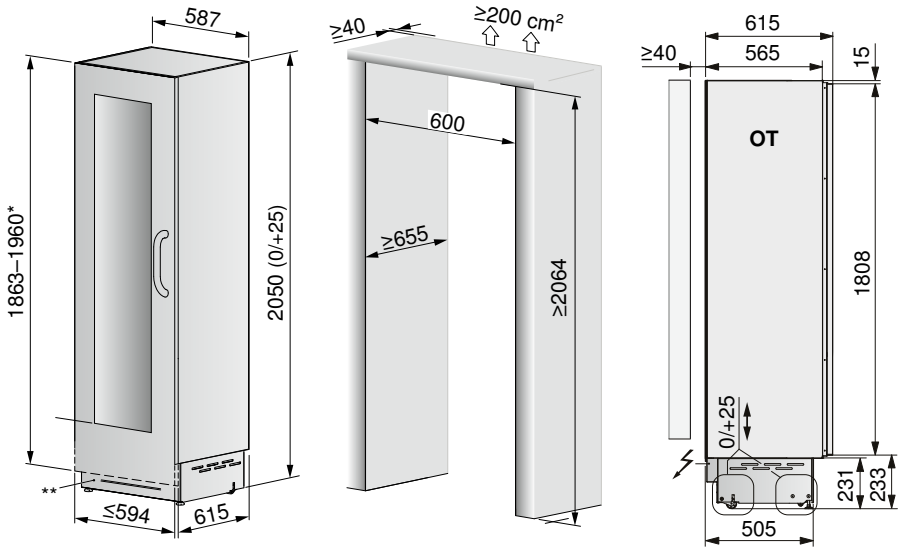

Gültig für Artikelnummer

WineCooler V6000 Supreme

5109700018
5109700019

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

* Bei Nischenhöhe >2064 muss Türdoppelhöhe angepasst werden.

** Frontgitter Chrom ersetzbar durch Küchenfront.


Wasseranschluss: Länge 2,5 m, ein Wasserablauf und Aquastop muss nicht vorgesehen werden.

Elektrisches Anschlusskabel: 2 m.


OT Ansicht ohne Türdoppel (OT)

Ausstattung und Zubehör

Kühl- und Gefriergeräte 60



1



2



3




4




7



8



9



10

Beschreibung	Art.-Nr.	Cooltronic 60i eco	Noblesse 60i eco	CombiCooler V4000 178NI	CombiCooler V2000 178NI	Prestige 60i eco	Classic eco*	CombiCooler V2000 152NI	Futura 60i eco	Jumbo 60i
1 Flaschenrack	1079178			■	■			■		
2 Flaschenrack	1046601									■
3 Organizer-Set	1038479	■	■	■	■	■	■	■	■	
4 Auflagegitter für Gefrierfach	1061793									
5 Aktivkohlefilter	1034054									
6 Wasserfilter	1088601									
7 Chromstahl Türdoppel Set rechts *	1087155									
8 Chromstahl Türdoppel Set links *	1090119									
9 Chromstahl Türdoppel Set rechts *	1087156									
10 Chromstahl Türdoppel Set links *	1090121									
11 Dekanter Untersatz dunkel	1152948									
12 Dekanter Untersatz hell	1152947									

▲ (Anzahl) im Lieferumfang enthalten | ■ mit Gerät kompatibel | * Masse siehe Planungshilfe



5



6



11



12

	Magnum 2 60i	Magnum 60i	De Luxe 60i eco	De Luxe 60i	Optima 2 60i	Perfect 60i eco	Perfect 60i	WineCooler V6000	WineCooler V4000 90	Winecooler UC SL	CombiCooler V6000 Supreme	WineCooler V6000 Supreme
	■											
		■	■	■	■	■	■				▲ (1)	
	■											
								▲ (1)		▲ (1)		■
											▲ (1)	
											■	
											■	
												■
												■
									■			
									■			

Weiteres Zubehör auf
vzug.com/zubehoer

Produktvergleich

Kühl- und Gefriergeräte 55

	Cooltronic eco	Noblesse eco	CombiCooler V4000 178NI	CombiCooler V2000 178NI	Prestige eco	Classic eco
Katalogseite	**404**	**404**	**405**	**405**	**406**	**406**
Ausführungen						
Einbauhöhe (cm)	177,8	177,8	177,8	177,8	177,8	165,1
1-türig						
2-türig	■	■	■	■	■	■
Vollintegriert	■	■	■	■	■	■
Nutzinhalt, total (l)	265	297	282	294	290	263
Gefrierteil (l)	47	63	74	74	69	76
Energieeffizienzklasse	E	E	C	E	E	E
Exklusivitäten von V-ZUG						
FreshControl Zone	■					
Kellerfach mit Flaschenauszug		■				
MonoFridge			■			
ClimateControl			■			
SilentPlus			■	■		
ClickShelf			■	■		
HygienePlus	■	■	■	■	■	■
V-ZUG-Home			■	■		
Anwendungen						
LED-Leuchten	■	■	■	■	■	■
Teilbare Tablare oder Halbtablare	■	■	■	■	■	■
NoFrost			■	■		
Schnellkühlen und/oder Schnellgefrieren	■	■	■	■	■	■
Ferienfunktion	■	■	■	■	■	
Sabbat-Modus	■	■	■	■	■	■
Bedienung und Anzeige						
Getrennte Temperaturregelung	■	■	■	■	■	
Digitalanzeige	■	■	■	■	■	■
TouchControl	■	■	■	■	■	■
SoftClose/SoftClosePlus	■	■	■	■	■	■

Zubehör ab Seite 419

	CombiCooler V2000 152NI	Futura eco	Magnum	De Luxe eco	De Luxe	Optima 2	Perfect eco	Perfect	Ideal	Komfort	Winecooler SL
	407	407	408	408	409	409	410	410	411	411	415
	152,4	152,4	177,8	152,4	152,4	152,4	127,0	127,0	88,9	76,2	88,9
			■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■									
	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	231	220	316	269	269	269	229	229	148	120	141
	74	69	25	25	25	25	27	27	17	17	-
	C	E	F	E	F	F	E	F	F	F	G
			■	■	■						
	■										
	■										
	■										
	■										
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■										
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■					
	■										
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■										
	■	■	■	■	■	■	■	■			
	■										■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	■	■	■	■	■	■					■



Cooltronic eco

Im Premium-Kühlschrank mit FreshControl Zone bleiben Lebensmittel bis zu 3-mal länger frisch.

Ausstattung

Merkmale

- Nutzinhalt total 265l
- Nutzinhalt Kühlteil 169l
- Nutzinhalt Gefrierteil 47l
- Nutzinhalt Kaltlagerfach 49l
- Halbtablar
- Beleuchtung LED
- Schnellgefrieren
- Schnellkühlen
- Sabbat-Modus
- Ferienfunktion
- Digitalanzeige
- TouchControl
- Luftschallemission 35 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	1776 × 548 × 545 mm		
Anschluss	230 V~	140 W	10 A

190 kWh/a

Ausführung	**Artikelnummer**
Vollintegrierbar	
Türanschlag links	**51069**10005
Türanschlag rechts	**51069**10015



Noblesse eco

Mit 297 Litern Nutzinhalt eine grosse Kühl-Gefrier-Kombination – inklusive eines separaten Flaschenauszugs.

Ausstattung

Merkmale

- Nutzinhalt total 297l
- Nutzinhalt Kühlteil 234l
- Nutzinhalt Gefrierteil 63l
- Halbtablar
- Beleuchtung LED
- Schnellgefrieren
- Schnellkühlen
- Sabbat-Modus
- Ferienfunktion
- Digitalanzeige
- TouchControl
- Luftschallemission 35 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	1776 × 548 × 545 mm		
Anschluss	230 V~	140 W	10 A

208 kWh/a

Ausführung	**Artikelnummer**
Vollintegrierbar	
Türanschlag links	**51068**10005
Türanschlag rechts	**51068**10015

MonoFridge



CombiCooler V4000 178NI

Dieser CombiCooler mit PureCool Technologie und NoFrost gehört mit der Energieeffizienzklasse C zu den sparsamsten Kühlgeräten.

Ausstattung



Merkmale

- Nutzinhalt total 282 l
- Nutzinhalt Kühlteil 208 l
- Nutzinhalt Gefrierteil 74 l
- Teilbares Tablar
- Beleuchtung LED
- Schnellgefrieren
- Schnellkühlen
- Sabbat-Modus
- Ferienfunktion
- Digitalanzeige
- TouchControl
- Luftschallemission 35 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	1776 × 548 × 545 mm		
Anschluss	220 - 240 V~	140 W	10 A



146 kWh/a

Ausführung	**Artikelnummer**
Vollintegrierbar	
Türanschlag links	**51108**00001
Türanschlag rechts	**51108**00000



CombiCooler V2000 178NI

Ein absolutes Platzwunder, inklusive der modernen NoFrost Technologie.

Ausstattung



Merkmale

- Nutzinhalt total 294 l
- Nutzinhalt Kühlteil 220 l
- Nutzinhalt Gefrierteil 74 l
- Halbtablar
- Beleuchtung LED
- Schnellgefrieren
- Schnellkühlen
- Sabbat-Modus
- Ferienfunktion
- Digitalanzeige
- TouchControl
- Luftschallemission 38 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	1776 × 548 × 545 mm		
Anschluss	220 - 240 V~	140 W	10 A



205 kWh/a

Ausführung	**Artikelnummer**
Vollintegrierbar	
Türanschlag links	**51106**00001
Türanschlag rechts	**51106**00000



Prestige eco

Dieses 2-türige Gerät bietet viel Platz für all Ihre Lebensmittel und verbraucht dabei wenig Energie.

Ausstattung

Merkmale

- Nutzinhalt total 290 l
- Nutzinhalt Kühlteil 221 l
- Nutzinhalt Gefrierteil 69 l
- Halbtablar
- Beleuchtung LED
- Schnellgefrieren
- Schnellkühlen
- Sabbat-Modus
- Ferienfunktion
- Digitalanzeige
- TouchControl
- Luftschallemission 36 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T) 1776 × 548 × 545 mm
Anschluss 230 V~ 115 W 10 A

214 kWh/a

Ausführung	Artikelnummer
Vollintegrierbar	
Türanschlag links	**51045**10005
Türanschlag rechts	**51045**10015
Weiss	
Türanschlag links	**51105**00001
Türanschlag rechts	**51105**00011



Classic eco

Ein Gerät in der Höhe 165 cm – die 2 Türen machen die Benutzung besonders angenehm.

Ausstattung

Merkmale

- Nutzinhalt total 263 l
- Nutzinhalt Kühlteil 187 l
- Nutzinhalt Gefrierteil 76 l
- Halbtablar
- Beleuchtung LED
- Schnellgefrieren
- Schnellkühlen
- Sabbat-Modus
- Digitalanzeige
- TouchControl
- Luftschallemission 37 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T) 1649 × 548 × 570 mm
Anschluss 230 V~ 115 W 10 A

191 kWh/a

Ausführung	Artikelnummer
Vollintegrierbar	
Türanschlag links	**51062**10005
Türanschlag rechts	**51062**10015
Weiss	
Türanschlag links	**51103**00001
Türanschlag rechts	**51103**00011

Option: Ausführung Nero siehe Preisliste Küche und Textilpflege 2022

MonoFridge



CombiCooler V2000 152NI

Die etwas kleinere Variante des CombiCooler V4000 mit innovativer PureCool Technologie.

Ausstattung

Merkmale

- Nutzinhalt total 231 l
- Nutzinhalt Kühlteil 157 l
- Nutzinhalt Gefrierteil 74 l
- Teilbares Tablar
- Beleuchtung LED
- Schnellgefrieren
- Schnellkühlen
- Sabbat-Modus
- Ferienfunktion
- Digitalanzeige
- TouchControl
- Luftschallemission 35 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	1522 × 548 × 545 mm		
Anschluss	220 - 240 V~	140 W	10 A

A–G C B Luftschall-emission

147 kWh/a

Ausführung	**Artikelnummer**
Vollintegrierbar	
Türanschlag links	**51107**00001
Türanschlag rechts	**51107**00000



Futura eco

Dank den zwei Türen und der flexiblen Ausstattung: bequeme Nutzung und beste Organisation.

Ausstattung

Merkmale

- Nutzinhalt total 220 l
- Nutzinhalt Kühlteil 151 l
- Nutzinhalt Gefrierteil 69 l
- Halbtablar
- Beleuchtung LED
- Schnellgefrieren
- Schnellkühlen
- Sabbat-Modus
- Digitalanzeige
- TouchControl
- Luftschallemission 35 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	1522 × 548 × 545 mm		
Anschluss	230 V~	100 W	10 A

A–G E B Luftschall-emission

165 kWh/a

Ausführung	**Artikelnummer**
Vollintegrierbar	
Türanschlag links	**51061**10005
Türanschlag rechts	**51061**10015
Weiss	
Türanschlag links	**51104**00001
Türanschlag rechts	**51104**00011

Option: Ausführung Nero siehe Preisliste Küche und Textilpflege 2022



Magnum

Der grösste Kühlschrank im Sortiment, ausgestattet mit einem Kellerfach.

Ausstattung

Merkmale

- Nutzinhalt total 316l
- Nutzinhalt Kühlteil 291l
- Nutzinhalt Gefrierteil 25l
- Halbtablar
- Beleuchtung LED
- Schnellgefrieren
- Schnellkühlen
- Sabbat-Modus
- Digitalanzeige
- TouchControl
- Luftschallemission 35 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	1776 × 548 × 545 mm		
Anschluss	220 - 240 V~	140 W	10 A

A G F B Luftschall-emission

214 kWh/a

Ausführung	**Artikelnummer**
Vollintegrierbar	
Türanschlag links	**51088**10005
Türanschlag rechts	**51088**10015



De Luxe eco

Der kleine Luxus im Haushalt – zum Beispiel dank einem Getränkeauszug und guter Energieeffizienzklasse.

Ausstattung

Merkmale

- Nutzinhalt total 269l
- Nutzinhalt Kühlteil 244l
- Nutzinhalt Gefrierteil 25l
- Halbtablar
- Beleuchtung LED
- Schnellgefrieren
- Schnellkühlen
- Sabbat-Modus
- Digitalanzeige
- TouchControl
- Luftschallemission 34 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	1522 × 548 × 545 mm		
Anschluss	230 V~	100 W	10 A

A G E B Luftschall-emission

167 kWh/a

Ausführung	**Artikelnummer**
Vollintegrierbar	
Türanschlag links	**51060**10005
Türanschlag rechts	**51060**10015



De Luxe

Viel Nutzinhalt und ein separater Getränkeauszug machen den Komfort dieses Geräts aus.

Ausstattung

Merkmale

- Nutzinhalt total 269 l
- Nutzinhalt Kühlteil 244 l
- Nutzinhalt Gefrierteil 25 l
- Halbtablar
- Beleuchtung LED
- Schnellgefrieren
- Schnellkühlen
- Sabbat-Modus
- Digitalanzeige
- TouchControl
- Luftschallemission 34 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	1522 × 548 × 545 mm		
Anschluss	230 V~	100 W	10 A

A–G F B Luftschall-emission

208 kWh/a

Ausführung	**Artikelnummer**
Vollintegrierbar	
Türanschlag links	**51064**10005
Türanschlag rechts	**51064**10015
Weiss	
Türanschlag links	**51063**10001
Türanschlag rechts	**51063**10011



Optima 2

Dank 6 zum Teil höhenverstellbaren Tablaren ist man beim Einräumen dieses Geräts sehr flexibel.

Ausstattung

Merkmale

- Nutzinhalt total 269 l
- Nutzinhalt Kühlteil 244 l
- Nutzinhalt Gefrierteil 25 l
- Halbtablar
- Beleuchtung LED
- Schnellgefrieren
- Schnellkühlen
- Sabbat-Modus
- Digitalanzeige
- TouchControl
- Luftschallemission 34 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	1522 × 548 × 545 mm		
Anschluss	230 V~	100 W	10 A

A–G F B Luftschall-emission

208 kWh/a

Ausführung	**Artikelnummer**
Vollintegrierbar	
Türanschlag links	**51085**10005
Türanschlag rechts	**51085**10015

Option: Ausführung Nero siehe Preisliste Küche und Textilpflege 2022



Perfect eco

Dieser sparsame Kühlschrank passt mit seinen Gerätemassen perfekt in Kleinwohnungen.

Ausstattung

Merkmale

- Nutzinhalt total 229 l
- Nutzinhalt Kühlteil 202 l
- Nutzinhalt Gefrierteil 27 l
- Beleuchtung LED
- Schnellgefrieren
- Schnellkühlen
- Sabbat-Modus
- Digitalanzeige
- TouchControl
- Luftschallemission 33 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T) 1268 × 548 × 575 mm
Anschluss 230 V~ 80 W 10 A

A G E B Luftschall-emission

158 kWh/a

Ausführung	Artikelnummer
Vollintegrierbar	
Türanschlag links	**51056**10005
Türanschlag rechts	**51056**10015
Weiss	
Türanschlag links	**51055**10001
Türanschlag rechts	**51055**10011

Option: Ausführung Nero siehe Preisliste Küche und Textilpflege 2022



Perfect

Ein beliebtes Gerät für den Kleinhaushalt.

Ausstattung

Merkmale

- Nutzinhalt total 229 l
- Nutzinhalt Kühlteil 202 l
- Nutzinhalt Gefrierteil 27 l
- Beleuchtung LED
- Schnellgefrieren
- Schnellkühlen
- Sabbat-Modus
- Digitalanzeige
- TouchControl
- Luftschallemission 34 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T) 1268 × 548 × 575 mm
Anschluss 230 V~ 80 W 10 A

A G F B Luftschall-emission

191 kWh/a

Ausführung	Artikelnummer
Vollintegrierbar	
Türanschlag links	**51054**10005
Türanschlag rechts	**51054**10015
Weiss	
Türanschlag links	**51053**10001
Türanschlag rechts	**51053**10011

Option: Ausführung Nero siehe Preisliste Küche und Textilpflege 2022



Ideal

Klein, aber fein: Dieser Kühlschrank bietet bewährte Qualität bei beschränkten Platzverhältnissen.

Ausstattung

Merkmale

- Nutzinhalt total 148 l
- Nutzinhalt Kühlteil 131 l
- Nutzinhalt Gefrierteil 17 l
- Beleuchtung LED
- Schnellkühlen
- Digitalanzeige
- TouchControl
- Luftschallemission 35 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	887 × 548 × 575 mm		
Anschluss	230 V~	75 W	10 A

A–G F B Luftschall-emission

173 kWh/a

Ausführung	Artikelnummer
Vollintegrierbar	
Türanschlag links	**51004**10005
Türanschlag rechts	**51004**10015
Weiss	
Türanschlag links	**51003**10001
Türanschlag rechts	**51003**10011

Option: Ausführung Nero siehe Preisliste Küche und Textilpflege 2022



Komfort

Der ideale Kühlschrank für Kleinwohnungen und die Montage im Unterbau.

Ausstattung

Merkmale

- Nutzinhalt total 120 l
- Nutzinhalt Kühlteil 103 l
- Nutzinhalt Gefrierteil 17 l
- Beleuchtung LED
- Schnellkühlen
- Digitalanzeige
- TouchControl
- Luftschallemission 38 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	760 × 548 × 575 mm		
Anschluss	230 V~	100 W	10 A

A–G F C Luftschall-emission

172 kWh/a

Ausführung	Artikelnummer
Weiss	
Türanschlag links	**51001**10001
Türanschlag rechts	**51001**10011

Option: Ausführung Nero siehe Preisliste Küche und Textilpflege 2022

WineCooler

Classic Line



Winecooler SL

Dieses hochwertige, ästhetische Gerät der Classic Line sorgt für die perfekte Ausschanktemperatur edelster Weine.

Ausstattung

Merkmale

- 2 Temperaturzonen
- Nutzinhalt total 144 l
- Fassungsvermögen Weinflaschen 36
- Beleuchtung LED
- Schaltung für permanente Innenbeleuchtung
- Schnellkühlen
- Digitalanzeige
- Drucktasten
- Luftschallemission 39 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	883 × 544 × 566 mm		
Anschluss	230 V~	100 W	10 A


A–G G C Luftschall-emission

131 kWh/a

Ausführung	**Artikelnummer**
Spiegelglas Schwarz	
Türanschlag links	**51074**00002
Türanschlag rechts	**51074**00012

Mass-Skizzen

Cooltronic eco

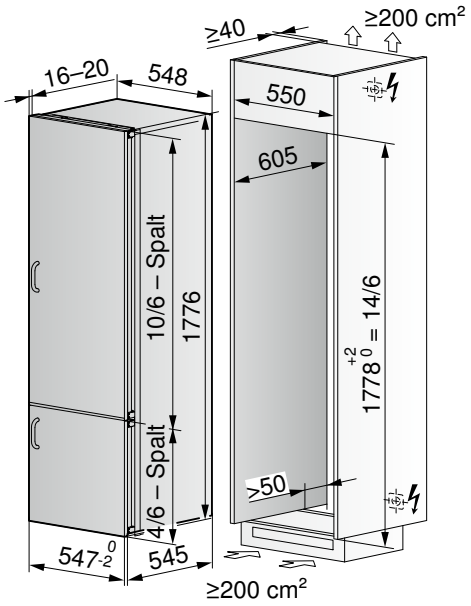


Gültig für Artikelnummer

Cooltronic eco

5106910005
5106910015

Noblesse eco

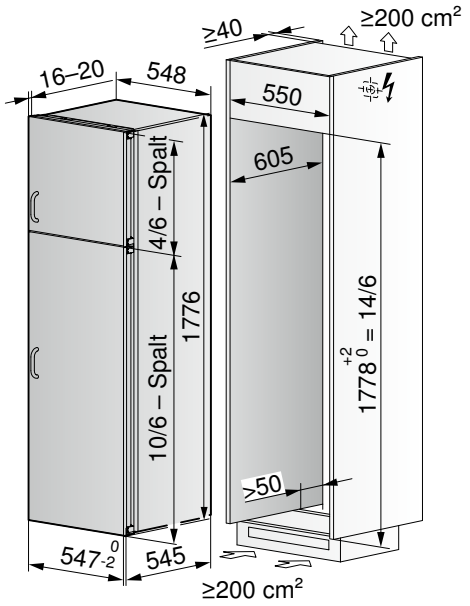


Gültig für Artikelnummer

Noblesse eco

5106810005
5106810015

CombiCooler V4000 178NI

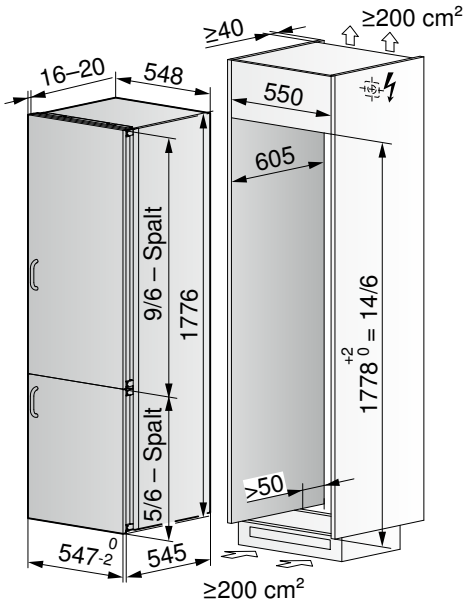


Gültig für Artikelnummer

CombiCooler
V4000 178NI

5110800000
5110800001

CombiCooler V2000 178NI, Prestige eco

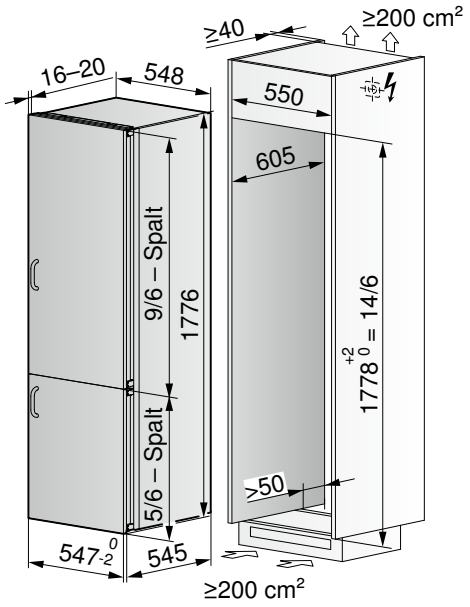

Gültig für Artikelnummer

CombiCooler
V2000 178NI

5110600000
5110600001


Prestige eco

5104510005
5104510015

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

Prestige eco

KPR (dekorierbar mit Option Dekorrahmen-Set*)

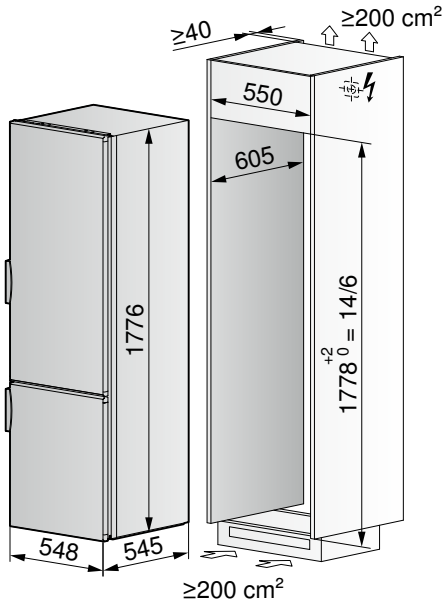


Gültig für Artikelnummer

Prestige eco

5110500000
5110500010
5110500001
5110500011

Classic eco

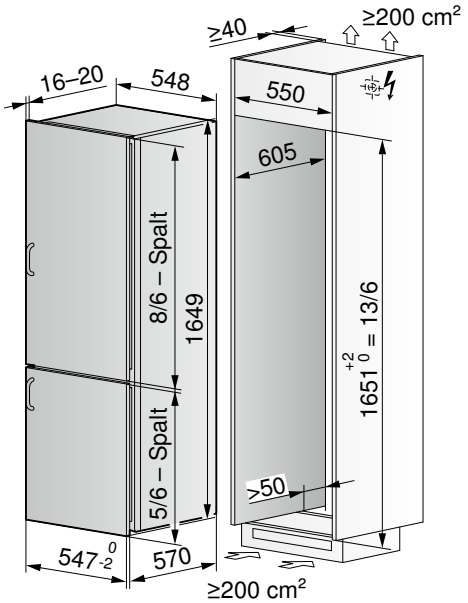


Gültig für Artikelnummer

Classic eco

5106210005
5106210015

Classic eco

KCL (dekorierbar mit Option Dekorrahmen-Set*)

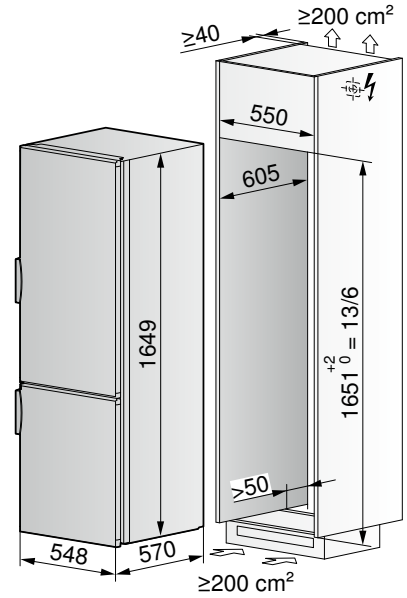


Gültig für Artikelnummer

Classic eco

5110300001
5110300011

CombiCooler V2000 152NI, Futura eco

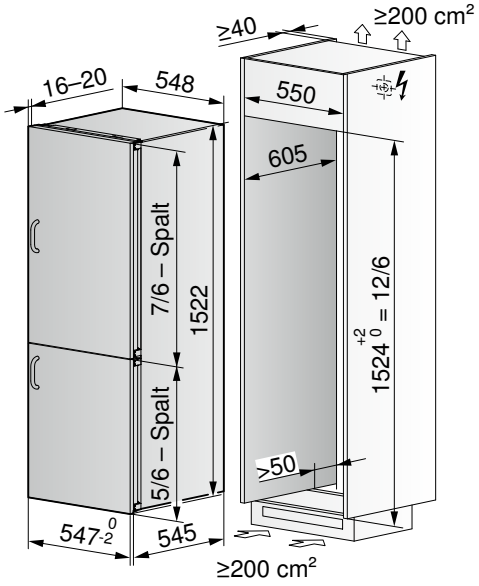


Gültig für Artikelnummer

CombiCooler V2000 152NI	Futura eco
5110700000	**51061**10005
5110700001	**51061**10015

Futura eco

KF (dekorierbar mit Option Dekorrahmen-Set*)

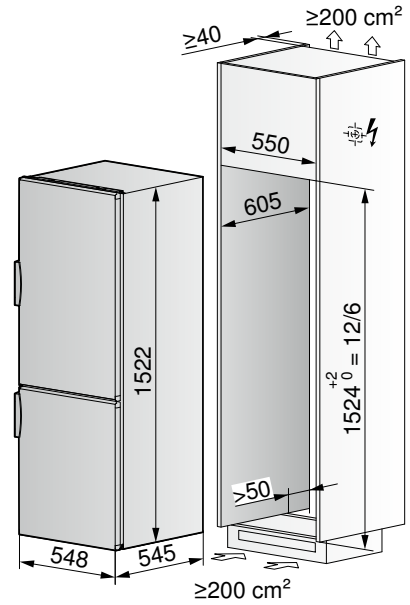


Gültig für Artikelnummer

Futura eco

5110400000
5110400010
5110400001
5110400011

Magnum

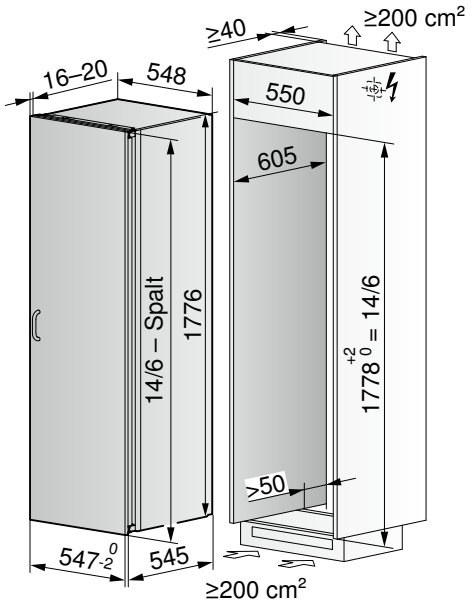


Gültig für Artikelnummer

Magnum

5108810005
5108810015

Optima 2

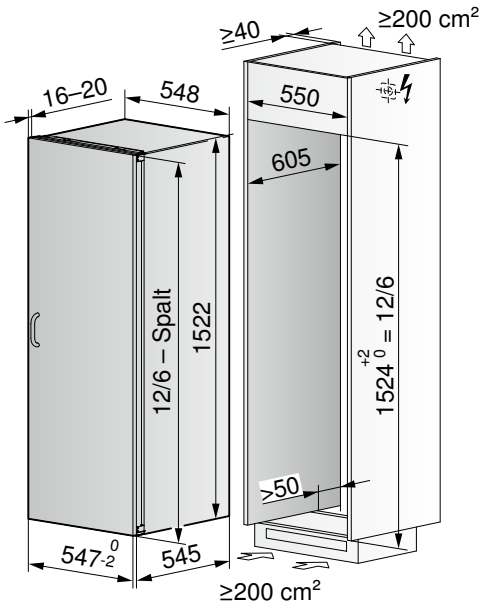


Gültig für Artikelnummer

Optima 2

5108510005
5108510015

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

De Luxe eco, De Luxe

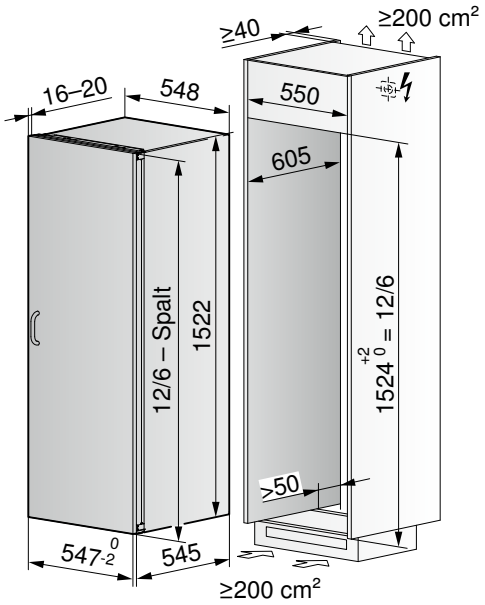


Gültig für Artikelnummer

De Luxe eco	De Luxe
5106010005	**51064**10005
5106010015	**51064**10015

De Luxe


KL (dekorierbar mit Option Dekorrahmen-Set*)

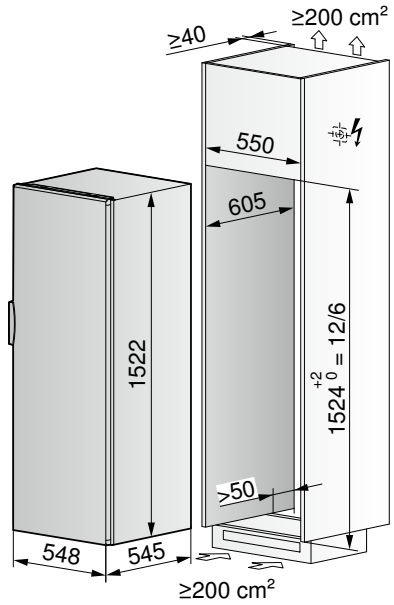

Gültig für Artikelnummer

De Luxe
5106310001
5106310011
5106310000
5106310010

Perfect eco, Perfect

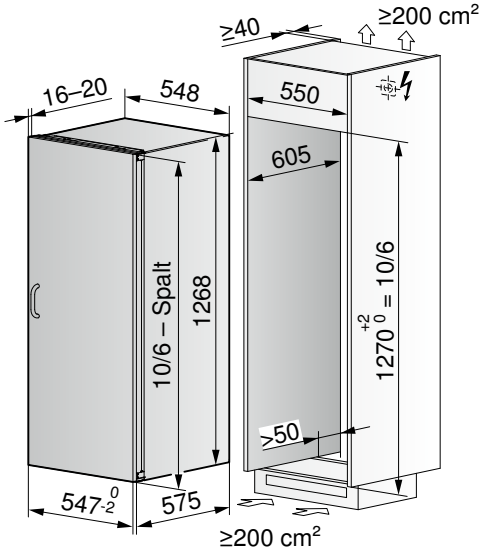


Gültig für Artikelnummer

Perfect eco	Perfect
5105610005	**51054**10005
5105610015	**51054**10015

Perfect eco, Perfect


KPeco, KP (dekorierbar mit Option Dekorrahmen-Set*)

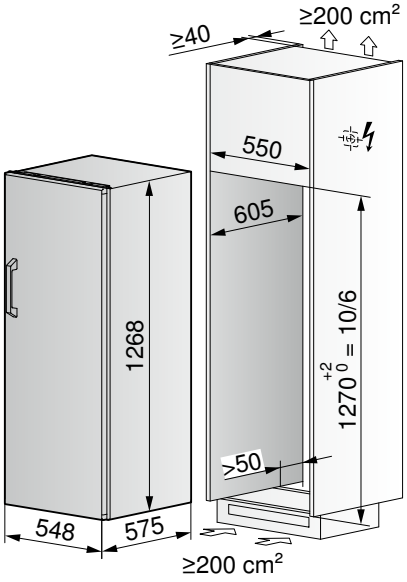

Gültig für Artikelnummer

Perfect eco	Perfect
5105510001	**51053**10001
5105510011	**51053**10011
5105510000	**51053**10000
5105510010	**51053**10010

Ideal

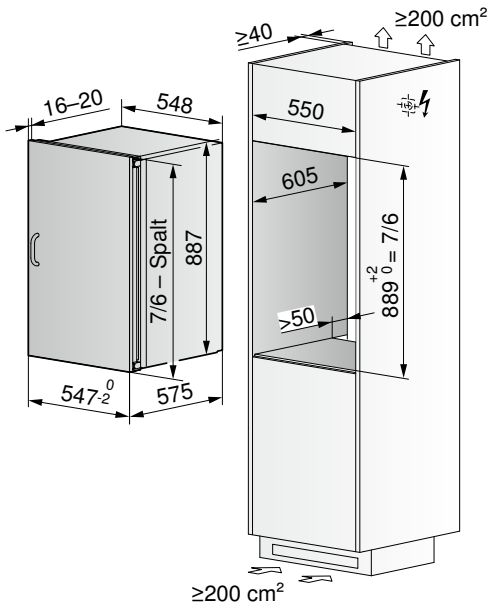


Gültig für Artikelnummer

Ideal

5100410005
5100410015

Ideal

KI (dekorierbar mit Option Dekorrahmen-Set*)

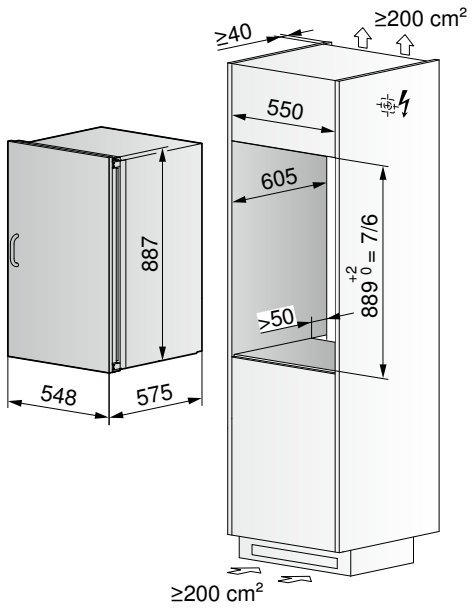


Gültig für Artikelnummer


Ideal

5100310001
5100310011
5100310000
5100310010

Komfort

KK (dekorierbar mit Option Dekorrahmen-Set*)

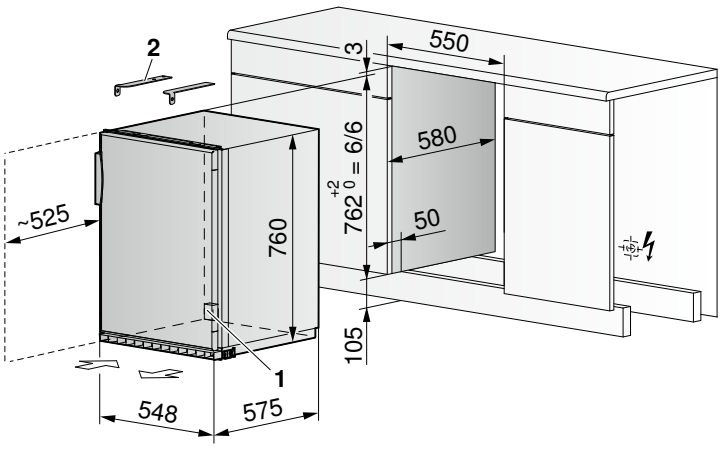

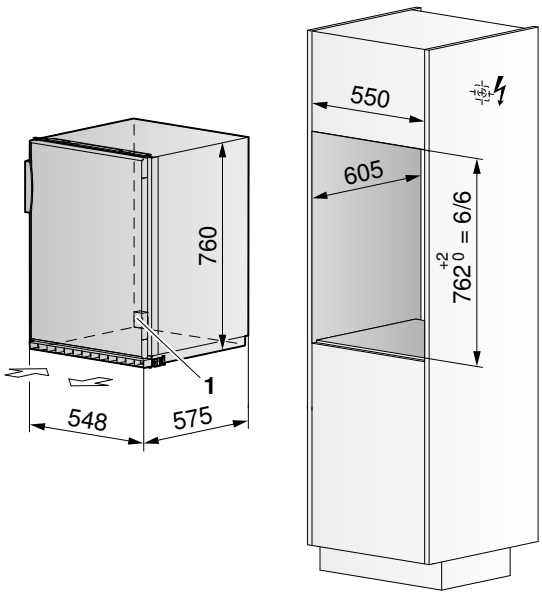

Gültig für Artikelnummer

Komfort

5100110001
5100110011
5100110000
5100110010


1 Lüftungsventilator
2 Befestigungswinkel bei Steinabdeckung (nicht im Lieferumfang enthalten)

Bei Steinabdeckung	Links	Rechts
Bei Steinabdeckung	H73377	H73378


Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

Winecooler SL


Das Einbauset für die Montage ist im Lieferumfang enthalten.

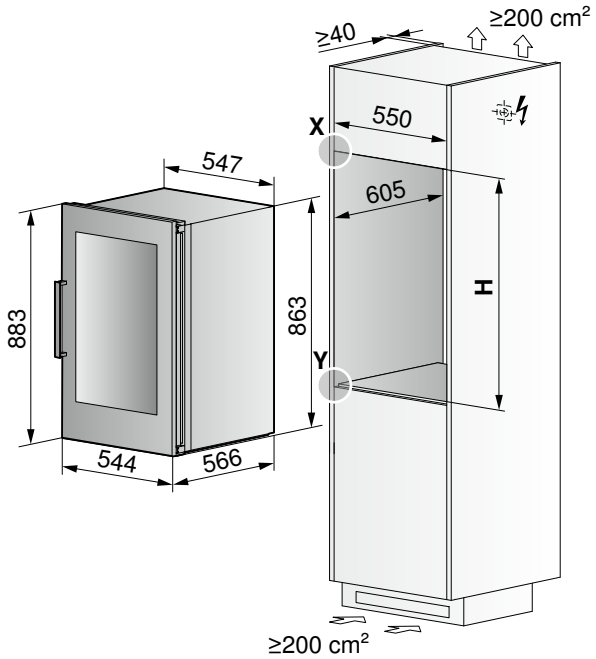

Detail X



Detail Y



Gültig für Artikelnummer

Winecooler SL


5107400002
5107400012

Einbauart	Nischenhöhe H	Einbauset Art.-Nr.	Einbauset Höhe	Spaltmass S1	Spaltmass S2
SMS 55	889 + 2	1032130	7,5 mm	3 mm	3 mm

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.

Ausstattung und Zubehör

Kühl- und Gefriergeräte 55



1



2

	Beschreibung	Art.-Nr.	Cooltronic eco	Noblesse eco	CombiCooler V4000 178NI	CombiCooler V2000 178NI	Prestige eco	Classic eco	CombiCooler V2000 152NI	Futura eco	Magnum	De Luxe eco	De Luxe	Optima 2	Perfect eco	Perfect	Ideal	Komfort
1	Flaschenrack	1079178			■	■			■									
2	Organizer-Set	1038479	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ mit Gerät kompatibel

	Beschreibung	Art.-Nr.	Prestige eco (nur dekorierbar)	Classic eco (nur dekorierbar)	Futura eco (nur dekorierbar)	De Luxe (nur dekorierbar)	Perfect (nur dekorierbar)	Ideal (nur dekorierbar)	Komfort (nur dekorierbar)
1	Lüftungsgitter Nero	H71840	■	■	■	■	■	■	
2	Lüftungsgitter Weiss	H71841	■	■	■	■	■	■	
3	Dekorrahmen-Set Nero	H74440	■						
4	Dekorrahmen-Set Weiss	H74441	■						
5	Dekorrahmen-Set Weiss	H74439		■					
6	Dekorrahmen-Set Nero	H74436			■				
7	Dekorrahmen-Set Weiss	H74437			■				
8	Dekorrahmen-Set Nero	H74434				■			
9	Dekorrahmen-Set Weiss	H74435				■			
10	Dekorrahmen-Set Nero	1011216					■		
11	Dekorrahmen-Set Weiss	1011214					■		
12	Dekorrahmen-Set Nero	H74432						■	
13	Dekorrahmen-Set Weiss	H74433						■	
14	Dekorrahmen-Set Nero	H74430							■
15	Dekorrahmen-Set Weiss	H74431							■

Weiteres Zubehör auf
vzug.com/zubehoer

Kühlschrank mit Zusatzfunktionen

Das neue FoodCenter V2000 bietet viel Platz und praktische Funktionen. Dank eines Wasseranschlusses liefert es rund um die Uhr frisch gekühltes Trinkwasser und Eiswürfel.

Das FoodCenter ist ein grosszügig dimensionierter, freistehender Kühlschrank im amerikanischen Stil und mit modernem Design. Kühl- und Gefrierzone lassen sich grifflos öffnen. Das FoodCenter ist ideal für Grossfamilien und alle, die regelmässig Grosseinkäufe tätigen.

Jede Zone perfekt gekühlt

Mit der TouchControl Bedienung und der Anzeige auf dem LED-Display lässt sich die Temperatur in der Kühl- und in der Gefrierzone unabhängig voneinander einstellen. Die geräumige Gemüseschublade bietet idealen Stauraum für eine Vielfalt an Obst und Gemüse. Die Schubladen beinhalten zudem einen speziell geformten Boden, der Frischeprodukte vor Kontakt mit anfallendem Kondensat schützt.
Die dynamische Umluftkühlung garantiert eine gleichmässige Zirkulation und Verteilung der Kaltluft sowie stabile Temperaturen auf den einzelnen Ebenen. Das erlaubt eine flexible Platzierung der Speisen im Kühlschrank. Trotz Grösse und Zusatzfunktionen wie NoFrost ist das FoodCenter sparsam im Energieverbrauch: Es erreicht nach den neuen Richtlinien, die seit dem 1. März 2021 gültig sind, die Energieeffizienzklasse E.

Gekühltes Trinkwasser und Eiswürfel

Der Wasserspender liefert rund um die Uhr frisch gekühltes Trinkwasser. Eiswürfel und Crushed Ice werden stets auf Knopfdruck produziert. Für den Betrieb des Wasserspenders ist ein direkter Anschluss an die Trinkwasserleitung erforderlich.

Praktisch ausgestattet

Aufgrund der unterschiedlich tiefen Einhängeschalen findet so gut wie jede Getränke- und Saucenflasche einen Platz im Kühlraum. Zum Lieferumfang gehört zudem ein Flaschenrack, um fünf Wein- oder Getränkeflaschen horizontal zu lagern. Die stromsparende LED-Innenbeleuchtung sorgt dafür, dass trotz immenser Platzverhältnisse nichts verborgen bleibt.

Festwasser-
anschluss





FoodCenter V2000

Enorm komfortabel: Das FoodCenter im edlen Chrom-Design lässt ästhetisch und funktional keine Wünsche offen.

Ausstattung



Merkmale

- Nutzinhalt total 562 l
- Nutzinhalt Kühlteil 371 l
- Nutzinhalt Gefrierteil 191 l
- Eiswürfel- und Wasserdispenser
- Beleuchtung LED
- Schnellgefrieren
- Schnellkühlen
- Ferienfunktion
- Digitalanzeige
- Flaschenrack
- Luftschallemission 42 dB(A)

Geräteinformationen

Masse (H × B × T)	1787 × 908 × 708 mm		
Anschluss	220 - 240 V~	252 W	10 A





323 kWh/a


Ausführung	Artikelnummer
ChromeDesign	
Freistehend	**52004**00000


Mass-Skizzen

FoodCenter V2000

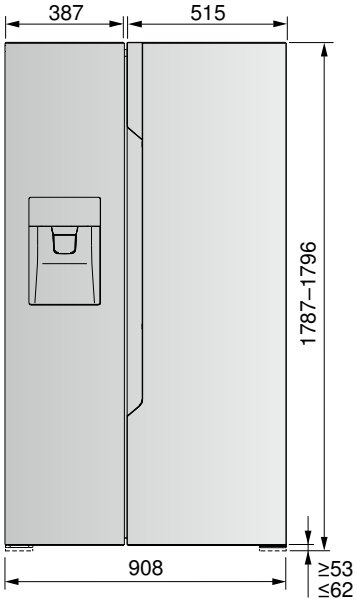

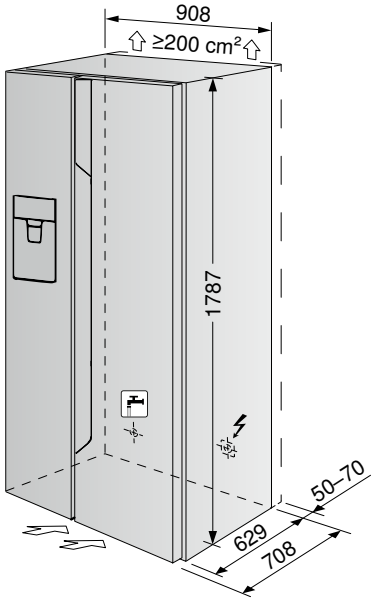

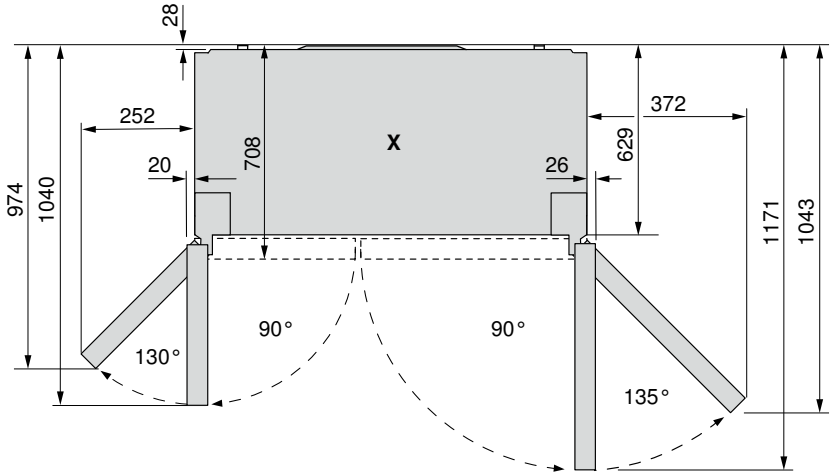

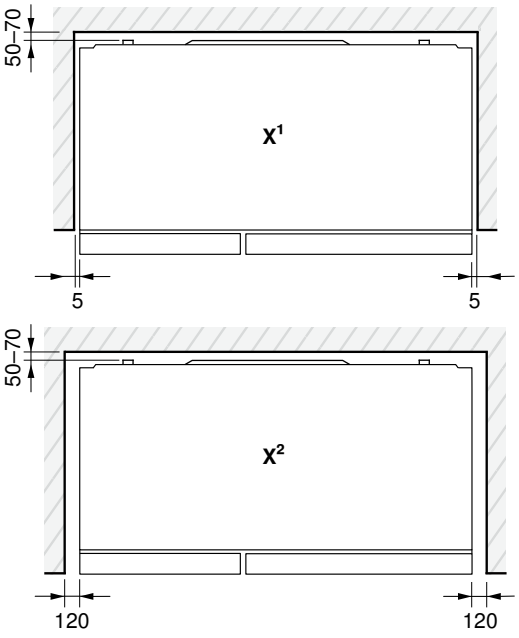

Gültig für Artikelnummer

FoodCenter V2000

5200400000

Detaillierte Planungsinformationen finden Sie auf unserer Website.


- 18°
5°
NOFROST

FEA Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.

Steamer 60

Markenname		V-ZUG AG						
Modellbezeichnung		CombiSteamer V6000 45 PowerSteam	CombiSteamer V6000 45	CombiSteamer V6000 45F	CombiSteamer V6000 38	CombiSteamer V4000 45	CombiSteamer V4000 38	CombairSteamer V6000 60/76/7U
Abbildung Seite		36	37	38	39	39	40	41–43
Effizienz und Verbrauch [1]								
Energieeffizienzklasse	von A+++ (besser) bis D (schlechter)	–	A++	A++	A++	A++	A++	A+
Energieverbrauch, konventionell [5]	kWh/Zyklus	–	–	–	–	–	–	0,69
Energieverbrauch, Heissluft/Umluft [6]	kWh/Zyklus	–	0,46	0,46	0,42	0,46	0,42	0,62
Standby-Verbrauch ein-/ausgeschalteter Zustand	W	1,00/0,50	1,00/0,50	1,00/0,50	1,00/0,50	1,00/0,50	1,00/0,50	1,00/0,50
Energieverbrauch pyrolytische Selbstreinigung	kWh/Zyklus	–	–	–	–	–	–	–
Anzahl Garräume		1	1	1	1	1	1	1
Volumen pro Garraum	L	41	48	48	34	48	34	69
Gebrauchseigenschaften [1]								
Max, einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze, Umluft	°C	–	–	–	–	–	–	230
Temperatur bei Dampfbetrieb	°C	30–100	30–100	30–100	30–100	30–100	30–100	30–100
Mikrowellen-Ausgangsleistung	W	1000	–	–	–	–	–	–
Nutzbare Grillfläche	cm^2	–	–	–	–	–	–	1100
Nutzbares Garraumvolumen	L	41	48	48	34	48	34	69
Abmessungen Gerät [2]								
Höhe	cm	45,4	45,4	45,4	37,8	45,4	37,8	59,8*
Breite	cm	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7
Tiefe (ab Möbelfront)	cm	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9
Tiefe bei offener Tür (vor Möbelfront)	cm	33,9	33,9	33,9	26,3	33,9	26,3	48,3
Leergewicht [3]								
Gewicht des Gerätes SMS 55/ EURO 60	kg	44	34	35	31	34	30	40/52
Ausstattung								
Garantie		2 Jahre						
Backofen	klein/mittel/gross	mittel	mittel	mittel	klein	mittel	klein	gross
Innenabmessungen Höhe/Breite/Tiefe	cm	25/43,4/37,8	27,8/44,5/38,4	27,8/44,5/38,4	19,9/44,5/38,5	27,8/44,5/38,4	19,9/44,5/38,5	39,3/45,8/38,5
Beleuchtung | Sichtfenster		LED | ■	LED | ■	LED | ■	LED | ■	■ | ■	■ | ■	LED | ■
Beheizungsart Ober- und Unterhitze		–	–	–	–	–	–	■
Umluft		–	–	–	–	–	–	–
Heissluft		■	■	■	■	■	■	■
Dampf		■	■	■	■	■	■	■
Mikrowelle		■	–	–	–	–	–	–
Katalytische Reinigungshilfe		–	–	–	–	–	–	–
Pyrolytische Reinigungshilfe		–	–	–	–	–	–	–
Grillheizkörper vorhanden | nachrüstbar		– | –	– | –	– | –	– | –	– | –	– | –	■ | –
Grillmotor | Umluftgrillieren		– | –	– | –	– | –	– | –	– | –	– | –	– | ■
Zeitschaltuhr | Schaltuhr		■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■
Geräteschublade | Geräteschublade beheizbar		– | –	– | –	– | –	– | –	– | –	– | –	– | –
Elektrischer Anschluss								
Max, Nennleistung	kW	3,7/5,1	3,7/4,1	3,7/3,7	3,4/3,8	3,7/4,1	3,4/3,8	3,7/4,7
Max, Gesamtanschlusswert	kW	3,7/5,1	3,7/4,1	3,7/3,7	3,4/3,8	3,7/4,1	3,4/3,8	3,7/4,7
Spannung	V	230~/400 2N~	230~/400 2N~	230~/400 2N~	230~/400 2N~	230~/400 2N~	230~/400 2N~	230~/400 2N~
Absicherung	A	1×16/2×16	1×16/2×10	1×16/2×10	1×16/2×10	1×16/2×10	1×16/2×10	1×16/2×10
Sicherheit und Service								
Herkunftsland		CH						
Service durch		V-ZUG AG						
Name und Adresse des Anbieters		V-ZUG AG, Industriestrasse 66, 6302 Zug						

■ vorhanden | □ optional | – nicht vorhanden

[1] Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50304/60350.

[2] Bei Einbaugeräten siehe Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Katalog.

[3] Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau, dass der Schrank für das Gerät tragfähig ist.

[4] Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.

[5] Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.

[6] Messmethoden siehe EU-Verordnung Nr. 66/2014, Anhang II, Kap. 1.

[7] Bei gewissen Geräten im Untereinbau: 43.9 cm.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

* auch als Gerät mit Geräteschublade/beheizbarer Geräteschublade in der Höhe 76 cm erhältlich.

Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

	V-ZUG AG								
	CombairSteamer V2000 60/76/7U	CombairSteamer V2000 6U	Steamer V4000 45	Steamer V4000 38	Combi-Steam MSLQ 60	Combi-Steam XSL 60	Combi-Steam XSL 60 F	Combi-Steam HSL 60	Combair-Steam SL 60
	43–45	44	45	46	64	64	65	65	66
	A+	A+	–	–	–	A+	A+	A+	A
	0,69	0,75	–	–	–	–	–	–	0,7
	0,62	0,65	–	–	–	0,53	0,53	0,47	0,67
	1,00/0,50	1,00/0,50	1,00/0,50	1,00/0,50	0,95/0,10	0,95/0,10	0,95/0,10	0,80/0,10	0,95/0,10
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	69	69	48	34	55	51	51	34	55
	230	230	–	–	230/230	–/230	–/230	–/230	230/230
	30–100	30–100	30–100	30–100	30–100	30–100	30–100	30–100	30–100
	–	–	–	–	700	–	–	–	–
	1100	1100	–	–	1100	–	–	–	1100
	69	69	48	34	55	51	51	34	55
	59,8*	59,8*	45,4	37,8	59,8	45,4	45,4	37,8	59,8*
	59,7	59,7	59,7	59,7	59,6	59,7	59,7	59,7	59,6
	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9
	48,3	43,9	33,9	26,3	44,0	34,1	34,1	29,5	44,0
	40/51	40	34	34	52	36	36	28	44
	2 Jahre								
	gross	gross	mittel	klein	mittel	mittel	mittel	klein	mittel
	39,3/45,8/38,5	39,3/45,8/38,5	27,8/44,5/38,4	19,9/44,5/38,5	31,9/43,75/39,2	27,2/46,6/40	27,2/46,6/40	25/35,1/38,5	31,9/43,75/39,2
	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■
	■	■	–	–	■	–	–	–	■
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	■	■	–	–	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	–	–	–	–	■	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	■ | –	■ | –	– | –	– | –	■ | –	– | –	– | –	– | –	■ | –
	– | ■	– | ■	– | –	– | –	– | ■	– | –	– | –	– | –	– | ■
	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■
	■ | □	– | –	– | –	– | –	– | –	– | –	– | –	– | –	– | □
	3,7/4,3 3,7/4,7	3,7/4,7	3,7/3,7	3,3/3,3	3,7/5,7	3,7/3,8	3,7	3,5	3,7/4,7
	3,7 4,3/4,7	3,7/4,7	3,7/3,7	3,3/3,3	3,7/5,7	3,7/3,8	3,7	3,5	3,7/4,7
	230~/400 2N~	230~/400 2N~	230~/400 2N~	230~/400 2N~	230~/400 2N~	230~/400 2N~	230~/400 2N~	230~/400 2N~	230~/400 2N~
	1×16/2×10	1×16/2×10	1×16/2×10	1×16/2×10	1×16/2×16	1×16/2×10	1×16/2×10	1×16/2×10	1×16/2×10
	CH								
	V-ZUG AG								
	V-ZUG AG, Industriestrasse 66, 6302 Zug								

Die Warendeklaration ist auf unserer Website abgebildet.

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.

Elektrobacköfen und Elektroherde 60

Markenname		V-ZUG AG								
Modellbezeichnung		Combair V6000 60/76/7U	Combair V6000 60P/76P/7UP	Combair V6000 45	Combair V6000 45P	Combair V4000 60/76/7U	Combair V4000 60P/76P/7UP	Combair V4000 45	Combair V4000 45P	Combair V2000 60/76/7U
Kategorie/Geräteart		Backöfen								
Abbildung Seite		86-88	86-88	89	89	90/91	90/91	91	91	92/93
Effizienz und Verbrauch [1]										
Energieeffizienzklasse	von A+++ (besser) bis D (schlechter)	A+	A+	A+	A+	A	A	A	A	A
Energieverbrauch, konventionell [5]	kWh/Zyklus	0,71	0,73	0,59	0,60	0,85	0,86	0,74	0,75	0, 85
Energieverbrauch, Heissluft/Umluft [6]	kWh/Zyklus	0,65	0,68	0,56	0,57	0,79	0,80	0,70	0,70	0,79
Standby-Verbrauch ein-/ausgeschalteter Zustand	W	1,00/0,50	1,00/0,50	1,00/0,50	1,00/0,50	1,00/0,50	1,00/0,50	1,00/0,50	1,00/0,50	1,00/0,50
Energieverbrauch pyrolytische Selbstreinigung	kWh/Zyklus	–	3,1	–	2,5	–	3,1	–	2,5	–
Anzahl Garräume		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Volumen pro Garraum	L	69	69	43	43	69	69	43	43	69
Gebrauchseigenschaften [1]										
Max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze, Umluft	°C	280	300	280	300	280	300	280	300	280
Temperatur bei Dampfbetrieb	°C	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mikrowellen-Ausgangsleistung	W	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nutzbare Grillfläche	cm^2	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Nutzbares Garraumvolumen	L	69	69	43	43	69	69	43	43	69
Abmessungen Gerät [2]										
Höhe	cm	59,8*	59.8*	45,4	45,4	59,8*	59,8*	45,4	45,4	59,8*
Breite	cm	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7
Tiefe (ab Möbelfront)	cm	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	59,9	56,9	56,9	56,9
Tiefe bei offener Tür (vor Möbelfront)	cm	48,3	48,3	33,9	33,9	48,3	48,3	33,9	33,9	48,3
Leergewicht [3]										
Gewicht des Gerätes SMS 55/ EURO 60	kg	46/37	53/46	32	35	46/36	51/40	31	33	46/36
Ausstattung										
Garantie										
Backofen	klein/mittel/gross	gross	gross	mittel	mittel	gross	gross	mittel	mittel	gross
Innenabmessungen Höhe/Breite/Tiefe	cm	39,3/45,8/38,5	39,3/45,8/38,5	24,9/44,5/38,5	24,9/44,5/38,5	39,3/45,8/38,5	39,3/45,8/38,5	24,9/44,5/38,5	24,9/44,5/38,5	39,3/45,8/38,5
Beleuchtung | Sichtfenster		LED | ■	LED | ■	LED | ■	LED | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■
Beheizungsart Ober- und Unterhitze		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Umluft		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Heissluft		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dampf		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mikrowelle		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Katalytische Reinigungshilfe		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pyrolytische Reinigungshilfe		–	■	–	■	–	■	–	■	–
Grillheizkörper vorhanden | nachrüstbar		■ | –	■ | –	■ | –	■ | –	■ | –	■ | –	■ | –	■ | –	■ | –
Grillmotor | Umluftgrillieren		– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■
Zeitschaltuhr | Schaltuhr		■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■
Geräteschublade | Geräteschublade beheizbar		– | –	– | –	– | –	– | –	– | –	– | –	– | –	– | –	– | –
Elektrischer Anschluss										
Max. Nennleistung	kW	3,7/3,7	3,7/3,7	3,0/3,0	3,0/3,0	3,7/3,7	3,7/3,7	3,0/3,0	3,0/3,0	3,4/3,4 3,7/3,7
Max. Gesamtanschlusswert	kW	3,7/3,7	3,7/3,7	3,0/3,0	3,0/3,0	3,7/3,7	3,7/3,7	3,0/3,0	3,0/3,0	3,4/3,4 3,7/3,7
Spannung	V	230~/400 2N~	230~/400 2N~	230~/400 2N~	230~/400 2N~	230~/400 2N~	230~/400 2N~	230~/400 2N~	230~/400 2N~	230~/400 2N~
Absicherung	A	1×16/2×10	1×16/2×10	1×16/2×10	1×16/2×10	1×16/2×10	1×16/2×10	1×16/2×10	1×16/2×10	1×16/2×10
Sicherheit und Service										
Herkunftsland		CH								
Service durch		V-ZUG AG								
Name und Adresse des Anbieters		V-ZUG AG, Industriestrasse 66, 6302 Zug								

■ vorhanden | □ optional | – nicht vorhanden

[1] Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50304/60350.

[2] Bei Einbaugeräten siehe Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Katalog.

[3] Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau, dass der Schrank für das Gerät tragfähig ist.

[4] Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.

[5] Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.

[6] Messmethoden siehe EU-Verordnung Nr. 66/2014, Anhang II, Kap. 1.

[7] Bei gewissen Geräten im Untereinbau: 43.9 cm.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

* auch als Gerät mit Geräteschublade/beheizbarer Geräteschublade in der Höhe 76 cm erhältlich.

Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

	V-ZUG AG											
	Combair V2000 6U	Combair V2000 45	Combair V600	Combair V400	Combair V200	Combair SL 60	Combair SL 60P	Combair XSL 60	Combair XSL 60P	Combair HSE 60	Combair V600	Combair V400
	Backöfen										Herde	
	92	94	98/99	100	101	105	105	105	105	106	134	135
	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	0,95	0,74	0,8	0,8	0,8	0,86	0,85	0,79	0,8	0,81	0,8	0,8
	0,80	0,70	0,79	0,79	–	0,7	0,7	0,65	0,66	0,63	0,79	0,79
	1,00/0,69	1,00/0,50	0,79/0,35	–/0,35	–/0,35	0,95/0,10	0,95/0,10	0,95/0,10	0,95/0,10	0,80/0,10	0,79/0,35	–/0,35
	–	–	–	–	–	–	3,1	–	3,1	–	–	–
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	69	43	69	69	69	68	68	50	50	39	69	69
	280	280	280/280	280/280	280/–	280/250	300/280	280/250	280/250	250/250	280/280	280/280
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1100	1100	1100	1100	–	1300	1300	1300	1300	1300	1100	1100
	69	43	69	69	69	68	68	50	50	39	69	69
	59,8*	45,4	59,8	59,8	59,8	59,8*	59,8*	45,4	45,4	37,8	59,8*	59,8
	59,7	59,7	59,4	59,4	59,4	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6
	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9
	43,9	33,9	48,3	48,3	48,3	44,0	44,0	34,1	34,1	29,5	48,3 7)	48,3 7)
	36	31	36	36	35	49	54	36	37	29	37	37
	gross	mittel	gross	gross	gross	gross	gross	mittel	mittel	mittel	gross	gross
	39,3/45,8/38,5	24,9/44,5/38,5	39,3/45,8/38,5	39,3/45,8/38,5	39,3/45,8/38,5	35,1/46,4/41,6	35,1/46,4/41,6	26,25/46,4/41,1	26,25/46,4/41,1	20,8/46/40,15	39,3/45,8/38,5	39,3/45,8/38,5
	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	■	■	■	■	–	■	■	■	■	■	■	■
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	■	–	■	–	–	–
	■ | –	■ | –	■ | –	■ | –	– | –	■ | –	■ | –	■ | –	■ | –	■ | –	■ | –	■ | –
	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | –	■ | ■	■ | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■
	■ | ■	■ | ■	■ | ■	– | –	– | –	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	– | –
	– | –	– | –	– | □	– | –	– | –	– | □	– | □	– | –	– | –	– | –	– | □	– | –
	3,7	3,0/3,0	3,3/3,7	3,3	2,3	3,4	3,4	3,3	3,3	3,1	3,3/3,7	3,3
	3,7	3,0/3,0	3,3/3,7	3,3	2,3	3,4	3,4	3,3	3,3	3,1	11,3/11,7	11,3
	230~/400 2N ~	230~/400 2N~	400 2~	400 2~	400 2~	230~/400 2N~	230~/400 2N ~	230~/400 2N~	230~/400 2N~	230~/400 2N~	400 3~/2~	400 3~/2~
	1×16/2×10	1×16/2×10	2×10	2×10	2×6	1×16/2×10	1×16/2×10	1×16/2×10	1×16/2×10	1×16/2×10	3×16/2×20	3×16/2×20
	CH											
	V-ZUG AG											
	V-ZUG AG, Industriestrasse 66, 6302 Zug											

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.

Steamer/Elektrobacköfen und Elektroherde 55

Markenname	V-ZUG AG								
Modellbezeichnung	CombiSteamer V6000 38C	CombiSteamer V4000 38C	CombairSteamer V6000 60C/76C/7UC	CombairSteamer V2000 60C/76C/7UC	CombairSteamer V2000 6UC/7UC	Steamer V4000 38C	Combi-Steam MSLQ	Combi-Steam HSL	Combair-Steam SL
Kategorie/Geräteart	Steamer								
Abbildung Seite	51	51	52-54	55/56	55/56	57	70	70	71
Effizienz und Verbrauch [1]									
Energieeffizienzklasse von A+++ (besser) bis D (schlechter)	A++	A++	A+	A+	A+	–	–	A+	A
Energieverbrauch, konventionell [5] kWh/Zyklus	–	–	0,69	0,69	0,75	–	–	–	0,7
Energieverbrauch, Heissluft/Umluft [6] kWh/Zyklus	0,42	0,42	0,62	0,62	0,65	–	–	0,47	0,67
Standby-Verbrauch ein-/ausgeschalteter Zustand W	1,00/0,50	1,00/0,50	1,00/0,50	1,00/0,50	1,00/0,50	1,00/0,50	0,95/0,10	0,80/0,10	0,95/0,10
Energieverbrauch pyrolytische Selbstreinigung kWh/Zyklus	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Anzahl Garräume	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Volumen pro Garraum L	34	34	69	69	69	34	55	34	55
Gebrauchseigenschaften [1]									
Max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze, Umluft °C	–	–	230	230	230	–	230/230	–/230	230/230
Temperatur bei Dampfbetrieb °C	30-100	30-100	30-100	30-100	30-100	30-100	30-100	30-100	30-100
Mikrowellen-Ausgangsleistung W	–	–	–	–	–	–	700	–	–
Nutzbare Grillfläche cm^2	–	–	1100	1100	1100	–	1100	–	1100
Nutzbares Garraumvolumen L	34	34	69	69	69	34	55	34	55
Abmessungen Gerät [2]									
Höhe cm	37,8	37,8	75,9*	75,9*	59,8*	37,8	75,9	37,8	75,9*
Breite cm	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8
Tiefe (ab Möbelfront) cm	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9
Tiefe bei offener Tür (vor Möbelfront) cm	26,3	26,3	48,3	48,3	43,9	26,3	44,0	29,5	44,0
Leergewicht [3]									
Gewicht des Gerätes SMS 55/ EURO 60 kg	31	30	52/40	51/40	37	30	52	28	44
Ausstattung									
Garantie	2 Jahre								
Backofen klein/mittel/gross	klein	klein	gross	gross	gross	klein	mittel	klein	mittel
Innenabmessungen Höhe/Breite/Tiefe cm	19,9/44,5/38,5	19,9/44,5/38,5	39,3/45,8/38,5	39,3/45,8/38,5	39,3/45,8/38,5	19,9/44,5/38,5	31,9/43,75/39,2	25/35,1/38,5	31,9/43,75/39,2
Beleuchtung | Sichtfenster	LED | ■	■ | ■	LED | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■
Beheizungsart Ober- und Unterhitze	–	–	■	■	■	–	■	–	■
Umluft	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Heissluft	■	■	■	■	■	–	■	■	■
Dampf	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mikrowelle	–	–	–	–	–	–	■	–	–
Katalytische Reinigungshilfe	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pyrolytische Reinigungshilfe	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Grillheizkörper vorhanden | nachrüstbar	– | –	– | –	– | –	– | –	– | –	– | –	■ | –	– | –	■ | –
Grillmotor | Umluftgrillieren	– | –	– | –	– | –	– | –	– | –	– | –	– | ■	– | –	– | ■
Zeitschaltuhr | Schaltuhr	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■
Geräteschublade | Geräteschublade beheizbar	– | –	– | –	– | ■	■ | –	■ | □	– | –	– | ■	– | –	– | ■
Elektrischer Anschluss									
Max. Nennleistung kW	3,4/3,8	3,4/3,8	3,7/4,7	3,7/4,3 3,7/4,7	3,7 4,3/4,7	3,4/3,8	3,7/5,7	3,5	3,7/4,3 3,7/4,7
Max. Gesamtanschlusswert kW	3,4/3,8	3,4/3,8	3,7/4,7	3,7/4,3 3,7/4,7	3,7 4,3/4,7	3,4/3,8	3,7/5,7	3,5	3,7/4,3 3,7/4,7
Spannung V	230~/400 2N~	230~/400 2N~	230~/400 2N~	230~/400 2N~	230~/400 2N~	230~/400 2N~	230~/400 2N~	230~/400 2N~	230~/400 2N~
Absicherung A	1×16/2×10	1×16/2×10	1×16/2×10	1×16/2×10	1×16/2×10	1×16/2×10	1×16/2×16	1×16/2×10	1×16/2×10
Sicherheit und Service									
Herkunftsland	CH								
Service durch	V-ZUG AG								
Name und Adresse des Anbieters	V-ZUG AG, Industriestrasse 66, 6302 Zug								

■ vorhanden | □ optional | – nicht vorhanden

[1] Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50304/60350.

[2] Bei Einbaugeräten siehe Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Katalog.

[3] Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau, dass der Schrank für das Gerät tragfähig ist.

[4] Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.

[5] Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.

[6] Messmethoden siehe EU-Verordnung Nr. 66/2014, Anhang II, Kap. 1.

[7] Bei gewissen Geräten im Untereinbau: 43.9 cm.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

* auch als Kurzgerät in der Höhe 59.8 cm erhältlich.

Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

	Combair V6000 60C/76C/7UC	Combair V6000 60PC/76PC/7UPC	Combair V4000 60C/76C/7UC	Combair V4000 60PC/76PC/7UPC	Combair V2000 60C/76C/7UC	Combair V2000 6UC	Combair V600	Combair V400	Combair V200	Combair SL	Combair SLP	Combair HSE	Combair V600	Combair V400	Combair V200
	Backöfen												Einbauherde		
	111-113	111-113	114/115	114/115	115/116	117	121/122	123/124	125	129	129	129	139	140	141
	A+	A+	A	A	A	A	A	A	A	A	A	–	A	A	A
	0,71	0,73	0,85	0,86	0,85	0,95	0,8	0,8	0,8	0,86	0,85	–	0,8	0,8	0,8
	0,65	0,68	0,479	0,80	0,79	0,80	0,79	0,79	–	0,7	0,7	–	0,79	0,79	–
	1,00/0,50	1,00/0,50	1,00/0,50	1,00/0,50	1,00/0,50	1,00/0,50	0,79/0,35	–/0,35	–/0,35	0,95/0,10	0,95/0,10	0,80/0,10	0,79/0,35	–/0,35	–/0,35
	–	3,1	–	3,1	–	–	–	–	–	–	3,1	–	–	–	–
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	69	69	69	69	69	69	69	69	69	68	68	36	69	69	69
	280	300	280	300	280	280	280/280	280/280	280/–	280/250	300/280	–/–	280/280	280/280	280/–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30-100	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1100	1100	1100	1100	–	1100	1100	1100	–	1300	1300	–	1100	1100	–
	69	69	69	69	69	69	69	69	69	68	68	36	69	69	69
	75,9*	75,9*	75,9*	75,9*	75,9*	59,8*	75,9	75,9	75,9	75,9*	75,9*	37,8	75,9*	75,9	75,9
	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,4	54,4	54,4	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8
	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9
	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	44,0	44,0	29,5	48,3 7)	48,3 7)	48,3 7)
	46/37	46/53	46/36	40/51	46/36	36	47	45	45	49	54	24	48	46	44
	gross	gross	gross	gross	gross	gross	gross	gross	gross	mittel	gross	mittel	gross	gross	gross
	39,3/45,8/38,5	39,3/45,8/38,5	39,3/45,8/38,5	39,3/45,8/38,5	39,3/45,8/38,5	39,3/45,8/38,5	39,3/45,8/38,5	39,3/45,8/38,5	39,3/45,8/38,5	31,9/43,75/39,2	35,1/46,4/41,6	25/35,1/39,75	39,3/45,8/38,5	39,3/45,8/38,5	39,3/45,8/38,5
	LED | ■	LED | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	– | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	■	■	■	■	–	■	■	■	–	■	■	–	■	■	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	–	■	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	■	–	■	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–	–
	■ | –	■ | –	■ | –	■ | –	■ | –	■ | –	■ | –	■ | –	– | –	■ | –	■ | –	– | –	■ | –	■ | –	– | –
	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | –	– | ■	■ | ■	– | –	– | ■	– | ■	– | –
	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	– | –	– | –	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	– | –	– | –
	– | ■	– | ■	■ | □	■ | □	■ | □	– | –	■ | □	■ | –	■ | –	– | ■	– | ■	– | –	■ | □	■ | –	■ | –
	3,7/3,7	3,7/3,7	3,7/3,7	3,7/3,7	3,4/3,4 3,7/3,7	3,7	3,3/3,7	3,3	2,3	3,7/4,7	3,4	2,2	3,3/3,7	3,3	2,3
	3,7/3,7	3,7/3,7	3,7/3,7	3,7/3,7	3,4/3,4-3,7/3,7	3,7	3,3/3,7	3,3	2,3	3,7/4,7	3,4	2,2	11,3/11,7	11,3	10,2
	230~/400 2N~	230~/400 2N~	230~/400 2N~	230~/400 2N~	230~/400 2N~	230~/400 2N~	400 2~	400 2~	400 2~	230~/400 2N~	230~/400 2N ~	230~	400 3~/2~	400 3~/2~	400 3~/2~
	1×16/2×10	1×16/2×10	1×16/2×10	1×16/2×10	1×16/2×10	1×16/2×10	2×10	2×10	2×6	1×16/2×10	1×16/2×10	10	3×16/2×20	3×16/2×20	3×10/2×20
	CH														
	V-ZUG AG														
	V-ZUG AG, Industriestrasse 66, 6302 Zug														

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.

Mikrowellengeräte 60

Verkaufsbezeichnung		**CombiMiwell V4000 45**	**CombiMiwell V2000 38**	**Miwell V600 38**
Typenbezeichnung		CM4T645	CM2T638	M6H638
Abbildung	Seite	168	168	169
Gebrauchseigenschaften				
Mikrowellen-Ausgangsleistung	Watt	50–900	50–900	50–900
Grillleistung	Watt	1750	1100	–
Abmessungen				
Gerätemasse (Höhe × Breite × Tiefe)	mm	454 × 595 × 568	378 × 595 × 494	378 × 595 × 494
Garraummasse (Höhe × Breite × Tiefe)	mm	250 × 420 × 420	216 × 408 × 388	216 × 408 × 388
Volumen	l	44	34	34
Leergewicht	kg	42	30	22
Elektrischer Anschluss				
Anschluss		230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz
Anschlusswert		3600 Watt	2700 Watt	1450 Watt
Absicherung		16 A	16 A	10 A
Netzkabel		1,5 m ohne Stecker	1,5 m ohne Stecker	1,5 m mit Stecker CH Typ 12
Sicherheit und Service				
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		Electrosuisse-geprüft		
Herkunftsland		CN		
Garantie		2 Jahre		
Service durch		V-ZUG AG		
Name und Adresse des Anbieters		V-ZUG AG, Industriestrasse 66, 6302 Zug		

Mikrowellengeräte 55

Verkaufsbezeichnung		**CombiMiwell V2000 38C**	**Miwell V600 38 C**
Typenbezeichnung		CM2T538	M6H538
Abbildung	Seite	173	173
Gebrauchseigenschaften			
Mikrowellen-Ausgangsleistung	Watt	50–900	50–900
Grillleistung	Watt	1100	–
Abmessungen			
Gerätemasse (Höhe × Breite × Tiefe)	mm	378 × 547 × 494	378 × 547 × 320
Garraummasse (Höhe × Breite × Tiefe)	mm	216 × 408 × 388	216 × 408 × 388
Volumen	l	34	34
Leergewicht	kg	30	22
Elektrischer Anschluss			
Anschluss		230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz
Anschlusswert		2700 Watt	1600 Watt
Absicherung		16 A	10 A
Netzkabel		1,5 m ohne Stecker	1,5 m mit Stecker CH Typ 12
Sicherheit und Service			
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		Electrosuisse-geprüft	
Herkunftsland		CN	
Garantie		2 Jahre	
Service durch		V-ZUG AG	
Name und Adresse des Anbieters		V-ZUG AG, Industriestrasse 66, 6302 Zug	

■ vorhanden | □ optional | – nicht vorhanden
Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Mikrowellengeräte 60

Verkaufsbezeichnung		**Miwell-Combi XSL 60**	**Miwell-Combi HSL 60**	**Miwell HSL 60**
Typenbezeichnung		MWC XSL 60	MWC HSL 60	MW HSL 60
Abbildung	Seite	176	176	177
Gebrauchseigenschaften				
Mikrowellen-Ausgangsleistung	Watt	50–900	50–1000	50–1000
Grillleistung	Watt	1600	800	800
Abmessungen				
Gerätemasse (Höhe × Breite × Tiefe)	mm	454 × 596 × 567	378 × 596 × 516	378 × 596 × 470
Garraummasse (Höhe × Breite × Tiefe)	mm	210 × 450 × 420	200 × 405 × 380	200 × 405 × 380
Volumen	l	40	31	31
Leergewicht	kg	35	29	28
Elektrischer Anschluss				
Anschluss		230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz
Anschlusswert		2800 Watt	2300 Watt	2300 Watt
Absicherung		16 A	10 A	10 A
Netzkabel		1,4 m ohne Stecker	1,2 m mit Stecker	1,2 m mit Stecker
Sicherheit und Service				
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		Ⓢ Electrosuisse-geprüft		
Herkunftsland		I		
Garantie		2 Jahre		
Service durch		V-ZUG AG		
Name und Adresse des Anbieters		V-ZUG AG, Industriestrasse 66, 6302 Zug		

Mikrowellengeräte 55

Verkaufsbezeichnung		**Miwell-Combi HSL**	**Miwell HSL**
Typenbezeichnung		MWC HSL	MW HSL
Abbildung	Seite	180	180
Gebrauchseigenschaften			
Mikrowellen-Ausgangsleistung	Watt	50–1000	50–1000
Grillleistung	Watt	800	800
Abmessungen			
Gerätemasse (Höhe × Breite × Tiefe)	mm	378 × 548 × 516	378 × 548 × 470
Garraummasse (Höhe × Breite × Tiefe)	mm	200 × 405 × 380	200 × 405 × 380
Volumen	l	31	31
Leergewicht	kg	29	28
Elektrischer Anschluss			
Anschluss		230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz
Anschlusswert		2300 Watt	2300 Watt
Absicherung		10 A	10 A
Netzkabel		1,2 m mit Stecker	1,2 m mit Stecker
Sicherheit und Service			
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		Ⓢ Electrosuisse-geprüft	
Herkunftsland		I	
Garantie		2 Jahre	
Service durch		V-ZUG AG	
Name und Adresse des Anbieters		V-ZUG AG, Industriestrasse 66, 6302 Zug	

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.

Vakuumier- und Wärmeschubladen 60

Verkaufsbezeichnung		Vakuumierschublade	Wärmeschublade				
Typenbezeichnung		**VacuDrawer V6000 14**	**WarmingDrawer V4000 14**	**WarmingDrawer V4000 16**	**WarmingDrawer V4000 22**	**WarmingDrawer V4000 28**	**WarmingDrawer V4000 31**
Abbildung	Seite	150	154	153	153	152	152
Gerätemasse							
Aussenabmessungen (Höhe × Breite × Tiefe)	mm	142 × 596 × 547	142 × 596 × 547	160 × 596 × 547	218 × 596 × 547	281 × 596 × 547	310 × 596 × 547
Innenabmessungen (Höhe × Breite × Tiefe)	mm	95 × 350 × 285	98 × 515 × 457	116 × 515 × 457	174 × 515 × 457	236 × 515 × 457	236 × 515 × 457
Volumen	dm^3	7,8	23	27,3	41	55,5	55,5
Leergewicht	kg	25	17	17,5	18,5	21	22
Elektrischer Anschluss							
Anschluss		220–240 V~ 50/60 Hz	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz
Anschlusswert		320 Watt	810 Watt	810 Watt	810 Watt	810 Watt	810 Watt
Absicherung		10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
Netzkabel		1,7 m mit Stecker	1,7 m mit Stecker	1,7 m mit Stecker	1,7 m mit Stecker	1,7 m mit Stecker	1,7 m mit Stecker
Sicherheit und Service							
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		Ⓢ Electrosuisse-geprüft					
Herkunftsland		SK					
Garantie		2 Jahre					
Service durch		V-ZUG AG					
Name und Adresse des Anbieters		V-ZUG AG, Industriestrasse 66, 6302 Zug					

Wärmeschubladen 55

Verkaufsbezeichnung		Wärmeschublade	
Typenbezeichnung		**WarmingDrawer V4000 16C**	**WarmingDrawer V4000 22C**
Abbildung	Seite	155	155
Gerätemasse			
Aussenabmessungen (Höhe × Breite × Tiefe)	mm	160 × 548 × 547	218 × 548 × 547
Innenabmessungen (Höhe × Breite × Tiefe)	mm	116 × 515 × 457	174 × 515 × 457
Volumen	dm^3	27,3	40,9
Leergewicht	kg	17,5	18,5
Elektrischer Anschluss			
Anschluss		230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz
Anschlusswert		810 Watt	810 Watt
Absicherung		10 A	10 A
Netzkabel		1,7 m mit Stecker	1,7 m mit Stecker
Sicherheit und Service			
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		Ⓢ Electrosuisse-geprüft	
Herkunftsland		SK	
Garantie		2 Jahre	
Service durch		V-ZUG AG	
Name und Adresse des Anbieters		V-ZUG AG, Industriestrasse 66, 6302 Zug	

Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Kaffeevollautomaten 60

Firmen- oder Markenname		V-ZUG AG	
Geräteart		Vollautomat	
Modellname		**Supremo HSL 60**	**CoffeeCenter V6000 45**
Modellkennzeichen		CCS HSL 60	COC6T645
Abbildung	Seite	187	186
Verbrauchsdaten			
Energieeffizienzklasse [1]	A (besser) bis D (schlechter)	A	A
Jahresenergieverbrauch [1]	kWh	45	64
Energiesparfunktion		■	■
Automatische Abschaltung programmierbar	min	15-180	15-180
Gebrauchseigenschaften für			
Vollautomaten		■	■
Kapselmaschinen/Einzelportionenmaschinen		–	–
Siebträgermaschinen		–	–
Heisswasserdüse		■	■
Dampfdüse		–	■
Cappuccino-Aufschäumdüse		–	■
Milchschokoladefunktion		–	–
Bauform			
Standgerät		–	–
Einbaugerät		■	■
Abmessungen [2]			
Höhe	cm	378	454
Breite	cm	596	596
Tiefe	cm	412	412
Leergewicht	kg	20,5	23
Technische Daten			
Stromversorgung (Elektrischer Anschluss gemäss Typenschild)			
Spannung	V	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz
Leistung	W	1350	1350
Fassungsvermögen			
Wassertank	l	1,8	2,3
Bohnenbehälter	g	200	350
Milchbehälter	l	0,75	0,5
Kaffee-/Milchauslauf			
Höhenverstellbar von/bis	cm	8–11	8,5–14
Sicherheit und Service			
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		Ⓢ Electrosuisse-geprüft	
Herkunftsland		I	
Garantie		2 Jahre	
Service durch		V-ZUG AG	
Name und Adresse des Anbieters		V-ZUG AG, Industriestrasse 66, 6302 Zug	

Kaffeevollautomaten 55

V-ZUG AG	
Vollautomat	
Supremo HSL	
CCS HSL	
187	
A	
45	
■	
15-180	
■	
–	
–	
■	
–	
–	
–	
–	
■	
378	
596	
412	
20,5	
230 V~ 50 Hz	
1350	
1,8	
200	
0,75	
8-11	
Ⓢ Electrosuisse-geprüft	
I	
2 Jahre	
V-ZUG AG	
V-ZUG AG, Industriestrasse 66, 6302 Zug	

■ vorhanden | □ optional | – nicht vorhanden

[1] Werte ermittelt nach den gültigen FEA-Messverfahren.

[2] Bei Einbaugeräten Nischenmasse. Weitere Messangaben sind dem Katalog zu entnehmen.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten. Bei ausgestellten Geräten gibt die Energieetikette Auskunft über die aktuellen Daten.

FEA Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.

CombiCookTop und CookTop (bisher Toptronic, Induktion) Kochfelder

	Modell	Normalrahmen	Übermassrahmen	DualDesign	Gewicht in kg	Geräte Aussenmasse B/T in mm	Ausschnitt in der Arbeitsplatte B/T in mm	Anschlussspannung Anschlusswert	Erklärung zu Anschluss
Induktion/Seite 202–213	**CombiCookTop V4000**			■	23,5	761×501	767×507/ Auflagenmass: 750×490	400 V2N~ 7400 W 16 A	Betriebsspannung: 230 V~, 2 Polleiter/Neutralleiter/Erdschutzleiter
	CombiCookTop V2000			■	23,5	761×501	767×507/ Auflagenmass: 750×490	400 V2N~ 7400 W 16 A	Betriebsspannung: 230 V~, 2 Polleiter/Neutralleiter/Erdschutzleiter
	CookTop V6000 I906 FullFlex			■	26	897×501	903×507/ Auflagenmass: 886×490	400 V3N~ 11100 W 16 A	Betriebsspannung: 230 V~, 3 Polleiter/Neutralleiter/Erdschutzleiter
	CookTop V6000 I905			■	18,5	897×501	903×507/ Auflagenmass: 886×490	400 V3N~ 11100 W 16 A	Betriebsspannung: 230 V~, 3 Polleiter/Neutralleiter/Erdschutzleiter
	CookTop V6000 I905	■			18,5	910×514	886×490	400 V3N~ 11100 W 16 A	Betriebsspannung: 230 V~, 3 Polleiter/Neutralleiter/Erdschutzleiter
	CookTop V6000 I705 FullFlex			■	18,4	691×501	697×507/ Auflagenmass: 680×490	400 V2N~ 7400 W 16 A	Betriebsspannung: 230 V~, 2 Polleiter/Neutralleiter/Erdschutzleiter
	CookTop V4000 I904			■	12	880×380	886×386/ Auflagenmass: 869×369	400 V2N~ 7400 W 16 A	Betriebsspannung: 230 V~, 2 Polleiter/Neutralleiter/Erdschutzleiter
	CookTop V4000 I804			■	12	761×501	767×507/ Auflagenmass: 750×490	400 V2N~ 7400 W 16 A	Betriebsspannung: 230 V~, 2 Polleiter/Neutralleiter/Erdschutzleiter
	CookTop V4000 I704			■	11,5	691×501	697×507/ Auflagenmass: 680×490	400 V2N~ 7400 W 16 A	Betriebsspannung: 230 V~, 2 Polleiter/Neutralleiter/Erdschutzleiter
	CookTop V4000 I704	■			11,5	880×380	886×386	400 V2N~ 7400 W 16 A	Betriebsspannung: 230 V~, 2 Polleiter/Neutralleiter/Erdschutzleiter
	CookTop V4000 I604			■	10,5	571×501	577×507/ Auflagenmass: 560×490	400 V2N~ 7400 W 16 A	Betriebsspannung: 230 V~, 2 Polleiter/Neutralleiter/Erdschutzleiter
	CookTop V4000 I604		■		11,5	600×545	585×530 / Auflagenmass: 560×490	400 V2N~ 7400 W 16 A	Betriebsspannung: 230 V~, 2 Polleiter/Neutralleiter/Erdschutzleiter
	CookTop V4000 I604	■			10,5	584×514	560×490	400 V2N~ 7400 W 16 A	Betriebsspannung: 230 V~, 2 Polleiter/Neutralleiter/Erdschutzleiter
	CookTop V4000 I402			■	6,5	384×501	390×507/ Auflagenmass: 373×490	230 V~ 3700 W 16 A	Betriebsspannung: 230 V~, 1 Polleiter/Neutralleiter/Erdschutzleiter
	CookTop Teppan Yaki I40			■	8	384×501	390×507/ Auflagenmass: 373×490	230 V~ 2800 W 16 A	Betriebsspannung: 230 V~, 1 Polleiter/Neutralleiter/Erdschutzleiter
	CookTop V4000 I302			■	5,5	281×501	287×507/ Auflagenmass: 270×490	230 V~ 3700 W 16 A	Betriebsspannung: 230 V~, 1 Polleiter/Neutralleiter/Erdschutzleiter
	CookTop V2000 I804			■	12	761×501	767×507/ Auflagenmass: 750×490	400 V2N~ 7400 W 16 A	Betriebsspannung: 230 V~, 2 Polleiter/Neutralleiter/Erdschutzleiter
	CookTop V2000 I704			■	11,5	691×501	697×507/ Auflagenmass: 680×490	400 V2N~ 7400 W 16 A	Betriebsspannung: 230 V~, 2 Polleiter/Neutralleiter/Erdschutzleiter
	CookTop V2000 I604			■	10,5-11,5	571×501	577×507/ Auflagenmass: 560×490	400 V2N~ 7400 W 16 A	Betriebsspannung: 230 V~, 2 Polleiter/Neutralleiter/Erdschutzleiter
	CookTop V2000 I604	■			11,5	584×514	560×490	400 V2N~ 7400 W 16 A	Betriebsspannung: 230 V~, 2 Polleiter/Neutralleiter/Erdschutzleiter
	CookTop V2000 J804			■	12	761×501	767×507/ Auflagenmass: 750×490	400 V2N~ 7400 W 16 A	Betriebsspannung: 230 V~, 2 Polleiter/Neutralleiter/Erdschutzleiter
	CookTop V2000 J704			■	11,5	691×501	697×507/ Auflagenmass: 680×490	400 V2N~ 7400 W 16 A	Betriebsspannung: 230 V~, 2 Polleiter/Neutralleiter/Erdschutzleiter
	CookTop V2000 J604			■	10,5	571×501	577×507/ Auflagenmass: 560×490	400 V2N~ 7400 W 16 A	Betriebsspannung: 230 V~, 2 Polleiter/Neutralleiter/Erdschutzleiter
Toptronic/Seite 235–238	**CookTop V6000 A905**			■	18,5	897×501	903×507/ Auflagenmass: 886×490	400 V3N~ 10300 W16A	Betriebsspannung: 230 V~, 3 Polleiter/Neutralleiter/Erdschutzleiter
	CookTop V6000 A804B	■			11	774×514	750×490	400 V2N~ 7600 W 16 A	Betriebsspannung: 230 V~, 2 Polleiter/Neutralleiter/Erdschutzleiter
	CookTop V4000 A704	■			10,5	704×514	680×490	400 V2-3~ 7000 W 16-10 A	Betriebsspannung: 400 V~, 2 bzw. 3 Polleiter/Erdschutzleiter
	CookTop V4000 A604 CookTop V2000 A604	■			9,5	584×514	560×490	400 V2-3~ 6500 W 16-10 A	Betriebsspannung: 400 V~, 2 bzw. 3 Polleiter/Erdschutzleiter
	CookTop V6000 A804B		■		11	790×545	750×490/775×530	400 V2N~ 7600 W 16 A	Betriebsspannung: 230 V~, 2 Polleiter/Neutralleiter/Erdschutzleiter
	CookTop V4000 A604		■		9,5	600×545	560×490/585×530	400 V2-3~ 6500 W 16-10 A	Betriebsspannung: 400 V~, 2 bzw. 3 Polleiter/Erdschutzleiter
	CookTop V6000 A904B			■	11	880×380	886×386/ Auflagenmass: 869×369	400 V2N~ 7600 W 16 A	Betriebsspannung: 230 V~, 2 Polleiter/Neutralleiter/Erdschutzleiter
	CookTop V4000 A604B			■	11	571×501	577×507/ Auflagenmass: 560×490	400 V2-3~ 7700 W 16-10 A	Betriebsspannung: 400 V~, 2 bzw. 3 Polleiter/Erdschutzleiter
	CookTop V6000 A804B			■	11	761×501	767×507/ Auflagenmass: 750×490	400 V2N~ 7600 W 16 A	Betriebsspannung: 230 V~, 2 Polleiter/Neutralleiter/Erdschutzleiter
	CookTop V4000 A704			■	10,5	691×501	697×507/ Auflagenmass: 680×490	400 V2-3~ 7000 W 16-10 A	Betriebsspannung: 400 V~, 2 bzw. 3 Polleiter/Erdschutzleiter
	CookTop V4000 A604 CookTop V2000 A604			■	9,5	571×501	577×507/ Auflagenmass: 560×490	400 V2-3~ 6500 W 16-10 A	Betriebsspannung: 400 V~, 2 bzw. 3 Polleiter/Erdschutzleiter
	CookTop V2000 A302			■	5	281×501	287×507/ Auflagenmass: 270×490	230 V~ 3000 W 16 A	Betriebsspannung: 230 V~, 1 Polleiter/Neutralleiter/Erdschutzleiter

Herkunftsland: AT

CookTop (Strahlungsheizkörper externe Bedienung) Kochfelder

Modell	**CookTop V600 E804B**	**CookTop V200 E804**	**CookTop V400 E604B**	**CookTop V400 E604**	**CookTop V400 E604**	**CookTop V400 E604**	**CookTop V400 E604**	**CookTop V200 E604**	**CookTop V200 E604**	**CookTop V200 E604**	**CookTop V200 E302**
	CookTop Breitennorm 80 cm Seite 253/254		CookTop Breitennorm 60 cm Seite 254–258								CookTop Breitennorm 30 cm Seite 259
Design	Black-Design	Classic-Design	Black-Design	Black-Design	Black-Design	Black-Design	Black-Design	Classic-Design	ClassicDesign	ClassicDesign	ClassicDesign
Chromstahl-Rahmen	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
DualDesign			■	■	■	■	■	■			
Übermass-Rahmen	■	■		■		■		■			
OptiGlass				■							
Anzahl Kochzonen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2
Kochzonen-grössen (cm)	14/18/18/14–21	14/18/18/14–21	14/14–21/18/18–27.5	14/18/18/14–21	14/14/18/14–21	14/18/18/21	14/14/18/21	14/18/18/14–21	14/18/18/21	14/18/21	14/18
Anzahl Zweikreis-Kochzonen	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0
Bräterzone	■		■								
Warmhaltefläche	■										
Gewicht in kg	11,5	11	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7	5
Geräte Aussenmasse B/T in mm	774×514 / Übermass 790×545	790×545	584×514 Chromstahl-Rahmen / 571×501 DualDesign	584×514 Chromstahl-Rahmen / 571×501 DualDesign / 600×545 Übermass	584×514 Chromstahl-Rahmen / 571×501 DualDesign	584×514 Chromstahl-Rahmen / 571×501 DualDesign / 600×545 Übermass	584×514 Chromstahl-Rahmen / 571×501 DualDesign	584×514 Chromstahl-Rahmen / 571×501 DualDesign / 600×545 Übermass	584×514 Chromstahl-Rahmen	584×514 Chromstahl-Rahmen	286×511 Chromstahl-Rahmen
Ausschnitt in der Arbeitsplatte B/T in mm	750×490 / 775×530 Übermass	750×490 / 775×530	577×507 flächenbündig / 560×490 aufliegend	577×507 flächenbündig / 560×490 aufliegend	577×507 flächenbündig / 560×490 aufliegend	577×507 flächenbündig / 560×490 aufliegend	577×507 flächenbündig / 560×490 aufliegend	577×507 flächenbündig / 560×490 aufliegend	577×507 flächenbündig / 560×490 aufliegend	560×490	270×490
Anschlussspannung Anschlusswert	400 V2~ 7900 W	400 V2~ 7000 W	400 V2~ 7600 W	400 V2~ 7000 W	400 V2~ 6400 W	400 V2~ 7100 W	400 V2~ 6500 W	400 V2~ 7000 W	400 V2~ 7100 W	400 V2~ 5300 W*	400 V2~ 3000 W
Kombinierbar mit	Einbauherd mit 4 Energiereglern, Einbaurechaud ER4, Einbauschaltkasten ES4, 4 Einzelschalter ES1 / ES2 (2x)									Herd, 3 Platten; Einbaurechaud, 3 Einzelschalter ES1	Herd, 2 Platten; Einbaurechaud ER2, 2 Einzelschalter ES1

* Auch erhältlich als 400V 2N~

Herkunftsland: AT

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.

Ersatzmarkt-Kochfelder
Induktion, Toptronic, Quicklight

Modell	**GK46TIABSF**	**GK46TIMSF**	**GK45TEBSF**	**GK43F/FO**	**GK43.3**	**GK42H**
	Induktion / Seite 214		Toptronic / Seite 239	Quicklight / Seite 260/261		
Design	BlackDesign	BlackDesign	BlackDesign	BlackDesign	BlackDesign	ClassicDesign
OptiGlass				■		
Flächenbündig	■	■	■	■	■	■
Gewicht in kg	12	10,5	11	7,5	7,5	7,5
Geräte Aussenmasse B/T in mm	737×477	547×477	547×477	547×477	547×477	547×477
Ausschnitt in der Arbeitsplatte B/T in mm	743×483/ Auflagenmass: 726×466	553×483/ Auflagenmass: 536×466	553×483/ Auflagenmass: 536×466	553×483/ Auflagenmass: 536×466	553×483/ Auflagenmass: 536×466	553×483/ Auflagenmass: 536×466
Anschlussspannung Anschlusswert	400 V2N~ 7400 W 16 A	400 V2N~ 7400 W 16 A	400 V2-3~ 7700 W 16-10 A 2)	400 V~ 7000 W	400 V~ 6400 W	400 V~ 7000 W
Erklärung zum Anschluss / Kombinierbar mit ...	Betriebsspannung: 230 V~, 1 Polleiter/Neutralleiter/Erdschutzleiter		1) Betriebsspannung: 230 V~, 2 Polleiter/Neutralleiter/ Erdschutzleiter 2) Betriebsspannung: 400 V~, 2 bzw. 3 Polleiter/ Erdschutzleiter	Einbauherd mit 4 Energiereglern, Einbaurechaud ER4, Einbauschaltkasten ES4, 4 Einzelschalter EN1 / EN2 (2x)		

Erläuterungen zur Spalte Modell

B Bräterzone.
C Normalrahmen CrNi.
E Elektronische Sensorbedienung.
F Flächenbündig.
G Günstigversion (Basic).
H Hellstrahler/Quicklight.
I Induktion.
L Warmhaltezone links.
M MaxiFlex.
P Panoramaversion.
R Warmhaltezone/ Abstellfläche rechts.
S Slider-Bedienung.
T Topbedienung.
U Übermassrahmen.
W Wok (Induktion).

Herkunftsland: AT

Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Einbauschaltkästen, Einzelschalter sowie externe Steuerungen 60

Firmen- oder Markenname			V-ZUG AG				
Bauform			Einbauschaltkästen		Einzelschalter	Schaltkasten mit Bedienknebel	Bedienknebel
Verkaufsbezeichnung			**ES4**	**ES4U**	**ES1**	**ESIS4**	**ESIE4**
Abbildung		Seite	262	262	263	213	213
Gerätemasse							
Blende:	Höhe	cm	9,0	10,6	9,0	9	
	Breite	cm	36,7	45,0	8,6	36,7	
	Tiefe [1]	cm	0,4	1,0	0,4	0,4	
Gehäuse:	Höhe	cm	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	Breite	cm	34,7	34,7	7,4	34,7	34,7
	Tiefe	cm	21,0	21,0	19,5	10,5	10,5
Induktion | Glaskeramik kombinierbar			– | ■	– | ■	– | ■	■ | –	■ | –
Schalterbestückung:							
Anzahl Bedienknebel						4	4
Kochzonen		Anzahl	2	2	–	–	–
Zweikreis-Kochzonen		Anzahl	2	2	1	–	–
Elektrischer Anschluss		V	400	400	400	1 × Erde 1 × Signalleitung	
			3~/2~	3~/2~	3~/2~		
Gesamtanschlusswert max.		kW	7,95	7,95	2,6		
Herkunftsland			CH	CH	CH	CH	CH

■ vorhanden | □ optional | – nicht vorhanden
[1] Über Möbelfront vorstehend.
Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Einbauschaltkästen, Einzelschalter sowie externe Steuerungen 55

Firmen- oder Markenname			V-ZUG AG							
Bauform			Einbauschaltkästen		Einzelschalter	Einbaurechauds			Schaltkasten mit Bedienknebel	Bedienknebel
Verkaufsbezeichnung			**ES4**	**ES4U**	**ES1**	**ER202**	**ER2**	**ER4**	**ESIS4**	**ESIE4**
Abbildung		Seite	262	262	263	263	263	263	213	213
Gerätemasse										
Blende:	Höhe	cm	9,0	10,6	9,0	12,4	12,4	12,4	9	
	Breite	cm	36,7	45,0	8,6	27,2	54,7	54,7	36,7	
	Tiefe [1]	cm	0,4	1,0	0,4	2,0	2,0	2,0	0,4	
Gehäuse:	Höhe	cm	8,0	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	8,0	8,0
	Breite	cm	34,7	34,7	7,4	24,5	48,0	48,0	34,7	34,7
	Tiefe	cm	21,0	21,0	19,5	20,5	20,5	20,5	10,5	10,5
Induktion | Glaskeramik kombinierbar			– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	■ | –	■ | –
Schalterbestückung:										
Anzahl Bedienknelbel			–	–	–	–	–	–	4	4
Kochzonen		Anzahl	2	2	–	2	2	2	–	–
Zweikreis-Kochzonen		Anzahl	2	2	1	–	–	2	–	–
Elektrischer Anschluss		V	400	400	400	400	400	400	1 × Erde 1 × Signalleitung	
			3~/2~	3~/2~	3~/2~	3~/2~	3~/2~	3~/2~		
Gesamtanschlusswert max.		kW	8	8	2,6	3,5	3,5	8		
Herkunftsland			CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH

■ vorhanden | □ optional | – nicht vorhanden
[1] Über Möbelfront vorstehend.
Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.

Dunstabzugshauben CombiCookTop/Inselhauben/Wandhauben

Markenname		V-ZUG AG								
Modellbezeichnung		DSDSR12	DSTS9	DSMS	CombiCookTop V4000/V2000	DIAS10	AiroClearInsel V6000	AiroClearInsel V6000	DI QS 10	DI E 9
Kategorie/Geräteart		Deckenhaube	Tischlüfter	Muldenlüfter	CombiCookTop	Inselhauben				
Abbildung Seite		282	283	283	284	282	285	285	285	286
Effizienz und Verbrauch [1]										
Jahres-Energieverbrauch (AEC hood)	kWh/annum	56,4	62,1	40,4	–	67,2	38,9	38,9	43,3	43,3
Energieeffizienzklasse	von A++ bis E	A++	B	A	A	D	A+	A+	A+	A+
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)		32	27,1	31,6	30.5	13,1	36,3	36,3	35	35
Fluiddynamische Effizienzklasse	A bis G	A	B	A	A	D	A	A	A	A
Leistung [2]										
Beleuchtungseffizienz (LE hood)		13	29,9	–	–	22	28	28	68	68
Beleuchtungseffizienzklasse	von A bis G	D	B	–	–	B	A	A	A	A
Fettabscheidegrad	%	60,0	70	75,1	86	85,1	89,5	89,5	85,1	75,1
Fettabscheidegradklasse	von A bis G	E	D	C	B	B	B	B	B	C
Leistungsdaten Abluft [2] [3]										
Luftvolumenstrom min. Abluft	m^3/h	230	280	370	133	–	247	247	300	300
Luftvolumenstrom max. Abluft	m^3/h	600	420	500	526	–	452	452	580	580
Luftvolumenstrom intensiv Abluft	m^3/h	780	670	590	605	–	675	675	700	700
Luftschallemission Stufe min. Abluft	dB(A)	43	49	62	33	–	38	39	52	52
Luftschallemission Stufe max. Abluft	dB(A)	67	57	67	66	–	52	52	66	66
Luftschallemission Stufe intensiv Abluft	dB(A)	72	69	70	70	–	63	63	69	69
Stand-Off-Verbrauch (Aus-Zustand) [5]	W	0,49	0,49	0,49	0,29	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Standby-Verbrauch (ohne Informationsanzeige) [5]										
Druckvermögen Stufe min. Abluft	Pa	410	450	320	–	–	146	146	410	410
Druckvermögen Stufe max. Abluft	Pa	460	530	520	–	–	346	346	500	500
Druckvermögen Stufe intensiv Abluft	Pa	510	540	700	–	–	355	355	520	520
Leistungsdaten Umluft										
Luftvolumenstrom min. Umluft	m^3/h	150	155	265	–	270	210	210	280	280
Luftvolumenstrom max. Umluft	m^3/h	310	330	355	–	491	389	389	420	420
Luftvolumenstrom intensiv Umluft	m^3/h	380	670	420	–	532	570	570	440	440
Luftschallemission Stufe min. Umluft	dB(A)	65	43	265	–	54	41	41	69	69
Luftschallemission Stufe max. Umluft	dB(A)	75	60	355	–	69	56	56	75	75
Luftschallemission Stufe intensiv Umluft	dB(A)	77	76	420	–	70	68	68	76	76
Beleuchtungsangaben										
Leistung total (Kochfeldbeleuchtung)	W	2×7	1×6	–	–	4×5	4×2	4×2	4×1	4×1
Lichtstärke [2]	lux	175	171	–	–	430	225	225	300	300
Art		LED	LED	–	–	LED	LED	LED	LED	LED
Abmessungen Gerät [4]										
Breite	cm	120	88	11	76.1	100	120	100	100	90
Höhe	cm	31	105,1	90	20,6	13,2	5,5	5,5	6	6
Tiefe	cm	70	12	50,1	50,1	70	70	70	60	60
Min. Abstand über Kochfläche Elektro/Gas	cm	65/65	–	–	–	65/65	65/50	65/50	65/65	65/65
Leergewicht (Inkl. allen Filtern)	kg	33	35	14	20/17,5	30	35	31,5	32,7	36,5
Elektrischer Anschluss										
Gesamtanschlusswert (bei 230 V/50 Hz)	W	184	270	140	400	120	138	138	274	274
Betrieb	Abluft | Umluft	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	– | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■
Bedienung	Intern | extern	■ | ■	■ | –	■ | –	■ | –	■ | □	■ | □	■ | □	■ | □	■ | □
Regulierung		Tasten	Touch	Touch	Touch	Touch	Touch	Touch	Tasten	Tasten
Leistungsstufen	Anzahl/stufenlos	3+i/–	3+i/–	3+i/–	9+i/–	3+i/–	3+i/–	3+i/–	3+i/–	3+i/–
Sicherheit und Service										
Herkunftsland		I	I	I	A	I	I	I	I	I
Name und Adresse des Anbieters		V-ZUG AG, Industriestrasse 66, 6302 Zug								
Service durch		V-ZUG AG								
Ausstattung										
Garantie						2 Jahre				
Abluftstutzen, Durchmesser	mm	150	150	150	150	–	150	150	150	150
Abluftstutzen, Position		seitlich	seitlich	seitlich	hinten	–	oben	oben	oben	oben
Rückstauklappe	integriert | beigelegt	– | ■	– | ■	– | ■	– | –	– | –	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■
Anzahl Filter	Metall | Kombi	4 | –	2 | –	1 | –	2 | –	3 | –	3 | –	3 | –	3 | –	3 | –
Leistungsregulierung	elektromechanisch | elektronisch	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■
Motorenleistung	W	1×170	1×270	1×145	1×160	1×100	1×130	1×130	1×270	1×270

■ vorhanden | □ optional | – nicht vorhanden

[1] Werte ermittelt nach der gültigen Kennzeichnungsvorschrift EU 65/2014.

[2] Werte ermittelt nach EN 61591.

[3] Schallleistungspegel in dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3.

[4] Detaillierte Masszeichnungen des Herstellers beachten.

[5] Gemäss gültiger Vorschrift zur Gestaltung umweltgerechter Produkte EU 66/2014.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

	V-ZUG AG									
	AiroClearWand V6000	AiroClearWand V6000	DW VHR 9	AiroClearWand V2000	DW QS 9	DW QS 7	DW QS 6	DW E 9	DW N9	DW N6
	Wandhauben									
	286	286	287	289	288	288	288	288	289	289
	38,9	38,9	39.9	47,5	41,7	41,7	41,7	41,7	48,5	48,5
	A+	A+	A+	A	A+	A+	A+	A+	A	A
	36,3	36,3	34.8	34,2	35,0	35,0	35,0	35,0	32,5	32,5
	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	28	33	91	76,1	109	109	109	109	58	58
	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	89,5	89,5	66.0	65,1	85,1	85,1	85,1	75,1	70,7	70,7
	B	B	D	D	B	B	B	C	D	D
	247	247	270	300	300	300	300	300	331	331
	452	452	420	535	580	580	580	580	622	622
	675	675	750	720	700	700	700	700	750	750
	38	38	51	50	52	52	52	52	50	50
	52	52	60	62	66	66	66	66	64	64
	63	63	72	70	69	69	69	69	69	69
	0,49	0,49	0.49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
	146	146	420	474	410	410	410	410	410	410
	346	346	500	556	500	500	500	500	497	497
	355	355	560	576	520	520	520	520	524	524
	210	210	280	295	280	280	280	280	250	250
	389	389	360	445	420	420	420	420	450	450
	570	570	400	475	440	440	440	440	480	480
	41	41	71	65	69	69	69	69	64	64
	56	56	76	73	75	75	75	75	76	76
	68	68	78	75	76	76	76	76	77	77
	3×2	2×2	2×1,1	2×2,5	2×1	2×1	2×1	2×1	2×1	2×1
	196	124	200	381	240	240	240	300	128	128
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	120	90	90	90	90	70	60	90	90	60
	5,5	5,5	50	51,5	6	6	6	6	10	10
	55	55	33.8	32,5	47	47	47	47	50	50
	65/50	65/50	45/45	50/40	65/65	65/65	65/65	65/65	65/50	65/50
	29	25,5	16	19	22	17,7	15,6	22	9	7
	136	134	272	255	272	272	272	272	272	272
	■ | ■ 7)	■ | ■ 7)	■ | ■ 7)	■ | ■ 7)	■ | ■ 6)	■ | ■ 6)	■ | ■ 6)	■ | ■	■ | ■	■ | ■
	■ | □	■ | □	■ | □	■ | –	■ | □	■ | □	■ | □	■ | □	■ | –	■ | –
	Touch	Touch	Touch	Touch	Tasten	Tasten	Tasten	Tasten	Tasten	Tasten
	3+i/–	3+i/–	3+i/–	3+i/–	3+i/–	3+i/–	3+i/–	3+i/–	3+i/–	3+i/–
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	V-ZUG AG, Industriestrasse 66, 6302 Zug									
	V-ZUG AG									
	2 Jahre									
	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben
	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■
	4 | –	3 | –	1 | –	2 | –	3 | –	2 | –	2 | –	3 | –	3 | –	2 | –
	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	■ | –	■ | –
	1×130	1×130	1×270	1×250	1×270	1×270	1×270	1×270	1×270	1×270

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.

Dunstabzugshauben 60

Markenname		V-ZUG AG				
Modellbezeichnung		AiroClearEinbau V4000	AiroClearEinbau V4000	DEHM R8	DEHM R7	DEHM R5
Kategorie/Geräteart		Huttenlüfter				
Abbildung Seite		300		300	300	300
Effizienz und Verbrauch [1]						
Jahres-Energieverbrauch (AEC hood)	kWh/annum	43,9	43,9	54,2	66,2	66,2
Energieeffizienzklasse	von A++ bis E	A	A	A	B	B
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)		33,1	33,1	29,3	24,9	24,9
Fluiddynamische Effizienzklasse	von A bis G	A	A	A	B	B
Leistung [2]						
Beleuchtungseffizienz (LE hood)		42,2	42,2	91	91	91
Beleuchtungseffizienzklasse	von A bis G	A	A	A	A	A
Fettabscheidegrad	%	78	78	75,1	75,1	75,1
Fettabscheidegradklasse	von A bis G	C	C	C	C	C
Leistungsdaten Abluft [2] [3]						
Luftvolumenstrom min. Abluft	m^3/h	304	304	290	270	270
Luftvolumenstrom max. Abluft	m^3/h	591	591	560	540	540
Luftvolumenstrom intensiv Abluft	m^3/h	704	704	690	640	640
Luftschallemission Stufe min. Abluft	dB(A)	49	49	51	55	55
Luftschallemission Stufe max. Abluft	dB(A)	64	64	64	69	69
Luftschallemission Stufe intensiv Abluft	dB(A)	67	67	68	71	71
Stand-Off-Verbrauch (Aus-Zustand) [5]	Watt	0,43	0,43	0,49	0,49	0,49
Standby-Verbrauch (ohne Informationsanzeige) [5]						
Druckvermögen Stufe min. Abluft	Pa	452	452	460	450	450
Druckvermögen Stufe max. Abluft	Pa	527	527	540	540	540
Druckvermögen Stufe intensiv Abluft	Pa	551	551	550	550	550
Leistungsdaten Umluft						
Luftvolumenstrom min. Umluft	m^3/h	290	290	250	230	230
Luftvolumenstrom max. Umluft	m^3/h	538	538	300	270	270
Luftvolumenstrom intensiv Umluft	m^3/h	587	587	310	280	280
Luftschallemission Stufe min. Umluft	dB(A)	55	55	66	66	66
Luftschallemission Stufe max. Umluft	dB(A)	66	66	68	68	68
Luftschallemission Stufe intensiv Umluft	dB(A)	68	68	69	69	69
Beleuchtungsangaben						
Leistung total (Kochfeldbeleuchtung)	W	2×2	2×2	2×1,1	2×1,1	2×1,1
Lichtstärke [2]	lux	168	168	200	200	200
Art	mögliche Werte sind (LED, Halogen, FL)	LED	LED	LED	LED	LED
Abmessungen Gerät [4]						
Breite	cm	86	56	86	70	52
Höhe	cm	48	48	33	33	33
Tiefe	cm	46	46	30	30	30
Min. Abstand über Kochfläche Gas/Elektro	cm	65/50	65/50	65/45	65/45	65/45
Leergewicht (Inkl. allen Filtern)	kg	18	15	9	8	7
Elektrischer Anschluss						
Gesamtanschlusswert (bei 230 V/50 Hz)	W	265	265	267,2	267,2	267,2
Betrieb Abluft | Umluft [7]		■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■
Bedienung	Intern | extern	■ | –	■ | –	■ | □	■ | □	■ | □
Regulierung		Tasten	Tasten	Tasten	Tasten	Tasten
Leistungsstufen	Anzahl/stufenlos	3+i/–	3+i/–	3+i/–	3+i/–	3+i/–
Sicherheit und Service						
Herkunftsland		I	I	I	I	I
Name und Adresse des Anbieters		V-ZUG AG, Industriestrasse 66, 6302 Zug				
Service durch		V-ZUG AG				
Ausstattung						
Garantie		2 Jahre				
Abluftstutzen, Durchmesser	mm	150	150	150	150	150
Abluftstutzen, Position		oben/ rechts	oben/ rechts	oben	oben	oben
Rückstauklappe	integriert | beigelegt	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■
Anzahl Filter	Metall | Kombi	2 | –	1 | –	2 | –	2 | –	1 | –
Leistungsregulierung	elektromechanisch | elektronisch	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■
Motorenleistung	W	1×265	1×265	1×265	1×265	1×265

■ vorhanden | □ optional | – nicht vorhanden

[1] Werte ermittelt nach der gültigen Kennzeichnungsvorschrift EU 65/2014.

[2] Werte ermittelt nach EN 61591.

[3] Schallleistungspegel in dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3.

[4] Detaillierte Masszeichnungen des Herstellers beachten.

[5] Gemäss gültiger Vorschrift zur Gestaltung umweltgerechter Produkte EU 66/2014.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

	V-ZUG AG													
	AiroClearEinbau V6000	AiroClearEinbau V6000	AiroClearEinbau V6000	AiroClearEinbau V6000	AiroClearEinbau V6000	DF SG9	DF SG6	AiroClearEinbau V400	DF SE 6	DF N6	DF L6	DK S6i	AiroClearEinbau V200	AiroClearEinbau V200
	Glasauszug/Flachauszug											Klappe	vorstehend	
	301/302					302	302	304	304	304	305	303	305	305
	32,6	31,2	31,2	31,2	31,2	44,9	44,9	98	39	39,7	55,3	60,5	103	103
	A+	A+	A+	A+	A+	A	A	D	A	A	C	D	D	D
	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7	34,4	34,4	9,0	31,9	33,5	15,2	9,3	8,5	8,5
	A	A	A	A	A	A	A	E	A	A	D	E	E	E
	32	30	30	28	28	21	17	76,1	29	9	13	11	13	13
	A	A	A	A	A	B	C	A	A	E	D	E	D	D
	85,7	85,7	85,7	78	78	66	66	65,1	76	66	76	85,8	86,0	86,0
	B	B	B	C	C	D	D	D	C	D	C	B	B	B
	250	250	250	247	247	240	240	205	256	256	272	249	135	135
	455	455	455	452	452	537	537	310	537	647	400	394	336	336
	657	657	657	653	653	625	625	410	647	–	–	–	–	–
	38	38	38	38	38	46	46	48	46	46	60	53	52	52
	53	53	53	53	53	53	53	55	53	67	70	65	73	73
	69	69	69	69	69	66	66	61	67	–	–	–	–	–
	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49					
										0	0	0	0	0
	150	150	150	149	149	432	432	151	418	418	276	198	140	140
	348	348	348	346	346	542	542	284	539	561	315	172	122	122
	353	353	353	355	355	599	599	295	561	–	–	–	–	–
	215	215	215	215	215	165	165	–	205	205	–	90	78	78
	392	392	392	392	392	368	368	–	448	490	–	105	100	100
	566	566	566	566	566	384	384	–	490	–	–	–	–	–
	42	42	42	42	42	51	51	–	52	51	–	68	62	62
	57	57	57	57	57	68	68	–	69	64	–	71	74	74
	68	68	68	69	69	71	71	–	71	73	–	–	–	–
	3×2	2×2	2×2	2×2	2×2	1×7	1×7	2×2.5	2×2,5	2×3	2×3	2×4	2×3	2×3
	191	119	119	113	113	147	119	318	318	54	78	90	97	78
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	120	90	60	89,8	59,8	90	60	59,8	60	60	60	59,7	89,9	59,9
	5,5	5,5	5,5	2,5	2,5	4,6	4,6	4	4	4	4	24,2	13,25	13,25
	30-32,5	30-32,5	30-32,5	30-34,8	30-34,8	28-34,6	28-34,6	30,2-38,2	30,2-38,2	30,2-38,2	30-33,2	30,2	51	51
	65/50	65/50	65/50	65/50	65/50	65/43	65/43	65/43	65/43	65/43	65/50	60/50	50/65	50/65
	32,8	27,4	22	27,1	21,8	16	14	12	12	12	6	12	7	6
	136	134	134	134	134	207	207	185	205	206	121	133	166	166
	■ | ■7)	■ | ■7)	■ | ■7)	■ | ■7)	■ | ■7)	■ | ■7)	■ | ■7)	■ | –7)	■ | –7)	■ | ■7)	■ | ■7)	■ | ■7)	■ | ■7)	■ | ■7)	■ | ■7)
	■ | □	■ | □	■ | □	■ | □	■ | □	■ | –	■ | –	■ | □	■ | –	■ | –	■ | –	■ | –	■ | □	■ | □
	Touch/ Auszug	Touch/ Auszug	Touch/ Auszug	Touch/ Auszug	Touch/ Auszug	Tasten	Tasten	Tasten	Tasten	Tasten	Tasten	Schiebe-regler	Schiebe-regler	Schiebe-regler
	3+i/–	3+i/–	3+i/–	3+i/–	3+i/–	3+i/–	3+i/–	3+i/–	3+i/–	3/–	3/–	3/–	3/–	3/–
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	V-ZUG AG, Industriestrasse 66, 6302 Zug													
	V-ZUG AG													
	2 Jahre													
	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	120	150	125	125
	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben
	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	■ | –	■ | –	– | ■	■ | –	■ | –	– | ■	■ | –	– | ■	– | ■
	4 | –	3 | –	2 | –	3 | –	1 | –	1 | –	1 | –	2 | –	2 | –	2 | –	2 | –	1 | –	3 | –	2 | –
	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	■ | –	■ | –	■ | –	■ | –	■ | –	■ | –
	1×130	1×130	1×130	1×130	1×130	1×200	1×200	1×185	1×200	1×200	1×115	1×125	1×160	1×160

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.

Dunstabzugshauben 55

Markenname		V-ZUG AG				
Modellbezeichnung		AiroClearEinbau V4000	AiroClearEinbau V4000	DEHM R8	DEHM R7	DEHM R5
Kategorie/Geräteart		Huttenlüfter				
Abbildung Seite		300	300	300	301	301
Effizienz und Verbrauch [1]						
Jahres-Energieverbrauch (AEC hood)	kWh/annum	43,9	43,9	54,2	66,2	66,2
Energieeffizienzklasse	von A++ bis E	A	A	A	B	B
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)		33,1	33,1	29,3	24,9	24,9
Fluiddynamische Effizienzklasse	von A bis G	A	A	A	B	B
Leistung [2]						
Beleuchtungseffizienz (LE hood)		42,2	42,2	91	91	91
Beleuchtungseffizienzklasse	von A bis G	A	A	A	A	A
Fettabscheidegrad	%	78	78	75,1	75,1	75,1
Fettabscheidegradklasse	von A bis G	C	C	C	C	C
Leistungsdaten Abluft [2] [3]						
Luftvolumenstrom min. Abluft	m^3/h	304	304	290	270	270
Luftvolumenstrom max. Abluft	m^3/h	591	591	560	540	540
Luftvolumenstrom intensiv Abluft	m^3/h	704	704	690	640	640
Luftschallemission Stufe min. Abluft	dB(A)	49	49	51	55	55
Luftschallemission Stufe max. Abluft	dB(A)	64	64	64	69	69
Luftschallemission Stufe intensiv Abluft	dB(A)	67	67	68	71	71
Stand-Off-Verbrauch (Aus-Zustand) [5]	Watt	0,43	0,43	0,49	0,49	0,49
Standby-Verbrauch (ohne Informationsanzeige) [5]						
Druckvermögen Stufe min. Abluft	Pa	452	452	460	450	450
Druckvermögen Stufe max. Abluft	Pa	527	527	540	540	540
Druckvermögen Stufe intensiv Abluft	Pa	551	551	550	550	550
Leistungsdaten Umluft						
Luftvolumenstrom min. Umluft	m^3/h	290	290	250	230	230
Luftvolumenstrom max. Umluft	m^3/h	538	538	300	270	270
Luftvolumenstrom intensiv Umluft	m^3/h	587	587	310	280	280
Luftschallemission Stufe min. Umluft	dB(A)	55	55	66	66	66
Luftschallemission Stufe max. Umluft	dB(A)	66	66	68	68	68
Luftschallemission Stufe intensiv Umluft	dB(A)	68	68	69	69	69
Beleuchtungsangaben						
Leistung total (Kochfeldbeleuchtung)	W	2×2	2×2	2×1,1	2×1,1	2×1,1
Lichtstärke [2]	lux	168	168	200	200	200
Art mögliche Werte sind (LED, Halogen, FL)		LED	LED	LED	LED	LED
Abmessungen Gerät [4]						
Breite	cm	86	56	86	70	52
Höhe	cm	48	48	33	33	33
Tiefe	cm	32	32	30	30	30
Min. Abstand über Kochfläche Gas/Elektro	cm	65/50	65/50	65/65	65/65	65/45
Leergewicht (Inkl. allen Filtern)	kg	18	15	9	8	7
Elektrischer Anschluss						
Gesamtanschlusswert (bei 230 V/50 Hz)	W	265	265	267,2	267,2	267,2
Betrieb Abluft | Umluft [7]		■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■
Bedienung Intern | extern		■ | –	■ | –	■ | □	■ | □	■ | □
Regulierung		Tasten	Tasten	Tasten	Tasten	Tasten
Leistungsstufen	Anzahl/stufenlos	3+i/–	3+i/–	3+i/–	3+i/–	3+i/–
Sicherheit und Service						
Herkunftsland		I	I	I	I	I
Name und Adresse des Anbieters		V-ZUG AG, Industriestrasse 66, 6302 Zug				
Service durch		V-ZUG AG				
Ausstattung						
Garantie		2 Jahre				
Abluftstutzen, Durchmesser	mm	150	150	150	150	150
Abluftstutzen, Position		oben/ rechts	oben/ rechts	oben	oben	oben
Rückstauklappe	integriert | beigelegt	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■
Anzahl Filter	Metall | Kombi	2 | –	1 | –	2 | –	2 | –	1 | –
Leistungsregulierung	elektromechanisch | elektronisch	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■
Motorenleistung	W	1×265	1×265	1×265	1×265	1×265

■ vorhanden | □ optional | – nicht vorhanden

[1] Werte ermittelt nach der gültigen Kennzeichnungsvorschrift EU 65/2014.

[2] Werte ermittelt nach EN 61591.

[3] Schallleistungspegel in dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3.

[4] Detaillierte Masszeichnungen des Herstellers beachten.

[5] Gemäss gültiger Vorschrift zur Gestaltung umweltgerechter Produkte EU 66/2014.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

	V-ZUG AG												
	AiroClearEinbau V6000	AiroClearEinbau V6000	AiroClearEinbau V6000	AiroClearEinbau V6000	AiroClearEinbau V6000	DF SG8	DF SG5	AiroClearEinbau V400	DF SE 5	DF N5	DF L5	DK S5i	AiroClearEinbau V200
	Glasauszug /Flachauszug											Klappe	vorstehend
	301/302					302	302	304	303	304	305	303	305
	32,6	31,2	31,2	31,2	31,2	44,9	44,9	98	39	39,7	55,3	60,5	103
	A+	A+	A+	A+	A+	A	A	D	A	A	C	D	D
	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7	34,4	34,4	9,0	31,9	33,5	15,2	9,3	8,5
	A	A	A	A	A	A	A	E	A	A	D	E	E
	32	30	30	28	28	21	17	76,1	29	9	13	11	13
	A	A	A	A	A	B	C	A	A	E	D	E	D
	85,7	85,7	85,7	78	78	66	66	65,1	76	66	76	85,8	86
	B	B	B	C	C	D	D	D	C	D	C	B	B
	250	250	250	247	247	240	240	205	256	256	272	249	135
	455	455	455	452	452	537	537	310	537	647	400	394	336
	657	657	657	653	653	625	625	410	647	–	–	–	–
	38	38	38	38	38	46	46	48	46	46	60	53	52
	53	53	53	53	53	53	53	55	53	67	70	65	73
	69	69	69	69	69	66	66	61	67	–	–	–	–
	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49				
										0	0	0	0
	150	150	150	149	149	432	432	151	418	418	276	198	140
	348	348	348	346	346	542	542	284	539	561	315	172	122
	353	353	353	355	355	599	599	295	561	–	–	–	–
	215	215	215	215	215	165	165	–	205	205	–	90	78
	392	392	392	392	392	368	368	–	448	490	–	105	100
	566	566	566	566	566	384	384	–	490	–	–	–	–
	42	42	42	42	42	51	51	–	52	51	–	68	62
	57	57	57	57	57	68	68	–	69	64	–	71	74
	68	68	68	69	69	71	71	–	71	73	–	–	–
	3×2	2×2	2×2	2×2	2×2	1×7	1×7	2×2,5	2×2,5	2×3	2×3	2×4	2×3
	191	119	119	113	113	147	119	318	318	54	78	90	78
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	120	90	54,8	89,8	54,8	82,1	54,8	54.8	54,8	54,8	54,8	54,7	54,9
	5,5	5,5	5,5	2,5	2,5	4,6	4,6	4	4	4	4	24,2	13,25
	30-32,5	30-32,5	30-32,5	30-34,8	30-34,8	28-35	28-35	30,2-38,2	30,2-38,2	30,2-38,2	30-33,2	30,2	51
	65/50	65/50	65/50	65/50	65/50	65/43	65/43	65/43	65/43	65/43	65/50	60/50	50/65
	32,8	27,4	21	27,1	20,5	16	14	12	12	12	6	12	6
	136	134	134	134	134	207	207	185	205	206	121	133	166
	■ | ■ 7)	■ | ■ 7)	■ | ■ 7)	■ | ■ 7)	■ | ■ 7)	■ | ■ 7)	■ | ■ 7)	■ | – 7)	■ | – 7)	■ | ■ 7)	■ | ■ 7)	■ | ■ 7)	■ | ■ 7)
	■ | □	■ | □	■ | □	■ | □	■ | □	■ | –	■ | –	■ | □	■ | –	■ | –	■ | –	■ | –	■ | □
	Touch/ Auszug	Touch/ Auszug	Touch/ Auszug	Touch/ Auszug	Touch/ Auszug	Tasten	Tasten	Tasten	Tasten	Tasten	Tasten	Schiebe-regler	Schiebe-regler
	3+i/–	3+i/–	3+i/–	3+i/–	3+i/–	3+i/–	3+i/–	3+i/-	3+i/–	3/–	3/–	3/–	3/–
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	V-ZUG AG, Industriestrasse 66, 6302 Zug												
	V-ZUG AG												
	2 Jahre												
	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	120	150	125
	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben
	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	■ | –	■ | –	– | ■	■ | –	■ | –	– | ■	■ | –	– | ■
	4 | –	3 | –	2 | –	3 | –	1 | –	1 | –	1 | –	2 | –	2 | –	2 | –	2 | –	1 | –	2 | –
	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	■ | –	■ | –	■ | –	■ | –
	1×130	1×130	1×130	1×130	1×130	1×200	1×200	1×185	1×200	1×200	1×115	1×125	1×160

FEA Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.

Geschirrspüler 60

Markenname		V-ZUG AG								
Modellbezeichnung		GS V6000 Wärmepumpe	GS V6000 OptiLift	GS V4000 OptiLift	GS V6000 Vi/di Besteckschublade	GS V6000 Vi/di	GS V4000 Vi Besteckschublade	GS V4000 i/Vi	GS V2000 i/Vi	GS V200 Vi
Fassungsvermögen (Massgedecke) [1]	Anzahl	13	12/13*	12/13*	14	13	14	13	13	12
Abbildung Seite		337	334	335	334	336	335	339	340	342
Effizienz und Verbrauch		Eco-programm	Eco-programm	Eco-programm	Eco-programm	Eco-programm	Eco-programm	Eco-programm	Eco-programm	50 ° Eco
Energieeffizienzklasse [1]	von A bis G	A	C	C	C	B	C	C	C	C
Energieverbrauch pro 100 Zyklen im eco Programm [1]	kWh	48	69/73*	73/74*	71	63	73	73	73	73
Energieverbrauch pro Zyklus im eco Programm [1]	kWh	0,48	0.69/0.73*	0.73/0.74*	0,71	0.63	0.73	0,73	0,73	0.73
Energieverbrauch Standby (eingeschaltet/ausgeschaltet)	W	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0.5
Wasserverbrauch pro Zyklus im eco Programm [1]	L	8.6	6,5/6,7*	9,3/9,8*	6.7	6.5	9.3	9.8	9.8	9.5
Trocknungsleistungsindex [1]	von A bis G	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Reinigungsleistungsindex [1]	von A bis G	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Gebrauchseigenschaften										
Dauer (Programm ECO) [1]	min	358	345/390*	355/390*	390	345	390	355	355	295
Automatische Ausschaltzeit	min	0	0	0	0	0	0	0	0	–
Luftschallemissionsklasse	A–D	B	A	B	A	A	A	B	A	B
Luftschallemission (Gerät eingebaut) [2]	dB (A) re 1pw	42	38	38*/42	38	38	38	42	42	44
Bauform										
Einbaugerät		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Standgerät mit Arbeitsplatte		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Standgerät unterbaufähig		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hocheinbau		■	■	■	■	■	■	■	■	–
Dekorierbar		–	–	–	■	■	■	■	■	
Integrierbar		–	–	–	■	■	■	■	■	–
Vollintegrierbar		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Abmessungen Gerät [3]										
Höhe	cm	87–91	76,5–96,9	76,5–96,9	76,5–96,9	76,5–96,9	76,5–96,9	76,5–96,9	76,5–96,9	81–87
Breite	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Tiefe (einschliesslich Wandabstand)	cm	58	58	58	58	58	58	58	58	55
Höhe für Unterbau	cm	78,3–84,8	78,3–84,8	78,3–84,8	78,3–84,8	78,3–84,8	78,3–84,8	78,3–84,8	78,3–84,8	81,5
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	116,5	116,5–123	116,5–123	116,5–123	116,5–123	116,5–123	116,5–123	116,5–123	115,5
Höhe verstellbar	mm	40	116	116	116	116	116	116	116	60
Leergewicht	kg	62–67	46–55	46–55	46–55	46–55	46–55	46–55	46–55	30
Elektrischer Anschluss										
Spannung (50 Hz, V)	V	400 2N/230	400 2N/230	230/400 2N/230*	400 2N/230	400 2N/230	400 2N/230	230	230	230
Anschlusswerte [4]	kW	4,0/2,2	3.2/2.2	2.2/3.2*	3,2/2,2	3,2/2,2	3,2/2,2	2,2	2,2	2,3
Absicherung [4]	A	10/10	10/10	10	10/10	10/10	10/10	10	10	10
Wasseranschluss										
Druckschlauch G¾"	m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4
anschliessbar an Kalt-/Warmwasser	C°	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Wasserdruck	bar	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	0,5–10
Wasserablauf	m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,9
Sicherheit und Service										
Herkunftsland		CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	PL
Name und Adresse des Anbieters		V-ZUG AG, Industriestrasse 66, 6302 Zug								
Service durch		V-ZUG AG								
Ausstattung										
Anzahl Spülprogramme		12	12	8/9*	12	12	9	8	6	6
Wärmepumpe		■	–	–	–	–	–	–	–	–
ergoPlus-Besteckschublade			■	–	■	–	■	■	–	–
LED-Innenraumbeleuchtung		■	■	■	■	■	■	■	–	–
Automatischer Türaufstosser		■	■	■	■	■	■	■	■	–
Vario-Körbe | Mehrfachhöhenverstellung		■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | –
Klartextanzeige		■	■	■	■	■	■	■	■	–
Wasserhärtesteuerung		■	■	–	■	■	–	–	–	–
Trübungssensor		■	■	■	■	■	■	■	■	–
SteamFinish		■	■	■* | –	■	■	■	–	–	–
Automatikprogramm		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fondue-/Raclette-Programm		■	■	■	■	■	■	■	–	–
Sprint- | Party-Programm		■ | ■	■ | ■	■* | –	■ | ■	■ | ■	■ | –	–	–	–
Alltag-Kurzprogramm		■	■	–	■	■	■	–	–	–
Hygieneprogramm		■	■	■	■	■	■	■	–	–
Gläserprogramm		■	■	■	■	■	■	■	■	■
All-in-1-Einstellung		■	■	■	■	■	■	■	■	–
Aktiver Wasserstop		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Salzverbrauch pro Spülgang/pro Massgedeck	g	7,1/0,55	5,6/0,40	8/0,61	5,6/0,40	5,4/0,42	5,6/0,40	8/0,61	8/0,61	8,0/0,89
Garantie	Jahre	2	2	2	2	2	2	2	2	2

■ vorhanden | □ optional | – nicht vorhanden

[1] Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50242 im Standardprogramm «ECO».

[2] Gemessen nach der gültigen Norm IEC 60704-2-3 im Standardprogramm «ECO».

Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Geschirrspüler 55

Markenname		V-ZUG AG						
Modellbezeichnung		GS V6000 Vi/di Besteckschublade	V6000 Vi/di	GS V4000Vi Besteckschublade	GS V4000 i/Vi	GS V2000 i/Vi	GS V400 Vi	GS V600 Vi Besteckschublade
Fassungsvermögen (Massgedecke) [1]	Anzahl	13	12	13	12	12	9	10
Abbildung Seite		352/353	352/353	354	354/356	355	357	357
Effizienz und Verbrauch		Ecoprogramm	Ecoprogramm	Ecoprogramm	Ecoprogramm	Ecoprogramm	50 ° Eco	50 ° Eco
Energieeffizienzklasse [1]	von A bis G	C	B	C	C	C	E	D
Energieverbrauch pro 100 Zyklen im eco Programm [1]	kWh	71	62	72	72	72	70	67
Energieverbrauch pro Zyklus im eco Programm [1]	kWh	0,71	0,62	0,72	0,72	0,72	0,7	0,67
Energieverbrauch Standby (eingeschaltet/ausgeschaltet)	W	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,5
Wasserverbrauch pro Zyklus im eco Programm [1]	L	6.5	6.5	9.3	9.8	9.8	8.5	9.5
Trocknungsleistungsindex [1]	von A bis G	A	A	A	A	A	A	A
Reinigungsleistungsindex [1]	von A bis G	A	A	A	A	A	A	A
Gebrauchseigenschaften								
Dauer (Programm ECO) [1]	min	390	345	390	355	355	195	210
Automatische Ausschaltzeit	min	0	0	0	0	0	–	–
Luftschallemissionsklasse	A–D	A	A	A	B	B	C	B
Luftschallemission (Gerät eingebaut) [2]	dB (A) re 1pw	38	38	38	42	42	46	44
Bauform								
Einbaugerät		■	■	■	■	■	■	■
Standgerät mit Arbeitsplatte		–	–	–	–	–	–	–
Standgerät unterbaufähig		–	–	–	–	–	–	–
Hocheinbau		■	■	■	■	■	–	–
Dekorierbar		■	–	–	■	■		
Integrierbar		■	–	–	■	■	–	–
Vollintegrierbar		■	■	■	■	■	■	■
Abmessungen Gerät [3]								
Höhe	cm	76,5–96,9	76,5–96,9	76,5–96,9	76,5–96,9	76,5–96,9	81–87	81–87
Breite	cm	55	55	55	55	55	45	45
Tiefe (einschliesslich Wandabstand)	cm	58	58	58	58	58	55	58
Höhe für Unterbau	cm	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2	81,5	81,5
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	116,5–123	116,5–123	116,5–123	116,5–123	116,5–123	115	115
Höhe verstellbar	mm	116	116	116	116	116	60	60
Leergewicht	kg	46–55	46–55	46–55	46–55	46–55	30	35
Elektrischer Anschluss								
Spannung (50 Hz, V)	V	400 2N/230	400 2N/230	400 2N/230	230	230	230	230
Anschlusswerte [4]	kW	3,2/2,2	3,2/2,2	3,2/2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Absicherung [4]	A	10/10	10/10	10/10	10	10	10	10
Wasseranschluss								
Druckschlauch G¾"	m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4
anschliessbar an Kalt-/Warmwasser	C°	60	60	60	60	60	60	60
Wasserdruck	bar	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	0,5–10	1–10
Wasserablauf	m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Sicherheit und Service								
Herkunftsland		CH	CH	CH	CH	CH	D	D
Name und Adresse des Anbieters		V-ZUG AG, Industriestrasse 66, 6302 Zug						
Service durch		V-ZUG AG						
Ausstattung								
Anzahl Spülprogramme		12	12	9	8	6	5	6
Wärmepumpe		–	–	–	–	–	–	–
ergoPlus-Besteckschublade		■	–	■	–	–	–	–
LED-Innenraumbeleuchtung		■	■	■	■	–	–	–
Automatischer Türaufstosser		■	■	■	■	–	–	■
Vario-Körbe | Mehrfachhöhenverstellung		■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | –	■ | –
Klartextanzeige		■	■	■	–	–	–	–
Wasserhärtesteuerung		■	■	–	–	–	–	–
Trübungssensor		■	■	■	■	■	■	■
SteamFinish		■	■	■	–	–	–	–
Automatikprogramm		■	■	■	■	■	■	■
Fondue-/Raclette-Programm		■	■	■	■	–	–	–
Sprint- | Party-Programm		■ | ■	■ | ■	■ | –	–	–	–	–
Alltag-Kurzprogramm		■	■	–	–	–	–	–
Hygieneprogramm		■	■	■	■	–	–	–
Gläserprogramm		■	■	■	■	■	–	–
All-in-1-Einstellung		■	■	■	■	■	–	–
Aktiver Wasserstop		■	■	■	■	■	■	■
Salzverbrauch pro Spülgang/pro Massgedeck	g	5,6/0,40	5,4/0,42	5,6/0,40	8/0,61	8/0,61	8,0/0,92	8,0/0,92
Garantie	Jahre	2	2	2	2	2	2	2

[3] Bei Einbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Katalogen zu entnehmen.
[4] Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Katalogen zu entnehmen.
* Mit Besteckschublade.
Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.

Kühl- und Gefriergeräte 60

Markenname		V-ZUG AG							
Modellbezeichnung		Cooltronic 60i eco	Noblesse 60i eco	CombiCooler V4000 178NI	CombiCooler V2000 178NI	Prestige 60i eco	Classic 60i eco	CombiCooler V2000 152NI	Futura 60i eco
Kategorie/Geräteart		Kühl-/Gefriergeräte							
Bauart		Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau
Abbildung Seite		374	374	375	375	376	376	377	377
Effizienz und Verbrauch									
Energieeffizienzklasse/Effizienzindex [9]	A bis G	E	E	C	E	E	E	C	E
Energieverbrauch pro Jahr [1]	kWh/annum	190	208	146	205	214	191	147	165
Nutzinhalt									
gesamt	L	265	297	282	294	290	263	231	220
Kühlteil	L	169	234	208	220	221	187	157	151
Kaltlagerfach	L	49	–	–	–	–	–	–	–
Kellerfach	L	–	–	–	–	–	–	–	–
Weinlagerfach	Anz. Flaschen	–	–	–	–	–	–	–	–
Gefrierfach	L	47	63	74	74	69	76	74	69
Sternekennzeichen Gefrierteil 2)		★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Frostfrei Kühl | Gefrierteil (No Frost)		■ | –	■ | –	■ | ■	■ | ■	■ | –	■ | –	■ | ■	■ | –
Leistung									
Lagerzeit bei Störungen [3]	h	12	14	14	12	10	11	13	11
Gefriervermögen [4]	kg/24h	3	3	6	5	5	4	6	4
Klimaklasse		SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-N	SN-ST	SN-N	SN-T	SN-ST
Umgebungstemperatur (min. > max.)	°C	10>38	10>38	10>43	10>32	10>38	10>32	10>43	10>38
Luftschallemissionsklasse	A bis D	B	B	B	C	C	C	B	B
Luftschallemission [5]	dB (A)	35	35	35	38	36	37	35	35
Art der Lichtquelle/Effizienzklasse	Typ/A bis G	LED/E	LED/E	Kühlfach: LED/F Gefrierfach: LED/G	Kühlfach: LED/F Gefrierfach: LED/G	LED/E	LED/E	Kühlfach: LED/E Gefrierfach: LED/G	LED/E
Bauform									
Standgerät		–	–	–	–	–	–	–	–
Einbaugerät (Breitennorm 55 | 60)		■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■
Unterbaugerät		–	–	–	–	–	–	–	–
Integrierbar [6]		■	■	■	■	■	■	■	■
Anzahl der Aussentüren/Auszüge		2/–	2/–	2/–	2/–	2/–	2/–	2/–	2/–
Türanschlag (L links/R rechts/w wechselbar)		l/r/w	l/r/w	l/r/w	l/r/w	l/r/w	l/r/w	l/r/w	l/r/w
Dekorrahmen vorhanden/nachrüstbar		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Abmessungen Gerät									
Höhe	cm	177,6	177,6	177,6	177,6	177,6	164,9	152,2	152,2
Breite	cm	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8
Tiefe	cm	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	57	54,5	54,5
Abmessungen Nische [7]									
Höhe	cm	177,8	177,8	177,8	177,8	177,8	165,1	152,4	152,4
Breite	cm	56	56	56	56	56	56	56	56
Tiefe	cm	55	55	55	55	55	60,5	55	55
Leergewicht 8)	kg	71	68,2	71,4	64	65	61,6	64,4	56,8
Elektrischer Anschluss									
Spannung/Frequenz	V/Hz	230	230	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	230	230	220-240V/50Hz	230
Anschlusswert	W	140	140	140	140	115	115	140	100
Absicherung	A	10	10	10	10	10	10	10	10
Sicherheit und Service									
Herkunftsland		CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH
Name und Adresse des Anbieters		V-ZUG AG, Industriestrasse 66, 6302 Zug							
Service durch		V-ZUG AG							
Ausstattung									
Bedienung Temperatureinstellung		Touch	Touch	Touch	Touch	Touch	Touch	Touch	Touch
Temperaturanzeige Kühlschrank		■	■	■	■	■	■	■	■
Temperaturanzeige Gefrierteil		■	■	■	■	■	–	■	–
Temperatur für Gefrierteil einstellbar									
unabhängig von der Kühltemperatur		■	■	■	■	■	–	■	–
zusammen mit Kühltemperatur		–	–	–	–	–	■	–	■
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung		■	■	■	■	■	–	■	–
Warnsignal / Störung Gefrierteil		opt./aku.	opt./aku.	opt./aku.	opt./aku.	opt./aku.	–	opt./aku.	–
Warnsignal: Tür offen		opt./aku.	opt./aku.	opt./aku.	opt./aku.	opt./aku.	opt./aku.	opt./aku.	opt./aku.
Ausstattung Kühlschrank									
Anzahl Glastablare		4	5	5	5	5	5	4	4
Anzahl Türfächer		4	4	4	5	5	5	4	4
Anzahl Gemüseschubladen		3	1	1	1	1	1	1	1
Ausstattung Gefrierteil									
Anzahl Fächer		2	5	3	3	3	3	3	3
Anzahl Körbe; Behälter; Schubladen		2	1	3	3	3	3	3	3
Wasseranschluss		–	–	–	–	–	–	–	–
AquaStopp		–	–	–	–	–	–	–	–
Garantie		2 Jahre							

■ vorhanden | □ optional | – nicht vorhanden

[1] Jahres-Energieverbrauch ermittelt nach EN 62552/2020. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.

[2] * -6 °C oder kälter |*** -18 °C oder kälter |** -12 °C oder kälter |**** -18 °C oder kälter und Mindestgefriervermögen

[3] Temperaturanstiegszeit auf -9 °C bei vollbeladenem Gefrierteil. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

[4] Weitere Angaben zum Gefriervermögen in der Gebrauchsanweisung.

[5] Gemessen nach der gültigen Norm EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.

Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

	V-ZUG AG										
	CombiCooler V6000 Supreme	**Jumbo 60i**	**Magnum 2 60i**	**Magnum 60i**	**De Luxe 60i eco/ De Luxe 60i**	**Optima 2 60i**	**Perfect 60i eco/ Perfect 60i**	**Ideal 60i**	**Komfort 60i**	**Iglu 60i**	**FoodCenter V2000**
	Kühl-/Gefriergeräte										
	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Freistehend
	398	378	378	379	379/380	380	381	382	382	383	421
	E	E	F	F	E / F	F	E / F	F	F	E	E
	294	156	215	214	167/208	208	154/184	183	176	239	323
	556	307	289	316	269	269	200	134	119	216	562
	425	307	262	291	244	244	175	118	104	–	371
	–	94	94	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	131	–	27	25	25	25	25	16	15	216	191
	★★★★	–	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
	■ | ■	■ | –	■ | –	■ | –	■ | –	■ | –	■ | –	■ | –	■ | –	– | ■	■ | ■
	18	–	13	7	7	7	8	9	9	–	6
	15	–	2	4	4	4	3	3	3	14	12
	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	ST	SN-ST	SN-T	SN-T
	10>43	10>43	10>38	10>38	10>38	10>38	10>38	16>38	10>38	10>43	10>43
	C	C	B	B	B	B	B	C	B	C	D
	41	37	34	35	34/34	34	33/34	36	35	37	42
	LED/–	LED/–	LED/–	LED/E	LED/E	LED/E	LED/E	LED/–	LED/–	LED/–	LED/–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■
	– | ■	– | ■	– | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | –
	–	–	–	–	–	–	–	–	■	–	–
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
	1/1	1/–	1 / –	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	2/–
	l/r	l/r/w	l/r/w	l/r/w	l/r/w	l/r/w	l/r/w	l/r/w	l/r/w	l/r/w	–
	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
	205	177,0	177,0	177,6	152,2	152,2	122	87,2	82-88	177,0	178,7
	88,7	55,9	55,9	54,8	54,8	54,8	55,8	55,9	59,7	55,9	90,8
	61	54,4	54,4	54,5	54,5	54,5	54,5	54,4	54,4	54,4	70,8
	206	177,8	177,8	177,8	152,4	152,4	122,1	87,4	82-88	177,8	-
	90	56	56	56	56	56	56	56	56	56	-
	65	55	55	55	55	55	55	55	55	55	-
	191	74,7	73,6	64	60/57,4	57,2	46,8/48,6	35,8	35,5	82,2	107
	220-240V/50Hz	220-240/50Hz	220-240/50Hz	220-240V/50Hz	230	230	230	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240	220-240/50Hz
	100	–	–	140	100	100	80	–	–	–	252
	–	–	–	10	10	10	10	–	–	–	10
	IT	DE	DE	CH	CH	CH	CH	DE	DE	DE	CN
	V-ZUG AG, Industriestrasse 66, 6302 Zug										
	V-ZUG AG										
	Touch	Touch	Touch	Touch	Touch	Touch	Touch	Touch	Touch	Touch	Touch
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	■
	■	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■
	■	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■
	–	–	■	■	■	■	■	■	■	–	–
	■	–	–	–	–	–	–	–	–	■	–
	opt./aku.	–	–	–	–	–	–	–	–	opt./aku.	opt./aku.
	opt./aku.	opt./aku.	opt./aku.	opt./aku.	opt./aku.	opt./aku.	opt./aku.	opt./aku.	opt./aku.	opt./aku.	opt./aku.
	3	7	5	6	5	6	4	3	3	–	5
	3	4	4	6	5	5	4	3	2	–	5
	2	3	3	2	1	3	1	2	1	–	2
	2	–	2	1	2	2	2	1	1	–	5
	2	–	–	–	2	2	2	–	–	8	2
	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	□
	2 Jahre										

[6] Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.
[7] Benötigte Nischengrösse in den Masszeichnungen ersichtlich.
[8] Beachten Sie die Tragfähigkeit der Wand oder des Schrankes für das Gerät UND dessen Inhalt.
[9] Energieeffizienzklasse/Effizienzindex ermittelt nach EN 62552/2020.
[10] Energieeffizienzklasse/Effizienzindex ermittelt nach DIN EN 153, Ausgabe 1990.
[11] Jahres-Energieverbrauch ermittelt nach DIN EN 153, Ausgabe 1990. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.
Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.

Kühl- und Gefriergeräte 55

Markenname		V-ZUG AG							
Modellbezeichnung		Cooltronic eco	Noblesse eco	CombiCooler V4000 178NI	CombiCooler V2000 178NI	Prestige eco	Classic eco	CombiCooler V2000 152NI	Futura eco
Kategorie/Geräteart		Kühl-/Gefriergeräte							
Bauart		Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau
Abbildung Seite		404	404	405	405	406	406	407	407
Effizienz und Verbrauch									
Energieeffizienzklasse/Effizienzindex	A bis G	E	E	C	E	E	E	C	E
Energieverbrauch pro Jahr [1]	kWh/annum	190	208	146	205	214	191	147	165
Nutzinhalt									
gesamt	L	265	297	282	294	290	263	231	220
Kühlteil	L	169	234	208	220	221	187	157	151
Kaltlagerfach	L	49	–	–	–	–	–	–	–
Kellerfach	L	–	–	–	–	–	–	–	–
Weinlagerfach	Anz. Flaschen	–	–	–	–	–	–	–	–
Gefrierfach	L	47	63	74	74	69	76	74	69
Sternekennzeichen Gefrierteil [2]		★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Frostfrei Kühl | Gefrierteil (No Frost)		■ | –	■ | –	■ | ■	■ | ■	■ | –	■ | –	■ | ■	■ | –
Leistung									
Lagerzeit bei Störungen [3]	h	12	14	14	12	10	11	13	11
Gefriervermögen [4]	kg/24h	3	3	6	5	5	4	6	4
Klimaklasse		SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-N	SN-ST	SN-N	SN--T	SN-ST
Umgebungstemperatur (min. > max.)	°C	10>38	10>38	10>43	10>32	10>38	10>32	10>43	10>38
Luftschallemissionsklasse	A bis D	B	B	B	C	C	C	B	B
Luftschallemission [5]	dB (A)	35	35	35	38	36	37	35	35
Art der Lichtquelle/Effizienzklasse	Typ/A bis G	LED/E	LED/E	Kühlfach: LED/F Gefrierfach: LED/G	Kühlfach: LED/F Gefrierfach: LED/G	LED/E	LED/E	Kühlfach: LED/E Gefrierfach: LED/G	LED/E
Bauform									
Standgerät		–	–	–	–	–	–	–	–
Einbaugerät (Breitennorm 55 | 60)		■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■
Unterbaugerät		–	–	–	–	–	–	–	–
Integrierbar [6]		■	■	■	■	■	■	■	■
Anzahl der Aussentüren/Auszüge		2/–	2/–	2/–	2/–	2/–	2/–	2/–	2/–
Türanschlag (L links/R rechts/w wechselbar)		l/r/w	l/r/w	l/r/w	l/r/w	l/r/w	l/r/w	l/r/w	l/r/w
Dekorrahmen vorhanden/nachrüstbar		– | –	– | –	– | –	– | –	– | –	– | –	– | –	– | –
Abmessungen Gerät									
Höhe	cm	177,6	177,6	177,6	177,6	177,6	164,9	152,2	152,2
Breite	cm	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8
Tiefe	cm	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	57	54,5	54,5
Abmessungen Nische [7]									
Höhe	cm	177,8	177,8	177,8	177,8	177,8	165,1	152,4	152,4
Breite	cm	55	55	55	55	55	55	55	55
Tiefe	cm	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5
Leergewicht [8]	kg	71	68,2	71,4	64	65	61,6	64,4	56,8
Elektrischer Anschluss									
Spannung/Frequenz	V/Hz	230	230	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	230	230	220-240V/50Hz	230
Anschlusswert	W	140	140	140	140	115	115	140	100
Absicherung	A	10	10	10	10	10	10	10	10
Sicherheit und Service									
Herkunftsland		CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH
Name und Adresse des Anbieters		V-ZUG AG, Industriestrasse 66, 6302 Zug							
Service durch		V-ZUG AG							
Ausstattung									
Bedienung Temperatureinstellung		Touch	Touch	Touch	Touch	Touch	Touch	Touch	Touch
Temperaturanzeige Kühlschrank		■	■	■	■	■	■	■	■
Temperaturanzeige Gefrierteil		■	■	■	■	■	–	■	–
Temperatur für Gefrierteil einstellbar									
unabhängig von der Kühltemperatur		■	■	■	■	■	–	■	–
zusammen mit Kühltemperatur		–	–	–	–	–	■	–	■
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung		■	■	■	■	■	–	■	–
Warnsignal / Störung Gefrierteil		opt./aku.	opt./aku.	opt./aku.	opt./aku.	opt./aku.	–	opt./aku.	–
Warnsignal: Tür offen		opt./aku.	opt./aku.	opt./aku.	opt./aku.	opt./aku.	opt./aku.	opt./aku.	opt./aku.
Ausstattung Kühlschrank									
Anzahl Glastablare		4	5	5	5	5	5	4	4
Anzahl Türfächer		4	4	5	5	5	5	4	4
Anzahl Gemüseschubladen		3	1	1	1	1	1	1	1
Ausstattung Gefrierteil									
Anzahl Fächer		2	5	3	3	3	3	3	3
Anzahl Körbe; Behälter; Schubladen		2	1	3	3	3	3	3	3
Wasseranschluss		–	–	–	–	–	–	–	–
AquaStopp		–	–	–	–	–	–	–	–
Garantie		2 Jahre							

■ vorhanden | □ optional | – nicht vorhanden

[1] Jahres-Energieverbrauch ermittelt nach EN 62552/2020. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.

[2] * -6 °C oder kälter |*** -18 °C oder kälter |** -12 °C oder kälter |**** -18 °C oder kälter und Mindestgefriervermögen

[3] Temperaturanstiegszeit auf -9 °C bei vollbeladenem Gefrierteil. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

[4] Weitere Angaben zum Gefriervermögen in der Gebrauchsanweisung.

Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

	V-ZUG AG						
	Magnum	**De Luxe eco/ De Luxe**	**Optima 2**	**Perfect eco/ Perfect**	**Ideal**	**Komfort**	**FoodCenter V2000**
	Kühl-/Gefriergeräte						
	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Freistehend
	408	408/409	409	410	411	411	421
	F	E/F	F	E/F	F	F	E
	214	167/208	208	158/191	173	172	323
	316	269	269	229	148	120	562
	291	244	244	202	131	103	371
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	25	25	25	27	17	17	191
	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
	■ | –	■ | –	■ | –	■ | –	■ | –	■ | –	■ | ■
	7	7	7	8	8	8	6
	4	4	4	4/5	2	3	12
	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T
	10>38	10>38	10>38	10>38	10>38	10>38	10>43
	B	B	B	B	B	C	D
	35	34/34	34	33/34	35	38	42
	LED/E	LED/E	LED/E	LED/E	LED/E	LED/E	LED/–
	–	–	–	–	–	–	■
	■ | ■	■ | ■	■ | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | –
	–	–	–	–	–	■	–
	■	■	■	■	■	■	–
	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	2/–
	l/r/w	l/r/w	l/r/w	l/r/w	l/r/w	l/r/w	–
	– | –	– | –	– | –	– | ■	– | ■	– | ■	– | –
	177,6	152,2	152,2	126,8	88,7	76	178,7
	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	90,8
	54,5	54,5	54,5	57,5	57,5	57,5	70,8
	177,8	152,4	152,4	127	88,9	76,2	–
	55	55	55	55	55	55	–
	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	–
	64	60/57,4	57,2	48/49,4	40,4	36,2	107
	220-240V/50Hz	230	230	230	230	230	220-240/50Hz
	140	100	80	80	75	100	252
	10	10	10	10	10	10	10
	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CN
	V-ZUG AG, Industriestrasse 66, 6302 Zug						
	V-ZUG AG						
	Touch	Touch	Touch	Touch	Touch	Touch	Touch
	■	■	■	■	■	■	■
	–	–	–	–	–	–	■
	–	–	–	–	–	–	■
	■	■	■	■	■	■	–
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	opt./aku.
	opt./aku.	opt./aku.	opt./aku.	opt./aku.	opt./aku.	opt./aku.	opt./aku.
	6	5	6	4	3	2	5
	6	5	5	4	3	2	5
	2	1	3	1	1	1	2
	1	2	2	2	1	1	5
	–	2	2	2	1	1	2
	–	–	–	–	–	–	1
	–	–	–	–	–	–	□
	2 Jahre						

[5] Gemessen nach der gültigen Norm EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.
[6] Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.
[7] Benötigte Nischengrösse in den Masszeichnungen ersichtlich.
[8] Beachten Sie die Tragfähigkeit der Wand oder des Schrankes für das Gerät UND dessen Inhalt.
Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.

WineCooler 60

Markenname		V-ZUG AG				
Modellbezeichnung		WineCooler V6000	WineCooler V4000 90	Winecooler SL 60	Winecooler UCSL 60	WineCooler V6000 Supreme
Kategorie/Geräteart		WineCooler				
Bauart		Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau
Abbildung Seite		392	392	393	393	398
Effizienz und Verbrauch						
Energieeffizienzklasse/Effizienzindex [9]	A bis G	G	D	G	G	G
Energieverbrauch pro Jahr [1]	kWh/annum	176	69	131	146	175
Nutzinhalt						
Nutzinhalt, Kühlfach gesamt	L	271	131	144	94	352
Anzahl Flaschen gesamt	0,75	83	38	36	34	72
Anzahl Flaschen Rotweinzone	0,75	83	38	36	34	72
Anzahl Flaschen Weissweinzone	0,75	83	38	36	34	72
Anzahl Flaschen 3 Zone	0,75	–	–	–	–	–
Leistung						
Klimaklasse		SN	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-T
Umgebungstemperatur (min > max.)	°C	10>32	10>43	10>38	10>38	10>43
Luftschallemissionsklasse	A bis D	B	B	C	B	C
Luftschallemission [5]	dB (A)	32	34	39	35	41
Art der Lichtquelle/Effizienzklasse	Typ/A bis G	LED/–	LED/E	LED/E	LED/–	LED/–
Bauform						
Standgerät		–	–	–	–	–
Einbaugerät (Breitennorm 55 | 60)		– | ■	– | ■	– | ■	– | ■	– | ■
Unterbaugerät		– | –	– | –	– | –	– | ■	– | –
Integrierbar [6]		–	–	–	–	■
Anzahl der Aussentüren/Auszüge		1/–	1/–	1/–	1/–	1/–
Türanschlag (L links/R rechts/w wechselbar)		l/r	l/r	l/r	l/r/w	l/r
Dekorrahmen vorhanden/nachrüstbar		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt		–	–	–	–	–
Abmessungen Gerät						
Höhe	cm	181,6	90,3	88,6	81,6	205
Breite	cm	59,5	55,7	59,4	59,7	58,7
Tiefe	cm	57,2	57,0	56,6	57,1	61,5
Abmessungen Nische [7]						
Höhe	cm	178	90,6	87,4	82-87	206
Breite	cm	56	56	56	60	56
Tiefe	cm	55	55	55	58	65
Leergewicht [8]	kg	90	51	48	48	132,5
Elektrischer Anschluss						
Spannung/Frequenz	V/Hz	220-240	220-240	230	220-240	220-240
Anschlusswert	W	–	55	100	–	–
Absicherung	A	–	10	10	–	–
Sicherheit und Service						
Herkunftsland		A	CH	CH	A	IT
Name und Adresse des Anbieters		V-ZUG AG, Industriestrasse 66, 6302 Zug				
Service durch		V-ZUG AG				
Ausstattung						
Bedienung Temperatureinstellung		Touch	Touch	Tasten	Touch	Touch
Temperaturanzeige		Innen	Innen	Innen	Innen	Innen
Warnsignal: Tür offen		opt./aku.	opt./aku.	opt./aku.	opt./aku.	opt./aku.
Warnsignal Temperatur		opt./aku.	opt./aku.	opt./aku.	opt./aku.	opt./aku.
Garantie		2 Jahre				

■ vorhanden | □ optional | – nicht vorhanden

[1] Jahres-Energieverbrauch ermittelt nach EN 62552/2020. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.

[2] * -6 °C oder kälter |*** -18 °C oder kälter |** -12 °C oder kälter |**** -18 °C oder kälter und Mindestgefriervermögen

[3] Temperaturanstiegszeit auf -9 °C bei vollbeladenem Gefrierteil. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

[4] Weitere Angaben zum Gefriervermögen in der Gebrauchsanweisung.

[5] Gemessen nach der gültigen Norm EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.

[6] Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.

[7] Benötigte Nischengrösse in den Masszeichnungen ersichtlich.

[8] Beachten Sie die Tragfähigkeit der Wand oder des Schrankes für das Gerät UND dessen Inhalt.

[9] Energieeffizienzklasse/Effizienzindex ermittelt nach EN 62552/2020.

[10] Energieeffizienzklasse/Effizienzindex ermittelt nach DIN EN 153, Ausgabe 1990.

[11] Jahres-Energieverbrauch ermittelt nach DIN EN 153, Ausgabe 1990. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

WineCooler 55

Markenname		V-ZUG AG
Modellbezeichnung		Winecooler SL
Kategorie/Geräteart		WineCooler
Bauart		Einbau
Abbildung Seite		412
Effizienz und Verbrauch		
Energieeffizienzklasse/Effizienzindex	A bis G	G
Energieverbrauch pro Jahr [1]	kWh/annum	131
Nutzinhalt		
Nutzinhalt, Kühlfach gesamt	L	144
Anzahl Flaschen gesamt	0,75	36
Anzahl Flaschen Rotweinzone	0,75	36
Anzahl Flaschen Weissweinzone	0,75	36
Anzahl Flaschen 3 Zone	0,75	–
Leistung		
Klimaklasse		SN–ST
Umgebungstemperatur (min > max.)	°C	10>38
Luftschallemissionsklasse	A bis D	C
Luftschallemission [5]	dB (A)	39
Art der Lichtquelle/Effizienzklasse	Typ/A bis G	LED/E
Bauform		
Standgerät		–
Einbaugerät (Breitennorm 55 | 60)		– | ■
Unterbaugerät		– | –
Integrierbar [6]		–
Anzahl der Aussentüren/Auszüge		1/–
Türanschlag (L links/R rechts/w wechselbar)		l/r
Dekorrahmen vorhanden/nachrüstbar		–/–
Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt		–
Abmessungen Gerät		
Höhe	cm	88,3
Breite	cm	54,4
Tiefe	cm	56,6
Abmessungen Nische [7]		
Höhe	cm	88,9
Breite	cm	55
Tiefe	cm	60,5
Leergewicht [8]	kg	48
Elektrischer Anschluss		
Spannung/Frequenz	V/Hz	230
Anschlusswert	W	100
Absicherung	A	10
Sicherheit und Service		
Herkunftsland		CH
Name und Adresse des Anbieters		V-ZUG AG, Industriestrasse 66, 6302 Zug
Service durch		V-ZUG AG
Ausstattung		
Bedienung Temperatureinstellung		Tasten
Temperaturanzeige		Innen
Warnsignal: Tür offen		opt./aku.
Warnsignal Temperatur		opt./aku.
Garantie		2 Jahre

■ vorhanden | □ optional | – nicht vorhanden

[1] Jahres-Energieverbrauch ermittelt nach EN 62552/2020. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.

[2] * –6 °C oder kälter |*** –18 °C oder kälter |** –12 °C oder kälter |**** –18 °C oder kälter und Mindestgefriervermögen

[3] Temperaturanstiegszeit auf -9 °C bei vollbeladenem Gefrierteil. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

[4] Weitere Angaben zum Gefriervermögen in der Gebrauchsanweisung.


[5] Gemessen nach der gültigen Norm EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.

[6] Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.

[7] Benötigte Nischengrösse in den Masszeichnungen ersichtlich.

[8] Beachten Sie die Tragfähigkeit der Wand oder des Schrankes für das Gerät UND dessen Inhalt.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

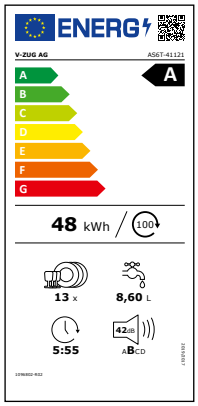

Energieeffizienz auf einen Blick
Mit Hilfe der Etikette kann der Energieverbrauch direkt am Gerät abgelesen werden. Unsere Geräte befinden sich in den besten Energieeffizienzklassen.

gedruckt in der schweiz

MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C007631
www.fsc.org

Modell-, und Preisänderungen sowie Druck- oder Schreibfehler bzw. Falschangaben sind vorbehalten. Abbildungen können von den Originalprodukten abweichen. Die V-ZUG AG übernimmt keinerlei Gewähr für Aktualität, Korrektheit oder Vollständigkeit der aufgeführten Informationen und die Haftung ist, soweit gesetzlich zulässig, wegbedungen.

Notizen

Combi-Steam MSLQ



Kombibetrieb Dämpfen
Ideal, um Gemüse schonend und schnell mit PowerPlus zuzubereiten.



Kombibetrieb Heissluft
Zeitsparendes Backen, Garen, Braten und Dörren.



Kombibetrieb Heissluft feucht
Die Feuchtigkeit des Garguts bleibt optimal erhalten.



Kombibetrieb Heissluft mit Beschwaden
Beschleunigter Garprozess durch Zugabe von Dampf.



Kombibetrieb PizzaPlus
Für einen besonders knusprigen Boden bei Pizza und Wähe.



Kombibetrieb Ober-/Unterhitze
Traditionelles Backen, Garen oder Braten mit PowerPlus unterstützen.



Kombibetrieb Ober-/Unterhitze feucht
Die Feuchtigkeit des Gargutes bleibt im Garraum erhalten.



Kombibetrieb Unterhitze
Perfekt zum Nachbacken von Wähenböden mit PowerPlus.



Kombibetrieb Grill
Zeitsparendes Grillieren, Toasten oder Überbacken von Lebensmitteln.



Kombibetrieb Grill/Umluft
Drei Funktonen zusammen – rasch zu köstlichen Ergebnissen.



PowerDämpfen
Schnelle und schonende Zubereitung durch Dampf und Mikrowelle.



Mikrowelle
Zum Wärmen und Auftauen von Speisen.



PowerRegenerieren
Die optimale Kombination, um vorgekochte Gerichte aufzuwärmen.



Kombibetrieb Regenerieren
Das Gargut wird schonend aufgewärmt und trocknet nicht aus.



RegenerierAutomatik
Vorbereitete Menüs und Convenience-Produkte schonend erwärmen.



Zartgaren
Hochwertige Fleischstücke auf schonende Art zubereiten.



Vacuisine
Schonendes Garen vakuumversiegelter Speisen bei niedriger Temperatur.



Profi-Backen
Backen mit automatischer Feuchtigkeitszugabe für ein optimales Resultat.



Warmhaltefunktion
Warmhalten von Speisen direkt nach der Zubereitung.



GarAutomatik mit CCS
Erkennt Grösse und Form des Garguts – Dauer und Temperatur werden angepasst.



EasyCook
Einstellhilfen für viele Lebensmittel führen zum optimalen Resultat.



Favoriten
Lieblingsprogramme einfach hinterlegen.



Eigene Rezepte
Eigene Rezepte auf dem Gerät speichern.



Rezepte
Zahlreiche Rezepte zur Inspiration.



Hygiene
Um Behälter, Babyflaschen und Konfitürengläser zu sterilisieren.



Wellness
Erfrischungstücher, heisse Wickel, Hot Stones und mehr vorbereiten.



Tellerwärmen
Praktisches Wärmen von Geschirr.



Schnellaufheizen
Garraum wird mit Heissluft und Unterhitze erhitzt, was das Vorheizen verkürzt.



Auto. Umstellung Sommer-/Winterzeit
Uhrzeit stellt sich automatisch auf Sommer-/Winterzeit ein.



V-ZUG-Home
Gerät ist vernetzungsfähig.

Steamer, Combi-Steamer und Combair-Steamer



Dämpfen
Ideal, um verschiedene Lebensmittel schonend und frisch zuzubereiten.



PowerDämpfen
Schnelle und schonende Zubereitung durch Dampf und Mikrowelle.



Heissluft
Perfekt, um Kleingebäck auf mehreren Auflagen zu backen.



Heissluft feucht
Ideal für Gebäck und Braten – Feuchtigkeit der Lebensmittel bleibt erhalten.



Heissluft mit Beschwaden
Gargut wird gleichmässig und schneller gegart und bleibt saftig.



PowerHeissluft mit Beschwaden
Schnelles Garen durch Zugabe von Dampf und Mikrowelle



PowerHeissluft
Schnelles Backen durch Heissluft und Mikrowelle.



Heissluft eco
Energiesparend, für Gratins und Schmorgerichte.



PizzaPlus
Für einen besonders knusprigen Boden bei Pizza und Wähe.



Ober-/Unterhitze
Traditionelles Backen, Garen oder Braten.

Ober-/Unterhitze feucht
Die Feuchtigkeit des Gargutes bleibt erhalten.

Ober-/Unterhitze eco
Energiesparend, für Gratins und Schmorgerichte geeignet.

Unterhitze
Perfekt zum Nachbacken von Wähen- und Pizzaböden und zum Einkochen.

Grill
Grillieren und Toasten flacher Lebensmittel und zum Gratinieren.

Grill mit Umluft
Zum Braten grösserer Fleischstücke.

Mikrowelle
Zum Wärmen und Auftauen von Speisen.

Regenerieren
Schonendes Erwärmen von vorgekochten Speisen.

RegenerierAutomatik
Automatisches Erwärmen vorgekochter Speisen. Keine Temperatur und Zeiteinstellungen nötig.

PowerRegenerieren
Die optimale Kombination, um vorgekochte Gerichte aufzuwärmen.

Auftauen
Sanftes Auftauen von Lebensmitteln.

Zartgaren
Hochwertige Fleischstücke auf schonende Art zubereiten.

Vacuisine
Langsames Garen vakuumversiegelter Speisen bei niedriger Temperatur.

Profi-Backen
Dank automatischer Feuchtigkeitszugabe und perfekt eingestellten Prozessen gelingt Brot wie vom Bäcker.

Warmhaltefunktion
Warmhalten von Speisen direkt nach der Zubereitung.

GarAutomatik mit CCS
Erkennt Grösse und Form des Garguts – Dauer und Temperatur werden angepasst.

EasyCook
Hilft beim Auswählen der idealen Einstellungen. Für viele Lebensmittel und Speisen sind die optimalen Einstelltipps hinterlegt.

Favoriten
Lieblingsprogramme einfach hinterlegen und schnell anwählen.

Rezepte
Vorprogrammierte Rezepte aus den inspirierenden Rezeptbüchern.

Eigene Rezepte
Eigene Rezepte auf dem Gerät speichern.

Hygiene
Um Behälter, Babyflaschen und Konfitürengläser zu entkeimen.

Wellness
Erfrischungstücher, heisse Wickel, Hot Stones für pure Entspannung vorbereiten.

Tellerwärmen
Praktisches Wärmen von Geschirr.

Schnellaufheizen
Schnelles Vorheizen des Garraums.

Reinigung
Automatische Reinigungsprogramme mit und ohne Reinigungsmittel.

Auto. Umstellung Sommer-/Winterzeit
Uhrzeit stellt sich automatisch auf Sommer-/Winterzeit um.

Sabbat
Ermöglicht eine Betriebsdauer von bis zu 78 Stunden.

V-ZUG-Home
Gerät ist vernetzungsfähig.

Backöfen und Herde

Heissluft
Perfekt, um Kleingebäck auf mehreren Auflagen zu backen.

Heissluft feucht
Ideal für Gebäck und Braten – Feuchtigkeit der Lebensmittel bleibt erhalten.

Heissluft eco
Energiesparend, für Gratins und Schmorgerichte.

PizzaPlus
Für einen besonders knusprigen Boden bei Pizza und Wähe.

Ober-/Unterhitze
Traditionelles Backen, Garen oder Braten.

Ober-/Unterhitze feucht
Die Feuchtigkeit des Gargutes bleibt erhalten.

Ober-/Unterhitze eco
Energiesparend, für Gratins und Schmorgerichte geeignet.

Oberhitze
Zum Gratinieren und Überbacken von Gerichten.

Unterhitze
Perfekt zum Nachbacken von Wähen- und Pizzaböden und zum Einkochen.

Grill
Grillieren und Toasten flacher Lebensmittel und zum Gratinieren.

Grill mit Umluft
Zum Braten grösserer Fleischstücke.

Warmhaltefunktion
Warmhalten von Speisen direkt nach der Zubereitung.

GarAutomatik mit CCS
Erkennt Grösse und Form des Garguts – Dauer und Temperatur werden angepasst.

Zartgaren
Hochwertige Fleischstücke auf schonende Art zubereiten.

EasyCook
Hilft beim Auswählen der idealen Einstellungen. Für viele Lebensmittel und Speisen sind die optimalen Einstelltipps hinterlegt.

Favoriten
Lieblingsprogramme einfach hinterlegen und schnell anwählen.

Rezepte
Vorprogrammierte Rezepte aus den inspirierenden Rezeptbüchern.

Eigene Rezepte
Eigene Rezepte auf dem Gerät speichern.

Tellerwärmen
Praktisches Wärmen von Geschirr.

Schnellaufheizen
Schnelles Vorheizen des Garraums.

Auto. Umstellung Sommer-/Winterzeit
Uhrzeit stellt sich automatisch auf Sommer-/Winterzeit um.

Sabbat
Ermöglicht eine Betriebsdauer von bis zu 78 Stunden.

V-ZUG-Home
Gerät ist vernetzungsfähig.

Wärmeschubladen

Tellerwärmen
Praktisches Wärmen von Geschirr.

Tassenwärmen
Ideal für das Wärmen von Tassen und Gläsern.

Speisen warmhalten
Warmhalten von Speisen direkt nach der Zubereitung.

Joghurt-Zubereitung
Die perfekte Betriebsart für die Zubereitung von Joghurt.

Favoriten
Lieblingsprogramm einfach hinterlegen.

Indoor Light
Optimale Lichtverhältnisse im Innenraum durch LED-Beleuchtung.

Niedertemperaturgaren
Perfekt zum Nachgaren und Niedergaren von kleinen bis mittleren Fleischstücken.

Teig gehen lassen
Teig professionell gehen lassen – für Brote wie vom Bäcker.

Timer
Automatische Abschaltung nach Ablauf der programmierten Zeit.

Sicherheitsausschaltung
Automatische Abschaltung nach 12 Stunden.

Sabbat
Ermöglicht Betriebsdauer von bis zu 72 Stunden – die Leuchten sind deaktiviert.

Vollauszug
Einfaches Be- und Entladen dank kompletter Öffnung der Schublade.

Gitterrost
Für Platzierung von Speisen oder Geschirr auf 2 Ebenen.

Vakuumierschubladen

Beutelklemme
Für sicheres Einlegen und Vakuumieren des Beutels – ohne zu verrutschen.

4-stufiges Vakuumieren
Schonendes Vakuumieren auf 4 unterschiedlichen Stufen.

3-stufiges Versiegeln
Versiegeln auf 3 unterschiedlichen Stufen.

Externes Vakuumieren
Perfekt für externes Vakuumieren von Glasflaschen.

Beutelauflage
Erleichtert die Handhabung von kleinen Vakuumierbeuteln.

Vollauszug
Einfaches Be- und Entladen dank kompletter Öffnung der Schublade.

Auszugsarretierung
Arretierung der Schublade im komplett ausgezogenen Zustand.

Mikrowellen



Mikrowelle
Zum Wärmen und Auftauen von Speisen.



Heissluft
Ideal für Gebäck und Braten.



Grill
Grillieren und Toasten flacher Lebensmittel.



Grill mit Umluft
Zum Braten grösserer Fleischstücke.



Grill-Heissluft mit Mikrowelle
Drei Funktionen zusammen – rasch zu köstlichen Ergebnissen.



CombiCrunch
Oben schön goldbraun und unten am Boden perfekt knusprig.



PizzaPlus
Für einen besonders knusprigen Boden bei Pizza und Wähe.



AutomaticPlus
Alltägliche Rezepte einfach einstellen und schnell zubereiten.



Aufwärmen / Erhitzen
Speise oder Getränk direkt aufwärmen oder erhitzen.



Auftauen
Schnelles und schonendes Auftauen von Lebensmitteln.



PerfectDefrost
Sanftes Auftauen von Lebensmitteln.



RegenerierAutomatik
Vorbereitete Menüs und Convenience-Produkte schonend erwärmen.



Schnellaufheizen
Garraum wird mit Heissluft und Grill erhitzt, was das Vorheizen verkürzt.



Wellness
Erfrischungstücher, heisse Wickel, Hot Stones und mehr vorbereiten.



Favoriten
Lieblingsprogramme einfach hinterlegen.

Kaffeevollautomaten



Kaffee
Die internationale Variante des italienischen Espresso.



Espresso
Kompakt und intensiv im Geschmack.



2 Tassen
Doppelte Menge – kann in einer oder in zwei Tassen zubereitet werden.



Cappuccino
Starker Kaffeegenuss vereint mit schaumiger Milch.



Latte macchiato
Einfacher Espresso mit heisser Milch und viel Milchschaum.



Milchkaffee
Ein einfacher Espresso, mit heisser Milch und einer feinen Schaumschicht.



Heisses Wasser
Optimal zur Zubereitung von Tee.



Kaffeestärke
Fünf unterschiedliche Kaffeestärken wählbar.



Tassengrösse
Es stehen fünf individuelle Tassengrössen zur Verfügung.

Kochfelder



AutoPowerPlus
Automatisch: extra hohe Leistung der Kochstelle, bis zum Siedepunkt.



PowerPlus
Extra hohe Leistung der Kochstelle, bis zum Siedepunkt.



Pausentaste
Kochzonen während max. 10 Minuten temporär auf Leistungsstufe 1 schalten.



Warmhalten
Fertig gegarte Speisen bei ca. 65 °C warmhalten.



Ankochautomatik
Temporär volle Leistung – danach Zurückschalten auf vorherige Leistungsstufe.



Akustischer Timer
Kann immer und unabhängig von allen anderen Funktionen genutzt werden.



Einschaltdauer mit Abschaltfunktion
Ermöglicht, dass Kochzone nach eingestellter Dauer automatisch ausschaltet.



Brückenfunktion
Zwei Zonen hintereinander zusammenschalten und gemeinsam regulieren.



Automatische Brückenfunktion
Mehrere Induktionsspulen schalten sich automatisch zusammen.



Schmelzfunktion
Butter, Schokolade oder Honig usw. bei ca. 40 °C schonend schmelzen.



Simmerfunktion
Würste, Knödel usw. im heissen Wasser unter dem Siedepunkt.



Optimal für Fleisch
Wählt automatisch die optimale Brattemperatur für Fleisch.



Optimal für Gemüse
Wählt automatisch die optimale Brattemperatur für Gemüse.



Optimal für Fisch
Wählt automatisch die optimale Brattemperatur für Fisch.



Slider-Bedienung
Ein sanftes Sliden mit dem Finger genügt – einfach und ergonomisch.



Einstellung Tastenton
Die Lautstärke der Tastentöne verändern oder ausschalten.

Wischschutz
Deaktiviert das Bedienfeld zur kurzen Reinigung der Bedienelemente.

OptiClean
Bratfläche mit Wasser bedecken und 10 Minuten bei 70 °C einwirken lassen.

ProfiModus
Leistungsstufe des Kochgeschirrs durch Verschieben des Kochgeschirrs ändern.

MemoryFunktion
Einstellungen der Kochzone automatisch für neue Zone übernehmen.

Topfbodenerkennung
Erkennen von Topf/-Pfannenböden mit einem Durchmesser von min.10–22 cm.

Automatische Topfbodenerkennung
Induktionsspule erkennt automatisch, ob sich ein Topf darüber befindet.

Teppan-Yaki-Funktion
Automatisches Erkennen der Teppan-Yaki-Platte.

OptiLink
Dunstabzug reguliert sich im Austausch mit dem Kochfeld automatisch.

GuidedCooking
Unterstützt bei der Zubereitung von Speisen – für stressfreies Kochen.

V-ZUG-Home
Gerät ist vernetzungsfähig.

Dunstabzüge

Abluft
Durch ein Abluftrohr wird der Kochdunst direkt ins Freie geführt.

Umluft
Durch Aktivkohlefilter gefilterter Kochdunst wird in den Raum zurückgeführt.

FlexLED
LED mit einstellbarer Lichtfarbe für eine harmonische Beleuchtung.

Dimmfunktion
Die Lichtintensität der LED kann verändert werden.

SilentPlus
Besonders leiser Betrieb dank spezieller Dämmung und Isolierung der Haube.

Intensivstufe
Dient dem kurzen und intensiven Abzug von Dünsten, z. B. beim Anbraten.

Nachlaufautomatik
Zur Beseitigung von Restgerüchen während 5 bis 20 Minuten.

Reinigung Fettfilter
Hinweis zur Reinigung der Metall-Fettfilter.

Sättigung Kohlefilter
Die Sättigung des Aktivkohlefilters wird angezeigt.

Wischschutz
Deaktiviert das Bedienfeld zur kurzen Reinigung der Bedienelemente.

OptiLink
Dunstabzug reguliert sich im Austausch mit dem Kochfeld automatisch.

ComfortFix
Zur einfachen und sicheren Entnahme der magnetbefestigten Fettfilter.

Randabsaugung
Der Kochdunst wird durch die Ansaugfläche besonders schnell eingesaugt.

Geschirrspüler

Automatik
Intelligente Sensorik hilft Wasser und Energie zu sparen.

SteamFinish
Nach der Trocknung sorgt reiner Dampf für Glanz.

Silent
Das Programm ist so leise, dass man es kaum hört.

AlltagKurz
Schnelles Programm für normal verschmutztes Geschirr inkl. Pfannen.

Kurz
Schnelles Programm für leicht verschmutztes Apérogeschirr.

Programm Party
Sauberes Geschirr in nur 11 Minuten.

Sprint
Sehr schnelles Programm für leicht verschmutztes Apérogeschirr.

Glas
Schonendes Programm – perfekt für Gläser.

Intensiv
Programm für stark verschmutztes Geschirr inkl. Pfannen.

Fondue / Raclette
Caquelons und Raclettepfännchen werden perfekt sauber.

Hygiene
Für besonders sensible Stücke wie Schneidbretter oder Babyflaschen.

Vorspülen
Verhindert Gerüche im Geschirrspüler.

Maschinenpflege
Entfettet und pflegt den Innenraum sowie die Gerätekomponenten.

Teilbeladung
Spart Wasser und Energie, wenn der Spüler nicht voll beladen ist.

Eco
Wenn Zeit keine Rolle spielt und viel Energie gespart werden soll.

Energie sparen
Ein Zusatzprogramm – reduziert die Temperatur und spart Energie.

Startaufschub
Das Programm startet zeitverzögert automatisch.

OptiStart
Das Programm startet zeitverzögert automatisch und spart Energie.

EcoManagement
Informiert über den Wasser- und Energieverbrauch der Programme.

V-ZUG-Home
Gerät ist vernetzungsfähig.

Kühl- und Gefriergeräte

NoFrost
Mit der raffinierten NoFrost-Technologie ist kein Abtauen mehr notwendig.

Getrennte Temperaturregelung
Temperaturen im Kühl- und im Gefrierfach unabhängig, individuell einstellen.

MonoFridge
In wenigen Stunden: Umfunktionieren von Gefrierfach in normalen Kühlraum.

FreshControl-Zone
Kühlgut bleibt bei ca. 0 °C und idealer Luftfeuchtigkeit länger frisch.

ClimateControl
Minimierte Temperaturunterschiede und keine Eiskristalle mehr an Rückwand.

Kellerfach
Mit der Temperatur von 8 bis 12 °C ideal für kälteempfindliche Lebensmittel.

PartyCooling
Höhere Kühlleistung bei vermehrtem Türöffnen und Einladen warmer Lebensmittel.

Grafik-Display
Die hochwertige Anzeige rundet das Gerätedesign ab.

ClickShelf
Lässt sich bequem und einfach mit nur einer Hand in der Höhe verstellen.

SilentPlus
Minimiert störende Geräusche bei leicht erhöhtem Stromverbrauch.

SoftTelescope
Ganz ausziehbare Schubladen mit Selbsteinzug und sanfter Schliessdämpfung.

SoftClose
Bremst die Bewegung ab und zieht die Tür leise und sanft zu.

SoftClosePlus
Sogar bei voller Beladung schliesst die Tür besonders sanft.

HygienePlus
Vermindert schädliche Mikroorganismen auf den Oberflächen.

FlexBox
Lässt sich individuell platzieren und bietet Platz für kleinere Lebensmittel.

IceMachine
Integrierte Eiswürfelbox füllt sich automatisch.

InfinityShelf
Tablare, an Schienen aufgehängt, lassen sich frei in der Höhe verstellen.

TouchOpen
Grifflose, vollflächige Glastür einfach durch sanftes Antippen öffnen.

Touch-Bedienung
Ermöglicht eine komfortable Steuerung der Geräte.

Präsentationstablar
Ausziehbare Tablare, mit denen Weine auch schräg präsentiert werden können.

V-ZUG-Home
Gerät ist vernetzungsfähig.

Kontakte in Zug

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

V-ZUG AG
Industriestrasse 66
6302 Zug
Tel. 058 767 67 67
Fax 058 767 61 67
info@vzug.com

Verkauf
Tel. 058 767 80 01
Fax 058 767 61 61
kundenbestellung@vzug.com

Service
Tel. 0800 850 850
(kostenlos)
info@vzug.com

Ersatzteile
Tel. 058 767 67 84 (de)
058 767 67 70 (fr)
058 767 67 71 (it)
Fax 058 767 96 62
ersatzteildienst@vzug.com

ZUGORAMA Ausstellungs- und Beratungscenter

Um Sie optimal beraten zu können, bitten wir um eine Terminvereinbarung.
Die Öffnungszeiten finden Sie unter vzug.com/zugorama

4052 Basel
Münchensteinerstrasse 43
Tel. 058 767 38 00
Fax 058 767 38 09
basel@vzug.com

7000 Chur
Kasernenstrasse 90
Tel. 058 767 38 50
Fax 058 767 38 59
chur@vzug.com

3075 Rüfenacht b. Bern
Worbstrasse 87
Tel. 058 767 38 90
Fax 058 767 38 99
bern@vzug.com

6302 Zug
Baarerstrasse 124
Tel. 058 767 67 65
Fax 058 767 61 65
zugorama@vzug.com

6500 Bellinzona
Viale Portone 3
Tel. 058 767 38 20
Fax 058 767 38 29
bellinzona@vzug.com

1023 Crissier
Chemin des Lentillières 24
Tel. 058 767 38 60
Fax 058 767 38 69
crissier@vzug.com

9015 St. Gallen-Winkeln
Breitfeldstrasse 8
Tel. 058 767 39 10
Fax 058 767 39 19
st.gallen@vzug.com

8005 Zürich
Pfingstweidstrasse 106
Tel. 058 767 39 20
Fax 058 767 39 29
zuerich@vzug.com

2504 Biel
Grenchenstrasse 5
Tel. 058 767 38 30
Fax 058 767 38 39
biel@vzug.com

1216 Genf Cointrin
Avenue Louis-Casaï 79
Tel. 058 767 38 80
Fax 058 767 38 89
genf@vzug.com

facebook.com/vzugchde

instagram.com/vzug

instagram.com/lifestylebyvzug